

Dell Precision T1600

Installation et caractéristiques

À propos des avertissements

 **AVERTISSEMENT-test:** un **AVERTISSEMENT** indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou même de mort.

Vue arrière et vue avant

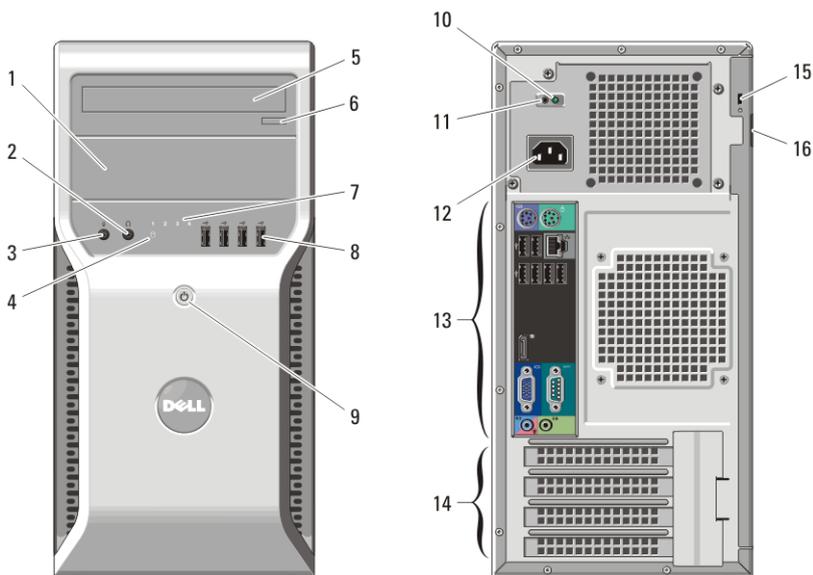


Figure 1. Vue arrière et vue avant

- | | |
|---|--|
| 1. baie du lecteur optique | 7. voyants de diagnostics (4) |
| 2. prise casque | 8. connecteurs USB 2.0 (4) |
| 3. connecteur de microphone | 9. bouton d'alimentation, voyant d'alimentation |
| 4. voyant d'activité du disque dur | 10. voyant de diagnostics du bloc d'alimentation |
| 5. lecteur optique (en option) | |
| 6. bouton d'éjection du lecteur optique | |



Modèle réglementaire Regulatory Model:
D09M
2011 - 05

- | | |
|--|--|
| 11. bouton de diagnostics du bloc d'alimentation | 14. emplacements pour cartes d'extension (4) |
| 12. connecteur d'alimentation | 15. fente pour câble de sécurité |
| 13. connecteurs du panneau arrière | 16. anneau pour cadenas |

Panneau arrière

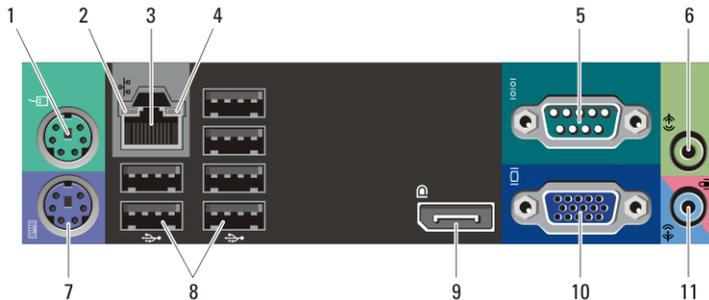


Figure 2. Vue du panneau arrière

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. connecteur de la souris | 7. connecteur du clavier |
| 2. voyant d'intégrité des liaisons | 8. connecteurs USB (6) |
| 3. connecteur réseau | 9. connecteur DisplayPort |
| 4. voyant d'activité réseau | 10. connecteur VGA |
| 5. connecteur série | 11. connecteur d'entrée de ligne/microphone |
| 6. connecteur de sortie de ligne | |

Installation et configuration rapide



AVERTISSEMENT-test: Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your computer. For additional best practices information, see www.dell.com/regulatory_compliance.



REMARQUE: Some devices may not be included if you did not order them.

1. Connectez le moniteur à l'aide de l'un des câbles suivants :




Figure 3. câble DisplayPort




Figure 4. adaptateur VGA




Figure 5. adaptateur VGA-DisplayPort

2. Connectez le clavier ou la souris USB (en option).



Figure 6. Connexion USB

3. Branchez le câble réseau (facultatif).




Figure 7. Connexion réseau

4. Branchez le modem (facultatif).




Figure 8. Connexion modem

5. Connectez le ou les câbles d'alimentation.



Figure 9. Connexion de l'alimentation

6. Appuyez sur les boutons d'alimentation du moniteur et de l'ordinateur.




Figure 10. Mise sous tension

Caractéristiques

 **REMARQUE:** The following specifications are only those required by law to ship with your computer. For a complete and current listing of the specifications for your computer, go to support.dell.com.

Informations système

Jeu de puces

Jeu de puces Intel C206

Processeur

Processeur

- i-Série Intel Core
 - Série Intel Xeon E3–1200
-

Vidéo

Type de vidéo :

Intégrée

Intel HD Graphics 2000/3000

Séparée

Carte graphique PCI-Express x16

Mémoire de la vidéo intégrée

jusqu'à 1,7 Go de mémoire vidéo partagée (Microsoft Windows Vista et Windows 7)

Mémoire

Connecteur du module de mémoire:

Quatre emplacements DIMM

Capacité des modules de mémoire

1 Go, 2 Go et 4 Go

Type

DDR3 ECC/Non ECC, 1333 MHz

Mémoire minimale

1 Go

Mémoire maximale:

32 Go

Lecteurs

Accessibles de l'extérieur :

Baies de lecteur de 5,25"

deux

Accessibles de l'intérieur :

Baies de lecteur SATA 3,5"

deux

Baies de lecteur SATA 2,5"

quatre

Voyants de contrôle et de diagnostics

voyant du bouton d'alimentation	<p>Voyant bleu : fixe à l'état de marche ; clignotant pour indiquer que l'ordinateur est en mode veille.</p> <p>Voyant orange : fixe, quand l'ordinateur ne démarre pas, indique un problème lié à la carte système ou à l'alimentation. L'orange clignotant indique un problème lié à la carte système.</p>
voyant d'activité du lecteur	<p>Voyant bleu clair : clignote pour signaler que l'ordinateur lit des données depuis le disque dur ou qu'il écrit des données sur le disque dur.</p>
voyants de diagnostics	<p>quatre voyants situés sur le panneau avant de l'ordinateur. Pour plus d'informations sur les voyants de diagnostics, consultez le <i>Guide de maintenance</i>, disponible sur le site Web de support technique Dell à l'adresse support.dell.com/manuals.</p>

Alimentation

Pile bouton	Pile bouton 3 V CR2032 au lithium
Tension	100 VCA–240 VCA, 50–60 Hz, 5 A
Consommation en watts	265 W/320 W
Dissipation thermique maximale	1 390 BTU/h



REMARQUE: Heat dissipation is calculated by using the power supply wattage rating.

Caractéristiques physiques

Hauteur	360 mm (14,17")
Largeur	175 mm (6,89")
Profondeur	431,5 mm (16,99")
Poids (minimum)	8,30 kg (18,30 lb)

Caractéristiques environnementales

Température :

En fonctionnement de 10° C à 35° C (de 50° F à 95° F)

Stockage de -40° C à 65° C (de -40° F à 149° F)

Humidité relative de 20 % à 80 % (sans condensation)

Altitude :

En fonctionnement de -15,2 m à 3 048 m (de -50 pieds à 10 000 pieds)

Stockage de -15,2 m à 10,668 m (de -50 pieds à 35 000 pieds)

Niveau de contaminants atmosphériques G2 ou inférieur, tel que défini par la norme ISA-S71.04-1985

Recherche d'informations et de ressources supplémentaires

Consultez les documents réglementaires et de sécurité livrés avec votre ordinateur et la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance pour plus d'informations sur :

- Les pratiques d'excellence en matière de sécurité
- La certification réglementaire
- L'ergonomie

Consultez www.dell.com pour des informations supplémentaires sur :

- Garantie
- Termes et Conditions (Etats-Unis uniquement)
- Contrat de licence pour utilisateur final

Les informations que contient cette publication sont sujettes à modification sans préavis.
©2011 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, le logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ et Wi-Fi Catcher™ sont des

marques de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® et Celeron® sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. AMD® est une marque déposée et AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ et ATI FirePro™ sont des marques d'Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, le bouton Démarrer de Windows Vista et Office Outlook® sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Blu-ray Disc™ est une marque appartenant à la Blu-ray Disc Association (BDA) et sous licence pour une utilisation sur des disques et des lecteurs. La marque textuelle Bluetooth® est une marque déposée et appartient à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation d'une telle marque par Dell Inc. se fait dans le cadre d'une licence. Wi-Fi® est une marque déposée de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans cette publication pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et noms ou à leurs produits Dell Inc. rejette tout intérêt exclusif dans les marques et noms ne lui appartenant pas.