


# Dell Latitude E6420/E6520

## Informacije o podešavanju i karakteristikama

### O upozorenjima

 **UPOZORENJE: UPOZORENJE** označava da može doći do oštećivanja imovine, osobnih ozljeda ili smrti.

### Latitude E6420 Prikaz sa prednje i zadnje strane

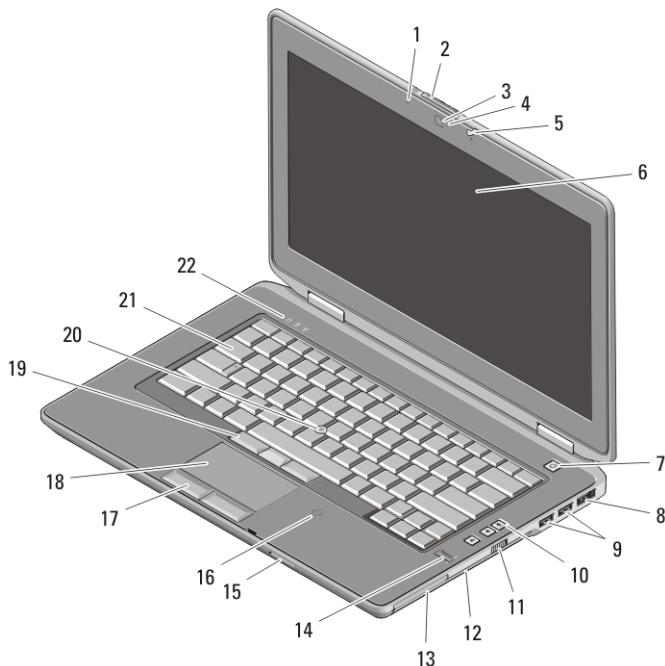

**Slika 1. Prikaz sa prednje strane**


- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. mikrofoni                 | 7. taster za uključivanje/isključivanje |
| 2. brava za otvaranje ekrana | 8. eSata/USB priključak                 |
| 3. kamera                    | 9. USB 2.0 priključak (2)               |
| 4. svjetlo za status kamere  | 10. tasteri za kontrolu jačine zvuka    |
| 5. brava ekrana              | 11. prekidač za bežičnu mrežu           |
| 6. ekran                     | 12. optički uređaj                      |



008WYTA00

Regulatory Model: P15G, P14F  
Regulatory Type: P15G001, P14F001  
February 2011

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 13. ExpressCard slot                             | 18. tačped                     |
| 14. čitač otisaka prstiju                        | 19. tasteri trekstika (3)      |
| 15. čitač Secure Digital (SD) memorijske kartice | 20. trekstik                   |
| 16. čitač beskontaktnih "smart" kartica          | 21. tastatura                  |
| 17. tasteri tačpeda (2)                          | 22. svijetla za status uređaja |

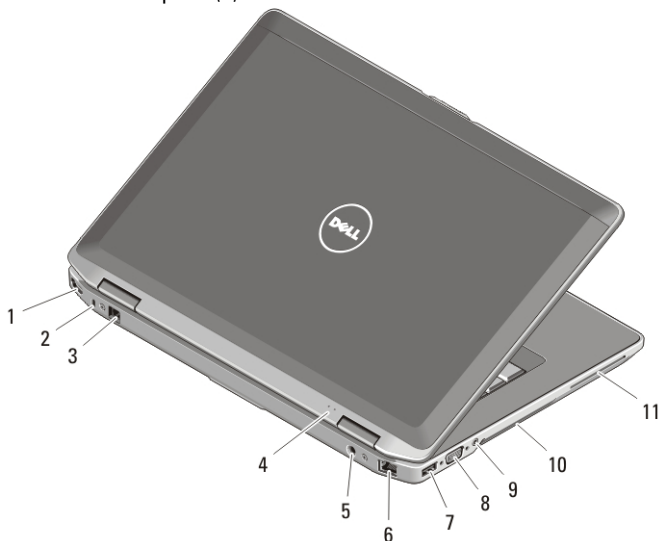


**Slika 2. Prikaz sa zadnje strane**

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. HDMI priključak                       | 7. USB 2.0 priključak       |
| 2. slot zaštitnog kabla                  | 8. VGA priključak           |
| 3. priključak za modem                   | 9. audio priključak         |
| 4. svijetla statusa napajanja i baterije | 10. otvori za ventilaciju   |
| 5. električni priključak                 | 11. slot za "smart" karticu |
| 6. mrežni priključak                     |                             |




**UPOZORENJE:** Ventilacione otvore nemojte blokirati, u njih gurati predmete, niti dozvoliti taloženje prašine u njima. Svoj Dell računar za vrijeme rada nemojte držati u slabo provjetrenom okruženju, kao što je zatvorena torba. Ograničenje protoka vazduha može oštetiti računar ili uzrokovati požar. Računar uključuje ventilator kada se pregrije. Zvuk ventilatora je uobičajen i ne ukazuje na problem sa ventilatorom ili računarom.

## Latitude E6520 Prikaz sa prednje i zadnje strane

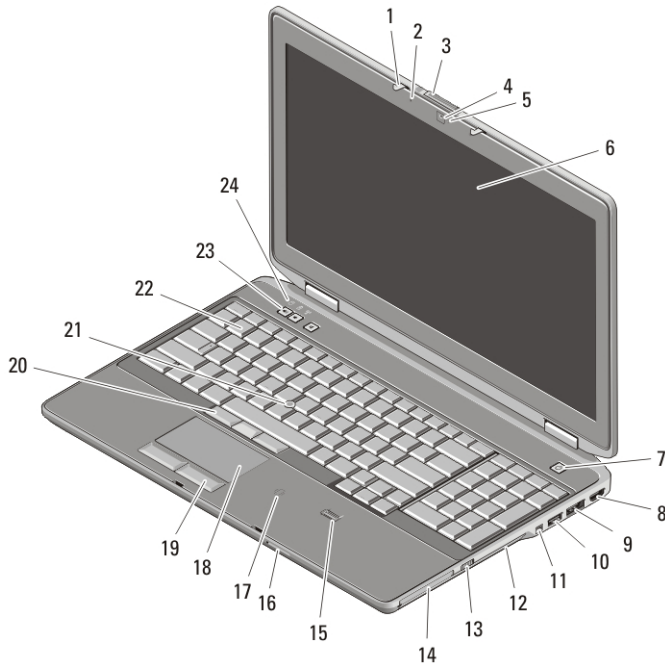

**Slika 3. Prikaz sa prednje strane**

- |   |  |
|---|--|
| 1. brava ekrana                         | 14. ExpressCard slot                             |
| 2. mikrofoni                            | 15. čitač otisaka prstiju                        |
| 3. brava za otvaranje ekrana            | 16. čitač Secure Digital (SD) memorijske kartice |
| 4. kamera                               | 17. čitač beskontaktnih "smart" kartica          |
| 5. svjetlo za status kamere             | 18. tačped                                       |
| 6. ekran                                | 19. tasteri tačpeda (2)                          |
| 7. taster za uključivanje/isključivanje | 20. tasteri trekstika (3)                        |
| 8. HDMI priključak                      | 21. trekstik                                     |
| 9. eSata/USB priključak                 | 22. tastatura                                    |
| 10. USB 2.0 priključak                  | 23. tasteri za kontrolu jačine zvuka             |
| 11. IEEE 1394 priključak                | 24. svjetla za status uređaja                    |
| 12. optički uređaj                      |  |
| 13. prekidač za bežičnu mrežu           |  |

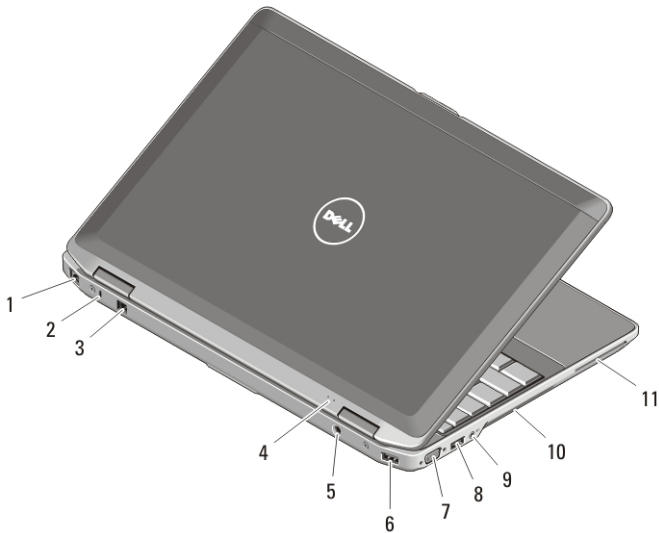


**Slika 4. Prikaz sa zadnje strane**


- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. mrežni priključak                     | 7. VGA priključak           |
| 2. slot za zaštitnog kabla               | 8. USB 2.0 priključak       |
| 3. priključak za modem                   | 9. audio priključak         |
| 4. svijetla statusa napajanja i baterije | 10. otvori za ventilaciju   |
| 5. električni priključak                 | 11. slot za "smart" karticu |
| 6. USB 2.0 priključak                    |                             |


**⚠ UPOZORENJE:** Ventilacione otvore nemojte blokirati, u njih gurati predmete, niti dozvoliti taloženje prašine u njima. Svoj Dell računar za vrijeme rada nemojte držati u slabo provjetrenom okruženju, kao što je zatvorena torba. Ograničenje protoka vazduha može oštetiti računar ili uzrokovati požar. Računar uključuje ventilator kada se pregrije. Zvuk ventilatora je uobičajen i ne ukazuje na problem sa ventilatorom ili računarom.

### Brzo podešavanje


**⚠ UPOZORENJE:** Prije nego što započnete bilo koju od procedura u ovom odjeljku pročitajte sigurnosne informacije koje su isporučene sa vašim računarom. Za dodatne informacije o najboljim praksama, pogledajte [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **UPOZORENJE:** AC adapter funkcioniše sa električnim utičnicama širom svijeta. Ipak, električni priključci i produžni kablovi razlikuju se od zemlje do zemlje. Korišćenje nekompatibilnog kabla ili neispravno povezivanje kabla na produžni kabl ili električnu utičnicu mogu dovesti do požara ili oštećenja opreme.

 **OPREZ:** Kada odspojite kabl AC adaptera sa računara, uhvatite priključak a ne kabl, i čvrsto ali nježno povucite da bi izbjegli oštećenja kabla. Kada zamatate kabl AC adaptera, obavezno pratite kut priključka na AC adapteru da ne bi oštetili kabl.


 **BELEŠKA:** Neki uređaji mogu da ne budu uključeni ako ih niste poručili.

1. Povežite AC adapter sa priključkom AC adaptera na prenosivom računaru i sa električnom utičnicom.




**Slika 5. AC adapter**

2. Povežite mrežni kabl (opcionalno).

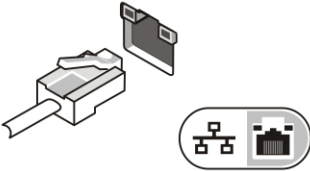


**Slika 6. Mrežni priključak**

3. Povežite USB uređaje, kao što su miš ili tastatura (opcionalno).



**Slika 7. USB priključak**

4. Povežite IEEE 1394 uređaje, kao što je 1394 tvrdi disk (opcionalno).

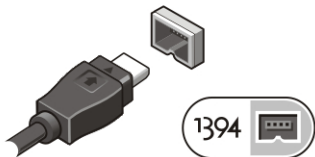


**Slika 8. 1394 priključak**


5. Otvorite ekran računara i pritisnite taster za uključivanje/isključivanje da biste uključili računar.



**Slika 9. Taster za uključivanje/isključivanje**

-  **BELEŠKA:** Preporučuje se da vaš računar uključite i isključite najmanje jednom prije nego što instalirate kartice ili povežete računar sa baznom stanicom ili drugim spoljnim uređajem, kao što je štampač.

## Specifikacije

-  **BELEŠKA:** Ponuda se može razlikovati od regije do regije. Sljedeće specifikacije samo su one koje su zakonski predviđene za dopremanje vašeg računara. Za više informacija o konfiguraciji vašeg računara kliknite **Start** → **Pomoć i podrška**, i odaberite opciju za prikaz informacija o vašem računaru.

---

### Informacije o sistemu

---

Čipset	Intel Mobile Express Series 6 čipset
Procesor	Intel Core i3/i5/i7 serije (2. generacija)

---

### Video

---

Tip videa	<ul style="list-style-type: none"><li>• integrisan na matičnoj ploči</li><li>• diskretan</li></ul>
-----------	--

### Magistrala podataka

UMA	integrisana video
Diskretna	<ul style="list-style-type: none"><li>• PCI-E x16 Gen1</li><li>• PCI-E x16 Gen2</li></ul>

---

## Video

---

Video kontroler

UMA

Intel Graphics

Diskretna

NVIDIA N12P sa promenljivih 512MB DDR3

---

## Memorija

---

Priključak za memoriju

dva SODIMM slota

Kapacitet memorije

1 GB, 2 GB ili 4 GB

Tip memorije

DDR3 SDRAM (1333 MHz)

Minimalna memorija

1 GB

Maksimalna memorija

8 GB

---

## Baterija

---

Tip

- “Pametna” litijum-jonska sa 4 ćelije
- “Pametna” litijum-jonska sa 6 ćelija
- “Pametna” litijum-jonska sa 9 ćelija

Dimenzije:

4 ćelije i 6 ćelija

Dubina

48,08 mm (1,90 inča)

Visina

20,00 mm (0,79 inča)

Širina

208,00 mm (8,19 inča)

9 ćelija

Dubina

71,79 mm (2,83 inča)

Visina

20,00 mm (0,79 inča)

Širina

214,00 mm (8,43 inča)

Težina:

4 ćelije

240,00 g (0,53 lb)

6 ćelija

344,73 g (0,76 lb)

9 ćelija

508,02 g (1,12 lb)

---

## Baterija

---

### Napon:

4 ćelije 14,80 VDC

6 ćelija i 9 ćelija 11,10 VDC

### Opseg temperatura:

Operativna 0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)

Neoperativna -40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)

Coin-cell baterija 3 V CR2032 litijumska coin cell baterija

---

## AC adapter

---

Tip 65 W, 90 W i 150 W



**BELEŠKA:** AC adapter od 65 W je dostupan samo za računare sa integrisanom video karticom.



**BELEŠKA:** AC adapter od 150 W AC je dostupan samo za Latitude E6420.

Ulazni napon 100 VAC do 240 VAC

Ulazna struja (maksimalna) 1,50 A, 1,60 A, 1,70 A i 2,10 A

Ulazna frekvencija 50 Hz do 60 Hz

Izlazna snaga 65 W, 90 W i 150 W

Izlazna struja 3,34 A, 4,62 A i 7,70 A (neprekidna)

Nazivni izlazni napon 19,5 +/- 1,0 VDC

### Opseg temperatura:

Operativna 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

Neoperativna -40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)

---

## Fizičke

---

Latitude E6420

Visina 26,90 mm do 32,40 mm (1,06 inča do 1,27 inča)



---

**Fizičke**

---

Širina	352,00 mm (13,86 inča)
Dubina	241,00 mm (9,49 inča)
Težina (sa baterijom sa 4 ćelije)	2,07 kg (4,56 lb)

**Latitude E6520**

Visina	28,30 mm do 34,20 mm (1,11 inča do 1,35 inča)
Širina	384,00 mm (15,12 inča)
Dubina	258,00 mm (10,16 inča)
Težina (sa baterijom sa 4 ćelije)	2,50 kg (5,52 lb)

---

**Okruženje**

---

**Temperatura:**

Operativna	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
Skladištenje	–40 °C do 65 °C (–40 °F do 149 °F)

**Relativna vlažnost (maksimalna):**

Operativna	10 % do 90 % (bez kondenzacije)
Skladištenje	5 % do 95 % (bez kondenzacije)

**Nadmorska visina (maksimalna):**

Operativna	–15,2 m do 3048 m (–50 ft do 10000 ft)
Neoperativna	–15,2 m do 10668 m (–50 ft do 35000 ft)

**Nivo zagađenosti vazduha**

G2 ili niže, definisano od strane ISA S71.04–1985

## Pronalaženje dodatnih informacija i izvora

Dodatne informacije o dolje navedenim temama potražite u dokumentima u vezi sigurnosti i propisa koji su isporučeni uz računar i na web stranici za usklađenost sa propisima [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance):

- Najbolji sigurnosni postupci
- Regulatorni sertifikati
- Ergonomija

Pogledajte [www.dell.com](http://www.dell.com) za dodatne informacije o:

- Garancija
- Odredbe i uslovi (samo SAD)
- Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom

Informacije u ovom dokumentu podložne su promjenama bez prethodnog obavještenja.

© 2010 Dell Inc. Sva prava zadržana.

Umnožavanje ovih materijala na bilo koji način bez pismenog odobrenja kompanije Dell Inc. je strogo zabranjeno.

Zaštitni žigovi korišćeni u ovom tekstu: Dell™, DELL logotip, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su zaštitni žigovi kompanije Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrovani zaštitni žigovi ili zaštitni žigovi kompanije Intel Corporation u SAD-u i ostalim zemljama. AMD® je registrovani zaštitni žig a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i ATI FirePro™ zaštitni žigovi kompanije Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, dugme za pokretanje Windows Vista i Office Outlook® zaštitni žigovi ili registrovani zaštitni žigovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili ostalim zemljama. Blu-ray Disc™ je zaštitni žig u vlasništvu kompanije Blu-ray Disc Association (BDA) i licenciran je za korišćenje na diskovima i plejerima. Oznaka Bluetooth® je registrovani zaštitni žig u vlasništvu kompanije Bluetooth® SIG, Inc. i korišćenje te oznake od strane kompanije Dell Inc. je na osnovu licence. Wi-Fi® je registrovani zaštitni žig kompanije Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

U ovom dokumentu se mogu koristiti i drugi zaštitni žigovi i trgovački nazivi koji se odnose na pravna lica koja su vlasnici oznaka i naziva ili na njihove proizvode. Kompanija Dell Inc. se odriče interesovanja za vlasništvo zaštitnih žigova i trgovačkih naziva osim svojih sopstvenih.