


Dell OptiPlex 390/3010

Informacije o namestitvi in funkcijah

O opozorilih

 **Opozorilo: OPOZORILO** označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

Mali pokončni računalnik — Pogled s sprednje in zadnje strani

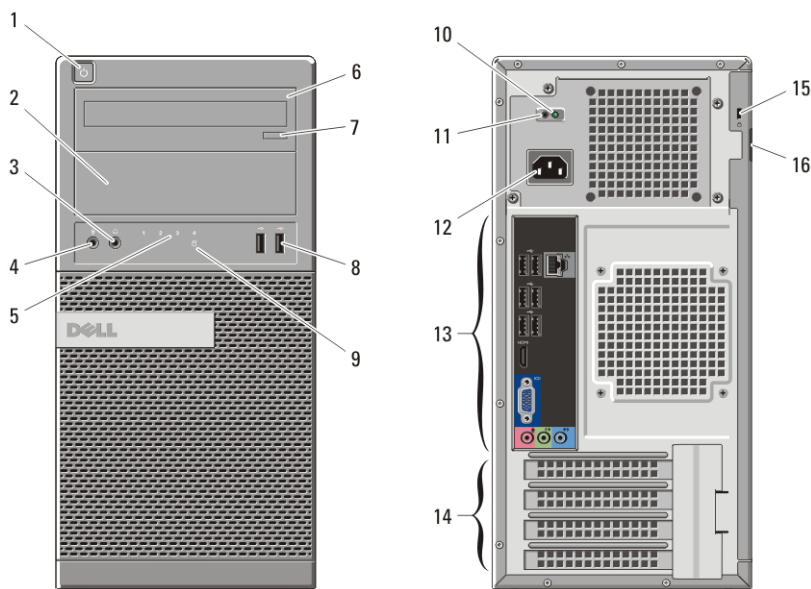

Skica 1. Pogled s sprednje in zadnje strani na mali pokončni računalnik

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. gumb za vklop | 4. Priključek za mikrofona |
| 2. Ležišče za optični pogon | 5. Diagnostične lučke (4) |
| 3. Priključek za slušalke | 6. optični pogon |




074K6XA02

Regulativni model: D04S, D07D, D12M
Regulativni tip: D04S001, D07D001, D12M001
2012 - 05

- 7. Gumb za odpiranje optičnega pogona
- 8. Priključka USB 2.0 (2)
- 9. Lučka dejavnosti trdega diska
- 10. Diagnostična lučka za napajanje
- 11. Diagnostični gumb za napajanje
- 12. Priključek za napajalni kabel
- 13. Priključki na hrbtni plošči
- 14. Reže za razširitvene kartice (4)
- 15. reža za varnostni kabel
- 16. Obroč ključavnice

Namizni računalnik — Pogled s sprednje in zadnje strani

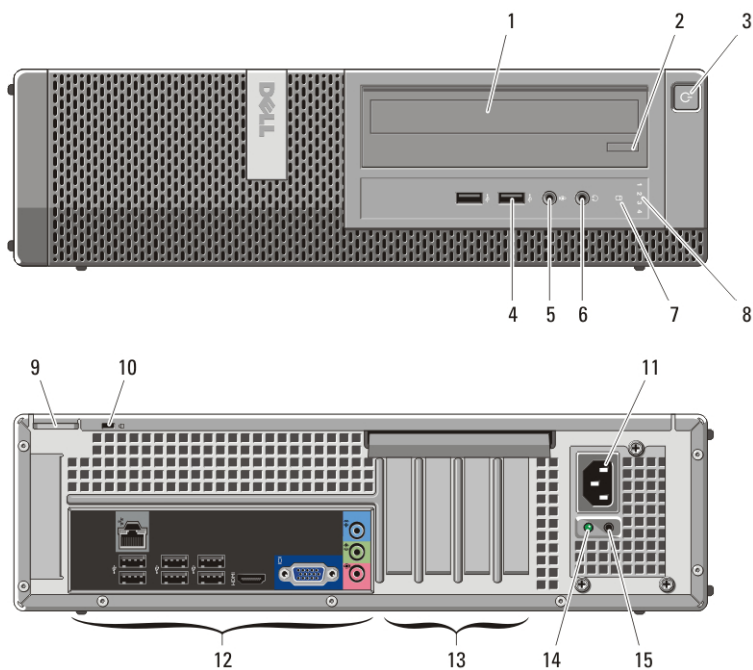


Skica 2. Pogled na namizni računalnik s sprednje in zadnje strani

- 1. optični pogon
- 2. Gumb za odpiranje optičnega pogona
- 3. gumb za vklop
- 4. Priključka USB 2.0 (2)
- 5. Priključek za mikrofona
- 6. Priključek za slušalke
- 7. Lučka dejavnosti trdega diska

- 8. Diagnostične lučke (4)
- 9. Obroč ključavnice
- 10. reža za varnostni kabel
- 11. Priključek za napajalni kabel
- 12. Priključki na hrbtni plošči
- 13. Reže za razširitvene kartice (4)
- 14. Diagnostična lučka za napajanje
- 15. Diagnostični gumb za napajanje


Mali pokončni računalnik in namizni računalnik — Hrbtna plošča

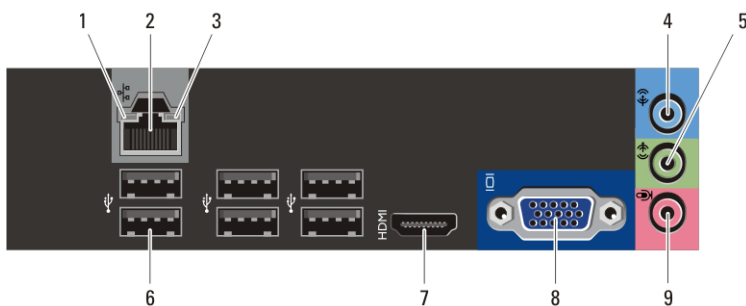

Skica 3. Pogled na hrbtno ploščo malega pokončnega in namiznega računalnika

- 1. Lučka celovitosti povezav
- 2. Priključek za omrežje
- 3. Lučka aktivnosti omrežja
- 4. Priključek za vhodno linijo
- 5. Priključek za izhodno linijo
- 6. Priključki USB 2.0 (6)
- 7. Priključek HDMI
- 8. Priključek VGA
- 9. Priključek za mikrofona


Računalnik z majhnim ohišjem — Pogled s sprednje in zadnje strani

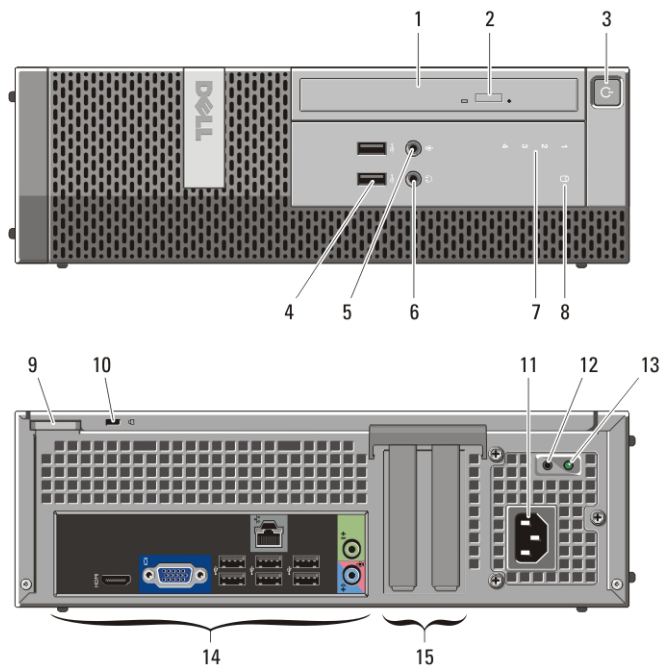

Skica 4. Pogled s sprednje in zadnje strani na računalnik z majhnim ohišjem

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. optični pogon | 9. Obroč ključavnice |
| 2. Gumb za odpiranje optičnega pogona | 10. reža za varnostni kabel |
| 3. gumb za vklop | 11. Prikluček za napajalni kabel |
| 4. Priključka USB 2.0 (2) | 12. Diagnostični gumb za napajanje |
| 5. Prikluček za mikrofonski | 13. Diagnostična lučka za napajanje |
| 6. Prikluček za slušalke | 14. Priključki na hrbtni plošči |
| 7. Diagnostične lučke (4) | 15. Reže za razširitvene kartice (2) |
| 8. Lučka dejavnosti trdega diska | |

Računalnik z majhnim ohišjem — Hrbtna plošča

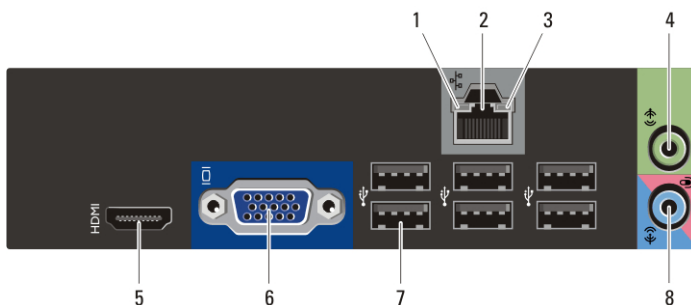

Skica 5. Pogled na hrbtno ploščo računalnika z majhnim ohišjem


- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Lučka celovitosti povezav | 6. Priključek VGA |
| 2. Priključek za omrežje | 7. Priključki USB 2.0 (6) |
| 3. Lučka aktivnosti omrežja | 8. Priključek za vhodno linijo/mikrofon |
| 4. Priključek za izhodno linijo | |
| 5. Priključek HDMI | |

Hitra namestitvev


⚠ Opozorilo: Preden začnete postopke v tem poglavju, preberite varnostna navodila, ki so priložena računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu si oglejte www.dell.com/regulatory_compliance.

✍ OPOMBA: Nekatero naprave niso priložene, če jih niste naročili.

1. Monitor priključite z enim od naslednjih kablov:




Skica 6. Priključek HDMI




Skica 7. Prikluček VGA

2. Priključite tipkovnico ali miško USB (izbirno).



Skica 8. Povezava USB

3. Priključite omrežni kabel (izbirno).



Skica 9. Omrežna povezava

4. Priključite napajalne kable.




Skica 10. Priključitev napajanja

5. Pritisnite gumba za vklop na monitorju in računalniku.



Skica 11. Gumb za vklop

Tehnični podatki

 **OPOMBA:** Naslednji tehnični podatki so le tisti, ki morajo biti priloženi računalniku v skladu z zakonom. Za popoln in posodobljen seznam specifikacij za vaš računalnik obiščite support.dell.com.

Napajanje

Gumbasta baterija 3 V CR2032 litijeva gumbasta baterija

Napetost

Namizni računalnik/mali pokončni računalnik/računalnik z majhnim ohišjem 100–240 V pri izmeničnem toku

Moč

Namizni računalnik 250 W

Mali pokončni računalnik 265 W


Računalnik z majhnim ohišjem 240 W

Največje odvajanje toplote

Namizni računalnik 853 BTU/h

Mali pokončni računalnik 904 BTU/h

Računalnik z majhnim ohišjem 819 BTU/h

 **OPOMBA:** Odvajanje toplote je izračunano z uporabo nazivne moči napajalnika.

Mere	Mali pokončni računalnik	Namizni računalnik	Računalnik z majhnim ohišjem
Višina	360,00 mm (14,17 palca)	360,00 mm (14,17 palca)	290,00 mm (11,42 palca)
Širina	175,00 mm (6,89 palca)	102,00 mm (4,01 palca)	92,60 mm (3,64 palca)
Globina	417,00 mm (16,42 palca)	410,00 mm (16,14 palca)	312,00 mm (12,28 palca)
Teža (najmanj)	8,87 kg (19,55 lb)	7,56 kg (16,67 lb)	5,70 kg (12,57 lb)

Okolje

Delovna temperatura 10 °C do 35 °C (50 °F do 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Naslednje informacije so navedene na napravi, ki je opisana v tem dokumentu, in so v skladu z zahtevami uradnega mehiškega standarda (NOM).

Voltaje de alimentación 100 V CA – 240 V CA

Frecuencia 50 Hz – 60 Hz

Consumo eléctrico

D04S 4,0 A / 2,0 A

D07D 4,4 A / 2,2 A

D12M 5,0 A / 2,5 A

Iskanje dodatnih informacij in virov

Glejte varnostne dokumente in predpise, ki so bili priloženi vašemu računalniku, ter stran v zvezi s skladnostjo s predpisi www.dell.com/regulatory_compliance za več informacij o:

- najboljšem ravnanju glede varnosti,
- predpisanih certifikatih,
- ergonomiki.

Oglejte si www.dell.com za več informacij o:

- garanciji,
- določilih in pogojih (le za ZDA),
- licenčni pogodbi za končnega uporabnika.

Dodatne informacije o svojem izdelku dobite na support.dell.com/manuals.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

© 2012 Dell Inc. Vse pravice pridržane.

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ in Wi-Fi Catcher™ so blagovne znamke družbe Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® in Celeron® so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Intel Corporation v Združenih državah in drugih državah. AMD® je registrirana blagovna znamka in AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ in ATI FirePro™ so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb start za Windows Vista in Office Outlook® so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Blu-ray Disc™ je blagovna znamka v lasti družbe Blu-ray Disc Association (BDA) in je na diskih in predvajalnikih uporabljena z licenco. Besedna znamka Bluetooth® je registrirana blagovna znamka v lasti družbe Bluetooth® SIG, Inc. in družba Dell Inc. jo uporablja z dovoljenjem. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka združenja Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na družbe, katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Družba Dell Inc. zavrača kakršne koli lastniške interese do blagovnih imen, ki niso v njeni lasti.