




## Angående advarsler

 **ADVARSEL:** ADVARSEL viser en potentiel fare for materiel skade, personkvæstelse eller død.

# Dell™ OptiPlex™ 780 Ultra Small Form Factor

## Teknisk datablad om opsætning og funktioner

### Set forfra

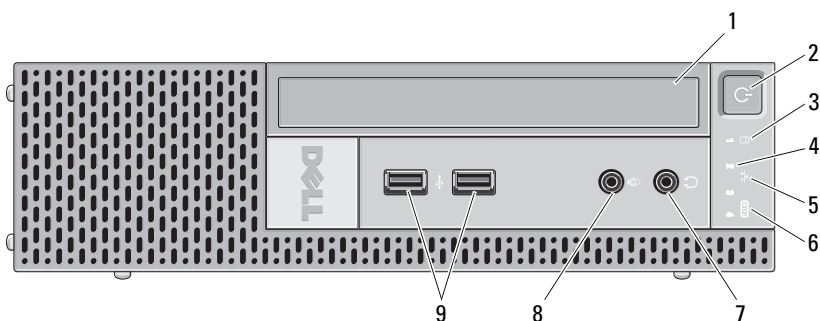

- |   |                         |   |                                |
|---|-------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | CD/DVD-drev             | 2 | tænd/sluk-knap                 |
| 3 | lampe for drevaktivitet | 4 | diagnosticeringslamper (4)     |
| 5 | netværksaktivitetslampe | 6 | WiFi-aktivitetslampe (valgfri) |
| 7 | stik til hovedtelefoner | 8 | mikrofonstik                   |
| 9 | USB-stik (2)            |   |                                |


November 2009



0TJR2HA00

Model: D01U  
Type: D01U001

## Set bagfra

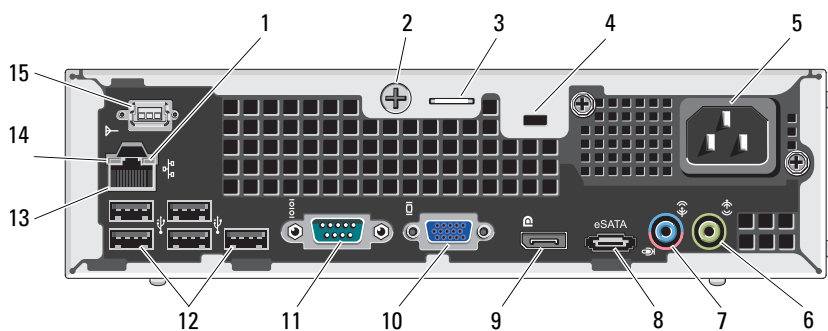

- |    |                                   |    |                          |
|----|-----------------------------------|----|--------------------------|
| 1  | netværksaktivitetslampe           | 2  | fastgørelses fingerskrue |
| 3  | øje til hængelås                  | 4  | sikkerhedskabelslot      |
| 5  | strømskik                         | 6  | stik til udgående linje  |
| 7  | stik til indgående linje/mikrofon | 8  | eSATA-stik               |
| 9  | DisplayPort-stik                  | 10 | VGA-stik                 |
| 11 | serielt stik                      | 12 | USB-stik (5)             |
| 13 | netværksstik                      | 14 | linkintegritetslampe     |
| 15 | WiFi-antenne (valgfri)            |    |                          |

## Hurtig opsætning




**ADVARSEL:** Før du starter på nogen af procedurerne i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinformationen der blev leveret med din computer. Du kan finde flere oplysninger om best practices på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).




**OBS!** Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.

1 Forbind skærmen med (kun) et af følgende kabler:


a Det blå VGA-kabel.




b DisplayPort-kablet.




c VGA-kablet til DisplayPort-adapteren.

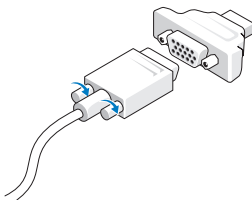


2 Forbind USB-tastatur eller mus (valgfrit).




3 Forbind netværkskabel (valgfrit).




4 Forbind strøm-kabel.

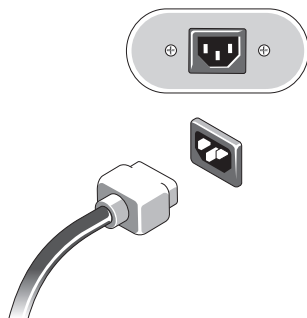

5 Tryk på tænd/sluk-knapperne på skærmen og computeren.

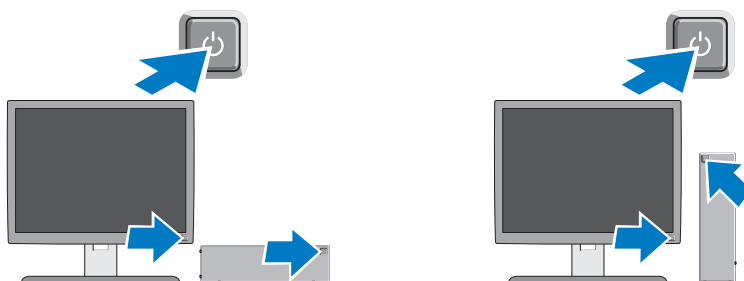

## Specifikationer

 **OBS!** Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. For en komplet og aktuel liste over specifikationerne for din computer, gå til [support.dell.com](http://support.dell.com).

---

### Systeminformation

---

Chipsæt Intel® Q45 Express chipsæt m/ICH10DO

---

### Processor

---

Processor Intel Core™ 2 Duo, Intel Pentium® Dual-Core, Intel Celeron® Dual-Core, Intel Celeron®

---

**Video**

---

Videotype:

Indbygget Intel Q45 grafikstyring

Videohukommelse:

Indbygget Op til 1759 MB videohukommelse (delt)

---

**Hukommelse**

---

Stik til hukommelsesmodul 2 DIMM slots

Hukommelsesmodulkapacitet 1 GB eller 2 GB

Type DDR3 1066 MHz (ikke-EU)

Minimumhukommelse 1 GB

Maksimumhukommelse 4 GB

---

**Drev**

---

Eksternt tilgængelige:

5,25-tommers slimbåse en

Internt tilgængelige:

2,5-tommers SATA drevbåse en

Tilgængelige enheder:

2,5-tommers SATA harddisk en

5,25-tommer SATA DVD-ROM, en  
DVD+/-RW drev

**OBS!** Understøtter max. en harddisk.

---

## Kontrollamper og diagnosticeringslamper

---

### Computerens forside:

Strømknaplampe	Blåt lys — Konstant blåt lys viser strømtilstand, blinkende blåt viser at computeren er i hviletilstand. Mørkegult lys — Konstant mørkegult når computeren ikke starter viser at der er et problem med systemkort eller strøm forsyningen. Blinkende mørkegult lys viser at der er et problem med systemkortet.
Lampe for drevaktivitet	Viser SATA harddisks eller CD/DVD-drevs aktivitet. Blåt lys — Blinkende blåt lys viser at computeren læser data fra eller skriver til drevet.
Netværksaktivitetslampe	Blåt lys — Der findes en god forbindelse imellem netværk og computer. Fra (intet lys) — Computeren har ikke registreret nogen fysisk forbindelse til netværket.
WiFi-aktivitetslampe (valgfri)	Blåt lys — WiFi-netværk er aktiveret.
Diagnosticeringslamper	Fire mørkegule lamper på computerens frontpanel. For mere information om diagnosticeringslamperne, se <i>Servicehåndbogen</i> på Dell Supports hjemmeside på <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a> .

### Bagsiden af computeren:

Linkintegritetslampen integreret netværksadapter	Grønt lys — Der findes en god 10 Mps forbindelse imellem netværk og computer. Orange lys — Der findes en god 100 Mps forbindelse imellem netværk og computer. Gult lys — Der findes en god 1000 Mps forbindelse imellem netværk og computer. Fra (intet lys) — Computeren har ikke registreret nogen fysisk forbindelse til netværket.
Netværksaktivitetslampe på indbygget netværkskort	Gult lys — Et blinkende gult lys indikerer at der er netværksaktivitet.

---

**Kontrollamper og diagnosticeringslamper (fortsat)**

---

Indeni computeren:

Strømforsyningslampe

Grøn — Strømforsyningen er tændt og virker. Strømkablet skal forbindes til strømstikket (bag på computeren) og det elektriske vægudtag. Der findes en testknap og LED på toppen af enheden.

**OBS!** Brugeren kan teste strømsystemets helbredstilstand ved at trykke på testknappen. Når systemets strømforsyningsspænding er indenfor specifikationerne, lyser selvtest-lampen. Hvis LED'en ikke tænder, kan strømforsyningen være defekt. AC-strøm skal være tilsluttet under denne test.

**OBS!** Testknappen og indikations-LED er ikke tilgængelige fra systemets udvendige side. De sidder under det aftagelige sidepanel på toppen af strømforsyningen.

---

**Strøm**

---

Watt	180 W
Maksimal varmeudstråling	750 BTU/time

**OBS!** Varmeudstråling er beregnet baseret på strømforsyningsangivelsen.

Spænding	90–264 VAC
Frekvens	47–63 Hz
Indgangsamper	2,6 A

**OBS!** Se sikkerhedsinformationen, der blev leveret sammen med computeren for vigtige informationer om spændingsindstillinger.

Møntcellebatteri	3V CR2032 lithium møntcelle
------------------	-----------------------------

---

**Fysisk**

---

Højde	23,7 cm (9,3 inches)
Bredde	6,5 cm (2,6 inches)
Dybde	24,0 cm (9,4 inches)
Vægt	3,2 kg (7 lbs)

---

## Miljø

---

Temperatur:

Drift 10° til 35°C (50° til 95°F)

Opbevaring -40° til 65°C (-40° til 149°F)

Relativ luftfugtighed 20% til 80% (ikke-kondenserende)

Højde over havet:

Drift -15,2 til 3048 m (-50 til 10.000 ft)

Opbevaring -15,2 til 10.668 m (-50 til 35.000 ft)

Luftbærent forureningsniveau G2 eller lavere end defineret af ISA-S71.04-1985

## Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

---

### Hvis du har brug for at:

Find sikkerheds- og best-practices-information til din computer, gennemse, garantiinformation  
Vilkår og betingelser (kun USA)  
Sikkerhedsinstruktioner, regulativinformation, information om ergonomi og  
Slut bruger licens aftale.

### Se:

Sikkerheds- og regulatorisk dokumentation, der blev leveret med din computer og hjemmesiden overensstemmelseserklæring på  
**[www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)**.

---

### Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. © 2009 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Irland.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Handelsmærker anvendte i denne tekst: *Dell*, *DELL* logoet og *OptiPlex* er handelsmærker, der tilhører Dell Inc.; *Intel*, *Celeron* og *Pentium* er registrerede handelsmærker og *Core* er et handelsmærke, der tilhører Intel Corporation i USA og andre lande.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver tingslig rettighed, for så vidt angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.