

Dell OptiPlex XE2

Información sobre funciones e instalación

Acerca de los avisos

 **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o la muerte.

Minitorre: vistas frontal y posterior

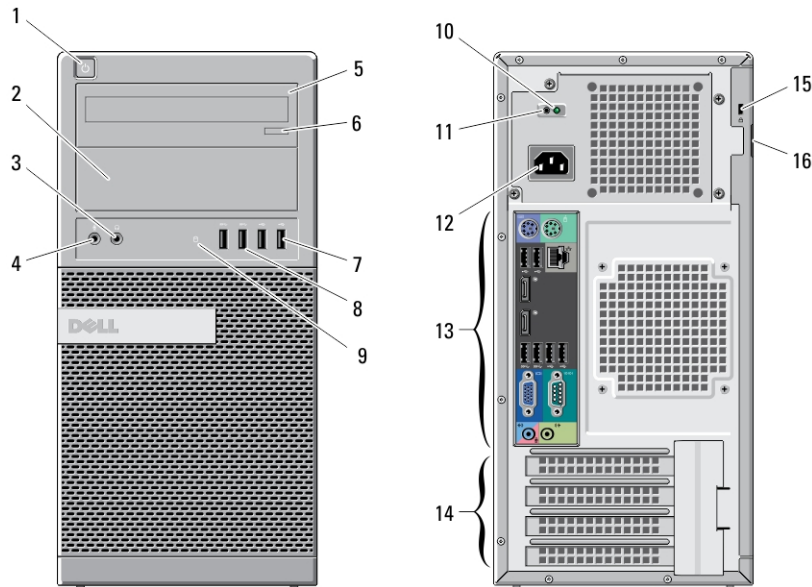


Ilustración 1. Vista frontal y posterior de la Minitorre

- | | |
|---|--|
| 1. botón de encendido, indicador luminoso de alimentación | 10. Indicador luminoso de diagnóstico de la fuente de alimentación |
| 2. compartimento de la unidad óptica | 11. Botón de diagnóstico de la fuente de alimentación |
| 3. Conector para auriculares | 12. Conector de alimentación |
| 4. Conector para micrófono | 13. Conectores del panel posterior |
| 5. Unidad óptica (opcional) | 14. ranuras para tarjetas de expansión (4) |
| 6. Botón de expulsión de la unidad óptica | 15. ranura para cable de seguridad |
| 7. Conectores USB 2.0 (2) | 16. Anillo del candado |
| 8. Conectores USB 3.0 (2) | |
| 9. Indicador luminoso de actividad de la unidad | |



05RFC0A00

Modelo reglamentario: D13M, D07S
Tipo reglamentario: D13M001, D07S001
2013 - 03

Mini-torre — Vista del panel posterior

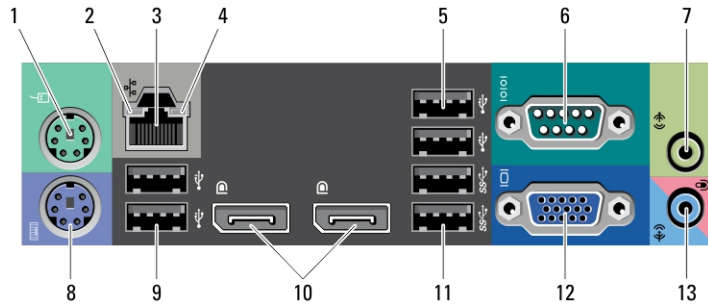


Ilustración 2. Vista del panel posterior de la mini-torre

- | | |
|--|--|
| 1. Conector para ratón | 8. Conector para teclado |
| 2. Indicador luminoso de integridad de enlace de red | 9. Conectores USB 2.0 (2) |
| 3. conector de red | 10. DisplayPort connectors (2) |
| 4. Indicador luminoso de actividad de red | 11. Conectores USB 3.0 (2) |
| 5. Conectores USB 2.0 (2) | 12. Conector VGA |
| 6. conector serie | 13. conector de línea de entrada/micrófono |
| 7. Conector de salida de línea | |

Factor de forma pequeño: vistas frontal y posterior

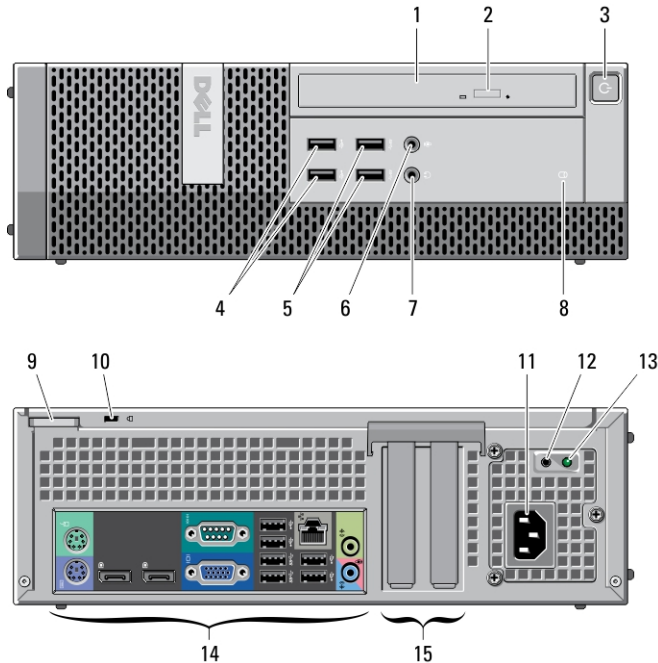


Ilustración 3. Vista frontal y posterior del factor de forma pequeño

- | | |
|---|---|
| 1. Unidad óptica | 9. Anillo del candado |
| 2. Botón de expulsión de la unidad óptica | 10. ranura para cable de seguridad |
| 3. botón de encendido, indicador luminoso de alimentación | 11. Conector de alimentación |
| 4. Conectores USB 2.0 (2) | 12. Botón de diagnóstico del suministro de energía |
| 5. Conectores USB 3.0 (2) | 13. Indicador luminoso de diagnóstico del suministro de energía |
| 6. Conector para micrófono | 14. Conectores del panel posterior |
| 7. Conector para auriculares | 15. ranuras para tarjetas de expansión (2) |
| 8. Indicador luminoso de actividad de la unidad | |

Factor de forma pequeño: vista del panel posterior

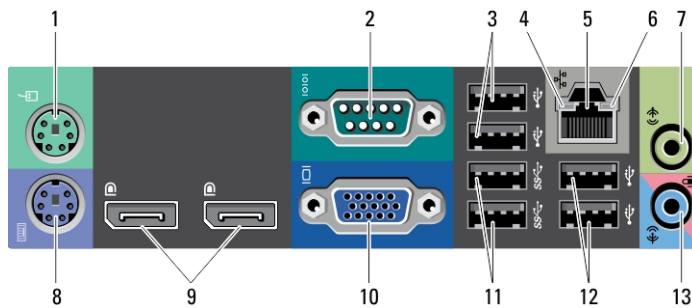


Ilustración 4. Vista del panel posterior del factor de forma pequeño

- | | |
|--|--|
| 1. Conector para ratón | 8. Conector para teclado |
| 2. conector serie | 9. DisplayPort connectors (2) |
| 3. Conectores USB 2.0 (2) | 10. Conector VGA |
| 4. Indicador luminoso de integridad de enlace de red | 11. Conectores USB 3.0 (2) |
| 5. conector de red | 12. Conectores USB 2.0 (2) |
| 6. Indicador luminoso de actividad de red | 13. conector de línea de entrada/micrófono |
| 7. Conector de salida de línea | |

Configuración rápida

⚠ AVISO: Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos en esta sección, lea la información de seguridad enviada con su equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite www.dell.com/regulatory_compliance

📌 NOTA: Es posible que algunos dispositivos no estén incluidos si no se han ordenado.

1. Conecte el monitor utilizando solo uno de los siguientes cables:




Ilustración 5. Adaptador VGA




Ilustración 6. Cable DisplayPort




Ilustración 7. Adaptador VGA a DisplayPort

2. Conecte el teclado o el mouse USB (opcional).




Ilustración 8. Conexión USB

3. Conecte el cable de red (opcional).




Ilustración 9. Conexión de red

4. Conecte los cables de alimentación.



Ilustración 10. Conexión de la alimentación

5. Presione los botones de encendido del monitor y del equipo.



Ilustración 11. Encendido

Especificaciones

NOTA: Las ofertas pueden variar según la región. Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del equipo. Para obtener más información sobre la configuración del equipo, haga clic en **Inicio** → **Ayuda y soporte técnico** y seleccione la opción para ver información sobre el equipo.

Alimentación:

Tensión	De 100 VCA a 240 VCA
Batería de tipo botón	Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V
Potencia:	
Mini torre	365 V
Equipo de formato reducido	315 V
Disipación máxima de calor:	
Mini torre	1245 BTU/por hora
Equipo de formato reducido	1075 BTU/por hora

NOTA: La disipación de calor se calcula en función de la potencia en vatios del suministro de energía.

Características físicas	Mini torre	Equipo de formato reducido
Altura	360,00 mm (14,17 pulg.)	290,00 mm (11,42 pulg.)
Anchura	175,00 mm (6,89 pulg.)	93,00 mm (3,66 pulg.)
Profundidad	417,00 mm (16,42 pulg.)	312,00 mm (12,28 pulg.)
Peso (mínimo):	9,40 kg (20,72 libras)	6,00 kg (13,23 libras)

Entorno

Temperatura de funcionamiento:	De 5 °C a 35 °C (de 41 °F a 95 °F) 5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F) (limitado a 65V o a un procesador menor. Sin tarjeta de gráficos discretos)
--------------------------------	---

Information para NOM (únicamente para México)

The following information is provided on the device described in this document in compliance with the requirements of the official Mexican standards (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Consumo eléctrico	5.0 A / 4.4 A

Búsqueda de información y recursos adicionales

Consulte los documentos sobre seguridad y normativas que se enviaron con el equipo; consulte también la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance para obtener más información sobre:

- Prácticas óptimas de seguridad
- Certificación reglamentaria
- Ergonomía

Consulte www.dell.com para obtener información adicional sobre:

- Garantía
- Términos y condiciones (solo para EE. UU.)
- Acuerdo de licencia de usuario final

Para obtener información adicional sobre su producto visite www.dell.com/support/manuals .

© 2013 Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ y Wi-Fi Catcher™ son marcas comerciales de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® y Celeron® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los EE. UU. y en otros países. AMD® es una marca comercial registrada y AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ y ATI FirePro™ son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, el botón de inicio de Windows Vista y Office Outlook® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Blu-ray Disc™ es una marca comercial propiedad de Blu-ray Disc Association (BDA) y bajo licencia para uso en discos y reproductores. La marca textual Bluetooth® es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y todo uso de dicha marca por parte de Dell Inc. se realiza bajo licencia. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.