

Dell SE2419HR/SE2719HR

Softvér Dell Display Manager
Príručka pre používateľa

Model monitora: SE2419HR/SE2719HR
Regulačný model: SE2419Hf/SE2719Hf



 **POZNÁMKA:**POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré vám pomáhajú lepšie používať svoj produkt.

© 2019 Dell Inc. alebo jej dcérske spoločnosti. Všetky práva vyhradené. Dell, EMC s ďalšie ochranné známky sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Iné ochranné známky môžu patriť ich príslušným vlastníkom,

2019 - 08
Rev. A00


Obsah

Prehľad	4
Používanie dialógového okna Rýchle nastavenia	5
Funkcie nastavenia základného zobrazenia	6
Priradenie predvolených režimov k aplikáciám	7
Usporiadanie okien pomocou funkcie Jednoduché usporiadanie	8
Správa viacerých vstupov pre obraz	10
Obnovenie pozícií aplikácií	12
Použitie funkcií na úsporu energie	14
Riešenie problémov	15




Prehľad


Dell Display Manager je aplikácia Microsoft Windows, ktorá sa používa na správu monitora alebo skupiny monitorov. Umožňuje manuálne nastavenie zobrazeného obrazu, priradenie automatických nastavení, správu energie, usporiadanie okien, otáčanie obrazu a ďalšie funkcie na vybraných monitoroch Dell. Aplikácia Dell Display Manager sa po nainštalovaní vždy spustí po štarte systému a na lištu s oznámeniami zobrazí svoju ikonu. Informácie týkajúce sa monitorov, ktoré sú pripojené k systému, sa zobrazia pri posúvaní nad ikonou lišty s oznámeniami.

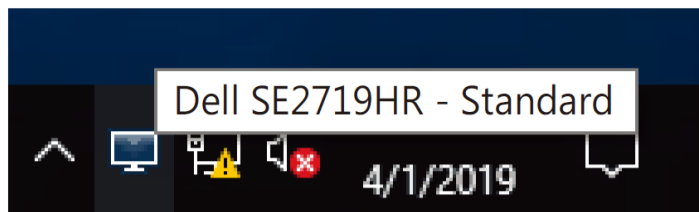

POZNÁMKA: Aplikácia Dell Display Manager používa na komunikovanie s vaším monitorom kanál DDC/CI. Uistite sa, že v ponuke nižšie je povolená možnosť DDC/CI.

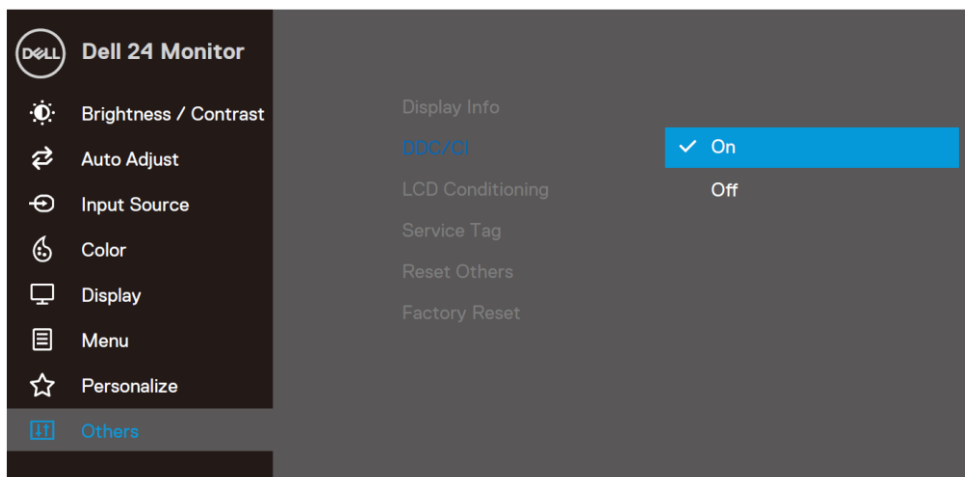

SE2419HR

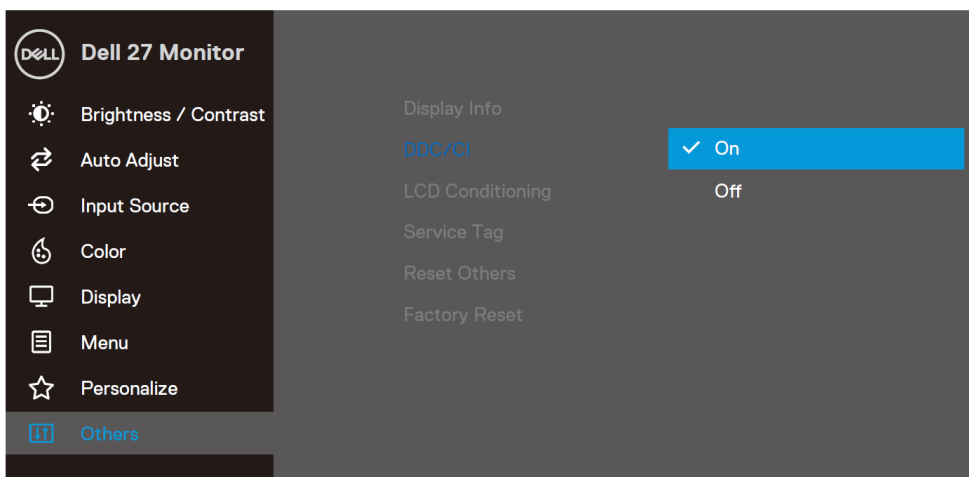


SE2719HR



Používanie dialógového okna Rýchle nastavenia

Dialógové okienko **Rýchle nastavenia** otvorte kliknutím na lištu s oznámeniami aplikácie Dell Display Manager. Keď je k počítaču pripojených viac modelov podporovaných Dell, v ponuke možno vybrať konkrétny cieľový monitor. Dialógové okienko **Rýchle nastavenia** umožňuje pohodlné nastavenie úrovni jasnosti a kontrastu monitora. Môžete vybrať buď položku **Manuálny režim**, alebo **Automatický režim** a potom zmeniť rozlíšenie obrazovky.

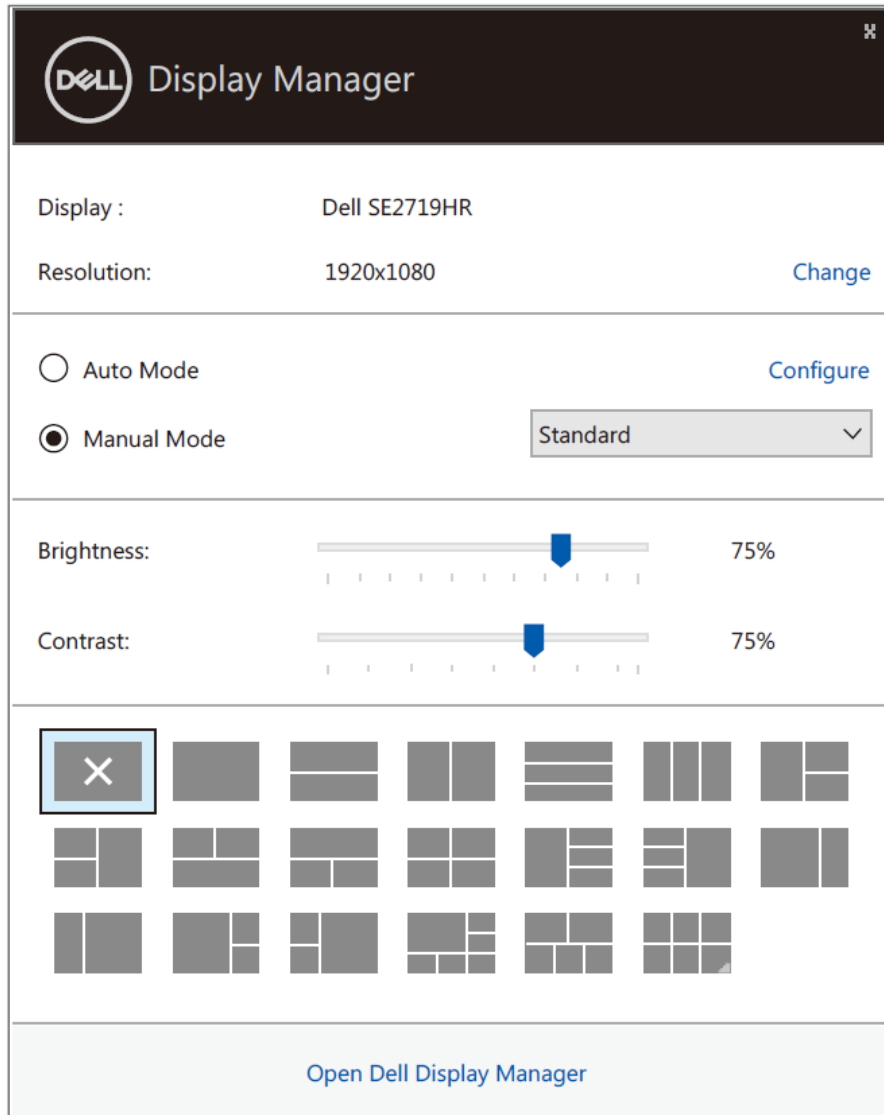


SE2419HR/SE2719HR

Dialógové okienko **Rýchle nastavenia** tiež poskytuje prístup k rozšírenému používateľskému rozhraniu aplikácie Dell Display Manager, ktoré sa používa na nastavenie základných funkcií, konfiguráciu automatického režimu a prístupu k ďalším funkciám.



Funkcie nastavenia základného zobrazenia


Môžete vybrať položku **Manuálny režim**, ktorý umožňuje manuálne vybrať predvolený režim, alebo môžete vybrať položku **Automatický režim**, ktorý aplikuje predvolený režim na základe aktívnej aplikácie. Hlásenie na obrazovke uvádza aktuálny predvolený režim vždy, keď sa zmení. Na karte **Základné** možno tiež zmeniť vybraný **Jas** a **Kontrast** monitora.

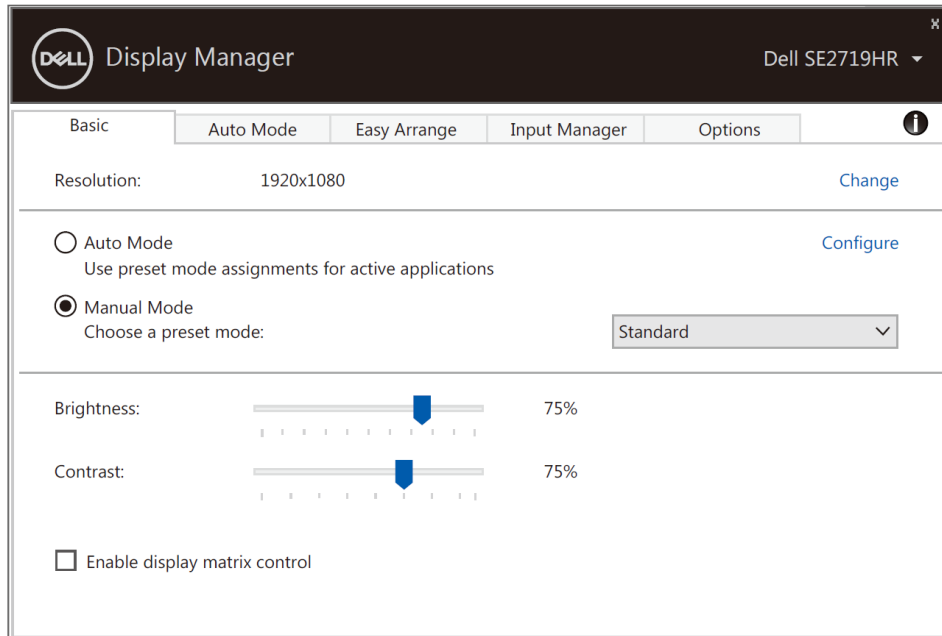

SE2419HR/SE2719HR



POZNÁMKA: Pri ovládaní viacerých monitorov Dell vyberte možnosť „Povoliť ovládanie matrice zobrazenia“, ak chcete pre všetky monitory aplikovať jas, kontrast a predvolené ovládacie prvky farieb.

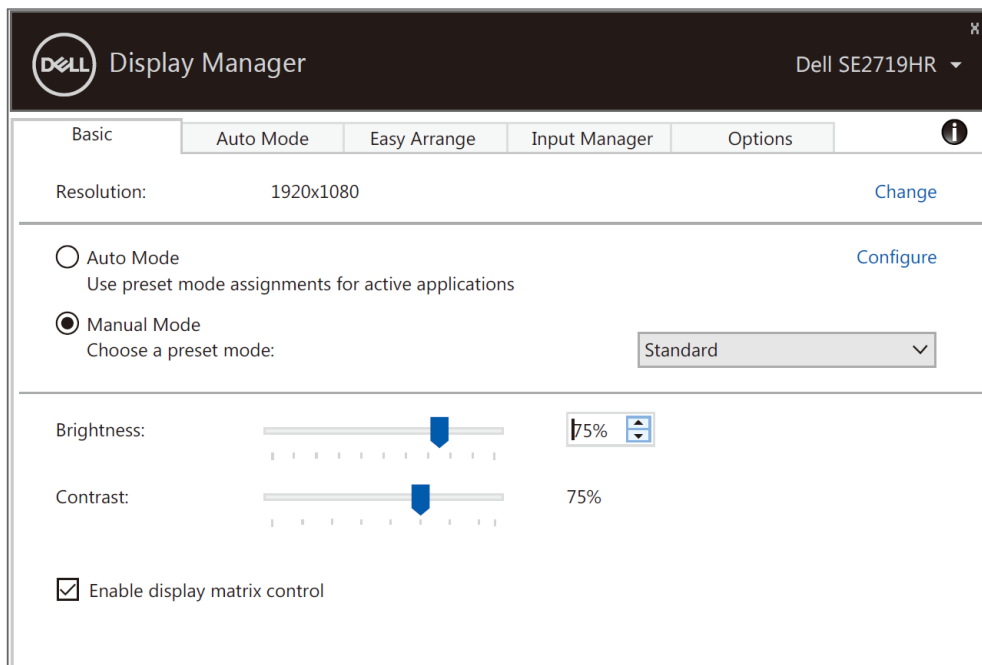


SE2419HR/SE2719HR




Priradenie predvolených režimov k aplikáciám

Karta **Automatický režim** umožňuje spojiť konkrétny **predvolený režim** s konkrétnou aplikáciou a automaticky ho uplatniť. Keď je zapnutý **automatický režim**, aplikácia Dell Display Manager sa automaticky prepne na príslušný **predvolený režim** vždy, keď je aktivovaná súvisiaca aplikácia. **Predvolený režim**, ktorý je spojený s konkrétnou aplikáciou, môže byť rovnaký v každom pripojenom monitore, alebo v ostatných monitoroch môže byť odlišný.

Aplikácia Dell Display Manager je vopred nakonfigurovaná pre viaceré obľúbené aplikácie. Ak chcete pridať novú aplikáciu do zoznamu priraďovania, túto aplikáciu jednoducho presuňte z pracovnej plochy, ponuky Windows Start alebo z iného miesta a umiestnite do existujúceho zoznamu.

 **POZNÁMKA: Priradenie predvoleného režimu k dávkovým súborom, textom, zavádzacím programom a nespustiteľným súborom, ako napríklad skomprimované archívy alebo zbalené súbory, nie je podporované.**

Môžete tiež nakonfigurovať predvolený herný režim, ktorý sa má použiť vždy, keď je na celú obrazovku spustená aplikácia Direct3D. Aby aplikácia nepoužívala tento režim, priradte k nej iný predvolený režim.

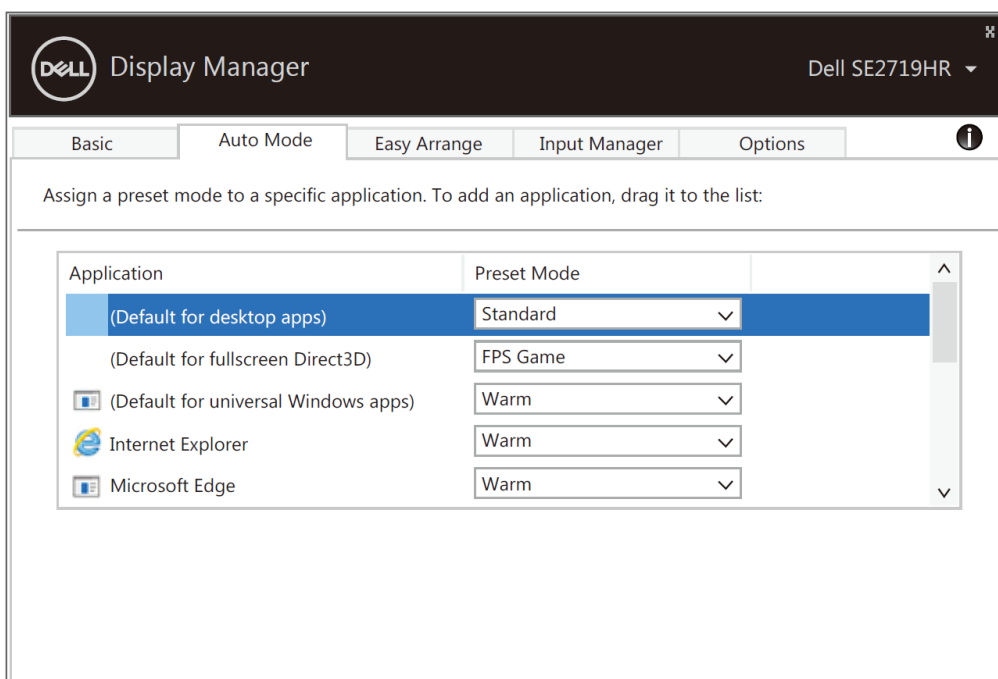


SE2419HR/SE2719HR



Usporiadanie okien pomocou funkcie Jednoduché usporiadanie

Jednoduché usporiadanie umožňuje účinne usporiadať okná aplikácie na pracovnej ploche. Najskôr musíte vopred definovať vzor usporiadania, ktorý vyhovuje vašej práci, a potom musíte do týchto stanovených oblastí presunúť okná aplikácie. Ak chcete nájsť viac usporiadaní, stlačte tlačidlo „>“ alebo použite klávesy Page Up (Hore)/Page Down (Dolu). Ak chcete vytvoriť vlastné usporiadanie, usporiadajte otvorené okná a potom kliknite na tlačidlo **Uložť**.

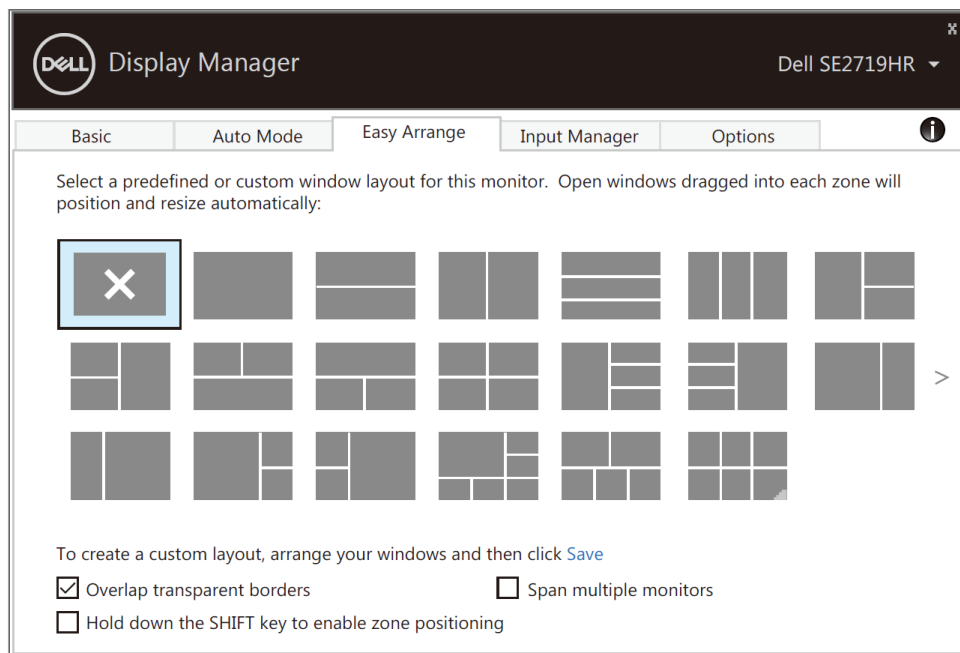


SE2419HR/SE2719HR

V operačnom systéme Windows 10 môžete pre každú virtuálnu pracovnú plochu použiť rôzne usporiadania okien.


Ak často používate funkciu Windows snap (Snímka okna), vyberte možnosť **„Ak chcete povoliť polohovanie oblastí, stlačte a podržte kláves SHIFT“**. Uprednostňuje Windows snap (Snímka okna) pred **Jednoduché usporiadanie**. Ak potom chcete použiť polohovanie **Jednoduché usporiadanie**, budete musieť stlačiť kláves Shift.



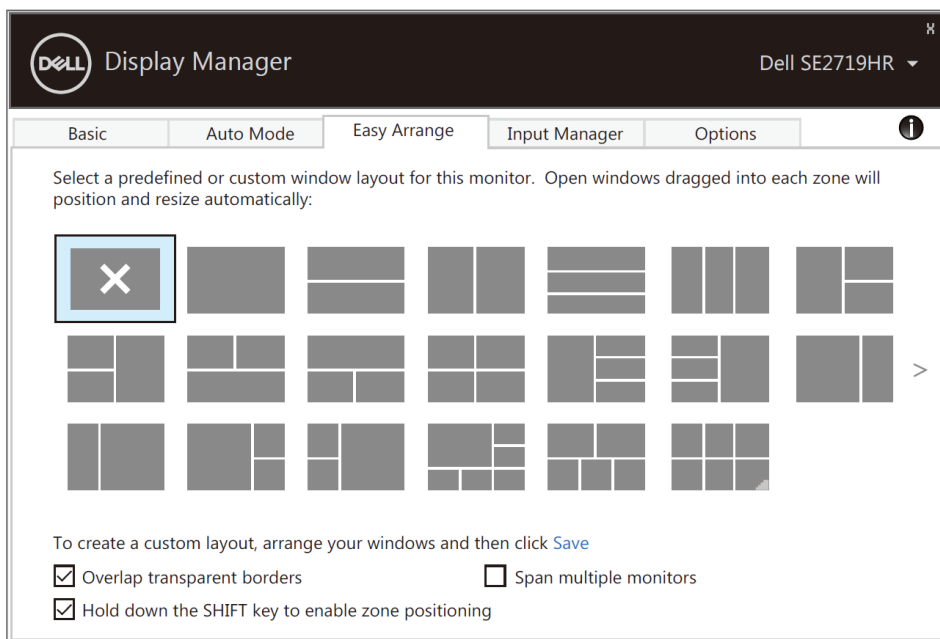

SE2419HR/SE2719HR

Ak používate viac monitorov v skupine alebo matici, usporiadanie **Jednoduché usporiadanie** možno použiť vo všetkých monitoroch ako jedna pracovná plocha. Ak chcete povoliť túto funkciu, vyberte možnosť „**Spojiť viac monitorov**“. Aby ste túto funkciu mohli účinne používať, musíte svoje monitory správne usporiadať.

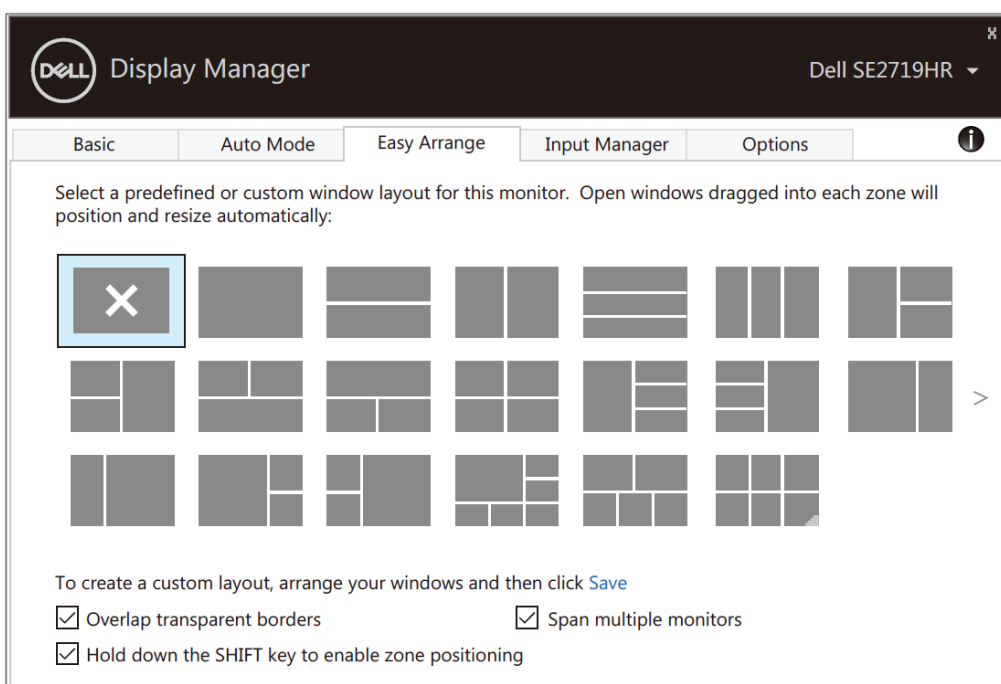

SE2419HR/SE2719HR




Správa viacerých vstupov pre obraz

Karta **Správca vstupu** poskytuje pohodlný spôsob spravovania viacerých vstupov pre obraz, ktoré sú pripojené k vášmu monitoru Dell. Keď pracujete s viacerými počítačmi, uľahčuje prepínať medzi vstupmi.

Uvedené sú všetky porty obrazových vstupov, ktoré sú k dispozícii. Ku každému portu môžete priradiť ľubovoľný názov. Po vykonaní úprav uložte zmeny.


Na rýchle prepnutie do obľúbeného vstupu vytvorte klávesovú skratku a ďalšiu klávesovú skratku na rýchle prepínanie medzi vstupmi, s ktorými často pracujete.

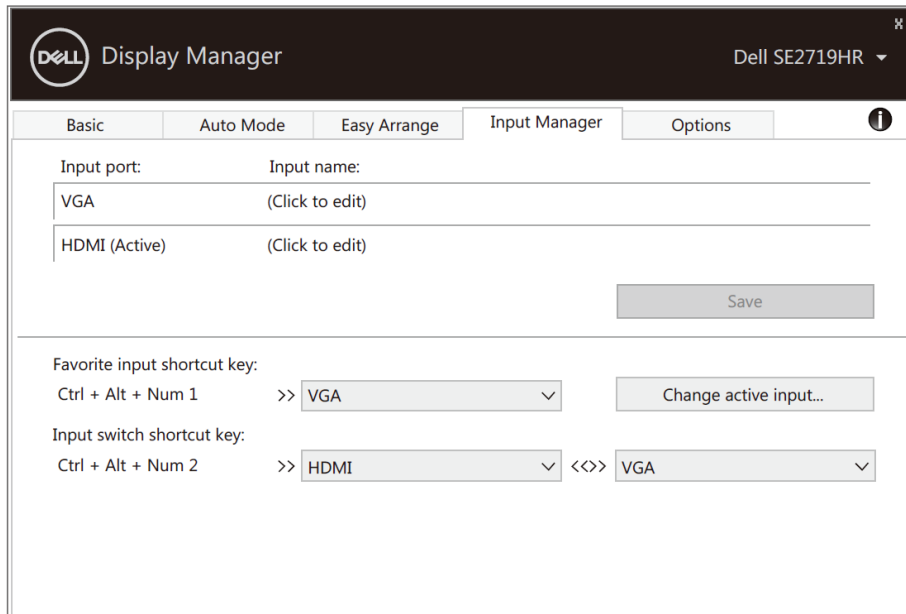

SE2419HR/SE2719HR



V rozbalovacej ponuke môžete prepínať do ľubovoľného zdroja vstupu .

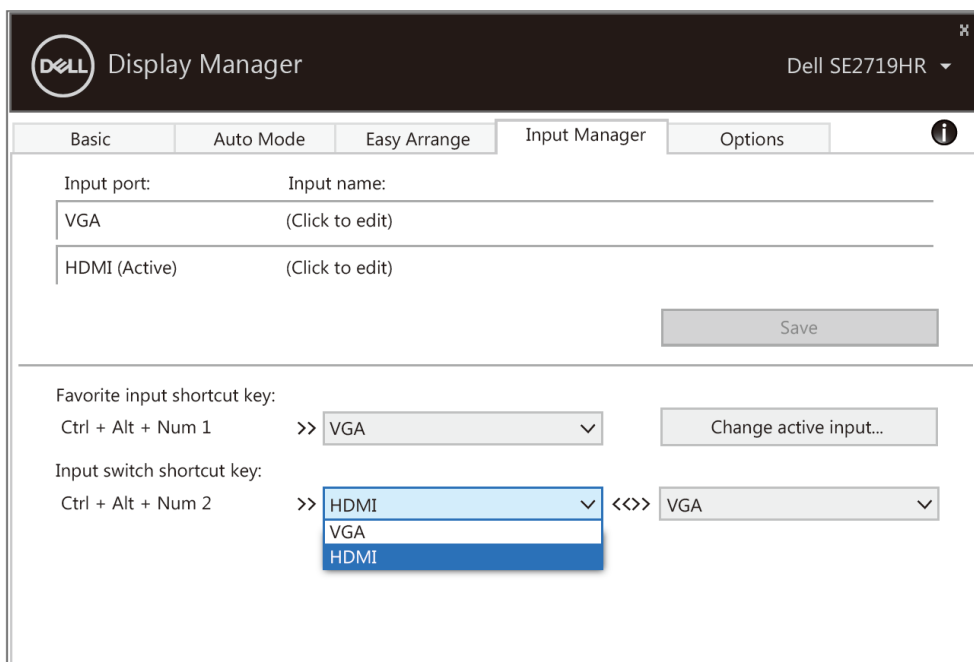


SE2419HR/SE2719HR

POZNÁMKA: Aplikácia DDM komunikuje s monitorom aj vtedy, keď zobrazuje obraz z iného počítača. DDM si môžete nainštalovať do počítača, ktorý často používate, a ovládať z neho prepínanie vstupov. DDM môžete tiež nainštalovať do ďalších počítačov, ktoré sú pripojené k monitoru.




Obnovenie pozícií aplikácií


Keď znova pripojíte počítač k monitoru(-om), DDM umožňuje obnoviť polohy okien aplikácií. K tejto funkcii môžete rýchle získať prístup kliknutím pravým tlačidlom na ikonu DDM na lište s oznámeniami.

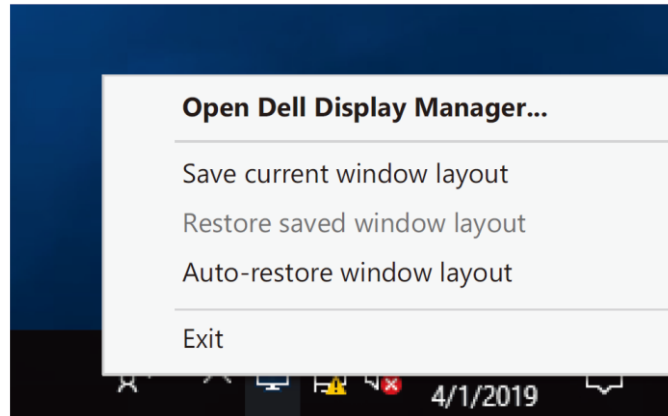

Ak vyberiete možnosť „**Automaticky obnoviť usporiadanie okien**“, DDM vyhľadá polohy okien aplikácií a uloží ich do pamäte. Keď počítač znova pripojíte k monitoru(-om), DDM automaticky umiestni okná aplikácií do ich pôvodných pozícií.

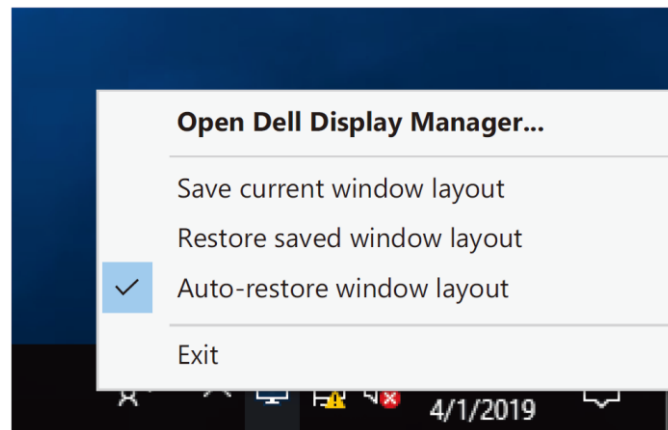

Ak si po presúvaní okien aplikácií želáte vrátiť sa späť na obľúbené usporiadanie, najskôr musíte „**uložiť aktuálne usporiadanie okien**“ a potom „**obnoviť uložené usporiadanie okien**“.

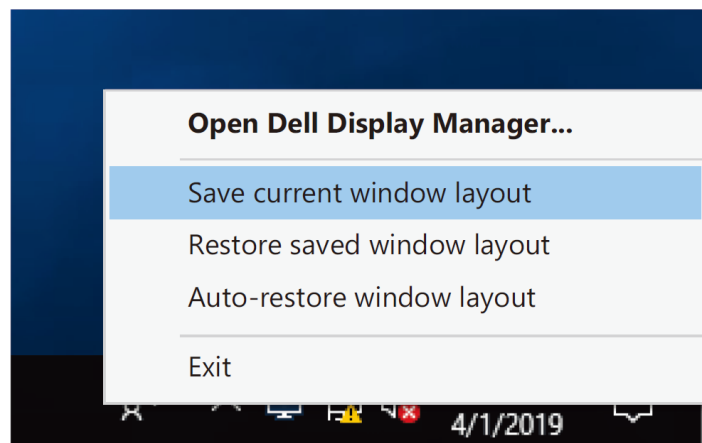

Pri každodennej práci môžete používať monitory rôznych modelov alebo s rôznym rozlíšením a v každom z nich môžete použiť iné usporiadania okien. Funkcia DDM rozpozná monitor, ktorý ste znova pripojili a podľa toho obnoví pozície aplikácií.


Ak musíte v konfigurácii matrice monitorov nahradiť monitor, pred nahradením a obnovením usporiadania nainštalovaného nového monitora môžete uložiť usporiadanie okien.

 **POZNÁMKA: Aby ste mali úžitok z tejto funkcie, aplikácie musíte nechať spustené. DDM nespúšťa aplikácie.**



Použitie funkcií na úsporu energie

V modeloch podporovaných spoločnosťou Dell je k dispozícii karta **Možnosti**, ktorá poskytuje možnosti úspory energie PowerNap. Môžete vybrať nastavenie jasů monitora na minimálnu úroveň, alebo keď je aktivovaný šetrič obrazovky, monitor môžete prepnúť do režimu spánku.

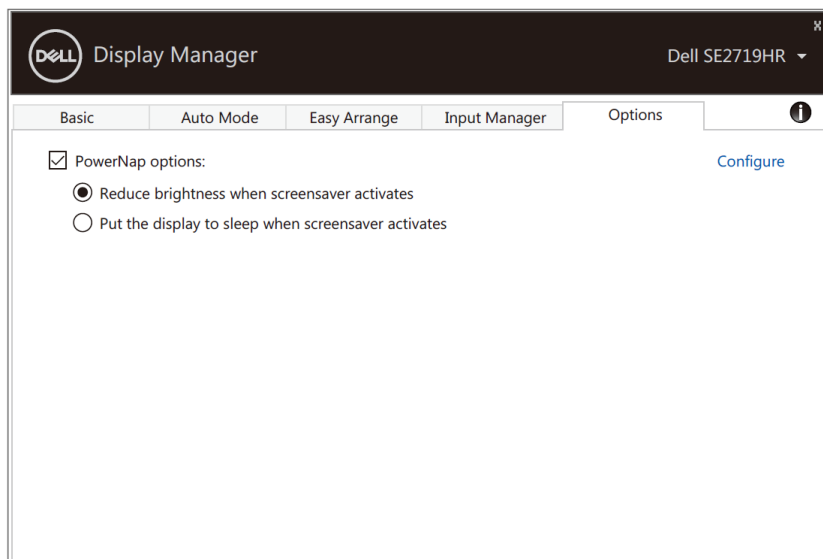


SE2419HR/SE2719HR



Riešenie problémov

Ak DDM v monitore nefunguje, na lište s odkazmi zobrazí ikonu DDM.

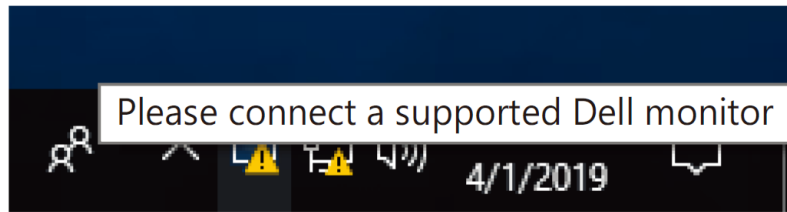

Kliknutím na túto ikonu **DDM** zobrazí podrobnejšie chybové hlásenie.



Upozorňujeme, že aplikácia DDM funguje iba s monitormi značky Dell. DDM nepodporuje používané monitory od iných výrobcov.

Ak aplikácia DDM nedokáže zistiť a/alebo komunikovať s podporovaným monitorom značky Dell, problém odstráňte vykonaním nižšie uvedených opatrení:

1. Uistite sa, že video kábel je správne zapojený do monitora a počítača. Uistite sa, že konektory sú pevne zasunuté do zásuviek.
2. Ak sa chcete uistiť, či je povolené DDC/CI, pozrite si ponuku zobrazenú na obrazovke (OSD) monitora.
3. Uistite sa, že máte správnu grafickú kartu od dodávateľa (Intel, AMD, NVIDIA, atď.). Grafický ovládač je často príčinou zlyhania DDM.
4. Odstráňte všetky dokovacie stanice, predlžovacie káble a prevodníky, ktoré sú medzi monitorom a portom grafickej karty. Niektoré lacné rozširovacie zariadenia, rozbočovače alebo konvertory nemusia správne podporovať DDC/CI a aplikácia DDM môže zlyhať. Ak je k dispozícii najnovšia verzia, aktualizujte si ovládač tohto zariadenia.
5. Reštartujte počítač.



Aplikácia DDM nemusí fungovať s nižšie uvedenými monitormi:

- Modely monitorov Dell, ktoré boli dodávané rokom 2013 a monitormi Dell série D. Viac informácií nájdete na lokalite **www.dell.com/support/monitors**.
- Hracie monitory s G-sync technológiou na báze Nvidia
- Virtuálne a bezdrôtové displeje nepodporujú DDC/CI
- V niektorých starších modeloch monitorov DP 1.2 môže byť potrebné v ponuke zobrazenej na obrazovke (OSD) vypnúť MST/DP 1.2

Ak je váš počítač pripojený k internetu a k dispozícii je nová verzia DDM, zobrazí sa výzva na aktualizovanie na túto novú verziu. Odporúča sa stiahnuť a nainštalovať najnovšiu verziu aplikácie DDM.

Novú verziu si môžete tiež vyhľadať kliknutím pravým tlačidlom na ikonu DDM pri súčasnom stlačení a podržaní klávesu „SHIFT“.

