

戴尔KM713无线键盘&鼠标

# 用户手册

本文件之信息若有变更，不另行通知。

© 2012 Dell Inc. 版权所有。

若无戴尔公司书面许可，严禁以任何方式复制这些资料。本文所使用的商标 Microsoft® 和 Windows® 微软公司在美国和/或其它国家的商标或注册的商标，DELL 标识是戴尔公司的商标。

其它商标和商业名称可能被用于本文件，以表示那些声明拥有这些标识和名称的实体或表示它们的产品。戴尔公司声明除了它自己的商标或商业名称之外，不拥有这些商标和商业名称的业主权。

2012 - 03 A00 版

#### 限制与声明

本文件所包含的信息，包括所有的说明，注意事项，和监管部门的批准及资质证书，是由供货商提供，戴尔并未对其独立证实或检验。戴尔不对由于遵守或不遵守这些使用说明而造成的损害负责。

所有有关本文件所引用的零部件的特性，容量，速度或资格证书的声明与主张，都是供货商做出的，而不是戴尔做出的。戴尔声明不了解任何该声明的准确性，完整性或实质。与该声明与主张相关的所有问题或评论应针对供货商。

#### 出口规程

客户承认已经了解：这些产品，这可能包括技术与软件，是受美国 ("U.S.") 的海关和出口之法律法规管控，也可能受产品制造和/或接受的国家的海关和出口之法律法规的管控。客户同意遵守这些法律法规。还有，根据美国法律，该产品不可销售，租赁或以其它方式转移到受限制的最终用户或受限制的国家。此外，该产品不可售给，租赁给或以其它方式转移给从事与大规模破坏性武器相关的活动，包括这些但不仅限于此的，与核武器，核材料，或设施，导弹，或导弹项目发射架，和化学或生物武器的设计，开发，生产或使用相关的活动的最终用户，或为其所利用。

# 目录


<a href="#">安装</a> .....	4
<b>键盘</b> .....	7
<a href="#">特征</a> .....	7
<a href="#">故障维修</a> .....	11
<a href="#">规格</a> .....	12
<b>鼠标</b> .....	14
<a href="#">特征</a> .....	14
<a href="#">故障维修</a> .....	16
<a href="#">规格</a> .....	17
<b>安规信息</b> .....	19
<a href="#">质量保证</a> .....	19
<a href="#">规范信息</a> .....	20
<a href="#">品质证书</a> .....	21

# 安装你的戴尔 KM713 无线键盘&鼠标

## 系统要求

- 一个USB口（用于USB接收器）
- 微软的Windows 7/Vista/XP，Media Center Editio（媒体中心版）和Linux Ubuntu


## 本机箱之目录

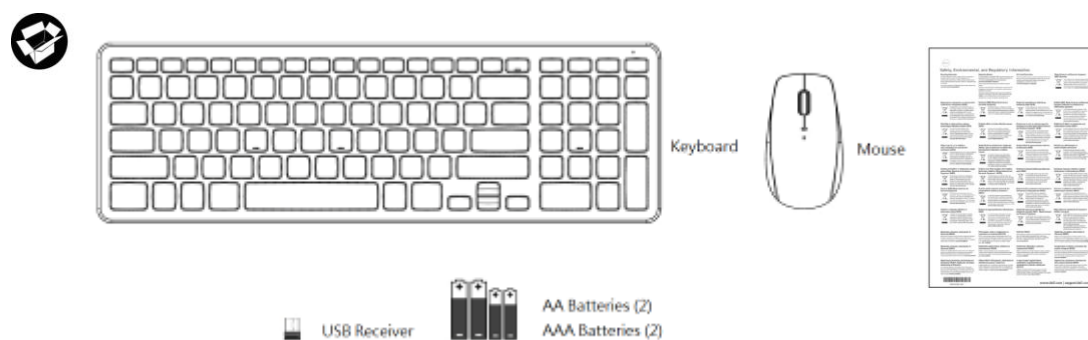


- 注：该 USB 接收器可能预装在你的电脑里了。
- 注：本键盘和鼠标之随机文件，可能依你所在的地区而有所不同。

## 安装


1. 把电池安装在你的键盘上。

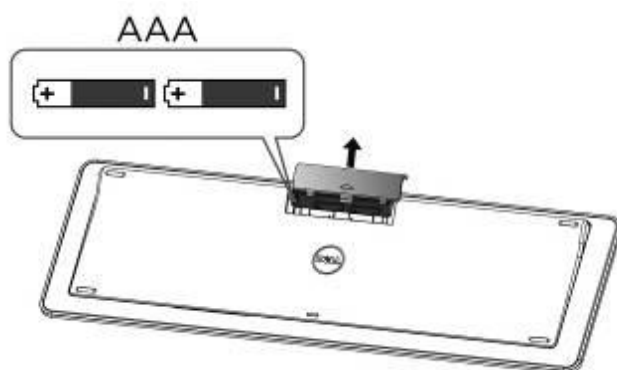

2. 把电池安装在你的鼠标上。

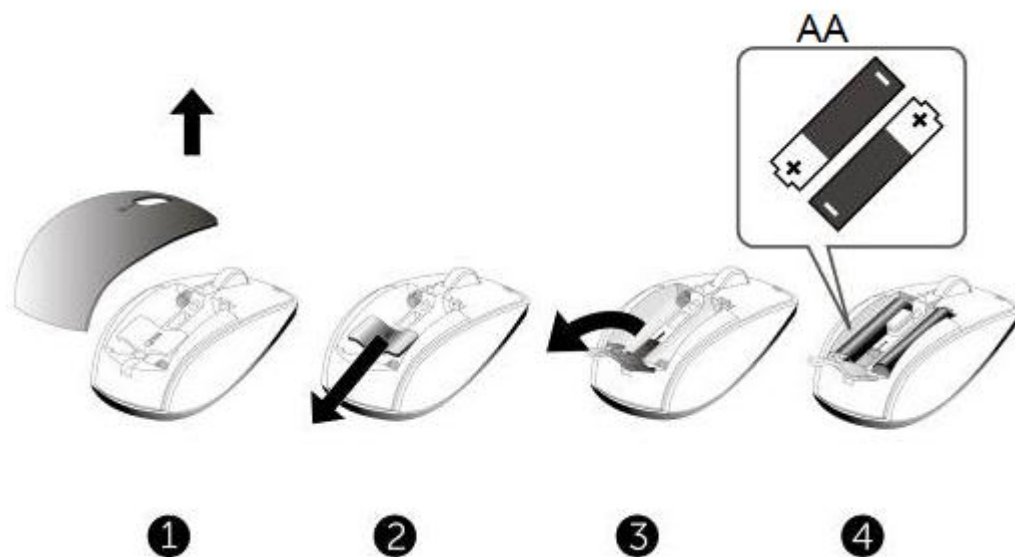

3. 把 USB 接收器插到电脑上。

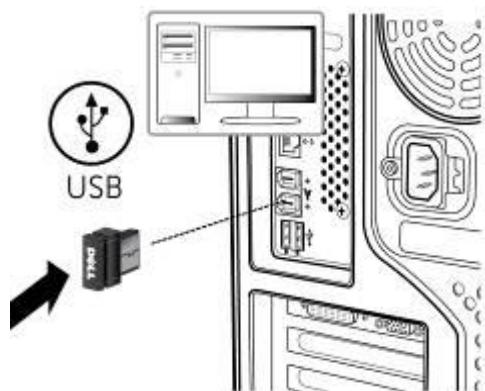

如果你的 [键盘](#) 或 [鼠标](#) 不起作用，请看“故障维修”那一节。

## 特征：戴 KM713 无线键盘

### 前视图



- |   |        |  |
|---|--------|--|
| 1 | 电池状态灯  | 指示：安装在你键盘上的电池状态。<br>绿色（固定不闪）- 在电池安装后出现并持续15秒钟，然后熄灭。<br><br>琥珀色（闪烁）- 电池电量低。请更换电池。 |
| 2 | 多媒体键   | 静音，音量大，音量小，播放/暂停，向前和向后键  |
| 3 | 推出键    | 从光驱推出光盘。该键只在安装了驱动程序后才起作用。  |
| 4 | 休眠模式按钮 | 把你的电脑转变为休眠模式。按任意一个键，即可以唤醒电脑。   |





## 后视图



1 · 电源开关

2 · 电池舱。



## Multimedia Functions 多媒体功能

静音 	静止音频输出
音量调大 	增加音量
音量调小 	减少音量
下一个音轨 	向前跳到下一个轨道





<p>播放/暂停</p> 	<p>启动或暂停媒体</p>
<p>上一个音轨</p> 	<p>跳回前一个轨道</p>

## Hot Keys 热键

<p>推出</p> 	<p>把光盘从光驱推出。该键只在安装适当的软件后才起作用。 可以从 <a href="http://dell.com/support/KM713">dell.com/support/KM713</a> 下载该软件。</p>
<p>休眠模式</p> 	<p>把你的电脑转入休眠模式。按任意一键即可唤醒电脑。</p>

## 应用程序键和窗口键

键的组合	功能
 应用程序键	展示右击鼠标就会出现的快捷菜单。
 窗口键	打开“开始菜单”
Windows 键+ E	打开视察搜索引擎
Windows 键+ F	找文件
Windows 键+ M	最小化打开的窗口
Windows 键+ R	展示“运动对话框”
Windows 键+ F1	展示“帮助菜单”
Windows 键+ TAB	启动“下一个任务栏按钮”
Windows 键+ Ctrl + F	打开“搜索电脑窗口”
Windows 键+ Shift + M	“撤销”最小化所有窗口
Windows 键+ Pause/Break	打开“系统属性窗口”

## 屏幕上的大写锁定指示器

	大写锁定键开
	大写锁定键关

 **注：**如果大写锁定指示器不出现在屏幕上，请从 [dell.com/support/KM713](http://dell.com/support/KM713) 下载软件。

# 故障维修：戴尔 KM713 无线键盘

---

如果你的键盘有问题：

- 检查电池的安装方向是否正确。
- 检查键盘的电源开关是否开启。
- 取出电池，然后重新装入。电源状态灯亮（固定不闪）大约 15 秒，然后熄灭。
- 拔出 USB 接收器，然后再插入。
- 重启你的电脑
- 把 USB 接收器插入你电脑上的另一 USB 口。

# 规格：戴尔 KM713 无线键盘

## 概述

厂商	群光电子有限公司
型号：	KG-1152
连接方式	2.4 GHz 无线电技术
所支持的操作系 统	Microsoft Windows 7/Vista/ XP 、Media Center Edition 及 Linux Ubuntu.
翻转	伪 N 键翻转性能
键的机制	剪刀式

## 电气特性

运行电压	2.0 V 至 3.2 V
电池寿命	大约 6 个月
电池要求	碱性 2*AAA 电池

## 物理特性

高	21.2(± 0.4) mm
长	380.03(± 0.7) mm
宽	122.21(± 0.4).mm
重量	540(±10)g, , 不带电池时

## 环境要求

使用温度 0 °C 至 40 °C

贮藏温度 -40 °C 至 65 °C

使用湿度 最大相对湿度 90%，无冷凝。

贮藏湿度 最大相对湿度 95%，无冷凝。

## 2.4 GHz 无线

无线电传输 双向，加强型 Shock Burst™

范围 最大 10 米

## 特征：戴尔 KM713 无线鼠标

---

### 前视图



1. 左鼠标按钮

2. 右鼠标按钮

3. 卷轴轮

4. 电池状态灯

## 后视图



1. 电源开关

2. 光传感器

## 故障维修：戴尔 KM713 无线鼠标

---

如果你的鼠标有故障：

- 检查电池安装的方向是否正确。
- 检查鼠标电源开关是否开启。
- 取出电池，然后再装入。电源状态灯亮（固定不闪）大约 15 秒，然后熄灭。
- 取出 USB，然后再插入。
- 重启你的电脑。
- 把 USB 接收器插入电脑的另一 USB 插口。



# 规格：戴尔 KM713 无线鼠标

---

## 概述

制造商	群光电子有限公司
型号	MG-1090
连接方式	2.4 GHz 无线电技术
所支持的操作系统	Microsoft Windows 7/Vista/ XP 、Media Center Edition 及 Linux Ubuntu.

## 电气特性

运行电压	2.0 V 至 3.2 V
电池寿命	大约 6 个月
电池要求	碱性 2*AA 电池

## 物理特性

高	39.47±0.3 mm
宽	63.8 ±05 mm
长	113±0.5 mm
重量	82g, 不带电池

## 环境要求

使用温度 0 °C 至 40 °C

贮藏温度 -40 °C 至 65 °C

使用湿度 最大相对湿度 90%，无冷凝。

贮藏湿度 最大相对湿度 90%，无冷凝。

## 2.4 GHz 无线

无线电传输 双向，加强型 Shock Burst™

范围 最大 10 米

# 质量保证：戴尔 KM713 键盘&无线鼠标

---

## 有限质保条款和召回政策

戴尔品牌的产品都随机附有一张 1 年有限硬件质保证书。

如果与戴尔系统一起购买，它会附有系统质量保证。

对于美国客户：该产品的采购与使用应服从戴尔最终用户协议的制约的，该协议可以在 [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms) 搜索到。该文件包含有法律约束力的仲裁条款。

对于欧洲，中东和非洲客户：被售出和使用的戴尔品牌的产品，服从消费者国家适用的法定权利，及任何你参加的零售协议（这协议在你和零售者之间适用），及戴尔最终客户合同条款。戴尔也可能提供附加硬件质量证明书 - 戴尔与用户合同及质保条款全部详细内容，可到 [www.Dell.com](http://www.Dell.com) 网站找到，先在主页的底部，从列表中选择你的国家，然后，点击“条款与条件”，链接到最终用户条款，或点击“支持”链接到质保条款。

对于非美国客户：被售出和使用的戴尔品牌的产品，服从消费者国家适用的法定权利，及任何你参加的零售协议（这协议在你和零售者之间适用），及戴尔最终客户合同条款。戴尔也可能提供附加硬件质量证明书 - 戴尔与用户合同及质保条款全部详细内容，可到 [www.Dell.com](http://www.Dell.com) 网站找到，先在主页的底部，从列表中选择你的国家，然后，点击“条款与条件”，链接到最终用户条款，或点击“支持”链接到质保条款。

# 规范信息：戴尔 KM713 键盘&无线鼠标

键盘法定型号：KG-1152

鼠标法定型号：MG-1090

Dongle 法定型号：RG-1091

---

## 规范信息

这些装置遵守 FCC 条例之第 15 章之规定。这些装置的使用应服从以下两种情况支配：（1）这些装置不可产生有害的干扰，并且（2）这些装置必须接受任何可能产生意外操作的干扰。

本设备已经接受过测试，并证实符合 FCC 条例之第 15 章之规定的 B 级数字装置之范围。这些范围旨在提供合理的保护，防止产生对家用电器有害的干扰。本设备产生，使用，并可能放射无线电频率的能量。如果本设备不是依据这些使用说明安装和使用，本设备可能产生对无线电通讯有害的干扰。而且，不保证这样的干扰不会出现在某一装置上。如果本设备确实对无线电或电视信号的接收产生有害的干扰（这种干扰可能是由于本设备的开关产生的。），请用户尽量采用以下一个或若干个措施给予纠正：

- 调整该设备的位置。
- 增加该设备与接收器之间的隔离。
- 把该设备联接到与其它电子设备不同电源回路的插座上去。
- 咨询销售商或有经验的无线电技术人员，以取得帮助。

机构认证：

C-Tick, FCC, CE, CB, cULus, 加拿大的 IC, CMIIT, ETA, VCCI, TELEC, 泰国的 NTC, 新加坡的 IDA, 马来西亚的 SIRIM, 印度尼西亚的 SDPPI, 菲律宾的 NTC, 沙乌地阿拉伯的(CITC & SASO), 阿联酋的 TRA, 科威特的 MoC, GOST, 南非的 ICASA.

## 品质证书：戴尔 KM713 键盘&无线鼠标

---

### Microsoft WHQL Logo

戴尔 KM713 键盘&无线鼠标已经通过微软硬件质量实验室 WHQL 标识的测试。

WHQL 标识是微软硬件质量实验室运作的一个认证计划。在这种情况下，它保证了该硬件与微软操作系统兼容。本键盘和鼠标通过使用 WHQL 测试设备而取得资质，并已经被收录入微软硬件兼容表 ([Microsoft Hardware Compatibility List](#))。