




# Dell™ Dual Video USB 3.0 Docking Station

Bruksanvisning



Modell: D1000



-  NOTAT: Ett notat indikerer viktig informasjon som hjelper deg til bedre bruk av din data.
-  FORSIKTIG: Forsiktig indikerer potensiell skade på maskinvare eller tap av data om instruksjoner ikke er fulgt.
-  ADVARSEL: ADVARSEL indikerer en potensiell fare for skade på eiendom, personlig skade, eller død.

© 2017 Dell Inc. All rights reserved.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Reproduksjon av dette materialet er i enhver form uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. strengt forbudt.

**Varemerker brukt i denne teksten:** Dell og Dell's logo er varemerker av Dell Inc., Intel®, Centrino®, Core™, og Atom™ er ikke verken varemerker eller registrerte varemerker av Intel Corporation U.S. og andre land; Microsoft®, Windows®, og Windows startknapp logo er verken varemerker eller registrerte varemerker av Microsoft Corporation in the United States og/eller andre land; Bluetooth® er en registrert varemerke eid av Bluetooth SIG, Inc. og er brukt av Dell under lisens; Blu-ray Disc™ er et varemerke eid av the Blu-ray Disc Association (BDA) og lisensiert for bruk på plater og spillere; Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet for å henvise til enten som innehar rettighetene til merkene og navnene eller deres produkter. Dell Inc. fraskriver seg enhver rettighet for andre varemerker og varenavn enn sine egne.

## Innhold

- a. Dell Dockingstasjon – USB 3.0 (D1000)
- b. USB 3.0 I/O kabel
- c. Strømadapter og strømkabel



## Spesifikasjoner











### Innganger

- 1 x USB 3.0 (Standard B Type)
- 1 x DC strøm

### Utganger

- 2 x USB 3.0
- 1 x USB 3.0 Strømdeler ( ⏏ ) støtter BC 1.2 og 2.1A batteri lading.
- 1 x VGA
- 1 x HDMI
- 1 x DisplayPort
- Gigabit Ethernet
- Combo Audio (Hodetelefoner/Mic)

## Maksimal oppløsning og oppdateringsfrekvens støttes for skjermen:


Støtte for utgang for dobbel skjermvisning			
	2048 x 1152 60Hz	2048 x 1152 60Hz	
	2048 x 1152 60Hz	2048 x 1152 60Hz	
	2048 x 1152 60Hz		2048 x 1152 60Hz
		2048 x 1152 60Hz	2048 x 1152 60Hz
	2560 x 1600 60Hz		
		2560x1440 50Hz	
			2048 x 1152 60Hz

## Product Overview

### Front View



### Back View

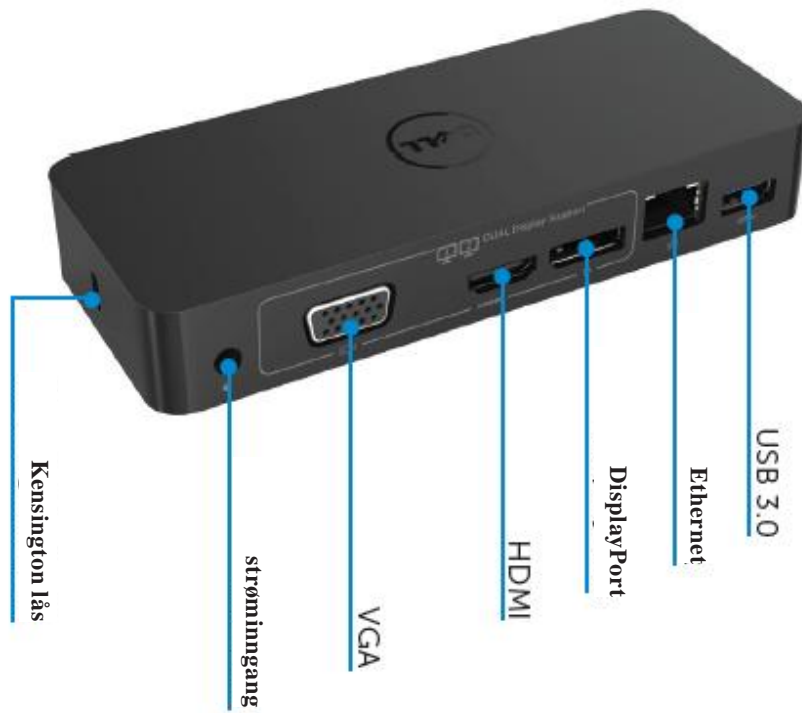

## Anbefalt systemkrav

### Maskinvare

Proseszor: Intel Core i5 or i7 2+GHz / AMD Llano eller bedre

minne: 4 GB

Skjermkort: Intel HD 4000, ATI Radeon HD5/6xxx, NVidia GeForce 4xxM eller bedre\*

\*Vilken Intel Core 2 Quad, i3 , i5 , i7 eller AMD Phenom, Jaguar vil også møte prosessorens spesifikasjoner.

USB: Minst USB 3.0 port

### Operativsystem

Win 7/Win 8/ Win 8.1/Win 10; 32/64bits

Chrome OS 51 og utover

## Anbefalt strømadapter

AC/DC Adapter	spenningsinngang/ frekvens/ strøm	1.Chicony (DPN: 0285K) adapter HA45NM140: 100 VAC til 240 VAC/50 Hz to 60 Hz $\pm$ 3Hz/ 1.3A(Maks.). 2.Lite-On (DPN: KXTTW) adapter LA45NM140 : 100 VAC til 240 VAC/50 Hz to 60 Hz $\pm$ 3Hz/ 1.3A(Maks.).
	Spenningsutgang/ strøm	Utgang: 19.5VDC/2.31A

## Driftstemperatur


Maks. driftstemperatur er 40oC

## Windows 7/8/8.1/10 Setup

Notat: Setup uten medfølgende USB flash enhet.


1. Koble til dockingstasjonen til din datamaskin.

det er anbefalt å laste ned den siste driveren fra DisplayLink support webside på [www.displaylink.com/support](http://www.displaylink.com/support)

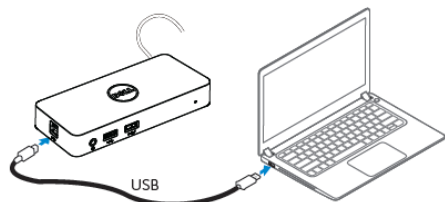


For nettverk/IT administratører, vennligst besøk denne linken for en bedrifts installasjon programvarepakke (\*User registration required)(\*Brukerregistrering påkrevd) <http://www.displaylink.com/corporateinstall/>


2. Windows vil begynne installeringen av DisplayLink Driver automatisk.
3. Følg instruksjonene på skjermen til nedlastning er ferdig.

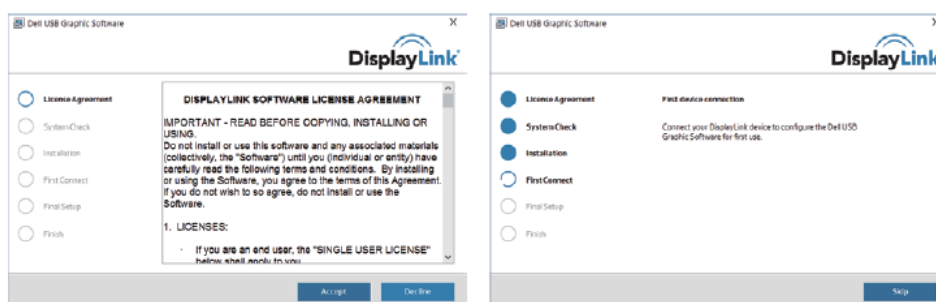

4. Koble til din dockingstasjon og eksterne enheter til din maskin.

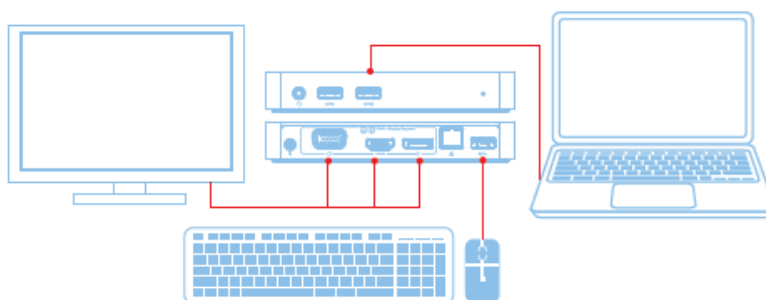

## Funksjoner

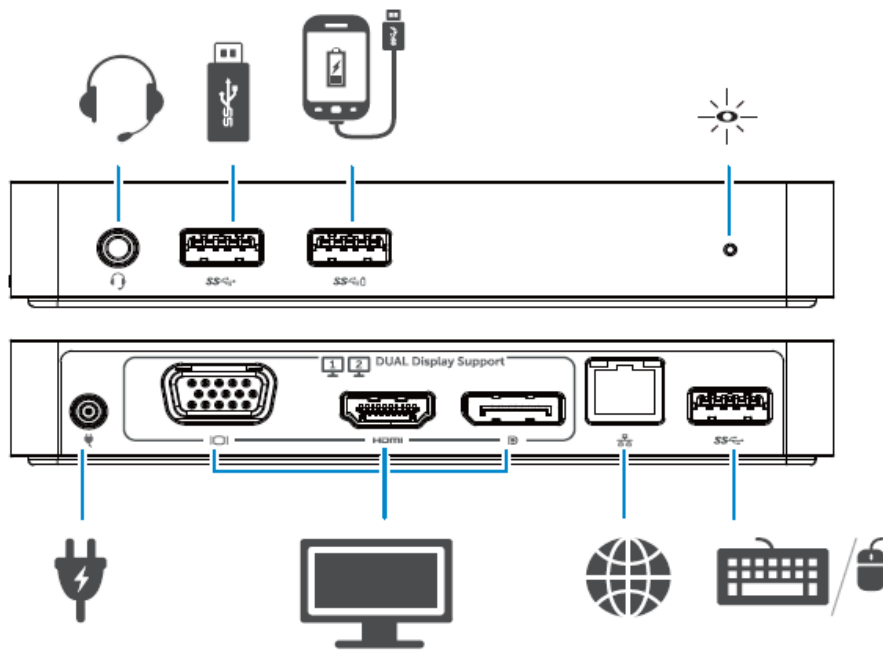

## DisplayLink Manager Meny

Menyvalg	Beskrivelse
DisplayLink Manager	Ved å klikke på dette elementet vil versjonen av DisplayLink vises Programvare installert
Se etter oppdateringer	Windows oppdatering kontrollerer
DisplayLink enheter	Tilkoblet DisplayLink enheter kontrollerer.
Audio installasjon	Å pner Windows Audio konfigurasjons vindu.
Video installasjon	Å pner Windows skjermoppløsnings vindu.
Skjermoppløsning	Viser en liste over tilgjengelige oppløsninger.
Skjerm Rotasjon	Roterer skjermen med klokken eller mot klokken.
Utvid til	Utvider skjermen til høyre eller venstre i hovedskjermen.
Utvider	Utvider Windows skrivebord til skjermen.
Bruk som hovedskjerm	Sett denne skjermen som hovedskjerm.
Notebook monitor Av	Stenger av skjermen på den bærbare maskinen og gjør DisplayLink skjerm til hovedskjerm.
Speil	Kopierer hva som finnes på hovedskjermen og reproducerer det til denne skjermen.
Av	Stenger av skjermen.
tilpasset til TV	Bruk denne funksjonen for å tilpasse størrelsen på vinduene til å passe TV skjerm.

### For å sette skjermen i utvidet modus

1. Klikk på DisplayLink symbolet. 

2. Velg **Utvid**.

Enheten er nå utvidet i den retning den var sist når skjermen var i dette moduset. For mer kontroll, bruk den utvid til undermeny og velg en av mulighetene. Denne setter enheten i utvidet modus, og plasserer den i Venstre/Høyre/Over/Under hoved (primær) monitoren.

### Hvordan sette skjerm til speil modus

1. Klikk på DisplayLink symbolet. 


2. Velg **speil**.

Oppløsningen, fargedybde og oppdateringsfrekvensen til hovedskjermen er replikert på skjermen som er koblet til DisplayLink USB grafikkenhet.




## Tilpass til TV konfigurasjon

1. Å konfigurere tilpassning til TV, velg muligheten fra DisplayLink GUI. Det følgende grensesnittet vises:

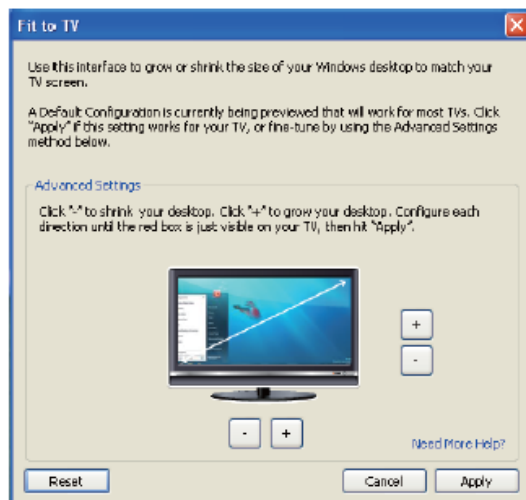

2. Du vil også se en rød kant på DisplayLink skjermen.

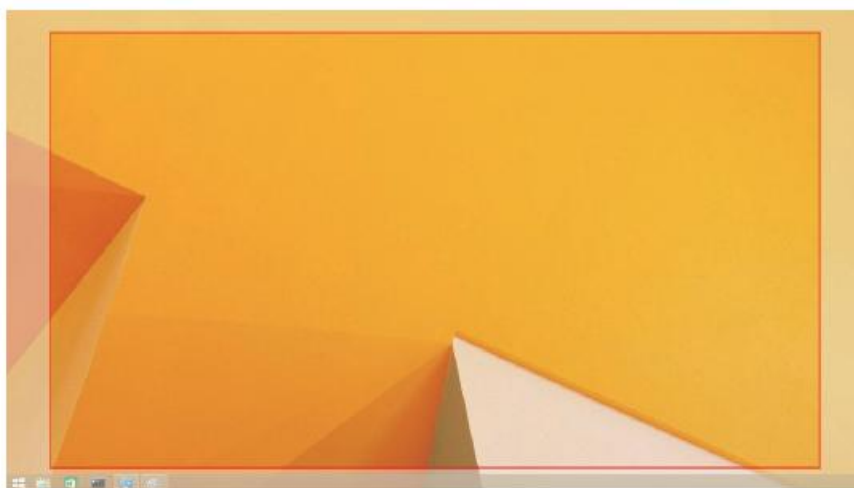


Den røde kanten viser størrelsen på det nye windows skrivebordet. Bruk "+" og "-" kontroller på tilpass til TV GUI for å endre størrelsen på den røde kanten til den passer til TV skjermen.

- ▣ **Notat:** Finere konfigurering av størrelsen på kanten kan gjøres ved å holde nede CTRL knappen og trykke på "+" og "-".

3. Når den røde kanten er ved hjørnene på TV skjermen, trykk **bruk** for å endre størrelsen på Windows skrivebord.

## FAQs for Dell Dual Video USB 3.0 Docking Enhet- D1000

Feilsøking	Anbefalte valg
Det finnes ingen video i monitoren Koblet til dock.	Kontroller video tilkoblings kabler. Koble fra strømmen, vent 10 sekunder, koble så til igjen.
Videoen som er tilkoblet monitoren er fordreid eller skadet.	Kontroller video tilkoblingskabler. Kontroller video oppløsning under kontrollpanel element\ Skjerm\Endre skjerm instillinger.
Videoen på den tilkoblede monitoren viser ikke utvidet modus.	Bytt instillinger enten ved: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurering under kontrollpanel element\ Skjerm\Endre skjerm instillinger.</li> <li>• Endre ved å sykle “ +P”.</li> </ul>
Audiokontaktene fungerer ikke.	Kontroller innstillingene under kontrollpanel\Alle kontrollpanel enhet\Lyd for å sørge for at USB Audio enheten er tilgjengelig og sett til standard. Høyreklikk for å vise alle tilgjengelige muligheter.
USB porter fungerer ikke på dockingstasjon.	Koble fra strømmen, vent 10 sekunder, koble så til igjen. Oppdater til seneste USB 3.0 vert kontroll driver.
HDCP innhold kan ikke vise vedlagt monitor.	HDCP innhold support er for øyeblikket ikke tilgjengelig.
DisplayLink driver er ikke mulig å installere.	Få driver ved å enten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Last ned den seneste driver fra DisplayLink webside eller</li> <li>• Koble til Windows oppdatering med dockingstasjon (ved å bruke Wi-Fi eller Ethernet port på bærbær datamaskin).</li> </ul>
Bærbær datamaskin feilet å starte med dock Tilkoblet.	Fjern alle USB enheter som er koblet til dock; noen ukvalifiserte start enheter kan forårsake låsing av startskjerm.

Feilsøking	Anbefalte valg
Første gangs internetttilgang forårsaker error beskjeder	Last ned driveren fra en datamaskin koblet til internett og kopier driveren til en USB flash enhet, og kjør installering.
Utilstrekkelige systemressurser eksisterer for å fullføre den forespurte service	Dette kan forekomme når man går inn på utvidet modus med lite systemressurser. Datamaskinen har ikke nok minne til å starte en utvidet skjerm. Lukk alle ubrukte programmer. Situasjonen kan også forekomme når man restarter PC.
Inkompatibel Display driver	Denne beskjeden vil vises om det primære grafikkortets drivere som er installert ikke er WDDM kompatibel. Windows 7 videre er ikke designet for å fungere uten WDDM drivere. Last ned og installer de nyeste grafikkdriverne for ditt primære grafikkort.
Bærbær maskin feilet å våkne opp fra Ethernet port	Kontroller innstillinger under BIOS elementer for å sørge for at våkne-opp-fra-Ethernet port fungerer.

### Strøm LED Indikasjon

Normal arbeidsmodus: Lyst, hvitt lys

Plattformstandby: Hvitt Lys

Strøm av: Lys Av.

### Forskriftsmessig informasjon

Dell Dual Video USB 3.0 Dockingstasjon- D1000 er i samsvar med FCC/CE regler og retter seg etter verdens forskriftsmessige samsvar, ingeniørarbeid, og miljøspørsmål.

### Kontaktinformasjon Dell:

1. Besøk [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)
2. Velg din support kategori
3. Velg den passende service eller support link basert på dine behov.

Eller besøk:

<http://www.displaylink.com/support/>.

