




Dell Mobile Pro trådløs mus MS5120W

Brukerveiledning

Musemodell: MS5120W
Forskriftsmessig modell: MS5120W



Merknader, forsiktigsmerknader og advarsler

-  **MERKNAD:** En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen.
-  **FORSIKTIG:** En FORSIKTIG indikerer potensiell skade på maskinvare eller tap av data hvis instruksjonene ikke følges.
-  **ADVARSEL:** En ADVARSEL indikerer potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

© 2020 Dell Inc. eller datterselskaper. Med enerett. Dell, EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for sine respektive eiere.


2020–03

Rev. A01

Innhold

Merknader, forsiktighetsmerknader og advarsler	2
Dette er i esken	4
Funksjoner	5
Dell Peripheral Manager	6
Sette opp den trådløse musen	7
Pare den trådløse musen	10
Pare musen via USB-donglen	10
Pare musen via Bluetooth	11
Spesifikasjoner	13
Generelt	13
Elektrisk	13
Fysiske egenskaper	13
Miljø	14
Dobbel trådløs	14
Feilsøking	15
Juridisk informasjon	19
Garanti	19
Begrenset garanti- og returpolicy	19
For kunder i USA:.....	19
For kunder i Europa, Midtøsten og Afrika:	19
For kunder utenfor USA:	19

Dette er i esken



1 Mus


3 Batteri (AA-type)





2 USB-dongle



4 Dokumenter



Funksjoner

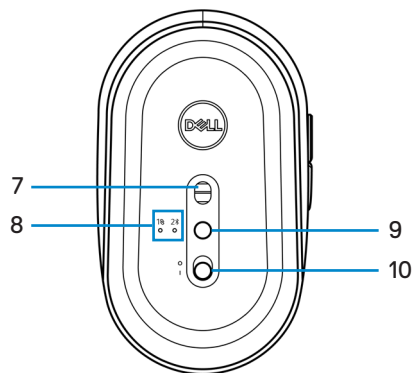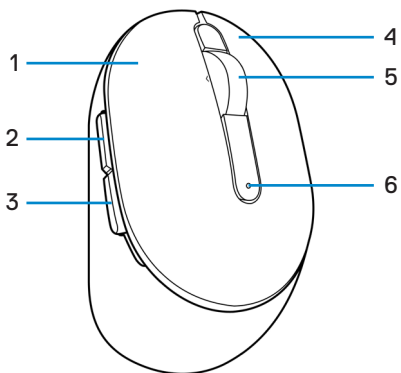

- 1 Venstre knapp
- 3 Bakover-knapp
- 5 Rullehjul
- 7 Optisk sensor
- 9 Tilkoblingsmodusknapp

- 2 Fremover-knapp
- 4 Høyre knapp
- 6 Batteristatuslampe
- 8 Tilkoblingsmoduslamper
- 10 Strømbryter

Dell Peripheral Manager


Dell Peripheral Manager-programvaren lar deg utføre følgende:

- Tildel snarveier til enhetens programmerbare knapper eller taster gjennom Handling-fanen.
- Se enhetsinformasjon som fastvareversjon og batteristatus via Info-fanen.
- Oppgrader med de nyeste fastvareoppdateringene på enhetene.
- Koble til ekstra enheter via RF USB-donglen eller direkte til datamaskinen via Bluetooth.


Du finner mer informasjon i *Brukerhåndbok for Dell Peripheral Manager* på produksiden kl www.dell.com/support.

Sette opp den trådløse musen


1 Finn sporet på siden av musens deksel. Åpne musens deksel med fingertuppene.

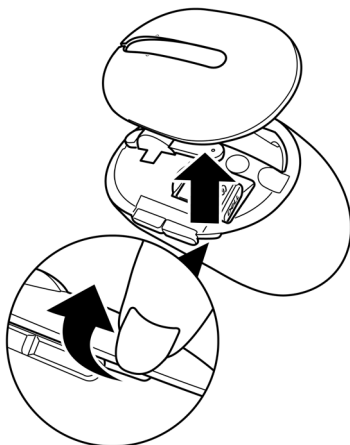


2 Ta ut USB-donglen fra rommet.

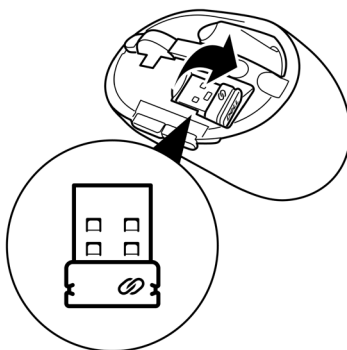


3 Sett AA-batteriet inn i batterirommet.

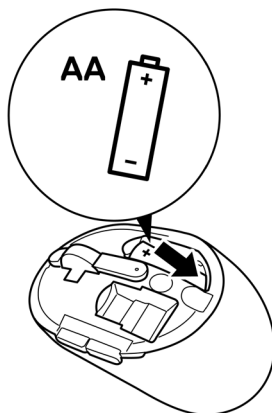

4 Sett på musens deksel igjen.



5 Skyv strømbryteren for å slå på musen.

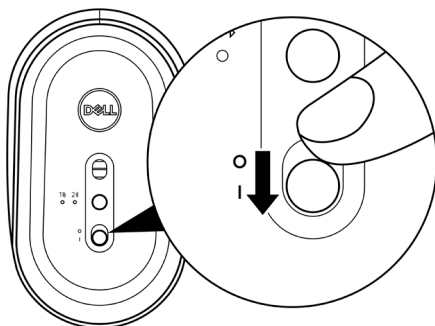

 **MERKNAD:** Sørg for at avstanden mellom datamaskinen og musen er innen ti meter.


Pare den trådløse musen

Den trådløse Dell-musen kan pares med enheter via enten USB-donglen eller Bluetooth. Du kan pare og bytte mellom en bærbar eller stasjonær PC eller en hvilken som helst annen kompatibel mobilenhet.


Pare musen via USB-donglen

 **MERKNAD:** Du kan koble en enhet til den trådløse musen med Dell Universal-paring.


- 1 Koble Dell Universal USB-donglen til USB-porten på datamaskinen.

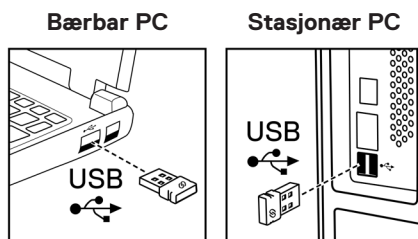

- 2 Tilkoblingsmoduslampen (10) på musen lyser for å indikere Dell Universal-paring, så slukkes den.




Musen er paret med datamaskinen.

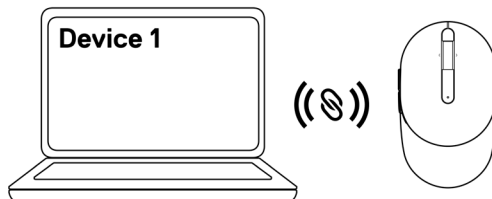


Pare musen via Bluetooth

 **MERKNAD:** Du kan koble en annen enhet til den trådløse musen med Bluetooth.


- 1 Trykk tilkoblingsmodusknappen på musen to ganger (innen 3 sekunder) til tilkoblingsmoduslampen (2*) lyser, noe som indikerer at Bluetooth-tilkobling er valgt.



Tilkoblingsmoduslampen (2*) blinker i 3 minutter, noe som indikerer at musen er i paringsmodus.




- 2 Par musen med en datamaskin som støtter Bluetooth.
 - a. Skriv **Bluetooth** i Windows-søk.
 - b. Klikk **Innstillinger for Bluetooth og andre enheter**. **Innstillinger**-vinduet vises.
 - c. Sørg for at Bluetooth er slått på.
 - d. Fra **Andre enheter**-delen klikker du **Dell Mouse**.

 **MERKNAD:** Hvis Dell Mouse ikke står der, må du sørge for at paringsmodus er aktivert på musen.

- 3 Bekreft paringsprosessen på både musen og datamaskinen.

Tilkoblingsmoduslampen (2 \times) lyser helt hvitt i noen sekunder for å bekrefte paring, så slukker lampen. Når musen og datamaskinen er parert, kobles musen til datamaskinen automatisk når Bluetooth er aktivert og begge enhetene er innenfor Bluetooth-området.

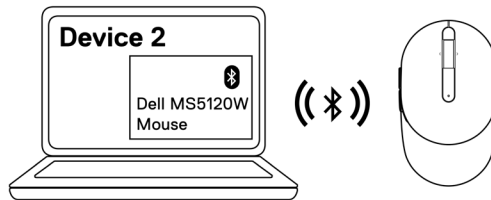

Spesifikasjoner

Generelt

Modellnummer	MS5120W
Tilkoblingstype	Dobbel trådløs (Bluetooth LE og 2,4 GHz med nano-dongle)
Systemkrav	<ul style="list-style-type: none">• Windows 8, 32-/64-biters• Windows 10, 32-/64-biters• Android (kun BLE)• Chrome• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin• Free-DOS (kun RF-dongle)

Elektrisk

Driftsspenning	1,6 V ~ 0,9 V
Batterilevetid	Omtrent 36 måneder
Batteritype	AA-batteri (2800 mAh)

Fysiske egenskaper

Vekt (med batteri)	102 g (0,23 lb)
Vekt (uten batteri)	79 g (0,17 lb)
Mål:	
Lengde	104,5 mm (4,11 tommer)
Bredde	61,5 mm (2,42 tommer)
Høyde	38,3 mm (1,51 tommer)

Miljø

Temperatur:

Drift -10 til 50 °C (14 til 122 °F)

Oppbevaring -40 til 65 °C (-40 til 149 °F)

Fuktighet ved oppbevaring 95 % maksimum relativ fuktighet, ikke-kondenserende

Dobbel trådløs

RF-protokoll

- Bluetooth 5.0 LE
- 2,4 GHz RF

Rekkevidde

- Opptil 10 m radiorekkevidde.
- Ingen tap av ytelse opp til maksimal radiorekkevidde (10 m).

Feilsøking

Problemer	Mulige løsninger
Musen fungerer ikke	<ol style="list-style-type: none">1 Kontroller at batteriet er satt inn med riktig retning. Endene på batteriet «+» og «-» skal plasseres som angitt på batterirommet.2 Kontroller batterinivået.<ul style="list-style-type: none">• Hvis musen bruker et oppladbart batteri, må du sjekke at batteriet er fulladet.• Hvis batteriet er oppbrukt, må det byttes ut med et nytt et.3 Slå av musen og slå den på igjen. Sjekk om batteristatuslampen blinker gult 10 ganger, noe som indikerer lite batteristrom. Hvis batteriet er helt utladet, lyser ikke batteristatuslampen.4 Start datamaskinen på nytt.5 Hvis du kobler til musen med USB-donglen, må du sørge for at USB-donglen er koblet direkte til datamaskinen.<ul style="list-style-type: none">• Unngå å bruke portdoblere, USB-huber og så videre.• Skift USB-port.6 Hvis du parer musen via Bluetooth for første gang, kan du se delen «Par musen via Bluetooth» for mer informasjon.<ul style="list-style-type: none">• Slå Bluetooth av og på igjen på datamaskinen.• Se etter forstyrrelse som kan påvirke Bluetooth-tilkoblingen, for eksempel Wi-Fi- og USB 3.0-enheter i nærheten.7 Sørg for at avstanden mellom datamaskinen og musen er innen 10 meter.

Kan ikke pare musen med datamaskinen

- 1 Kontroller batterinivået.
 - Hvis musen bruker et oppladbart batteri, må du sjekke at batteriet er fulladet.
 - Hvis batteriet er oppbrukt, må det byttes ut med et nytt et.
- 2 Slå av musen og slå den på igjen. Sjekk om batteristatuslampen blinker gult 10 ganger, noe som indikerer lite batteristrøm. Hvis batteriet er helt utladet, lyser ikke batteristatuslampen.
- 3 Start datamaskinen på nytt.
- 4 Hvis du kobler til musen med USB-donglen, må du sørge for at USB-donglen er koblet direkte til datamaskinen. Unngå å bruke portdoblere, USB-huber og så videre.
- 5 Sett USB-donglen inn i en annen USB-port på datamaskinen.
- 6 Sørg for at avstanden mellom datamaskinen og musen er innen 10 meter.

Kan ikke pare musen med datamaskinen via Bluetooth

- 1 Kontroller batterinivået.
 - Hvis musen bruker et oppladbart batteri, må du sjekke at batteriet er fulladet.
 - Hvis batteriet er oppbrukt, må det byttes ut med et nytt et.
- 2 Slå av musen og slå den på igjen. Sjekk om batteristatuslampen blinker gult 10 ganger, noe som indikerer lite batteristrøm. Hvis batteriet er helt utladet, lyser ikke batteristatuslampen.
- 3 Slå Bluetooth av og på igjen på datamaskinen.
 - Sørg for at operativsystemet er Windows 10, Windows 8, Chrome eller Android.
 - For Android-enheter må du sørge for at musen er satt til Bluetooth Low Energy (BLE)-modus. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med Android-enheten.
- 4 Start datamaskinen på nytt.

Kan ikke pare musen med datamaskinen via Bluetooth (fortsatt)

- 5 Se etter forstyrrelse som kan påvirke Bluetooth-tilkoblingen, for eksempel Wi-Fi- og USB 3.0-enheter i nærheten.
 - Se etter trådløse enheter i nærheten, for eksempel trådløse nettverksenheter (Bluetooth-skrivere og USB 3.0-dongle), trådløse pekeenheter og mikrobølgeovner.
 - Flytt bort fra disse enhetene.
- 6 Sørg for at avstanden mellom datamaskinen og musen er innen 10 meter.
- 7 Sjekk om datamaskinen din står på listen over Dell-datamaskiner som er kompatible med musen. Se www.dell.com/support for mer informasjon.

Musepekeren beveger seg ikke

- 1 Kontroller batterinivået.
 - Hvis musen bruker et oppladbart batteri, må du sjekke at batteriet er fulladet.
 - Hvis batteriet er oppbrukt, må det byttes ut med et nytt et.
- 2 Slå av musen og slå den på igjen. Sjekk om batteristatuslampen blinker gult 10 ganger, noe som indikerer lite batteristrøm. Hvis batteriet er helt utladet, lyser ikke batteristatuslampen.

Venstre/høyre knapp fungerer ikke

Trådløs tilkobling er tapt.

- 3 Start datamaskinen på nytt.
- 4 Hvis du bruker musen via Bluetooth, må du sørge for at den er paret med datamaskinen. Se delen «**Pare musen via Bluetooth**» for mer informasjon.
 - Slå Bluetooth av og på igjen på datamaskinen.
 - Trykk tilkoblingsmodusknappen på musen to ganger (innen 3 sekunder) til tilkoblingsmoduslampen (2 \times) lyser, noe som indikerer at Bluetooth-tilkobling er valgt.
 - Se etter forstyrrelse som kan påvirke Bluetooth-tilkoblingen, for eksempel Wi-Fi- og USB 3.0-enheter i nærheten.
- 5 Sørg for at avstanden mellom datamaskinen og musen er innen 10 meter.

Løse feil med en
treg markør.

- 1 Sørg for at sensoren ikke er hindret eller skitten.
- 2 Glass eller veldig glatte, blanke overflater gjør det ikke mulig for musesensoren å registrere musebevegelser. En mørkfarget musematte i stoff kan forbedre ytelsen.
- 3 Endre innstillingene på musen for å justere pekerhastigheten. Klikk fanen som samsvarer med operativsystemet (OS) som er installert på den bærbare eller stasjonære PC-en, og følg trinnene i den delen for å endre innstillingene.
 - a. I **Søk**-boksen skriver du `main.cpl`. Dialogboksen **Museegenskaper** vises.
 - b. Klikk eller trykk `main.cpl` i listen over programmer.
 - c. Klikk **Pekeralternativer**-fanen. I **Bevegelse**-delen flytter du glidebryteren for å justere pekerhastigheten til ønsket nivå.
 - d. Klikk eller trykk **OK**.

Juridisk informasjon

Garanti

Begrenset garanti- og returpolicy

Dell-merkede produkter har en begrenset tre års maskinvaregaranti. Det som er kjøpt sammen med Dell-systemet, vil følge systemets garanti.

For kunder i USA:

Dette kjøpet og din bruk av dette produktet er underlagt Dells sluttbrukeravtale, som du finner på [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Dette dokumentet inneholder en bindende voldgiftsklausul.

For kunder i Europa, Midtøsten og Afrika:

Dell-merkede produkter som selges og brukes, er underlagt gjeldende nasjonale juridiske forbrukerrettigheter, vilkårene til en eventuell salgsavtale som du har inngått (som gjelder mellom deg og en forhandler) og vilkårene i Dells sluttbrukerkontrakt.

Dell kan også tilby en ekstra garanti på maskinvare. Fullstendige detaljer om Dells sluttbrukerkontrakt og garantivilkår finner du slik: Gå til [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms), velg landet fra listen nederst på «hjem»-siden, og klikk «vilkår og betingelser»-koblingen for å se vilkårene for sluttbrukeren eller «støtte»-koblingen for garantivilkårene.

For kunder utenfor USA:

Dell-merkede produkter som selges og brukes, er underlagt gjeldende nasjonale juridiske forbrukerrettigheter, vilkårene til en eventuell salgsavtale som du har inngått (som gjelder mellom deg og en forhandler) og Dells garantivilkår. Dell kan også tilby en ekstra garanti på maskinvare. Fullstendige detaljer om Dells garantivilkår finner du slik: Gå til [Dell.com](https://www.dell.com), velg landet fra listen nederst på «hjem»-siden, og klikk «vilkår og betingelser»-koblingen eller «støtte»-koblingen for garantivilkårene.