



Inspiron 13

Seria 7000



Vizualizări

Moduri

Specificații

Drept de autor © 2014 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. Acest produs este protejat de legile privind drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală din SUA și de pe plan internațional. Dell™ și sigla Dell sunt mărci comerciale ale Dell Inc. în Statele Unite și/sau în alte jurisdicții. Toate celelalte mărci și denumiri din prezentul document pot fi mărci comerciale ale companiilor respective.

2014 - 07 Rev. A00

Model pentru reglementare: P57G | Tip: P57G001

Modelul computerului: Inspiron 13-7347

NOTĂ: Imaginile din acest document pot fi diferite față de computer, în funcție de configurația pe care ați comandat-o.



Față



Stânga



Dreapta



Bază



Afișajul

Față



1 Indicator luminos de alimentare/stare a bateriei

Indică starea alimentării și pe cea a bateriei computerului.

Lumină albă constantă – adaptorul de alimentare este conectat la computer și bateria este în curs de încărcare.

Lumină galbenă constantă – nivelul de încărcare a bateriei este redus sau critic.

Stins – adaptorul de alimentare este conectat la computer și bateria este încărcată complet sau adaptorul de alimentare nu este conectat la computer.



Față



Stânga



Dreapta




Bază



Afișajul

Stânga

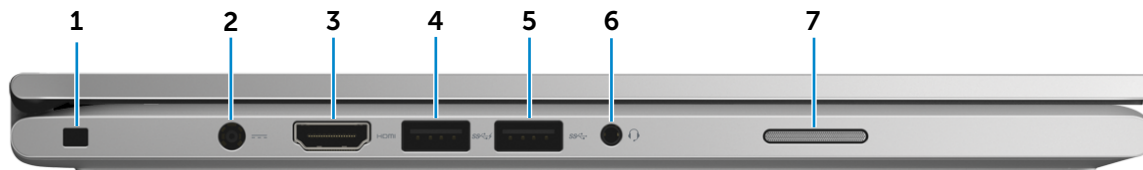

1 Slot pentru cablul de securitate

Conectați un cablu de securitate pentru a împiedica deplasarea neautorizată a computerului.

2 Port pentru adaptorul de alimentare

Conectați un adaptor de alimentare pentru a furniza energie computerului și a încărca bateria.

3 Port HDMI

Conectați un televizor sau la alt dispozitiv cu intrare HDMI. Asigură ieșire video și audio.

4 Port USB 3.0 cu PowerShare

Conectați periferice precum dispozitive de stocare, imprimante ș.a.m.d. Asigură viteze de transfer al datelor de până la 5 Gbps.

PowerShare vă permite să încărcați dispozitivele USB chiar și atunci când este oprit computerul.

5 Port USB 3.0

Conectați periferice precum dispozitive de stocare, imprimante ș.a.m.d. Asigură viteze de transfer al datelor de până la 5 Gbps.

6 Port pentru setul cască-microfon

Conectați o pereche de căști, un microfon sau un set microfon-cască.

7 Boxă stânga

Asigură ieșire audio de la computer.



Față



Stânga



Dreapta




Bază



Afișajul

Dreapta

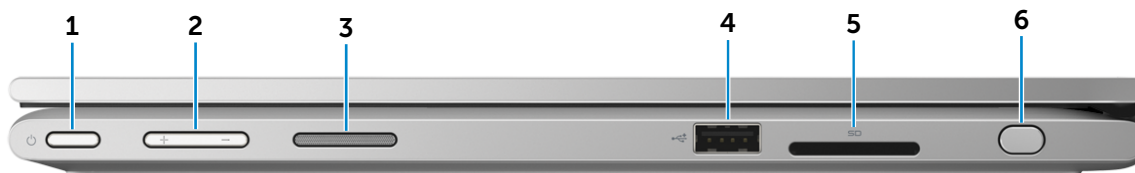

1 Buton de alimentare

Apăsați-l pentru a porni computerul dacă acesta este oprit sau în starea de repaus.

Apăsați-l pentru a introduce computerul în starea de repaus dacă acesta este pornit.

Țineți-l apăsat timp de 4 secunde pentru a forța închiderea computerului.

NOTĂ: Puteți particulariza comportamentul butonului de alimentare în secțiunea Opțiuni de alimentare. Pentru mai multe informații, consultați *Eu și computerul meu Dell* la adresa dell.com/support.

2 Butoane de control al volumului (2)

Apăsați pentru a crește sau a reduce volumul.

3 Boxă dreapta

Asigură ieșire audio de la computer.

4 Port USB 2.0

Conectați periferice precum dispozitive de stocare, imprimante ș.a.m.d. Asigură viteze de transfer al datelor de până la 480 Mbps.

5 Cititor de carduri de stocare

Citește de pe și scrie pe carduri media.

6 Stylus pasiv

Vă permite să trasați forme, să selectați elemente și să efectuați gesturi tactile pe ecran.



Bază



Față



Stânga




Dreapta



Bază



Afișajul

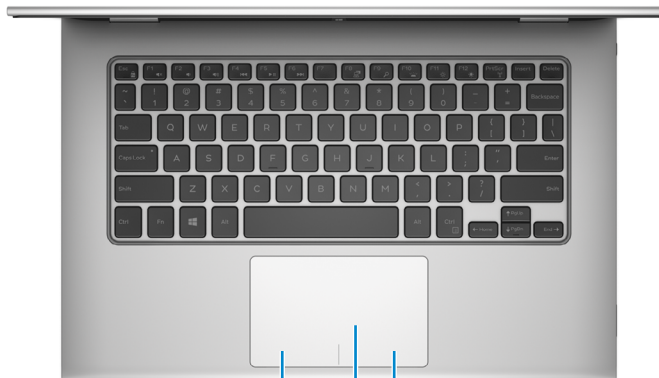

1 2 3

1 Zonă pentru clic stânga

Apăsați pentru a face clic stânga.

2 Touchpadul

Mutați degetul pe touchpad pentru a deplasa indicatorul mouse-ului. Atingeți pentru a face clic stânga și atingeți cu două degete pentru a face clic dreapta.

3 Zonă pentru clic dreapta

Apăsați pentru a face clic dreapta.



Față



Stânga



Dreapta




Bază



Afișajul

Afișajul

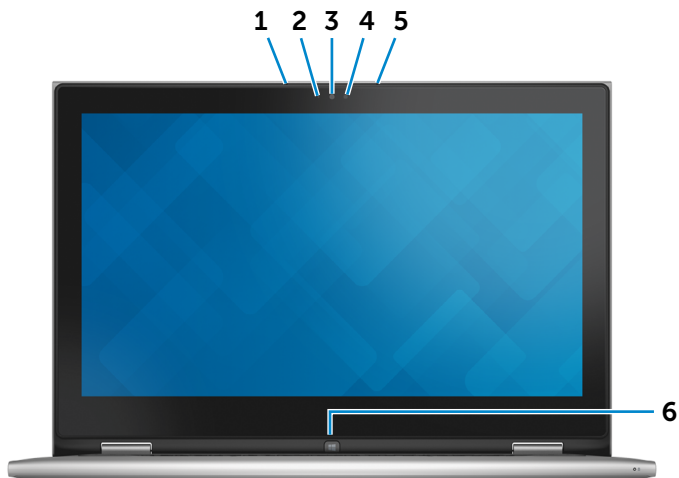

1 Microfonul din stânga

Asigură intrare de sunet digital de înaltă calitate pentru înregistrare audio, apeluri vocale etc.

2 Senzor de lumină ambientă

Detectează lumina ambientă și reglează automat luminozitatea afișajului.

3 Camera

Vă permite să conversați prin chat video, să faceți fotografii și să înregistrați clipuri video.

4 Indicator luminos de stare a camerei

Se aprinde atunci când este utilizată camera.

5 Microfonul din dreapta

Asigură intrare de sunet digital de înaltă calitate pentru înregistrare audio, apeluri vocale etc.

6 Buton Windows

Apăsați pentru a face salt la ecranul Start.




Moduri

Notebook



Tabletă

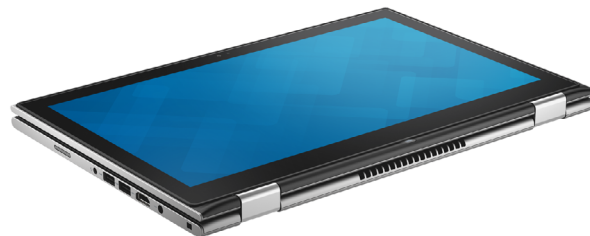

Suport tabletă



Tip cort





Dimensiuni și greutate

Înălțime	19 mm (0,75 inchi)
Lățime	330 mm (13 inchi)
Adâncime	222 mm (8,74 inchi)
Greutate (maximum)	1,66 kg (3,66 lb)

NOTĂ: Greutatea computerului diferă în funcție de configurația comandată și de variațiile din procesul de fabricație.



Dimensiuni
și greutate



Informații sistem



Memorie



Porturi și
conectori



Comunicații



Video



Audio



Depozitare



Cititor de cartele
de stocare



Afișajul



Tastatura




Cameră



Touchpadul



Bateria



Adaptorul de
alimentare






Mediu ambiant
computer



Informații de sistem

Modelul computerului	Inspiron 7347
Procesorul	<ul style="list-style-type: none">• Procesor Intel Core™ i3 din a patra generație• Procesor Intel Core™ i5 din a patra generație
Chipset	Integrat în procesor





Memorie

Slot	Un slot SODIMM
Tip	DDR3L
Viteză	1600 MHz
Configurații acceptate	4 și 8 GB



Dimensiuni
și greutate



Informații sistem



Memorie



Porturi și
conectori



Comunicații



Video



Audio



Depozitare



Cititor de cartele
de stocare



Afișajul



Tastatura




Cameră



Touchpadul



Bateria



Adaptorul de
alimentare



Mediu ambiant
computer



Porturi și conectori

Conectare externă:

USB

- Un port USB 3.0
- Un port USB 2.0
- Un port USB 3.0 cu PowerShare

Audio/Video

- Un port HDMI
- Un port pentru setul cască-microfon

Conectare internă:

Card M.2

Un slot de card M.2 pentru card combo Wi-Fi și Bluetooth



Dimensiuni
și greutate



Informații sistem



Memorie



Porturi și
conectori



Comunicații



Video



Audio



Depozitare



Cititor de cartele
de stocare



Afișajul



Tastatura




Camără



Touchpadul



Bateria



Adaptorul de
alimentare



Mediu ambiant
computer



Comunicații

Wireless

- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- WiDi



Dimensiuni
și greutate



Informații sistem



Memorie



Porturi și
conectori



Comunicații



Video



Audio



Depozitare



Cititor de cartele
de stocare



Afișajul



Tastatura




Cameră



Touchpadul



Bateria



Adaptorul de
alimentare



Mediu ambiant
computer



Video

Controler

Placă grafică Intel HD

Memorie

Memorie de sistem partajată



Dimensiuni
și greutate



Informații sistem



Memorie



Porturi și
conectori



Comunicații



Video



Audio



Depozitare



Cititor de cartele
de stocare



Afișajul



Tastatura




Cameră



Touchpadul



Bateria



Adaptorul de
alimentare



Mediu ambiant
computer



Audio

Controler	Realtek ALC3234 cu Waves MaxxAudio
Boxele	Două coduri sonore
leșire boxe:	
Medie	2 wați
Maximă	2,5 wați
Microfon	Microfoane cu matrice digitală în ansamblul camerei
Controale volum	Taste pentru comenzi rapide de control media și butoane de control al volumului.



Dimensiuni
și greutate



Informații sistem



Memorie



Porturi și
conectori



Comunicații



Video



Audio



Depozitare



Cititor de cartele
de stocare



Afișajul



Tastatura




Cameră



Touchpadul



Bateria



Adaptorul de
alimentare



Mediu ambiant
computer



Depozitare

Interfață	SATA 3 Gbps
Hard disk	O unitate de 2,5 inchii



Dimensiuni
și greutate



Informații sistem



Memorie



Porturi și
conectori



Comunicații



Video



Audio



Depozitare



Cititor de cartele
de stocare



Afișajul



Tastatura




Cameră



Touchpadul



Bateria



Adaptorul de
alimentare






Mediu ambiant
computer



Cititor de cartele de stocare

Tip	Un slot 2 în 1
Carduri acceptate	<ul style="list-style-type: none">• Card SD• MultiMedia Card (MMC)









Specificații

Afișajul

Tip	<ul style="list-style-type: none">Afișaj WLED HD tactil de 13,3 inchiAfișaj tactil WLED la înaltă definiție completă de 13,3 inchi	
	întă definiție	întă definiție completă
Rezoluție (maximă)	1366 x 768	1920 x 1080
Dimensiuni:		
Înălțime	164,97 mm (6,49 inchi)	165,10 mm (6,50 inchi)
Lățime	293,42 mm (11,55 inchi)	293,60 mm (11,55 inchi)
Diagonală	337,82 mm (13,30 inchi)	337,82 mm (13,30 inchi)
Distanță între puncte	0,2148 mm	0,1529 mm
Rată de reîmprospătare	60 Hz	
Unghi de funcționare	între 0 (închis) și 360 de grade	
Unghi de vizualizare	160 de grade	
Controale	Luminozitatea poate fi controlată utilizând tastele pentru comenzi rapide.	





Tastatura












Tip	Tastatură retroiluminată
Taste pentru comenzi rapide	<p>Pe unele taste sunt imprimate două simboluri. Acestea pot fi utilizate pentru a tasta caractere alternative sau pentru a efectua funcții secundare. Pentru a tasta un caracter alternativ, apăsați pe Shift și pe tasta dorită. Pentru a efectua funcții secundare, apăsați pe Fn și pe tasta dorită.</p> <p>NOTĂ: Puteți defini comportamentul principal al tastelor pentru comenzi rapide (F1-F12) modificând setarea Function Key Behavior (Comportament tastă funcție) în programul de configurare BIOS.</p>











[Lista tastelor pentru comenzi rapide.](#)





Taste pentru comenzi rapide

F1 	Dezactivați sunetul
F2 	Micșorare volum
F3 	Mărire volum
F4 	Redare piesă/capitol anterior
F5 	Redare/Pauză
F6 	Redare piesă/capitol următor
F8 	Comutare la afișaj extern
F9 	Deschideți butonul Search (Căutați)
F10 	Comutare iluminare de fundal tastatură
F11 	Reducere luminozitate
F12 	Creștere luminozitate

Fn +  + 	Activare/dezactivare funcție wireless
Fn +  + 	Pauză/Înterupere
Fn +  + 	Repaus
Fn +  + 	Blocare defilare
Fn +  + 	Comutare blocare tastă Fn



Camera

Rezoluție:

Imagine statică	0,92 megapixeli
Video	1280 x 720 (înalță definiție) la 30 cps (maximum)
Unghi de vizualizare diagonală	74 de grade



Dimensiuni
și greutate



Informații sistem



Memorie



Porturi și
conectori



Comunicații



Video



Audio



Depozitare



Cititor de cartele
de stocare



Afișajul



Tastatura




Camera



Touchpadul



Bateria



Adaptorul de
alimentare



Mediu ambiant
computer



Touchpadul

Rezoluție:

Orizontal 304,8 dpi

Vertical 304,8 dpi

Dimensiuni:

Lățime 102 mm (4,01 inchi)

Înălțime 62 mm (2,44 inchi)



Dimensiuni
și greutate



Informații sistem



Memorie



Porturi și
conectori



Comunicații



Video



Audio



Depozitare



Cititor de cartele
de stocare



Afișajul



Tastatura




Camără



Touchpadul



Bateria



Adaptorul de
alimentare



Mediu ambiant
computer



Bateria


Tip	3 celule
Dimensiuni:	
Lățime	77,20 mm (3,04 inchi)
Adâncime	254 mm (10 inchi)
Înălțime	6,80 mm (0,27 inchi)
Greutate (maximum)	0,25 kg (0,55 lb)
Tensiune	11,4 V c.c.
Durată de încărcare atunci când computerul este oprit (valoare aproximativă)	Maximum 4 ore
Durată de funcționare	Variază în funcție de condițiile de utilizare și poate fi redusă în mod semnificativ în anumite condiții de consum mare de energie.
Durată de viață (aproximativă)	300 de cicluri de descărcare/încărcare
Interval de temperatură:	
În stare de funcționare	de la 0 la 35 °C (de la 32 la 95 °F)
Depozitare	de la -40 la 65 °C (de la -40 la 149 °F)
Baterie rotundă	CR-2032



Dimensiuni și greutate



Informații sistem



Memorie




Porturi și conectori



Comunicații



Video



Audio



Depozitare




Cititor de cartele de stocare



Afișajul




Tastatura



Cameră



Touchpadul



Bateria



Adaptorul de alimentare



Mediu ambiant computer



Adaptorul de alimentare

Tip	65 W
Tensiune de alimentare	100–240 V c.a.
Frecvență de alimentare	50–60 Hz
Curent de intrare (maximum)	1,70 A
Curent de ieșire (maximum)	3,34 A
Tensiune de ieșire nominală	19,50 V c.c.
Interval de temperatură:	
În stare de funcționare	de la 0 la 40 °C (de la 32 la 104 °F)
Depozitare	de la –40 la 70 °C (de la –40 la 158 °F)



Dimensiuni
și greutate



Informații sistem



Memorie



Porturi și
conectori



Comunicații



Video



Audio



Depozitare



Cititor de cartele
de stocare



Afișajul



Tastatura




Cameră



Touchpadul



Bateria



Adaptorul de
alimentare



Mediu ambiant
computer



Mediu ambiant computer

Nivel contaminant în suspensie	G1, așa cum este definit de ISA-S71.04-1985	
	În stare de funcționare	Depozitare
Interval de temperatură	de la 0 la 40 °C (de la 32 la 104 °F)	de la -40 la 65 °C (de la -40 la 149 °F)
Umiditate relativă (maximă)	între 10 și 90 % (fără condensare)	între 0 și 95 % (fără condensare)
Nivel vibrații (maximum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Șoc (maxim)	110 G†	160 G‡
Altitudine (maximă)	de la -15,2 la 3048 m (de la -50 la 10 000 ft)	de la -15,2 la 10 668 m (de la -50 la 35 000 ft)

* Măsurată utilizând un spectru aleatoriu de vibrații ce simulează mediul de utilizare.

† Măsurat utilizând un impuls semisinusoidal de 2 ms când hard diskul este în uz.

‡ Măsurat utilizând un impuls semisinusoidal de 2 ms, cu hard diskul în poziție frontală.

