



Inspiron 13

7000 Serie



Viste

Modalità

Specifiche

Copyright © 2014 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è protetto dalle leggi degli Stati Uniti sul copyright internazionale e sulla proprietà intellettuale. Dell™ e Dell e il logo Dell sono marchi di Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e i nomi citati nel presente documento possono essere marchi delle rispettive aziende.

2014 - 11 Rev. A01

Modello normativo: P57G | Tipo: P57G001

Modello computer: Inspiron 13-7348

N.B.: le immagini in questo documento potrebbero differire dal proprio computer in base alla configurazione ordinata.



Anteriore



Lato sinistro



Lato destro



Base



Schermo

Anteriore



1 Indicatore di stato batteria/alimentazione

Indica lo stato dell'alimentazione e della batteria del computer.

Spia bianca fissa: l'adattatore di alimentazione è collegato al computer e la batteria è in carica.

Spia gialla fissa: il livello di carica della batteria è basso o critico.

Spento: l'adattatore di alimentazione è collegato al computer e la batteria è carica, oppure non è collegato al computer.



Anteriore



Lato sinistro



Lato destro




Base



Schermo

Lato sinistro

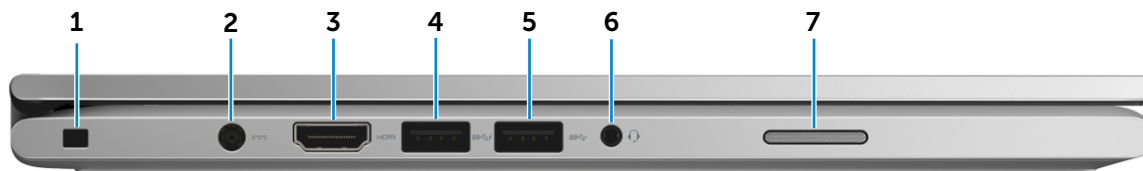

1 Slot cavo di protezione

Connettere un cavo di protezione per prevenire movimenti non autorizzati del computer.

2 Porta dell'adattatore di alimentazione

Collegare un adattatore di alimentazione per fornire elettricità al computer e caricare la batteria.

3 Porta HDMI

Connette una TV o un altro dispositivo abilitato HDMI. Fornisce un'uscita video e audio.

4 Porta USB 3.0 con PowerShare

Connette le periferiche, quali dispositivi di archiviazione, stampanti e altro. Fornisce una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.

PowerShare permette di ricaricare le periferiche USB anche quando il computer è spento.

5 Porta USB 3.0

Connette le periferiche, quali dispositivi di archiviazione, stampanti e altro. Offre una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.

6 Porta auricolare

Collega una cuffia, un microfono o una cuffia e microfono combinati (auricolare).

7 Altoparlante sinistro

Fornisce l'uscita audio del computer.



Anteriore



Lato sinistro



Lato destro




Base



Schermo

Lato destro

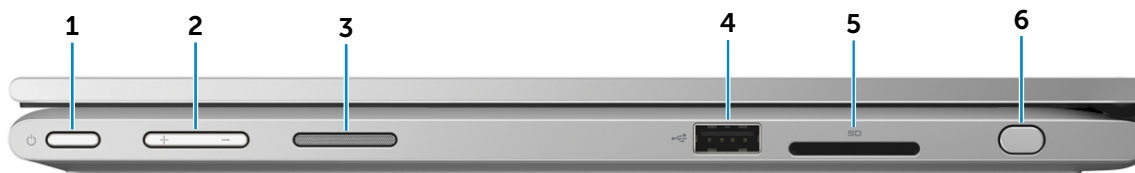

1 Accensione

Premere per accendere il computer se è spento o in stato di sospensione.

Premere per mettere il computer in stato di sospensione se è acceso.

Tenere premuto per 4 secondi per forzare l'arresto del computer.

N.B.: È possibile personalizzare il comportamento dell'Accensione in Opzioni risparmio energia. Per maggiori informazioni, consultare *Io e il mio Dell* all'indirizzo dell.com/support.

2 Pulsanti del controllo volume (2)

Premere per aumentare o diminuire il volume.

3 Altoparlante di destra

Fornisce l'uscita audio del computer.

4 Porta USB 2.0

Connette le periferiche, quali dispositivi di archiviazione, stampanti e altro. Fornisce una velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps.

5 Lettore di schede flash

Legge da e scrive su schede flash.

6 Stilo passivo

Consente di disegnare forme, selezionare gli elementi ed eseguire i movimenti tocco sullo schermo.



Base


Anteriore

Lato sinistro

Lato destro

Base

Schermo

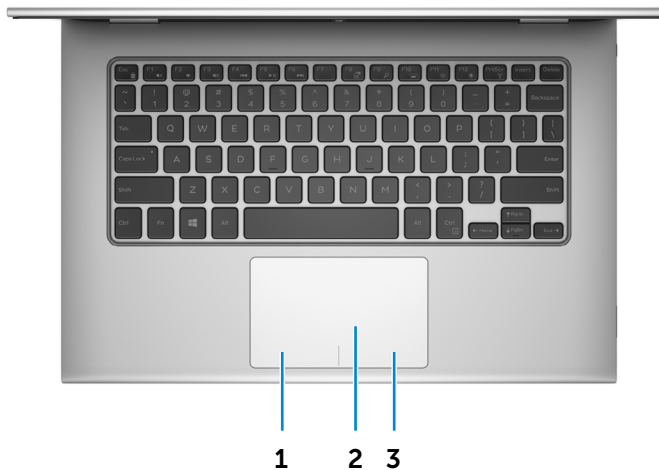

1 Area per clic con pulsante sinistro

Premere per fare clic con il pulsante sinistro.

2 Touchpad

Muovere il dito sul touchpad per muovere il puntatore del mouse. Toccare per fare clic sinistro e toccare con due dita per fare clic destro.

3 Area per clic con pulsante destro

Premere per fare clic con il pulsante destro.



Schermo


Anteriore

Lato sinistro

Lato destro

Base

Schermo

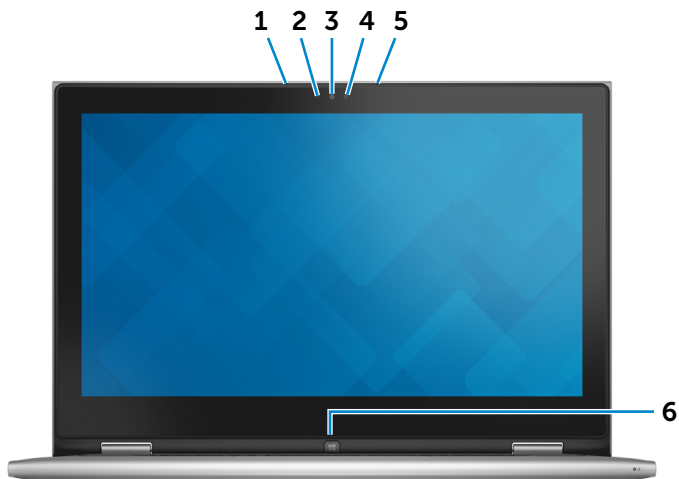

1 Microfono di sinistra

Fornisce un ingresso audio digitale di alta qualità per registrazioni audio, chiamate voce e altro.

2 Sensore di luminosità ambientale

Rileva la luce ambientale e regola automaticamente la luminosità dello schermo.

3 Fotocamera

Consente di effettuare video chat, di scattare foto e registrare video.

4 Indicatore di stato della fotocamera

Si accende quando la fotocamera è in uso.

5 Microfono di destra

Fornisce un ingresso audio digitale di alta qualità per registrazioni audio, chiamate voce e altro.

6 Pulsante Windows

Premere per andare alla schermata iniziale.



Modalità

Notebook



Tablet



Supporto tablet



A tenda





Dimensioni e peso

Altezza	19 mm (0,75 pollici)
Larghezza	330 mm (13 pollici)
Profondità	222 mm (8,74 pollici)
Peso (massimo)	1,67 kg (3,70 pollici)

N.B.: il peso del computer varia in base alla differenza di configurazione e produzione.



Dimensioni
e peso



Informazioni
di sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera



Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Informazioni di sistema

Modello computer

Inspiron 13-7348

Processore

- Quinta generazione Intel Core i3
- Quinta generazione Intel Core i5
- Quinta generazione Intel Core i7

Chipset

Integrato all'interno del processore



Dimensioni
e peso



Informazioni
di sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Memoria

Slot	Singolo slot SODIMM
Tipo	DDR3L
Velocità	1600 MHz
Configurazioni supportate	4 GB e 8 GB



Dimensioni
e peso



Informazioni
di sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Porte e connettori

Esterni:

USB

- Singola porta USB 3.0
- Singola porta USB 2.0
- Singola porta USB 3.0 con PowerShare

Audio/Video

- Singola porta HDMI
- Singola porta per cuffie

Interni:

Scheda M.2

Slot singolo per scheda M.2 per scheda combinata Wi-Fi e Bluetooth



Dimensioni
e peso



Informazioni
di sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Comunicazioni

Modalità senza fili

- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- WiDi



Dimensioni
e peso



Informazioni
di sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Video

Controller

Intel HD Graphics

Memoria

Memoria di sistema condivisa



Dimensioni
e peso



Informazioni
di sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera



Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione





Ambiente
computer



Audio

Controller	Realtek ALC3234 con Waves MaxxAudio
Altoparlanti	Due
Uscita dell'altoparlante:	
Media	2 watt
Picco	2,5 watt
Microfono	Microfoni digital array integrati in fotocamera
Controlli volume	Tasti di scelta rapida di controllo multimediale e pulsanti di controllo volume.





Specifiche

Memoria

Interfaccia	SATA da 3 Gbps
Disco rigido	Singola unità da 2,5 pollici



Dimensioni
e peso



Informazioni
di sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione





Ambiente
computer



Letto di schede flash

Tipo	Singolo slot 2-in-1
Schede supportate	<ul style="list-style-type: none">• Scheda SD• Scheda MMC (MultiMedia)





Specifiche

Schermo

- Tipo
- Schermo a sfioramento WLED HD da 13,3 pollici
 - Schermo a sfioramento WLED Full HD da 13,3 pollici

	HD	Full HD
Risoluzione (massima)	1366 x 768	1920 x 1080
Dimensioni:		
Altezza	164,97 mm (6,49 pollici)	165,10 mm (6,50 pollici)
Larghezza	293,42 mm (11,55 pollici)	293,60 mm (11,55 pollici)
Diagonale	337,82 mm (13,30 pollici)	337,82 mm (13,30 pollici)
Dimensione pixel	0,2148 mm	0,1529 mm
Frequenza di aggiornamento	60 Hz	
Angolo di funzionamento	Da 0 gradi (chiuso) a 360 gradi	
Angolo di visione	160 gradi	
Controlli	La luminosità può essere controllata tramite i tasti di scelta rapida.	



Dimensioni
e peso



Informazioni
di sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letture di
schede flash



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Tastiera

Tipo	Tastiera retroilluminata
Tasti di scelta rapida	<p>Alcuni tasti sulla tastiera presentano due simboli. Questi tasti possono essere utilizzati per digitare caratteri alternativi o per eseguire funzioni secondarie. Per digitare il carattere alternativo, premere Maiusc e il tasto desiderato. Per eseguire le funzioni secondarie, premere Fn e il tasto desiderato.</p> <p>N.B.: è possibile definire il comportamento primario dei tasti funzione (F1-F12) modificandoli Comportamento tasti funzione in un programma di configurazione del BIOS.</p>

[Elenco tasti di scelta rapida.](#)



Dimensioni
e peso



Informazioni
di sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria














Adattatore di
alimentazione








Ambiente
computer



Tasti di scelta rapida

F1 	Disattiva audio
F2 	Diminuisce volume
F3 	Aumenta volume
F4 	Riproduci traccia/capitolo precedente
F5 	Riproduci/Metti in pausa
F6 	Riproduci traccia/capitolo successivo
F8 	Passa al display esterno
F9 	Apri accesso alla ricerca
F10 	Interruttore retroilluminazione tastiera
F11 	Riduci luminosità
F12 	Aumenta luminosità

Fn + 	Attiva/Disattiva modalità senza fili
Fn + 	Metti in pausa/Interrompi
Fn + 	Sospensione
Fn + 	Blocco scorrimento
Fn + 	Alterna Fn-tasto di blocco



Fotocamera

Risoluzione:

Immagine fissa 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 (HD) a 30 fps (massimo)

Angolo di visualizzazione diagonale 74 gradi



Dimensioni
e peso



Informazioni
di sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera



Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Touchpad

Risoluzione:

Orizzontale 304,8 dpi

Verticale 304,8 dpi

Dimensioni:

Larghezza 102 mm (4,01 pollici)

Altezza 62 mm (2,44 pollici)



Dimensioni
e peso



Informazioni
di sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Memoria



Letttore di
schede flash



Schermo



Tastiera




Fotocamera



Touchpad



Batteria



Adattatore di
alimentazione








Ambiente
computer



Batteria







Tipo	A 3 celle
Dimensioni:	
Larghezza	77,20 mm (3,04 pollici)
Profondità	254 mm (10 pollici)
Altezza	6,80 mm (0,27 pollici)
Peso (massimo)	0,25 kg (0,55 pollici)
Tensione	11,4 V c.c.
Tempo di ricarica con computer spento (approssimativo)	Entro 4 ore
Autonomia	Varia in base alle condizioni operative e può essere notevolmente ridotta in alcune condizioni a consumo intenso.
Durata della batteria (approssimativa)	300 cicli di scarica/ricarica
Intervallo della temperatura:	
In esercizio	da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)
Memoria	da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Batteria pulsante	CR-2032





Adattatore di alimentazione

Tipo	65 W
Tensione d'ingresso	100–240 V c.a.
Frequenza d'entrata	50 Hz–60 Hz
Corrente in entrata (massima)	1,70 A
Corrente di uscita (massima)	3,34 A
Tensione nominale di uscita	19,50 V c.c.
Intervallo della temperatura:	
In esercizio	da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Memoria	da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)





Ambiente computer

Livello di sostanze contaminanti via aria	G1 come definito da ISA-S71.04-1985	
	In esercizio	Memoria
Intervallo della temperatura	da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)	da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa (massima)	da 10% a 90% (senza condensa)	da 0% a 95% (senza condensa)
Vibrazioni (massime)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Urto (massimo)	110 G [†]	160 G [‡]
Altitudine (massima)	da -15,2 m a 3048 m (da -50 piedi a 10.000 piedi)	Da -15,2 m a 10.668 m (da -50 piedi a 35.000 piedi)

* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurata utilizzando un impulso semisinusoidale a 2 ms quando il disco rigido è in uso.

‡ Misurata utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando la testina del disco rigido è in posizione di parcheggio.

