



Inspiron 15

Seriya 3000



Pogledi

Tehnični podatki

Avtorske pravice © 2014 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Ta izdelek je zaščiten z amerškimi (ZDA) in mednarodnimi avtorskimi pravicami ter zakoni o intelektualni lastnini. Dell in logotip Dell sta blagovni znamki družbe Dell Inc. v Združenih državah Amerike in/ali v drugih državah. Vse ostale tukaj omenjene blagovne znamke ali imena so lahko blagovne znamke ustreznih družb.

2014 - 12 Rev. A00

Regulativni model: P47F | Tip: P47F001/P47F002

Model računalnika: Inspiron 15-3551/Inspiron 15-3558

OPOMBA: Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.



Spredaj



Levo



Desno



Ohišje



Zaslon

Spredaj



1

1 Lučka stanja napajanja in baterije/lučka dejavnosti trdega diska

Označuje stanje napajanja baterije.

Pritisnite Fn + H za preklon lučke s stanja baterije na stanje trdega diska.



Spredaj



Levo



Desno



Ohišje



Zaslon

Levo

**1 Vrata za napajalnik**

Za napajanje vašega računalnika in polnjenje baterije priključite napajalni kabel.

2 Omrežna vrata (samo Inspiron 15-3558)

Za dostop do omrežja ali interneta priključite kabel ethernet (RJ45) z usmerjevalnika ali širokopasovnega interneta.

3 Vrata HDMI

Priključite TV ali drugo napravo z vhodi HDMI. Omogoča izhod za video in izhod za zvok.

4 Vrata USB 3.0

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki itd. Omogoča hitrost prenosa podatkov do 5 Gb/s.

5 Bralnik predstavnostnih kartic

Bere s predstavnostnih kartic in zapisuje nanje.



Spredaj



Levo



Desno



Ohišje



Zaslon

Desno



1 Vrata za slušalke

Priključite slušalke, mikrofoni ali slušalke z mikrofonom.

2 Vrata USB 2.0 (2)

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki itd. Omogočajo hitrosti prenosa podatkov do 480 Mb/s.

3 Reža za varnostni kabel

Da bi preprečili neželjeno premikanje računalnika, priključite varnostni kabel.



Ohišje



Spredaj



Levo




Desno



Ohišje



Zaslon

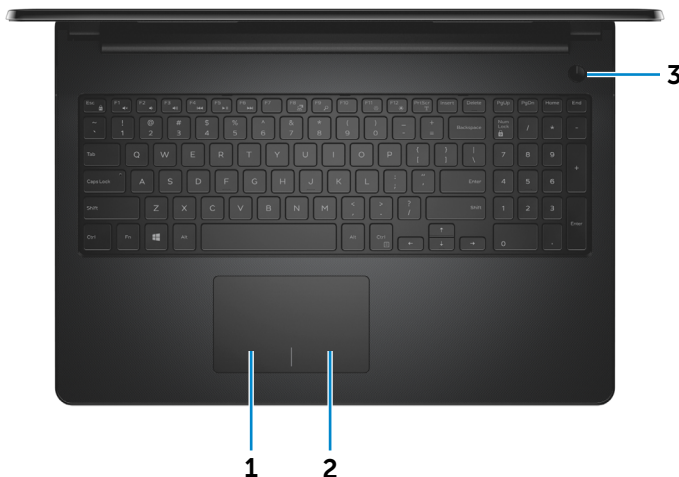

1 Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.

2 Območje za desni klik

Pritisnite za desni klik.

3 Gumb za vklop/izklop

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen ali v stanju spanja.

Pritisnite ga za prekop računalnika v stanje stanja, če je vklopljen.

Pritisnite in zadržite ga za 10 sekund za prisilno zaustavitev računalnika.

OPOMBA: Delovanje gumba za vklop/izklop lahko prilagodite v Možnostih porabe energije. Za več informacij si oglejte **Jaz in Moj Dell** na dell.com/support.



Zaslon



Spredaj



Levo



Desno



Ohišje



Zaslon



1 Kamera

Omogoča vam videoklepet, slikanje in snemanje videoposnetkov.

2 Lučka stanja kamere

Sveti, ko je kamera v uporabi.

3 Mikrofon

Omogoča vhod digitalnega zvoka visoke kakovosti za snemanje zvoka, glasovne klice in podobno.









Tehnični podatki

Mere in teža

Višina	21,70 mm (0,85 palčni)
Širina	380 mm (14,96 palčni)
Globina	260,30 mm (10,25 palčni)
Teža (največ)	2,20 kg (4,85 lb)

OPOMBA: Teža prenosnega računalnika je odvisna od izvedbe, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.





Tehnični podatki

Informacije o sistemu

Model računalnika

- Inspiron 15-3551
- Inspiron 15-3558

Inspiron 15-3551

Inspiron 15-3558

Procesor

- Procesor Intel Celeron
 - Procesor Intel Pentium
- Procesor Intel Celeron
 - Procesor Intel Pentium
 - 4. generacija procesorja Intel Core i3
 - 5. generacija procesorja Intel Core i3
 - 5. generacija procesorja Intel Core i5

Nabor vezij

Integriran v procesor

Integriran v procesor



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shranjevanje



Bralnik
pomnilniških kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik






Okolje
računalnika



Tehnični podatki

Pomnilnik

	Inspiron 15-3551	Inspiron 15-3558
Reže	Ena reža SODIMM	Dve reži SODIMM
Vrsta	DDR3L	Dvokanalni DDR3L
Hitrost	1333 MHz	1600 MHz
Podprte konfiguracije	2 GB in 4 GB	2 GB, 4 GB, 6 GB in 8 GB





Tehnični podatki

Vrata in priključki

Zunanji:

Omrežje

Ena vrata RJ45 (samo Inspiron 15-3558)

USB

- Dvoje vrat USB 2.0
- Ena vrata USB 3.0

Zvok/video

- Ena vrata HDMI
- Ena kombinirana vrata za slušalke in mikrofona

Notranji:

Reža NGFF

Ena reža NGFF za kombinirane kartice Wi-Fi in Bluetooth



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shranjevanje



Bralnik
pomnilniških kartic



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Komunikacija

Brezžično

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shranjevanje



Bralnik
pomnilniških kartic



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik








Okolje
računalnika



Tehnični podatki

Video



	Inspiron 15-3551	Inspiron 15-3558
Krmilnik:		
Vgrajen	Grafična kartica Intel HD	<ul style="list-style-type: none">Grafična kartica Intel HDGrafična kartica Intel HD 4400Grafična kartica Intel HD 5500
Ločen	se ne uporablja	NVIDIA GeForce 820M
Pomnilnik:		
Vgrajen	Pomnilnik v skupni rabi	Pomnilnik v skupni rabi
Ločen	se ne uporablja	<ul style="list-style-type: none">1 GB DDR32 GB DDR3





Zvok

Krmilnik	Realtek ALC3234 z Waves MaxxAudio
Zvočniki	Dva
Izhod za zvočnike:	
Povp.	2 W
Maks.	2,5 W
Mikrofon	Enojen digitalni mikrofon v sklopu kamere
Nadzor glasnosti	Bližnjične tipke do kontrolnikov za predstavnost





Shranjevanje

Vmesnik:

Inspiron 15-3551

SATA 3 Gb/s

Inspiron 15-3558

SATA 6 Gb/s

Trdi disk

En 2,5-palčni pogon

Podprti pogoni

En trdi disk



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shranjevanje



Bralnik
pomnilniških kartic



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Bralnik predstavnostnih kartic

Vrsta	Ena reža za kartico SD
Podprte kartice	Kartica SD



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik




Vrata in priključki




Komunikacija



Video



Zvok




Shranjevanje




Bralnik
pomnilniških kartic



Zaslon




Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Zaslon

Vrsta	15,6-palčni Truelife
Ločljivost (najvišja)	1366 x 768
Naklon slikovne pike	0,2520 mm
Mere:	
Višina	225,06 mm (8,86 palčni)
Širina	366,63 mm (14,43 palčni)
Diagonala	396,24 mm (15,60 palčni)
Kot delovanja	od 0 stopinj (zaprt) do 135 stopinj
Hitrost osveževanja	60 Hz
Krmilniki	Svetlost lahko prilagajate z bližnjičnimi tipkami.



Mere in teža

Informacije
o sistemu

Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shranjevanje

Bralnik
pomnilniških kartic

Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik

Okolje
računalnika



Tipkovnica

Vrsta	Tipkovnica Chiclet
Bližnjične tipke	<p>Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in želeno tipko.</p> <p>OPOMBA: Delovanje bližnjičnih tipk lahko spremenite tako, da pritisnete tipki Fn + Esc ali spremenite Vedenje funkcijske tipke v namestitvi sistema.</p>

[Seznam bližnjičnih tipk.](#)





Bližnjične tipke

	Utišaj zvok
	Zmanjšaj glasnost
	Povečaj glasnost
	Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje
	Predvajaj/premor
	Predvajaj naslednji posnetek ali poglavje
	Preklopi na zunanji zaslon
	Iskanje
	Pomanjšaj svetlost
	Povečaj svetlost

	Preklop zaklepa tipke Fn
	Vklopi/izklopi brezžično omrežje
	Odpri meni s programi
	Spanje
	Premor/odmor
	Preklop med lučko stanja baterije/ lučko dejavnosti trdega diska
	Zahteva za sistem
	Preklop Scroll Lock



Tehnični podatki

Kamera

Ločljivost:

Slika	0,92 milijona slikovnih pik
Video	1280 x 720 (HD) pri 30 sličic/s (največ)
Diagonalni vidni kot	74 stopinj



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shranjevanje



Bralnik
pomnilniških kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Sledilna ploščica

Ločljivost:

vodoravno	508 dpi
navpično	508 dpi

Mere:

Širina	105 mm (4,13 palčni)
Višina	65 mm (2,56 palčni)



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shranjevanje



Bralnik
pomnilniških kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik






Okolje
računalnika



Baterija

Vrsta	<ul style="list-style-type: none">4-celična 40 WHr »pametna« litij-ionska4-celična 47 WHr »pametna« litij-ionska
Mere:	
Višina	20 mm (0,79 palčni)
Širina	270,20 mm (10,64 palčni)
Globina	37,50 mm (1,48 palčni)
Teža (največ)	0,26 kg (0,57 lb)
Napetost	14,80 V DC
Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.
Čas polnjenja, ko je računalnik izklopljen (približno)	4 ure
Življenjska doba (približno)	300 ciklov praznjenja/polnjenja
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)
Shranjevanje	od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Gumbna baterija	CR-2032





Napajalnik

Vrsta:

Inspiron 15-3551 45 W

Inspiron 15-3558

- 45 W
- 65 W

Vhodna napetost 100–240 V AC

Vhodna frekvenca 50–60 Hz

Vhodni tok 1,30 A/1,60 A/1,70 A

Izhodni tok 2,31 A/3,34 A

Nazivna izhodna napetost 19,50 V DC

Temperaturno območje:

Med delovanjem od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)

Shranjevanje od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shranjevanje



Bralnik
pomnilniških kartic



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Okolje računalnika

Nivo onesnaženja zraka	G1, kot ga določa ISA-S71.04-1985	
	Med delovanjem	Shranjevanje
Temperaturno območje	od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)	od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (najvišja)	od 10 % do 90 % (brez kondenzacije)	od 0 % do 95 % (brez kondenzacije)
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udarec (najvišja)	110 G [†]	160 G [‡]
Nadmorska višina (najvišja)	od -15,2 m do 3048 m (od -50 ft do 10.000 ft)	od -15,2 m do 10.668 m (od -50 ft do 35.000 ft)

* Tresljaji se merijo z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

‡ Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je glava trdega diska parkirana.

