



# Inspiron 15

serija 3000



[Prikazi](#)

[Specifikacije](#)

**Copyright © 2015 Dell Inc. Sva prava zadržana.** Ovaj proizvod je zaštićen američkim i međunarodnim zakonima o autorskom pravu i intelektualnoj svojini. Dell™ i logotip Dell su zaštitni žigovi kompanije Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim jurisdikcijama. Svi ostali žigovi i imena koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih kompanija.

2018 - 09 Izmenjeno izdanje A01

Regulatorni model: P47F | Tip: P47F003

Model računara: Inspiron 15-3552

**NAPOMENA:** Vaš računar može izgledati drugačije u odnosu na slike date u ovom dokumentu, u zavisnosti od konfiguracije koju ste naručili.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova



Ekran

## Prednja strana



### 1 Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska

Pokazuje status punjenja baterije ili aktivnost čvrstog diska.

**NAPOMENA:** Pritisnite Fn+H da biste promenili da svetlo prikazuje status baterije ili aktivnost čvrstog diska.

#### Svetlo za aktivnost čvrstog diska

Uključuje se kada računar čita podatke sa čvrstog diska ili upisuje podatke na njega.

#### Svetlo za status baterije

Pokazuje status baterije.

Neprekidno  
belo svetlo

Adapter za napajanje je povezan i baterija ima više od 5% kapaciteta.

Neprekidno  
žuto svetlo

Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je manji od 5%.

Isključeno

- Adapter za napajanje je povezan i baterija je potpuno napunjena.
- Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je veći od 5%.
- Računar je u stanju spavanja, hibernacije ili je isključen.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova



Ekran

## Leva strana



### 1 Port adaptera za napajanje

Povežite adapter za napajanje da biste računaru obezbedili napajanje i punili bateriju.

### 2 HDMI port

Povezuje se sa TV uređajem ili drugim uređajem sa HDMI funkcijom. Obezbeđuje video i audio izlaz.

### 3 USB 3.0 port

Povezuje periferne uređaje, kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 5 Gb/s.

### 4 Čitač medijskih kartica

Čita podatke sa medijskih kartica i upisuje podatke na njih.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova



Ekran

## Desna strana



### 1 Port za slušalice

Povezuje slušalicu, mikrofona ili kombinovane slušalice i mikrofona (slušalice sa mikrofonom).

### 2 USB 2.0 portovi (2)

Povezuje periferne uređaje, kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 480 Mb/s.

### 3 Slot za zaštitni kabl

Povežite zaštitni kabl da biste sprečili neovlašćeno premeštanje vašeg računara.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana




Osnova



Ekran

## Osnova

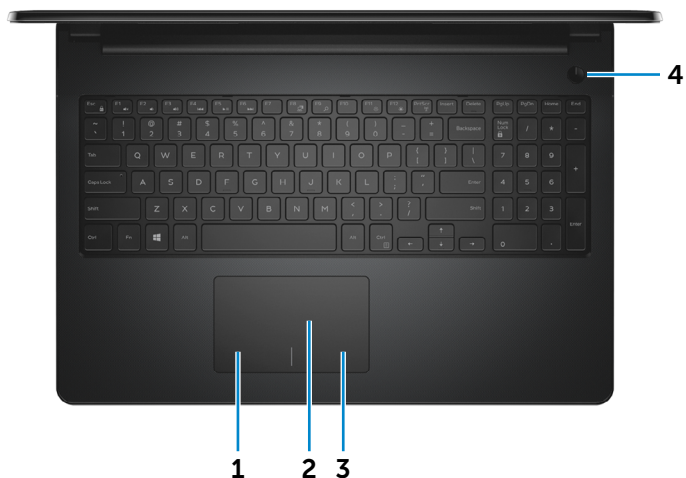

### 1 Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.

### 2 Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša. Tapnite za levi klik.

### 3 Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.

### 4 Dugme za napajanje

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen ili se nalazi u stanju spavanja.

Pritisnite da biste računar prebacili u stanje spavanja u slučaju da je uključen.

Pritisnite i držite 10 sekundi da biste prinudno isključili računar.

**☑ NAPOMENA:** Možete da prilagodite ponašanje tastera za napajanje u delu „Opcije napajanja“. Za više informacija, pogledajte **Ja i moj Dell** na [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



## Ekran

Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova



Ekran



### 1 Kamera

Omogućava video časkanje, snimanje fotografija i snimanje video zapisa.

### 2 Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

### 3 Mikrofon

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka u visokom kvalitetu na vašem računaru za snimanje zvuka, govornih poziva, itd.










# Specifikacije

## Dimenzije i težina

Visina	21,70 mm (0,85 inča)
Širina	380 mm (14,96 inča)
Dubina	260,30 mm (10,25 inča)
Težina (maksimalna)	2,20 kg (4,85 lb)







**NAPOMENA:** Težina vašeg laptopa će se razlikovati zavisno od poručene konfiguracije i promenljivosti u proizvodnji.





## Informacije o sistemu

Model računara	Inspiron 15-3552
Procesor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Celeron</li><li>• Intel Pentium</li></ul>
Čipset	Integrisan u procesor







## Memorija

Slot	Jedan SODIMM slot
Tip	DDR3L
Brzina	1600 MHz
Podržane konfiguracije	2 GB, 4 GB i 4 GB



Dimenzije i težina

Informacije  
o sistemu

Memorija

Portovi  
i konektori

Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje

Čitač medijskih  
kartica

Ekran



Tastatura



Kamera

Tabla osetljiva  
na dodir

Baterija

Adapter za  
napajanjeOkruženje  
računara



## Portovi i konektori

### Eksterno:

#### USB

- Dva USB 2.0 porta
- Jedan USB 3.0 port







#### Audio/Video

- Jedan HDMI port
- Jedan port za slušalicu

### Interno:

#### M.2

Jedan M.2 slot za kombinovanu karticu za Wi-Fi i Bluetooth





# Specifikacije

## Komunikacija

Bežično

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi



Dimenzije i težina



Informacije  
o sistemu



Memorija



Portovi  
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skладиštenje



Čitač medijskih  
kartica



Ekran



Tastatura



Kamera



Tabla osetljiva  
na dodir



Baterija



Adapter za  
napajanje



Okruženje  
računara



# Specifikacije

## Video

Kontroler

Intel HD Graphics

Memorija

Deljena sistemska memorija



Dimenzije i težina



Informacije  
o sistemu



Memorija



Portovi  
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih  
kartica



Ekran



Tastatura




Kamera



Tabla osetljiva  
na dodir



Baterija



Adapter za  
napajanje









Okruženje  
računara



## Audio






Kontroler	Realtek ALC3234 sa Waves MaxxAudio
Zvučnici	Dva
Izlazna snaga zvučnika:	
Prosečna	2 W
Maksimalna	2,5 W
Mikrofon	Jedan digitalni mikrofon u sklopu kamere
Kontrola jačine zvuka	Tasterske prečice za kontrolu medija





## Skladištenje

Interfejs	SATA 6 Gb/s
Čvrsti disk	Jedna disk jedinica od 2,5 inčni





## Čitač medijskih kartica

Tip

Jedan slot za SD karticu



Dimenzije i težina



Informacije  
o sistemu



Memorija



Portovi  
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih  
kartica



Ekran



Tastatura



Kamera



Tabla osetljiva  
na dodir



Baterija



Adapter za  
napajanje



Okruženje  
računara



## Ekran


Tip	15,6-inčni sa Truelife
Rezolucija (maksimalna)	1366 x 768
Dimenzije:	
Visina	225,06 mm (8,86 inča)
Širina	366,63 mm (14,43 inča)
Dijagonala	396,24 mm (15,60 inča)
Veličina piksela	0,2520 mm
Brzina osvežavanja	60 Hz
Radni ugao	0 stepeni (zatvoren) do 360 stepeni
Ugao prikaza	160 stepena
Kontrole	Osvetljenost se može kontrolisati pomoću tasterskih prečica.



Dimenzije i težina

Informacije  
o sistemu


Memorija

Portovi  
i konektori

Komunikacija




Video




Audio




Skladištenje

Čitač medijskih  
kartica

Ekran



Tastatura



Kamera

Tabla osetljiva  
na dodir

Baterija

Adapter za  
napajanjeOkruženje  
računara











## Tastatura

Tip	„Chiclet“ tastatura
Tasterske prečice	<p>Neki tasteri na tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Možete promeniti ponašanje tasterskih prečica pritiskom tastera Fn+Esc ili promenom <b>ponašanja funkcionalnog tastera</b> u programu za podešavanje sistema.</p>

[Lista tasterskih prečica.](#)





## Tasterske prečice

	Isključivanje zvuka
	Smanjenje jačine zvuka
	Povećanje jačine zvuka
	Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja
	Reprodukcija/Pauziranje
	Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja
	Prebacivanje na eksterni ekran
	Pretraga
	Smanjenje osvetljenja
	Povećanje osvetljenja

	+		Promena zaključavanja tastera Fn
	+		Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
	+		Otvaranje menija aplikacija
	+		Spavanje
	+		Pauziranje/Prekid
	+		Prebacivanje između svetla za status napajanja i baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska
	+		Sistemski zahtev
	+		Aktiviranje/deaktiviranje zaključavanja ekrana



# Specifikacije

## Kamera

### Rezolucija:

Fotografija 0,92 megapiksela

Video 1280 x 720 (HD) pri 30 fps (maksimalno)

Dijagonalni ugao gledanja 74 stepena



Dimenzije i težina



Informacije  
o sistemu



Memorija



Portovi  
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih  
kartica



Ekran



Tastatura



Kamera



Tabla osetljiva  
na dodir



Baterija



Adapter za  
napajanje



Okruženje  
računara



## Tabla osetljiva na dodir

### Rezolucija:

Horizontalno 2040

Vertikalno 1240

### Dimenzije:

Širina 105 mm (4,13 inča)

Visina 65 mm (2,56 inča)



Dimenzije i težina



Informacije  
o sistemu



Memorija



Portovi  
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih  
kartica



Ekran



Tastatura



Kamera



Tabla osetljiva  
na dodir



Baterija



Adapter za  
napajanje









Okruženje  
računara



## Baterija

Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>„Pametna“ litijumska sa 4 ćelije od 40 WHr</li><li>„Pametna“ litijumska sa 4 ćelije od 47 WHr</li></ul>
Dimenzije:	
Visina	20 mm (0,79 inča)
Širina	270 mm (10,63 inča)
Dubina	37,50 mm (1,48 inča)
Težina (maksimalna)	0,25 kg (0,55 lb)
Napon	14,80 VDC
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Vreme punjenja kada je računar isključen (približno)	4 sata
Radni vek (približno)	300 ciklusa pražnjenja/punjenja
Opseg temperatura:	
Rad	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
Skladištenje	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
Dugmasta baterija	CR-2032





## Adapter za napajanje

Tip	45 W
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja	1,30 A
Izlazna struja	2,31 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC
Opseg temperatura:	
Rad	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Skladištenje	–40°C do 70°C (–40°F do 158°F)



Dimenzije i težina

Informacije  
o sistemu

Memorija

Portovi  
i konektori

Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje

Čitač medijskih  
kartica

Ekran




Tastatura



Kamera

Tabla osetljiva  
na dodir

Baterija

Adapter za  
napajanjeOkruženje  
računara



## Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha	G1, definisano od strane ISA-S71.04-1985	
	<b>Rad</b>	<b>Skladištenje</b>
Opseg temperatura	0°C do 35°C (32°F do 95°F)	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalna)	10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalna)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalna)	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Nadmorska visina (maksimalna)	-15,2 m do 3048 m (-50 ft do 10.000 ft)	-15,2 m do 10.668 m (-50 ft do 35.000 ft)

\* Izmereno korišćenjem slučajnog spektra vibracija koji simulira korisničko okruženje.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms tokom korišćenja čvrstog diska.

‡ Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada je glava čvrstog diska u blokiranom položaju.

