


Dell Latitude E6320

Oplysninger om installation og funktioner

Angående advarsler

 **ADVARSEL: ADVARSEL!** angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

Set forfra og bagfra

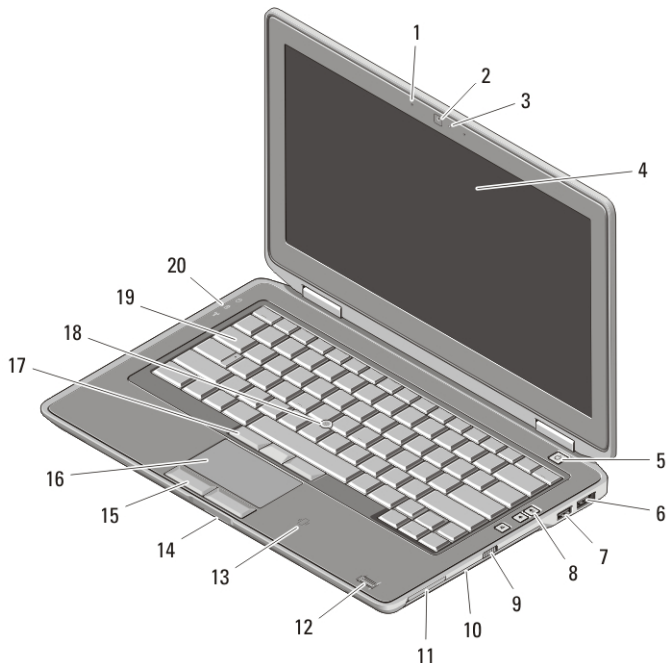

Figur 1. Set forfra


- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. mikrofon | 8. lydstyrkeknapper |
| 2. kamera | 9. trådløs kontakt |
| 3. statusindikator for kamera | 10. optisk drev |
| 4. skærm | 11. ExpressCard-stik |
| 5. tænd/sluk-knap | 12. fingertryksaf læser |
| 6. eSATA/USB-stik | 13. kontaktfri smart card-læser |
| 7. USB 2.0-stik | |



06R84MA00

Regulatory Model: P12S
Regulatory Type: P12S001
February 2011

- | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 14. SD-hukommelseskortlæser (Secure Digital) | 17. trackstick-knapper (3) |
| 15. knapper på pegefelt (2) | 18. trackstick |
| 16. pegefelt | 19. tastatur |
| | 20. statusindikatorer for enhed |

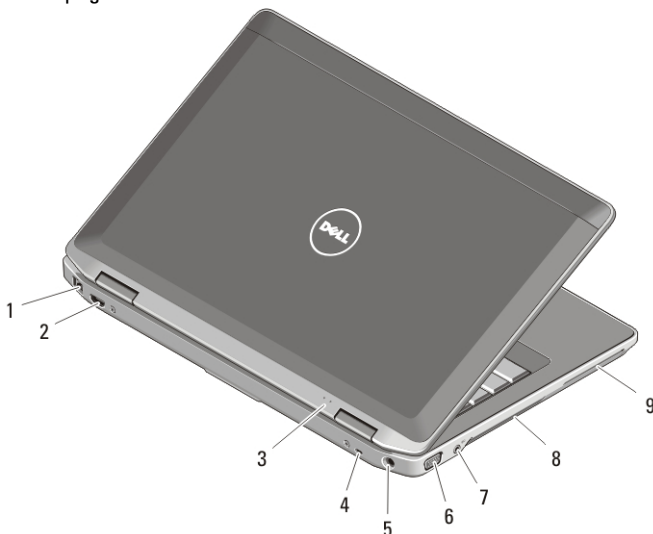


Figur 2. Set bagfra


- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| 1. netværksstik | 5. strømstik |
| 2. mini HDMI-stik | 6. VGA-stik |
| 3. statusindikatorer for strøm og batteri | 7. lydstik |
| 4. sikkerhedskabelrille | 8. trækhuller til køling |
| | 9. smart card-stik |


⚠ ADVARSEL: Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Dette kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.

Hurtig installation


⚠ ADVARSEL: Du skal læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren, inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit. Du kan finde flere oplysninger om bedste fremgangsmåde på www.dell.com/regulatory_compliance.

 **ADVARSEL:** AC-adapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Imidlertid er der forskel på stikkontakterne og stikdåserne i de forskellige lande. Hvis du bruger et inkompatibelt kabel eller tilslutter kablet forkert til stikdåsen eller stikkontakten, kan det medføre brand eller skader på udstyr.

 **FORSIGTIG:** Når du fjerner AC-apterkablet fra computeren, skal du tage fat i stikket (ikke i selve kablet) og trække bestemt, men forsigtigt, for at undgå at beskadige kablet. Når du pakker AC-adapterkablet sammen, skal du sørge for at følge vinklen på AC-adapterens stik for at undgå at beskadige kablet.


 **BEMÆRK:** Visse enheder er muligvis ikke inkluderet, hvis du ikke har bestilt dem.

1. Tilslut vekselstrømsadapteren til vekselstrømsadapterstikket på computeren og til stikkontakten.




Figur 3. Vekselstrømsadapter

2. Tilslut netværkskabel (valgfrit tilbehør).

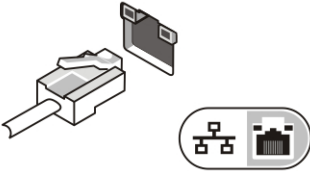

Figur 4. Netværksstik

3. Tilslut USB-enheder som f.eks. en mus eller et tastatur (valgfrit tilbehør).




Figur 5. USB-stik


4. Åbn computerskærmen, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.



Figur 6. Tænd/sluk-knap

-  **BEMÆRK:** Det anbefales, at du tænder og slukker computeren mindst en gang, før du installerer nogen kort eller tilslutter computeren til en docking-enhed eller anden ekstern enhed, som f.eks. en printer.

Specifikationer

-  **BEMÆRK:** Indholdet kan variere fra område til område. Følgende specifikationer er udelukkende de specifikationer, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan finde flere oplysninger om computerens konfiguration, ved at klikke på **StartHjælp og support** og vælge at få vist oplysninger om computeren.

Systemoplysninger

Chipsæt	Mobile Intel QM67 Express Chipset
Processor	Intel Core i3/i5/i7-serien (2. generation)

Video

Videotype	indbygget på bundkortet
Databus	indbygget skærmkort
Skærmkortets hukommelse	512 MB

Hukommelse

Hukommelsesstik	to SODIMM-stik
Hukommelseskapacitet	1 GB, 2 GB eller 4 GB
Hukommelsestype	DDR3 SDRAM (1333 MHz)
Hukommelse (minimum)	1 GB
Hukommelse (maksimum)	8 GB

Batteri

Type	<ul style="list-style-type: none">• Litium-ion-batteri med 3 celler (30 Wh) med ExpressCharge• Litium-ion-batteri med 6 celler (60 Wh) med ExpressCharge• Litium-ion-batteri med 6 celler (58 Wh)
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mål:**3 celler**

Dybde	29,97 mm
Højde	19,80 mm
Bredde	208,00 mm

6 celler

Dybde	54,10 mm
Højde	20,85 mm
Bredde	214,00 mm

Vægt:

3 celler 172,37 g

6 celler 335,66 g

Spænding 11,10 VDC

Temperaturområde:

Drift 0 °C til 35 °C

Ikke i drift -40 °C til 65 °C

Knapcellebatteri 3 V CR2032 litium-knapcelle

Vekselstrømsadapter

Type	65 W og 90 W
Indgangsspænding	100 til 240 VAC
Indgangsstrøm (maksimum)	1,50 A/1,60 A/1,70 A
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

Vekselstrømsadapter

Udgangsspænding	65 W og 90 W
Udgangsstrøm	3,34 A og 4,62 A (kontinuerlig)
Nominel udgangsspænding	19,5 +/- 1,0 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0 °C til 40 °C
Ikke i drift	-40 °C til 70 °C

Fysisk

Højde	25,40 mm til 30,10 mm
Bredde	335,00 mm
Dybde	223,30 mm
Vægt (med batteri med 3 celler)	1,65 kg

Miljø

Temperatur:

Drift	0 °C til 35 °C
Opbevaring	-40 °C til 65 °C

Relativ luftfugtighed (maksimum):

Drift	10% til 90% (ikke-kondenserende)
Opbevaring	5% til 95% (ikke-kondenserende)

Højde over havet (maksimum):

Drift	-15,2 m til 3048 m
Ikke i drift	-15,2 m til 10.668 m

Luftbåret forureningsniveau	G2 eller lavere som defineret af ISA S71.04-1985
-----------------------------	--------------------------------------------------

Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Du kan finde flere oplysninger i de dokumenter om sikkerhed og overholdelse af lovgivningen, der blev leveret med computeren og på webstedet om overholdelse af lovgivningen på www.dell.com/regulatory_complianc:

- Best practices for sikkerhed
- Lovpligtig certificering
- Ergonomi

Se www.dell.com for flere oplysninger om:

- Garanti
- Vilkår og betingelser (USA kun)
- Slutbrugerlicensaftale

Oplysningerne i denne udgivelse kan ændres uden varsel.

© 2010 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker i denne tekst: Dell™, DELL-logoet, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemærker, der er ejet af Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerede varemærker, der er ejet af Intel Corporation i USA og andre lande. AMD® er et registreret varemærke og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemærker, der er ejet af Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknap og Office Outlook® er enten varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Blu-ray Disc™ er et varemærke, der er ejet af Blu-ray Disc Association (BDA) og givet i licens til brug på diske og afspillere. Ordmerket Bluetooth® er et registreret varemærke og er ejet af Bluetooth® SIG, Inc. og enhver brug af sådant mærke af Dell Inc. sker under licens. Wi-Fi® er et registreret varemærke, der er ejet af Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i denne udgivelse til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver interesse eller tingslig rettighed, til andre varemærker og firmanavne end deres egne