


Dell Latitude XT3

Konfiguracja i funkcje komputera

Informacja o ostrzeżeniach

 **PRZESTROGA:** Napis **OSTRZEŻENIE** informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Widok z przodu i z tyłu

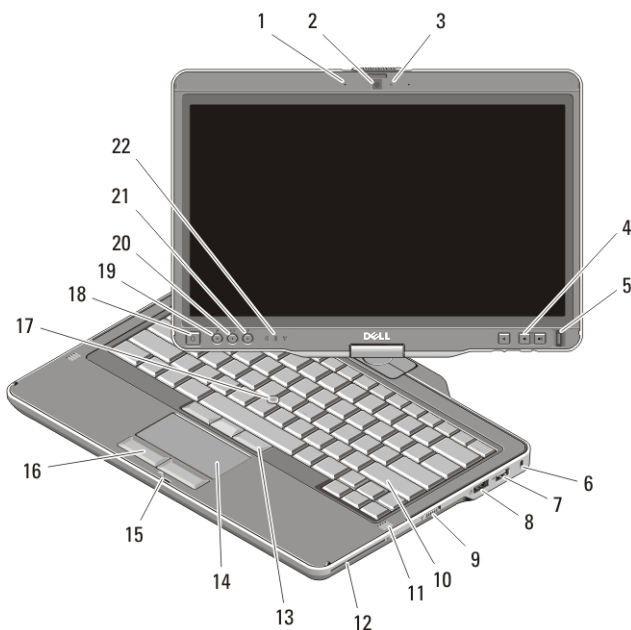

Rysunek 1. Widok z przodu


- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. mikrofon (opcjonalny) | 6. gniazdo linki zabezpieczającej |
| 2. kamera (opcjonalna) | 7. złącze USB 2.0 |
| 3. lampka stanu kamery (opcjonalna) | 8. złącze eSATA/USB 2.0 |
| 4. przyciski regulacji głośności | 9. przełącznik urządzeń bezprzewodowych |
| 5. czytnik linii papilarnych | |



03DW80A00


Regulatory Model:P17G
Regulatory Type:P17G001
2011-04


- | | |
|---------------------------------------|---|
| 10. klawiatura | 18. przycisk zasilania |
| 11. głośniki (2) | 19. przycisk zabezpieczeń systemu Windows |
| 12. czytnik kart inteligentnych | 20. przycisk obracania ekranu |
| 13. przyciski wodzika (3) | 21. przycisk ustawień i zestawu Dell Feature Enhancement Pack |
| 14. tabliczka dotykowa | 22. lampki stanu urządzeń |
| 15. zamek wyświetlacza | |
| 16. przyciski tabliczki dotykowej (2) | |
| 17. wodzik | |

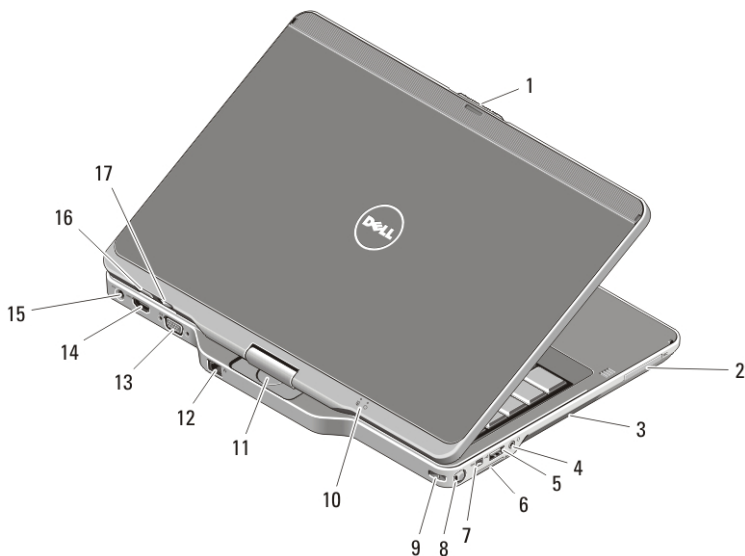


Rysunek 2. Widok z tyłu


- | | |
|---|--|
| 1. zatrzask zwalniający wyświetlacza | 10. lampki stanu akumulatora i zasilania |
| 2. gniazdo karty ExpressCard | 11. zawias obrotowy |
| 3. otwory wentylacyjne | 12. złącze sieciowe |
| 4. złącze słuchawek (wyjście liniowe) / mikrofonu (wejście liniowe) | 13. złącze VGA |
| 5. złącze USB 2.0 | 14. złącze HDMI |
| 6. gniazdo karty Secure Digital (SD) | 15. złącze zasilania |
| 7. złącze IEEE 1394 | 16. przycisk cofnięcia |
| 8. pióro | 17. przycisk przewijania |
| 9. otwór na pióro | |


 **UWAGA:** Do podłączenia głośnika lub mikrofonu należy użyć poczwórnej wtyczki TRRS 3,5–mm.


 **PRZESTROGA:** Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych, zatykać ich ani dopuszczać, aby gromadził się w nich kurz. Nie należy przechowywać komputera firmy Dell w miejscach o ograniczonym przepływie powietrza, np. w zamkniętej walizce, gdy komputer jest włączony. Ograniczenie przepływu powietrza grozi uszkodzeniem komputera lub pożarem. Gdy temperatura komputera nadmiernie wzrośnie, włączany jest wentylator. Działaniu wentylatora może towarzyszyć szum, który jest zjawiskiem normalnym i nie oznacza awarii wentylatora ani komputera.

Szybka konfiguracja


 **PRZESTROGA:** Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek procedur opisanych w tym rozdziale należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi wraz z komputerem. Dodatkowe zalecenia można znaleźć na stronie www.dell.com/regulatory_compliance.

 **PRZESTROGA:** Zasilacz współpracuje z gniazdami elektrycznymi używanymi na całym świecie. W różnych krajach stosuje się jednak różne wtyczki i listwy zasilania. Użycie nieodpowiedniego kabla, nieprawidłowe podłączenie kabla do listwy zasilania lub gniazda elektrycznego może spowodować pożar bądź uszkodzenie sprzętu.

 **OSTRZEŻENIE:** Odłączając kabel zasilacza prądu zmiennego od komputera należy chwycić za wtyczkę kabla, nie za sam kabel, i ciągnąć zdecydowanie, ale delikatnie tak, aby nie uszkodzić kabla. Podczas zwijania kabla zasilacza prądu zmiennego należy zwracać uwagę na kąt pomiędzy złączem i zasilaczem, aby uniknąć uszkodzenia kabla.


 **UWAGA:** Niektóre urządzenia są dostarczane z komputerem tylko wtedy, gdy zostały zamówione. Stacja dokująca jest opcjonalnym elementem wyposażenia.

1. Podłącz zasilacz do złącza zasilacza w komputerze oraz do gniazdka elektrycznego.




Rysunek 3. Zasilacz

2. Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie).

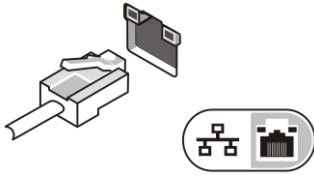


Rysunek 4. Złącze sieciowe

3. Podłącz urządzenia USB, takie jak mysz, klawiatura i drukarka (opcjonalnie).




Rysunek 5. Złącze USB

4. Podłącz urządzenia zgodne ze standardem IEEE 1394, na przykład dysk twardy 1394 (opcjonalnie).




Rysunek 6. Złącze 1394

5. Podłącz monitor zewnętrzny jednym z następujących kabli (opcjonalnie)



Rysunek 7. złącze HDMI




Rysunek 8. Przejściówka HDMI - DVI

6. Otwórz wyświetlacz komputera i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.



Rysunek 9. przycisk zasilania

7. Aby wyjąć lub schować pióro, wsuń pióro do wnęki i naciśnij, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie zwolnij nacisk.



Rysunek 10. Pióro



UWAGA: Zaleca się przynajmniej jednokrotne włączenie i wyłączenie komputera przed zainstalowaniem jakichkolwiek kart lub podłączeniem komputera do stacji dokującej, lub innego urządzenia zewnętrznego, takiego jak drukarka.

Dane techniczne



UWAGA: Oferowane opcje mogą się różnić w zależności od regionu. Poniższe dane techniczne obejmują wyłącznie dane wymagane przez prawo, które muszą być dostarczone z komputerem. Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji komputera, kliknij **Start** → **Help and Support** (Pomoc i obsługa techniczna) i wybierz opcję przeglądania informacji o komputerze.

Informacje o systemie

Mikroukład

Intel Mobile vPro QM67

Procesor

- Intel Core i3 series
- Intel Core i5 series
- Intel Core i7 series

Grafika

Standard grafiki

Intel HD Graphics 3000

Grafika

Magistrala danych	zintegrowana karta graficzna
Kontroler i pamięć wideo	Intel UMA do 1692 MB współużytkowanej pamięci wideo



UWAGA: Dostępna pamięć wideo zależy od systemu operacyjnego i ilości zainstalowanej pamięci operacyjnej komputera.

Pamięć

Złącza modułów pamięci	dwa gniazda SODIMM
Pojemność modułów pamięci	1 GB, 2 GB, 4 GB i 8 GB
Typ pamięci	DDR3 1333 MHz
Minimalna pojemność pamięci	1 GB
Maksymalna pojemność pamięci	do 8 GB

Karta inteligentna

Odczyt/zapis	Obsługa standardu ISO-7816-3 (asynchronicznie i synchronicznie, typ I i II), ISO7816-12
Obsługiwane karty	1,80 V, 3 V i 5 V
Obsługiwana technologia programowania	karty z obsługą języka Java
Szybkość interfejsu	9600 b/s do 115 200 b/s
Poziom EMV	certyfiikat poziomu 1
Certyfiikat WHQL	PC/SC

Akumulator

Typ (minimum)	6-ogniowowy, litowo-jonowy (44 Wh)	9-ogniowowy, litowo-jonowy (76 Wh)
Masa	302,30 g (0,66 funta)	485,69 g (1,07 funta)
Długość	265,96 mm (10,47")	285,99 mm (11,26")
Szerokość	75,74 mm	100,92 mm

Akumulator

	(2,98")	(3,97")
Wysokość	13,06 mm	13,24 mm do 21,18 mm
	(0,51")	(0,52" do 0,83")
Głębokość	96,84 mm (3,81")	
Napięcie	prąd stały 11,1 V	
Zakres temperatur:		
Podczas pracy	0 °C do 50 °C (32 °F do 122 °F)	
Podczas przechowywania	-20 °C do 65 °C (-4 °F do 149 °F)	
Bateria pastylkowa	litowo-jonowa, 3 V CR2032	

Zasilacz

Napięcie wejściowe	prąd przemienny 100 V do 240 V	
Prąd wejściowy	1,50 A	
Częstotliwość wejściowa	50 Hz do 60 Hz	
Moc wyjściowa	65 W	90 W
Prąd wyjściowy	Typ I (A) = 3,34 A, I (A) = 3,11 A,	Typ I (A) = 4,62 A, I (A) = 4,12 A,
Znamionowe napięcie wyjściowe	prąd stały 19,50 V	
Wymiary:		
Wysokość	16 mm (0,63")	
Szerokość	63 mm (2,48")	
Głębokość	88 mm (3,46")	
Zakres temperatur:		
Podczas pracy	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)	
Podczas przechowywania	-40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)	

Wymiary i masa

Wysokość (z panelem WLED)	30,90 mm (1,22")
Szerokość	323,00 mm (12,72")
Głębokość	221,70 mm (8,73")
Masa (minimalna)	1,98 kg (4,38 funta) (z akumulatorem 6-ogniwowym i lekkim dyskiem SSD)

Środowisko pracy

Temperatura:

Podczas pracy 0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)

Podczas przechowywania -40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)

Wilgotność względna
(maksymalna):

Podczas pracy 10% do 90% (bez kondensacji)

Podczas przechowywania 5% do 95% (bez kondensacji)

Wysokość nad poziomem morza
(maksymalna):

Podczas pracy -15,2 do 3048 m (-50 do 10 000 stóp)

Podczas przechowywania -15,2 do 10 668 m (-50 do 35 000 stóp)

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu G1 lub niższy wg normy ISA-S71.04-1985

Dodatkowe informacje i zasoby

W dostarczonych z komputerem dokumentach dotyczących bezpieczeństwa i przepisów prawnych oraz w witrynie poświęconej zgodności z przepisami, pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance, można znaleźć szczegółowe informacje na następujące tematy:

- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- Certyfikaty i przepisy prawne
- Ergonomia

W witrynie www.dell.com można znaleźć dodatkowe informacje na następujące tematy:

- Gwarancja

- Warunki sprzedaży (tylko w Stanach Zjednoczonych)
- Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2011 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: nazwa Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ oraz Wi-Fi Catcher™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® oraz Celeron® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, oraz ATI FirePro™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista® oraz klawisz startowy Windows Vista oraz Office Outlook® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/ lub innych krajach. Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym należącym do firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jest używany na zasadzie licencji odnośnie dysków i odtwarzaczy. Słowo Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Bluetooth® SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Inne znaki towarowe oraz nazwy handlowe mogą zostać wykorzystane w niniejszej publikacji w odniesieniu do innych jednostek określających oznaczenia i nazwy swoich produktów, firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych i nazw handlowych niebędących jej własnością.