




Uyarılar Hakkında

! UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

Dell Precision™ İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Önden Görünüm

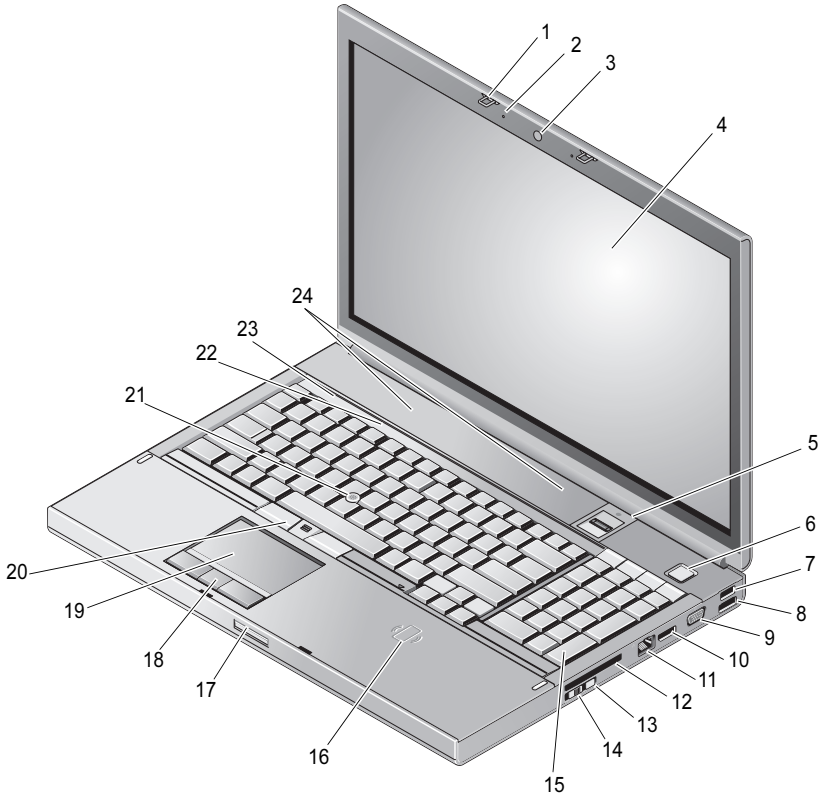

Haziran 2009




0466F8A00

Model: PP08X

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | ekran mandalları (2) | 2 | mikrofonlar (2) |
| 3 | kamera (isteğe bağlı) | 4 | ekran |
| 5 | parmak izi okuyucu/FIPS okuyucu | 6 | güç düğmesi |
| 7 | USB 2.0 konektörü | 8 | USB2.0/eSATA konektör |
| 9 | VGA konektörü | 10 | DisplayPort |
| 11 | ağ konektörü | 12 | ExpressCard yuvası |
| 13 | Wi-Fi Catcher™ | 14 | kablosuz anahtar |
| 15 | klavye | 16 | kablosuz akıllı kart okuyucu |
| 17 | ekran serbest bırakma mandalı | 18 | dokunmatik yüzey düğmeleri (3) |
| 19 | dokunmatik yüzey | 20 | izleme çubuğu düğmeleri (3) |
| 21 | izleme çubuğu | 22 | klavye durumu ışıkları |
| 23 | aygıt durumu ışıkları | 24 | hoparlörler (2) |

Arkadan Görünüm

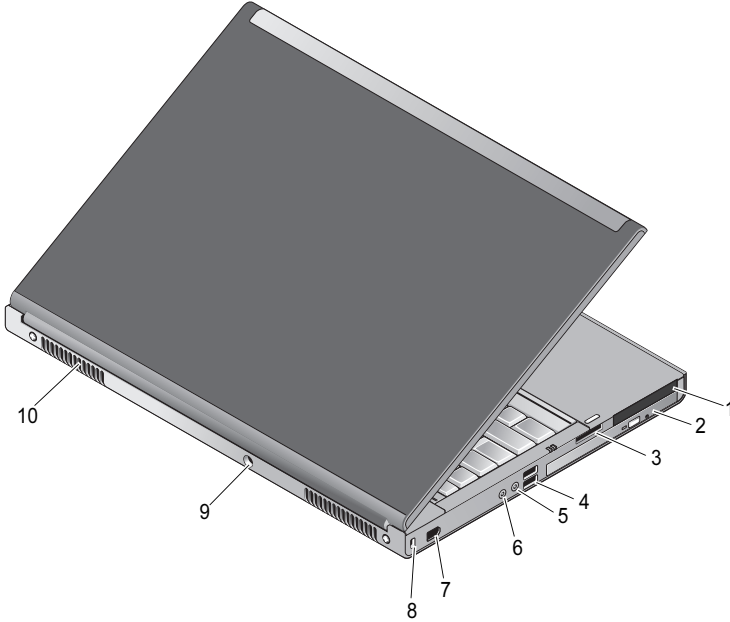

1	PC Kartı ve Akıllı Kart yuvası	2	optik sürücü yuvası
3	sekizi bir arada kart okuyucusu yuvası	4	USB 2.0 konnektörleri (2)
5	kulaklık konnektörü	6	mikrofon konnektörü
7	6-pinli IEEE 1394 konnektör (beslemeli)	8	güvenlik kablosu yuvası
9	AC adaptörü konnektörü	10	havalandırma delikleri (2)



UYARI: Havalandırma çıkışlarını tıkamayın, içine nesnelere itmeyin veya içinde toz birikmesine izin vermeyin. Dell™ bilgisayarınızı çalışırken, kapalı evrak çantası gibi düşük hava akımı olan ortamlarda tutmayın. Hava akışının sınırlanması bilgisayara zarar verebilir veya yangına yol açabilir. Bilgisayar ısındığında, fanı çalıştırır. Fan gürültüsü normaldir ve fanda veya bilgisayarda sorun olduğunu göstermez.

Hızlı Kurulum



UYARI: Bu bölümdeki yordamları gerçekleştirmeye başlamadan önce, bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okuyun. En iyi ek uygulama bilgileri için bkz. www.dell.com/regulatory_compliance.



UYARI: AC adaptörü tüm dünyadaki elektrik prizleriyle çalışır. Ancak güç konnektörleri ve anahtarlı uzatma kabloları ülkelere göre farklılık gösterir. Uyumsuz bir kablo kullanılması veya kablunun anahtarlı uzatma kablosuna veya elektrik prizine yanlış bağlanması yangına veya ekipmanın zarar görmesine neden olabilir.




DİKKAT: AC adaptörü kablosunu bilgisayardan çıkardığınızda, kablodan değil konnektörden tutun ve kablunun zarar görmemesi için sert fakat yavaşça çekin. AC adaptörü kablosunu sararken, kablunun hasar görmesini önlemek için AC adaptöründeki konnektörün açısını izlediğinizden emin olun.




NOT: Sipariş etmediyseniz pakette bazı aygıtlar bulunmayabilir.


1 AC adaptörünü bilgisayarın üzerindeki AC adaptörü konnektörüne ve elektrik prizine bağlayın.




2 Ağ kablosunu (isteğe bağlı) bağlayın.




3 Fare veya klavye gibi USB aygıtlarını bağlayın (isteğe bağlı).



4 DVD oynatıcı gibi IEEE 1394 aygıtlarını bağlayın (isteğe bağlı).



5 Bilgisayarın ekranını açın ve bilgisayarı açmak için açma kapama düğmesine basın.

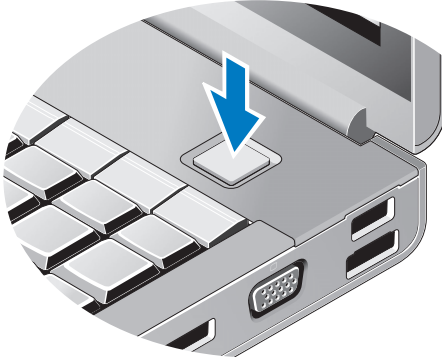

NOT: Herhangi bir kart yüklemeyen veya bilgisayarı bir yerleşime istasyonuna ya da yazıcı gibi harici bir ağıta bağlamadan önce en az bir kez açıp kapamanız önerilir.

Özellikler



NOT: Özellikler bölgeye göre değişebilir. Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini şart koştuğu teknik özelliklerdir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için **Başlat** → **Yardım ve Destek** ögesini tıklayın ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçeneği belirleyin.

Sistem Bilgileri

Mikrodevre seti	Intel® Q43 GMCH, ICH9M-E
-----------------	--------------------------

İşlemci

İşlemci	Intel Core™2 Duo Intel Core 2 Duo Extreme Edition Intel Core 2 Duo Quad Core Intel Core 2 Duo Extreme Edition Quad Core
---------	--

Video

Görüntü türü	Ayrı ekran kartı
Veriyolu	PCI Express grafik
Video denetleyici	NVIDIA Quadro® FX 2700M/3700M ATI FirePro™ V7740
Görüntü belleği	NVIDIA Quadro FX 2700M — 512 MB NVIDIA Quadro FX 3700M — 1 GB ATI FirePro V7740 — 1 GB

Bellek

Bellek modülü konnektörü	dört adet kullanıcı tarafından erişilebilen SODIMM yuvası
Bellek modülü kapasitesi	1 GB, 2 GB veya 4GB
Bellek türü	DDR3 1066 MHz
Minimum bellek	1 GB
Maksimum bellek	16 GB

Pil

Tür	9 hücreli "akıllı lityum iyon"
Sıcaklık aralığı	
Çalışma	0 ila 35°C (32 ila 95°F)
Depolama	-40 ila 60°C (-40 ila 140°F)
Düğme pil	CR2032

AC Adaptörü

Tür	210 W/ 240 W
Giriş voltajı	100-240 VAC
Giriş akımı (maksimum)	2,50 A/ 3,50 A
Giriş frekansı	50-60 Hz
Çıkış akımı	6,70 A/ 10,80 A
Dereceli çıkış voltajı	19,50 VDC
Sıcaklık aralığı	
Çalışma	0 ila 35°C (32 ila 95°F)
Depolama	-40 ila 65°C (-40 ila 149°F)

Fiziksel

Yükseklik	38,50 mm (1,52 inç)
Genişlik	393,00 mm (15,50 inç)
Derinlik	280,00 mm (11,04 inç)
Ağırlık	3,87 kg (8,54 lbs) 9-hücreli pil ve CD sürücü

Çevre

Sıcaklık aralığı	
Çalışma	0 ila 35°C (32 ila 95°F)
Depolama	-40 ila 65°C (-40 ila 149°F)
Bağıl nem (en yüksek)	
Çalışma	%10 - %90 (yoğuşmasız)
Depolama	%5 - %95 (yoğuşmasız)

Daha Fazla Bilgi ve Kaynak Bulma

Şunları yapmanız gerekiyorsa:

Bilgisayarınız için en iyi güvenlik uygulamaları bilgilerinizi bulun, inceleyin Garanti bilgileri, Hükümler ve Koşullar (yalnızca ABD), Güvenlik yönergeleri, Düzenleyici bilgiler, Ergonomi bilgileri ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi.

Şunlara bakın:

Bilgisayarınızla birlikte gönderilen güvenlik belgeleri ve yasal belgeler ve ayrıca aşağıdaki adreste bulunan Düzenlemelere Uygunluk Ana Sayfası'nı ziyaret edin: www.dell.com/regulatory_compliance.

Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© 2009 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. İrlanda'da basılmıştır.

Dell Inc.'in yazılı izni olmadan bu materyallerin herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: *Dell*, *DELL* logosu, ve *Dell Precision*, Dell Inc.'in ticari markalarıdır; *ATI FirePro*, Advanced Micro Devices Inc.'in ticari markasıdır; *Intel* tescilli bir ticari markadır ve *Core* A.B.D.'de ve diğer ülkelerde Intel Corporation'ın ticari markasıdır; *NVIDIA Quadro* A.B.D.'de ve diğer ülkelerde NVIDIA Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.

