




Info over waarschuwingen

 **GEVAAR-KENNISGEVING:** Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

Dell™ Vostro™ 1220 Informatie over installatie en functies

Voorraanzicht

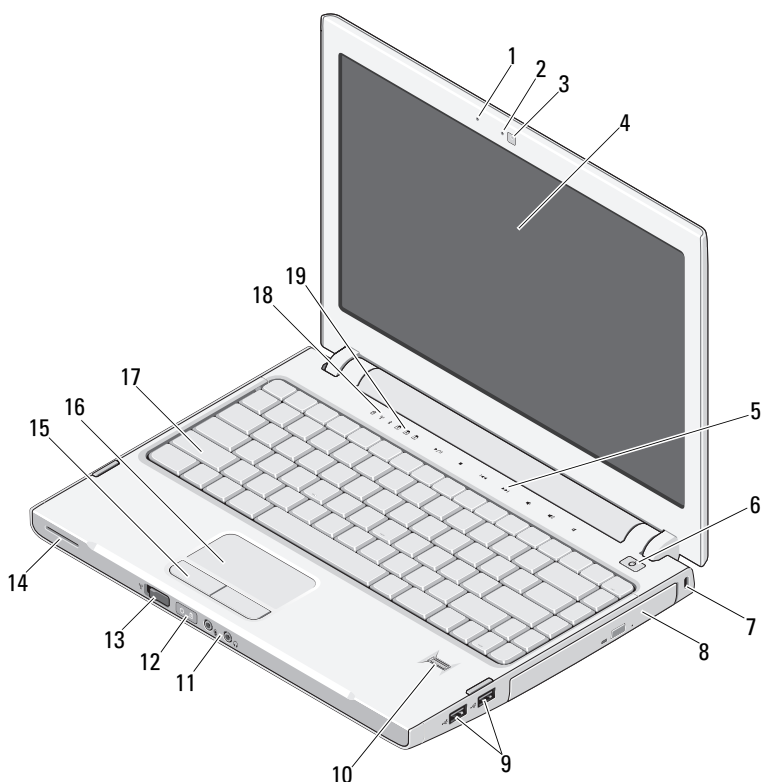

April 2009




0C508PA00

Model: P03S-reeks
Type: P03S001

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | microfoon (optioneel) | 2 | cameralampje (optioneel) |
| 3 | camera (optioneel) | 4 | beeldscherm |
| 5 | mediaknoppen (volume, volgende, vorige, stoppen, afspelen en dempen) | 6 | aan/uit-knop |
| 7 | beveiligingssleuf | 8 | optisch apparaat in mediacompartiment |
| 9 | USB-connectors (2) | 10 | vingerafdruklezer (optioneel) |
| 11 | audioaansluitingen (2) | 12 | statuslampjes stroom en batterijlading |
| 13 | schakelaar voor draadloos netwerkverkeer | 14 | luidspreker |
| 15 | touchpad-knoppen (2) | 16 | touchpad |
| 17 | toetsenbord | 18 | statuslampjes van apparaat |
| 19 | statuslampjes toetsenbord | | |


Achteraanzicht

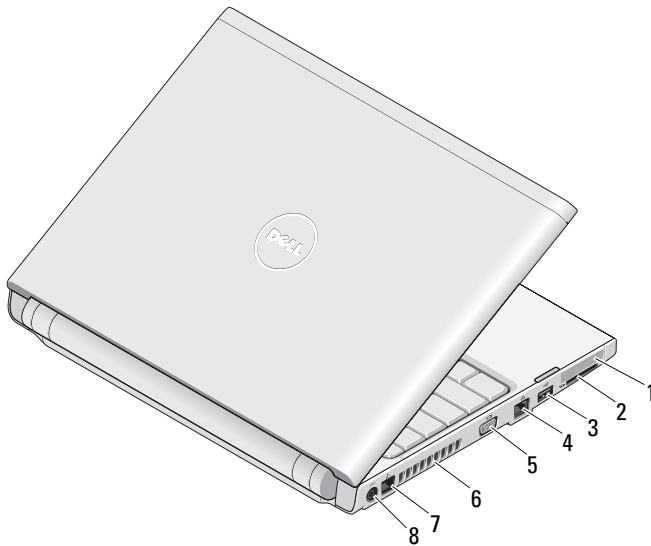


- | | | | |
|---|-------------------|---|---------------------------|
| 1 | ExpressCard-sleuf | 2 | SD-kaartlezersleuf |
| 3 | USB-aansluiting | 4 | netwerkconnector |
| 5 | VGA-connector | 6 | ventilatieopeningen |
| 7 | telefoonconnector | 8 | connector voor netadapter |


Snelle installatie

 **GEVAAR-KENNISGEVING:** Voordat u aan een van de procedures in dit gedeelte begint, dient u de veiligheidsinstructies te lezen die met de computer zijn meegeleverd. Zie voor meer informatie over beste praktijken www.dell.com/regulatory_compliance.


 **GEVAAR-KENNISGEVING:** De netadapter werkt op elektriciteitsnetten wereldwijd. Stroomaansluitingen en contactdozen verschillen echter sterk per land. Wanneer u een incompatibele kabel gebruikt of de kabel onjuist op de contactdoos of het stopcontact aansluit, kan er brand of schade aan de apparatuur ontstaan.

 **WAARSCHUWING:** Wanneer u de netadapter van de computer loskoppelt, moet u stevig maar voorzichtig aan de connector trekken en niet aan de kabel zelf, om schade aan de kabel te voorkomen. Wanneer u de kabel van de netadapter oprolt, moet u ervoor zorgen dat u de hoek van de connector met de netadapter volgt om schade aan de kabel te voorkomen.


 **WAARSCHUWING:** Uw computer wordt geleverd met een plastic dummykaart in de ExpressCard-sleuf. SD-kaartlezersleuf Deze beschermt ongebruikte sleuven tegen stof en andere deeltjes. Bewaar de dummykaart en gebruik deze wanneer er geen ExpressCard of mediakaart in de sleuf is geplaatst. Dummykaarten van andere computers passen mogelijk niet in uw computer.

 **OPMERKING:** Sommige apparaten zijn mogelijk niet inbegrepen als u deze niet hebt besteld.


1 Sluit de netadapter aan op de connector van de draagbare computer en de netspanning.




2 Sluit de netwerkkabel aan (optioneel).




3 Sluit USB-apparaten aan, zoals een muis of toetsenbord (optioneel).



4 Klap het beeldscherm van de computer open en druk op de aan/uit-knop om de computer aan te zetten.



 **OPMERKING:** Wij raden u aan uw computer ten minste eenmaal aan en uit te zetten voordat u kaarten installeert of de computer aansluit op een extern apparaat, zoals een printer.

Specificaties



OPMERKING: Aanbiedingen kunnen per regio verschillen. De volgende specificaties zijn alleen de specificaties die volgens de wet bij uw computer moeten worden geleverd. Klik voor meer informatie over de configuratie van uw computer op **Start** → **Help en ondersteuning** en selecteer de optie om informatie over uw computer weer te geven.

Systeeminformatie

Chipset	Intel® GM45
---------	-------------

Processor

Processors	Intel Celeron®, Intel Celeron Dual Core of Intel Core™ 2 Duo
------------	--

Video

Type grafische kaart	geïntegreerd op moederbord
----------------------	----------------------------

Gegevensbus	geïntegreerde video
-------------	---------------------

Videocontroller	Intel Extreme Graphics
-----------------	------------------------

Videogeheugen	maximaal 256 MB (gedeeld)
---------------	---------------------------

Geheugen

Connector voor geheugenmodule	2 DIMM-sleuven
-------------------------------	----------------

Capaciteit geheugenmodule	1 GB, 2 GB of 4 GB
---------------------------	--------------------

Type geheugen	DDR2 800 MHz
---------------	--------------

Minimumgeheugen	1 GB
-----------------	------

Maximumgeheugen	8 GB
-----------------	------

Batterij

Type	4-cels en 8-cels
------	------------------

Afmetingen:

Diepte

4-cels	46,50 mm
--------	----------

6-cels	46,50 mm
--------	----------

Hoogte

4-cels	35,85 mm
--------	----------

6-cels	40,64 mm
--------	----------

Batterij (vervolg)

Spanning	
4-cels	12 V (minimum), 17,7 V (maximum)
6-cels	9 V (minimum), 13,3 V (maximum)
Temperatuurbereik:	
Bedrijfstemperatuur	0° tot 50°C
Opslag	-20° tot 65°C
Knoopbatterij	CR2032

Netadapter

Type	65 W
Ingangsspanning	100–240 VAC
Ingangsstroom (maximum)	1,5 A
Ingangsfrequentie	50–60 Hz
Uitvoerstroom:	
65 W	4,34 A (maximum bij puls van 4 seconden); 3,34 A (doorlopend)
Nominale uitgangsspanning	19,5 VDC
Temperatuurbereik:	
Bedrijfstemperatuur	0° tot 40°C (32° to 104°F)
Opslag	-40° tot 70°C

Fysieke specificaties

Hoogte:	
met een CCFL-paneel	23,5–37,6 mm
met een WLED-paneel	23,5–36,6 mm
Breedte	294,0 mm
Diepte	228,7 mm
Gewicht:	
met een 4-cels batterij, 128 GB SSD, WLED-paneel en zonder optische schijf	1,52 kg

Omgeving

Temperatuurbereik:

Bedrijfstemperatuur 0° tot 35°C

Opslag -40° tot 65°C

Relatieve vochtigheid
(maximum):

Bedrijfstemperatuur 10% tot 90% (niet-condenserend)

Opslag 5% tot 95% (niet-condenserend)

Meer informatie en bronnen

Als u het volgende wilt:

Informatie over de beste praktijken op het gebied van veiligheid voor uw computer, garantiegegevens, voorwaarden (alleen VS), veiligheidsinstructies, informatie over regelgeving en ergonomie en gebruiksrechtovereenkomst.

Zie:

De veiligheids- en regelgevingsdocumenten die met de computer zijn meegeleverd en de homepage voor regelgeving op www.dell.com/regulatory_compliance.

**De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2009 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China. Gedrukt op gerecycled papier.**

Verveelvoudiging van deze documenten op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Handelsmerken die in deze tekst voorkomen: *Dell*, het *DELL*-logo en *Vostro* zijn handelsmerken van Dell Inc.; *Intel* en *Celeron* zijn gedeponeerde handelsmerken en *Core* is een handelsmerk van Intel Corporation in de V.S. en andere landen.

Andere merken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden met betrekking tot de merken en namen of ter aanduiding van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere merken of handelsnamen dan haar eigen merken en handelsnamen.