

Systemes Dell™
PowerEdge™ R410

Manuel du propriétaire



Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.



PRÉCAUTION : une PRÉCAUTION indique un risque de dommage matériel ou de perte de données en cas de non-respect des instructions.



AVERTISSEMENT : un AVERTISSEMENT vous avertit d'un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ces documents de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques mentionnées dans ce document : *Dell*, le logo *DELL* et *PowerEdge* sont des marques de Dell Inc. ; *Microsoft*, *Windows* et *Windows Server* sont des marques ou des marques enregistrées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

D'autres marques commerciales et noms de marque peuvent être mentionnés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. dénie tout intérêt propriétaire vis-à-vis des marques commerciales et des noms de marque autres que les siens.

Table des matières

1	À propos du système.	9
	Fonctions du système accessibles au démarrage	9
	Voyants et fonctions du panneau avant	10
	Fonctionnalités de l'écran LCD (en option)	13
	Voyants d'état des disques durs	17
	Voyants et fonctions du panneau arrière	18
	Consignes pour connecter des périphériques externes en option	21
	Codes des voyants de la carte NIC	21
	Codes du voyant d'alimentation	22
	Voyants de diagnostic (en option)	23
	Messages d'état sur l'écran LCD (en option)	25
	Messages système	42
	Messages d'avertissement	62
	Messages de diagnostic	62
	Messages d'alerte	62

2	Utilisation du programme de configuration du système et du gestionnaire d'amorçage UEFI	63
	Choix du mode d'amorçage du système	63
	Accès au programme de configuration du système	64
	Options de configuration du système	66
	Accès au gestionnaire d'amorçage UEFI	81
	Fonctionnalités de mot de passe système et de mot de passe de configuration	84
	Gestion intégrée du système	89
	Configuration du contrôleur BMC	90
	Utilitaire de configuration iDRAC	91
3	Installation des composants du système	93
	Outils recommandés	93
	À l'intérieur du système	93
	Retrait et réinstallation du cadre avant en option	95
	Ouverture et fermeture du système	96
	Disques durs	98
	Blocs d'alimentation	106
	Cartes d'extension	110
	Carte contrôleur de stockage intégrée	113

Carte de montage pour cartes d'extension	117
Clé de mémoire USB interne	119
Protecteur de la carte système	121
Carte iDRAC6 (Integrated Dell Remote Access Controller 6) Express (en option)	123
Carte iDRAC6 (Integrated Dell Remote Access Controller 6) Enterprise (en option).	125
Support VFlash (en option)	129
Ventilateurs	129
Lecteur optique	132
Batterie RAID (en option)	136
Mémoire système	137
Processeurs	145
Batterie du système	150
Assemblage du panneau de commande LCD ou à voyant (maintenance uniquement) (en option)	152
Fond de panier SAS (procédure réservée à la maintenance)	156
Carte de distribution de l'alimentation (maintenance uniquement)	159
Carte système (maintenance uniquement)	162

4	Dépannage du système	167
	La sécurité d'abord, pour vous et votre système	167
	Dépannage des échecs de démarrage du système	167
	Dépannage des connexions externes	168
	Dépannage du sous-système vidéo	168
	Dépannage d'un périphérique USB	168
	Dépannage d'un périphérique d'E/S série.	169
	Dépannage d'une carte NIC	170
	Dépannage d'un système mouillé	171
	Dépannage d'un système endommagé	172
	Dépannage de la pile du système	173
	Dépannage des blocs d'alimentation	174
	Dépannage des problèmes de refroidissement du système	174
	Dépannage d'un ventilateur	175
	Dépannage de la mémoire système	176
	Dépannage d'une clé USB interne.	178
	Dépannage d'un lecteur optique	179
	Dépannage d'un lecteur de bande externe	180
	Dépannage d'un disque dur	181
	Dépannage d'un contrôleur SAS ou RAID SAS	182
	Dépannage des cartes d'extension	184
	Dépannage des microprocesseurs	185

5	Exécution des diagnostics du système	187
	Utilisation des diagnostics Dell™	187
	Fonctionnalités de diagnostic intégrées du système	188
	Quand utiliser les diagnostics intégrés du système	188
	Exécution des diagnostics intégrés du système	189
	Options de test des diagnostics intégrés du système	189
	Utilisation des options de test personnalisées	190
6	Obtention d'aide	193
	Contacteur Dell	193
7	Cavaliers et connecteurs.	195
	Cavaliers de la carte système	195
	Connecteurs de la carte système	196
	Désactivation d'un mot de passe oublié	198
	Glossaire	201
	Index	211

À propos du système

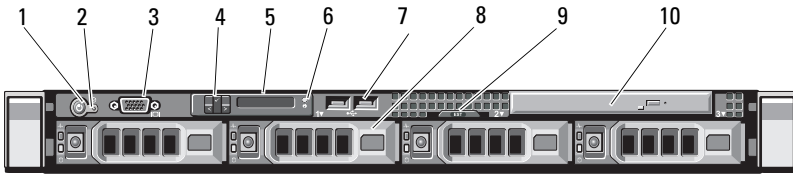
Fonctions du système accessibles au démarrage


Les touches suivantes permettent d'accéder à certaines fonctions au démarrage du système.



Touche	Description
<F2>	Permet d'accéder au programme de configuration du système. Voir "Utilisation du programme de configuration du système et du gestionnaire d'amorçage UEFI", page 63.
<F10>	Permet d'accéder à System Services (Services système) qui ouvre l'utilitaire Unified Server Configurator. Cet utilitaire vous permet d'accéder à d'autres utilitaires tels que l'utilitaire de diagnostics intégré du système. Voir la documentation utilisateur relative à l'utilitaire Unified Server Configurator pour plus d'informations.
<F11>	Permet d'accéder au gestionnaire d'amorçage BIOS ou UEFI selon la configuration de démarrage de votre système. Voir "Utilisation du programme de configuration du système et du gestionnaire d'amorçage UEFI", page 63.
<F12>	Lance l'environnement PXE (Preboot eXecution Environment, environnement d'exécution avant démarrage).
<Ctrl+E>	Permet d'accéder au contrôleur de gestion de la carte mère (Baseboard Management Controller, BMC) ou à l'utilitaire de configuration iDRAC, qui donne accès au journal d'événements du système (System Event Log, SEL), ainsi qu'à la configuration de l'accès distant au système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du contrôleur BMC ou de l'utilitaire iDRAC.
<Ctrl+C>	Permet d'accéder à l'utilitaire de configuration SAS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de la carte SAS.
<Ctrl+R>	Permet d'accéder à l'utilitaire de configuration RAID. Pour plus d'informations, consultez la documentation de la carte RAID SAS.
<Ctrl+S>	Permet d'accéder à l'utilitaire de configuration des paramètres du NIC pour l'amorçage PXE. Pour plus d'informations, consultez la documentation de la carte NIC intégrée.



Voyants et fonctions du panneau avant

Figure 1-1. Voyants et fonctions du panneau avant



Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icône	Description
1	Voyant et bouton d'alimentation		<p>Le voyant d'alimentation s'allume lorsque le système est sous tension.</p> <p>Le bouton d'alimentation contrôle la sortie du bloc d'alimentation en CC qui alimente le système. Lorsque le cadre du système (en option) est installé, le bouton d'alimentation n'est pas accessible.</p> <p>REMARQUE : le délai nécessaire pour qu'une image s'affiche sur le moniteur à la mise sous tension du système peut aller jusqu'à 2 minutes. Il varie en fonction de la quantité de mémoire installée.</p> <p>REMARQUE : si vous éteignez un ordinateur utilisant un système d'exploitation compatible avec ACPI en appuyant sur le bouton d'alimentation, le système peut effectuer un arrêt normal avant que l'alimentation ne soit coupée.</p> <p>REMARQUE : pour procéder à l'arrêt forcé du système, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.</p>

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	 Icône	Description
2	Bouton NMI		<p>Ce bouton est utilisé pour la résolution de certains problèmes liés aux logiciels et aux pilotes de périphériques avec certains systèmes d'exploitation. Appuyez sur ce bouton à l'aide de la pointe d'un trombone.</p> <p>Appuyez sur ce bouton uniquement si un technicien de support qualifié vous indique de le faire ou si cela est indiqué dans la documentation du système d'exploitation.</p>
3	Connecteur vidéo		Permet de connecter un moniteur au système.
4	Boutons de menu LCD		Permettent de naviguer dans le menu LCD du panneau de commande.

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icône	Description
5	Écran LCD ou voyants		<p>REMARQUE : en fonction de la configuration, votre système peut disposer de voyants de diagnostic ou d'un écran LCD.</p> <p>Voyants : les quatre voyants de diagnostic indiquent les codes d'erreur au cours du démarrage du système. Voir “Voyants de diagnostic (en option)”, page 23.</p> <p>Écran LCD : affiche l'ID du système, les informations d'état et les messages d'erreur.</p> <p>L'écran LCD s'allume lorsque le système fonctionne normalement. Le logiciel de gestion de systèmes, tout comme les boutons d'identification situés à l'avant et à l'arrière du système, peuvent faire clignoter l'écran LCD en bleu pour identifier un système spécifique.</p> <p>L'écran LCD s'allume en orange lorsque le système nécessite une intervention. Il affiche alors un code d'erreur suivi d'un texte descriptif.</p> <p>REMARQUE : si le système est connecté à l'alimentation en CA et si une erreur a été détectée, l'écran LCD s'allume en orange, que le système soit allumé ou non.</p>
6	Bouton d'identification du système		<p>Les boutons d'identification des panneaux avant et arrière peuvent servir à identifier un système spécifique au sein d'un rack. Si vous appuyez sur l'un de ces boutons, l'écran LCD du panneau avant et le voyant d'état du système (bleu) situé sur le panneau arrière clignotent. Pour qu'ils arrêtent de clignoter, appuyez de nouveau sur l'un des boutons.</p>
7	Connecteurs USB (2)		<p>Permettent de connecter des périphériques USB au système. Les ports sont compatibles avec la norme USB 2.0.</p>


Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icône	Description
8	Disques durs (4)		Quatre disques de 2,5 pouces dans des supports de 3,5 pouces échangeables à chaud ou quatre disques de 3,5 pouces câblés ou échangeables à chaud.
9	Panneau d'identification du système		Panneau amovible comportant des informations système, notamment le code de service express, l'adresse MAC de la carte réseau intégrée ainsi que l'adresse MAC de la carte iDRAC6 Enterprise.
10	Lecteur optique (en option)		Un lecteur DVD-ROM ou DVD+RW SATA slim optionnel. REMARQUE : les périphériques DVD sont uniquement des périphériques de données.

Fonctionnalités de l'écran LCD (en option)

L'écran LCD du système affiche des informations, et des messages indiquant si le système fonctionne correctement ou s'il requiert une intervention. Voir "Messages d'état sur l'écran LCD (en option)", page 25 pour plus d'informations sur les codes d'état spécifiques.

Le rétroéclairage de l'écran LCD est de couleur bleue durant le fonctionnement normal et adopte une couleur orange en cas d'erreur. Lorsque le système est en veille, le rétroéclairage s'éteint après cinq minutes d'inactivité. Vous pouvez le rallumer en appuyant sur le bouton de sélection de l'écran LCD. Le rétroéclairage de l'écran LCD reste inactif si l'affichage de messages a été désactivé via le contrôleur BMC ou l'utilitaire iDRAC, l'écran LCD ou d'autres outils.

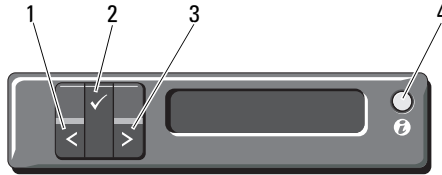

Figure 1-2. Fonctionnalités de l'écran LCD



Élément	Boutons	Description
1	Gauche	Fait revenir le curseur à l'étape précédente par incréments d'une unité.
2	Sélectionner	Permet de sélectionner l'élément de menu mis en surbrillance à l'aide du curseur.
3	Droit	Déplace le curseur sur l'étape suivante par incréments d'une unité. Durant le défilement des messages : <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez une fois pour augmenter la vitesse de défilement. • Appuyez de nouveau pour arrêter le défilement. • Appuyez une nouvelle fois pour revenir au mode de défilement par défaut. • Appuyez encore une fois pour répéter le cycle.
4	Identificateur du système (SYSTEM ID)	Permet d'activer ou de désactiver le mode d'identificateur du système. L'écran LCD clignote en bleu une fois que le mode d'ID système est activé. Appuyez rapidement pour activer ou désactiver l'identificateur du système. En cas de blocage du système durant l'exécution du POST, appuyez sur le bouton de l'ID système et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes pour accéder au mode d'avancement du BIOS.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche les informations système que l'utilisateur peut configurer. L'affichage de cet écran a lieu durant le fonctionnement normal du système, lorsqu'aucun message d'état ou d'erreur n'est affiché. Lorsque le système est en veille, le rétro-éclairage LCD s'éteint après cinq minutes d'inactivité si aucun message d'erreur n'est affiché. Appuyez sur l'un des trois boutons de navigation (Sélectionner, Gauche ou Droite) pour afficher l'écran d'accueil.

Pour accéder à l'écran d'accueil à partir d'un autre menu, sélectionnez la flèche vers le haut  jusqu'à ce que l'icône Accueil  s'affiche, puis sélectionnez l'icône Accueil.

Menu de configuration


Option	Description
BMC ou DRAC REMARQUE : si une carte iDRAC6 Express est installée sur le système, l'option BMC est remplacée par DRAC.	Sélectionnez DHCP ou Static IP (IP statique) pour configurer le mode de réseau. Si l'option Static IP est sélectionnée, les champs disponibles sont IP , Sous-réseau (Sub) et Passerelle (Gtw). Sélectionnez Setup DNS (Configuration DNS) pour activer la fonction DNS et afficher les adresses de domaine. Deux entrées DNS distinctes sont disponibles.
Set Error (Définition du mode d'erreur)	Sélectionnez l'option SEL pour afficher les messages d'erreur sur l'écran LCD dans un format correspondant à la description IPMI dans le journal d'événements du système (SEL). Ceci peut s'avérer utile lorsque vous essayez d'établir une correspondance entre un message de l'écran LCD et une entrée du journal SEL. Sélectionnez Simple pour afficher les messages d'erreur dans un format plus convivial. Voir "Messages d'état sur l'écran LCD (en option)", page 25 pour obtenir la liste des messages disponibles dans ce format.
Set Home (Définition de l'écran d'accueil)	Sélectionnez les informations par défaut à afficher sur l'écran d'accueil LCD. Voir "Menu Affichage", page 16 pour sélectionner les options et éléments d'option à afficher par défaut sur l'écran d'accueil.

Menu Affichage

Option	Description
BMC IP (IP BMC) ou DRAC IP (IP DRAC) REMARQUE : Si une carte iDRAC6 Express est installée sur le système, l'option BMC IP est remplacée par DRAC IP.	Affiche l'adresse IPv4 ou IPv6 de la carte iDRAC6 en option. L'adresse comprend les éléments suivants : DNS (Primaire et Secondaire) , Passerelle , IP et Sous-réseau (l'adresse IPv6 ne comporte pas de valeur de sous-réseau). REMARQUE : BMC IP ne prend en charge que les adresses IPv4.
MAC	Affiche les adresses MAC pour DRAC , iSCSIn ou NETn . REMARQUE : si la carte iDRAC6 Express n'est pas installée sur le système, l'option MAC affiche les adresses MAC pour BMC , iSCSIn ou NETn .
Nom	Affiche le nom d'hôte (Host), le modèle (Model) ou une chaîne définie par l'utilisateur (User String) pour le système.
Numéro	Affiche le numéro d'inventaire (Asset tag) ou le code de service (Service tag) du système.
Alimentation	Affiche la puissance de sortie du système, exprimée en BTU/h ou en Watt. Le format d'affichage peut être configuré dans le sous-menu "Set Home" (Définition de l'écran d'accueil) du menu de configuration Setup (voir "Menu de configuration", page 15).
Température	Affiche la température du système en degrés Celsius ou Fahrenheit. Le format d'affichage peut être configuré dans le sous-menu "Set Home" (Définition de l'écran d'accueil) du menu de configuration Setup (voir "Menu de configuration", page 15).

Voyants d'état des disques durs

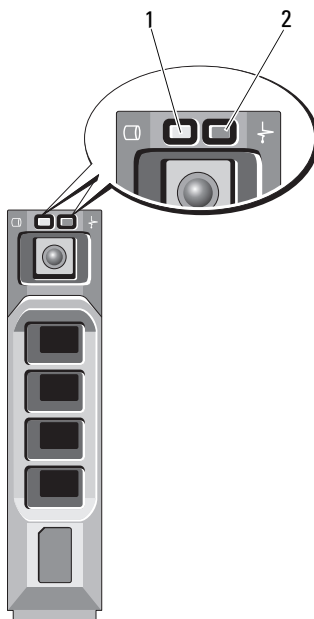Figure 1-3. Voyants de disque dur



1 voyant d'activité des disques (vert)


2 voyant d'état des disques (vert et jaune)

Codes des voyants d'état des disques (RAID uniquement)	Condition
Voyant vert clignotant deux fois par seconde	Identification du disque/préparation au retrait
Éteint	Disque prêt pour insertion ou retrait REMARQUE : À la mise sous tension du système, le voyant d'état ne s'allume qu'une fois tous les disques durs initialisés. Lorsqu'il est éteint, l'état des disques ne permet par leur insertion ni leur retrait.
Vert clignotant, puis orange, puis extinction	Panne de disque prévue
Orange clignotant quatre fois par seconde	Disque en panne
Vert clignotant lentement	Disque en cours de restauration
Allumé, vert	Disque en ligne
Voyant vert clignotant pendant trois secondes, orange pendant trois secondes et éteint pendant six secondes.	Reconstruction annulée


Voyants et fonctions du panneau arrière

La figure 1-4 présente les boutons, les voyants et les connecteurs situés sur le panneau arrière du système.

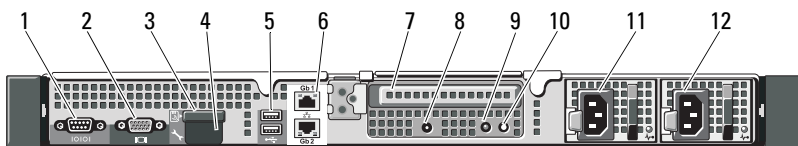Figure 1-4. Voyants et fonctions du panneau arrière



Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icône	Description
1	Connecteur série		Permet de connecter un périphérique série au système.
2	Connecteur vidéo		Permet de connecter un écran VGA au système.
3	Logement pour support VFlash (en option)		Permet de connecter une carte de mémoire SD pour la carte iDRAC6 Enterprise en option.
4	Port iDRAC6 Enterprise (en option)		Port de gestion dédié pour la carte iDRAC6 Enterprise en option.
5	Connecteurs USB (2)		Permettent de connecter des périphériques USB au système. Les ports sont compatibles avec la norme USB 2.0.
6	Connecteurs Ethernet (2)		Connecteurs de carte réseau 10/100/1000 intégrée.
7	Logement PCIe 1		Logement d'extension PCI Express (2ème génération) x16 (pleine hauteur, demi-longueur)
8	Connecteur ID CMA actif		Connecteur pour câble d'extension de voyant système utilisé sur un passe-câbles.
9	Voyant d'état du système		<p>S'allume en bleu lorsque le système fonctionne normalement.</p> <p>Le logiciel de gestion de systèmes, tout comme les boutons d'identification situés à l'avant et à l'arrière du système, peuvent faire clignoter le voyant en bleu pour identifier un système spécifique.</p> <p>S'allume en orange lorsque le système requiert une intervention de l'utilisateur suite à un problème.</p>


Élément	Voyant, bouton ou connecteur	 Icône	Description
10	Bouton d'identification du système		<p>Permet d'activer ou de désactiver le mode d'ID système.</p> <p>Les boutons d'identification des panneaux avant et arrière peuvent servir à identifier un système spécifique au sein d'un rack. Si l'un de ces boutons est activé, l'écran LCD du panneau avant et le voyant d'état du système situé sur le panneau arrière du châssis s'allument en bleu jusqu'à ce que l'utilisateur appuie de nouveau sur l'un des boutons.</p>
11	Bloc d'alimentation 1 (PS1)		Bloc d'alimentation 500-W (redondant).
12	Bloc d'alimentation 2 (PS2)		Bloc d'alimentation 500-W (redondant) ou bloc d'alimentation 480-W (redondant).

Consignes pour connecter des périphériques externes en option

- Mettez le système et les périphériques externes hors tension avant de connecter un nouveau périphérique. Mettez ensuite sous tension le nouveau périphérique externe avant le système, à moins que la documentation de ce périphérique ne stipule le contraire.
- Assurez-vous que le pilote du nouveau périphérique connecté a été installé sur le système.
- Si nécessaire, utilisez le programme de configuration du système pour activer les ports sur celui-ci. Voir “Utilisation du programme de configuration du système et du gestionnaire d’amorçage UEFI”, page 63.

Codes des voyants de la carte NIC

Figure 1-5. Voyants de la carte NIC



1 voyant de liaison 2 voyant d'activité

Voyant	Code du voyant
Les voyants de liaison et d'activité sont éteints.	La carte NIC n'est pas connectée au réseau.
Le voyant de liaison est vert.	La carte NIC est connectée à un partenaire de liaison valide sur le réseau.
Le voyant de liaison est orange.	La carte NIC est connectée à une liaison réseau valide à 10/100 Mbits/s.
Le voyant d'activité clignote en orange.	Des données sont en cours d'envoi ou de réception sur le réseau.


Codes du voyant d'alimentation

Un voyant sur le bouton d'alimentation indique si le système est alimenté et opérationnel.

Les blocs d'alimentation sont dotés d'un voyant qui indique si le système est alimenté ou si une panne d'alimentation s'est produite.

- Éteint : l'alimentation CA n'est pas connectée.
- Vert : en veille, indique qu'une source d'alimentation en CA est connectée au secteur et que l'alimentation est opérationnelle. Lorsque le système est sous tension, indique également que le bloc d'alimentation alimente le système en courant continu.
- Orange : indique qu'un problème d'alimentation s'est produit.
- Vert et orange clignotant : lorsque vous ajoutez un bloc d'alimentation à chaud, indique une non-correspondance entre le bloc d'alimentation ajouté et celui déjà installé (par exemple, lorsqu'un bloc d'alimentation haute capacité et un bloc d'alimentation Energy Smart sont installés dans le même système). Remplacez le bloc d'alimentation dont le voyant clignote par un bloc dont la capacité correspond à celle de l'autre bloc.

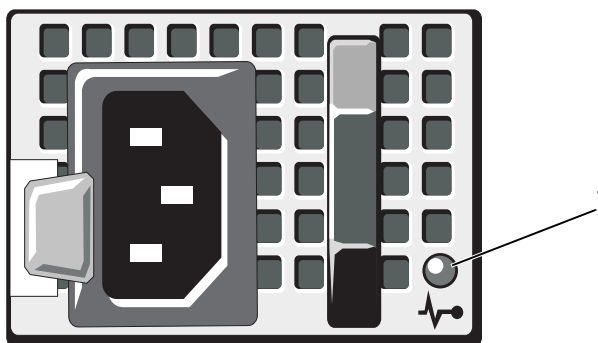Figure 1-6. Voyant d'état du bloc d'alimentation



1 état du bloc d'alimentation

Voyants de diagnostic (en option)

Les quatre voyants de diagnostic du panneau avant affichent des codes d'erreur au démarrage du système. Le tableau 1-1 indique les causes et les mesures correctives possibles associées à ces codes. Un cercle en vert représente un voyant allumé.










 **REMARQUE** : les voyants de diagnostic ne sont pas présents lorsque le système est doté d'un écran LCD.

Tableau 1-1. Codes des voyants de diagnostic (en option)

Code	Causes	Mesure corrective
① ② ③ ④	<p>Le système est éteint ou un échec éventuel pré-BIOS s'est produit.</p> <p>Les voyants de diagnostic ne sont pas allumés alors que le système d'exploitation a démarré.</p> <p>Le système fonctionne normalement après le POST.</p>	<p>Raccordez le système à une prise électrique en état de marche et appuyez sur le bouton d'alimentation.</p> <p>Pour information uniquement.</p>
① ② ③ ④	<p>Panne de la somme de contrôle du BIOS ; le système est en mode Récupération.</p>	<p>Voir "Obtention d'aide", page 193.</p>
① ② ③ ④	<p>Panne possible du processeur.</p>	<p>Voir "Dépannage des microprocesseurs", page 185.</p>
① ② ③ ④	<p>Panne de mémoire</p>	<p>Voir "Dépannage de la mémoire système", page 176.</p>
① ② ③ ④	<p>Panne possible d'une carte d'extension.</p>	<p>Voir "Dépannage des cartes d'extension", page 184.</p>
① ② ③ ④	<p>Panne possible des fonctions vidéo.</p>	<p>Voir "Obtention d'aide", page 193.</p>

Tableau 1-1. Codes des voyants de diagnostic (en option) (suite)

Code	Causes	Mesure corrective
	Panne de disque dur.	Assurez-vous que le lecteur de disquette et le disque dur sont correctement connectés. Voir “Disques durs”, page 98 ou pour plus d’informations sur les lecteurs installés sur le système.
	Panne possible de périphérique USB.	Voir “Dépannage d’un périphérique USB”, page 168.
	Aucune barrette de mémoire détecté.	Voir “Dépannage de la mémoire système”, page 176.
	Panne de la carte système.	Voir “Obtention d’aide”, page 193.
	Erreur de configuration de la mémoire.	Voir “Dépannage de la mémoire système”, page 176.
	Panne de la carte système ou d’une ressource de la carte système.	Voir “Obtention d’aide”, page 193.
	Erreur possible liée à la configuration d’une ressource système.	Voir “Contacter Dell”, page 193.
	Autre type de panne.	Assurez-vous que le lecteur de disquette, le lecteur optique et le disque dur sont correctement connectés. Voir “Dépannage du système”, page 167 pour vérifier que les lecteurs appropriés sont installés sur votre système. Si le problème persiste, voir “Obtention d’aide”, page 193.

Messages d'état sur l'écran LCD (en option)

L'écran LCD du panneau de commande affiche des messages d'état indiquant si le système fonctionne correctement ou s'il requiert une intervention.

Il s'allume en bleu en cas de fonctionnement normal et en orange si une erreur est détectée. Dans ce dernier cas, il affiche un message comprenant un code d'état suivi d'un texte descriptif. Le tableau suivant fournit une liste des messages d'état et indique la cause probable de chaque message. Les messages qui s'affichent sur cet écran se rapportent aux événements consignés dans le journal d'événements du système (SEL). Pour plus d'informations sur ce journal et sur la configuration des paramètres de gestion du système, consultez la documentation du logiciel de gestion de systèmes.



REMARQUE : si votre système ne démarre pas, maintenez le bouton System ID (ID système) enfoncé pendant au moins cinq secondes jusqu'à ce que le code d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Notez ce code, puis reportez-vous à la section "Obtention d'aide", page 193.

Tableau 1-2. Messages d'état sur l'écran LCD (en option)

Code	Texte	Causes	Actions correctives
N/A	NOM DU SYSTÈME	<i>Chaîne de 62 caractères pouvant être définie par l'utilisateur dans le programme de configuration du système.</i> Ce nom s'affiche dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none">• Mise sous tension du système• Mise hors tension du système alors que des erreurs actives sont affichées.	Ce message est affiché uniquement pour information. Vous pouvez modifier l'ID et le nom du système dans le programme de configura- tion du système. Voir "Utilisation du programme de configura- tion du système et du gestionnaire d'amorçage UEFI", page 63.

Tableau 1-2. Messages d'état sur l'écran LCD (en option) (suite)

Code	Texte	Causes	Actions correctives
E1000	Failsafe voltage error. Contact support.	Vérifiez si des événements critiques sont consignés dans le journal d'événements du système et contactez le support.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.
E1114	Ambient Temp exceeds allowed range.	La température ambiante a atteint un niveau en dehors des limites autorisées.	Voir "Dépannage des problèmes de refroidissement du système", page 174.
E1116	Memory disabled, temp above range.	La température de la mémoire est en dehors des limites autorisées. La mémoire a été désactivée pour éviter tout endommagement des composants.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Voir "Dépannage des problèmes de refroidissement du système", page 174. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.
E1210	Motherboard battery failure. Check battery.	La batterie CMOS est manquante ou la tension est en dehors des limites autorisées.	Voir "Dépannage de la pile du système", page 173.
E1211	RAID Controller battery failure. Check battery.	La batterie RAID est manquante ou endommagée, ou bien elle ne peut pas se recharger suite à un problème lié aux conditions thermiques.	Réinstallez le connecteur de la batterie RAID. Voir "Installation de la batterie RAID", page 137 et "Dépannage des problèmes de refroidissement du système", page 174.

Tableau 1-2. Messages d'état sur l'écran LCD (en option) (suite)

Code	Texte	Causes	Actions correctives
E1216	3, 3V Regulator failure. Reseat PCIe cards.	Panne du régulateur de tension 3,3 V.	Retirez les cartes d'extension PCIe et remboîtez-les dans leur connecteur. Si le problème persiste, voir “Dépannage des cartes d'extension”, page 184.
E1229	CPU # VCORE Regulator failure. Reseat CPU.	Panne du régulateur de tension VCORE du processeur indiqué.	Remettez en place le(s) processeur(s). Voir “Dépannage des micro-processeurs”, page 185. Si le problème persiste, voir “Obtention d'aide”, page 193.
E122A	CPU # VTT Regulator failure. Reseat CPU.	Panne du régulateur de tension VTT du processeur indiqué.	Remettez en place le(s) processeur(s). Voir “Dépannage des micro-processeurs”, page 185. Si le problème persiste, voir “Obtention d'aide”, page 193.
E122C	CPU Power Fault. Power cycle AC.	Une panne d'alimentation a été détectée à la mise sous tension du ou des processeurs.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir “Obtention d'aide”, page 193.
E122D	Memory Regulator # Failed. Reseat DIMMs.	Panne de l'un des régulateurs de mémoire.	Remettez en place les modules de mémoire. Voir “Dépannage de la mémoire système”, page 176.

Tableau 1-2. Messages d'état sur l'écran LCD (en option) (suite)

Code	Texte	Causes	Actions correctives
E122E	On-board regulator failed. Call support.	Panne de l'un des régulateurs de tension intégrés.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.
E1310	Fan ## RPM exceeding range. Check fan.	Le RPM du ventilateur indiqué est en dehors des limites autorisées.	Voir "Dépannage des problèmes de refroidissement du système", page 174.
E1311	Fan module ## RPM exceeding range. Check fan.	Le RPM du ventilateur indiqué dans le module spécifié est en dehors des limites autorisées.	Voir "Dépannage des problèmes de refroidissement du système", page 174.
E1313	Fan redundancy lost. Check fans.	Les ventilateurs du système ne sont plus redondants. Une autre panne de ventilateur pourrait provoquer une surchauffe du système.	Faites défiler l'écran LCD pour obtenir d'autres messages. Voir "Dépannage d'un ventilateur", page 175.
E1410	Internal Error detected. Check "FRU X".	Une erreur interne s'est produite sur le processeur spécifié. Cette erreur peut être liée ou non au processeur.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.

Tableau 1-2. Messages d'état sur l'écran LCD (en option) (suite)

Code	Texte	Causes	Actions correctives
E1414	CPU # temp exceeding range. Check CPU heatsink.	La température du microprocesseur spécifié est en dehors des limites autorisées.	Vérifiez que les dissipateurs de chaleur du processeur sont bien installés. Voir "Dépannage des microprocesseurs", page 185 et "Dépannage des problèmes de refroidissement du système", page 174.
E1418	CPU # not detected. Check CPU is seated properly.	Le processeur indiqué est absent ou défectueux et le système se trouve dans une configuration non prise en charge.	Vérifiez que le microprocesseur est bien installé. Voir "Dépannage des microprocesseurs", page 185.
E141C	Unsupported CPU configuration. Check CPU or BIOS revision.	La configuration des processeurs n'est pas prise en charge.	Vérifiez que les processeurs sont de même type et conformes aux spécifications décrites dans le <i>Guide de mise en route</i> du système.
E141F	CPU # protocol error. Power cycle AC.	Le BIOS du système a renvoyé une erreur de protocole du processeur.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.
E1420	CPU Bus parity error. Power cycle AC.	Le BIOS du système a renvoyé une erreur de parité liée au bus du processeur.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.

Tableau 1-2. Messages d'état sur l'écran LCD (en option) (suite)

Code	Texte	Causes	Actions correctives
E1422	CPU # machine check error. Power cycle AC.	Le BIOS du système a renvoyé une erreur de vérification de la machine.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.
E1610	Power Supply # (### W) missing. Check power supply.	Le bloc d'alimentation indiqué a été retiré ou est inexistant sur le système.	Voir "Dépannage des blocs d'alimentation", page 174.
E1614	Power Supply # (### W) error. Check power supply.	Panne du bloc d'alimentation indiqué.	Voir "Dépannage des blocs d'alimentation", page 174.
E1618	Predictive failure on Power Supply # (### W). Check PSU.	Une surchauffe ou une erreur de communication avec le bloc d'alimentation a provoqué l'émission anticipée d'un avertissement concernant une défaillance imminente de l'alimentation électrique.	Voir "Dépannage des blocs d'alimentation", page 174.
E161C	Power Supply # (### W) lost AC power. Check PSU cables.	Le bloc d'alimentation indiqué est connecté au système, mais l'alimentation en CA n'est plus assurée.	Vérifiez la source d'alimentation en CA du bloc d'alimentation indiqué. Si le problème persiste, voir "Dépannage des blocs d'alimentation", page 174.
E1620	Power Supply # (### W) AC power error. Check PSU cables.	L'alimentation en CA du bloc d'alimentation indiqué est en dehors des limites autorisées.	Vérifiez la source d'alimentation en CA du bloc d'alimentation indiqué. Si le problème persiste, voir "Dépannage des blocs d'alimentation", page 174.

Tableau 1-2. Messages d'état sur l'écran LCD (en option) (suite)

Code	Texte	Causes	Actions correctives
E1624	Lost power supply redundancy. Check PSU cables.	Le sous-système d'alimentation n'est plus redondant. Si le bloc d'alimentation restant tombe en panne, le système s'arrête.	Voir "Dépannage des blocs d'alimentation", page 174.
E1626	Power Supply Mismatch. PSU1 = ### W, PSU2 = ### W.	Les blocs d'alimentation du système n'ont pas la même puissance.	Vérifiez que les blocs d'alimentation installés sont de même puissance. Voir les spécifications techniques décrites dans le <i>Guide de mise en route</i> du système.
E1629	Power required > PSU wattage. Check PSU and config.	La configuration du système requiert plus de puissance que peuvent en produire les blocs d'alimentation, même avec basculement.	Mettez le système hors tension, réduisez les paramètres de la configuration matérielle ou installez des blocs d'alimentation plus puissants et redémarrez le système.
E1710	I/O channel check error. Review & clear SEL.	Le BIOS du système a signalé une vérification de canal d'E/S.	Recherchez des informations complémentaires dans le journal d'événements du système, puis effacez celui-ci. Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.

Tableau 1-2. Messages d'état sur l'écran LCD (en option) (suite)

Code	Texte	Causes	Actions correctives
E1711	PCI parity error on Bus ## Device ## Function ##	Le BIOS du système a renvoyé une erreur de parité PCI liée à un composant résidant dans l'espace de configuration PCI du bus ##, périphérique ##, fonction ##.	Retirez les cartes d'extension PCIe et remboîtez-les dans leur connecteur. Si le problème persiste, voir "Dépannage des cartes d'extension", page 184.
	PCI parity error on Slot #. Review & clear SEL.	Le BIOS du système a renvoyé une erreur de parité PCI liée à un composant installé dans le logement indiqué.	Retirez les cartes d'extension PCIe et remboîtez-les dans leur connecteur. Si le problème persiste, voir "Dépannage des cartes d'extension", page 184.
E1712	PCI system error on Bus ## Device ## Function ##	Le BIOS du système a renvoyé une erreur système PCI liée à un composant résidant dans l'espace de configuration PCI du bus ##, périphérique ##, fonction ##.	Retirez les cartes d'extension PCIe et remboîtez-les dans leur connecteur. Si le problème persiste, voir "Dépannage des cartes d'extension", page 184.
E1714	Unknown error. Review & clear SEL.	Le BIOS du système a détecté une erreur système non identifiée.	Recherchez des informations complémentaires dans le journal d'événements du système, puis effacez celui-ci. Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.

Tableau 1-2. Messages d'état sur l'écran LCD (en option) (suite)

Code	Texte	Causes	Actions correctives
E171F	PCIe fatal error on Bus ## Device ## Function ##	Le BIOS du système a renvoyé une erreur fatale PCIe liée à un composant résidant dans l'espace de configuration PCI du bus ##, périphérique ##, fonction ##.	Retirez les cartes d'extension PCIe et remboîtez-les dans leur connecteur. Si le problème persiste, voir "Dépannage des cartes d'extension", page 184.
E1810	Hard drive ## fault. Review & clear SEL.	Une défaillance du disque dur indiqué s'est produite.	Voir "Dépannage d'un disque dur", page 181.
E1812	Hard drive ## removed. Check drive.	Le disque dur indiqué a été retiré du système.	Pour information uniquement.
E1920	iDRAC6 Upgrade Failed.	Échec de la mise à niveau de la carte iDRAC6 en option.	Voir "Dépannage des cartes d'extension", page 184.
E1A14	SAS cable A failure. Check connection.	Le câble SAS A est manquant ou endommagé.	Rebranchez le câble dans le connecteur. Si le problème persiste, remplacez le câble. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.
E1A15	SAS cable B failure. Check connection.	Le câble SAS B est manquant ou endommagé.	Rebranchez le câble dans le connecteur. Si le problème persiste, remplacez le câble. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.

Tableau 1-2. Messages d'état sur l'écran LCD (en option) (suite)

Code	Texte	Causes	Actions correctives
E1A1D	Control panel USB cable not detected. Check cable.	Le câble USB du panneau de commande est manquant ou endommagé.	Rebranchez le câble dans le connecteur. Si le problème persiste, remplacez le câble. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.
E2010	Memory not detected. Inspect DIMMs.	Aucune mémoire n'a été détectée dans le système.	Installez ou remettez en place les barrettes de mémoire. Voir "Installation de barrettes de mémoire", page 142 ou "Dépannage de la mémoire système", page 176.
E2011	Memory configuration failure. Check DIMMs.	Mémoire détectée, mais non configurable. Erreur détectée au cours de la configuration de la mémoire.	Voir "Dépannage de la mémoire système", page 176.
E2012	Memory configured but unusable. Check DIMMs.	Mémoire configurée mais inutilisable.	Voir "Dépannage de la mémoire système", page 176.
E2013	BIOS unable to shadow memory. Check DIMMs.	Le BIOS du système ne peut pas copier son image flash en mémoire.	Voir "Dépannage de la mémoire système", page 176.
E2014	CMOS RAM failure. Power cycle AC.	Panne CMOS Le module CMOS ne fonctionne pas correctement.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.

Tableau 1-2. Messages d'état sur l'écran LCD (en option) (suite)

Code	Texte	Causes	Actions correctives
E2015	DMA Controller failure. Power cycle AC.	Panne du contrôleur DMA.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.
E2016	Interrupt Controller failure. Power cycle AC.	Échec du contrôleur d'interruptions.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.
E2017	Timer refresh failure. Power cycle AC.	Échec de l'actualisation de l'horloge.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.
E2018	Programmable Timer error. Power cycle AC.	Échec du temporisateur d'intervalle programmable.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.
E2019	Parity error. Power cycle AC.	Erreur de parité.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.

Tableau 1-2. Messages d'état sur l'écran LCD (en option) (suite)

Code	Texte	Causes	Actions correctives
E201A	SuperIO failure. Power cycle AC.	Panne SIO.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.
E201B	Keyboard Controller error. Power cycle AC.	Contrôleur du clavier défectueux.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.
E201C	SMI initialization failure. Power cycle AC.	Échec d'initialisation SMI (System management interrupt).	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.
E201D	Shutdown test failure. Power cycle AC.	Échec du test d'arrêt du BIOS.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.
E201E	POST memory test failure. Check DIMMs.	Échec du test mémoire pendant le test automa- tique de démarrage du BIOS.	Voir "Dépannage de la mémoire système", page 176. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.

Tableau 1-2. Messages d'état sur l'écran LCD (en option) (suite)

Code	Texte	Causes	Actions correctives
E2020	CPU configuration failure. Check screen message.	Échec de configuration du processeur.	Vérifiez si l'écran affiche des messages d'erreur spécifiques. Voir "Dépannage des microprocesseurs", page 185.
E2021	Incorrect memory configuration. Review User Guide.	Configuration de la mémoire incorrecte.	Vérifiez si l'écran affiche des messages d'erreur spécifiques. Voir "Dépannage de la mémoire système", page 176.
E2022	General failure during POST. Check screen message.	Panne générale après lecture vidéo.	Vérifiez si l'écran affiche des messages d'erreur spécifiques.
E2023	BIOS Unable to mirror memory. Check DIMMs.	Le BIOS du système n'est pas parvenu à activer la mise en miroir de la mémoire en raison d'une barrette de mémoire défectueuse ou d'une configuration incorrecte de la mémoire.	Voir "Dépannage de la mémoire système", page 176.
E2110	Multibit Error on DIMM ##. Reseat DIMM.	Une erreur multi-bits (MBE) liée à la barrette de mémoire située dans l'emplacement "##" s'est produite.	Voir "Dépannage de la mémoire système", page 176.

Tableau 1-2. Messages d'état sur l'écran LCD (en option) (suite)

Code	Texte	Causes	Actions correctives
E2111	SBE log disabled on DIMM ##. Reseat DIMM.	Le BIOS du système a désactivé la consignation des erreurs de mémoire portant sur un seul bit (SBE) jusqu'au prochain redémarrage du système. “##” représente la barrette de mémoire indiquée par le BIOS.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir “Dépannage de la mémoire système”, page 176.
E2112	Memory spared on DIMM ##. Power cycle AC.	Le BIOS du système a réservé la mémoire, car il a détecté un nombre d'erreurs trop important sur celle-ci. “##” représente la barrette de mémoire indiquée par le BIOS.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir “Dépannage de la mémoire système”, page 176.
E2113	Mem mirror OFF on DIMM ## & ##. Power cycle AC	Le BIOS du système a désactivé la mise en miroir de la mémoire, car il a détecté qu'une moitié du miroir contenait un nombre d'erreurs trop important. “## & ##” représente la paire de barrettes de mémoire indiquée par le BIOS.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier. Si le problème persiste, voir “Dépannage de la mémoire système”, page 176.
I1910	Intrusion detected. Check chassis cover.	Le capot du système a été retiré.	Pour information uniquement.

Tableau 1-2. Messages d'état sur l'écran LCD (en option) (suite)

Code	Texte	Causes	Actions correctives
I1911	LCD Log Full. Check SEL to review all Errors.	Surcharge de messages sur l'écran LCD. L'écran LCD ne peut afficher que dix messages d'erreur à la suite. Le onzième message indique à l'utilisateur de consulter le journal d'événements du système pour plus de détails sur ces derniers.	Consultez le journal d'événements du système pour plus de détails sur les événements. Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes ou effacez le journal d'événements du système.
I1912	SEL full. Review & clear log.	Le journal d'événements du système est plein et n'est plus en mesure d'enregistrer d'autres événements.	Consultez le journal d'événements du système pour plus de détails, puis effacez-le.
I1920	iDRAC6 Upgrade Successful	La carte iDRAC6 en option a été mise à niveau.	Pour information uniquement.
W1228	RAID Controller battery capacity < 24hr.	Préviens que la batterie RAID dispose de moins de 24 heures de charge.	Chargez complètement la batterie RAID de sorte que son autonomie dépasse 24 heures. Si le problème persiste, remplacez la batterie RAID. Voir "Installation de la batterie RAID", page 137.
W1627	Power required > PSU wattage. Check PSU and config.	La configuration du système requiert plus de puissance que peut en produire le bloc d'alimentation.	Mettez le système hors tension, réduisez les para- mètres de configuration matérielle ou installez des blocs d'alimentation plus puissants et redémarrez le système.

Tableau 1-2. Messages d'état sur l'écran LCD (en option) (suite)

Code	Texte	Causes	Actions correctives
W1628	Performance degraded. Check PSU and system configuration.	La configuration du système requiert plus de puissance que peut en produire le bloc d'alimentation, mais le système peut démarrer en mode de performances réduites.	Mettez le système hors tension, réduisez les paramètres de la configuration matérielle ou installez des blocs d'alimentation plus puissants et redémarrez le système.

REMARQUE : pour obtenir le nom complet d'une abréviation ou connaître la signification d'un acronyme utilisé dans ce tableau, reportez-vous au "Glossaire", page 201.

Résolution des incidents décrits par les messages d'état de l'écran LCD (en option)

Le code et le texte affichés sur l'écran LCD permettent souvent d'identifier une panne précise pouvant facilement être corrigée. Par exemple, le code E1418 CPU_1_Presence indique qu'aucun microprocesseur n'est installé dans le support 1.

En outre, il est possible de déterminer la cause du problème si plusieurs erreurs de même type surviennent. Par exemple, si vous obtenez une série de messages indiquant des incidents liés à la tension, le problème peut être lié à une panne d'un bloc d'alimentation.

Suppression des messages d'état affichés sur l'écran LCD (en option)

Pour les pannes liées aux capteurs de température, de tension, de ventilateurs, etc., le message affiché sur l'écran LCD est automatiquement supprimé lorsque le capteur revient à son état normal. Par exemple, l'écran LCD affiche un message indiquant que la température d'un composant n'est pas conforme aux limites acceptables, puis supprime ce message lorsque la température redevient normale. Pour les autres types de pannes, une intervention de l'utilisateur est requise :

- Clear the SEL (Effacer le journal d'événements système) : vous pouvez effectuer cette tâche à distance, mais vous perdrez alors la totalité de l'historique des événements système.
- Power cycle (Mettre le système hors tension) : mettez le système hors tension et débranchez-le de la prise de courant. Attendez environ 10 secondes, puis rebranchez le câble d'alimentation et redémarrez le système.

Ces interventions permettent d'effacer les messages d'erreur. Les voyants d'état et l'écran LCD reviennent à l'état normal. Les messages réapparaîtront dans les conditions suivantes :

- Le capteur est revenu à l'état normal mais a de nouveau subi une panne et une nouvelle entrée a été créée dans le journal.
- Le système a été réinitialisé et de nouvelles erreurs ont été détectées.
- Une panne a été détectée sur une autre source correspondant au même message.

Messages système

Le système affiche des messages d'erreur pour informer l'utilisateur qu'un incident s'est produit.



REMARQUE : si vous recevez un message du système qui n'est pas répertorié dans le tableau, vérifiez la documentation de l'application que vous utilisez au moment où le message est apparu. Vous pouvez aussi vous référer à la documentation du système d'exploitation pour obtenir une explication du message et l'action conseillée.

Tableau 1-3. Messages système

Message	Causes	Actions correctives
128-bit Advanced ECC mode disabled. For 128-bit Advanced ECC, DIMMs must be installed in pairs. Pairs must be matched in size and geometry.	L'option ECC avancée a été activée dans le BIOS, mais n'est plus valable en raison d'une configuration de mémoire non prise en charge pouvant être due à une défaillance ou au retrait d'une barrette de mémoire. Le paramètre de configuration ECC avancée a été désactivé.	Recherchez les autres messages concernant la défaillance d'une barrette de mémoire. Reconfigurez les barrettes de mémoire pour les besoins du mode ECC avancé. Voir "Mémoire système", page 137.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
Alert! Advanced ECC Memory Mode disabled! Memory configuration does not support Advanced ECC Memory Mode.	Le mode mémoire ECC avancé a été activé dans le programme de configuration du système, mais la configuration actuelle ne prend pas en charge ce mode. Une barrette de mémoire est peut-être défectueuse.	Assurez-vous que les barrettes de mémoire sont installées dans une configuration qui prend en charge le mode mémoire ECC avancé. Consultez les autres messages du système afin d'obtenir plus d'informations quant aux causes éventuelles. Pour plus d'informations sur la configuration de la mémoire, voir "Consignes générales pour l'installation des modules de mémoire", page 138. Si le problème persiste, voir "Dépannage de la mémoire système", page 176.
Alert! iDRAC6 not responding. Rebooting.	La carte iDRAC6 ne répond à aucune communication du BIOS, soit parce qu'elle est défectueuse, soit parce que l'initialisation n'est pas arrivée à son terme. Le système va redémarrer.	Attendez que le système redémarre.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
Alert! iDRAC6 not responding. Power required may exceed PSU wattage. Alert! Continuing system boot accepts the risk that system may power down without warning.	La carte iDRAC6 en option a cessé de fonctionner. La carte iDRAC6 a été réinitialisée à distance alors que le système était en cours de démarrage. Le délai nécessaire à l'initialisation de la carte iDRAC6 à la suite d'une reprise de l'alimentation C.A. est plus long qu'en temps normal.	Retirez l'alimentation en CA du système pendant 10 secondes et redémarrez ce dernier.
Alert! Node Interleaving disabled! Memory configuration does not support Node Interleaving.	La configuration de la mémoire ne prend pas en charge l'entrelacement des nœuds, ou bien celui-ci n'est plus pris en charge en raison d'un changement intervenu dans la configuration (défaillance d'une barrette de mémoire, par exemple). Le système fonctionne, mais sans entrelacement des nœuds.	Les barrettes de mémoire doivent être installées dans une configuration prenant en charge l'entrelacement des nœuds. Consultez les autres messages du système afin d'obtenir plus d'informations quant aux causes éventuelles. Pour plus d'informations sur la configuration de la mémoire, voir “Consignes générales pour l'installation des modules de mémoire”, page 138. Si le problème persiste, voir “Dépannage de la mémoire système”, page 176.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
Alert! Power required exceeds PSU wattage. Check PSU and system configuration. Alert! Continuing system boot accepts the risk that system may power down without warning.	Il se peut que la configuration système des processeurs, des barrettes de mémoire et des cartes d'extension ne soit pas prise en charge par les blocs d'alimentation.	Si la mise à niveau d'un composant du système vient d'être effectuée, rétablissez la configuration antérieure. Si l'amorçage du système s'effectue sans émettre cet avertissement, cela indique que les composants ayant été remplacés ne sont pas pris en charge par ce bloc d'alimentation. Si des blocs d'alimentation à consommation intelligente (Energy Smart) sont installés, remplacez-les par des blocs d'alimentation haute performance (High Output) afin de pouvoir utiliser les composants. Voir "Blocs d'alimentation", page 106.
Alert! Redundant memory disabled! Memory configuration does not support redundant memory.	La mise en réserve ou en miroir de la mémoire a été activée dans le programme de configuration du système, mais la configuration actuelle ne prend pas en charge la redondance de la mémoire. Une barrette de mémoire est peut-être défectueuse.	Vérifiez que les barrettes de mémoire ne sont pas défectueuses. Voir "Dépannage de la mémoire système", page 176. Modifiez la configuration de la mémoire, si besoin. Voir "Utilisation du programme de configuration du système et du gestionnaire d'amorçage UEFI", page 63.
Alert! System fatal error during previous boot.	Une erreur a provoqué le redémarrage du système.	Consultez les autres messages du système afin d'obtenir plus d'informations quant aux causes éventuelles.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
BIOS MANUFACTURING MODE detected. MANUFACTURING MODE will be cleared before the next boot. System reboot required for normal operation.	Le système est en mode Constructeur.	Redémarrez le système pour désactiver le mode Constructeur.
BIOS Update Attempt Failed!	La tentative de mise à jour à distance du BIOS a échoué.	Faites une nouvelle tentative de mise à jour du BIOS. Si le problème persiste, voir “Obtention d'aide”, page 193.
Caution! NVRAM_CLR jumper is installed on system board. Please run SETUP	Le cavalier NVRAM_CLR est installé dans le paramètre d'initialisation. Le CMOS a été initialisé.	Placez le cavalier NVRAM_CLR sur la position par défaut (broches 3 et 5). Voir figure 7-1 pour identifier son emplacement. Redémarrez le système et entrez de nouveau les paramètres du BIOS. Voir “Utilisation du programme de configuration du système et du gestionnaire d'amorçage UEFI”, page 63.
CPU set to minimum frequency.	La vitesse du processeur peut être définie intentionnel- lement sur une valeur plus faible afin de réduire la consommation.	Si ce paramètre n'a pas été défini intentionnellement, recherchez la présence éventuelle d'autres messages du système pouvant indiquer les causes de l'incident.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
CPU x installed with no memory.	Des barrettes de mémoire sont requises, mais aucune barrette n'est installée dans les logements de mémoire correspondant au processeur indiqué.	Installez des barrettes de mémoire pour le processeur. Voir "Mémoire système", page 137.
CPUs with different cache sizes detected. CPUs with different core sizes detected! System halted CPUs with different logical processors detected! System halted CPUs with different power rating detected! System halted	Des processeurs non compatibles entre eux ont été installés sur le système.	Assurez-vous que tous les processeurs présentent des caractéristiques identiques en termes de capacité de mémoire cache, de nombre de cœurs et de fréquence d'alimentation. Assurez-vous que les processeurs sont correctement installés. Voir "Processeurs", page 145.
Current boot mode is set to UEFI. Please ensure compatible bootable media is available. Use the system setup program to change the boot mode as needed.	L'amorçage du système a échoué car le mode d'amorçage UEFI est activé dans le programme BIOS alors que le paramètre défini dans le système d'exploitation est autre que le mode UEFI.	Assurez-vous que le mode d'amorçage est correctement défini et que le support d'amorçage approprié est disponible. Voir "Utilisation du programme de configuration du système et du gestionnaire d'amorçage UEFI", page 63.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
Decreasing available memory	Barrette de mémoire défectueuse ou mal installée.	Remettez en place les barrettes de mémoire. Voir “Dépannage de la mémoire système”, page 176.
DIMM configuration on each CPU should match.	Configuration de mémoire non valide sur un système biprocesseur. La configuration des barrettes de mémoire doit être identique pour chaque processeur.	Assurez-vous que la configuration des barrettes de mémoire est valide. Voir “Consignes générales pour l’installation des modules de mémoire”, page 138.
Embedded NICx and NICy: OS NIC=<ENABLED DISABLED>, Management Shared NIC= <ENABLED DISABLED>	L’interface NIC du système d’exploitation est définie dans le programme BIOS. L’interface d’administration NIC partagée est définie via les outils de gestion.	Vérifiez les paramètres NIC dans le logiciel de gestion du système ou dans le programme de configuration du système. Si un problème est indiqué, voir “Dépannage d’une carte NIC”, page 170.
Error 8602 - Auxiliary Device Failure. Verify that mouse and keyboard are securely attached to correct connectors.	Le câble de la souris ou du clavier n’est pas correctement connecté. Clavier ou souris défectueux.	Remettez en place le câble de la souris ou du clavier. Vérifiez que la souris ou le clavier fonctionne. Voir “Dépannage d’un périphérique USB”, page 168.
Gate A20 failure	Contrôleur du clavier défectueux ; carte système défectueuse.	Voir “Obtention d’aide”, page 193.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
Invalid configuration information - please run SETUP program.	Une configuration système non valide a provoqué un arrêt du système.	Exécutez le programme de configuration du système et vérifiez les paramètres en cours. Voir “Utilisation du programme de configuration du système et du gestionnaire d'amorçage UEFI”, page 63.
Invalid PCIe card found in the Internal_Storage slot!	Le système s'est arrêté, car une carte d'extension PCIe non valide est installée dans l'emplacement dédié au contrôleur de stockage.	Retirez la carte d'extension PCIe installée dans l'emplacement réservé et remplacez-la par le contrôleur de stockage intégré. Voir “Batterie RAID (en option)”, page 136.
Keyboard fuse has failed	Surtension détectée au niveau du connecteur de clavier.	Voir “Obtention d'aide”, page 193.
Local keyboard may not work because all user accessible USB ports are disabled. If operating locally, power cycle the system and enter system setup program to change settings.	Les ports USB sont désactivés dans le BIOS système.	Mettez le système hors tension, puis de nouveau sous tension au moyen du bouton d'alimentation, puis accédez au programme de configuration du système pour activer les ports USB nécessaires. Voir “Accès au programme de configuration du système”, page 64.
Manufacturing mode detected	Le système est en mode Constructeur.	Redémarrez le système pour désactiver le mode Constructeur.
Maximum rank count exceeded. The following DIMM has been disabled: x	Configuration de mémoire non valide. Le système fonctionne, mais la barrette de mémoire spécifiée a été désactivée.	Assurez-vous que la configuration des barrettes de mémoire est valide. Voir “Consignes générales pour l'installation des modules de mémoire”, page 138.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
Memory Initialization Warning: Memory size may be reduced	Configuration de mémoire non valide. Le système fonctionne, mais avec une capacité de mémoire inférieure à la capacité physiquement disponible.	Assurez-vous que la configuration des barrettes de mémoire est valide. Voir “Consignes générales pour l’installation des modules de mémoire”, page 138.
Memory set to minimum frequency.	La fréquence de la mémoire peut être définie intentionnellement sur une valeur plus faible afin de réduire la consommation. Il se peut que la configuration actuelle de la mémoire prenne en charge uniquement la fréquence minimale.	Si ce paramètre n'a pas été défini intentionnellement, recherchez la présence éventuelle d'autres messages du système pouvant indiquer les causes du problème. Assurez-vous que la configuration de la mémoire prend en charge les fréquences plus élevées. Voir “Consignes générales pour l’installation des modules de mémoire”, page 138.
Memory tests terminated by keystroke.	Test de la mémoire interrompu à l'aide de la barre d'espacement lors du test automatique de démarrage.	Pour information uniquement.
MEMTEST lane failure detected on x	Configuration de mémoire non valide. Des barrettes de mémoire incompatibles sont installées.	Assurez-vous que la configuration des barrettes de mémoire est valide. Voir “Consignes générales pour l’installation des modules de mémoire”, page 138.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
Mirror mode disabled. For mirror mode, DIMMs must be installed in pairs. Pairs must be matched in size and geometry.	La configuration de la mémoire n'est pas conforme au paramètre du BIOS. Le paramètre du BIOS a été désactivé.	Configurez de nouveau les barrettes de mémoire pour les besoins du mode de mise en miroir. Voir “Mémoire système”, page 137.
No boot device available	Sous-système du lecteur optique ou du disque dur défectueux ou manquant ; disque dur défectueux ou manquant ; aucune clé USB amorçable installée.	Utilisez une clé USB, un lecteur optique ou un disque dur amorçable. Si le problème persiste, voir “Dépannage d'un lecteur optique”, page 179, “Dépannage d'un périphérique USB”, page 168, “Dépannage d'une clé USB interne”, page 178 et “Dépannage d'un disque dur”, page 181. Voir “Utilisation du programme de configuration du système et du gestionnaire d'amorçage UEFI”, page 63 pour plus d'informations sur la définition de la séquence d'amorçage.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
No boot sector on hard drive	Paramètres incorrects dans le programme de configuration du système ; système d'exploitation introuvable sur le disque dur.	Vérifiez les paramètres de configuration des disques durs dans le programme de configuration du système. Voir "Utilisation du programme de configuration du système et du gestionnaire d'amorçage UEFI", page 63. Si nécessaire, installez le système d'exploitation sur le disque dur. Consultez la documentation du système d'exploitation.
No timer tick interrupt	Carte système défectueuse.	Voir "Obtention d'aide", page 193.
PCIe Training Error: Expected Link Width is x, Actual Link Width is y.	Carte PCIe défectueuse ou mal installée dans le logement indiqué.	Remettez la carte PCIe en place dans le logement indiqué. Voir "Dépannage des cartes d'extension", page 184. Si le problème persiste, voir "Obtention d'aide", page 193.
Plug & Play Configuration Error	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation d'un périphérique PCIe ; la carte système est défectueuse.	Installez le cavalier NVRAM_CLR dans la position libre (broches 1 et 3) et redémarrez le système. Voir figure 7-1 pour identifier son emplacement. Si le problème persiste, voir "Dépannage des cartes d'extension", page 184.
Quad rank DIMM detected after single rank or dual rank DIMM in socket.	Configuration de mémoire non valide.	Assurez-vous que la configuration des barrettes de mémoire est valide. Voir "Consignes générales pour l'installation des modules de mémoire", page 138.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
Read fault Requested sector not found	Le système d'exploitation ne peut pas lire le disque dur, le lecteur optique ou le périphérique USB, le système n'a pas pu trouver un secteur spécifique sur le disque ou le secteur demandé est défectueux.	Remplacez le support optique, le support USB ou le périphérique USB. Vérifiez que les câbles USB, du fond de panier SAS/SATA ou du lecteur optique sont correctement connectés. Voir “Dépannage d'un périphérique USB”, page 168, “Dépannage d'un lecteur optique”, page 179 ou “Dépannage d'un disque dur”, page 181 selon le(s) lecteur(s) installé(s) dans votre système.
SATA Port x device not found	Aucun périphérique n'est connecté au port SATA spécifié.	Pour information uniquement.
Sector not found Seek error Seek operation failed	Disque dur, périphérique USB ou support USB défectueux.	Remplacez le support USB ou le périphérique. Assurez-vous que les câbles USB ou du fond de panier SAS sont correctement connectés. Voir “Dépannage d'un périphérique USB”, page 168 ou “Dépannage d'un disque dur”, page 181 selon le(s) lecteur(s) installé(s) dans votre système.
Shutdown failure	Erreur système générale.	Voir “Obtention d'aide”, page 193.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
Sparing mode disabled. For sparing mode, matched sets of three must be populated across slots.	La configuration de la mémoire n'est pas conforme au paramètre du BIOS. Le paramètre du BIOS a été désactivé.	Configurez à nouveau les barrettes de mémoire pour les besoins du mode de mise en réserve. Voir "Mémoire système", page 137.
The amount of system memory has changed	Ajout ou suppression de mémoire ; module de mémoire défectueux.	Si vous venez d'ajouter ou de supprimer de la mémoire, ce message s'affiche uniquement pour information. Vous pouvez ne pas en tenir compte. Dans le cas contraire, vérifiez le journal d'événements du système pour identifier les erreurs détectées (un bit ou plusieurs bits) et remplacez la barrette de mémoire défectueuse. Voir "Dépannage de la mémoire système", page 176.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
The following DIMMs should match in geometry: <i>x, x, ...</i>	Configuration de mémoire non valide. Les barrettes de mémoire spécifiées ne correspondent pas du point de vue de la taille, du nombre de rangées ou du nombre de canaux de données.	Assurez-vous que la configuration des barrettes de mémoire est valide. Voir “Consignes générales pour l’installation des modules de mémoire”, page 138.
The following DIMMs should match in rank count: <i>x, x, ...</i>		
The following DIMMs should match in size: <i>x, x, ...</i>		
The following DIMMs should match in size and geometry: <i>x, x, ...</i>		
The following DIMMs should match in size and rank count: <i>x, x, ...</i>		
Thermal sensor not detected on <i>x</i>	Une barrette de mémoire sans capteur thermique est installée dans le logement indiqué de la mémoire.	Remplacez la barrette de mémoire. Voir “Mémoire système”, page 137.
Time-of-day clock stopped	Batterie ou puce défectueuse.	Voir “Dépannage de la pile du système”, page 173.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
Time-of-day not set - please run SETUP program	Paramètres d'heure ou de date incorrects ; batterie du système défectueuse.	Vérifiez les paramètres d'heure et de date. Voir “Utilisation du programme de configuration du système et du gestionnaire d'amorçage UEFI”, page 63. Si le problème persiste, remplacez la batterie du système. Voir “Batterie du système”, page 150.
Timer chip counter 2 failed	Carte système défectueuse.	Voir “Obtention d'aide”, page 193.
TPM configuration operation honored. System will now reset.	Une commande de configuration TPM a été saisie. Le système va redémarrer et exécuter la commande.	Pour information uniquement.
TPM configuration operation is pending. Press (I) to Ignore OR (M) to Modify to allow this change and reset the system. WARNING: Modifying could prevent security.	Ce message s'affiche lors du redémarrage du système après la saisie d'une commande de configuration TPM. Une intervention de l'utilisateur est nécessaire pour continuer.	Entrez l'option (I) ou (M) pour poursuivre.
TPM failure	Une fonction TPM (Trusted Platform Module) a échoué.	Voir “Obtention d'aide”, page 193.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
Unable to launch System Services image. System halted!	<p>L'arrêt du système s'est produit après une pression sur la touche F10, car l'image System Services est endommagée dans le micrologiciel du système ou elle a été perdue suite au remplacement de la carte système.</p> <p>La mémoire Flash de la carte iDRAC6 Enterprise en option ou la mémoire Flash SPI du contrôleur BMC est endommagée.</p>	<p>Redémarrez le système et mettez à jour le référentiel Unified Server Configurator au niveau le plus récent afin de restaurer toutes les fonctionnalités. Reportez-vous à la documentation de l'utilitaire Unified Server Configurator pour plus d'informations.</p> <p>Restaurer la mémoire Flash en téléchargeant la version la plus récente depuis le site support.dell.com. Consultez le guide d'utilisation du <i>contrôleur d'accès distant Dell™ (iDRAC6) intégré</i> pour savoir comment effectuer un remplacement de champ de la mémoire Flash.</p>
Unexpected interrupt in protected mode	Barrettes de mémoire mal installées ou puce du contrôleur de clavier/souris défectueuse.	Remettez en place les barrettes de mémoire. Voir “Dépannage de la mémoire système”, page 176. Si le problème persiste, voir “Obtention d'aide”, page 193.
Unsupported CPU combination Unsupported CPU stepping detected	Le ou les processeurs ne sont pas pris en charge par le système.	Installez un processeur ou une combinaison de processeurs prise en charge. Voir “Processeurs”, page 145.
Unsupported DIMM detected. The following DIMM has been disabled: x	Configuration de mémoire non valide. Le système fonctionne, mais le module de mémoire spécifié a été désactivé.	Assurez-vous que la configuration des barrettes de mémoire est valide. Voir “Consignes générales pour l'installation des modules de mémoire”, page 138.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
Unsupported memory configuration. DIMM mismatch across slots detected: <i>x, x, . . .</i>	Configuration de mémoire non valide. Les barrettes de mémoire installées dans les logements spécifiés ne correspondent pas.	Assurez-vous que la configuration des barrettes de mémoire est valide. Voir “Consignes générales pour l’installation des modules de mémoire”, page 138.
Unused memory detected. DIMM’s installed in the following slot are not available when in mirror mode: <i>x, x, x</i>	La configuration de la mémoire n’est pas optimale pour le mode de mise en miroir. Les barrettes dans les logements spécifiés sont inutilisées.	Configurez de nouveau la mémoire pour les besoins de la mise en miroir ou changez le mode de mémoire en sélectionnant l’option Optimized (Optimisé) ou Sparing (Réserve) dans l’écran de configuration du BIOS. Voir “Mémoire système”, page 137.
Unused memory detected. DIMM’s installed in the following slot are not available when in 128-bit advanced ECC mode: <i>x, x, x</i>	La configuration de la mémoire n’est pas optimale pour le mode de mémoire ECC avancé. Les barrettes dans les logements spécifiés sont inutilisées.	Configurez de nouveau la mémoire pour les besoins du mode de mémoire ECC avancé ou changez le mode de mémoire en sélectionnant l’option Optimized (Optimisé) ou Sparing (Réserve) dans l’écran de configuration du BIOS. Voir “Mémoire système”, page 137.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
Warning: A fatal error has caused system reset! Please check the system event log!	Une erreur fatale a provoqué le redémarrage du système.	Reportez-vous aux informations qui ont été consignées dans le journal d'événements du système (SEL) lorsque cette erreur s'est produite. Si le journal signale que des composants sont défectueux, reportez-vous à la section correspondante du chapitre "Dépannage du système", page 167.
Warning: Control Panel is not installed.	Le panneau de commande n'est pas installé ou son câble n'est pas correctement connecté.	Installez le panneau de commande, ou vérifiez le câblage entre le module d'affichage, la carte du panneau de commande et la carte système. Voir "Assemblage du panneau de commande LCD ou à voyant (maintenance uniquement) (en option)", page 152.
Warning! No micro code update loaded for processor n	La mise à jour du microcode a échoué.	Mettez le micrologiciel du BIOS à jour. Voir "Obtention d'aide", page 193.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
Warning! Power required exceeds PSU wattage. Check PSU and system configuration.	Il se peut que la configuration système des processeurs, des barrettes de mémoire et des cartes d'extension ne soit pas prise en charge par les blocs d'alimentation.	Si la mise à niveau d'un composant du système vient d'être effectuée, rétablissez la configuration antérieure. Si l'amorçage du système s'effectue sans émettre cet avertissement, cela indique que les composants ayant été remplacés ne sont pas pris en charge par ce bloc d'alimentation. Si des blocs d'alimentation à faible consommation (Energy Smart) sont installés, remplacez-les par des blocs d'alimentation haute performance (High Output) afin de pouvoir utiliser les composants. Voir "Blocs d'alimentation", page 106.
Warning! Performance degraded. CPU and memory set to minimum frequencies to meet PSU wattage. System will reboot.		
Warning! PSU mismatch. PSU redundancy lost. Check PSU.	Un bloc d'alimentation haute performance et un bloc à faible consommation (Energy Smart) sont installés simultanément sur le même système.	Installez au choix deux blocs d'alimentation haute performance ou à faible consommation (Energy Smart) sur le système. Vous pouvez également n'activer qu'un seul bloc d'alimentation sur le système jusqu'à ce que vous disposiez de deux blocs d'alimentation de type identique. Voir "Dépannage des blocs d'alimentation", page 174.

Tableau 1-3. Messages système (suite)

Message	Causes	Actions correctives
Warning! Unsupported memory configuration detected. The memory configuration is not optimal. The recommended memory configuration is: <message>	Configuration de mémoire non valide. Le système fonctionne, mais à performances réduites.	Assurez-vous que la configuration des barrettes de mémoire est valide. Voir “Consignes générales pour l’installation des modules de mémoire”, page 138. Si le problème persiste, voir “Dépannage de la mémoire système”, page 176.
Write fault Write fault on selected drive	Périphérique USB, support USB, assemblage de lecteur optique, disque dur ou sous-système de disque dur défectueux.	Remplacez le support USB ou le périphérique. Assurez-vous que les câbles USB, du fond de panier SAS ou SATA, sont correctement branchés. Voir “Dépannage d’un périphérique USB”, page 168, “Dépannage d’une clé USB interne”, page 178, “Dépannage d’un lecteur optique”, page 179 et “Dépannage d’un disque dur”, page 181.

REMARQUE : pour obtenir le nom complet d’une abréviation ou connaître la signification d’un acronyme utilisé dans ce tableau, reportez-vous au “Glossaire”, page 201.

Messages d'avertissement

Un message d'avertissement vous prévient d'un problème possible et vous invite à réagir avant que le système ne poursuive une tâche. Par exemple, avant de formater une disquette, un message vous avertit que toutes les données contenues sur la disquette seront perdues. Les messages d'avertissement interrompent la tâche en cours et vous demandent de répondre en tapant y (yes [oui]) ou n (no [non]).



REMARQUE : les messages d'avertissement sont générés par une application ou par le système d'exploitation. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec le système d'exploitation ou l'application.

Messages de diagnostic

Les utilitaires de diagnostic du système peuvent générer des messages si vous exécutez des tests de diagnostic sur votre système. Voir “Exécution des diagnostics intégrés du système”, page 189 pour plus d'informations sur les diagnostics du système.

Messages d'alerte

Le logiciel de gestion des systèmes génère des messages d'alerte pour votre système. Ces messages fournissent des informations, indiquent l'état, avertissent et signalent les pannes de lecteur et de ventilateur ainsi que les conditions d'alimentation et de température non appropriées. Pour plus d'informations, consultez la documentation du logiciel de gestion de systèmes.

Utilisation du programme de configuration du système et du gestionnaire d'amorçage UEFI

Le programme de configuration du système est le programme du BIOS qui vous permet de gérer le matériel et de spécifier les options au niveau du BIOS.

Vous pouvez à partir du programme de configuration du système :


- Changer les configurations de la NVRAM après l'ajout ou la suppression de matériel
- Afficher la configuration matérielle du système
- Activer ou désactiver les périphériques intégrés
- Définir les seuils de gestion de l'alimentation et de la performance
- Gérer la sécurité du système

Choix du mode d'amorçage du système

Le programme de configuration du système vous permet de spécifier le mode d'amorçage pour l'installation du système d'exploitation :


- Le mode d'amorçage du BIOS (par défaut) est l'interface standard d'amorçage au niveau du BIOS.
- Le mode d'amorçage de l'UEFI est une interface d'amorçage améliorée de 64 bits basée sur des spécifications UEFI et superposée au système du BIOS. Voir "Accès au gestionnaire d'amorçage UEFI", page 81 pour plus d'informations sur l'interface.

La sélection du mode de démarrage s'effectue dans le champ **Boot Mode** (Mode d'amorçage) de l'écran **Boot Settings** (Paramètres d'amorçage) du programme de configuration du système. Voir "Écran des paramètres d'amorçage", page 72. Une fois le mode d'amorçage indiqué, le système s'amorce dans ce mode. Vous devez ensuite installer le système d'exploitation dans ce mode. Dès lors, vous devez démarrer le système au même mode d'amorçage (BIOS ou UEFI) pour accéder au système d'exploitation installé. Toute tentative de démarrage du système d'exploitation à partir de l'autre mode d'amorçage provoque l'arrêt immédiat du système.

 **REMARQUE** : les systèmes d'exploitation doivent être compatibles avec l'UEFI (par exemple, Microsoft® Windows Server® 2008 version 64 bits) pour être installés à partir du mode d'amorçage UEFI. Les systèmes d'exploitation 32 bits et DOS ne prennent pas en charge l'UEFI et ne peuvent être installés qu'à partir du mode d'amorçage du BIOS.

Accès au programme de configuration du système


- 1 Allumez ou redémarrez votre système.
- 2 Appuyez sur <F2> immédiatement après le message suivant :
<F2> = Configuration du système

 **REMARQUE** : le système ne répond pas tant que le clavier USB n'est pas actif.

Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur <F2>, attendez qu'il finisse de démarrer, puis arrêtez-le et réessayez.

Comment répondre aux messages d'erreur

Si un message d'erreur s'affiche lors du démarrage du système, notez le contenu du message. Voir "Messages système", page 42 pour obtenir une explication du message, ainsi que des suggestions pour corriger les erreurs.

 **REMARQUE** : après l'installation d'une mise à niveau de la mémoire, il est normal que votre système affiche, lors de son premier démarrage, un message signalant que la taille de la mémoire du système a changé.

Utilisation des touches de navigation du programme de configuration du système

Touches	Action
Flèche vers le haut ou <Maj><Tab>	Revient au champ précédent.
Flèche vers le bas ou <Tab>	Passe au champ suivant.
Barre d'espace, <+>, <->, flèche vers la gauche ou vers la droite	Fait passer le curseur dans les différents paramètres d'un champ. Dans certains champs, vous pouvez également saisir la valeur appropriée.
<Échap>	Quitte le programme de configuration du système et redémarre le système si des modifications ont été effectuées.
<F1>	Affiche le fichier d'aide du programme de configuration du système.





REMARQUE : pour la plupart des options, les modifications effectuées sont enregistrées mais ne prennent effet qu'au redémarrage du système.


Options de configuration du système

Écran principal

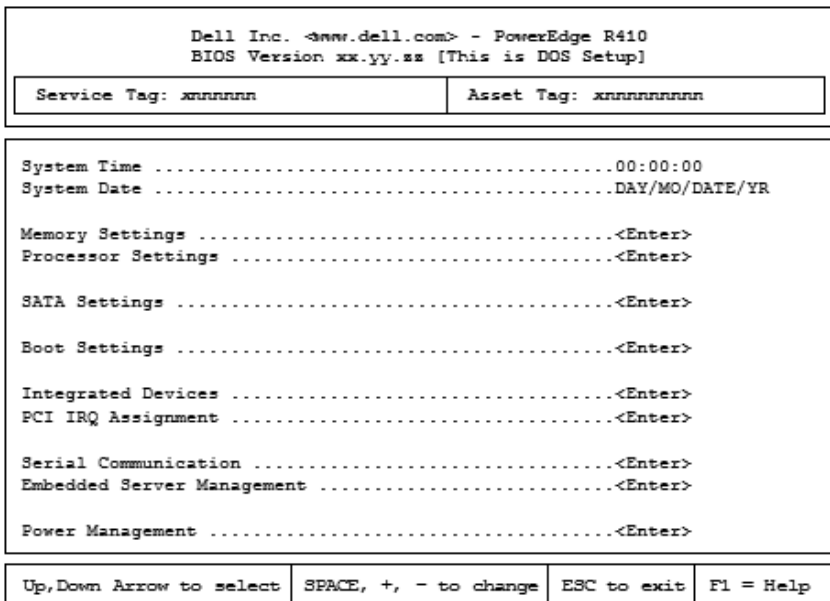Figure 2-1. Écran principal du programme de configuration du système




 **REMARQUE** : les options du programme de configuration du système changent en fonction de la configuration du système.

 **REMARQUE** : les valeurs par défaut sont répertoriées sous l'option correspondante dans les sections suivantes, le cas échéant.

Option	Description
Heure système	Règle l'heure de l'horloge interne du système.
Date système	Règle la date du calendrier interne du système.
Paramètres de la mémoire	Affiche des informations relatives à la mémoire installée. Voir "Écran des paramètres de la mémoire", page 69.

Option	Description
Paramètres du processeur	Affiche les informations relatives aux microprocesseurs (vitesse, taille de la mémoire cache, etc.). Voir “Écran des paramètres du processeur”, page 70.
Paramètres SATA	Voir “Écran des paramètres SATA”, page 71.
Paramètres d'amorçage	Voir “Écran des paramètres d'amorçage”, page 72.
Integrated Devices (Périphériques intégrés)	Voir “Écran des périphériques intégrés”, page 73.
Affectation IRQ (Interrupt ReQuest [demande d'interruption]) PCI	Affiche un écran permettant de modifier l'IRQ affectée à chaque périphérique intégré du bus PCI, ainsi qu'à toutes les cartes d'extension nécessitant une IRQ.
Serial Communication (Communication série) (Option par défaut : Off [Désactivé])	Voir “Écran des communications série”, page 75.
Embedded Server Management (Gestion de serveur intégré)	Voir “Écran de gestion du serveur intégré (facultatif)”, page 76.
Power Management (Gestion de l'alimentation)	Voir “Écran de gestion de l'alimentation”, page 77.
System Security (Sécurité du système)	Affiche un écran permettant de configurer les fonctions du mot de passe système et du mot de passe de configuration. Voir “Écran de sécurité du système”, page 78, “Utilisation du mot de passe système”, page 84 et “Utilisation du mot de passe de configuration”, page 87 pour plus d'informations.

Option	Description
Keyboard NumLock (Verr Num) (Option par défaut : On [Activé])	Détermine si le système démarre en mode Verr Num, s'il est équipé d'un clavier à 101 ou 102 touches (cette option ne s'applique pas aux claviers à 84 touches).
Report Keyboard Errors (Signaler les erreurs de clavier) (Option par défaut : Report [Consigner])	Active ou désactive la signalisation des erreurs de clavier au cours de l'auto-test de démarrage. Sélectionnez Report pour les systèmes hôtes équipés de claviers. Sélectionnez Do Not Report (Ne pas consigner) pour supprimer tous les messages d'erreur liés au clavier ou à son contrôleur pendant l'autotest de démarrage. Ce paramètre n'affecte pas le fonctionnement du clavier lui-même si un clavier est connecté au système.
F1/F2 Prompt on Error (Invite F1/F2 sur erreur) (Option par défaut : Enabled)	Permet au système d'arrêter les erreurs pendant le POST, ce qui permet à l'utilisateur d'observer les événements qui peuvent passer inaperçus pendant le POST. Vous pouvez sélectionner F1 pour poursuivre ou F2 pour entrer dans le programme de configuration du système.

 **PRÉCAUTION : si vous désactivez l'option, le système ne s'arrêtera pas lorsqu'une erreur se produit pendant le POST. Toutes les erreurs critiques sont affichées et enregistrées dans le journal des événements système.**

Écran des paramètres de la mémoire

Option	Description
System Memory Size (Taille de la mémoire système)	Affiche la taille de la mémoire système.
System Memory Type (Type de mémoire système)	Affiche le type de mémoire système.
System Memory Speed (Vitesse de la mémoire système)	Affiche la vitesse de la mémoire système.
Video Memory (Mémoire vidéo)	Affiche la taille de la mémoire vidéo
System Memory Testing (Test de la mémoire système) (Option par défaut : Enabled [Activé])	Indique si la mémoire système doit être testée à chaque amorçage. Les options disponibles sont Enabled (Activé) et Disabled (Désactivé).
Mode de fonctionnement de la mémoire	<p>Si la configuration de la mémoire le permet, ce champ affiche le type de fonctionnement de la mémoire. Lorsque le mode Optimiseur (Optimizer Mode) est défini, les contrôleurs de mémoire s'exécutent de façon indépendante afin d'optimiser les performances de la mémoire. Lorsque l'option Mirror Mode (Mode miroir) est sélectionnée, la mémoire de mise en miroir est activée. Lorsque le mode de fonctions ECC avancés (Advanced ECC Mode) est activé, deux contrôleurs sont fusionnés en mode 128 bits pour former une configuration ECC multi-bits avancée. Pour plus d'informations sur les modes de fonctionnement de la mémoire, voir "Mémoire système", page 137.</p> <p>REMARQUE : L'option Spare Mode (Mode réserve) peut ne pas être présente sur tous les systèmes.</p>

Option	Description
Node Interleaving (Entrelacement de nœuds) (Option par défaut : Disabled [Désactivé])	Lorsque ce champ est activé (Enabled), l'entrelacement de la mémoire est pris en charge si une configuration de mémoire symétrique est installée. Si le champ est désactivé (Disabled), le système prend en charge les configurations de mémoire asymétriques NUMA (Non-Uniform Memory Architecture).

Écran des paramètres du processeur

Option	Description
64-bit (64 bits)	Indique si le ou les processeurs prennent en charge les extensions 64 bits.
Clock Speed (Vitesse de l'horloge)	Affiche la vitesse d'horloge du processeur.
Bus Speed (Vitesse du bus)	Affiche la vitesse de bus du processeur.
Logical Processor (Processeur logique) (Option par défaut : Enabled [Activé])	Sur les processeurs qui prennent en charge la technologie SMT (Simultaneous MultiThreading, multithread simultané), chaque processeur cœur prend en charge jusqu'à deux processeurs logiques. Si ce champ est activé (Enabled) le BIOS consigne les données relatives aux deux processeurs logiques. Si le champ est désactivé (Disabled), la surveillance du BIOS ne s'applique qu'à un seul processeur logique.
Virtualization Technology (Technologie de virtualisation) (Option par défaut : Disabled [Désactivé])	REMARQUE : Désactivez cette fonction si le système n'est pas censé exécuter des logiciels de virtualisation. L'option Enabled (Activé) permet aux logiciels de virtualisation d'utiliser cette technologie intégrée au processeur.
Execute Disable (Désactivation de l'exécution) (Option par défaut : Enabled [Activé])	Active ou désactive la technologie de protection mémoire (Execute Disable Memory Protection Technology).

Option	Description
Nombre de cœurs par processeur (Option par défaut : Tout)	Si la valeur Tout [All] est définie, le nombre maximal de cœurs de chaque processeur est activé.
Turbo Mode (Mode Turbo) (Option par défaut : Enabled [Activé])	Si la technologie Turbo Boost est prise en charge par les processeur, active ou désactive le mode Turbo .
États C (C States) (Option par défaut : Enabled [Activé])	Lorsque l'option Activé (Enabled) est sélectionnée, les processeurs peuvent fonctionner dans tous les états d'alimentation disponibles.
Processor 1 Family -Model-Stepping (Famille, modèle et numéro de série du processeur 1)	Affiche la famille, le modèle et le numéro de série type du processeur sélectionné.

Écran des paramètres SATA

Option	Description
Embedded SATA (SATA intégré) (Option par défaut : ATA Mode [Mode ATA] par défaut)	ATA Mode (Mode ATA) active le contrôleur SATA intégré. Off (Désactivé) désactive le contrôleur.
Port A (Auto par défaut)	Auto active la prise en charge du BIOS pour le périphérique connecté au port SATA A. Off (Désactivé) désactive la prise en charge du BIOS pour le périphérique.
Port B (Option par défaut : Off [Désactivé])	Auto active la prise en charge du BIOS pour le périphérique connecté au port SATA B. Off (Désactivé) désactive la prise en charge du BIOS pour le périphérique.
Port C (Option par défaut : Off [Désactivé])	Auto active la prise en charge du BIOS pour le périphérique connecté au port SATA C. Off (Désactivé) désactive la prise en charge du BIOS pour le périphérique.
Port D (Option par défaut : Off [Désactivé])	Auto active la prise en charge du BIOS pour le périphérique connecté au port SATA D. Off (Désactivé) désactive la prise en charge du BIOS pour le périphérique.

Option	Description
Port E	Auto active la prise en charge du BIOS pour le périphérique connecté au port SATA E. Off (Désactivé) désactive la prise en charge du BIOS pour le périphérique.

Écran des paramètres d'amorçage

Option	Description
Boot Mode (Mode d'amorçage) (BIOS par défaut)	<p> PRÉCAUTION : la permutation du mode d'amorçage empêche le démarrage du système si le système d'exploitation n'a pas été installé selon le même mode d'amorçage.</p> <p>Si le système d'exploitation prend en charge le mode d'amorçage UEFI, vous pouvez définir ce champ sur UEFI. la configuration du champ sur BIOS permet de prendre en charge les systèmes d'exploitation non UEFI.</p> <p>REMARQUE : la configuration du champ sur UEFI désactive les champs Boot Séquence (Séquence d'amorçage) Hard-Disk Drive Sequence, (Séquence des disques durs) et USB Flash Drive Emulation Type (Type d'émulation lecteur flash USB).</p>
Boot Sequence (Séquence d'amorçage)	Si le Boot Mode (Mode d'amorçage) est défini sur BIOS , ce champ indique au système l'emplacement des fichiers du système d'exploitation requis pour le démarrage. Si le Boot Mode (Mode d'amorçage) est défini sur UEFI , vous pouvez accéder à l'utilitaire du gestionnaire d'amorçage UEFI en redémarrant le système et en appuyant sur F11 lorsque vous y êtes invité.
Hard-Disk Drive Sequence (Séquence des lecteurs de disque dur)	Détermine l'ordre de démarrage du BIOS à partir des disques durs installés sur le système au cours de l'amorçage de celui-ci.
USB Flash Drive Emulation Type (Type d'émulation lecteur flash USB) (Auto par défaut)	Détermine le type d'émulation pour un lecteur flash USB. L'option Hard disk (Disque dur) permet au lecteur flash USB de fonctionner comme un disque dur. L'option Floppy (Lecteur de disquette) permet au lecteur flash USB de se comporter comme un lecteur de disquette amovible. L'option Auto choisit automatiquement le type d'émulation.

Option	Description
Boot Sequence Retry (Réexécution de la séquence d'amorçage) (Option par défaut : Disabled [Désactivé])	Si ce champ est activé et si le système n'a pas démarré correctement, ce dernier effectue une nouvelle tentative 30 secondes plus tard.

Écran des périphériques intégrés

Option	Description
Integrated SAS/RAID Controller (Contrôleur SAS/RAID intégré) (Option par défaut : Enabled [Activé])	Active ou désactive le contrôleur de stockage intégré.
User Accessible USB Ports (Ports USB accessibles à l'utilisateur) (Option par défaut : All Ports On [Tous les ports activés])	Active ou désactive les ports USB auxquels l'utilisateur peut accéder. Les options disponibles sont All Ports On (Tous les ports activés), Only Back Ports On (Ports arrière activés) et All Ports Off (Tous les ports désactivés).
Internal USB Port (Port USB interne) (Option par défaut : On [Activé])	Active ou désactive le port USB interne.
Embedded NIC1 and NIC2 (Cartes NIC1 et NIC2 intégrées)	Active ou désactive l'interface du système d'exploitation pour les quatre cartes NIC intégrées. (Il est également possible d'accéder aux cartes NIC via le contrôleur de gestion du système).
Embedded Gb NICx (Carte NICx intégrée)(Option par défaut : NIC 1 = Enabled with PXE [Activé avec PXE], Autres cartes NIC = Enabled [Activé])	Active ou désactive les cartes NIC intégrées. Les options disponibles sont Enabled (Activé), Enabled with PXE (Activé avec PXE) et Enabled with iSCSI Boot (Activé avec amorçage iSCSI). La prise en charge PXE permet au système de démarrer à partir du réseau.

Option	Description
MAC Address (Adresse Mac)	Affiche l'adresse MAC de la carte NIC.
Capability Detected (Capacité détectée)	Affiche les fonctionnalités de la clé matérielle NIC, si elle est installée. REMARQUE : certaines fonctionnalités de cartes NIC peuvent nécessiter l'installation d'un pilote supplémentaire.
OS Watchdog Timer (Temporisateur de surveillance du système d'exploitation) (Option par défaut : Disabled [Désactivé])	Définit un temporisateur qui surveille l'activité du système d'exploitation et aide à sa restauration si le système cesse de répondre. Lorsque l'option Enabled (Activé) est sélectionnée, le système d'exploitation est autorisé à initialiser le temporisateur. Si l'option Disabled (Désactivé) est sélectionnée, le temporisateur n'est pas initialisé. REMARQUE : cette fonctionnalité est utilisable uniquement avec les systèmes d'exploitation prenant en charge les implémentations WDAT de la spécification ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) 3.0b.
I/OAT DMA Engine (Moteur DMA I/OAT) (Option par défaut : Disabled [Désactivé])	Active ou désactive la technologie d'accélération des E/S (I/OAT). Cette fonctionnalité doit être activée uniquement si cette technologie est prise en charge à la fois par le matériel et par les logiciels.
Embedded Video Controller (Contrôleur vidéo intégré) (Option par défaut : Enabled [Activé])	Indique la quantité totale de mémoire vidéo disponible dans le contrôleur vidéo intégré.

Écran des affectations des IRQ PCI

Option	Description
<Périphérique PCIe>	Utilisez les touches <+> et <-> pour associer manuellement une valeur d'IRQ à un périphérique donné, ou sélectionnez la valeur par défaut, Default , pour laisser le BIOS sélectionner une valeur d'IRQ au démarrage du système.

Écran des communications série

Option	Description
Serial Communication (Communication série) (Option par défaut : On without Console Redirection [Activé sans redirection de console])	Permet d'indiquer si les périphériques de communication série (Serial Device 1 [Périphérique série 1] et Serial Device 2 [Périphérique série 2]) sont activés dans le BIOS. La redirection via la console BIOS peut également être activée et l'adresse de port utilisée peut être spécifiée. Les options disponibles sont : On without Console Redirection (Activé sans redirection de console), On with Console Redirection via COM1 (Activé avec redirection de console via COM1), On with Console Redirection via COM2 (Activé avec redirection de console via COM2) et Off (Désactivé).
Serial Port Address (Adresse de port série) (Option par défaut : Serial Device 1=COM1, Serial Device 2=COM2)	Définit les adresses de port série correspondant aux deux périphériques série. REMARQUE : seul le périphérique série 2 (Serial Device 2) peut être associé aux connectivités SOL (Serial Over LAN). Pour utiliser la redirection de console via les connectivités SOL, attribuez la même adresse de port à la redirection de console et au périphérique série.
External Serial Connector (Connecteur série externe) (Option par défaut : Serial Device1 [Périphérique série 1])	Permet d'indiquer si le périphérique série 1 (Serial Device 1), le périphérique série 2 (Serial Device 2) ou le périphérique d'accès distant (Remote Access Device) ont accès au connecteur série externe. REMARQUE : seul le périphérique série 2 (Serial Device 2) peut être associé aux connectivités SOL (Serial Over LAN). Pour utiliser la redirection de console via les connectivités SOL, attribuez la même adresse de port à la redirection de console et au périphérique série.
Failsafe Baud Rate (Débit de la ligne de secours) (Option par défaut : 115200)	Indique si le débit de la ligne de secours est utilisé pour la redirection de console. Le BIOS tente de déterminer automatiquement le débit. Le débit de la ligne de secours est appliqué uniquement en cas d'échec de cette tentative. Ce débit ne doit pas être modifié.

Option	Description
Remote Terminal Type (Type du terminal distant) (Option par défaut : VT100/VT220)	Permet de définir le type de terminal de la console distante, tel que VT100/VT220 ou ANSI.
Redirection After Boot (Redirection après démarrage) (Option par défaut : Enabled [Activé])	Permet d'activer ou de désactiver la redirection de console BIOS lorsque le système d'exploitation est chargé.

Écran de gestion du serveur intégré (en option)

Option	Description
Options de l'écran LCD frontal	Les options disponibles sont : User Defined String (Chaîne définie par l'utilisateur), Model Number (Numéro de modèle) ou aucune . Si l'affichage de l'écran d'accueil est défini sur une option autre que l'une de ces trois options, cette option du BIOS affiche la valeur Advanced (Options avancées). Vous ne pourrez pas modifier ce paramètre dans le BIOS jusqu'à ce qu'il soit redéfini sur User Defined String (Chaîne définie par l'utilisateur), Model Number (Numéro de modèle) ou None (Aucune) dans un autre utilitaire de configuration de l'écran LCD (par exemple, l'utilitaire facultatif de configuration BMC ou iDRAC6 ou le menu de l'écran LCD).
Chaîne LCD définie par l'utilisateur	Vous pouvez entrer le nom du système ou un autre identificateur pour qu'il s'affiche sur l'écran du module LCD.


Écran de gestion de l'alimentation

Option	Description
Power Management (Gestion de l'alimentation)	<p>Les options possibles sont OS Control (Contrôle du système d'exploitation), Active Power Controller (Contrôleur d'alimentation actif), Custom (Personnalisé) ou Maximum Performance (Performances maximales).</p> <p>Si vous sélectionnez OS Control (Contrôle du système d'exploitation), Active Power Controller (Contrôleur d'alimentation actif), Custom (Personnalisé) ou Maximum Performance (Performances maximales), le BIOS préconfigure le reste des options de cet écran. Si vous sélectionnez Custom (Personnalisé), vous pouvez configurer chaque option indépendamment.</p>
Gestion de l'alimentation et des performances du processeur	<p>Les options possibles sont OS Control (Contrôle du système d'exploitation), Active Power Controller (Contrôleur de l'alimentation actif), Custom (Personnalisé) ou Maximum Performance (Performances maximales). Pour toutes les options autres que Custom (Personnalisé), le BIOS préconfigure les paramètres d'alimentation de cet écran comme ceci :</p> <p>Le paramètre OS Control définit l'alimentation de l'unité centrale sur la valeur OS DBPM (Modulation biphasee différentielle du système d'exploitation), l'alimentation du ventilateur sur Minimum Power (Puissance minimale) et celle de la mémoire sur Maximum Performance (Performances maximales). Lorsque ce paramètre est actif, toutes les informations relatives aux performances des processeurs sont transmises par le BIOS système au système d'exploitation pour les besoins du contrôle. Le système d'exploitation définit les performances des processeurs sur la base de l'utilisation de ces derniers.</p> <p>Le paramètre Active Power Controller définit l'alimentation de l'unité centrale sur la valeur System DBPM (Modulation biphasee différentielle du système), l'alimentation du ventilateur sur Minimum Power (Puissance minimale) et celle de la mémoire sur Maximum Performance (Performances maximales). Dans cette configuration, les performances du processeur sont contrôlées par le BIOS système.</p> <p>Le paramètre Maximum Performance définit tous les champs sur la valeur Maximum Performance.</p> <p>Si vous sélectionnez Custom (Personnalisé), vous pouvez configurer chaque option indépendamment.</p>

Option	Description
Gestion de l'alimentation et des performances du ventilateur	Les options possibles sont Maximum Performance (Performances maximales) ou Minimum Power (Puissance minimale).
Gestion de l'alimentation et des performances de la mémoire	Les options disponibles sont Maximum Performance (Performances maximales), une fréquence spécifiée, ou Minimum Power (Puissance minimale).

Écran de sécurité du système

Option	Description
System Password (Mot de passe système)	Affiche l'état actuel de la fonctionnalité de protection par mot de passe et permet d'assigner un nouveau mot de passe système et de le vérifier. REMARQUE : Voir "Utilisation du mot de passe système", page 84 pour plus d'informations.
Setup Password (Mot de passe de configuration)	Limite l'accès au programme de configuration du système à l'aide d'un mot de passe de configuration. REMARQUE : Voir "Utilisation du mot de passe système", page 84 pour plus d'informations.
Password Status (État du mot de passe) (Option par défaut : Unlocked ([Non verrouillé])	Lorsque le Setup Password (Mot de passe de configuration) est affecté et ce champ est verrouillé (Locked), le mot de passe système ne peut être ni modifié ni désactivé au démarrage du système. Voir "Utilisation du mot de passe système", page 84 pour plus d'informations.

Option	Description
TPM Security (Sécurité TPM) (Option par défaut : Off [Désactivé])	<p>Définit les modalités de déclaration de la puce TPM (Trusted Platform Module) dans le système.</p> <p>Lorsque l'option Off (Désactivé) est sélectionnée, la présence de la puce TPM n'est pas signalée au système d'exploitation.</p> <p>Si l'option On with Pre-boot Measurements (Activé avec mesures pré-amorçage), le système signale la présence de la puce TPM au système d'exploitation et conserve les mesures pré-amorçage dans la puce pendant le POST.</p> <p>Lorsque l'option On without Pre-boot Measurements (Activé sans mesures pré-amorçage) est sélectionnée, le système signale la présence de la puce TPM au système d'exploitation et ignore les mesures pré-amorçage.</p>
TPM Activation (Activation de la puce TPM) (Option par défaut : No Change [pas de changement])	<p>Lorsque l'option Activate (Activer) est sélectionnée, la puce TPM est activée par défaut. Lorsque l'option Deactivate (Désactiver) est sélectionnée, la puce TPM est désactivée. L'état No Change (Pas de changement) ne lance aucune action. L'état de fonctionnement de la puce TPM reste inchangé (tous les paramètres utilisateur correspondants sont conservés).</p> <p>REMARQUE : Lorsque la sécurité TM (TPM Security) est définie sur Off (Désactivé), ce champ est accessible en lecture seule.</p>
TPM Clear (Effacement TPM) (Option par défaut : No)	<p> PRÉCAUTION : l'effacement de la puce TPM entraîne la perte de toutes les clés de cryptage qu'elle contient. Cette option empêche le démarrage du système d'exploitation. Si les clés de cryptage ne peuvent pas être restaurées, des données risquent d'être perdues. Vous devez donc impérativement créer une copie de sauvegarde des clés TPM avant d'activer cette option.</p> <p>Si l'option Yes (Oui) est sélectionnée, le contenu intégral des clés TPM est effacé.</p> <p>REMARQUE : Lorsque le champ TPM Security (Sécurité TPM) est défini sur Off (Désactivé), ce champ est uniquement accessible en lecture.</p>

Option	Description
Bouton d'alimentation (Option par défaut : Enabled [Activé])	<p>Si l'option Enabled (Activé) est sélectionnée, le bouton d'alimentation peut mettre le système sous tension et hors tension. Sur un système d'exploitation compatible ACPI, le système effectue un arrêt normal avant que l'alimentation ne soit coupée.</p> <p>Si vous sélectionnez Disabled (Désactivé), le bouton sert uniquement à mettre le système sous tension.</p>
Bouton NMI (Option par défaut : Disabled [Désactivé])	<p> PRÉCAUTION : l'effacement de la puce TPM entraîne la perte de toutes les clés de cryptage qu'elle contient. Cette option empêche le démarrage du système d'exploitation. Si les clés de cryptage ne peuvent pas être restaurées, des données risquent d'être perdues. Vous devez donc impérativement créer une copie de sauvegarde des clés TPM avant d'activer cette option.</p> <p>Active ou désactive la fonction NMI.</p>
AC Power Recovery (Rétablissement de l'alimentation secteur) (Option par défaut : Last [Dernier])	<p>Détermine le comportement du système au rétablissement de l'alimentation secteur. L'option Last (Dernier) indique que le système doit revenir au même état qu'avant la coupure d'alimentation. Avec l'option On (Marche), le système démarre dès que l'alimentation est rétablie. Avec l'option Off (Éteint), le système s'arrête dès que l'alimentation est rétablie.</p>
AC Power Recovery Delay (Délai de restauration de l'alimentation) Option par défaut : Immediate (Immédiat)	<p>Détermine le délai au bout duquel le redémarrage du système a lieu après restauration de l'alimentation. Les options sont : Immediate (Immédiat), Random (Aléatoire), c'est-à-dire entre 30 et 240 secondes, ou une valeur définie par l'utilisateur comprise entre 30 et 240 secondes.</p>

Écran Exit (Quitter)

Appuyez sur <Échap> pour quitter le programme de configuration du système. L'écran **Exit** affiche les options suivantes :

- Save Changes and Exit
- Discard Changes and Exit
- Return to Setup

Accès au gestionnaire d'amorçage UEFI



REMARQUE : les systèmes d'exploitation doivent être compatibles avec une version UEFI 64 bits (comme par exemple Microsoft® Windows Server® 2008 version x64) pour pouvoir être installés à partir du mode d'amorçage UEFI. L'installation des systèmes d'exploitation DOS et 32 bits est possible uniquement à partir du mode d'amorçage sur le BIOS.



REMARQUE : le mode d'amorçage (Boot Mode) doit être configuré sur UEFI dans le programme de configuration du système pour permettre l'accès au gestionnaire d'amorçage UEFI.

Le gestionnaire d'amorçage UEFI vous permet de :

- Ajouter, supprimer et organiser les options d'amorçage
- Accéder au programme de configuration du système et aux options d'amorçage BIOS sans nécessiter de redémarrage

1 Allumez ou redémarrez votre système.

2 Appuyez sur <F11> dès que vous voyez le message suivant :

<F11> = Gestionnaire d'amorçage UEFI



REMARQUE : le système ne répond pas tant que le clavier USB n'est pas actif.

Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur <F11>, attendez qu'il finisse de démarrer, puis arrêtez-le et réessayez.

Utilisation des touches de navigation du gestionnaire d'amorçage UEFI

Touches	Action
Touche vers le haut	Revient au champ précédent et le sélectionne.
Flèche vers le bas	Accède au champ suivant et le sélectionne.
Barre d'espace, <Entrée>, <+>, <->	Fait passer le curseur dans les différents paramètres d'un champ.
<Échap>	Actualise l'écran du gestionnaire d'amorçage UEFI (s'il s'agit de la première page) ou revient à l'écran précédent.
<F1>	Affiche l'aide sur le gestionnaire d'amorçage UEFI.

Écran du gestionnaire d'amorçage UEFI

Option	Description
Continuer (Continuer)	Le système tente d'effectuer successivement l'amorçage sur différentes unités en commençant par la première de la liste. En cas d'échec de l'amorçage, le système poursuit l'opération en sélectionnant l'entrée suivante de la liste d'amorçage, jusqu'à ce que le démarrage aboutisse ou qu'aucune autre option ne soit disponible.
<Options d'amorçage>	Affiche la liste des options d'amorçage disponibles (marquées par des astérisques). Choisissez l'option d'amorçage que vous désirez et appuyez sur <Entrée>. REMARQUE : Si vous effectuez un échange à chaud d'un périphérique, appuyez sur <Échap> pour actualiser la liste des options d'amorçage.
UEFI Boot Settings (Paramètres d'amorçage UEFI)	Vous permet d'ajouter, supprimer, activer ou désactiver les options d'amorçage, de modifier l'ordre des options d'amorçage ou de lancer une option d'amorçage à exécution unique.
System Utilities (Utilitaires du système)	Vous permet d'accéder au programme de configuration du système, aux services du système (outil Unified Server Configurator [USC]), aux diagnostics et aux options de démarrage au niveau du BIOS.

Écran des paramètres d'amorçage UEFI

Option	Description
Add Boot Option (Ajouter une option d'amorçage)	Ajoute une nouvelle option d'amorçage.
Delete Boot Option (Supprimer une option d'amorçage)	Supprime une option d'amorçage existante.
Enable/Disable Boot Option (Activer/désactiver l'option d'amorçage)	Active ou désactive une option dans la liste des options d'amorçage.
Change Boot Order (Modifier l'ordre d'amorçage)	Modifie l'ordre de la liste d'option d'amorçage.
One-Time Boot from File (Amorçage à partir d'un fichier pour une seule fois)	Définit une option d'amorçage utilisable une seule fois qui ne figure pas sur la liste des options d'amorçage.

Écran des utilitaires du système

Option	Description
System Setup (Configuration du système)	Accède au programme de configuration du système sans redémarrage.
System Services (USC) (Services du système)	Permet de redémarrer le système et d'accéder au programme Unified Server Configurator, via lequel vous pouvez exécuter des utilitaires tels que les diagnostics du système.
BIOS Boot Manager (Gestionnaire d'amorçage du BIOS)	Donne accès à la liste des options d'amorçage au niveau du BIOS sans redémarrage. Cette option vous permet de basculer aisément en mode d'amorçage BIOS lorsque vous devez effectuer le démarrage à partir d'un périphérique contenant un système d'exploitation non compatible avec UEFI, tel qu'un support DOS amorçable contenant un logiciel de diagnostics.
Reboot System (Redémarrer le système)	Redémarre le système.

Fonctionnalités de mot de passe système et de mot de passe de configuration



REMARQUE : en cas d'oubli du mot de passe, voir "Désactivation d'un mot de passe oublié", page 198.

À la livraison de l'ordinateur, la fonction de protection du système par mot de passe n'est pas activée dans le BIOS. Les fonctionnalités de mot de passe assurent la sécurité de base des données de votre système.



PRÉCAUTION : n'importe qui peut accéder aux données enregistrées sur votre système si le système est en cours de fonctionnement et sans surveillance.

Utilisation du mot de passe système

Quand un mot de passe système est attribué, vous devez entrer ce mot de passe après le démarrage du système. Seules les personnes disposant de ce mot de passe peuvent accéder à toutes les fonctions du système.

Attribution d'un mot de passe système

Avant d'attribuer un mot de passe système, accédez au programme de configuration du système et vérifiez l'option **System Password** (Mot de passe système).

Si un mot de passe système est assigné, le **System Password** (Mot de passe du système) est **Enabled** (Activé). Si l'option **Password Status** (Statut du mot de passe) est **Unlocked** (déverrouillée), vous pouvez changer le mot de passe système. Si l'option **Locked** (Verrouillé) est sélectionnée, vous ne pouvez pas changer le mot de passe système. La désactivation du cavalier de mot de passe, situé sur la carte système, définit l'option **System Password** (Mot de passe du système) sur **Disabled**, (Désactivé) et vous ne pouvez pas changer ou saisir un nouveau mot de passe système.


Si aucun mot de passe système n'est attribué et si le cavalier de mot de passe de la carte système est en position d'activation, l'option **System Password** (Mot de passe système) est définie sur **Not Enabled** (Non activé) et le **Password Status** (État du mot de passe) est **Unlocked** (Non verrouillé). Pour attribuer un mot de passe système :

- 1 Vérifiez que l'option **Password Status** (État du mot de passe) est **Unlocked** (Non verrouillé).
- 2 Sélectionnez **System Password** (Mot de passe système) et appuyez sur <Entrée>.
- 3 Saisissez votre nouveau mot de passe système.

Votre mot de passe peut contenir jusqu'à 32 caractères.

Lorsque vous appuyez sur la touche, un espace réservé apparaît dans le champ.


La différence entre majuscules et minuscules n'est pas prise en compte. Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche <Retour Arrière> ou sur la touche fléchée vers la gauche.

 **REMARQUE** : pour quitter le champ sans attribuer de mot de passe, appuyez sur <Entrée> pour passer à un autre champ, ou bien appuyez sur <Échap> à tout moment avant la fin de l'étape 5.

- 4 Appuyez sur <Entrée>.
- 5 Pour confirmer le mot de passe, saisissez-le une seconde fois et appuyez sur <Entrée>.

L'option **System Password** (Mot de passe système) passe à **Enabled** (Activé). Quittez le programme de configuration du système et commencez à utiliser votre système.

- 6 Vous pouvez redémarrer le système immédiatement pour activer la protection par mot de passe ou continuer à travailler.

 **REMARQUE** : la protection par mot de passe ne prend effet que lorsque vous redémarrez le système.

Protection du système à l'aide d'un mot de passe système



REMARQUE : si vous avez attribué un mot de passe de configuration (voir "Utilisation du mot de passe de configuration", page 87), le système l'accepte également comme mot de passe système.

Lorsque l'état du mot de passe (**Password Status**) indique **Unlocked** (Déverrouillé), vous avez la possibilité de laisser la protection par mot de mot de passe activée ou désactivée.

Pour laisser la sécurité par mot de passe activée :

- 1 Démarrez le système ou redémarrez-le en appuyant sur <Ctrl><Alt><Suppr>.
- 2 Saisissez le mot de passe et appuyez sur <Entrée>.

Pour désactiver la sécurité par mot de passe :

- 1 Démarrez le système ou redémarrez-le en appuyant sur <Ctrl><Alt><Suppr>.
- 2 Saisissez le mot de passe et appuyez sur <Ctrl><Entrée>.

Si l'état du mot de passe (**Password Status**) indique **Locked** (Verrouillé), vous devez taper le mot de passe, puis appuyez sur <Entrée> lorsque le système vous y invite pour redémarrer l'ordinateur.

Si un mot de passe système incorrect est entré, le système affiche un message et vous invite à l'entrer une nouvelle fois. Vous disposez de trois tentatives pour entrer le mot de passe correct. Après une troisième tentative infructueuse, le système affiche un message d'erreur indiquant qu'il est arrêté et qu'il doit être éteint manuellement à l'aide du bouton d'alimentation.

Même après avoir arrêté et redémarré le système, le message d'erreur continuera à s'afficher tant que vous n'avez pas entré le mot de passe correct.



REMARQUE : vous pouvez combiner l'utilisation des options **Password Status** (État du mot de passe), **System Password** (Mot de passe système) et **Setup Password** (Mot de passe de configuration) pour mieux protéger le système contre toute modification non autorisée.

Désactivation du mot de passe système

Si le mot de passe système est déjà défini, vous pouvez le désactiver soit en le tapant au cours de l'autotest de mise sous tension après avoir appuyé sur <Ctrl><Entrée>, soit en accédant au programme de configuration du système et en appuyant à deux reprises sur la touche <Entrée> une fois dans le menu du mot de passe système.

Modification d'un mot de passe du système

- 1 Pour accéder au programme de configuration du système, appuyez sur <F2> pendant l'autotest de démarrage.
- 2 Sélectionnez l'écran **System Security** (Sécurité du système).
- 3 Vérifiez que l'état du mot de passe (**Password Status**) indique **Unlocked** (Non verrouillé).
- 4 Tapez le nouveau mot de passe système dans les deux champs du mot de passe.

Le champ **System Password** (Mot de passe du système) indique **Not Enabled** (Non activé) si le mot de passe est supprimé.

Utilisation du mot de passe de configuration

Attribution d'un mot de passe de configuration

Vous ne pouvez attribuer un mot de passe de configuration que si le **mot de passe de configuration** est **non activé**. Pour attribuer un mot de passe de configuration, sélectionnez l'option **Setup Password** (Mot de passe de configuration) et appuyez sur la touche <+> ou <->. Le système vous invite à entrer et à confirmer le mot de passe.



REMARQUE : le mot de passe de configuration peut être identique au mot de passe du système. Si les deux mots de passe sont différents, le mot de passe de configuration peut également être utilisé à la place du mot de passe système. Le mot de passe système ne peut pas être utilisé à la place du mot de passe de configuration.

Votre mot de passe peut contenir jusqu'à 32 caractères.

Lorsque vous tapez le mot de passe, des espaces réservés apparaissent dans le champ.

La différence entre majuscules et minuscules n'est pas prise en compte. Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche <Retour Arrière> ou sur la touche fléchée vers la gauche.

Une fois le mot de passe confirmé, le paramètre **mot de passe de configuration** est **activé**. La prochaine fois vous entrez dans le programme de configuration du système, le système vous demandera d'entrer le mot de passe de configuration.

La modification du **mot de passe de configuration** prend effet immédiatement (il n'est pas nécessaire de redémarrer le système).

Fonctionnement du système avec un mot de passe de configuration activé

Si le **mot de passe de configuration** est **activé**, vous devez entrer ce mot de passe avant de modifier la plupart des options de configuration du système.

Si vous n'entrez pas le bon mot de passe après trois essais, vous pourrez visualiser les écrans de configuration du système mais vous ne pourrez y apporter aucune modification. La seule exception est la suivante : si le **mot de passe système** n'est pas **activé** et n'est pas verrouillée via l'option **Password Status** (État du mot de passe), vous pouvez attribuer un mot de passe système. Vous ne pouvez ni désactiver ni changer un mot de passe système existant.



REMARQUE : il est possible de combiner l'utilisation des options **Password Status** (État du mot de passe) et **Setup Password** (Mot de passe de configuration) pour empêcher toute modification du mot de passe système.

Suppression ou modification d'un mot de passe de configuration existant

- 1** Accédez au programme de configuration du système et sélectionnez l'option **System Security** (Sécurité du système).
- 2** Mettez en surbrillance l'option **Setup Password** (Mot de passe de configuration) et appuyez sur <Entrée> pour accéder à la fenêtre du mot de passe de configuration. Appuyez sur <Entrée> deux fois pour effacer le mot de passe de configuration existant.

Le paramètre prend la valeur **Not Enabled** (Non activé).

- 3** Si vous souhaitez attribuer un nouveau mot de passe de configuration, suivez les étapes décrites dans la section "Attribution d'un mot de passe de configuration", page 87.

Gestion intégrée du système

L'outil Unified Server Configurator (USC) est un utilitaire de configuration préinstallé qui autorise les tâches de gestion de systèmes et de stockage depuis un environnement intégré tout au long du cycle de vie du serveur.

L'outil USC peut être lancé au cours de la séquence d'amorçage et peut fonctionner indépendamment du système d'exploitation.



REMARQUE : certaines configurations de plate-forme peuvent ne pas prendre en charge l'ensemble des fonctionnalités de l'outil USC.

Les fonctions suivantes de l'outil USC sont prises en charge sur les systèmes dotés du contrôleur BMC (Baseboard Management Controller) :

- Installation d'un système d'exploitation
- Exécution de diagnostics de validation de la mémoire, des périphériques d'E/S, des processeurs, des disques physiques et d'autres périphériques

Lorsqu'une carte iDRAC6 Express (en option) est installée, l'outil USC dispose des fonctionnalités supplémentaires suivantes :

- Téléchargement et application de mises à jour du micrologiciel
- Configuration du matériel et du micrologiciel

Pour plus d'informations sur la configuration de l'outil USC, la configuration du matériel et du micrologiciel et le déploiement du système d'exploitation, reportez-vous au *guide d'utilisation de l'outil Unified Server de Dell* (Dell Unified Server Configurator User's Guide) disponible sur le site Web du support Dell à l'adresse suivante : support.dell.com/manuals.

Configuration du contrôleur BMC



REMARQUE : si une carte iDRAC6 Express est installée sur le système, l'utilitaire BMC est remplacé par l'utilitaire iDRAC6.

Le contrôleur BMC permet de configurer, contrôler et restaurer les systèmes à distance. Il comporte les fonctionnalités suivantes :

- Utilisation du NIC intégré au système
- Consignation des incidents et alertes SNMP
- Accès au journal d'événements du système et à l'état des capteurs
- Contrôle des fonctions du système, y compris la mise sous tension et hors tension
- Fonctionnement indépendant de l'état d'alimentation du système ou de son système d'exploitation
- Redirection de la console de texte pour la configuration du système, les utilitaires à interface texte et les consoles du système d'exploitation



REMARQUE : pour accéder à distance au contrôleur BMC à l'aide du NIC intégré, vous devez connecter le réseau à la carte NIC1 intégrée.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du contrôleur BMC, consultez sa documentation et celle des applications de gestion de systèmes.

Accès au module de configuration BMC

- 1 Allumez ou redémarrez votre système.
- 2 Appuyez sur <Ctrl><E> lorsque vous y êtes invité après l'auto-test de démarrage.

Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur <Ctrl><E>, attendez qu'il finisse de démarrer, puis redémarrez-le et réessayez.

Utilitaire de configuration iDRAC

L'utilitaire de configuration iDRAC est un environnement de configuration de pré démarrage vous permettant d'afficher et de définir les paramètres de la carte iDRAC6 (en option) et du serveur géré. L'utilitaire de configuration iDRAC vous permet de :

- Configurer, activer ou désactiver le réseau local iDRAC6 via le port de carte iDRAC6 Enterprise dédié ou les cartes réseau intégrées.
- Activer ou désactiver l'interface IPMI sur le réseau LAN
- Activer une destination d'interruption d'événements sur plate-forme (PET) LAN
- Connecter ou déconnecter les périphériques de média virtuel
- Changer le nom d'utilisateur et le mot de passe d'administration et gérer les privilèges des utilisateurs.
- Afficher ou effacer les messages du journal des événements système (SEL).


Pour plus d'informations sur l'utilisation de la carte iDRAC6, consultez sa documentation et celle des applications de gestion de systèmes.

Accès à l'utilitaire de configuration iDRAC

- 1 Allumez ou redémarrez votre système.
- 2 Appuyez sur <Ctrl><E> lorsque vous y êtes invité pendant le POST.
Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur <Ctrl><E>, attendez qu'il finisse de démarrer, puis arrêtez-le et réessayez.

Installation des composants du système

 **AVERTISSEMENT** : lors de déplacement ou du transfert du système, il est recommandé d'utiliser l'emballage d'origine de celui-ci et de veiller à éviter tout choc ou vibration pouvant l'endommager.

 **REMARQUE** : selon la configuration, le système peut comporter des lecteurs câblés ou remplaçables à chaud, des blocs d'alimentation redondants ou non et un écran LCD ou des voyants de diagnostic. Les illustrations dans cette section montrent un système avec des disques durs remplaçables à chaud et un écran LCD.

Outils recommandés

- Clé du verrou du système
- Tournevis cruciformes n° 1 et n° 2
- Bracelet antistatique

À l'intérieur du système


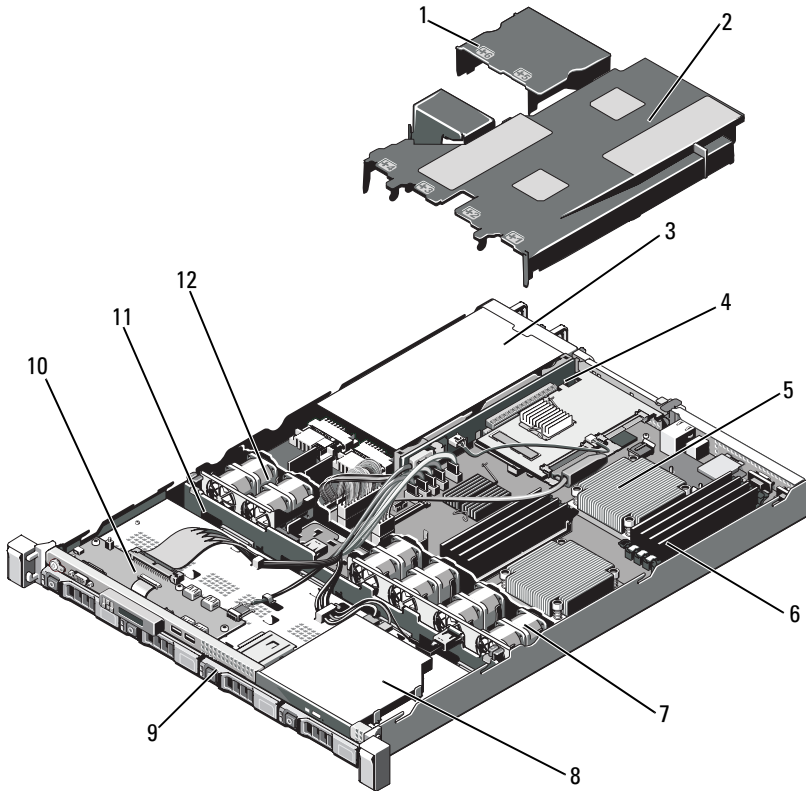
 **AVERTISSEMENT** : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

Figure 3-1. À l'intérieur du système




- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | protecteur du bloc d'alimentation | 2 | protecteur de la carte système |
| 3 | baies d'alimentation (2) | 4 | logement pour carte d'extension |
| 5 | dissipateur de chaleur et processeur (2) | 6 | barrettes de mémoire (8) |
| 7 | ventilateurs de refroidissement du système (4) | 8 | lecteur optique |
| 9 | disques durs (4) | 10 | carte du panneau de commande |
| 11 | fond de panier SAS | 12 | ventilateurs de refroidissement du bloc d'alimentation (2) |

Retrait et réinstallation du cadre avant en option

- 1 Ouvrez le verrou situé sur le côté gauche du cadre.
- 2 Soulevez le loquet de dégagement situé près du verrou.
- 3 Faites pivoter le côté gauche du cadre pour l'écartier du panneau avant.
- 4 Décrochez la partie droite du cadre et retirez le cadre.

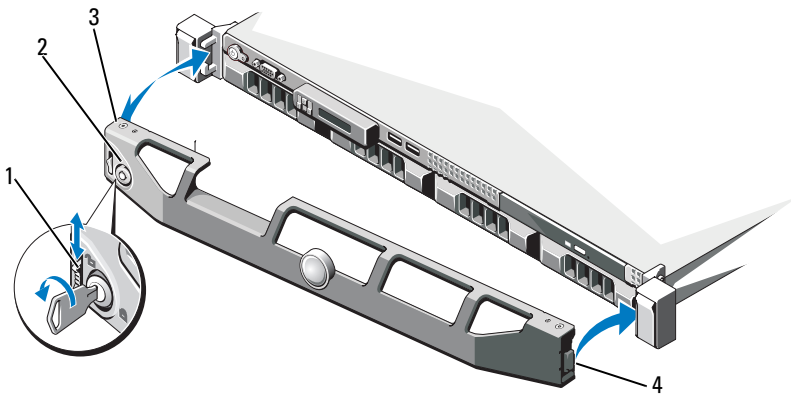
Figure 3-2. Retrait et réinstallation du cadre avant en option



- | | | | |
|---|-------------------|---|---------------------------|
| 1 | loquet d'éjection | 2 | verrou |
| 3 | cadre | 4 | languette de la charnière |

Pour réinstaller le cadre en option, insérez sa partie droite dans le châssis, puis remboîtez-le sur le système. Fermez le verrou pour verrouiller le cadre. Voir figure 3-2.

Ouverture et fermeture du système


 **AVERTISSEMENT** : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

 **AVERTISSEMENT** : demandez toujours de l'aide avant de soulever le système. N'essayez pas de le soulever seul, car vous risqueriez de vous blesser.

Ouverture du système

- 1 Mettez le système et les périphériques connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur et des périphériques.
- 2 Ouvrez le verrou du loquet (sens inverse des aiguilles d'une montre). Voir figure 3-3.
- 3 Tenez le capot des deux côtés tout en appuyant sur le verrou du loquet de dégagement et le renforcement avec vos pouces. Puis faites glisser le capot vers l'arrière et retirez-le du système. Voir figure 3-3.

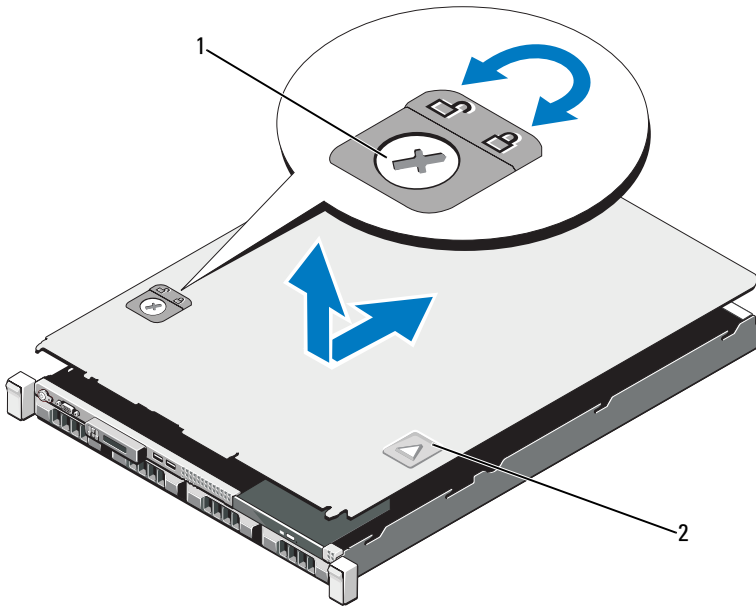Figure 3-3. Retrait et réinstallation du capot



- 1 verrou du loquet de dégagement 2 renforcement

Fermeture du système

- 1 Placez le capot sur le châssis en le décalant légèrement vers l'arrière du système de sorte que les deux crochets sur le bord arrière du capot soient alignés sur les logements situés sur le bord arrière du châssis. Voir figure 3-3.
- 2 Faites glisser le capot vers l'avant du châssis jusqu'à ce qu'il se mette en place.
- 3 Tournez le verrou du loquet de dégagement dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer le capot.

Disques durs


Votre système prend en charge quatre disques durs de 3,5 pouces (SAS ou SATA) ou quatre disques durs de 2,5 pouces (SAS, SATA ou SSD) dans des supports de 3,5 pouces permettant le remplacement à chaud des disques ou quatre disques internes câblés. Selon le châssis, les disques durs sont installés à l'intérieur ou à l'avant du système (voir figure 3-1). Les disques durs internes sont connectés à la carte système ou à un contrôleur en option. Les disques durs installés à l'avant du système sont connectés à un fond de panier SAS via des supports prévus à cet effet et peuvent être configurés pour être remplaçables à chaud.

Retrait d'un cache de disque dur

△ PRÉCAUTION : pour assurer un refroidissement correct du système, vous devez installer un cache sur toutes les baies de disque dur inoccupées.

- 1 Retirez le cadre avant du système. Voir “Retrait et réinstallation du cadre avant en option”, page 95.
- 2 Tenez le cache de disque dur avant, appuyez sur le levier de dégagement situé à droite, puis faites glisser le cache jusqu'à ce qu'il soit entièrement dégagé de la baie. Voir figure 3-4.

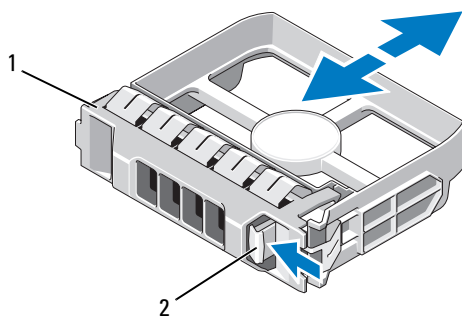Figure 3-4. Retrait ou installation d'un cache de disque dur




1 cache de disque dur

2 levier de dégagement

Installation d'un cache de lecteur

Alignez le cache de disque dur avec la baie d'unité et insérez-le dans la baie jusqu'à ce que le levier d'éjection se mette en place en émettant un déclic. Voir figure 3-4.

Retrait d'un disque dur remplaçable à chaud

 **PRÉCAUTION : vérifiez que votre système d'exploitation prend en charge l'installation à chaud de disques durs. Consultez la documentation fournie avec le système d'exploitation.**


- 1 Retirez le cadre avant du système. Voir “Retrait et réinstallation du cadre avant en option”, page 95.
- 2 À l'aide du logiciel de gestion RAID, préparez le disque dur en vue de son retrait. Attendez que les voyants de disque dur situés sur le support signalent que l'unité peut être retirée en toute sécurité. Consultez la documentation du contrôleur de stockage pour plus d'informations sur le retrait à chaud d'un disque dur.

Si le disque dur était en ligne, le voyant d'activité/panne vert clignote lors de la procédure de mise hors tension. Quand les deux voyants sont éteints, vous pouvez retirer l'unité.

- 3 Appuyez sur le bouton d'éjection et ouvrez la poignée pour débloquer le disque dur. Voir figure 3-5.
- 4 Sortez le disque dur de la baie.
- 5 Insérez un cache d'unité dans la baie vacante. Voir “Installation d'un cache de lecteur”, page 99.

 **PRÉCAUTION : pour assurer un refroidissement correct du système, vous devez installer un cache sur toutes les baies de disque dur inoccupées.**

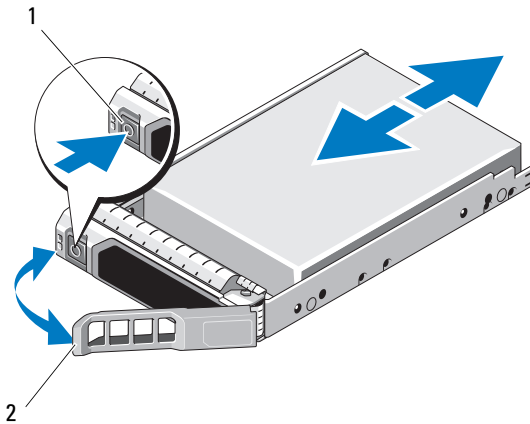Figure 3-5. Retrait et installation d'un disque dur enfichable à chaud



1 bouton d'éjection 2 poignée du support de disque dur

Installation d'un disque dur remplaçable à chaud


- △ **PRÉCAUTION** : utilisez uniquement des disques durs ayant été testés et approuvés pour une utilisation avec la carte de fond de panier SAS.
- △ **PRÉCAUTION** : lorsque vous installez un disque dur, assurez-vous que les lecteurs adjacents ne sont pas en cours d'installation. Si vous insérez un support de disque dur et tentez d'en verrouiller la poignée alors qu'un support de disque dur voisin n'est que partiellement installé, vous risquez d'endommager le ressort de protection de ce dernier et de le rendre inutilisable.
- △ **PRÉCAUTION** : vérifiez que votre système d'exploitation prend en charge l'installation à chaud de disques durs. Consultez la documentation fournie avec le système d'exploitation.
- △ **PRÉCAUTION** : le système peut contenir soit des disques SATA, soit des disques SAS, mais pas un mélange des deux.

- 1** Retirez le cadre avant. Voir “Retrait et réinstallation du cadre avant en option”, page 95.
- 2** Si la baie est fermée par un cache, retirez-le. Voir “Retrait d'un cache de disque dur”, page 98.
- 3** Installez le disque dur remplaçable à chaud.
 - a** Appuyez sur le bouton d'éjection se trouvant sur le devant du support de disque.
 - b** Insérez le support de disque dans la baie jusqu'à ce qu'il touche le fond de panier.
 - c** Placez la poignée du support en position fermée pour verrouiller le disque dur. Le levier du support du disque dur étant en position ouverte, faites glisser le disque dur dans la baie jusqu'à ce que le support soit en contact avec le fond de panier (voir figure 3-5).

Retrait d'un disque dur installé dans un support

Retirez les vis situées sur les rails coulissants du support de disque dur, puis retirez le disque dur. Voir figure 3-6.

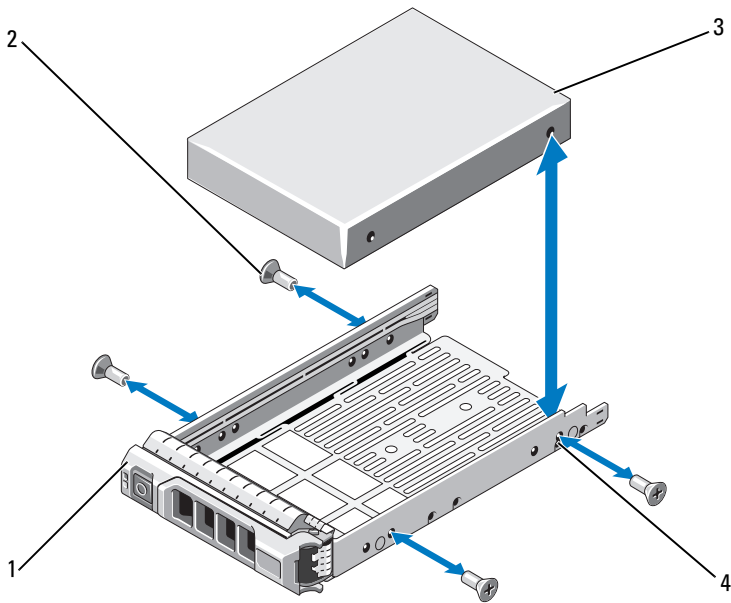Figure 3-6. Installation d'un disque dur dans un support



- | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|
| 1 | support de lecteur | 2 | vis (4) |
| 3 | disque dur | 4 | trou de vis SAS/SATA |

Installation d'un disque dur dans un support


- 1** Insérez le disque dur dans le support, connecteur vers l'arrière.
Voir la figure 3-6.
- 2** Alignez les trous du disque dur avec ceux de l'arrière du support.
Si la position est correcte, l'arrière du disque dur arrive au même niveau que l'arrière du support.
- 3** Fixez le disque dur sur le support à l'aide des quatre vis.

Retrait d'un disque dur connecté par câble

⚠ AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Mettez le système et les périphériques connectés hors tension, débranchez le système de la prise secteur, puis déconnectez-le de tous les périphériques.
- 2 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 3 Débranchez le câble de données/d'alimentation du disque dur dans la baie.
- 4 Soulevez la patte avec le point bleu sur le support et faites glisser le disque dur hors de la baie. Voir figure 3-7.

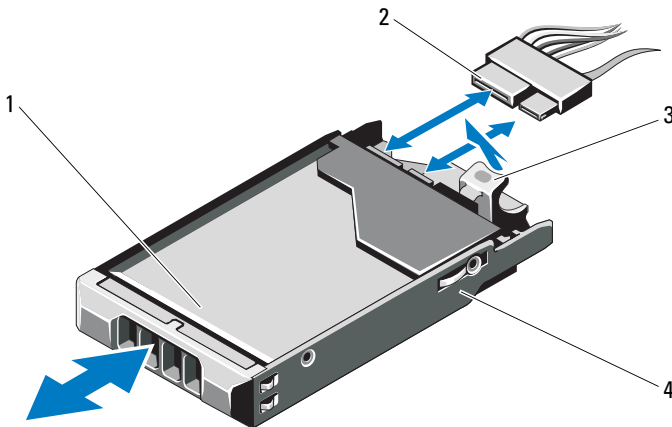Figure 3-7. Retrait et installation d'un disque dur connecté par câble



- | | | | |
|---|------------|---|---------------------------------|
| 1 | disque dur | 2 | câble d'alimentation/de données |
| 3 | patte | 4 | support |



REMARQUE : si vous n'avez pas l'intention de remplacer le disque dur, retirez celui-ci de son support (voir figure 3-8) et remettez ce dernier dans la baie de lecteur.

- 5 Remettez le capot en place. Voir “Fermeture du système”, page 97.

Installation d'un disque dur connecté par câble



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.


- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, débranchez le système de la prise secteur, puis déconnectez-le de tous les périphériques.
- 2 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 3 Retirez le support de disque dur existant en soulevant la patte avec le point bleu du support. Puis, faites glisser celui-ci hors du système. Voir figure 3-7.
- 4 Placez le disque dur dans son support. Voir “Installation d'un disque dur dans un support”, page 105.
- 5 Introduisez le disque dur dans la baie d'unité.
- 6 Branchez le câble d'alimentation/de données au disque dur.
 - Pour relier le disque dur au contrôleur SATA intégré (disques durs SATA seulement), enfichez le câble de données SATA dans le connecteur SATA_A sur la carte système. Voir figure 7-1.
 - Pour relier le disque dur à une carte contrôleur SAS RAID (disques durs SAS ou SATA), enfichez le câble de données dans le connecteur sur le bord de la carte. Pour plus d'informations sur l'installation d'une carte contrôleur SAS, voir “Installation d'une carte d'extension”, page 111.
- 7 Remettez le capot en place. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 8 Rebranchez le système à la prise secteur et allumez-le, ainsi que les périphériques connectés.
- 9 Accédez au programme de configuration du système et vérifiez que le contrôleur du disque dur est activé. Voir “Accès au programme de configuration du système”, page 64.
- 10 Quittez le programme de configuration du système et redémarrez le système.

Reportez-vous à la documentation fournie avec le disque dur pour obtenir les instructions d'installation du ou des logiciels requis pour son fonctionnement.

Retrait d'un disque dur installé d'un support

Retirez les vis situées sur les rails coulissants du support de disque dur, puis retirez le disque dur du support. Voir figure 3-8.

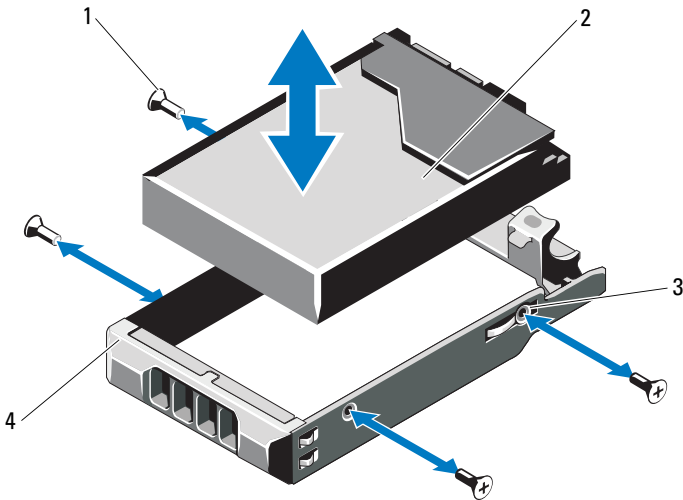Figure 3-8. Retrait d'un disque dur installé d'un support



- | | | | |
|---|----------------------|---|------------|
| 1 | vis (4)* | 2 | disque dur |
| 3 | trou de vis SAS/SATA | 4 | support |

*Les vis sont fournies avec les disques durs commandés auprès de Dell.

Installation d'un disque dur dans un support

- 1 Insérez le disque dur dans le support, connecteur vers l'arrière.
Voir figure 3-8.
- 2 Alignez les trous du disque dur avec ceux de l'arrière du support.
Si la position est correcte, l'arrière du disque dur est aligné avec l'arrière du support.
- 3 Fixez le disque dur sur le support à l'aide des quatre vis.


Blocs d'alimentation

Votre système prend en charge les modules d'alimentation suivants :

- 480 W (un bloc d'alimentation)
- 500 W (deux blocs d'alimentation)

Si deux blocs sont installés, le second est utilisé comme source d'alimentation redondante enfichable à chaud. En mode redondant, le système répartit la puissance disponible entre les deux blocs d'alimentation pour une plus grande efficacité. Si vous retirez un bloc d'alimentation alors que le système est sous tension, la totalité de la puissance disponible est utilisée par le bloc d'alimentation restant.

Retrait d'un bloc d'alimentation redondant

 **PRÉCAUTION : le système ne peut fonctionner normalement que si au moins un bloc d'alimentation est installé. Si le système comprend deux blocs d'alimentation, ne retirez et n'installez qu'un seul bloc d'alimentation à la fois lorsque le système est sous tension.**


- 1 Débranchez le câble d'alimentation de la source d'alimentation.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation du bloc d'alimentation et retirez les bandes Velcro utilisées pour attacher les câbles du système.



REMARQUE : vous devrez peut-être débloquer et relever le passe-câbles en option, s'il gêne le retrait du bloc d'alimentation. Pour plus d'informations sur le passe-câbles, reportez-vous à la documentation relative au rack.

- 3 Soulevez le bloc d'alimentation pour le dégager de la carte de distribution de l'alimentation et le retirer du châssis.

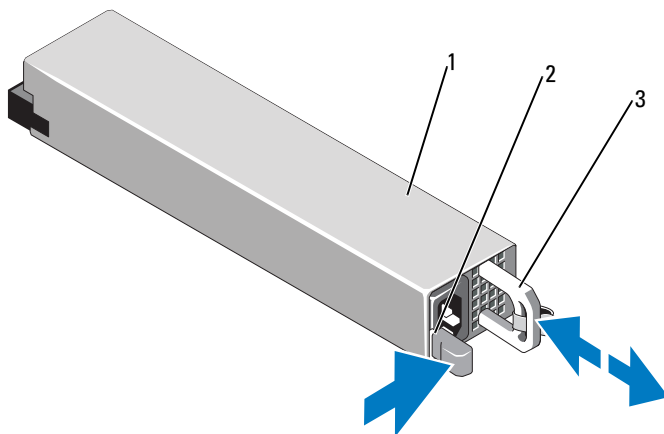
Figure 3-9. Retrait et remplacement d'un bloc d'alimentation redondant




- | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | bloc d'alimentation | 2 | patte de verrouillage |
| 3 | support de fixation du câble | | |

Installation d'un bloc d'alimentation redondant

- 1 Vérifiez que les blocs d'alimentation sont de même type et qu'ils ont la même puissance maximale de sortie.


 **REMARQUE** : la puissance maximale (en watts) est indiquée sur l'étiquette du bloc d'alimentation.

- 2 Faites glisser le bloc d'alimentation dans le châssis jusqu'à ce qu'il se mette en place complètement et que le loquet de déverrouillage se positionne correctement. Voir figure 3-9.

 **REMARQUE** : si vous avez débloqué le passe-câbles à l'étape de la procédure précédente, réenclenchez-le. Pour plus d'informations sur le passe-câbles, reportez-vous à la documentation relative au rack.


- 3 Connectez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation et branchez son autre extrémité sur une prise secteur.

 **PRÉCAUTION** : lors du branchement du câble d'alimentation, fixez celui-ci à l'aide de la bande Velcro.


 **REMARQUE** : après avoir mis en place un nouveau bloc d'alimentation dans un système équipé de deux modules dans le cadre d'une installation, d'un échange ou d'un ajout à chaud, patientez quelques secondes pour que le système reconnaisse ce module et détermine son état. Le voyant du bloc d'alimentation s'allume en vert si ce dernier fonctionne normalement (voir figure 1-6).

Retrait d'un cache de bloc d'alimentation

Si vous installez un second bloc d'alimentation, retirez le cache de bloc d'alimentation de la baie d'alimentation PS2 en tirant sur celui-ci.

 **PRÉCAUTION** : dans une configuration à un seul bloc d'alimentation, vous devez installer un cache sur la baie d'alimentation PS2 pour assurer un refroidissement correct du système. Retirez le cache uniquement si vous installez un second bloc d'alimentation.


Installation d'un cache de bloc d'alimentation


 **REMARQUE** : le cache de bloc d'alimentation ne doit être installé que sur la baie d'alimentation PS2.

Pour installer le cache de bloc d'alimentation, alignez-le avec la baie d'alimentation et insérez-le dans le châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Retrait d'un bloc d'alimentation non redondant

- 1 Mettez le système et tous les périphériques qui y sont connectés hors tension.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la source d'alimentation.
- 3 Déconnectez le câble d'alimentation du bloc d'alimentation et retirez les bandes Velcro utilisées pour attacher les câbles du système.


 **REMARQUE** : vous devrez peut-être débloquer et relever le passe-câbles en option, s'il gêne le retrait du bloc d'alimentation. Pour plus d'informations sur le passe-câbles, reportez-vous à la documentation relative au rack.

 **REMARQUE** : retirez le support du câble d'alimentation qui maintient en place les câbles du système. Consultez le document *Getting Started Guide* (Guide de mise en route) fourni avec le système pour plus d'informations.

- 4 Ouvrez le système. Voir "Ouverture du système", page 96. Débranchez tous les câbles d'alimentation reliant le bloc d'alimentation à la carte système, aux disques durs et au lecteur optique. Voir figure 3-10.

- 5 Desserrez la vis fixant le bloc d'alimentation au châssis et soulevez le bloc d'alimentation pour le retirer du châssis. Voir figure 3-10.

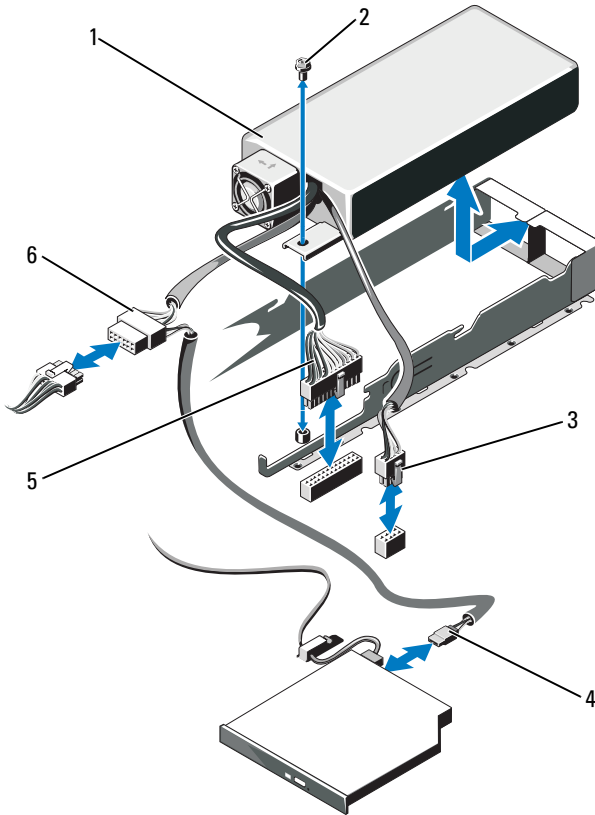Figure 3-10. Retrait et remplacement d'un bloc d'alimentation non redondant



- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | bloc d'alimentation | 2 | vis |
| 3 | câble d'alimentation 8 broches | 4 | câble d'alimentation ODD |
| 5 | câble d'alimentation 24 broches | 6 | câble d'alimentation SATA |

Installation d'un bloc d'alimentation non redondant

- 1 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 2 Placez le bloc d'alimentation sur le châssis. Voir figure 3-10. Serrez la vis pour fixer le bloc d'alimentation au châssis.
- 3 Branchez tous les câbles d'alimentation à la carte système, aux disques durs et au lecteur optique.
- 4 Remettez le capot en place. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 5 Connectez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation et branchez son autre extrémité sur une prise secteur.

Cartes d'extension

Consignes d'installation des cartes d'extension

Le système prend en charge une carte d'extension PCIe x16 Génération 1 ou Génération 2 installée dans les connecteurs de la carte de montage prévue à cet effet.

△ PRÉCAUTION : vous ne pouvez installer les cartes d'extension que dans les logements de la carte de montage pour cartes d'extension. N'essayez pas d'installer les cartes d'extension directement dans le connecteur de montage de la carte système.

- Le logement de carte d'extension accepte les cartes à pleine hauteur et à mi-longueur.
- Le logement de carte d'extension n'est pas échangeable à chaud.
- Le logement de carte d'extension accepte les cartes d'extension PCI Express générations 1 et 2.

△ PRÉCAUTION : pour maintenir un refroidissement correct du système, seule une des deux cartes d'extension peut avoir une puissance supérieure à 15 W (jusqu'à 25 W au maximum), contrôleur de stockage intégré exclu.

- Le tableau 3-1 indique quelles cartes d'extension installer pour maintenir un refroidissement correct et assurer une adaptabilité maximale. Il convient d'abord d'installer, dans le logement indiqué, les cartes d'extension dont le niveau de priorité est le plus élevé. Toutes les autres cartes d'extension doivent être installées dans l'ordre de priorité des cartes et des logements concernés.

Tableau 3-1. Ordre d'installation des cartes d'extension

Priorité de la carte	Type de carte	Priorité du logement	Puissance max. autorisée	Carte 25 W
1	SAS 6/iR Modular	2	1	O
2	PERC 6/i	1	1	O
3	Contrôleur PERC 6/E	1	1	O
4	SAS 5/E	1	1	O
5	Contrôleurs SCSI	1	1	O
6	HPCC	1	1	O
7	Fibre Channel	1	1	O
8	Carte NIC 10 Go	1	1	O
9	Toutes les autres cartes de stockage Dell	1	1	O
10	Toutes les autres cartes NIC	1	1	N*
11	Cartes de stockage autres que Dell	1	1	N*

* Reportez-vous à la documentation des cartes d'extension pour savoir si leur puissance maximale dépasse 15 W. Toute carte dont la puissance excède 15 W ne pourra être installée que dans un logement acceptant une carte 25 W.

Installation d'une carte d'extension




AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Déballez la carte d'extension et préparez-la en vue de son installation. Pour connaître la marche à suivre, consultez la documentation fournie avec la carte.
- 2 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 3 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 4 Ouvrez le loquet de la carte d'extension et retirez le support du cache. Voir la figure 3-11.

- 5** Installez la carte d'extension :
 - a** En tenant la carte par les coins, positionnez-la en alignant son connecteur latéral avec le connecteur de carte d'extension correspondant de la carte de montage.
 - b** Enfoncez le connecteur latéral dans le connecteur de carte d'extension jusqu'à ce que la carte soit correctement emboîtée.
 - c** Fermez le loquet de la carte d'extension. Voir figure 3-11.

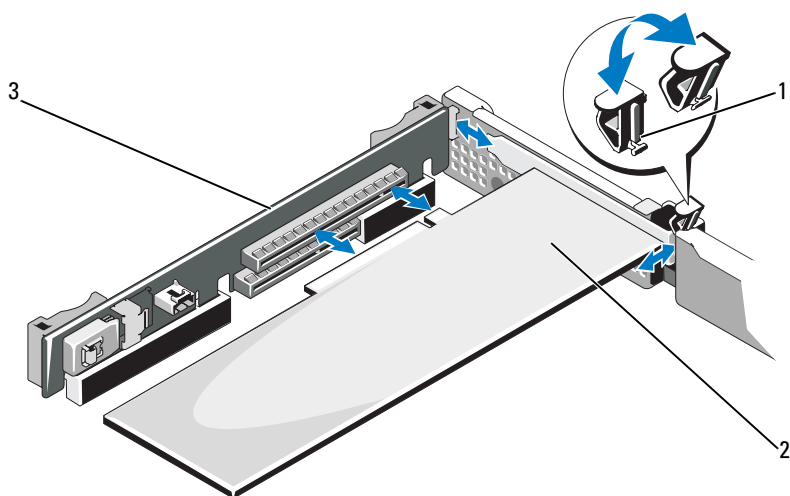Figure 3-11. Installation ou retrait d'une carte d'extension




- | | |
|--|---------------------|
| 1 loquet de la carte d'extension | 2 carte d'extension |
| 3 carte de montage pour cartes d'extension | |

- 6** Connectez tous les câbles requis sur la carte d'extension.
- 7** Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 8** Rebranchez le système sur la prise secteur et allumez-le, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

Retrait d'une carte d'extension



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Mettez le système et les périphériques connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 3 Débranchez tous les câbles de la carte.
- 4 Retirez la carte d'extension :
 - a Ouvrez le loquet de la carte d'extension. Voir figure 3-11.
 - b Tenez la carte d'extension par les coins et retirez-la doucement de son connecteur.
- 5 Si vous retirez définitivement la carte, installez une plaque de recouvrement métallique sur le logement vide et refermez le loquet.
 **REMARQUE** : l'installation d'une plaque de recouvrement sur les emplacements d'extension vides est obligatoire pour que le système reste conforme à l'homologation FCC (Federal Communications Commission). Ces plaques empêchent la poussière et les impuretés de pénétrer dans le système, et facilitent le refroidissement et la ventilation de ce dernier.
- 6 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.

Carte contrôleur de stockage intégrée

Le système comporte un logement de carte d'extension dédié sur la carte de montage pour une carte contrôleur SAS ou PERC qui fournit le sous-système de stockage intégré des disques durs internes du système. Le contrôleur prend en charge les disques SAS et SATA et permet d'inclure les disques durs dans des configurations RAID, selon la prise en charge permise par la version du contrôleur de stockage installée sur votre système.


Retrait de la carte contrôleur de stockage intégrée



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Mettez le système et les périphériques connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 3 Si une carte d'extension est installée, retirez-la. Voir “Retrait d'une carte d'extension”, page 113.
- 4 Retirez la carte contrôleur de son logement :
 - a Tirez le levier de verrouillage bleu pour libérer la carte du connecteur de la carte de montage pour cartes d'extension.
 - b Soulevez-la carte pour la retirer.

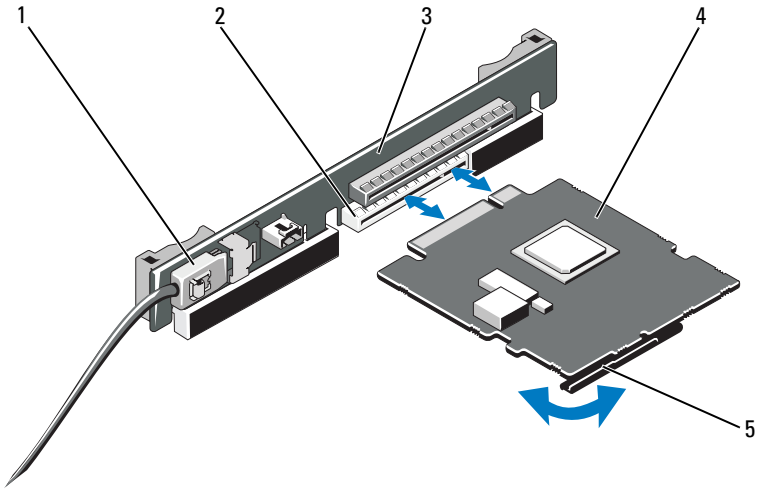Figure 3-12. Installation de la carte contrôleur de stockage intégrée



- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | connecteur de câble de données SAS | 2 | connecteur de stockage |
| 3 | carte de montage de carte d'extension | 4 | carte contrôleur de stockage intégrée |
| 5 | levier de verrouillage (bleu) | | |


Installation de la carte contrôleur de stockage intégrée



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Mettez le système et les périphériques connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 3 Si une carte d'extension est installée, retirez-la. Voir “Retrait d'une carte d'extension”, page 113.

- 4 Pour installer la carte contrôleur dans le logement pour carte d'extension sur la carte de montage "STORAGE_PCIE" :
 - a Tenez la carte par ses bords.
 - b Insérez le connecteur du bord de la carte fermement dans le connecteur de carte d'extension jusqu'à ce que la carte soit correctement positionnée et que les guides en plastique correspondent aux bords de la carte.
- 5 Connectez la carte au fond de panier SAS :
 - a Enfichez le connecteur de câble de données SAS dans la carte contrôleur intégrée. Voir figure 3-12.

 **REMARQUE :** Veillez à respecter le sens d'insertion indiqué sur le câble. Sinon, le câble ne fonctionnera pas correctement.

 - b Faites passer le câble de données SAS dans le chemin de câble situé sur la paroi interne du châssis.
 - c Branchez le connecteur "SAS A" au connecteur SAS A du fond de panier, puis le connecteur "SAS B" au connecteur SAS B du fond de panier. Voir figure 3-12. Refermez le système. Voir "Fermeture du système", page 97.
- 6 Rebranchez le système sur la prise secteur et allumez-le, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

Carte de montage pour cartes d'extension

La carte de montage pour cartes d'extension du système accepte une carte d'extension PCIe x16 liaisons génération 1 ou génération 2. (Un logement supplémentaire sur la carte de montage est réservé à la carte contrôleur de stockage intégrée.)


Retrait d'une carte de montage pour cartes d'extension



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Mettez le système et les périphériques connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 3 Si une carte d'extension est installée, retirez-la de son logement maintenant. Voir “Retrait d'une carte d'extension”, page 113.
- 4 Si une carte contrôleur de stockage est installée, retirez-la. Voir “Retrait de la carte contrôleur de stockage intégrée”, page 114.
- 5 Pour retirer la carte de montage pour cartes d'extension, tenez la carte de montage par ses guides et soulevez-la pour la retirer du châssis. Voir figure 3-13.

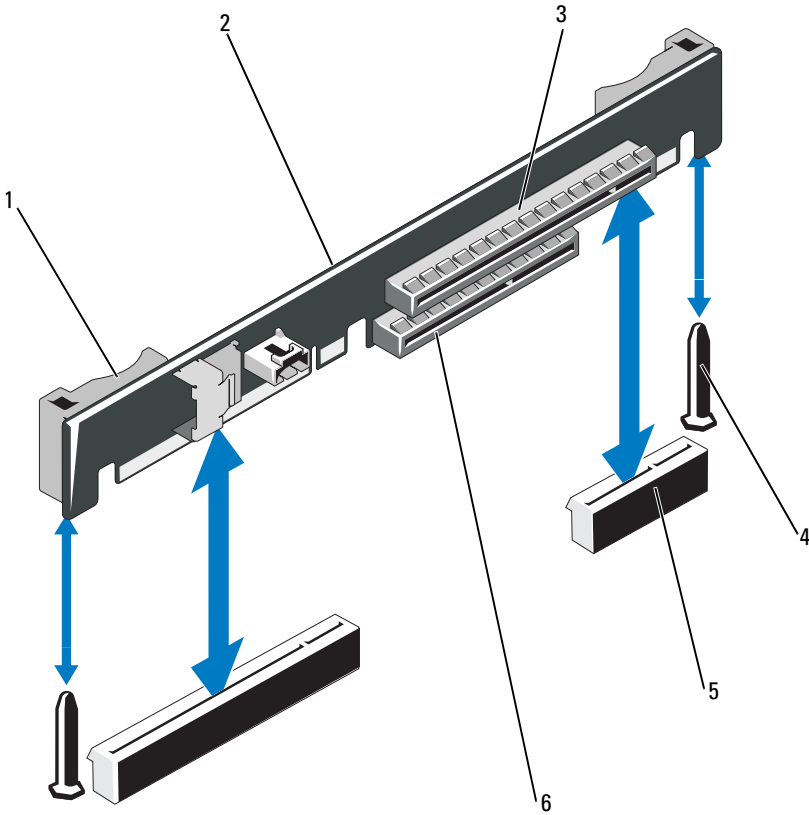Figure 3-13. Installation ou retrait d'une carte de montage pour cartes d'extension



- | | |
|---|--|
| 1 guides de la carte de montage (2) | 2 carte de montage pour cartes d'extension |
| 3 logement de carte d'extension | 4 plots de guidage (2) |
| 5 support de carte de montage pour cartes d'extension (2) | 6 logement de la carte contrôleur de stockage intégrée |

Réinstallation d'une carte de montage pour cartes d'extension

- 1 Pour installer une carte de montage pour cartes d'extension, alignez la carte de montage avec les montants prévus pour celle-ci sur la carte système. Voir figure 3-13.
- 2 Abaissez la carte de montage jusqu'à ce que son connecteur soit complètement enclenché.
- 3 Le cas échéant, réinstallez la carte contrôleur de stockage intégrée. Voir "Installation de la carte contrôleur de stockage intégrée", page 115.
- 4 Le cas échéant, réinstallez la carte d'extension. Voir "Installation d'une carte d'extension", page 111.
- 5 Refermez le système. Voir "Fermeture du système", page 97.
- 6 Rebranchez le système et les périphériques à leur source d'alimentation.

Clé de mémoire USB interne

Cette clé peut être utilisée de différentes façons (périphérique d'amorçage, clé de sécurité ou périphérique de stockage). Pour que vous puissiez utiliser le connecteur USB interne, l'option **Internal USB Port** (Port USB interne) doit être activée dans l'écran **Integrated Devices** (Périphériques intégrés) du programme de configuration du système.

Pour pouvoir démarrer le système à partir d'une clé de mémoire USB, vous devez configurer celle-ci avec une image d'amorçage et la spécifier dans la séquence d'amorçage définie dans le programme de configuration du système. Voir "Écran des paramètres d'amorçage", page 72. Pour connaître la marche à suivre afin de créer un fichier d'amorçage sur la clé de mémoire USB, consultez la documentation fournie avec cette dernière.




AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.



REMARQUE : pour éviter toute interférence avec d'autres composants, la clé USB ne doit pas dépasser les dimensions suivantes : 24 mm (0,94 po) largeur x 79 mm (3,11 po) longueur x 8,60 mm (0,33 po) hauteur.

- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 3 Localisez le connecteur USB sur la carte du panneau de commande. Voir figure 3-14.
- 4 Insérez la clé de mémoire USB dans le connecteur.
- 5 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 6 Rebranchez le système sur la prise secteur et redémarrez-le.

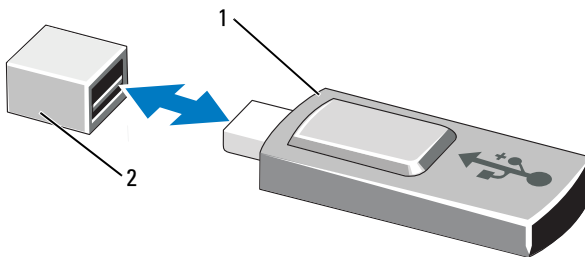Figure 3-14. Retrait ou installation d'une clé de mémoire USB



1 clé de mémoire USB

2 connecteur de clé de mémoire USB

Protecteur de la carte système

Le protecteur de la carte système recouvre le processeur, le dissipateur de chaleur, les barrettes de mémoire et la batterie du système. Il permet à ces composants de bénéficier d'une ventilation suffisante. La circulation d'air est assurée par les modules de ventilation placés directement derrière le protecteur de ventilation de la carte système.


Retrait du protecteur de la carte système



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Ouvrez le système. Voir “Ouverture et fermeture du système”, page 96.
- 2 Localisez les deux pattes avec un point bleu entre les modules de ventilation. Voir figure 3-15.
- 3 En tenant les pattes, soulevez légèrement le protecteur pour le retirer de la carte système. Voir figure 3-15.
- 4 Retirez le protecteur de la carte système.

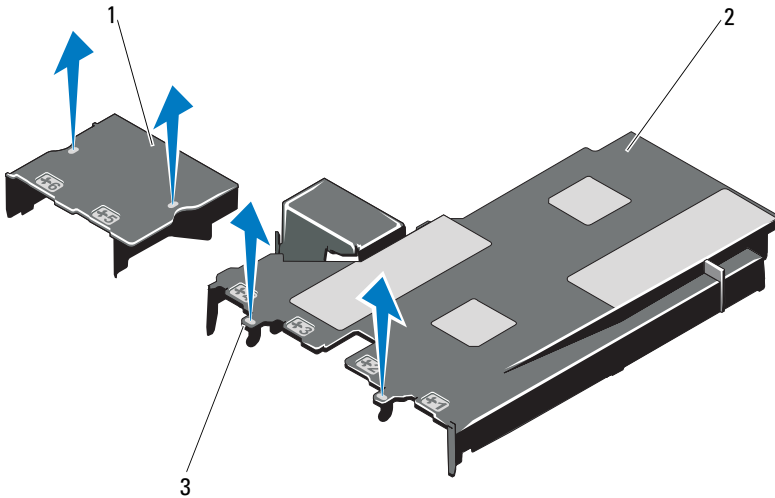Figure 3-15. Installation et retrait du protecteur de la carte système




- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Carénage de la carte de distribution de l'alimentation | 2 | Protecteur de ventilation de la carte système |
| 3 | pattes (2) | | |

Installation du protecteur de ventilation de la carte système

- 1 Aligned the protector by using the center of the fan bays and locate the left side of the ventilation module (3).
Voir la figure 3-15.
- 2 Enfoncez le protecteur jusqu'à ce que tous ses bords soient emboîtés dans les logements le fixant à la carte système.
- 3 Refermez le système. Voir "Ouverture et fermeture du système", page 96.

Carte iDRAC6 (Integrated Dell Remote Access Controller 6) Express (en option)


Installation d'une carte iDRAC6 Express

 **AVERTISSEMENT :** seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 3 Pour installer la carte iDRAC6 Express :
 - a Insérez l'encoche de la carte iDRAC6 Express dans le clip de fixation de la carte système.
 - b Alignez le bord avant de la carte avec le connecteur sur la carte système. Reportez-vous à la figure 7-1 pour identifier l'emplacement du connecteur.
 - c Appuyez sur la carte jusqu'à ce qu'elle se mette correctement en place. Voir figure 3-16.

Lorsque l'avant de la carte est en place, le picot en plastique s'emboîte sur le bord du support.

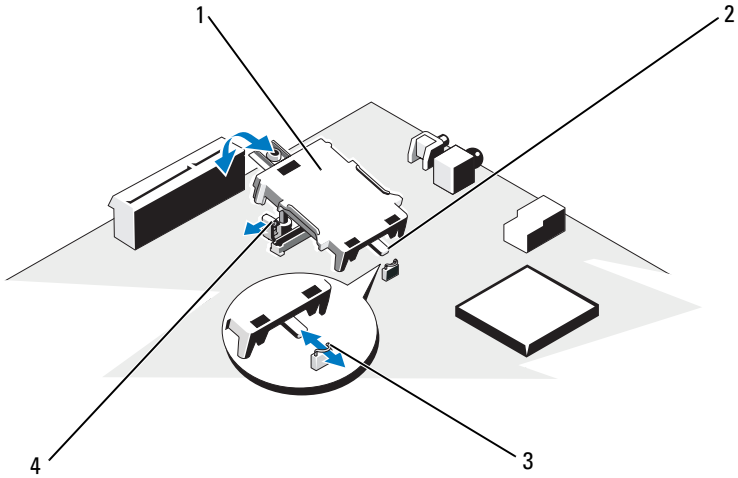
Figure 3-16. Installation ou retrait d'une carte iDRAC6 Express (en option)



- | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------------------|
| 1 | carte iDRAC6 Express | 2 | encoche |
| 3 | clip | 4 | patte de fixation en plastique |

- 4 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 5 Rebranchez le système et les périphériques sur leur source d'alimentation, puis mettez-les sous tension.

Retrait d'une carte iDRAC6 Express (en option)


 **AVERTISSEMENT** : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 3 Pour retirer la carte iDRAC6 Express :
 - a Tirez légèrement sur la patte de fixation à l'avant de la carte et soulevez avec précaution cette dernière pour la dégager des picots. Voir Figure 3-20.

Lorsque la carte se dégage des picots, le connecteur situé sous la carte est désengagé du connecteur de la carte système.
 - b Orientez la carte de sorte que son encoche se dégage du clip de la carte système.
- 4 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 5 Rebranchez le système et les périphériques sur leur source d'alimentation, puis mettez-les sous tension.

Carte iDRAC6 (Integrated Dell Remote Access Controller 6) Enterprise (en option)

Installation d'une carte iDRAC6 Enterprise


 **AVERTISSEMENT** : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 3 Retirez le protecteur de la carte système. Voir “Retrait du protecteur de la carte système”, page 121.

- 4** Retirez l'obturateur de prise en plastique qui protège le port iDRAC6 Enterprise sur le panneau arrière du système.
- 5** Installez la carte iDRAC6 Enterprise :
 - a** Orientez la carte de sorte que le connecteur RJ-45 s'insère dans l'ouverture appropriée du panneau arrière. Voir figure 3-17.
 - b** Alignez le bord avant de la carte avec les deux picots de fixation en plastique situés à côté du connecteur iDRAC6 de la carte système, puis abaissez la carte. Voir figure 3-17.

Lorsque l'avant de la carte est en place, les picots en plastique s'emboîtent sur le bord de la carte.

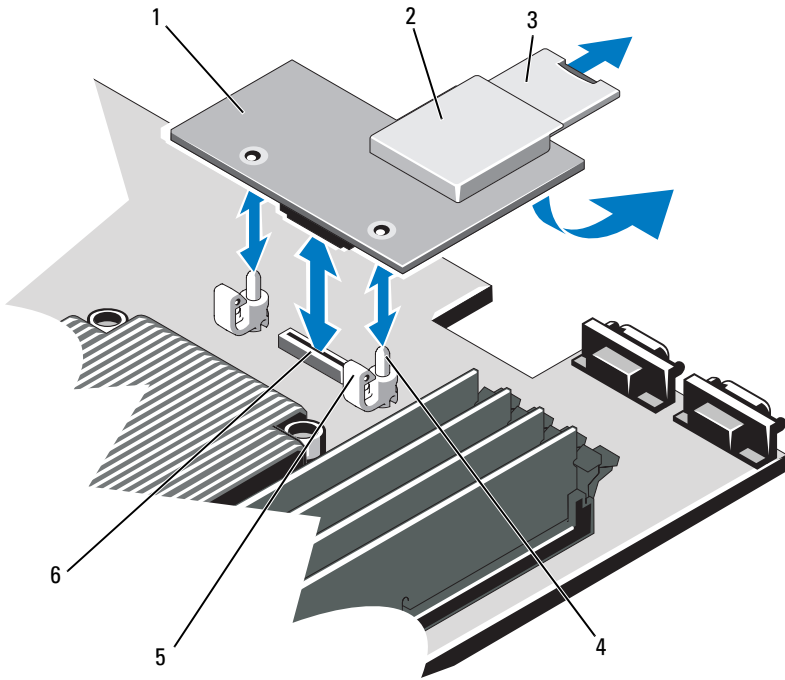Figure 3-17. Installation ou retrait d'une carte iDRAC6 Enterprise (en option)



- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| 1 | carte iDRAC6 Enterprise | 2 | logement pour support VFlash |
| 3 | carte SD VFlash | 4 | picots de fixation (2) |
| 5 | pattes des picots de fixation (2) | 6 | connecteur de la carte Enterprise iDRAC6 |

- 6 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 7 Rebranchez le système et les périphériques sur leur source d'alimentation, puis mettez-les sous tension.

Retrait d'une carte iDRAC6 Enterprise



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 S'il est présent, débranchez le câble Ethernet du connecteur de carte iDRAC6 Enterprise situé sur le panneau arrière du système. Voir la figure 1-4.
- 3 Ouvrez le système. Voir "Ouverture du système", page 96.
- 4 Retirez le protecteur de ventilation de la carte système. Voir "Retrait du protecteur de la carte système", page 121.
- 5 Retirez la carte de support VFlash (le cas échéant) de la carte iDRAC6 Enterprise. Voir "Carte iDRAC6 (Integrated Dell Remote Access Controller 6) Express (en option)", page 123.
- 6 Retirez la carte iDRAC6 Enterprise :
 - a Tirez doucement les deux pattes situées à l'avant de la carte et soulevez doucement le bord avant de la carte NIC pour la dégager des picots de fixation.

Lorsque la carte se dégage des picots, le connecteur situé sous la carte est désengagé du connecteur de la carte système.
 - b Extrayez la carte de l'arrière du système jusqu'à ce que le connecteur RJ-45 soit dégagé du panneau arrière, puis soulevez la carte pour la sortir du système.
- 7 Remplacez l'obturateur en plastique sur le port du panneau arrière du système. Voir "Voyants et fonctions du panneau arrière", page 18 pour localiser le port.
- 8 Réinstallez le protecteur de la carte système. Voir "Installation du protecteur de ventilation de la carte système", page 122.
- 9 Refermez le système. Voir "Fermeture du système", page 97.
- 10 Rebranchez le système et les périphériques sur leur source d'alimentation, puis mettez-les sous tension.

Support VFlash (en option)

La carte de support VFlash est une carte SD qui se connecte dans une carte iDRAC6 Enterprise en option à l'arrière du système.

Installation d'une carte de support VFlash

- 1 Localisez le logement de la carte de support VFlash à l'arrière du système.
- 2 Positionnez la carte de sorte que son étiquette soit orientée vers le haut et insérez les broches de contact de la carte SD dans le logement correspondant sur le module.



REMARQUE : Le logement est muni d'un repère qui permet d'insérer la carte dans le bon sens.

- 3 Appuyez sur la carte pour qu'elle s'enclenche dans son logement.

Retrait d'une carte de support VFlash

Pour retirer une carte de support VFlash, appuyez sur la carte pour la dégager et extrayez-la de son logement.

Ventilateurs

Le système contient quatre ventilateurs à double rotor qui assurent le refroidissement du processeur et des barrettes de mémoire et deux ventilateurs à double rotor pour les blocs d'alimentation redondants.





REMARQUE : le retrait et l'installation à chaud des ventilateurs n'est pas pris en charge.




REMARQUE : En cas de problème dû à un ventilateur spécifique, vous pourrez identifier celui-ci grâce au logiciel de gestion du système qui référence les numéros de ventilateur. Ceci facilite l'identification et le remplacement d'un ventilateur défectueux au sein du module de ventilation.

Retrait d'un ventilateur

 **AVERTISSEMENT** : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.


 **AVERTISSEMENT** : le ventilateur peut continuer à tourner pendant un certain temps après l'arrêt du système. Attendez que le ventilateur arrête de tourner avant de le retirer du système.

 **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas le système sans le ventilateur.

 **REMARQUE** : la procédure de retrait est la même pour tous les ventilateurs du module de ventilation.

- 1 Éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez-le de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 3 Retirez le protecteur de la carte système. Voir “Retrait du protecteur de la carte système”, page 121.
- 4 Débranchez le câble d'alimentation du ventilateur qui est enfiché dans la carte système. Voir figure 3-18.
- 5 Retirez le ventilateur défectueux en le faisant glisser hors du module de ventilation. Voir figure 3-18.

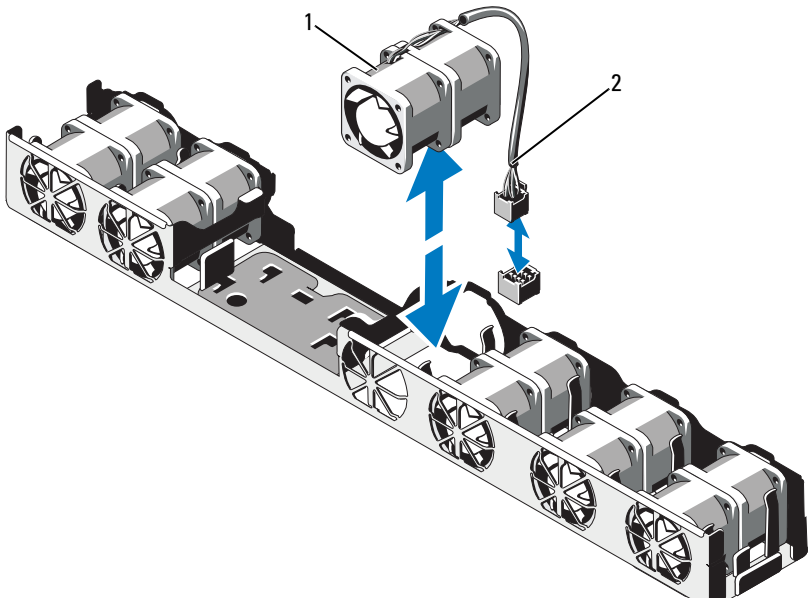Figure 3-18. Retrait et réinstallation d'un ventilateur



1 ventilateur

2 câble d'alimentation

Réinstallation d'un ventilateur de refroidissement

- 1 Vérifiez que le ventilateur est correctement orienté.
Orientez le ventilateur de sorte que le côté avec le câble d'alimentation soit face à l'arrière du système.
- 2 Faites glisser le ventilateur dans le module de ventilation jusqu'à ce qu'il soit complètement enclenché. Voir figure 3-18.
- 3 Branchez le câble d'alimentation du ventilateur au connecteur correspondant sur la carte système.
- 4 Réinstallez le protecteur de la carte système. Voir "Installation du protecteur de ventilation de la carte système", page 122.
- 5 Refermez le système. Voir "Fermeture du système", page 97.
- 6 Rebranchez le système sur la prise secteur et allumez-le, ainsi que les périphériques connectés.

Lecteur optique

Vous pouvez insérer un lecteur optique DVD ou DVD-RW slim dans le panneau avant et le connecter au contrôleur SATA situé sur la carte système.



REMARQUE : les périphériques DVD sont uniquement des périphériques de données.

Retrait d'un lecteur optique



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.


- 1 Retirez le cadre avant en option s'il est installé. Voir "Retrait et réinstallation du cadre avant en option", page 95.
- 2 Éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez-le de la prise secteur.

- 3** Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 4** Débranchez le câble d'alimentation et le câble de données de l'arrière du lecteur.

Faites attention au cheminement des câbles d'alimentation et de données sous les pattes du châssis du système lorsque vous les retirez de la carte système et du lecteur. Vous devrez ensuite reproduire la même disposition pour éviter que les câbles soient coincés ou écrasés.

- 5** Pour retirer le lecteur, tirez le loquet d'éjection et orientez le lecteur de manière à le libérer de l'ergot des fixations en métal. Soulevez le lecteur hors du châssis. Voir figure 3-19.
- 6** Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 7** Le cas échéant, remplacez le cadre avant en option. Voir “Retrait et réinstallation du cadre avant en option”, page 95.

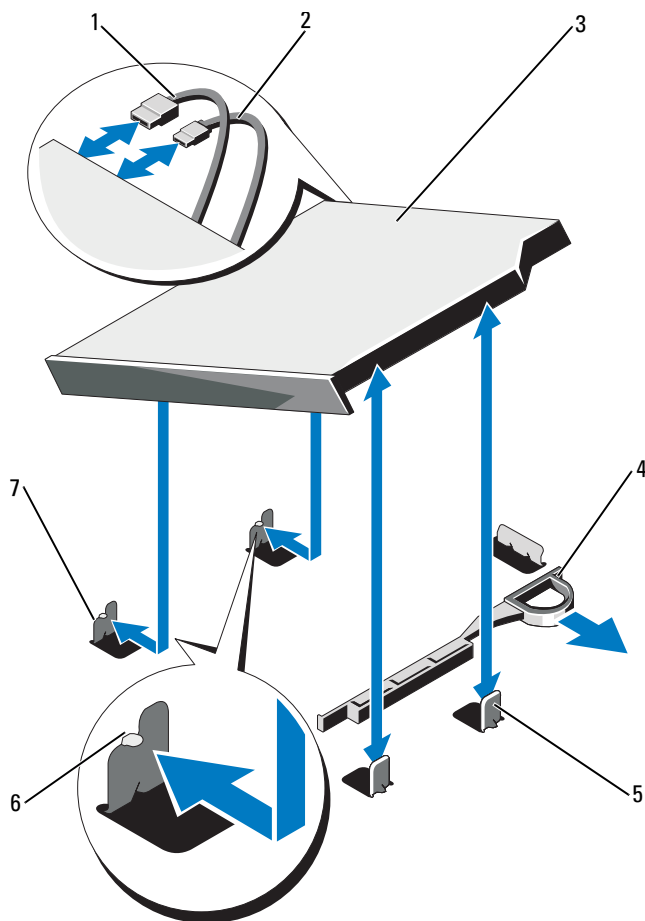Figure 3-19. Retrait du lecteur optique



1 câble de données

2 câble d'alimentation

3 lecteur optique

4 loquet d'éjection

5 fixation en métal (2)

6 ergot (2)

7 fixation en métal avec ergot (2)

Installation d'un lecteur optique



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Retirez le cadre avant en option s'il est installé. Voir “Retrait et réinstallation du cadre avant en option”, page 95.
- 2 Éteignez le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez-le de la prise secteur.
- 3 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 4 Alignez les deux ergots des fixations en métal avec les trous du lecteur. Voir figure 3-19.
- 5 Tirez le loquet d'éjection, mettez en place le lecteur optique et relâchez le loquet d'éjection.
- 6 Branchez le câble d'alimentation et le câble de données à l'arrière du disque.

Vous devez acheminer correctement ces câbles sous les pattes du châssis du système pour éviter qu'ils soient coincés ou écrasés. Voir figure 3-1.

- 7 Si ce n'est pas déjà fait, branchez le câble d'alimentation au connecteur DVD_PWR et le câble d'interface au connecteur SATA_E de la carte système. Voir figure 7-1.
- 8 Le cas échéant, replacez le cadre avant en option. Voir “Retrait et réinstallation du cadre avant en option”, page 95.
- 9 Rebranchez le système et les périphériques sur les prises secteur.


Batterie RAID (en option)

Retrait de la batterie RAID

Les informations de cette section concernent uniquement les systèmes équipés de la carte contrôleur PERC disponible en option.

- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 3 Pour débrancher le câble de la batterie RAID du connecteur sur la carte système, appuyez sur la patte du connecteur de câble de la batterie RAID et retirez doucement celui-ci du connecteur de la carte système. Voir figure 3-20.
- 4 Tirez légèrement en arrière les deux pattes maintenant en place la batterie RAID et soulevez celle-ci de son support. Voir figure 3-20.

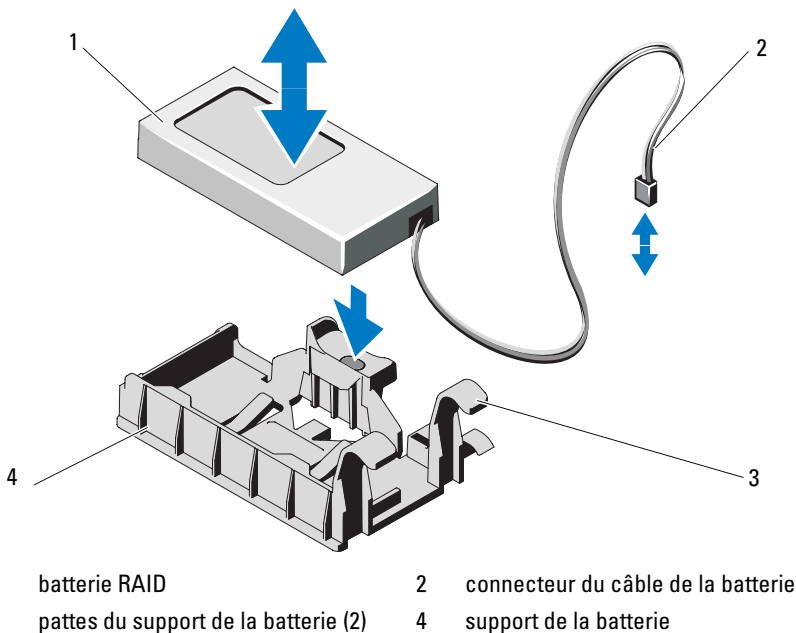Figure 3-20. Retrait et installation de la batterie RAID



Installation de la batterie RAID

- 1 Insérez la batterie RAID dans son support jusqu'à ce qu'elle s'y enclenche. Voir figure 3-20.
- 2 Connectez le câble de la batterie au connecteur de la carte système. Voir la figure 7-1.
- 3 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 4 Redressez le système en le posant sur un plan de travail stable.
- 5 Mettez le système et les périphériques connectés sous tension.

Mémoire système

Le système prend en charge des barrettes de mémoire DIMM DDR3 avec registres (RDIMM) ou des barrettes de mémoire DIMM ECC sans tampon (UDIMM). Les barrettes DIMM à simple ou double rangée peuvent être cadencées à 1 067 ou 1 333 MHz, les barrettes quadri-rangées cadencées à 1 067 MHz.

Le système comporte 8 connecteurs de mémoire, répartis en deux jeux de quatre connecteurs (un jeu pour chaque processeur). Chaque jeu de quatre logements est organisé en trois canaux. Deux barrettes DIMM pour le canal 0 et une barrette DIMM pour les canaux 1 et 2. Le premier logement de chaque canal est identifié par des leviers d'éjection de couleur blanche.

La capacité mémoire maximale prise en charge par votre système varie en fonction du type et de la taille des barrettes de mémoire utilisées :

- Les barrettes RDIMM à simple et double rangée de 2 Go, 4 Go et 8 Go sont prises en charge pour un total de 64 Go.
- Les barrettes de mémoire RDIMM à quadruple rangée sont prises en charge pour un total de 64 Go.
- Les barrettes de mémoire UDIMM de 1 Go et 2 Go sont prises en charge pour un total de 16 Go.

Consignes générales pour l'installation des modules de mémoire

Pour optimiser les performances du système, observez les consignes générales suivantes lorsque vous configurez la mémoire du système.



REMARQUE : le non-respect de ces consignes peut empêcher le système de démarrer ou de générer une sortie vidéo.

- Les barrettes de mémoire RDIMM et UDIMM ne peuvent pas être associées.
- Tous les canaux comportant des barrettes de mémoire doivent, à l'exception des canaux inutilisés, avoir la même configuration.
- Dans un système biprocesseur, la configuration de mémoire des deux processeurs doit être identique.
- Des barrettes de mémoire de tailles différentes peuvent être associées dans une configuration A1-A4 ou B1-B4 (par exemple, 2 Go et 4 Go), mais tous les canaux utilisés doivent avoir une configuration identique.
- Pour le mode Optimiseur, les modules de mémoire sont installés dans l'ordre numérique des emplacements, en commençant par le numéro A1 ou B1.
- Pour la mise en miroir de la mémoire ou le mode ECC avancé, les deux logements les plus éloignés du processeur sont inutilisés et les barrettes de mémoire sont installées en commençant par le logement A1 ou B1 et en continuant avec le logement A2 ou B2.
- Le mode Advanced ECC (Fonctions ECC avancées) requiert des barrettes de mémoire utilisant des largeurs de périphérique DRAM x4 ou x8.

- La vitesse de la mémoire sur chaque canal dépend de la configuration choisie :
 - Pour les barrettes de mémoire à rangée simple ou double :
 - Un canal comportant une seule barrette de mémoire prend en charge jusqu'à 1 333 MHz.
 - Un canal comportant deux barrettes de mémoire prend en charge jusqu'à 1 067 MHz.
 - Pour les barrettes de mémoire quadri-rangées :
 - Un canal comportant une seule barrette de mémoire prend en charge jusqu'à 1 067 MHz.
 - Un canal comportant deux barrettes de mémoire prend en charge jusqu'à 800 MHz, quelle que soit la vitesse des modules.
- Si des barrettes de mémoire quadri-rangées sont combinés à des barrettes à rangée simple ou double, les barrettes quadri-rangées doivent être installées dans les emplacements munis de leviers d'éjection blancs.
- Si les barrettes de mémoire installées ont des vitesses différentes, elles fonctionnent à la vitesse des barrettes de mémoire les plus lentes.

Recommandations spécifiques pour chaque mode

Trois canaux de mémoire sont alloués à chaque processeur. Le nombre de canaux utilisés et les configurations autorisées dépendent du mode sélectionné pour la mémoire.

Prise en charge du mode ECC avancé (Lockstep)

Dans cette configuration, les deux canaux situés le plus près du processeur sont combinés en un canal unique de 128 bits. Ce mode prend en charge la fonction de correction d'erreurs par périphérique SDDC (Single Device Data Correction) pour les barrettes de mémoire x4 et x8. Les barrettes de mémoire doivent être de même taille, vitesse et technologie dans les logements correspondants.

Prise en charge de la mise en miroir de la mémoire

Le système prend en charge la mise en miroir de la mémoire si des barrettes de mémoire identiques sont installées dans les deux canaux les plus proches du processeur (la mémoire ne doit pas être installée dans le canal le plus éloigné). La mise en miroir doit être activée dans le programme de configuration du système. Dans une configuration en miroir, la mémoire système totale disponible équivaut à la moitié de la mémoire physique totale installée.

Mode Optimiseur (canal indépendant)

Avec ce mode, les trois canaux contiennent des barrettes de mémoire identiques. Ce mode permet d'exploiter une capacité mémoire totale plus élevée, mais ne prend pas en charge les configurations SDDC comprenant des barrettes de mémoire x8.

Il prend également en charge une configuration minimale à canal unique d'une barrette de mémoire de 1 Go par processeur.

Le tableau 3-2 et le tableau 3-3 montrent des exemples de configuration de mémoire qui respectent les consignes présentées dans cette section. Les exemples présentent des configurations de barrettes identiques et les totaux de mémoire physique et de mémoire disponible. Ces tableaux ne détaillent pas les configurations de barrettes mixtes ou quadri-rangées, ni les considérations relatives à la vitesse pour chaque configuration.

Tableau 3-2. Exemples de configuration de mémoire RDIMM à simple et double rangée (par processeur)

Mode de mémoire	Taille de la barrette de mémoire	Logements de barrettes de mémoire				Monoprocasseur		Biprocasseur	
		4	1	2	3	Mémoire physique (Go)	Mémoire disponible (Go)	Mémoire physique (Go)	Mémoire disponible (Go)
Optimiseur	1 Go		X			1	tout	2	tout
			X	X		2		4	
			X	X	X	3		6	
		X	X			2		4	
		X	X	X	X	4	8		
	2 Go		X			2	tout	4	tout
			X	X		4		8	
			X	X	X	6		12	
		X	X			4		8	
		X	X	X	X	8	16		
	4 Go		X			4	tout	8	tout
			X	X		8		16	
		X	X	X	12	24			
X		X			8	16			
	X	X	X	X	16	32			
8 Go ¹		X			8	tout	16	tout	
		X	X		16		32		
		X	X	X	24		48		
	X	X			16		32		
	X	X	X	X	32	64			
Mode ECC avancé ²	2 Go		X	X		4	tout	8	tout
	4 Go		X	X		8	tout	16	tout
	8 Go ¹		X	X		16	tout	32	tout
Mise en miroir	2 Go		X	X		4	2	8	4
	4 Go		X	X		8	4	16	8
	8 Go ¹		X	X		16	8	32	16

1. Si disponible.


2. Requiert des barrettes de mémoire x4 ou x8.


Tableau 3-3. Exemples de configuration de mémoire UDIMM (par processeur)


Mode de mémoire	Taille du module de mémoire	Logements de barrettes de mémoire				Monoprocasseur		Biprocasseur	
		4	1	2	3	Mémoire physique (Go)	Mémoire disponible (Go)	Mémoire physique (Go)	Mémoire disponible (Go)
Optimiseur	1 Go		X			1	tout	2	tout
			X	X		2		4	
			X	X	X	3		6	
		X	X	X	X	4		8	
	2 Go		X			2	tout	4	tout
			X	X		4		8	
			X	X	X	6		12	
		X	X	X	X	8		16	
Mode ECC avancé ¹	1 Go		X	X		2	tout	4	tout
	2 Go		X	X		4	tout	8	tout
Mise en miroir	1 Go		X	X		2	1	4	2
	2 Go		X	X		4	2	8	4

1. Requier des barrettes de mémoire x4 ou x8.

Installation de barrettes de mémoire


 **AVERTISSEMENT** : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

 **AVERTISSEMENT** : les barrettes de mémoire restent chaudes un certain temps après la mise hors tension du système. Attendez qu'elles refroidissent avant de les manipuler. Tenez-les par les bords en évitant de toucher leurs composants.

 **PRÉCAUTION** : pour assurer un refroidissement correct du système, vous devez installer un cache de barrette de mémoire sur chaque logement de mémoire vide. Ne retirez un cache que si vous envisagez d'installer une barrette de mémoire à sa place.


- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 3 Retirez le protecteur de la carte système. Voir “Retrait du protecteur de la carte système”, page 121.
- 4 Repérez les logements de mémoire. Voir figure 7-1.
- 5 Appuyez sur les pattes d'éjection du logement de barrette de mémoire, puis écartez-les (voir figure 3-21) pour pouvoir insérer la barrette dans son logement.
- 6 Tenez chaque barrette par les bords, sans toucher la partie centrale.

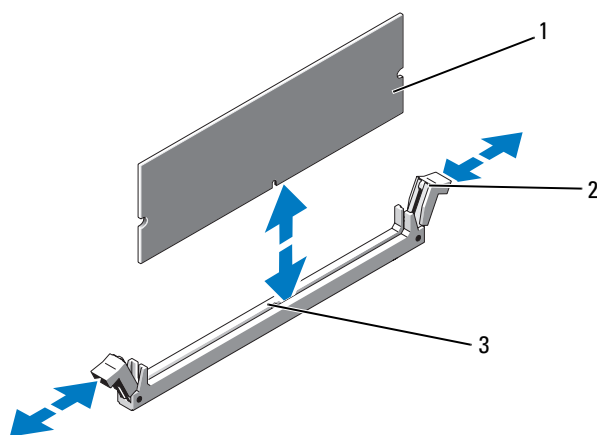Figure 3-21. Installation et retrait d'une barrette de mémoire



- | | | | |
|---|---------------------|---|---|
| 1 | barrette de mémoire | 2 | pattes d'éjection du support de barrette de mémoire (2) |
| 3 | repère | | |

- 7 Aligned le connecteur latéral de la barrette avec le repère du support, puis insérez la barrette dans le support.

 **REMARQUE :** le logement de barrette de mémoire est doté d'un repère qui permet d'insérer la barrette dans le bon sens.

- 8** Enfoncez la barrette de mémoire avec vos pouces pour l'emboîter dans son logement.
Si la barrette de mémoire est installée correctement, les pattes d'éjection s'alignent avec celles des autres logements contenant des barrettes de mémoire.
- 9** Répétez la procédure décrite de l'étape 5 à l'étape 8 pour installer les barrettes restantes. Voir le tableau 3-3.
- 10** Réinstallez le protecteur de la carte système. Voir "Installation du protecteur de ventilation de la carte système", page 122.
- 11** Refermez le système. Voir "Fermeture du système", page 97.
- 12** Démarrez le système, appuyez sur <F2> pour accéder au programme de configuration du système et vérifiez le paramètre **System Memory** (Mémoire système) dans l'écran System Setup (Configuration du système).
L'ordinateur devrait déjà avoir changé la valeur pour prendre en compte la mémoire qui vient d'être installée.
- 13** Si la valeur est incorrecte, il se peut qu'une ou plusieurs barrettes de mémoire ne soient pas installées correctement. Recommencez la procédure décrite de l'étape 2 à l'étape 12 en vérifiant que les barrettes de mémoire sont correctement emboîtées dans leurs supports.
- 14** Exécutez le test de mémoire des diagnostics du système.
Voir "Exécution des diagnostics intégrés du système", page 189.

Retrait de barrettes de mémoire



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.



AVERTISSEMENT : les barrettes de mémoire restent chaudes un certain temps après la mise hors tension du système. Attendez qu'elles refroidissent avant de les manipuler. Tenez-les par les bords en évitant de toucher leurs composants.



PRÉCAUTION : pour assurer un refroidissement correct du système, vous devez installer un cache de barrette de mémoire sur chaque logement de mémoire vide. Ne retirez un cache que si vous envisagez d'installer une barrette de mémoire à sa place.

- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 3 Retirez le protecteur de la carte système. Voir “Retrait du protecteur de la carte système”, page 121.
- 4 Repérez les logements de mémoire. Voir figure 7-1.
- 5 Appuyez sur les pattes d'éjection à chaque extrémité du logement, puis écartez-les pour extraire la barrette de mémoire. Voir figure 3-21.
Tenez chaque barrette par les bords, sans toucher la partie centrale.
- 6 Réinstallez le protecteur de la carte système. Voir “Installation du protecteur de ventilation de la carte système”, page 122.
- 7 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 8 Rebranchez le système et les périphériques sur leur source d'alimentation, puis mettez-les sous tension.

Processeurs

Retrait d'un processeur




AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Avant de mettre le système à niveau, téléchargez la version du BIOS système la plus récente disponible sur le site support.dell.com.
- 2 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 3 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 4 Retirez le protecteur de la carte système. Voir “Retrait du protecteur de la carte système”, page 121.




PRÉCAUTION : ne retirez jamais le dissipateur de chaleur d'un processeur, sauf si vous comptez retirer ce dernier. Le dissipateur de chaleur est nécessaire pour préserver des conditions thermiques idéales.

- 5 À l'aide d'un tournevis cruciforme n°2, desserrez l'une des deux vis de fixation du dissipateur de chaleur. Voir figure 3-22.
- 6 Attendez 30 secondes pour que le dissipateur de chaleur se détache du processeur.
- 7 Desserrez les autres vis de fixation du dissipateur de chaleur.
- 8 Soulevez avec précaution le dissipateur de chaleur pour le dégager du processeur, puis déposez-le de côté en position retournée (c'est-à-dire en orientant vers le haut la face comportant la pâte thermique).

 **PRÉCAUTION : la pression exercée pour maintenir le processeur dans son support est très forte. Si vous ne maintenez pas fermement le levier d'éjection, il risque de se redresser brusquement.**

- 9 Placez fermement votre pouce sur le levier d'éjection du support du processeur et déverrouillez ce levier. Faites pivoter le levier d'éjection de 90 degrés jusqu'à ce que le processeur sorte de son support. Voir la figure 3-23.

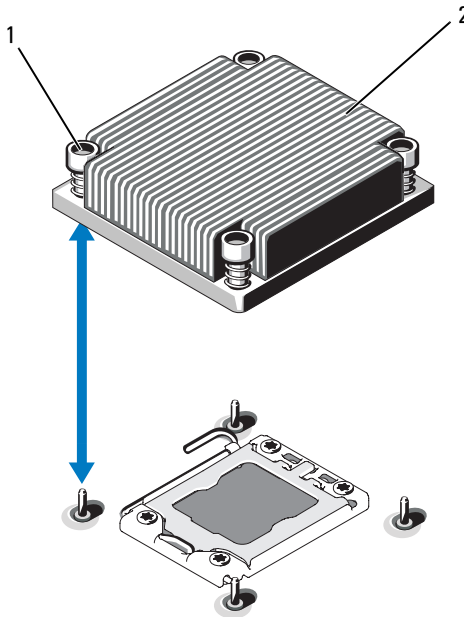Figure 3-22. Installation et retrait du dissipateur de chaleur



1 vis de fixation du dissipateur de chaleur (2)

2 dissipateur de chaleur

- 10 Relevez le cadre de protection pour dégager le processeur. Voir la figure 3-23.
- 11 Sortez le processeur et laissez le levier relevé afin de pouvoir installer le nouveau processeur.


△ PRÉCAUTION : veillez à ne pas tordre les broches du support ZIF lors du retrait du processeur. Vous risqueriez d'endommager définitivement la carte mère.

Si vous retirez un processeur du support CPU2 de façon permanente, vous devez installer un cache de processeur pour permettre un refroidissement correct du système. La procédure d'installation d'un cache est similaire à celle de l'ajout d'un processeur. Voir “Installation d'un processeur”, page 148.



REMARQUE : sur des systèmes à un processeur, vous devez installer le processeur dans le support CPU1. Placez un cache seulement sur les supports CPU2.

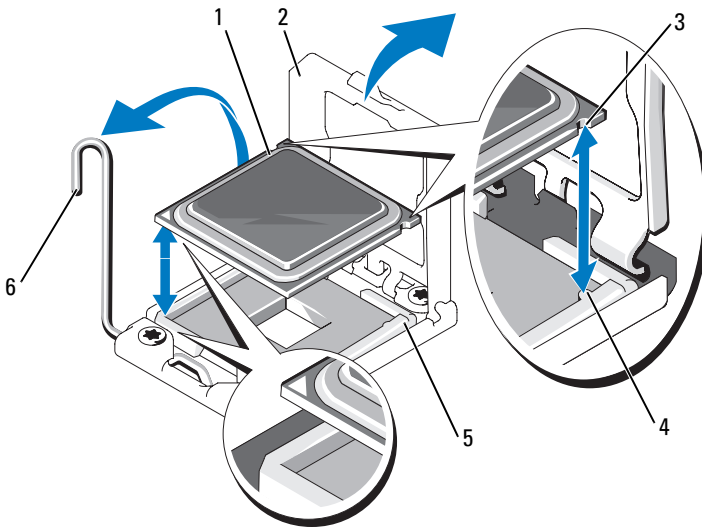Figure 3-23. Installation et retrait d'un processeur



- | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | processeur | 2 | cadre de protection du processeur |
| 3 | encoche dans le processeur | 4 | ergot du support |
| 5 | support ZIF | 6 | levier de dégagement du logement |

Installation d'un processeur

⚠ AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 S'il s'agit d'une mise à niveau des processeurs, avant de procéder à celle-ci, téléchargez la dernière version du BIOS du système disponible sur le site support.dell.com. Pour installer la mise à niveau, suivez les instructions indiquées dans le fichier téléchargé.

📌 REMARQUE : sur des systèmes à un processeur, vous devez installer le processeur dans le support CPU1.

- 2 Si vous ajoutez un second processeur pour la première fois, retirez le cache du dissipateur de chaleur et le cache du processeur du support de processeur libre. Le retrait de caches s'effectue de façon similaire au retrait d'un processeur. Voir “Retrait d'un processeur”, page 145.
- 3 Déballez le processeur, si celui-ci n'a jamais été utilisé.
S'il a déjà été utilisé, ôtez la pâte thermique sur la partie supérieure du processeur à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
- 4 Alignez le processeur sur les repères du support ZIF. Voir figure 3-23.
- 5 Installez le processeur dans le support.

△ PRÉCAUTION : un positionnement incorrect du processeur peut entraîner des dommages irréversibles de la carte système ou du processeur. Prenez garde à ne pas tordre les broches du support.

- a Le levier d'éjection du support de processeur étant placé en position ouverte, alignez le processeur sur les ergots du support et placez avec précaution le processeur dans le support.

△ PRÉCAUTION : ne forcez pas lorsque vous mettez le processeur en place. S'il est positionné correctement, il s'insère dans le support très facilement.

- b Refermez le cadre de protection du processeur.
- c Abaissez le levier d'éjection jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

- 6 Installez le dissipateur de chaleur.

- a À l'aide d'un chiffon propre et non pelucheux, retirez la pâte thermique qui recouvre le dissipateur de chaleur.
- b Ouvrez le paquet de pâte thermique fourni avec le kit du processeur et appliquez-en une couche uniforme sur le dessus du nouveau processeur.

△ PRÉCAUTION : Si vous utilisez trop de pâte thermique, celle-ci peut entrer en contact avec le cadre de protection du processeur et contaminer le support du processeur.


- c Placez le dissipateur de chaleur sur le processeur. Voir figure 3-22.
- d À l'aide d'un tournevis cruciforme n°2, serrez les vis de fixation du dissipateur de chaleur. Voir figure 3-22.


- 7 Réinstallez le protecteur de la carte système. Voir “Installation du protecteur de ventilation de la carte système”, page 122.

- 8 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 9 Rebranchez le système sur la prise secteur et allumez-le, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- 10 Appuyez sur <F2> pour accéder au programme de configuration du système et vérifier que les informations relatives au processeur correspondent bien à la nouvelle configuration. Voir “Accès au programme de configuration du système”, page 64.
- 11 Lancez les diagnostics du système pour vérifier que le nouveau processeur fonctionne correctement.
Voir “Exécution des diagnostics intégrés du système”, page 189 pour plus d'informations concernant l'exécution des diagnostics.

Batterie du système


Remplacement de la batterie du système

 **AVERTISSEMENT** : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

 **AVERTISSEMENT** : une nouvelle batterie peut exploser si elle n'est pas installée correctement. Pour remplacer une batterie, utilisez-en une qui soit identique ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Reportez-vous aux consignes de sécurité pour plus d'informations.

- 1 Mettez le système et les périphériques connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 3 Retirez le protecteur de la carte système. Voir “Retrait du protecteur de la carte système”, page 121.

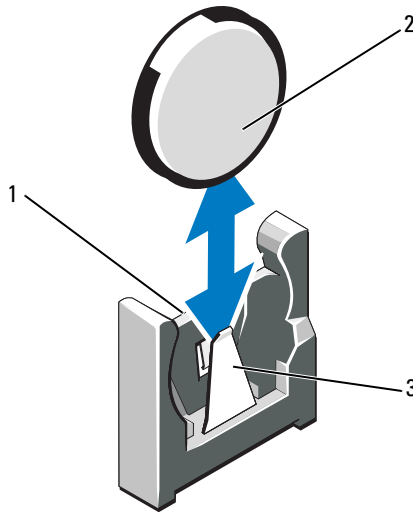Figure 3-24. Remplacement de la batterie du système



- 1 côté positif du connecteur de batterie 2 batterie du système
3 côté négatif du connecteur de batterie

4 Repérez le support de la batterie. Voir “Cavaliers et connecteurs”, page 195.

△ PRÉCAUTION : pour ne pas endommager le connecteur de batterie, maintenez-le en place lorsque vous installez ou retirez une batterie.

- 5 Retirez la batterie du système.
- a Maintenez le connecteur de batterie en place en appuyant fermement sur le côté positif du connecteur.
 - b Appuyez sur la batterie vers le côté négatif, puis extrayez la batterie des pattes de fixation situées du côté négatif du connecteur.

- 6 Installez la nouvelle batterie.
 - a Maintenez le connecteur de batterie en place en appuyant fermement sur le côté positif du connecteur.
 - b Tenez la batterie de sorte que le côté “+” fasse face au connecteur en plastique sur la carte système et faites-la glisser sous les pattes de fixation.
 - c Appuyez sur la batterie pour l'enclencher dans le connecteur.
- 7 Réinstallez le protecteur de la carte système. Voir “Installation du protecteur de ventilation de la carte système”, page 122.
- 8 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 9 Rebranchez le système sur la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- 10 Accédez au programme de configuration du système et vérifiez que la batterie fonctionne normalement. Voir “Accès au programme de configuration du système”, page 64.
- 11 Entrez l'heure et la date exactes dans les champs **Time** (Heure) et **Date** du programme de configuration du système.
- 12 Quittez le programme de configuration du système.

Assemblage du panneau de commande LCD ou à voyant (maintenance uniquement) (en option)



REMARQUE : Le panneau de commande LCD se compose de deux modules distincts : le module d'affichage et la carte du panneau de commande. Conformez-vous aux instructions suivantes pour retirer et installer chaque module.

Retrait de l'assemblage du panneau de commande



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.


- 1 Retirez le cadre avant en option s'il est installé. Voir “Retrait et réinstallation du cadre avant en option”, page 95.
- 2 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur et des périphériques.
- 3 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 4 Débranchez le câble connecté à l'arrière de la carte du panneau de commande.
 - Pour le panneau de commande à voyant, voir figure 3-25.
 - Pour le panneau de commande LCD, voir figure 3-26.



PRÉCAUTION : Ne tirez pas sur le câble pour le dégager de son connecteur. Vous risqueriez de l'endommager.


- a Appuyez sur les pattes métalliques situées à chaque extrémité du connecteur du câble.
 - b Retirez doucement le connecteur du support.
- 5 Pour le panneau de commande LCD, débranchez le câble du module d'affichage de la carte du panneau de commande. Voir figure 3-26.
- 6 Retirez les deux vis qui fixent la carte du panneau de commande au châssis, puis retirez la carte.
- Ceci est la procédure pour retirer le panneau de commande à voyant.
- 7 Retirez le module d'affichage :
- a Insérez la lame d'un couteau ou un tournevis à tête plate sous le panneau frontal de l'affichage et extrayez le panneau en faisant un effet de levier avec la lame. Voir figure 3-26.
 - b Soulevez le panneau pour accéder aux vis de montage.
 - c Retirez les deux vis qui fixent le module d'affichage au châssis.
 - d Retirez le module d'affichage.

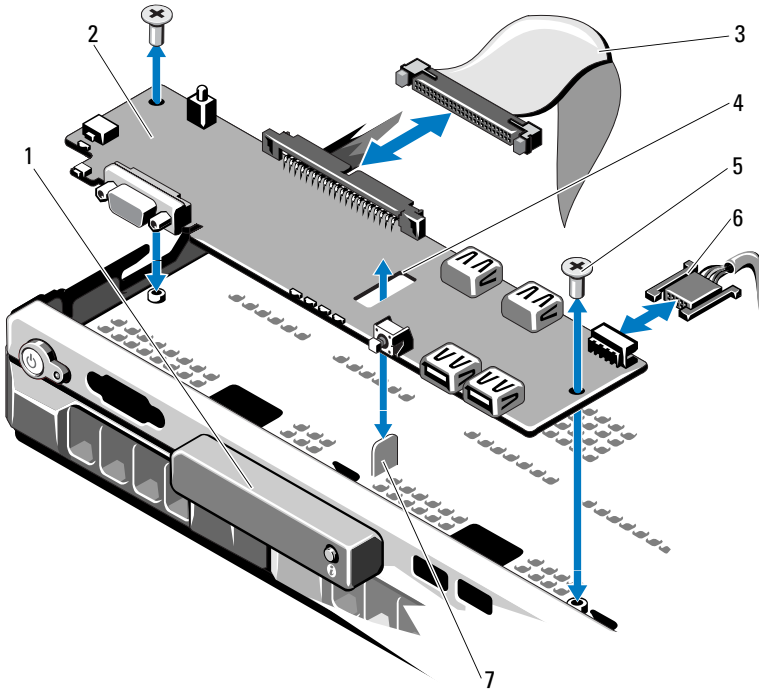Figure 3-25. Retrait du panneau de commande à voyant (en option)



- | | | | |
|---|---|---|------------------------------|
| 1 | module d'affichage à voyant | 2 | carte du panneau de commande |
| 3 | câble de données du panneau de contrôle | 4 | logement |
| 5 | vis de montage (2) | 6 | câble d'alimentation |
| 7 | picot de fixation | | |

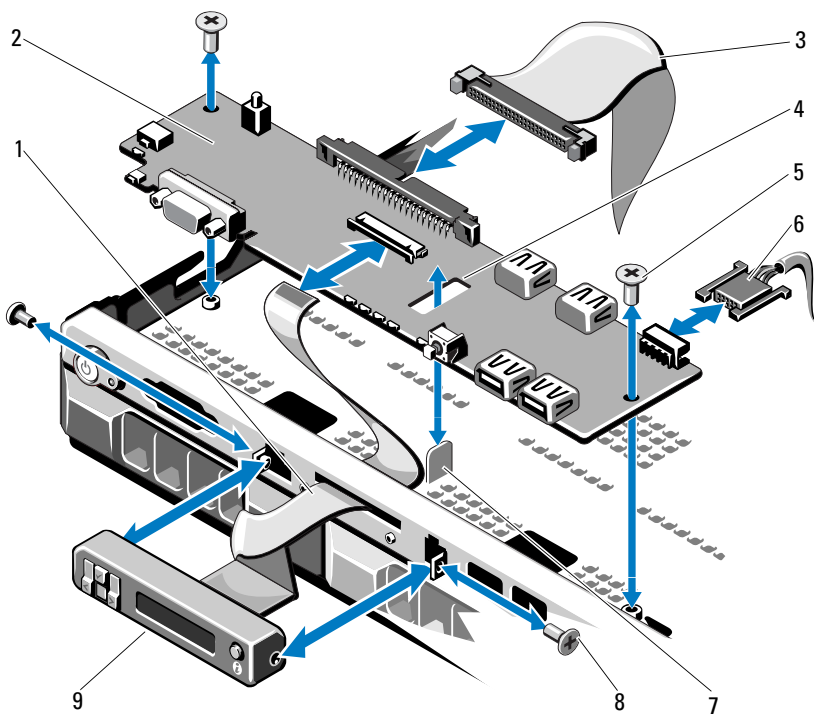Figure 3-26. Retrait du panneau de commande LCD (en option)



- | | | | |
|---|---|---|------------------------------|
| 1 | câble du module d'affichage | 2 | carte du panneau de commande |
| 3 | câble de données du panneau de contrôle | 4 | logement |
| 5 | vis de montage (2) | 6 | câble d'alimentation |
| 7 | picot de fixation | 8 | vis du panneau avant (2) |
| 9 | module d'affichage LCD | | |

Installation de l'assemblage du panneau de commande

- 1 Pour le panneau de commande à voyant, passez à l'étape 3. Insérez le module d'affichage dans l'ouverture du châssis et fixez-le à l'aide des deux vis.
- 2 Fixez le panneau de rechange à l'avant du module d'affichage.
- 3 Alignez l'encoche de la carte du panneau de commande avec le picot du châssis du système et fixez-le à l'aide des deux vis à tête cruciforme. Voir la figure 3-26. Pour le panneau de commande à voyant, ignorez l'étape 4.
- 4 Enfichez le câble du module d'affichage dans la carte du panneau de commande.
- 5 Connectez le câble du panneau de commande à la carte du panneau de commande.
- 6 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 7 Le cas échéant, remplacez le cadre avant en option. Voir “Retrait et réinstallation du cadre avant en option”, page 95.
- 8 Rebranchez le système sur la prise secteur et allumez-le, ainsi que les périphériques connectés.

Fond de panier SAS (procédure réservée à la maintenance)

Retrait du fond de panier SAS



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.


- 1 Retirez le cadre, le cas échéant. Voir “Retrait et réinstallation du cadre avant en option”, page 95.
- 2 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 3 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.

△ PRÉCAUTION : pour éviter d'endommager les disques durs et le fond de panier, retirez du système les disques durs avant d'enlever le fond de panier.

△ PRÉCAUTION : avant de retirer chaque disque dur, notez son numéro d'emplacement et étiquetez-le temporairement afin de pouvoir ensuite le réinstaller au même endroit.

- 4** Retirez tous les disques durs. Voir “Retrait d'un disque dur remplaçable à chaud”, page 99.
- 5** Débranchez le câble d'alimentation de l'extrémité du fond de panier SAS.
- 6** Débranchez les câbles de données SAS du fond de panier.
- 7** Retirez le fond de panier SAS du système :
 - a** Tout en tirant sur les deux loquets bleus vers l'avant du système, soulevez le fond de panier. Voir figure 3-27.
 - b** Lorsqu'il n'est pas possible de soulever plus le fond de panier, tirez-le vers l'arrière du système pour le dégager des crochets de fixation.
 - c** Retirez la carte du système, en prenant garde de ne pas endommager les composants situés sur celle-ci.
 - d** Posez le fond de panier SAS sur un plan de travail, face vers le bas.

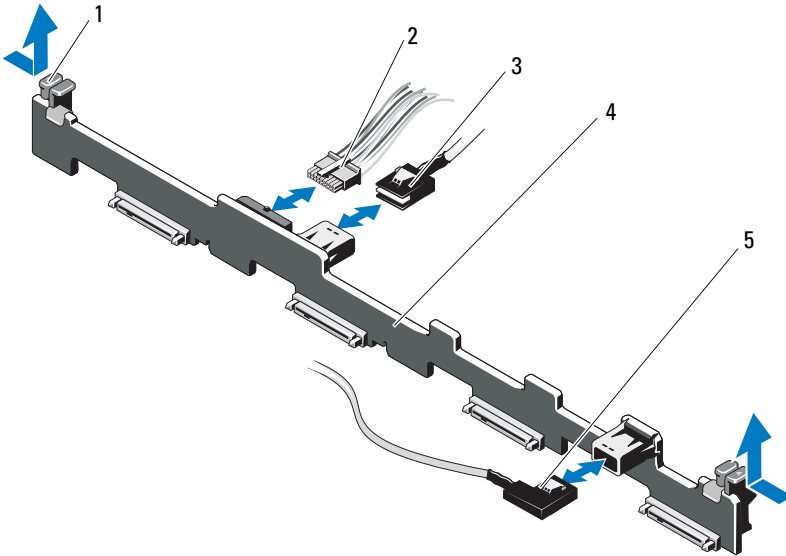Figure 3-27. Retrait et installation d'un fond de panier SAS



- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | loquets de fixation
du fond de panier (2) | 2 | câble d'alimentation
du fond de panier SAS |
| 3 | câble SAS A | 4 | fond de panier SAS |
| 5 | câble SAS B | | |


Installation du fond de panier SAS

- 1 Installez le fond de panier SAS :
 - a Abaissez le fond de panier dans le système en prenant garde de ne pas endommager ses composants.
 - b Alignez les encoches du fond de panier sur les crochets situés à l'arrière des baies d'unité, puis déplacez le fond de panier vers l'avant jusqu'à ce que les crochets entrent dans les encoches. Voir figure 3-27.
 - c Faites glisser le fond de panier jusqu'à ce que les deux loquets de fixation bleus s'enclenchent.
- 2 Connectez le câble de données SAS, le câble d'interface et le câble d'alimentation au fond de panier SAS.
- 3 Installez les disques durs à leur emplacement d'origine.
- 4 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 5 Rebranchez le système sur la prise secteur et allumez-le, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

Carte de distribution de l'alimentation (maintenance uniquement)

La carte de distribution de l'alimentation se trouve directement derrière les modules de ventilation des blocs d'alimentation. Elle est équipée d'un carénage qui dirige le flux d'air sur les blocs d'alimentation, ce qui permet d'optimiser leur refroidissement. Voir figure 3-28.


Retrait de la carte de distribution de l'alimentation

 **AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.**

- 1 Retirez les blocs d'alimentation du système. Voir “Retrait d'un bloc d'alimentation redondant”, page 106.
- 2 Repérez le capot du carénage de distribution et soulevez-le. Voir la figure 3-1.

- 3 Débranchez les câbles d'alimentation de la carte système (voir “Carte système (maintenance uniquement)”, page 162) et débranchez les connecteurs des câbles du module de ventilation. Voir figure 3-28.
- 4 Retirez les deux vis fixant la carte de distribution de l'alimentation au châssis. Voir figure 3-28.
- 5 Extrayez la carte de distribution de l'alimentation des picots et retirez la carte. Voir figure 3-28.

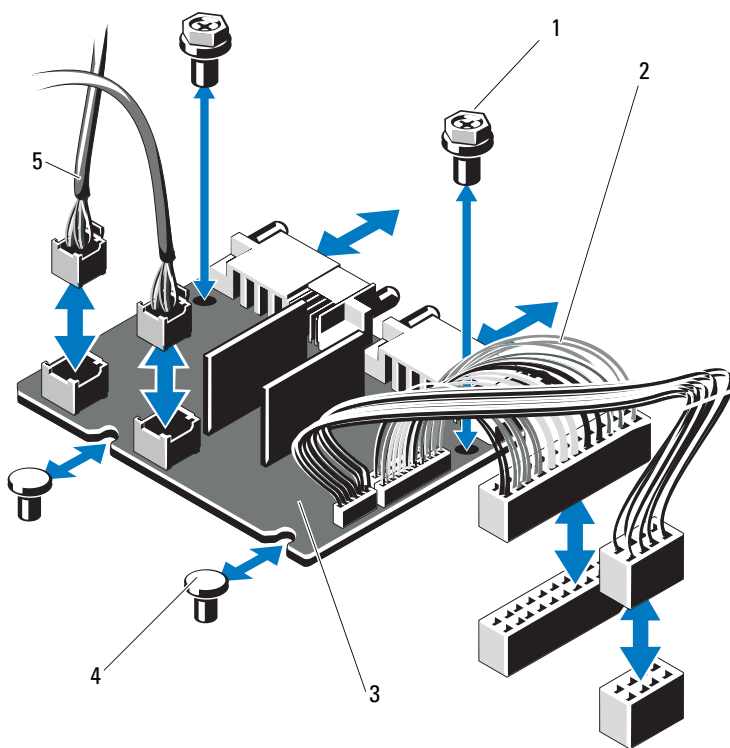Figure 3-28. Carte de distribution de l'alimentation



- | | |
|---|---|
| 1 vis (2) | 2 connecteurs de blocs d'alimentation (2) |
| 3 carte de distribution de l'alimentation | 4 picots (2) |
| 5 connecteurs des câbles du module de ventilation (2) | |

Remplacement de la carte de distribution de l'alimentation





AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Déballer la nouvelle carte de distribution de l'alimentation.
- 2 Alignez la carte de distribution de l'alimentation avec les picots sur le châssis et mettez-la en place. Voir figure 3-28.
- 3 Insérez les deux vis qui fixent la carte de distribution au châssis. Voir la figure 3-28.
- 4 Connectez les câbles de distribution de l'alimentation à la carte système (voir “Carte système (maintenance uniquement)”, page 162) et les connecteurs des câbles du module de ventilation à la carte de distribution de l'alimentation comme l'indique la figure 3-28.
- 5 Voir Retrait de l'assemblage du panneau de commande et “Retrait du fond de panier SAS”, page 156.
- 6 Repérez les charnières intérieures situées de chaque côté du carénage. Alignez le capot de la carte de distribution de l'alimentation, faites-le pivoter de manière à recouvrir le carénage et emboîtez-le. Voir figure 3-28.
- 7 Installez les blocs d'alimentation dans le système. Voir “Installation d'un bloc d'alimentation redondant”, page 107.
- 8 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 9 Rebranchez le système sur la prise secteur et allumez-le, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

Carte système (maintenance uniquement)

Retrait de la carte système

 **AVERTISSEMENT** : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

 **PRÉCAUTION** : si vous utilisez la puce TPM (Trusted Platform Module) avec une clé de cryptage, il est possible que vous soyez invité à créer une clé de récupération lors de l'installation du système ou d'un programme. Vous devez créer cette clé et la conserver dans un endroit sûr. Si vous êtes un jour amené à remplacer la carte système, vous devrez fournir cette clé lors du redémarrage du système ou du programme afin de pouvoir accéder aux données cryptées qui se trouvent sur les disques durs.

- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 3 Retirez le protecteur de ventilation de la carte système. Voir “Retrait du protecteur de la carte système”, page 121.
- 4 Retirez toutes les cartes d'extension, ainsi que la carte contrôleur de stockage intégrée. Voir “Retrait d'une carte d'extension”, page 113 et “Retrait de la carte contrôleur de stockage intégrée”, page 114.
- 5 Retirez la carte de montage pour cartes d'extension : Voir “Retrait d'une carte de montage pour cartes d'extension”, page 117.
- 6 Retirez les dissipateurs de chaleur des processeurs. Voir “Retrait d'un processeur”, page 145.
- 7 Retirez la carte iDRAC6 Enterprise en option, si elle est installée. Voir “Retrait d'une carte iDRAC6 Enterprise”, page 128.
- 8 Retirez la carte iDRAC6 Express en option, si elle est installée. Voir “Retrait d'une carte iDRAC6 Express (en option)”, page 125.
- 9 Retirez tous les câbles enfichés sur la carte système.


10 Retirez l'assemblage de la carte système :

- a Retirez les neuf vis fixant la carte système au châssis et faites glisser l'assemblage de la carte système vers l'avant de ce dernier.

△ PRÉCAUTION : ne soulevez pas l'assemblage de la carte système en saisissant une barrette de mémoire, un processeur ou tout autre composant.

- b Saisissez l'assemblage de la carte système par les bords de celle-ci et soulevez-le pour le retirer du châssis. Voir figure 3-29.

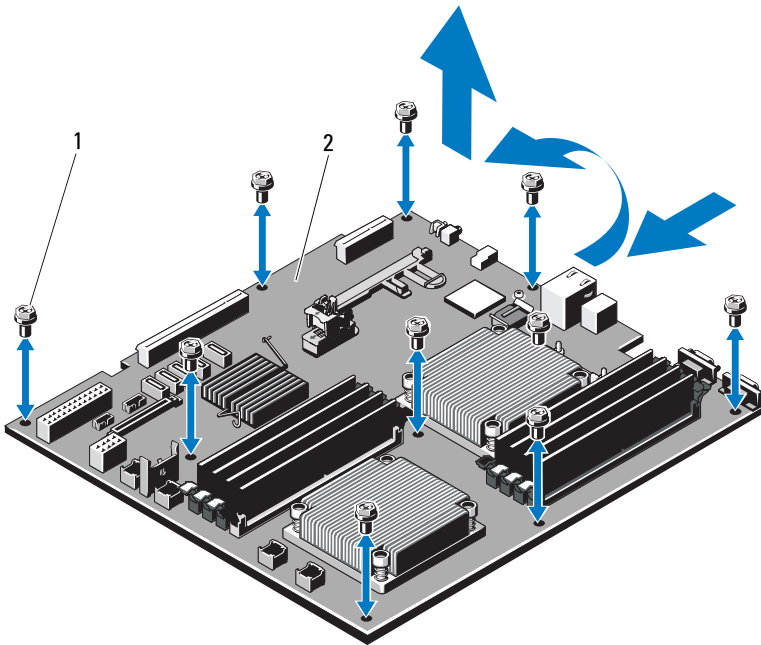Figure 3-29. Retrait et installation de la carte système



1 vis (9)

2 assemblage de la carte système

Installation de la carte système

- 1 Déballer la nouvelle carte système.
- 2 Retirez les étiquettes du cadre de protection des processeurs et apposez-les sur le panneau d'informations du système, situé à l'avant de celui-ci. Voir la figure 1-1.
- 3 Installez les processeurs sur la nouvelle carte système. Voir “Retrait d'un processeur”, page 145 et “Installation d'un processeur”, page 148.
- 4 Retirez les barrettes de mémoire de l'ancienne carte et installez-les sur la nouvelle, aux mêmes emplacements. Voir “Retrait de barrettes de mémoire”, page 144 et “Installation de barrettes de mémoire”, page 142.
- 5 Installez la nouvelle carte système :

a Tenez la carte système par ses bords et placez-la dans le châssis.




PRÉCAUTION : ne soulevez pas l'assemblage de la carte système en saisissant une barrette de mémoire, un processeur ou tout autre composant.

- b Relevez légèrement l'avant de la carte système et posez-la de façon qu'elle repose totalement sur le fond du châssis.
 - c Poussez la carte système vers l'arrière du châssis jusqu'à ce qu'elle soit en place.
 - d Serrez les neuf vis qui fixent la carte système au châssis du système. Voir figure 3-29.
 - e Serrez les vis des dissipateurs de chaleur des processeurs. Voir “Installation d'un processeur”, page 148.
- 6 Branchez les câbles dans l'ordre indiqué ci-dessous (voir figure 7-1 pour l'emplacement des connecteurs sur la carte système) :
- Câble d'interface SATA, le cas échéant
 - Connecteur du câble d'interface du panneau de commande
 - Connecteur d'alimentation du lecteur optique
 - Connecteur du câble d'interface USB du panneau de commande
 - Connecteur du câble d'alimentation du fond de panier SAS
 - Connecteurs d'alimentation de la carte système
- 7 Réinstallez les cartes de montage pour cartes d'extension. Voir “Réinstallation d'une carte de montage pour cartes d'extension”, page 119.

- 8** Installez toutes les cartes d'extension. Voir “Installation d'une carte d'extension”, page 111.
- 9** Réinstallez la carte contrôleur de stockage intégrée. Voir “Installation de la carte contrôleur de stockage intégrée”, page 115.
Une fois les câbles SAS connectés au contrôleur, veillez à les placer sous le guide, à l'extrémité de la carte de montage 1.
- 10** Le cas échéant, reconnectez le câble de la batterie PERC sur la carte contrôleur RAID.
- 11** Le cas échéant, remettez en place la carte iDRAC6 Enterprise. Voir “Installation d'une carte iDRAC6 Enterprise”, page 125.
- 12** Le cas échéant, remettez en place la carte iDRAC6 Express. Voir “Installation d'une carte iDRAC6 Express”, page 123.
- 13** Réinstallez le protecteur de la carte système. Voir “Installation du protecteur de ventilation de la carte système”, page 122.
- 14** Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 15** Rebranchez le système sur la prise secteur et allumez-le, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- 16** Remettez le cadre en place, le cas échéant. Voir “Retrait et réinstallation du cadre avant en option”, page 95.

Dépannage du système

La sécurité d'abord, pour vous et votre système

 **AVERTISSEMENT** : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

Dépannage des échecs de démarrage du système

En cas de blocage au démarrage du système avant un visionnage vidéo ou l'affichage d'un message sur l'écran LCD, notamment après l'installation d'un système d'exploitation ou la reconfiguration des paramètres matériels de votre système, procédez aux vérifications suivantes :

- Si vous démarrez le système en mode d'amorçage BIOS après avoir installé un système d'exploitation à partir du programme UEFI Boot Manager, le système se bloque. La situation inverse produit les mêmes effets. L'amorçage doit être effectué sur le même mode que celui de l'installation du système d'exploitation. Voir "Utilisation du programme de configuration du système et du gestionnaire d'amorçage UEFI", page 63.
- Une configuration incorrecte de la mémoire peut provoquer un blocage au démarrage du système et l'absence de sortie vidéo. Voir "Mémoire système", page 137.

Pour tous les problèmes de démarrage, notez les messages qui s'affichent sur l'écran LCD ainsi que les messages système qui s'affichent sur le moniteur. Consultez les sections "Messages d'état sur l'écran LCD (en option)", page 25 et "Messages système", page 42 pour plus d'informations.

Dépannage des connexions externes

Avant de procéder au dépannage d'une unité externe, assurez-vous que tous les câbles externes sont correctement fixés aux connecteurs externes de votre système. Reportez-vous à la figure 1-1 et à la figure 1-4 pour identifier les connecteurs des panneaux avant et arrière du système.

Dépannage du sous-système vidéo

- 1 Vérifiez les branchements du moniteur (prise secteur et raccordement au système).
- 2 Vérifiez le câblage de l'interface vidéo entre le système et le moniteur.
- 3 Exécutez le test de diagnostic en ligne approprié. Voir "Utilisation des diagnostics Dell™", page 187.

Si les tests aboutissent, le problème n'est pas lié au matériel vidéo.

Si les tests échouent, reportez-vous à la section "Obtention d'aide", page 193.

Dépannage d'un périphérique USB

- 1 Pour dépanner un clavier et/ou une souris USB, procédez comme suit. Pour tous les autres périphériques USB, reportez-vous à l'étape 2.

a Débranchez brièvement du système les câbles du clavier ou de la souris, puis reconnectez-les.

b Connectez le clavier ou la souris aux ports USB situés sur le côté opposé du système.

Si le problème est résolu, redémarrez le système, accédez au programme de configuration du système et vérifiez que les ports USB défectueux sont activés.

c Remplacez le clavier ou la souris par un périphérique équivalent en état de marche.

Si le problème est résolu, remplacez le clavier ou la souris défectueux.

Si le problème persiste, passez à l'étape suivante pour dépanner les autres périphériques USB reliés au système.

- 2 Mettez hors tension tous les périphériques USB et déconnectez-les du système.
- 3 Redémarrez le système puis, si le clavier fonctionne, ouvrez le programme de configuration du système. Vérifiez que tous les ports USB sont activés. Voir “Écran des périphériques intégrés”, page 73.

Si votre clavier ne fonctionne pas, vous pouvez également procéder par accès distant. Si le système n'est pas accessible, reportez-vous à la section “Cavaliers de la carte système”, page 195 pour savoir comment configurer le cavalier NVRAM_CLR dans le système et restaurer les paramètres par défaut du BIOS.

- 4 Reconnectez et remettez sous tension un par un les périphériques USB.
- 5 Si un périphérique est à nouveau à l'origine du même problème, mettez-le hors tension, remplacez le câble USB, puis remettez le périphérique sous tension.

Si le problème persiste, remplacez le périphérique.

Si toutes les mesures de dépannage restent sans effets, reportez-vous à la section “Obtention d'aide”, page 193.

Dépannage d'un périphérique d'E/S série

- 1 Mettez le système et le périphérique connecté au port série hors tension.
- 2 Remplacez le câble d'interface série par un câble en état de marche, puis mettez le système et le périphérique série sous tension.
Si le problème est résolu, remplacez le câble d'interface.
- 3 Mettez le système et le périphérique série hors tension, puis remplacez ce dernier par un périphérique similaire.
- 4 Mettez le système et le périphérique série sous tension.

Si le problème est résolu, remplacez le périphérique série.

Si le problème persiste, reportez-vous à la section “Obtention d'aide”, page 193.

Dépannage d'une carte NIC


- 1 Exécutez le test de diagnostic en ligne approprié. Voir “Utilisation des diagnostics Dell™”, page 187.
- 2 Redémarrez le système et consultez les messages éventuels qui concernent le contrôleur de carte NIC.
- 3 Observez le voyant approprié du connecteur réseau. Voir “Codes des voyants de la carte NIC”, page 21.
 - Si le voyant de connexion ne s'allume pas, vérifiez tous les branchements.
 - Si le voyant d'activité ne s'allume pas, les fichiers des pilotes réseau sont peut-être altérés ou manquants.
Retirez et réinstallez les pilotes le cas échéant. Consultez la documentation de la carte NIC.
 - Si possible, modifiez le paramétrage de négociation automatique.
 - Utilisez un autre connecteur sur le commutateur ou le concentrateur.

Si vous utilisez une carte réseau au lieu d'une carte intégrée, consultez la documentation fournie avec celle-ci.

- 4 Vérifiez que les pilotes appropriés sont installés et que les protocoles sont liés. Consultez la documentation de la carte NIC.
- 5 Ouvrez le programme de configuration du système et vérifiez que les ports de carte NIC sont activés. Voir “Écran des périphériques intégrés”, page 73.
- 6 Vérifiez que les cartes, les concentrateurs et les commutateurs du réseau sont tous réglés sur la même vitesse de transmission des données. Reportez-vous à la documentation de chaque périphérique réseau.
- 7 Vérifiez que tous les câbles réseau sont du type approprié et qu'ils ne dépassent pas la longueur maximum.

Si toutes les mesures de dépannage restent sans effets, reportez-vous à la section “Obtention d'aide”, page 193.

Dépannage d'un système mouillé


 **AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.**

- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 3 Retirez les composants suivants du système. Voir “Installation des composants du système”, page 93.
 - Carénage de refroidissement
 - Disques durs
 - Cartes SD Vflash
 - Clés USB
 - Clé matérielle de la carte réseau
 - Cartes d'extension
 - Carte de stockage intégrée
 - Carte iDRAC6 Express
 - Carte iDRAC6 Enterprise
 - Blocs d'alimentation
 - Ventilateurs
 - Processeurs et dissipateurs de chaleur
 - Barrettes de mémoire
- 4 Laissez sécher le système pendant au moins 24 heures.
- 5 Réinstallez les composants que vous avez retirés à l'étape 3.
- 6 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 7 Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

Si le système ne démarre pas normalement, reportez-vous à la section “Obtention d'aide”, page 193.

- 8 Si le système démarre normalement, arrêtez-le et réinstallez les cartes d'extension que vous avez retirées. Voir “Installation d'une carte d'extension”, page 111.
- 9 Exécutez le test de diagnostic en ligne approprié. Voir “Utilisation des diagnostics Dell™”, page 187.
Si les tests échouent, reportez-vous à la section “Obtention d'aide”, page 193.

Dépannage d'un système endommagé

 **AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.**

- 1 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 2 Assurez-vous que les composants suivants sont correctement installés :
 - Cartes d'extension
 - Blocs d'alimentation
 - Ventilateurs
 - Processeurs et dissipateurs de chaleur
 - Modules de mémoire
 - Supports de disque dur
 - Carénage de refroidissement
- 3 Vérifiez que tous les câbles sont connectés correctement.
- 4 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 5 Lancez les tests de la carte système dans les diagnostics du système. Voir “Exécution des diagnostics du système”, page 187.
Si les tests échouent, voir “Obtention d'aide”, page 193.

Dépannage de la pile du système



REMARQUE : si le système reste hors tension longtemps (pendant des semaines ou des mois), la NVRAM peut perdre ses informations de configuration. Cette situation est due à une pile défectueuse.

- 1 Entrez de nouveau l'heure et la date dans le programme de configuration du système. Voir “Accès au programme de configuration du système”, page 64.
- 2 Mettez le système hors tension et débranchez-le de la prise électrique pendant au moins une heure.
- 3 Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension.
- 4 Accédez au programme de configuration du système

Si la date et l'heure sont incorrectes dans le programme de configuration du système, remplacez la pile. Voir “Remplacement de la batterie du système”, page 150.


Si le problème persiste lorsque vous remplacez la batterie, reportez-vous à la section “Obtention d'aide”, page 193.




REMARQUE : certains logiciels peuvent provoquer une accélération ou un ralentissement de l'heure système. Si le système semble fonctionner normalement à l'exception de l'heure qui est conservée dans le programme de configuration du système, le problème peut être causé par un logiciel plutôt que par une batterie défectueuse.

Dépannage des blocs d'alimentation

- 1 Identifiez le bloc d'alimentation défectueux en observant l'indicateur d'état correspondant. Reportez-vous à la “Codes du voyant d'alimentation”, page 22.

 **PRÉCAUTION** : le système ne peut fonctionner que si au moins un bloc d'alimentation est installé. Le système risque de surchauffer si vous l'utilisez pendant une période prolongée avec un seul bloc d'alimentation.


- 2 Remettez le bloc d'alimentation en place en procédant d'abord à son retrait, puis à sa réinstallation. Voir “Blocs d'alimentation”, page 106.

 **REMARQUE** : après avoir installé un bloc d'alimentation, patientez quelques secondes pour laisser au système le temps de reconnaître le bloc et de déterminer s'il fonctionne correctement. Le voyant d'alimentation s'allume en vert si le bloc d'alimentation fonctionne normalement.

Si le problème persiste, remplacez le bloc d'alimentation défectueux.

- 3 Si le problème persiste, reportez-vous à la section “Obtention d'aide”, page 193.

Dépannage des problèmes de refroidissement du système

 **AVERTISSEMENT** : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

Assurez-vous qu'aucune des conditions suivantes n'est vérifiée :

- Le capot du système, le protecteur de ventilation, un cache de lecteur ou une plaque de recouvrement avant ou arrière a été retiré.
- La température ambiante est trop élevée.
- La circulation de l'air extérieur est bloquée.
- Les câbles à l'intérieur du système gênent la ventilation.
- Un des ventilateurs a été retiré ou est en panne. Voir “Dépannage d'un ventilateur”, page 175.

Dépannage d'un ventilateur



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Identifiez le ventilateur défectueux indiqué par l'écran LCD ou le logiciel de diagnostic.
- 2 Mettez le système et tous les périphériques qui y sont connectés hors tension.
- 3 Ouvrez le système. Voir "Ouverture du système", page 96.
- 4 Repositionnez le câble d'alimentation du ventilateur.
- 5 Redémarrez le système.
Si le ventilateur fonctionne correctement, fermez le système.
Voir "Fermeture du système", page 97.
- 6 Si le ventilateur ne fonctionne pas, mettez le système hors tension et installez un nouveau ventilateur. Voir "Réinstallation d'un ventilateur de refroidissement", page 132.
- 7 Redémarrez le système.
Si le problème est résolu, refermez le système. Voir "Fermeture du système", page 97.
Si le nouveau ventilateur ne fonctionne pas, voir "Obtention d'aide", page 193.

Dépannage de la mémoire système



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Si le système fonctionne, exécutez le test des diagnostics en ligne approprié. Reportez-vous à la “Exécution des diagnostics du système”, page 187.
Si les diagnostics indiquent une panne, suivez les instructions fournies par le programme de diagnostic.
- 2 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la source d'alimentation. Appuyez sur le bouton d'alimentation, puis rebranchez le système à la source d'alimentation.
- 3 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés sous tension, puis notez les messages qui s'affichent à l'écran.
Si un message d'erreur indique qu'une barrette de mémoire présente une défaillance, passez à l'étape 12.
- 4 Accédez au programme de configuration du système et vérifiez le paramètre de la mémoire système. Voir “Écran des paramètres de la mémoire”, page 69. Modifiez les paramètres de la mémoire, le cas échéant.
Si un problème persiste, bien que les paramètres de la mémoire correspondent à la mémoire installée, passez à l'étape 12.
- 5 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 6 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 7 Vérifiez les bancs de mémoire et assurez-vous que les barrettes de mémoire sont correctement installées. Reportez-vous à la “Consignes générales pour l'installation des modules de mémoire”, page 138.
- 8 Réinsérez les barrettes de mémoire dans leurs supports. Voir “Installation de barrettes de mémoire”, page 142.
- 9 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.

- 10** Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- 11** Accédez au programme de configuration du système et vérifiez la configuration de la mémoire système. Voir “Écran des paramètres de la mémoire”, page 69.
- 12** Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la source d'alimentation.
- 13** Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 14** Si un test de diagnostic ou un message d'erreur indique qu'une barrette de mémoire est défectueuse, intervertissez-la avec une autre ou bien remplacez-la.
- 15** Pour dépanner une barrette de mémoire défectueuse non identifiée, remplacez la barrette du premier support DIMM par une autre de mêmes type et capacité. Voir “Installation de barrettes de mémoire”, page 142.
- 16** Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 17** Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- 18** Pendant l'amorçage du système, observez les voyants de diagnostic du panneau avant et les messages d'erreur qui s'affichent.
- 19** Si le problème persiste, recommencez la procédure décrite de l'étape 12 à l'étape 18 pour chaque barrette installée.
Si le problème persiste alors que vous avez vérifié toutes les barrettes de mémoire, voir “Obtention d'aide”, page 193.

Dépannage d'une clé USB interne



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Accédez au programme de configuration du système et vérifiez que le port utilisé pour la clé de mémoire USB est activé. Voir “Écran des périphériques intégrés”, page 73.
- 2 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension.
- 3 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 4 Localisez la clé USB et remettez-la en place. Voir “Clé de mémoire USB interne”, page 119.
- 5 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 6 Mettez hors tension le système et les périphériques qui y sont connectés, puis vérifiez que la clé USB fonctionne correctement.
- 7 Recommencez l'étape 2 et l'étape 3.
- 8 Insérez une autre clé USB fiable.
- 9 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 10 Mettez hors tension le système et les périphériques qui y sont connectés, puis vérifiez que la clé USB fonctionne correctement.

Dépannage d'un lecteur optique



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Retirez le cadre avant en option s'il est installé. Voir “Retrait et réinstallation du cadre avant en option”, page 95.
- 2 Utilisez un autre CD ou DVD.
- 3 Accédez au programme de configuration du système et vérifiez que le contrôleur du lecteur est activé. Voir “Accès au programme de configuration du système”, page 64.
- 4 Exécutez le test de diagnostic en ligne approprié. Voir “Exécution des diagnostics du système”, page 187.
- 5 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 6 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 7 Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché au lecteur optique et au contrôleur.
- 8 Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté au lecteur.
- 9 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 10 Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

Si le problème persiste, reportez-vous à la section “Obtention d'aide”, page 193.

Dépannage d'un lecteur de bande externe

- 1 Utilisez une autre cartouche de bande.
- 2 Assurez-vous que les pilotes correspondant au lecteur de bande sont installés et configurés correctement. Reportez-vous à la documentation du lecteur de bande pour plus d'informations sur les pilotes de périphériques.
- 3 Réinstallez le logiciel de sauvegarde sur bande comme il est indiqué dans sa documentation.
- 4 Vérifiez que le câble d'interface du lecteur de bande est correctement inséré dans le connecteur du lecteur de bande et dans le port externe de la carte contrôleur.
- 5 Exécutez les diagnostics en ligne appropriés. Voir “Exécution des diagnostics du système”, page 187.
- 6 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.




AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.


- 7 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 8 Repositionnez la carte contrôleur dans son logement d'extension.
- 9 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 10 Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

Si le problème persiste, consultez la documentation du lecteur de bande pour obtenir des instructions de dépannage supplémentaires.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, voir “Obtention d'aide”, page 193.

Dépannage d'un disque dur

 **AVERTISSEMENT** : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

 **PRÉCAUTION** : cette procédure de dépannage peut détruire les données stockées sur le disque dur. Avant de continuer, sauvegardez tous les fichiers se trouvant sur le disque dur.

- 1** Exécutez le test de diagnostic en ligne approprié. Voir “Utilisation des diagnostics Dell™”, page 187.
Procédez comme suit, selon les résultats du test de diagnostic.
- 2** Retirez le cadre avant en option s'il est installé. Voir “Retrait et réinstallation du cadre avant en option”, page 95.
- 3** Si le système est doté d'un contrôleur RAID SAS et si les disques durs sont configurés dans une matrice RAID, procédez comme suit.
 - a** Redémarrez le système et appuyez sur <Ctrl><R> pour accéder à l'utilitaire de configuration de l'adaptateur hôte.
Consultez la documentation fournie avec l'adaptateur hôte pour obtenir des informations sur cet utilitaire.
 - b** Assurez-vous que les disques durs ont été correctement configurés pour la matrice RAID.
 - c** Quittez l'utilitaire de configuration et laissez le système d'exploitation démarrer.
- 4** Assurez-vous que les pilotes requis pour la carte contrôleur sont installés et configurés correctement. Consultez la documentation du système d'exploitation pour plus d'informations.
- 5** Redémarrez le système et lancez le programme de configuration du système, en vous assurant que le contrôleur est activé et que les lecteurs sont visibles dans ce programme. Voir “Accès au programme de configuration du système”, page 64.

- 6 Vérifiez la connexion des câbles à l'intérieur du système :
 - a Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
 - b Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
 - c Vérifiez que les branchements entre les disques durs et le contrôleur de lecteur sont corrects et que les câbles sont fermement insérés dans leurs connecteurs.
 - d Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
 - e Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.

Si le problème persiste, reportez-vous à la section “Obtention d'aide”, page 193.

Dépannage d'un contrôleur SAS ou RAID SAS



REMARQUE : pour dépanner un contrôleur SAS ou RAID SAS, reportez-vous également à sa documentation et à celle du système d'exploitation.

- 1 Exécutez le test de diagnostic en ligne approprié. Voir “Utilisation des diagnostics Dell™”, page 187.
- 2 Accédez au programme de configuration du système et vérifiez que le contrôleur SAS ou RAID SAS est activé. Voir “Accès au programme de configuration du système”, page 64.
- 3 Redémarrez le système et appuyez sur la séquence de touches permettant d'ouvrir l'utilitaire de configuration approprié :
 - <Ctrl><C> pour un contrôleur SAS
 - <Ctrl><R> pour un contrôleur RAID SAS

Consultez la documentation du contrôleur pour obtenir des informations sur les paramètres de configuration.

- 4 Vérifiez les paramètres de configuration, corrigez-les au besoin et redémarrez le système.

- 5 Retirez le cadre avant en option s'il est installé. Voir "Retrait et réinstallation du cadre avant en option", page 95.



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 6 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 7 Ouvrez le système. Voir "Ouverture du système", page 96.
- 8 Si le système est équipé d'un contrôleur RAID SAS, vérifiez que les composants RAID suivants sont correctement installés et connectés :
 - Module de mémoire
 - Batterie
- 9 Vérifiez les branchements entre le(s) fond(s) de panier SAS et le contrôleur SAS. Voir "Installation du fond de panier SAS", page 159.
- 10 Vérifiez que les câbles sont correctement branchés au contrôleur et à la carte de fond de panier SAS.
- 11 Refermez le système. Voir "Fermeture du système", page 97.
- 12 Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
Si le problème persiste, reportez-vous à la section "Obtention d'aide", page 193.

Dépannage des cartes d'extension



REMARQUE : pour dépanner une carte d'extension, reportez-vous à sa documentation et à celle du système d'exploitation.



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Exécutez le test de diagnostic en ligne approprié. Voir “Utilisation des diagnostics Dell™”, page 187.
- 2 Retirez le cadre avant en option s'il est installé. Voir “Retrait et réinstallation du cadre avant en option”, page 95.
- 3 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 4 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 5 Vérifiez que chaque carte d'extension est correctement insérée dans son connecteur. Reportez-vous à la “Installation d'une carte d'extension”, page 111.
- 6 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 7 Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- 8 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 9 Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 10 Retirez toutes les cartes d'extension du système. Voir “Retrait d'une carte d'extension”, page 113.
- 11 Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 12 Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- 13 Exécutez le test de diagnostic en ligne approprié. Voir “Exécution des diagnostics du système”, page 187.
Si les tests échouent, reportez-vous à la section “Obtention d'aide”, page 193.

- 14** Pour chaque carte d'extension retirée à l'étape étape 10, effectuez les opérations suivantes :
- a** Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
 - b** Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
 - c** Réinstallez une des cartes d'extension.
 - d** Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
 - e** Exécutez le test de diagnostic approprié.
Si les tests échouent, reportez-vous à la section “Obtention d'aide”, page 193.

Dépannage des microprocesseurs



AVERTISSEMENT : seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1** Exécutez le test de diagnostic en ligne approprié. Voir “Utilisation des diagnostics Dell™”, page 187.
- 2** Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 3** Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 4** Vérifiez que chaque processeur et chaque dissipateur de chaleur est installé correctement. Voir “Installation d'un processeur”, page 148.
- 5** Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 6** Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- 7** Exécutez le test de diagnostic en ligne approprié. Voir “Exécution des diagnostics du système”, page 187.

Si le système n'est équipé que d'un processeur et si un problème est toujours signalé, voir “Obtention d'aide”, page 193.

- 8** Dans le cas de systèmes multiprocesseurs, mettez hors tension le système et les périphériques qui y sont connectés, puis débranchez le système de la prise électrique.

- 9** Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 10** Retirez tous les processeurs à l'exception du processeur 1. Voir “Retrait d'un processeur”, page 145.
- 11** Refermez le système. Voir “Fermeture du système”, page 97.
- 12** Rebranchez le système à la prise secteur et mettez-le sous tension, ainsi que les périphériques qui y sont connectés.
- 13** Exécutez le test de diagnostic en ligne approprié. Voir “Exécution des diagnostics du système”, page 187.
En cas d'échec du test, le processeur est défectueux. Voir “Obtention d'aide”, page 193.
- 14** Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 15** Ouvrez le système. Voir “Ouverture du système”, page 96.
- 16** Remplacez le processeur 1 par le processeur 2. Voir “Installation d'un processeur”, page 148.
- 17** Recommencez la procédure de l'étape 11 à l'étape 13.

Si votre système est doté de plus de deux processeurs, continuez à installer et à tester chaque processeur dans l'emplacement du processeur 1 jusqu'à ce que vous déterminiez quel processeur est défectueux. Remplacez alors celui-ci. Reportez-vous à la “Obtention d'aide”, page 193.

Si le problème persiste alors que vous avez testé tous les processeurs, cela veut dire que la carte système est défectueuse. Voir “Obtention d'aide”, page 193.

Exécution des diagnostics du système

Si vous rencontrez des problèmes lorsque vous utilisez le système, lancez les diagnostics avant de demander une assistance technique. Le but des diagnostics est de tester le matériel du système sans nécessiter d'équipement supplémentaire et sans risque de perte de données. Si vous ne réussissez pas à corriger l'incident, le personnel de service et de support peut s'aider des résultats de ces tests.

Utilisation des diagnostics Dell™

Pour évaluer un problème du système, utilisez d'abord les diagnostics en ligne. Les diagnostics en ligne de Dell s'appuient sur une suite de programmes de diagnostic ainsi que sur divers modules de test pour le châssis et les composants de stockage (disques durs, mémoire physique, ports de communication et d'impression, cartes NIC, CMOS, etc.). Si vous n'arrivez pas à identifier un problème à l'aide des diagnostics en ligne, utilisez les diagnostics du système.

Les fichiers requis pour exécuter les diagnostics en ligne sur les systèmes Microsoft® Windows® et Linux sont disponibles sur le site support.dell.com, ainsi que sur les DVD fournis avec le système. Pour plus d'informations sur l'utilisation des diagnostics, consultez le guide d'utilisation des diagnostics en ligne Dell (*Dell Online Diagnostics User's Guide*).

Les diagnostics intégrés du système peuvent être lancés à l'aide de l'utilitaire Unified Server Configurator (USC). Pour plus d'informations sur l'utilisation de cet utilitaire, consultez le guide d'utilisation de celui-ci (*Dell Unified Server Configurator User's Guide*) sur le site Web de support de Dell à l'adresse suivante : support.dell.com/manuals.

Fonctionnalités de diagnostic intégrées du système

Les diagnostics intégrés du système comportent des menus et des options permettant de tester des groupes de périphériques ou des périphériques particuliers. Les menus et les options des diagnostics du système vous permettent de :

- Effectuer des tests individuellement ou collectivement
- Contrôler la séquence des tests
- Répéter des tests
- Afficher, imprimer ou enregistrer des résultats de test
- Interrompre un test momentanément si une erreur est détectée ou de mettre fin à un test lorsqu'une limite définie par l'utilisateur a été atteinte
- Afficher les messages d'aide qui décrivent brièvement chaque test ainsi que ses paramètres
- Afficher des messages d'état vous indiquant si les tests ont réussi
- Visualiser les messages d'erreur qui vous informent des problèmes rencontrés au cours des tests

Quand utiliser les diagnostics intégrés du système

Lorsqu'un composant ou un périphérique important du système ne fonctionne pas normalement, cela peut provenir de la défaillance d'un composant. Tant que le processeur et les périphériques d'entrée/de sortie du système fonctionnent, vous pouvez utiliser les diagnostics pour faciliter l'identification du problème.

Exécution des diagnostics intégrés du système

Vous pouvez exécuter le programme de diagnostic intégré du système à partir de l'écran principal de l'utilitaire USC.

△ PRÉCAUTION : n'utilisez les diagnostics que sur ce système. Leur utilisation sur d'autres systèmes peut entraîner des résultats erronés ou générer des messages d'erreur.

- 1 Au cours du démarrage du système, appuyez sur <F10> pour démarrer l'utilitaire USC.
- 2 Cliquez sur **Diagnostics** dans le volet de gauche, puis sur **Launch Diagnostics** (Lancer les diagnostics) dans le volet de droite.

Le menu **Diagnostics** vous permet d'exécuter tous les tests ou uniquement certains, ou encore de quitter le programme.

Options de test des diagnostics intégrés du système

Cliquez sur l'option de test voulue dans l'écran **Main Menu** (Menu principal).

Option de test	Fonction
Express Test (Test rapide)	Effectue une vérification rapide du système. Cette option exécute des tests de périphérique qui ne nécessitent pas d'intervention de l'utilisateur.
Extended Test (Test complet)	Effectue une vérification plus complète du système. Ce test peut prendre plus d'une heure.
Custom Test (Test personnalisé)	Teste un périphérique donné.
Information	Affiche les résultats du test.

Utilisation des options de test personnalisées

Lorsque vous sélectionnez l'option **Custom Test** (Test personnalisé) dans l'écran **Main Menu** (Menu principal), la fenêtre **Customize** (Personnaliser) s'affiche. Elle permet de sélectionner les périphériques à tester, de choisir des options de test spécifiques et de visualiser les résultats obtenus.

Sélection de périphériques à tester

La partie gauche de la fenêtre **Customize** (Personnaliser) répertorie les périphériques qui peuvent être testés. Cliquez sur le signe (+) en regard d'un périphérique ou d'un module pour visualiser ses composants. Cliquez sur le signe (+) en regard d'un composant pour visualiser les tests disponibles. Si vous cliquez sur un périphérique et non sur ses composants, tous les composants de ce périphérique sont sélectionnés pour le test.



REMARQUE : Après avoir sélectionné tous les périphériques et composants à tester, sélectionnez **All Devices** (Tous les périphériques) et cliquez sur **Run Tests** (Exécuter les tests).

Sélection d'options de diagnostic

Dans la zone **Diagnostics Options** (Options de diagnostics), sélectionnez le ou les tests que vous souhaitez appliquer à un périphérique.

- **Non-Interactive Tests Only** (Tests non interactifs uniquement) : cette option permet d'exécuter uniquement les tests ne nécessitant aucune intervention de l'utilisateur.
- **Quick Tests Only** (Tests rapides uniquement) : cette option permet d'exécuter uniquement les tests rapides sur le périphérique sélectionné.
- **Show Ending Timestamp** (Afficher l'heure de fin) : cette option permet d'ajouter un horodatage au journal de test.
- **Test Iterations** (Nombre d'itérations) : cette option sélectionne le nombre de fois où le test est exécuté.
- **Log output file pathname** (Chemin du journal de sortie) : cette option permet de définir la disquette ou la clé de mémoire USB sur laquelle est sauvegardé le journal de test. Ce fichier ne peut pas être enregistré sur le disque dur.

Visualisation des informations et des résultats

Les onglets suivants de la fenêtre **Customize** (Personnaliser) contiennent des informations sur les tests et les résultats.

- **Results** (Résultats) : indique le test exécuté et son résultat.
- **Errors** (Erreurs) : affiche les erreurs qui se sont produites pendant le test.
- **Help** (Aide) : affiche des informations sur le périphérique, le composant ou le test sélectionné.
- **Configuration** : affiche des informations de base concernant la configuration du périphérique sélectionné.
- **Parameters** (Paramètres) : affiche les paramètres que vous pouvez définir pour le test à exécuter.

Obtention d'aide

Contacteur Dell

Aux États-Unis, appelez le 800-WWW-DELL (800-999-3355).



REMARQUE : si votre connexion Internet n'est pas active, vous trouverez les informations de contact sur votre facture, sur le bordereau de livraison, sur votre reçu ou dans le catalogue des produits Dell.

Dell propose plusieurs options de support et d'entretien en ligne et par téléphone. Leur disponibilité variant d'un pays à l'autre, il est possible que certains services ne soient pas proposés dans votre région. Pour contacter Dell pour des questions ayant trait aux ventes, au support technique ou au service client :

- 1 Rendez-vous sur le site support.dell.com.
- 2 Sélectionnez l'option appropriée dans le menu déroulant **Choose A Country/Region** (Choisissez un pays ou une région) situé au bas de la page.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Contact Us** (Contactez-nous) en haut de la page.
- 4 Sélectionnez le lien de service ou de support approprié en fonction de vos besoins.
- 5 Pour contacter Dell, sélectionnez la méthode qui vous convient le mieux.





Cavaliers et connecteurs

Cette section contient des informations spécifiques sur les cavaliers du système. Elle contient également des informations générales sur les cavaliers et les commutateurs et décrit les connecteurs des différentes cartes du système.

Cavaliers de la carte système

La figure 7-1 présente l'emplacement des cavaliers de configuration sur la carte mère. Le tableau 7-1 répertorie les paramètres des cavaliers.

Tableau 7-1. Réglages des cavaliers de la carte mère

Cavalier	Paramètre	Description
PWRD_EN	 (par défaut)	La fonction de mot de passe est activée (broches 2-4).
		La fonction de mot de passe est désactivée (broches 4-6).
NVRAM_CLR	 (par défaut)	Les paramètres de configuration sont conservés au démarrage du système (broches 3-5).
		Les paramètres de configuration sont effacés au prochain démarrage du système (broches 1-3).

Connecteurs de la carte système

Voir la figure 7-1 et le tableau 7-2 pour obtenir la description et l'emplacement des connecteurs situés sur la carte système.

Figure 7-1. Connecteurs de la carte système

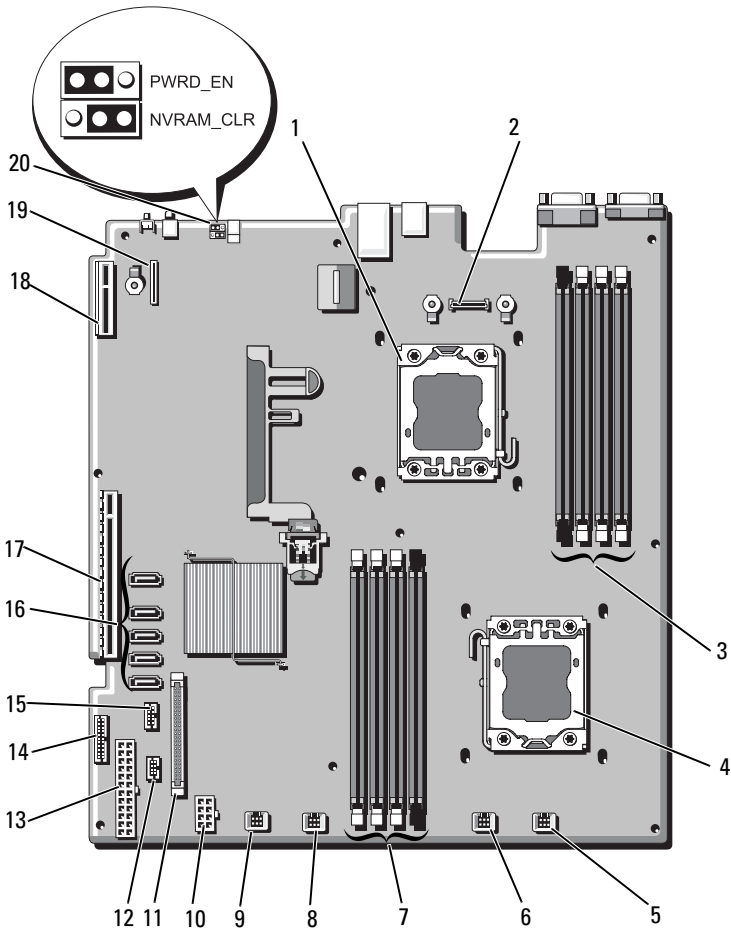


Tableau 7-2. Connecteurs de la carte système

Élément	Connecteur	Description
1	CPU2	Processeur 2
2	iDRAC6 Enterprise	Connecteur de la carte iDRAC6 Enterprise
3	B4	Emplacement de barrette de mémoire B4
	B1	Emplacement de barrette de mémoire B1 (levier d'éjection blanc)
	B2	Emplacement de barrette de mémoire B2 (levier d'éjection blanc)
	B3	Emplacement de barrette de mémoire B3 (levier d'éjection blanc)
4	CPU1	Processeur 1
5	FAN1	Connecteur du ventilateur 1 du système
6	FAN2	Connecteur du ventilateur 2 du système
7	A3	Emplacement de barrette de mémoire A3 (levier d'éjection blanc)
	A2	Emplacement de barrette de mémoire A2 (levier d'éjection blanc)
	A1	Emplacement de barrette de mémoire A1 (levier d'éjection blanc)
	A4	Emplacement de barrette de mémoire A4
8	FAN3	Connecteur du ventilateur 3 du système
9	FAN4	Connecteur du ventilateur 4 du système
10	12V	Connecteur d'alimentation à 8 broches
11	FP_CONN	Connecteur du panneau de commande
12	BP_CONN	Connecteur d'alimentation du fond de panier
13	PWR_CONN	Connecteur d'alimentation à 24 broches
14	PDB_I2C	Connecteur de la carte de distribution de l'alimentation
15	FP_USB_CONN	Connecteur USB du panneau de commande

REMARQUE : pour obtenir le nom complet d'une abréviation ou connaître la signification d'un sigle utilisé dans ce tableau, reportez-vous à la section "Glossaire", page 201.


Tableau 7-2. Connecteurs de la carte système (suite)

Élément	Connecteur	Description
16	SATA_A	Connecteur SATA A
	SATA_B	Connecteur SATA B
	SATA_C	Connecteur SATA C
	SATA_D	Connecteur SATA D
	SATA_E	Connecteur SATA E
17	RISER	Connecteur de carte d'extension
18	RISER	Connecteur de carte d'extension
19	iDRAC6 Express	Connecteur de carte iDRAC6 Express
20	PSWD_EN	Cavalier d'activation du mot de passe
	NVRM_CLR	Cavalier d'effacement NVRAM

REMARQUE : pour obtenir le nom complet d'une abréviation ou connaître la signification d'un sigle utilisé dans ce tableau, reportez-vous à la section "Glossaire", page 201.

Désactivation d'un mot de passe oublié

Les fonctionnalités logicielles de protection du système comprennent un mot de passe système et un mot de passe de configuration, qui sont présentés en détail dans la section "Utilisation du programme de configuration du système et du gestionnaire d'amorçage UEFI", page 63. Le cavalier de mot de passe active ces fonctionnalités ou les désactive, et efface le(s) mot(s) de passe utilisé(s).

 **PRÉCAUTION :** seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à retirer le capot du système pour accéder aux composants internes. Avant de commencer cette procédure, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système.

- 1 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 2 Ouvrez le système. Voir "Ouverture et fermeture du système", page 96.
- 3 Placez le cavalier de mot de passe en position de désactivation pour effacer le mot de passe. Voir le tableau 7-1.

Voir figure 7-1 pour localiser le cavalier de mot de passe sur la carte système.

- 4 Refermez le système.
- 5 Rebranchez le système et les périphériques aux prises secteur, puis allumez le système.

Les mots de passe existants ne sont désactivés (effacés) que lorsque le système démarre avec la fiche du cavalier de mot de passe sur la position de désactivation. Toutefois, avant d'attribuer un nouveau mot de passe système et/ou de configuration, vous devez placer la fiche du cavalier sur la position d'activation.



REMARQUE : si vous attribuez un nouveau mot de passe système et/ou de configuration alors que la fiche du cavalier est encore sur la position de désactivation, le système désactivera les nouveaux mots de passe lors de son prochain démarrage.

- 6 Mettez le système et les périphériques qui y sont connectés hors tension, puis débranchez le système de la prise secteur.
- 7 Ouvrez le système. Voir “Ouverture et fermeture du système”, page 96.
- 8 Placez le cavalier de mot de passe en position d'activation pour rétablir la fonction de mot de passe. Voir le tableau 7-1.
- 9 Refermez le système.
- 10 Rebranchez le système et les périphériques aux prises secteur, puis allumez le système.
- 11 Attribuez un nouveau mot de passe système et/ou de configuration.
Pour attribuer un nouveau mot de passe à l'aide du programme de configuration du système, voir “Fonctionnalités de mot de passe système et de mot de passe de configuration”, page 84.

Glossaire

A : ampère.

ACPI : acronyme de “Advanced Configuration and Power Interface”, interface de configuration et d'alimentation avancée. Interface standard permettant au système d'exploitation de contrôler la configuration et la gestion de l'alimentation.

adaptateur hôte : contrôleur permettant de mettre en œuvre les communications entre le bus du système et le périphérique (généralement de stockage).

adresse MAC : adresse de contrôle d'accès aux supports. Numéro de matériel unique identifiant votre système sur un réseau.

adresse mémoire : emplacement spécifique dans la RAM du système, généralement exprimé sous forme de nombre hexadécimal.

ANSI : acronyme de “American National Standards Institute”, institut des normes nationales américaines. Principale organisation chargée du développement de normes technologiques aux États-Unis.

bande de parité : dans les matrices RAID, elle permet la répartition des disques durs contenant des données de parité.

barrette de mémoire : petite carte de circuits qui contient des puces de mémoire vive dynamique et se connecte à la carte système.

BMC : acronyme de “Baseboard Management Controller”, contrôleur de gestion de la carte mère.

BTU : acronyme de “British Thermal Unit”, unité thermique britannique.

bus : chemin d'informations entre les différents composants du système. Votre système contient un bus d'extension qui permet au processeur de communiquer avec les contrôleurs des périphériques connectés au système. Il contient également un bus d'adresses et un bus de données pour les communications entre le processeur et la RAM.

bus d'extension : votre système contient un bus d'extension qui permet au processeur de communiquer avec les contrôleurs des périphériques (NIC, etc.).

bus local : sur les systèmes dotés de capacités d'extension du bus local, certains périphériques (comme l'adaptateur vidéo) peuvent être conçus pour fonctionner beaucoup plus vite que sur un bus d'extension traditionnel. Voir aussi *bus*.

C : Celsius.

CA : courant alternatif.

carte d'extension : carte supplémentaire (par exemple un adaptateur SCSI ou une carte NIC) qui doit être enfichée dans un connecteur d'extension sur la carte système de l'ordinateur. Une carte d'extension peut ajouter des fonctions spécialisées au système en fournissant une interface entre le bus d'extension et un périphérique.

Carte SD : carte de mémoire flash numérique sécurisée.

carte système : principale carte à circuits imprimés du système, cette carte contient généralement la plupart des composants intégrés de votre système : processeur, mémoire vive (RAM), contrôleurs de périphériques et processeurs de mémoire ROM.

carte vidéo : circuit logique qui gère les fonctions vidéo de l'ordinateur (en association avec le moniteur). Une carte vidéo peut être intégrée à la carte système ou prendre la forme d'une carte d'extension qui se connecte à un logement d'extension.

cavalier : petit composant d'une carte à circuits imprimés et comprenant au moins deux broches. Des prises en plastique contenant un fil en cuivre s'emboîtent sur les broches. Ce fil relie les broches et ferme un circuit, offrant un moyen simple et réversible de changer le câblage de la carte.

CC : courant continu.

clé de mémoire : périphérique de stockage portatif à mémoire flash, intégré à un connecteur USB.

clé de mémoire USB : voir *clé de mémoire*.

cm : centimètre(s).

COMn : nom de périphérique désignant les ports série du système.

connecteur d'extension : connecteur situé sur la carte système ou la carte de montage et permettant d'installer une carte d'extension.

contrôleur : puce ou carte d'extension qui contrôle le transfert des données entre le processeur et la mémoire ou entre le processeur et un périphérique.

coprocesseur : circuit qui libère le processeur principal de certaines tâches de traitement. Un coprocesseur mathématique par exemple, assure le traitement des nombres.

CPU : acronyme de "Central Processing Unit", unité centrale de traitement. Voir *processeur*.

DDR : acronyme de "Double Data Rate", double débit de données. Technologie de barrette de mémoire qui permet de doubler potentiellement le débit des données en transférant celles-ci à la fois durant les phases ascendantes et descendantes d'un cycle d'horloge.

DEL : diode électroluminescente. Dispositif électronique qui s'allume lorsqu'il est traversé par un courant.

DHCP : acronyme de “Dynamic Host Configuration Protocol”. Méthode d'attribution automatique d'une adresse IP à un système client.

diagnostics : ensemble complet de tests destinés au système.

DIMM : acronyme de “Dual In-Line Memory Module”, barrette de mémoire à double rangée de connexions. Voir aussi *barrette de mémoire*.

DNS : acronyme de “Domain Name System”, système de noms de domaines. Méthode de conversion des noms de domaines Internet (par exemple **www.dell.com**) en adresses IP (par exemple 208.77.188.166).

DRAM : acronyme de “Dynamic Random-Access Memory”, mémoire vive dynamique. La mémoire RAM d'un système est généralement composée entièrement de puces DRAM.

DVD acronyme de “digital versatile disc” (disque numérique polyvalent) ou de “digital video disc” (disque vidéo numérique).

E/S : entrée/sortie. Le clavier est un périphérique d'entrée, alors que le moniteur est un périphérique de sortie. En général, l'activité d'E/S se distingue de l'activité de calcul.

ECC : acronyme de “Error Checking and Correction”, vérification et correction d'erreurs.

EMI : acronyme de “ElectroMagnetic Interference”, interférence électromagnétique.

ERA : acronyme de “Embedded Remote Access”, accès distant intégré. L'ERA permet d'effectuer une gestion de serveur à distance ou “hors bande” sur un serveur réseau à l'aide d'un contrôleur d'accès distant.

ESD : acronyme de “Electrostatic Discharge”, décharge électrostatique.

ESM : acronyme de “Embedded Server Management”, gestion de serveur intégrée.

F : Fahrenheit.

FAT : acronyme de “File allocation table”, table d'allocation des fichiers. Structure de système de fichiers utilisée par MS-DOS® pour organiser le stockage des fichiers et assurer son suivi. Les systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® offrent la possibilité d'utiliser une structure de système de fichiers FAT.

Fibre Channel : interface réseau à haut débit utilisée principalement avec les périphériques de stockage en réseau.

fichier read-only : fichier accessible en lecture seule, qui ne peut être ni modifié, ni effacé.

FSB : acronyme de “Front Side Bus”, bus frontal. Le FSB est le chemin d'accès des données et l'interface physique entre le processeur et la mémoire principale (RAM).

FTP : acronyme de “File Transfer Protocol”, protocole de transfert de fichiers.

g : gramme.

G : gravité.

Gb : gigabit ; 1 024 mégabits, soit 1 073 741 824 bits.

Go : giga-octet ; 1 024 méga-octets, soit 1 073 741 824 octets. Lorsqu'on décrit la capacité d'un disque dur, la mesure est souvent arrondie à 1 000 000 000 octets.

Hz : hertz.

IDE : acronyme de “Integrated Drive Electronics”. Interface standard entre la carte système et les périphériques de stockage.

iDRAC : acronyme de “Integrated Dell Remote Access Controller” (contrôleur d'accès à distance intégré de Dell). Contrôleur d'accès à distance utilisant le protocole Internet SCSI.

informations de configuration du système : données stockées en mémoire afin d'indiquer au système quel est le matériel installé et quelle configuration doit être utilisée.

IP : acronyme de “Internet Protocol”, protocole Internet.

IPv6 : acronyme de “Internet Protocol” version 6.

IPX : acronyme de “Internet package exchange”.

IRQ : Interrupt ReQuest (demande d'interruption). Un signal indiquant que des données vont être envoyées ou reçues par un périphérique, et envoyé au microprocesseur par une ligne d'IRQ. Chaque connexion avec un périphérique doit avoir un numéro d'IRQ. Deux périphériques peuvent partager la même affectation IRQ, mais vous ne pouvez pas les utiliser simultanément.

iSCSI : “Internet SCSI” (voir SCSI). Protocole permettant d'établir des communications avec les périphériques SCSI sur un réseau ou sur Internet.

K : kilo, 1 000.

Kb : kilobit ; 1 024 bits.

Kbps : kilobits par seconde.

Kbps : kilobits par seconde.

kg : kilogramme : 1 000 grammes.

kHz : kilohertz.

Ko : kilo-octet ; 1 024 octets.

KVM : acronyme de “Keyboard/Video/Mouse”, ensemble clavier/moniteur/souris.

KVM désigne un commutateur qui permet de sélectionner le système à partir duquel la vidéo sera affichée et pour lequel le clavier et la souris seront utilisés.

lame : module équipé d'un processeur, de mémoire et d'un disque dur. Les modules sont montés sur un châssis qui est équipé de blocs d'alimentation et de ventilateurs.

LAN : acronyme de "Local Area Network", réseau local. Un réseau local se limite généralement au même bâtiment ou à quelques bâtiments proches, tout le matériel étant connecté par câble dédié spécialement au réseau local.

LCD : acronyme de "Liquid Crystal Display", écran à cristaux liquides.

LGA : Acronyme de "Land Grid Array", matrice LGA.

LOM : acronyme de "LAN on motherboard" (LAN inclus sur la carte mère).

LVD : acronyme de "Low Voltage Differential", différentiel à basse tension.

m : mètre.

mA : milliampère.

mAh : milliampères à l'heure.

Mb : mégabit, soit 1 048 576 bits.

Mbps : mégabits par seconde.

Mbps : mégabits par seconde.

MBR : acronyme de "Master Boot Record", enregistrement d'amorçage principal.

mémoire : zone de stockage des données de base du système. Un ordinateur peut disposer de différentes sortes de mémoire, par exemple intégrée (RAM et ROM) et ajoutée sous forme de barrettes DIMM.

mémoire cache : zone de mémoire rapide contenant une copie des données ou des instructions et permettant d'accélérer leur extraction.

mémoire flash : type de puce électronique qui peut être programmée et reprogrammée à l'aide d'un logiciel.

mémoire système : voir RAM.

mémoire vidéo : la plupart des cartes vidéo VGA et SVGA contiennent des puces de mémoire qui viennent s'ajouter à la RAM du système. L'espace mémoire vidéo installé affecte surtout le nombre de couleurs affichables par un programme (si les pilotes vidéo et la capacité de moniteur sont adéquats).

MHz : mégahertz.

mise en miroir : type de mise en redondance des données qui utilise un ensemble de disques physiques pour stocker les données et un ou plusieurs ensembles de disques supplémentaires pour stocker des copies des données. La fonctionnalité de mise en miroir est fournie par un logiciel. Voir également *répartition* et RAID.

mm : millimètre.

Mo : méga-octet, soit 1 048 576 octets. Lorsqu'on décrit la capacité d'un disque dur, la mesure est souvent arrondie à 1 000 000 000 octets.

mode graphique : mode vidéo qui peut être défini par le nombre de pixels horizontaux *x*, le nombre de pixels verticaux *y* et le nombre de couleurs *z*.

ms : milliseconde.

NAS : Acronyme de “Network Attached Storage”, stockage réseau. NAS indique un des concepts utilisés pour mettre en œuvre le stockage partagé sur un réseau. Les NAS ont leur propre système d'exploitation, matériel intégré et logiciels qui sont optimisés pour servir des besoins de stockage spécifiques.

NIC : acronyme de “Network Interface Controller”. Carte réseau intégrée ou installée sous forme de carte d'extension, pour relier le système à un réseau.

NMI : acronyme de “NonMaskable Interrupt”, interruption non masquable. Un matériel envoie une NMI pour signaler au microprocesseur des erreurs matérielles.

ns : nanoseconde.

numéro de service : code à barres qui se trouve sur le système et permet de l'identifier lorsque vous appelez le support technique de Dell.

numéro d'inventaire : code individuel attribué à un système, normalement par un administrateur, à des fins de sécurité ou de suivi.

NVRAM : acronyme de “Non-Volatile Random-Access Memory”, mémoire vive rémanente. Mémoire qui conserve les informations qu'elle contient même lorsque le système est mis hors tension. La mémoire NVRAM sert à conserver les informations liées à la date, à l'heure et à la configuration du système.

panneau de commande : partie du système sur laquelle se trouvent des voyants et les contrôles (bouton d'alimentation, voyant d'alimentation, etc.).

parité : informations redondantes associées à un bloc de données.

partition : vous pouvez partager un disque dur en plusieurs sections physiques appelées *partitions*, avec la commande **fdisk**. Chaque partition peut contenir plusieurs disques logiques. Après un partitionnement, vous devez formater chaque disque logique avec la commande **format**.

PCI : acronyme de “Peripheral Component Interconnect”, interconnexion de composants périphériques. Norme de mise en œuvre du bus local.

PDU : acronyme de “Power Distribution Unit”, unité de distribution électrique. Source d'alimentation disposant de plusieurs sorties qui fournit une alimentation électrique aux serveurs et systèmes de stockage montés en rack.

périphérique : matériel interne ou externe connecté à un système (lecteur de disquette, clavier, etc.).

pilote : voir *Pilote de périphérique*.

pilote de périphérique : programme qui permet au système d'exploitation ou à un autre programme de communiquer correctement avec un périphérique donné.

pixel : point sur un écran vidéo. Les pixels sont disposés en rangs et en colonnes pour créer une image. Une résolution vidéo, par exemple 640 x 480, indique le nombre de pixels en largeur et en hauteur.

port en amont : port sur un commutateur ou un concentrateur réseau, qui sert à le relier à un autre commutateur ou concentrateur sans utiliser de câble croisé.

port série : port d'E-S hérité, équipé d'un connecteur à 9 broches, qui permet de transférer les données bit par bit et sert le plus souvent à relier un modem au système.

POST : acronyme de "Power-On Self-Test", auto-test de démarrage. Quand vous allumez le système, avant que le système d'exploitation ne se charge, ce programme teste différents composants dont la RAM et les disques durs.

processeur : circuit de calcul principal du système, qui contrôle l'interprétation et l'exécution des fonctions mathématiques et logiques. Les logiciels écrits pour un processeur doivent généralement être révisés pour pouvoir fonctionner sur un autre processeur. *CPU* est un synonyme de processeur.

programme de configuration du système : programme qui fait partie du BIOS et permet de configurer le matériel du système et de personnaliser son fonctionnement en paramétrant diverses fonctions telles que la protection par mot de passe. Parce que le programme de configuration du système est stocké dans la mémoire NVRAM, tout paramètre reste effectif jusqu'à ce que vous le changiez.

PXE : acronyme de "Preboot eXecution Environment", environnement d'exécution avant démarrage. La fonction PXE permet de démarrer un système (sans disque dur ni disquette d'amorçage).

RAC : acronyme de "Remote Access Controller", contrôleur d'accès distant.

RAID : acronyme de "Redundant Array of Independent Disks", matrice redondante de disques indépendants. Méthode de mise en redondance des données. Parmi les implémentations courantes de RAID : RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 et RAID 50. Voir aussi *mise en miroir* et *répartition*.

RAM : acronyme de "Random-Access Memory", mémoire vive. Principale zone de stockage des instructions de programme et des données sur le système. Toutes les informations stockées dans la RAM sont perdues lorsque vous éteignez le système.

R-DIMM : Barrette de mémoire DDR 3 à registres.

readme : fichier texte fourni avec un logiciel ou un matériel, et qui contient des informations complétant ou mettant à jour la documentation.

remplacement à chaud : possibilité d'insérer ou d'installer un périphérique (généralement un disque dur ou un ventilateur interne) sur le système hôte alors que celui-ci est sous tension et en cours de fonctionnement.

résolution vidéo : une résolution vidéo, par exemple 800 x 600, indique le nombre de pixels en largeur et en hauteur. Pour afficher un programme à une résolution graphique spécifique, vous devez installer les pilotes vidéo appropriés et votre moniteur doit prendre en charge cette résolution.

ROM : acronyme de “Read-Only Memory”, mémoire morte. Votre système contient des programmes essentiels à son fonctionnement en code ROM. Une puce de mémoire ROM conserve les informations qu'elle contient même lorsque le système est mis hors tension. Le programme d'initialisation de la procédure d'amorçage et le POST sont des exemples de code en ROM.

ROMB : acronyme de “RAID on Motherboard”, fonction RAID incluse sur la carte mère.

SAN : acronyme de “Storage Area Network”, réseau de stockage. Architecture de réseau qui permet à des périphériques de stockage reliés à un réseau à distance d'apparaître comme étant connectés localement à un serveur.

SAS : acronyme de “Serial-Attached SCSI”.

SATA : acronyme de “Serial Advanced Technology Attachment”, connexion par technologie série avancée. Interface standard entre la carte système et les périphériques de stockage.

sauvegarde : copie d'un programme ou de données. Par précaution, il convient de sauvegarder régulièrement le(s) disque(s) dur(s) du système.

SCSI : acronyme de “Small Computer System Interface”, interface pour petits systèmes informatiques. Interface de bus d'E/S ayant des taux de transmission de données plus rapides que les ports standard.

SDRAM : acronyme de “Synchronous Dynamic Random-Access Memory”, mémoire vive dynamique synchrone.

sec : seconde(s).

SMART : acronyme de “Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology”, technologie de prévision des défaillances des lecteurs de disque. Cette technologie permet aux disques durs de signaler les erreurs et les pannes au BIOS du système puis d'afficher un message d'erreur sur l'écran.

SMP : acronyme de “Symmetric MultiProcessing”, multi-traitement symétrique. Se dit d'un système qui dispose de plusieurs processeurs reliés par un lien haut débit géré par un système d'exploitation où tous les processeurs ont les mêmes priorités d'accès aux périphériques d'E/S.

SNMP : acronyme de “Simple Network Management Protocol”, protocole de gestion de réseau simple. Interface standard permettant à un administrateur de réseau de suivre et de gérer des postes de travail à distance.

striping (répartition des données) : méthode qui consiste à écrire des données sur au moins trois disques d'une matrice en utilisant uniquement une partie de l'espace disponible sur chacun. L'espace occupé par une bande (“stripe”) est le même sur chaque disque. Un disque virtuel peut utiliser plusieurs bandes sur le même jeu de disques dans une matrice. Voir aussi *guarding*, *mise en miroir* et RAID.

support amorçable : CD, disquette ou clé de mémoire USB utilisée pour démarrer le système si celui-ci ne peut pas être initialisé à partir du disque dur.

SVGA : acronyme de “Super Video Graphics Array”, super matrice graphique vidéo. VGA et SVGA sont des normes de cartes graphiques offrant une résolution et un nombre de couleurs supérieurs à ceux des normes précédentes.

TCP/IP : acronyme de “Transmission Control Protocol/Internet Protocol”.

température ambiante : température de l'endroit ou de la pièce où se trouve le système.

terminaison : certains périphériques (par exemple à chaque extrémité d'un câble SCSI) doivent être dotés d'une terminaison pour empêcher les réflexions et les signaux parasites sur le câble. Lorsque ces types de périphériques sont connectés ensemble, vous devez peut-être activer ou désactiver la terminaison de ces périphériques en modifiant les paramètres de cavalier ou de commutateur dans le logiciel de configuration les concernant.

TOE : acronyme de “TCP/IP Offload Engine”, moteur de décentralisation TCP/IP.

UDIMM : Barrette de mémoire DDR3 non enregistrée (sans tampon).

UPS : acronyme de “Uninterruptible Power Supply”, onduleur. Unité alimentée par batterie qui fournit automatiquement du courant au système en cas de panne électrique.

USB : acronyme de “Universal Serial Bus”, bus série universel. Un connecteur USB permet de relier divers périphériques compatibles avec la norme USB (souris, claviers, etc.). Les périphériques USB peuvent être connectés ou déconnectés du système pendant que ce dernier est en cours d'exécution.

utilitaire : programme qui sert à gérer les ressources du système (mémoire, disques durs, imprimantes, etc.).

V : Volt(s).

VCA : Volts en courant alternatif.

VCC : Volts en courant continu.

VGA : acronyme de “Video Graphics Array”, matrice graphique vidéo. VGA et SVGA sont des normes de cartes graphiques offrant une résolution et un nombre de couleurs supérieurs à ceux des normes précédentes.

virtualisation : possibilité de partager, via un logiciel, les ressources d'un ordinateur unique avec de multiples environnements. Un système physique donné peut apparaître pour l'utilisateur sous la forme d'une multitude de systèmes virtuels qui peuvent héberger plusieurs systèmes d'exploitation.

W : Watt(s).

WH : Watt/heure.

XML : acronyme de “Extensible Markup Language”. Le langage XML permet de créer des formats d'information communs et de partager aussi bien le format que les données sur Internet, les intranets ou ailleurs.

ZIF : acronyme de “Zero insertion force”, force d'insertion nulle.

Index

A

- alimentation
 - voyants, 10, 22
- assemblage du panneau de commande
 - fonctionnalités, 10
 - fonctionnalités de l'écran LCD, 13
 - installation, 156
 - retrait, 152
- assistance
 - contacter Dell, 193
- avertissement
 - messages, 62

B

- barrettes de mémoire (DIMM)
 - configuration, 138
 - configurations RDIMM, 141
 - configurations UDIMM, 111
 - installation, 142
 - retrait, 144
- batterie du système
 - remplacement, 150
- batteries
 - dépannage, 173

- blocs d'alimentation
 - réinstallation, 107, 110
 - retrait, 106, 108
 - voyants, 22

- BMC
 - configuration, 90

C

- câblage
 - lecteur optique, 132
- cache
 - bloc d'alimentation, 108
 - disque dur, 98
- cache de bloc d'alimentation, 108
- cache de lecteur
 - installation, 99
 - retrait, 98
- cadre, 95
- capot
 - fermeture, 97
 - ouverture, 96
- carte contrôleur fille RAID SAS
 - dépannage, 182
- carte contrôleur fille SAS
 - dépannage, 182

- carte contrôleur SAS
 - installation, 115
 - retrait, 114
 - carte d'extension
 - dépannage, 184
 - carte de fond de panier SAS
 - installation, 159
 - retrait, 156
 - carte iDRAC
 - installation, 123, 125
 - port système, 18
 - carte réseau
 - connecteurs du panneau
 - arrière, 18
 - voyants, 21
 - carte SD
 - dépannage, 178
 - carte système
 - cavaliers, 195
 - connecteurs, 196
 - installation, 164
 - retrait, 162
 - cartes d'extension
 - contrôleur SAS, 114
 - installation, 111
 - retrait, 113
 - cartes NIC
 - dépannage, 170
 - Cavaliers (carte système), 195
 - claviers
 - dépannage, 168
 - clé USB
 - dépannage, 178
 - connecteurs
 - carte système, 196
 - USB, 10
 - vidéo, 10
 - consignes
 - connexion de périphériques
 - externes, 21
 - installation de cartes
 - d'extension, 110
 - installation de mémoire, 138
 - contacter Dell, 193
 - contrôleur d'accès distant
 - Voir* carte iDRAC.
 - coordonnées téléphoniques, 193
- D**
- Dell
 - contacter, 193
 - démarrage
 - accès aux fonctions du système, 9
 - dépannage
 - batterie, 173
 - batterie de la carte RAID, 182
 - carte contrôleur fille RAID
 - SAS, 182
 - carte d'extension, 184
 - carte NIC, 170
 - carte SD, 178
 - clavier, 168
 - clé USB interne, 178

dépannage (*suite*)
 connexions externes, 168
 disque dur, 181
 lecteur de bande, 180
 lecteur de CD, 179
 mémoire, 176
 microprocesseurs, 185
 refroidissement du système, 174
 système endommagé, 172
 système mouillé, 171
 ventilateurs, 175
 vidéo, 168

diagnostics
 contexte d'utilisation, 188
 options de test, 189
 options de test avancées, 190
 utilisation des diagnostics en
 ligne, 187
 utilisation des diagnostics
 intégrés du système, 187

diagnostics en ligne Dell
 utilisation, 187

diagnostics intégrés
 du système
 utilisation, 187

DIMM
 Voir barrettes de mémoire.

disque dur
 dépannage, 181

disque dur SAS. *Voir* disque dur.

disque dur SATA.
 Voir disque dur.

disques durs (avec câble)
 installation, 104
 retrait, 103

disques durs (enfichables
 à chaud)
 installation, 100
 retrait, 99

dissipateur de chaleur, 147

E

écran LCD
 fonctionnalités, 13

écrans du programme de
 configuration du système
 écran principal, 66

emplacements
 Voir logements d'extension.

F

fonctionnalités du panneau
 avant, 10

fonctionnalités du système
 accès, 9

G

gestion intégrée du système, 89

I

- installation
 - assemblage du panneau de commande, 156
 - barrettes de mémoire (DIMM), 142
 - cache de bloc d'alimentation, 108
 - cache de disque dur, 99
 - carte d'extension, 111
 - carte de fond de panier SAS, 159
 - carte iDRAC, 123, 125
 - contrôleur SAS, 115
 - disque dur (avec câble), 104
 - disque dur (enfichable à chaud), 100
 - lecteur optique, 132
 - processeur, 148
 - protecteur de ventilation, 122

L

- lecteur de bande
 - dépannage, 180
- lecteur de CD
 - dépannage, 179
- lecteur de CD/DVD
 - Voir* lecteur optique.
- lecteur optique
 - installation, 132
- logements d'extension, 110

M

- maintenance
 - carte système, 162
- mémoire
 - dépannage, 176
- messages
 - avertissement, 62
 - écran LCD, 25
 - messages d'erreur, 64
 - système, 42
- messages d'erreur, 64
- microprocesseur
 - Voir* processeur.
- microprocesseurs
 - dépannage, 185
- mise à niveau
 - processeur, 145
- mode de mémoire
 - mise en miroir, 140
- mode de mise en miroir de la mémoire, 140
- mode mémoire
 - ECC avancé, 139
 - optimiseur, 140
- mode mémoire ECC avancé, 139
- mode optimiseur de mémoire, 140
- mot de passe
 - configuration, 87
 - système, 84

mot de passe de
configuration, 87
mot de passe système, 84
mots de passe
désactivation, 198

N

numéros de téléphone, 193

P

panneau arrière
caractéristiques, 18
panneau LCD
menus, 15
périphérique USB
connecteurs du panneau
arrière, 18
POST
accès aux fonctions du système, 9
processeur
installation, 148
mise à niveau, 145
retrait, 145
programme de configuration
du système
affectation des IRQ PCI, 74
option de gestion de serveur
intégré, 76
options de gestion de
l'alimentation, 77
options de sécurité du système, 78

programme de configuration
du système (*suite*)
options des communications
série, 75
options des périphériques
intégrés, 73
paramètres d'amorçage, 72
paramètres de la mémoire, 69
paramètres de processeur, 70
paramètres SATA, 71
touches, 64

protecteur de ventilation
installation, 122
retrait, 121

R

refroidissement du système
dépannage, 174
réinstallation
ventilateur, 132
remise en place
bloc d'alimentation, 107, 110
remplacement
batterie du système, 150
retrait
assemblage du panneau
de commande, 152
barrettes de mémoire, 144
bloc d'alimentation, 106, 108
cache de bloc d'alimentation, 108
cache de disque dur, 98
cadre, 95
capot, 96

retrait (*suite*)
carte d'extension, 113
carte de fond de panier SAS, 156
carte système, 162
contrôleur SAS, 114
disque dur (avec câble), 103
disques durs (enfichables à chaud), 99
processeur, 145
protecteur de ventilation, 121

S

sécurité, 167
sécurité du système, 78, 86
sécurité TPM, 78
système
fermeture, 97
messages, 42
ouverture, 96
système mouillé
dépannage, 171
systèmes endommagés
dépannage, 172

U

UEFI Boot Manager
accès, 81
écran de configuration UEFI, 83
écran des utilitaires système, 83
écran principal, 82

Unified Server Configurator, 89

USB

connecteurs du panneau
avant, 10

USC, 89

utilitaire de configuration
iDRAC, 91

V

ventilateur

dépannage, 175
réinstallation, 132

vidéo

connecteur du panneau
arrière, 18
connecteurs du panneau
avant, 10
dépannage, 168

voyants

carte NIC, 21
panneau arrière, 18
panneau avant, 10

voyants d'alimentation, 10, 22