




O upozorenjima



UPOZORENJE: UPOZORENJE označava moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

Računalo sa SFF kućištem Dell™ OptiPlex™ 780 Ultra Tehnički podaci s uputama o postavljanju i značajkama

Pogled s prednje strane

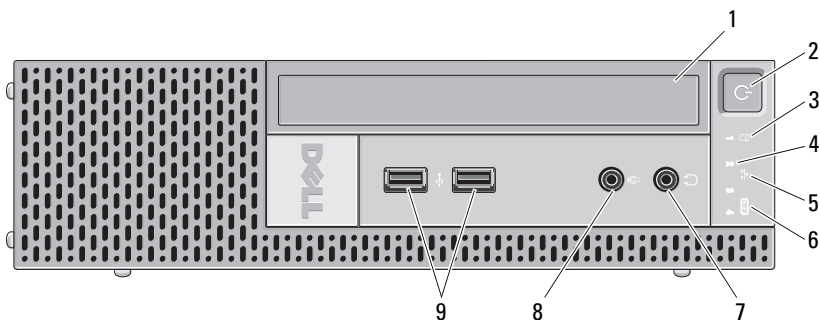

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| 1 | CD/DVD pogon | 2 | gumb za uključivanje/isključivanje |
| 3 | svjetlo za označavanje aktivnosti diska | 4 | dijagnostička svjetla (4) |
| 5 | svjetlo aktivnosti mreže | 6 | svjetlo aktivnosti WiFi (opcionalno) |
| 7 | priključak za naglavne slušalice | 8 | priključak za mikrofon |
| 9 | USB priključci (2) | | |


Studeni 2009.



0C119PA00

Model D01U
Tip: D01U001

Pogled sa stražnje strane

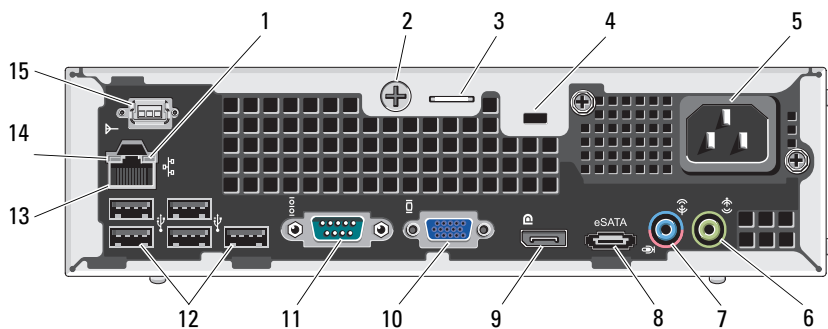

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|---|
| 1 | svjetlo aktivnosti mreže | 2 | pričvrtni vijak |
| 3 | prsten lokota | 4 | utor za sigurnosni kabel |
| 5 | priključak za napajanje | 6 | priključak za izlaznu liniju |
| 7 | priključak za ulaznu liniju/mikrofon | 8 | eSATA priključak |
| 9 | priključak DisplayPort | 10 | VGA priključak |
| 11 | serijski priključak | 12 | USB priključci (5) |
| 13 | mrežni priključak | 14 | svjetlo za označavanje integriteta veze |
| 15 | WiFi antena (opcionalno) | | |


Brzo postavljanje

! **UPOZORENJE:** Prije nego započnete bilo koji postupak u ovom odlomku, pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili sa vašim računalom. Dodatne sigurnosne informacije potražite na www.dell.com/regulatory_compliance.


✎ **NAPOMENA:** Neki uređaji možda neće biti uključeni ako ih niste naručili.

1 Priključite monitor uz pomoć jednog od sljedećih kabela:


a Plavi VGA kabel.




b Kabel za ulaz zaslona.





c VGA kabel u DisplayPort adapter.




2 Priključite USB tipkovnicu ili miš (opcionalno).




3 Priključite mrežni kabel (opcionalno).



4 Priključite kabel za napajanje.



5 Pritisnite gumbе za uključivanje na monitoru i računalo.

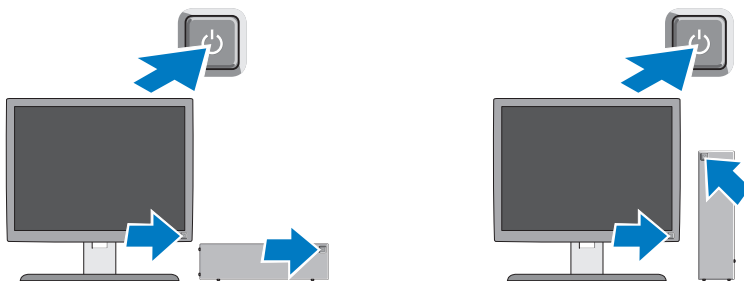

Specifikacije

NAPOMENA: Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo ono što se prema zakonu mora isporučiti s vašim računalom. Potpun i ažuran popis specifikacija za računalo možete pronaći na support.dell.com.

Informacije o sustavu

Set čipova

Intel® Q45 Express set čipova s ICH10DO

Processor

Processor

Intel Core™ 2 Duo, Intel Pentium® Dual-Core,
Intel Celeron® Dual-Core, Intel Celeron®

Video

Vrsta grafičke kartice:

Integrirana Intel Q45 grafički upravljački uređaj

Video memorija:

Integrirana Do 1759 MB djeljive video memorije

Memorija

Priključak memorijskog modula 2 DIMM utora

Kapacitet memorijskog modula 1 GB ili 2 GB

Tip DDR3 1066 MHz (bez ECC)

Minimalno memorije 1 GB

Maksimalno memorije 4 GB

Pogoni

Dostupno izvana:

Uski odjeljak za pogon diska od 5,25 inča Jedan

Dostupno iznutra:

Odjeljak od 2,5 inča za SATA disk Jedan

Dostupni uređaji:

2,5 inčni SATA tvrd disk Jedan

5,25 inčni SATA DVD-ROM, DVD+/-RW pogon Jedan

NAPOMENA: Podržava maksimalno jedan tvrdi disk.

Upravljačka i dijagnostička svjetla

Prednja strana računala:

Svijetlo gumba za uključivanje/isključivanje	Plavo svijetlo — puno plavo svijetlo označava da je uključeno napajanje; treperavo plavo svijetlo označava stanje mirovanja računala. Žuto svijetlo — puno žuto svijetli kad se računalo ne pokreće označavajući problem s matičnom pločom ili napajanjem strujom. Treptajuće žuto ukazuje na probleme sa matičnom pločom.
Svijetlo aktivnosti diska	Prikazuje aktivnost SATA tvrdog diska ili CD/DVD jedinice. Plavo svijetlo — treperenje plavog svijetla naznačuje da računalo čita ili zapisuje podatke na tvrdi disk.
Svijetlo aktivnosti mreže	Plavo svijetlo — postoji dobra veza između mreže i računala. Isključeno (nema svjetla) — računalo ne prepoznaje fizičku vezu s mrežom.
Svijetlo aktivnosti WiFi (opcionarno)	Plavo svijetlo — onemogućena je WiFi mrežna kartica.
Dijagnostička svjetla	Četiri žuta svijetla nalaze se na prednjoj ploči računala. Za dodatne informacije o dijagnostičkim svijetlima pogledajte <i>Servisni priručnik</i> koji je na raspolaganju na web stranici za podršku na support.dell.com/manuals .

Stražnji dio računala:

Svijetlo za označavanje integriteta veze na integriranom mrežnom adapteru	Zeleno svijetlo — dobra 10 Mbps veza između mreže i računala.
	Narančasto svijetlo — dobra 100 Mbps veza između mreže i računala.
	Žuto svijetlo — dobra 1000 Mbps veza između mreže i računala. Isključeno (nema svjetla) — računalo ne prepoznaje fizičku vezu s mrežom.
Svijetlo za označavanje aktivnosti mreže na integriranom mrežnom adapteru	Žuto svijetlo — treperavo žuto svjetlo označava postojanje mrežne aktivnosti.

Upravljačka i dijagnostička svjetla *(nastavlja se)*

Pogled u unutrašnjost računala:

Svjetlo za označavanje napajanja Zeleno — napajanje je uključeno i radi. Kabel za napajanje mora biti uključen u priključak za napajanje (na stražnjem dijelu računala) i u zidnu utičnicu. Gumb za testiranje i LED lampica nalaze se na gornjoj strani jedinice.

NAPOMENA: Možete testirati zdravlje sustava za napajanje na način da pritisnete gumb za testiranje. Kad je napon napajanja sustava unutar specifikacija, samotestirajuća LED lampica svijetli. Ako LED lampica ne svijetli, možda je u kvaru napajanje. Napajanje mora biti priključeno tijekom ovog testiranja.

NAPOMENA: Gumbu za testiranje i LED lampici ne može se pristupiti izvan sustava. Nalaze se ispod uklonjivog bočnog pokrova na vrhu napajanja.

Napajanje

Napon u vatima 180 W

Maksimalan gubitak topline 750 BTU/hr

NAPOMENA: Gubitak topline je izračunat na temelju korištenja proračuna potrošnje električne energije u vatima.

Napon 90–264 VAC

Frekvencija 47–63 Hz

Ulazno u amperima 2,6 A

NAPOMENA: Pogledajte sigurnosne informacije koje ste dobili s računalom za važne informacije o postavljanju napona.

Baterija na matičnoj ploči Litij-ionska baterija 3 V CR2032

Fizičke karakteristike

Visina 23,7 cm (9,3 inča)

Širina 6,5 cm (2,6 inča)

Dubina 24,0 cm (9,4 inča)

Težina 3,2 kg (7 lb)

Okružje

Temperatura:

Radno od 10° do 35°C (od 50° do 95°F)

Skladištenje od -40° do 65°C (od -40° do 149°F)

Relativna vlažnost od 20% do 80% (bez kondenzacije)

Nadmorska visina:

Radno od -15,2 do 3.048 m (od -50 do 10.000 stopa)

Skladištenje od -15,2 do 10.668 m (od -50 do 35.000 stopa)

Razina zračnog onečišćenja G2 ili niže, kao što je definirano u ISA-S71.04-1985

Pronalaženje dodatnih informacija i resursa

Ako trebate:

Pronađite najbolje sigurnosne postupke za svoje računalo, pogledajte informacije o Jamstvu, uvjete i odredbe (samo za SAD) Sigurnosne upute, Regulatorne informacije, Ergonomske informacije i Licencni ugovor za krajnjeg korisnika.

Pogledajte:

Sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i početnu stranicu za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.
© 2009 Dell Inc. Sva prava pridržana. Tiskano u Irskoj.

Bilo kakvo umnožavanje ovih materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Trgovačke marke korištene u ovom tekstu: *Dell*, *DELL* logotip i *OptiPlex* su trgovački znaci tvrtke Dell Inc.; *Intel*, *Celeron* i *Pentium* su registrirani trgovački znaci, a *Core* je trgovački znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u. i ostalim zemljama.

Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju ili entitete koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene trgovačke znakove i zaštićene nazive, osim vlastitih.