




## Over Waarschuwingen

 **WAARSCHUWING:** Een **WAARSCHUWING** duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.


## Informatie over installatie en functies van Dell™ Latitude™ 2100

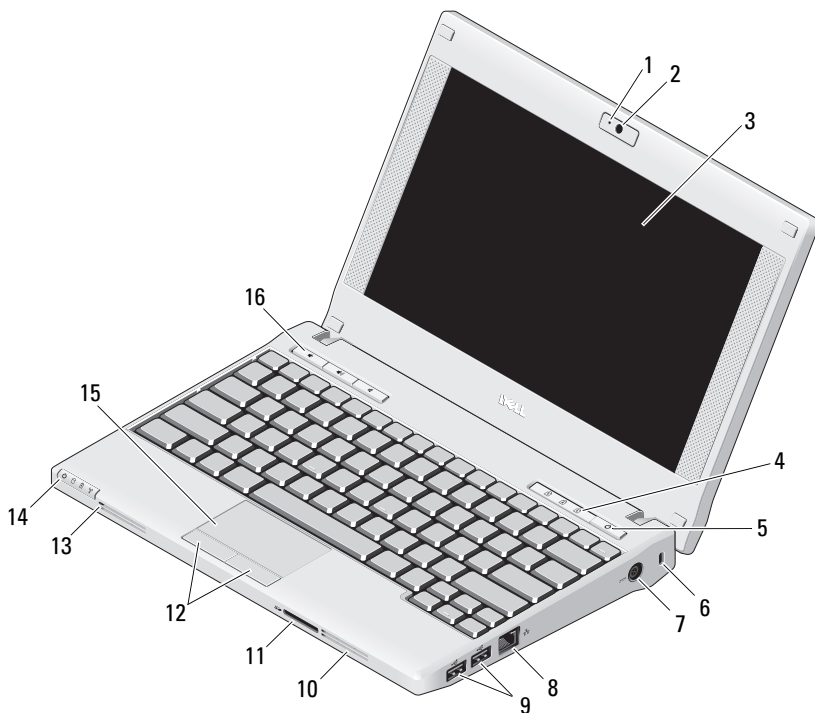

- |   |  |   |                                    |
|---|--|---|------------------------------------|
| 1 | statuslampje voor camera (optioneel)   | 2 | camera (optioneel)                 |
| 3 | beeldscherm (touchscreen is optioneel) | 4 | statuslampjes voor toetsenbord (3) |
| 5 | aan/uit-knop                           | 6 | slief voor veiligheidskabel        |



- |    |  |    |                                |
|----|--|----|--------------------------------|
| 7  | connector voor wisselstroomadapter     | 8  | netwerkconnector               |
| 9  | USB-connectoren (2)                    | 10 | ventilatieopeningen            |
| 11 | SD-geheugenkaartlezer (Secure Digital) | 12 | touchpad-knoppen (2)           |
| 13 | microfoonconnector                     | 14 | statuslampjes van apparaat (4) |
| 15 | touchpad                               | 16 | mediabediening (3)             |

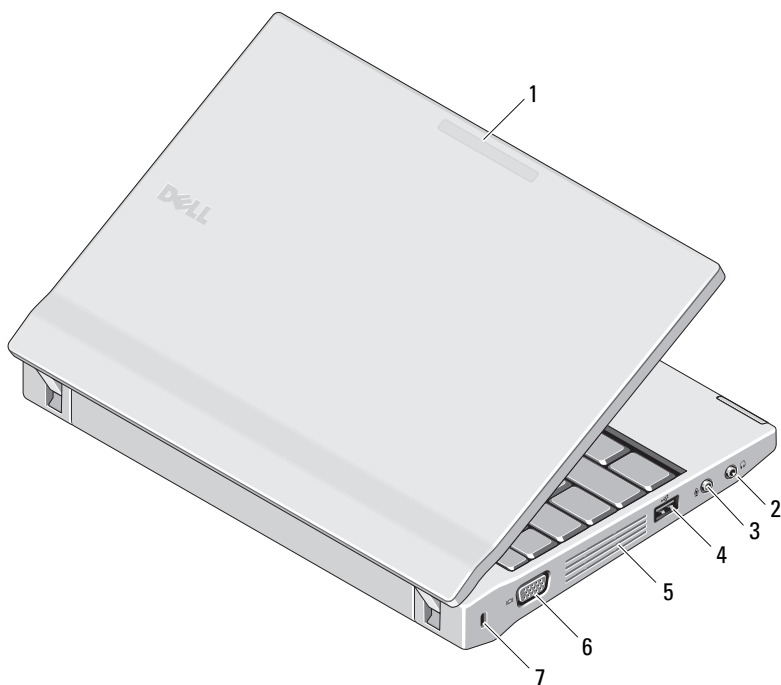

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | gebruiksmodusindicator                 | 2 | line-inconnector (hoofdtelefoonconnector) |
| 3 | line-outconnector (microfoonconnector) | 4 | USB-poort                                 |
| 5 | ventilatieopeningen                    | 6 | videoaansluiting                          |
| 7 | sleuf voor veiligheidskabel            |   |   |



**WAARSCHUWING:** Blokkeer de luchtopeningen niet, duw er geen voorwerpen in en zorg ervoor dat er geen stof in komt. Zet uw Dell™-computer niet in een omgeving waar weinig ventilatie beschikbaar is terwijl deze aan staat, zoals een gesloten koffer. Als u dat toch doet, loopt u een brand- of beschadigingsrisico van de computer. Wanneer de computer heet wordt, wordt er automatisch een ventilator aangezet. Ventilatorgeruis is normaal en duidt niet op een probleem met de ventilator of de computer.

## Snelle installatie



**WAARSCHUWING:** Voordat u aan een van de procedures in dit gedeelte begint, dient u de veiligheidsinstructies te lezen die met de computer zijn meegeleverd. Raadpleeg voor meer informatie over beste praktijken [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**WAARSCHUWING:** De netadapter werkt op elektriciteitsnetten wereldwijd. Stroomaansluitingen en stekkerdozen verschillen echter sterk per land. Wanneer u een incompatibele kabel gebruikt of de kabel onjuist op de contactdoos of het stopcontact aansluit, kan er brand of schade aan de apparatuur ontstaan.




**VOORZICHTIG:** Wanneer u de netadapter van de computer loskoppelt, moet u stevig maar voorzichtig aan de connector trekken en niet aan de kabel zelf, om schade aan de kabel te voorkomen. Wanneer u de kabel van de netadapter oprolt, moet u ervoor zorgen dat u de hoek van de connector met de netadapter volgt om schade aan de kabel te voorkomen.




**OPMERKING:** Sommige apparaten zijn mogelijk niet inbegrepen als u deze niet hebt besteld.


- 1 Sluit de netadapter aan op de connector van de draagbare computer en de netspanning.




- 2 Sluit de netwerkkabel aan (optioneel).



- 3 Sluit USB-apparaten aan, zoals een muis of toetsenbord (optioneel).

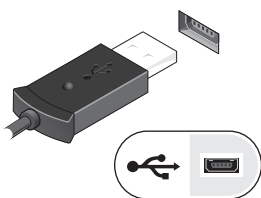

- 4 Klap het beeldscherm van de computer open en druk op de aan/uit-knop om de computer aan te zetten.



**OPMERKING:** Het verdient aanbeveling om uw computer ten minste één keer aan en uit te zetten voordat u een kaart plaatst of de computer aansluit op een dockingstation of een ander extern apparaat, zoals een printer.

## Specificaties



**OPMERKING:** Aanbiedingen kunnen per regio verschillen. Klik voor meer informatie over de configuratie van uw computer op **Start**→ **Help en ondersteuning** en selecteer de optie om informatie over uw computer weer te geven.

---

### Systeem informatie

---

Processortype	Intel® Atom™ N270
Chipset	Intel 945GSE

---

### Video

---

Type grafische kaart	Intel UMA grafische kaart geïntegreerd in systeemkaart
Gegevensbus	geïntegreerde video
Videocontroller	Intel Gen 3.5 Integrated Graphics Engine

---

### Batterij

---

Type	6-cels "slimme" lithium-ionbatterij (56 Whr) 3-cels "slimme" lithium-ionbatterij (28 Whr)
------	--

Afmetingen:

6-cels "slimme" lithium-ionbatterijen

Diepte	48,13 mm
Hoogte	42,46 mm
Breedte	204 mm

3-cels "slimme" lithium-ionbatterijen

Diepte	40,50 mm
Hoogte	23,24 mm
Breedte	204 mm

Gewicht

6-cels "slimme" lithium-ionbatterijen	minimumgewicht — 340 g maximumgewicht — 350 g
3-cels "slimme" lithium-ionbatterijen	minimumgewicht — 185 g maximumgewicht — 190 g

Spanning	11,1 VDC (6-cel en 3-cel)
----------	---------------------------

---

**Batterij (vervolg)**

---

Temperatuurbereik:

In Bedrijf	0 tot 35 °C
Opslag	-40 tot 60 °C
Knoopcelbatterij	CR2032

---

**Netadapter**

---

Ingangsspanning	100–240 VAC
Ingangsstroom (maximum)	1,5 A
Ingangsfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsvermogen	65 W of 90 W
Uitgangsstroom:	
65 W	4,34 A (maximum bij puls van 4 seconden); 3,34 A (doorlopend)
90 W	5,62 A (maximum bij puls van 4 seconden) 4,62 A (doorlopend)
Nominale uitgangsspanning	19,5 +/-1,0 V DC
Afmetingen:	
65 W	
Hoogte	27,2 mm
Breedte	137,2 mm (5,40 inch)
Diepte	57,8 mm
90 W	
Hoogte	34,2 mm (1,35 inch)
Breedte	60,8 mm
Diepte	153,45 mm (6,04 inch)
Temperatuurbereik:	
In Bedrijf	0 tot 35 °C
Opslag	-40 tot 65 °C

---

**Fysieke specificaties**

---

Hoogte	22,5 tot 39,9 mm zonder touchscreen 24,1 tot 41,5 mm met touchscreen
Breedte	265 mm met/zonder touchscreen
Diepte	187 mm met/zonder touchscreen
Gewicht (3-cels batterij zonder touchscreen)	1,36 kg

---

**Omgeving**

---

Temperatuurbereik:

In Bedrijf	0 tot 35 °C
Opslag	-40 tot 65 °C

Relatieve vochtigheid (maximum):

In Bedrijf	10% tot 90% (niet-condenserend)
Opslag	5% tot 95% (niet-condenserend)

Hoogte (maximum):

In Bedrijf	-15,2 tot 3048 m
Opslag	-15,2 tot 10.668 m

## Meer informatie en bronnen

---

**Als u het volgende wilt:**

Zie voor meer informatie over beste praktijken op het gebied van veiligheid voor uw computer Garantiegegevens, Algemene voorwaarden (alleen VS), Veiligheidsinstructies, Informatie over regelgeving, Informatie over ergonomie en Gebruiksrechtovereenkomst.

**Zie:**

De veiligheids- en regelgevingsdocumenten die met de computer zijn meegeleverd en de homepage voor regelgeving op **[www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)**.

---

**De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
© 2009 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Ierland.**

Verveelvoudiging van dit document op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Merken die in deze tekst worden gebruikt: *Dell*, het *DELL*-logo en *Latitude* zijn merken van Dell Inc.; *Intel* is een gedeponeerd merk en *Atom* is een merk van Intel Corporation in de VS en andere landen.

Andere merken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden met betrekking tot de merken en namen of ter aanduiding van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere merken of handelsnamen dan haar eigen merken en handelsnamen.