




## Acerca de las advertencias

 **ADVERTENCIA:** un mensaje de ADVERTENCIA indica el riesgo de daños en la propiedad, de lesiones personales e incluso de muerte.

## Dell™ Latitude™ XT2 Información sobre funciones e instalación

### Vista frontal derecha

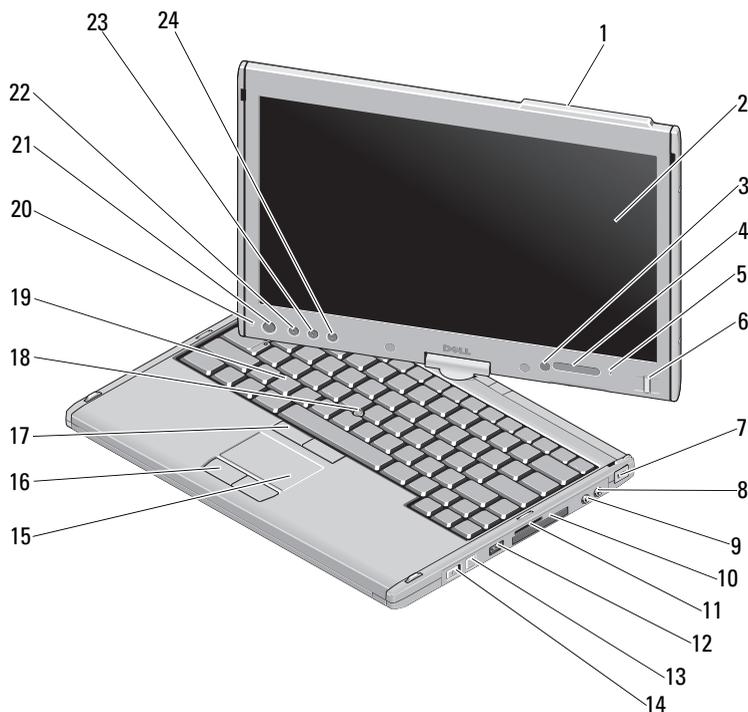


1	Receptáculo de antena (con WWAN)	2	Pantalla
3	Sensor de luz ambiente	4	Luces de estado del dispositivo
5	Micrófono de matriz digital	6	Lector biométrico
7	Ranura para cable de seguridad	8	Conector para micrófono
9	Conector para auriculares	10	Ranura para ExpressCard
11	Ranura para tarjeta Secure Digital (SD)	12	Conector combinado USB/e-SATA
13	Botón Wi-Fi Catcher™	14	Interruptor de encendido y apagado de radio inalámbrica
15	Ratón táctil	16	Botones del ratón táctil
17	Botones de la palanca de seguimiento	18	Dispositivo de puntero
19	Teclado	20	Micrófono de matriz digital
21	Botón de encendido	22	Botón de seguridad de Windows®
23	Botón de giro de pantalla	24	Botón de punto de control de Dell (DCP)

 **NOTA:** El receptáculo de antena sólo está disponible en sistemas con WWAN. Si no hubiera receptáculo de antena, habrá un agarre en la parte superior de la pantalla.

 **NOTA:** pulse <Fn><F9> para alternar entre los modos de funcionamiento WLAN y WWAN. Latitude XT2 no admite el funcionamiento simultáneo de los modos WLAN y WWAN.

## Vista posterior izquierda

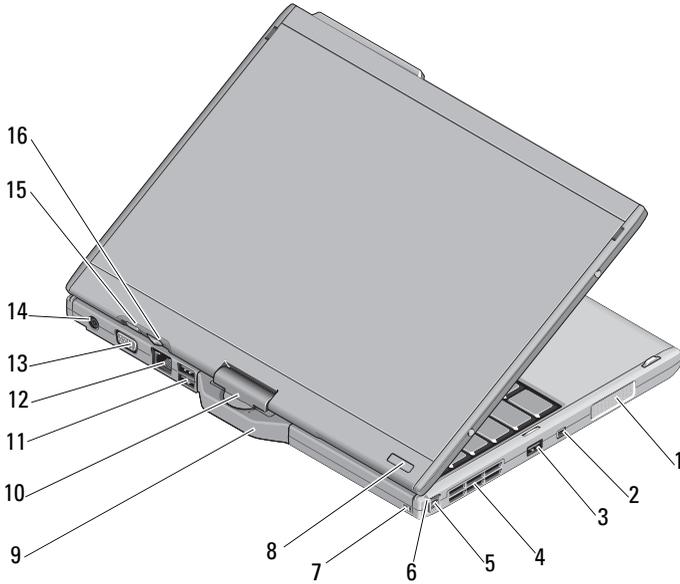

- |    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 1  | Altavoz                                    | 2  | Conector IEEE 1394                      |
| 3  | Conector USB (para compartir alimentación) | 4  | Rejilla de ventilación                  |
| 5  | Lápiz                                      | 6  | LED indicador de lápiz                  |
| 7  | Ranura para cadena de lápiz                | 8  | Indicador de disco duro de alimentación |
| 9  | Agarre de equipo                           | 10 | Bisagra giratoria                       |
| 11 | Conector USB con alimentación              | 12 | Conector de red                         |
| 13 | Conector de vídeo                          | 14 | Conector del adaptador de CA            |
| 15 | Botón posterior de equipo                  | 16 | Botón de control deslizante             |



**ADVERTENCIA:** no bloquee las rejillas de ventilación, no introduzca objetos dentro de ellas ni permita que acumulen polvo. No guarde su equipo Dell™ en un entorno con poca ventilación, como un maletín cerrado, mientras esté en funcionamiento. La

restricción de circulación de aire podría dañar el equipo o provocar un incendio. El equipo enciende el ventilador cuando alcanza cierta temperatura. El ruido del ventilador es normal y no indica ningún problema del equipo o del ventilador.

## Instalación rápida


 **ADVERTENCIA:** antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de esta sección, lea la información de seguridad suministrada con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **ADVERTENCIA:** el adaptador de CA funciona con tomas de alimentación eléctrica de todo el mundo. No obstante, los conectores de alimentación y las regletas de enchufes varían de un país a otro. El uso de un cable incompatible o la conexión incorrecta del cable a la regleta de enchufes o a la toma eléctrica puede dañar el equipo o provocar un incendio.


 **PRECAUCIÓN:** cuando desconecte el cable del adaptador de CA del equipo, sujete el conector del cable (no el propio cable) y tire firmemente, pero con cuidado de no dañar el cable. Cuando enrolle el cable del adaptador de CA, asegúrese de seguir el ángulo del conector del adaptador de CA para evitar que se dañe el cable.

 **NOTA:** es posible que algunos dispositivos no estén incluidos si no los ha pedido.

- 1 Conecte el adaptador de CA al conector del adaptador de CA del equipo y a la toma de alimentación eléctrica.




- 2 Conecte el cable de red.



- 3 Conecte los dispositivos USB, como un mouse o un teclado.



- 4 Conecte los dispositivos IEEE 1394, como un reproductor de DVD.



- 5 Para encender el equipo, abra la pantalla y pulse el botón de encendido.



-  Botón de encendido
-  Indicador de carga de batería

 **NOTA:** se recomienda que encienda y apague el equipo al menos una vez antes de instalar cualquier tarjeta o conectar el equipo a un dispositivo de acoplamiento u otro dispositivo externo, como una impresora.

## Especificaciones



**NOTA:** las ofertas pueden variar según la región. Para obtener más información sobre la configuración de su equipo, haga clic en **Inicio** → **Ayuda y soporte técnico** y seleccione la opción para ver información sobre el equipo.

---

### Vídeo

Tipo de vídeo:	Integrado en la placa base, acelerado por hardware
Bus de datos	Vídeo integrado
Controladora de vídeo	Tarjeta gráfica "Cantiga" UMA Intel® integrada
Memoria de vídeo	Hasta 256 MB de memoria de vídeo compartida

---

### Batería

Tipo	De iones de litio "inteligente" de 4 celdas (28 vatios hora) De iones de litio "inteligente" de 6 celdas (42 vatios hora)
Dimensiones:	
Profundidad	96,84 mm (3,81 pulgadas)
Altura	13,7 mm (0,54 pulgadas)
Peso	0,26 kg (0,57 lb) (4 celdas) 0,34 kg (0,74 lb) (6 celdas)
Tensión	11,1 V CC
Intervalo de temperatura:	
En funcionamiento	De 0 a 35 °C
En almacenamiento	De -40 a 65 °C
Pila de tipo botón	CR-2025

---

### Adaptador de CA

Voltaje de entrada	100–240 VCA
Corriente de entrada (máxima)	1,5 A
Frecuencia de entrada	50–60 HZ
Corriente de salida	2,31 A 2,34 A (opcional) 4,62 A (opcional)

---

**Adaptador de CA (continuación)**

---

Potencia de salida 45 W, 65 W (opcional) o 90 W (opcional)

Voltaje nominal de salida 19,5 V CC

Dimensiones:

Altura 16,0 mm (0,63 pulgadas)

Anchura 63 mm (2,48 pulgadas)

Profundidad 88 mm (3,46 pulgadas)

Intervalo de temperatura:

En funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 1,04 °F)

En almacenamiento De -10 a 70 °C (de -50 a 158 °F)

---

**Características físicas**

---

Altura 25,4 mm (1 pulgada)

Anchura 297,18 mm (11,7 pulgadas)

Profundidad 218,6 mm (8,6 pulgadas)

Peso 1,66 kg (3,66 lb) (con configuración estándar de LED/batería de 4 celdas)  
1,737 kg (3,83 lb) (con configuración estándar de DLV/batería de 6 celdas)

---

**Especificaciones del entorno**

---

Intervalo de temperatura:

En funcionamiento De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F)

En almacenamiento De -40 a 65 °C (de -40 a 149 °F)

Humedad relativa (máxima):

En funcionamiento Del 10% al 90% (sin condensación)

En almacenamiento Del 5% al 95% (sin condensación)

Altitud (máxima):

En funcionamiento De -15,2 a 3.048 m (de -50 a 10.000 pies)

En almacenamiento De -15,2 a 10.668 m (de -50 a 35.000 pies)

## Búsqueda de información y recursos adicionales

---

**Si necesita:**

Encontrar información sobre prácticas recomendadas de seguridad para el equipo  
Información sobre la garantía, Términos y condiciones (sólo en EE. UU.), Instrucciones de seguridad, Información sobre normativas, Información sobre ergonomía y Contrato de licencia de usuario final.

**Consulte:**

Los documentos sobre seguridad y normativas incluidas con el equipo; consulte también la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

---

**La información contenida en este documento puede modificarse sin notificación previa.  
© 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los EE.UU.**

La reproducción por cualquier medio de este documento sin el consentimiento por escrito de Dell Inc. está terminantemente prohibida.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell*, *Latitude*, *Dell*, *Wi-Fi Catcher* y el logotipo de *DELL* son marcas comerciales de Dell Inc.; *Intel* es una marca comercial registrada de Intel Corporation en EE. UU. y otros países; *Windows* es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

Este documento puede incluir otras marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de las mismas o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.