

Dell Precision T1700

Installation et caractéristiques

À propos des avertissements

 **AVERTISSEMENT** : un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou même de mort.

Mini tour – Vues avant et arrière

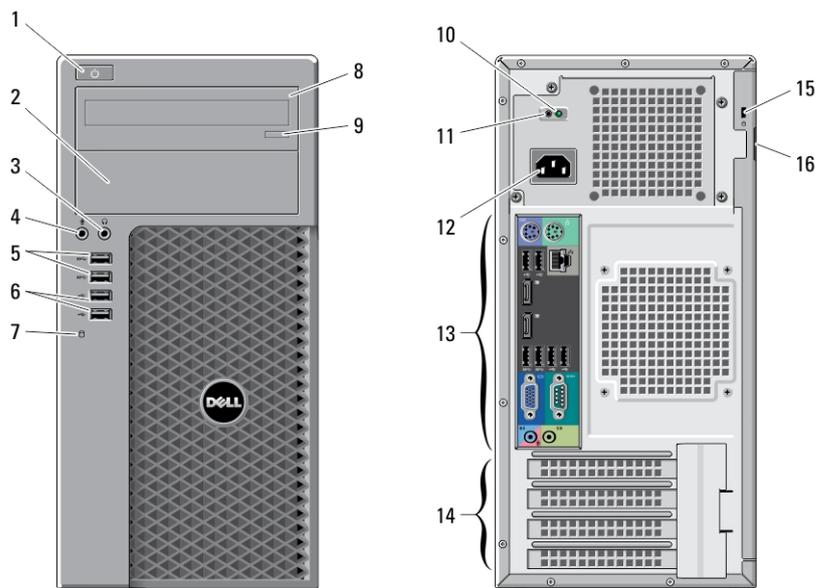


Figure 1. Vues avant et arrière de la mini-tour

- | | |
|---|--|
| 1. bouton d'alimentation, voyant d'alimentation | 10. voyant de diagnostics du bloc d'alimentation |
| 2. baie de lecteur optique | 11. bouton de diagnostics du bloc d'alimentation |
| 3. connecteur du casque | 12. connecteur d'alimentation |
| 4. connecteur du microphone | 13. connecteurs du panneau arrière |
| 5. connecteurs USB 3.0 (2) | 14. emplacements pour cartes d'extension (4) |
| 6. connecteurs USB 2.0 (2) | 15. fente pour câble de sécurité |
| 7. voyant d'activité du disque | 16. anneau pour cadenas |
| 8. lecteur optique | |
| 9. bouton d'éjection du lecteur optique | |



0GYRXFA00

Modèle réglementaire: D13M, D07S
Type réglementaire: D13M001, D07S001
2013-04

Mini-tour – Vue panneau arrière

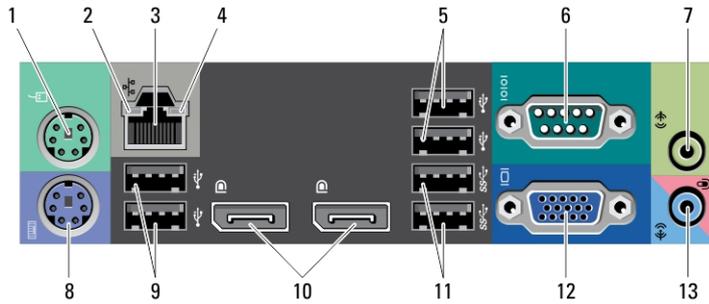


Figure 2. Vue du panneau arrière de la mini-tour

- | | |
|---|---|
| 1. connecteur de souris | 8. connecteur de clavier |
| 2. voyant d'intégrité de liaison réseau | 9. connecteurs USB 2.0 (2) |
| 3. connecteur réseau | 10. connecteurs DisplayPort (2) |
| 4. voyant d'activité réseau | 11. connecteurs USB 3.0 (2) |
| 5. connecteurs USB 2.0 (2) | 12. connecteur VGA |
| 6. connecteur série | 13. connecteur de ligne d'entrée/microphone |
| 7. connecteur de sortie de ligne | |

Ordinateur compact — Vues avant et arrière

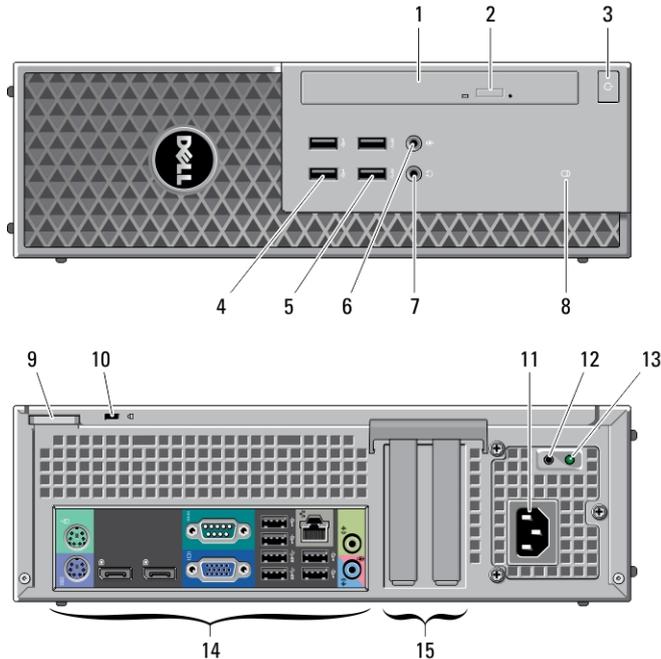


Figure 3. Vues avant et arrière du format compact

- | | |
|---|--|
| 1. lecteur optique | 9. anneau pour cadenas |
| 2. bouton d'éjection du lecteur optique | 10. fente pour câble de sécurité |
| 3. bouton d'alimentation, voyant d'alimentation | 11. connecteur d'alimentation |
| 4. connecteurs USB 2.0 (2) | 12. voyant de diagnostics du bloc d'alimentation |
| 5. connecteurs USB 3.0 (2) | 13. bouton de diagnostics du bloc d'alimentation |
| 6. connecteur du microphone | 14. connecteurs du panneau arrière |
| 7. connecteur du casque | 15. emplacements pour cartes d'extension (2) |
| 8. voyant d'activité du disque | |

Ordinateur compact — Vue du panneau arrière

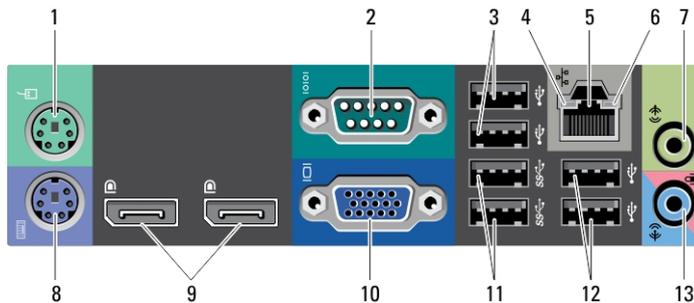


Figure 4. Vue du panneau arrière du format compact

- | | |
|---|---|
| 1. connecteur de souris | 8. connecteur de clavier |
| 2. connecteur série | 9. connecteurs DisplayPort (2) |
| 3. connecteurs USB 2.0 (2) | 10. connecteur VGA |
| 4. voyant d'intégrité de liaison réseau | 11. connecteurs USB 3.0 (2) |
| 5. connecteur réseau | 12. connecteurs USB 2.0 (2) |
| 6. voyant d'activité réseau | 13. connecteur de ligne d'entrée/microphone |
| 7. connecteur de sortie de ligne | |

Installation et configuration rapides

⚠ AVERTISSEMENT : Avant de commencer à appliquer toute procédure expliquée dans cette section, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques, consultez le site www.dell.com/regulatory_compliance

✍ REMARQUE : Les périphériques mentionnés ne sont inclus que si vous les avez commandés.

1. Branchez le moniteur à l'aide de l'un des câbles suivants :




Figure 5. Adaptateur VGA




Figure 6. Câble DisplayPort

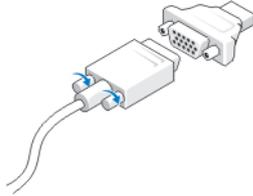


Figure 7. Adaptateur VGA-DisplayPort

2. Branchez le clavier ou la souris USB (facultatif).



Figure 8. Connexion USB

3. Branchez le câble réseau (en option).




Figure 9. Connexion réseau

4. Branchez le ou les câbles d'alimentation.



Figure 10. Connexion de l'alimentation

5. Appuyez sur les boutons d'alimentation du moniteur et de l'ordinateur.



Figure 11. Mise sous tension

Caractéristiques

REMARQUE : Les offres proposées peuvent varier selon les pays. Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec l'ordinateur. Pour plus d'informations sur la configuration de votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Aide et support** et sélectionnez l'option qui permet d'afficher les informations relatives à votre ordinateur.

Alimentation

Tension	de 100 VCA à 240 VCA
Puissance	365 W/290 W/255 W
Courant d'entrée	5,0 A/4,4 A
Pile bouton	Pile bouton au lithium 3 V CR2032
Dissipation thermique maximale	4774,00 BTU/h

REMARQUE : La dissipation thermique est calculée à partir de la puissance nominale du bloc d'alimentation.

Caractéristiques physiques	Mini-tour	Compact
Hauteur	360 mm (14,17")	290 mm (11,41")
Largeur	175 mm (6,88")	92,6 mm (3,64")
Profondeur	435 mm (17,12")	312 mm (12,28")
Poids (minimum)	8,4 kg (18,51 lb)	5,3 kg (11,68 lb)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement :	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
---------------------------------	------------------------------

Information para NOM (únicamente para México)

Les informations suivantes s'appliquent à l'appareil décrit dans ce document conformément à la réglementation des norme officielles mexicaines (NOM).

Voltaje de alimentación	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	2.9 A

Voltage de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Où trouver des informations et des ressources supplémentaires

Consultez les documents réglementaires et de sécurité livrés avec votre ordinateur et la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance pour plus d'informations sur :

- Les meilleures pratiques en matière de sécurité
- La certification réglementaire
- L'ergonomie

Consultez le site www.dell.com pour des informations plus détaillées sur :

- La garantie
- Les conditions générales (États-Unis seulement),
- Le contrat de licence pour utilisateur final

Des informations supplémentaires sur votre produit sont disponibles à l'adresse www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, le logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ et Wi-Fi Catcher™ sont des marques de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® et Celeron® sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. AMD® est une marque déposée et AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ et ATI FirePro™ sont des marques d'Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, le bouton Démarrer de Windows Vista et Office Outlook® sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Blu-ray Disc™ est une marque appartenant à la Blu-ray Disc Association (BDA) et sous licence pour une utilisation sur des disques et des lecteurs. La marque textuelle Bluetooth® est une marque déposée et appartient à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation d'une telle marque par Dell Inc. se fait dans le cadre d'une licence. Wi-Fi® est une marque déposée de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.