


Dell OptiPlex XE2

Informacije o postavljanju i značajkama

O upozorenjima

 **UPOZORENJE: UPOZORENJE** označava moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

Mini-Tower — Prikaz s prednje i stražnje strane

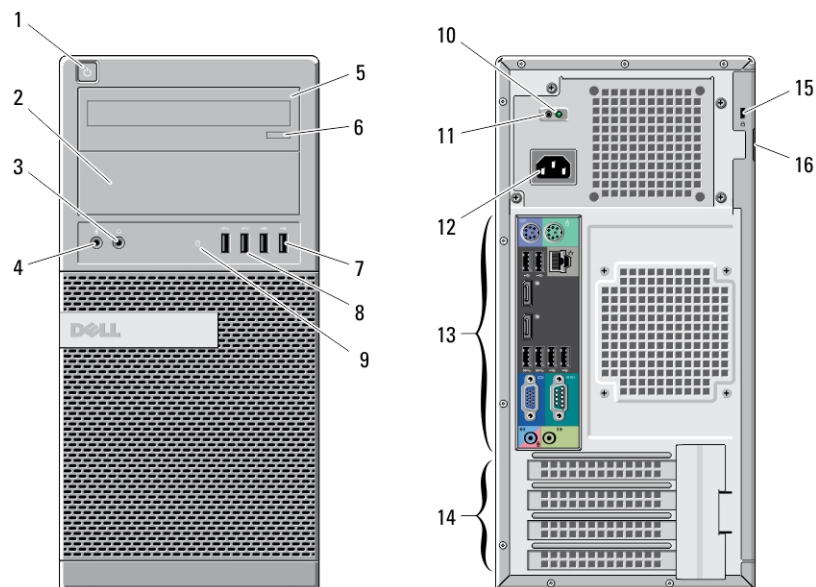

Slika 1. Prikaz kućišta Mini-Tower s prednje i stražnje strane


- | | |
|---|---|
| 1. gumb napajanja, svjetlo napajanja | 10. svjetlosni indikator dijagnostike napajanja |
| 2. pretinac za optički pogon | 11. gumb dijagnostike napajanja |
| 3. priključak za slušalice | 12. priključak za napajanje |
| 4. priključak za mikrofona | 13. priključci stražnje ploče |
| 5. optički pogon (opcionalno) | 14. utori za kartice proširenja (4) |
| 6. gumb za otvaranje optičkog pogona | 15. utor za sigurnosni kabel |
| 7. USB 2.0 priključci (2) | 16. prsten lokota |
| 8. USB 3.0 priključci (2) | |
| 9. svjetlo za označavanje aktivnosti pogona | |



07R5W0A00

Regulativni model: D13M, D07S
Regulativna vrsta: D13M001, D07S001
2013 - 03


Mini-Tower — pogled na stražnju ploču

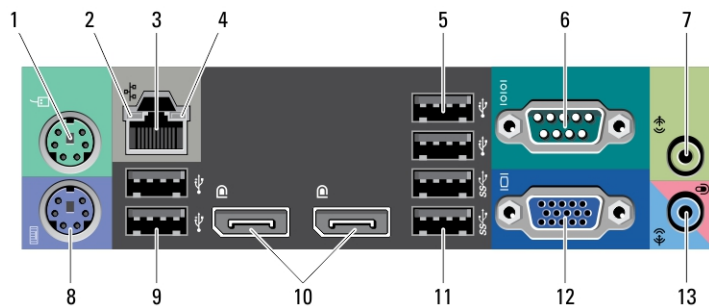

Slika 2. Pogled na stražnju ploču Mini-Tower računala

- | | |
|---|--|
| 1. priključak za miš | 8. priključak za tipkovnicu |
| 2. svjetlo za označavanje integriteta mreže | 9. USB 2.0 priključci (2) |
| 3. mrežni priključak | 10. DisplayPort priključci (2) |
| 4. svjetlo za označavanje aktivnosti mreže | 11. USB 3.0 priključci (2) |
| 5. USB 2.0 priključci (2) | 12. VGA priključak |
| 6. serijski priključak | 13. priključak za ulaznu liniju/mikrofon |
| 7. priključak za izlaznu liniju | |


Računalo sa SFF kućištem - Prikaz s prednje i stražnje strane

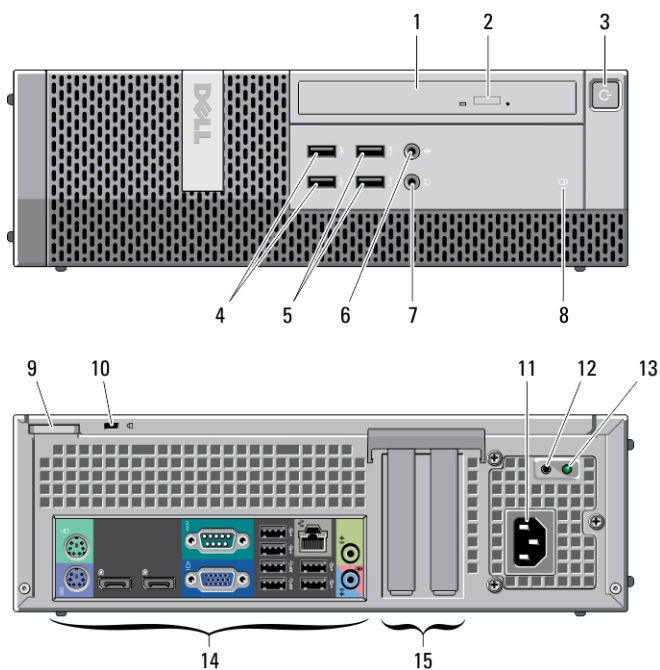

Slika 3. Prednji i stražnji pogled računalo s ultra SFF kućištem

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. optički pogon | 9. prsten lokota |
| 2. gumb za otvaranje optičkog pogona | 10. utor za sigurnosni kabel |
| 3. gumb napajanja, svjetlo napajanja | 11. priključak za napajanje |
| 4. USB 2.0 priključci (2) | 12. gumb za dijagnostiku napajanja |
| 5. USB 3.0 priključci (2) | 13. svjetlo dijagnostike napajanja |
| 6. priključak za mikروفon | 14. priključci stražnje ploče |
| 7. priključak za slušalice | 15. utori za kartice proširenja (2) |
| 8. svjetlo za označavanje aktivnosti pogona | |

Računalo sa SFF kućištem — Prikaz stražnje ploče

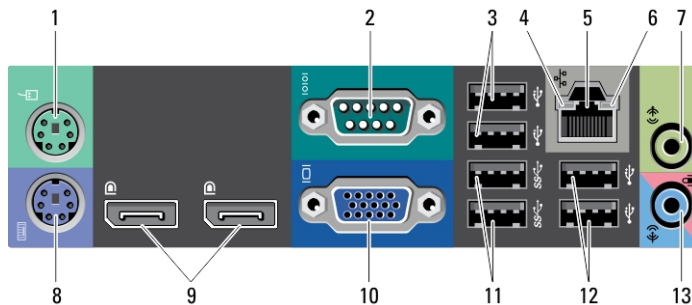

Slika 4. Prikaz stražnje ploče računala sa SFF kućištem


- | | |
|---|--|
| 1. priključak za miš | 8. priključak za tipkovnicu |
| 2. serijski priključak | 9. DisplayPort priključci (2) |
| 3. USB 2.0 priključci (2) | 10. VGA priključak |
| 4. svjetlo za označavanje integriteta mreže | 11. USB 3.0 priključci (2) |
| 5. mrežni priključak | 12. USB 2.0 priključci (2) |
| 6. svjetlo za označavanje aktivnosti mreže | 13. priključak za ulaznu liniju/mikروفon |
| 7. priključak za izlaznu liniju | |

Brzo postavljanje


UPOZORENJE: Prije nego što započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Za dodatne informacije o najboljim sigurnosnim postupcima pogledajte www.dell.com/regulatory_compliance

NAPOMENA: Neki uređaji možda neće biti uključeni ako ih niste naručili.


1. Zaslون priključite pomoću samo jednog od sljedećih kabela:



Slika 5. VGA prilagodnik




Slika 6. DisplayPort kabel

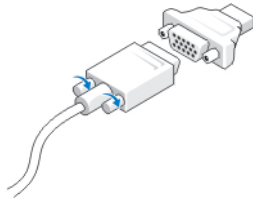


Slika 7. Prilagodnik VGA u DisplayPort

2. Priključite USB tipkovnicu ili miša (opcionalno).



Slika 8. USB veza

3. Priključite mrežni kabel (opcionalno).



Slika 9. Mrežna veza

4. Priključite kabel za napajanje.



Slika 10. Povezivanje napajanja

5. Pritisnite gumbе za uključivanje na monitoru i računalu.



Slika 11. Uključite napajanje

Specifikacije

NAPOMENA: Ponude se mogu razlikovati ovisno o regiji. Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo one koje prema zakonu treba isporučiti s računalom. Želite li saznati više informacija u vezi s konfiguracijom računala, kliknite na **Start** → **Pomoć i podrška** i odaberite opciju za pregled informacija o računalu.

Napajanje:

Napon	od 100 VAC do 240 VAC
Baterija na matičnoj ploči	Litij-ionska baterija na matičnoj ploči 3 V CR2032
Napon u vatima:	
Mini-Tower	365 W
računala sa SFF kućištem	315 W
Maksimalan gubitak topline:	
Mini-Tower	1245 BTU/hr
računala sa SFF kućištem	1075 BTU/hr

NAPOMENA: Gubitak topline je izračunat na temelju korištenja proračuna potrošnje električne energije u vatima.

Fizički	Mini-Tower	računala sa SFF kućištem
Visina	360,00 mm (14,17 inča)	290,00 mm (11,42 inča)
Širina	175,00 mm (6,89 inča)	93,00 mm (3,66 inča)
Dubina	417,00 mm (16,42 inča)	312,00 mm (12,28 inča)
Težina (minimalno)	9,40 kg (20,72 lb)	6,00 kg (13,23 lb)

Okruženje

Radna temperatura:	od 5 °C do 35 °C (od 41 °F do 95 °F)
	od 5 °C do 45 °C (od 41 °F do 113 °F) (ograničeno na 65 W ili niži procesor. Nema diskrete grafičke kartice)

Information para NOM (únicamente para México)

Sljedeće informacije pružene o uređaju opisanom u ovom dokumentu u skladnosti su s zahtjevima službenih meksičkih normi (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Consumo eléctrico	5,0 A / 4,4 A

Traženje dodatnih informacija i resursa

Pogledajte sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i web-mjesto za usklađenost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance za dodatne informacije o sljedećem:

- Najbolji načini zaštite
- Pravna certifikacija
- Ergonomija

Pogledajte www.dell.com za dodatne informacije o sljedećem:

- Jamstvo
- Uvjeti i odredbe (samo za SAD)
- Licencni ugovor s krajnjim korisnikom (EULA)

Dodatne informacije o vašem proizvodu dostupne su na www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom tekstu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation u SAD i drugim zemljama. AMD® je registrirani zaštitni znak, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i ATI FirePro™ su zaštitni znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb za pokretanje Windows Vista i Office Outlook® su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Blu-ray Disc Association (BDA) i licenciran je za korištenje na diskovima i sviračima. Znak riječi Bluetooth® je registrirani zaštitni znak i u vlasništvu je tvrtke Bluetooth® SIG, Inc. i bilo kakvo korištenje te marke od strane tvrtke Dell Inc. je licencirano. Wi-Fi® je registrirani zaštitni znak tvrtke Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.