

Dell C8618QT

Dell Display Manager

Ръководство на потребителя

Модел: C8618QT
Регулаторен модел: C8618QTt





ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА показва важна информация, която Ви помага да използвате своя компютър по-добре.

Авторско право © 2017 г. Dell Inc. или филиалите на Dell Inc. Всички права запазени. Dell, EMC и другите търговски марки са търговски марки на Dell Inc. или филиалите на Dell Inc. Други търговски марки може да са търговски марки на съответните им собственици.

2017 – 05

Ред. A00


Съдържание

Общ преглед	4
Използване на Диалогов прозорец за бърза настройка . .	5
Настройка на основни функции на дисплея	6
Задаване на Preset Modes (Готови режими) в Applications (Приложения).	7
Прилагане на функции за икономия на енергия	8
Организиране на Windows с Easy Arrange	9
Отстраняване на неизправности	11




Общ преглед

Dell Display Manager е приложение за Windows, които се използват а управление на Дисплей или група Дисплеи. То позволява ръчна настройка на показаното изображение, задаване на автоматични настройки, управление на енергията, организиране на прозорците, завъртане на образа и други функции на избрани Дисплеи Dell. След инсталиране, Dell Display Manager ще се включва при всяко стартиране и иконката му ще се появява в областта за уведомяване. Информация за Дисплейите, свързани към компютъра, се показва при поставяне на мишката над иконата в областта за уведомяване.

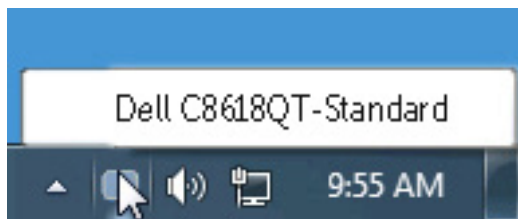


ЗАБЕЛЕЖКА: Dell Display Manager трябва да използва DDC/CI канала за комуникация с Вашия Дисплей. Уверете се, че DDC/CI е разрешен в менюто по-долу.

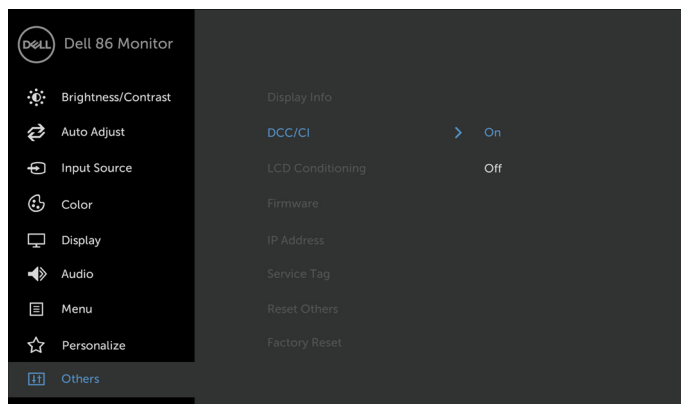

Използване на Диалогов прозорец за бърза настройка

Щракването върху иконата на областта за уведомяване на Dell Display Manager отваря диалогов прозорец **Quick Settings (Бързи настройки)**. Когато повече от един поддържан модел Dell е свързан към системата, определен целеви Дисплей може да се маркира с помощта на предоставеното меню. Диалоговият прозорец **Quick Settings (Бързи настройки)** позволява удобно регулиране на нивата на яркост на Дисплея. Можете да изберете готов режим ръчно или автоматичен избор на готов режим въз основа на активното приложение.

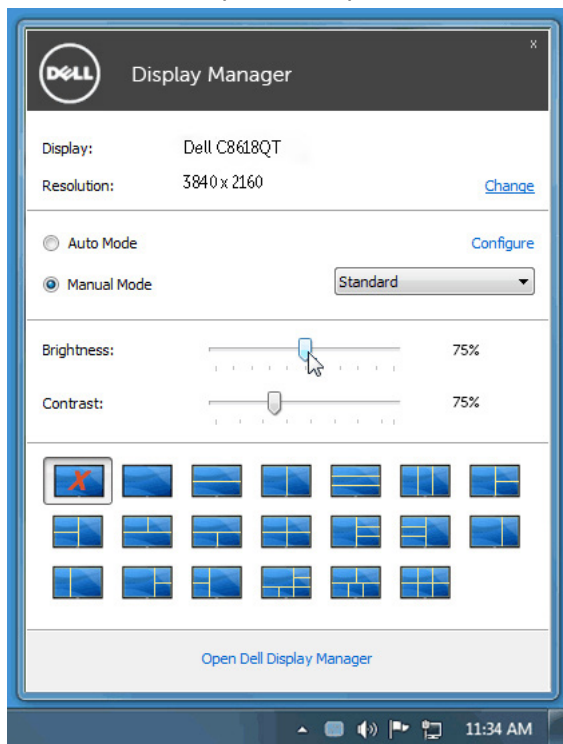


Диалоговият прозорец **Quick Settings (Бързи настройки)** има достъп до разширения потребителски интерфейс на Dell Display Manager, който се използва за основни функции, конфигуриране на Auto Mode (Автоматичен режим) и достъп до други функции.



Настройка на основни функции на дисплея

Готов режим за избрания Дисплей може ръчно да се приложи чрез менюто в **Basic (Основен раздел)**. Също така е възможно активиране на Auto Mode (Авт. режим). Auto Mode (Авт. режим) се прилага автоматично, когато са активни определени приложения. На екрана веднага се появява съобщение, показващо избрания готов режим.


Яркостта и контрастът на избрания Дисплей могат да бъдат директно регулирани от **Basic (Основен раздел)**.

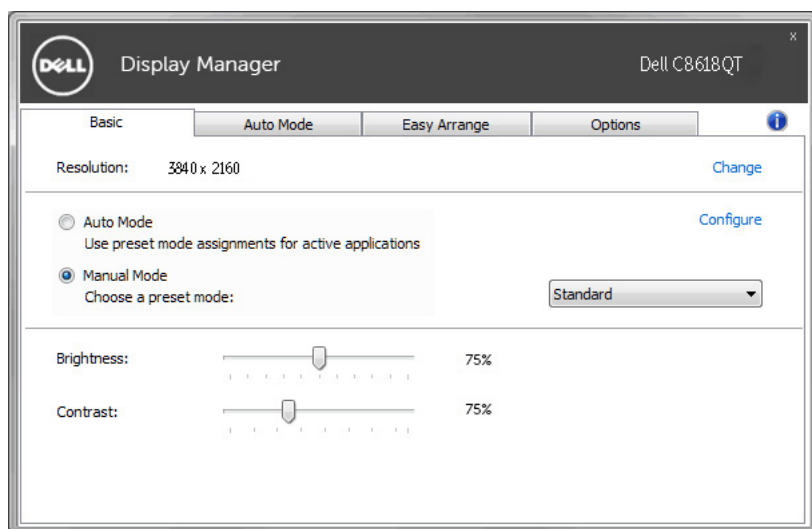


Задаване на Preset Modes (Готови режими) в Applications (Приложения)

Разделът **Auto Mode (Авт. режим)** с определено приложение и автоматичното прилагане на този режим. Когато е разрешен Auto Mode (Авт. режим), Dell Display Manager автоматично ще превключи на подходящ готов режим, всеки път когато асоциираното приложение бъде активирано. Готовият режим, зададен на определено приложение, може да е един и същ за всеки свързан Дисплей или да варира от компютър на компютър.

Dell Display Manager е предварително конфигуриран за поддръжка на много приложения. За добавяне на ново приложение към списъка със задачи, просто плъзнете приложението от работния плот, меню Start (Старт) на Windows или от друго място и го пуснете в текущия списък.


 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Назначенията на готовия режим с цел серийни файлове, скриптове и зареждащи програми, както и неизпълняващи се файлове като zip архиви или компресирани файлове, не се поддържат и няма да бъдат активни.

В допълнение, възможно е разрешаване на опция, която активира готовия режим **Game (Игра)** при пускане на приложение Direct3D на цял екран. За да отмените това поведение за отделни игри, добавете ги към списъка с назначения в различен готов режим. Приложенията в списъка с назначения имат приоритет пред общата настройка на Direct3D.

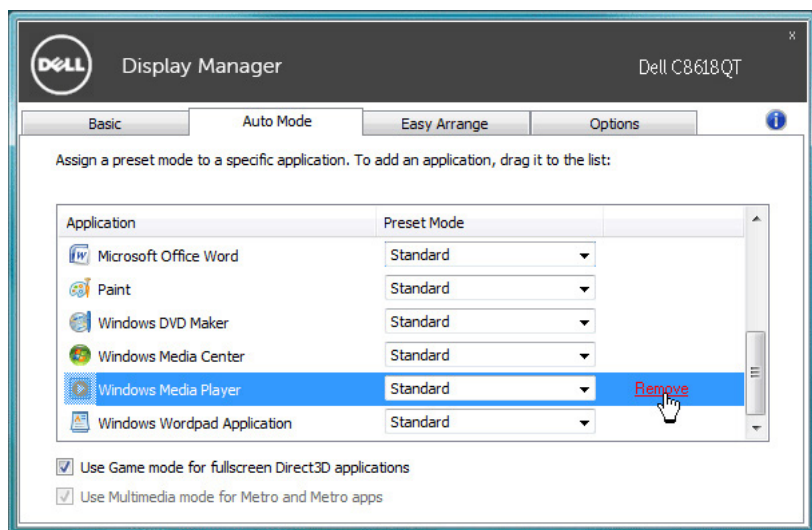

Прилагане на функции за икономия на енергия


На поддържани модели Dell, раздел **Options (Опции)** е достъпен за предоставяне на опции за икономия на енергията PowerNap. Когато скрийнсейвърът се активира, Brightness (Яркост) на Дисплея може да бъде зададена автоматично на минималното ниво и Дисплейът може да бъде поставен в спящ режим, за да се икономиса допълнителна енергия.

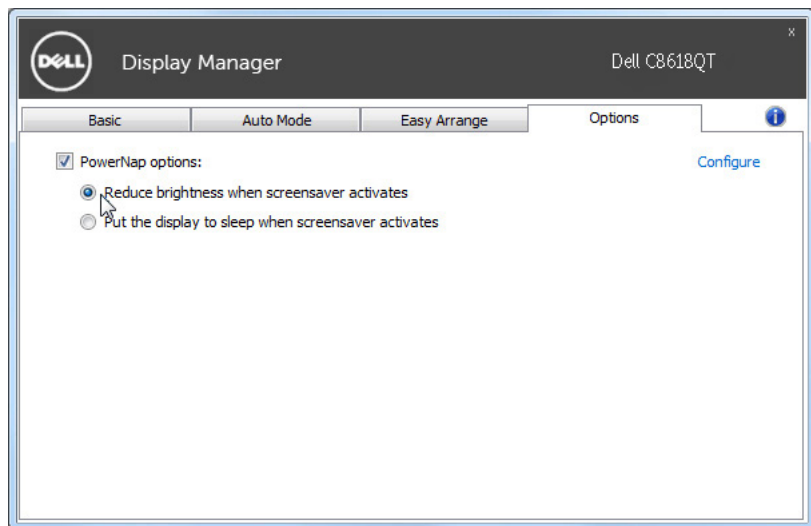

Организиране на Windows с Easy Arrange

Някои модели Dell разполагат с функцията Easy Arrange, която позволява организиране на работния плот на избрания монитор като се използват разнообразни готови или потребителски оформленија за прозорците. При активиране на Easy Arrange, прозорците могат лесно да се преместват и преоразмеряват автоматично за запълване на определени региони в рамките на оформлението на даден прозорец.


За да започнете с **Easy Arrange**, изберете целеви монитор и едно от готовите оформленија. Областите за това оформление се показват за кратко на монитора. След това плъзнете отворен прозорец по монитора. Докато влачите прозореца, текущото оформление на прозореца се показва и активната област се подчертава, когато прозорецът преминава над него. По всяко време, пуснете прозореца в активната област, за да поставите прозореца в нея.

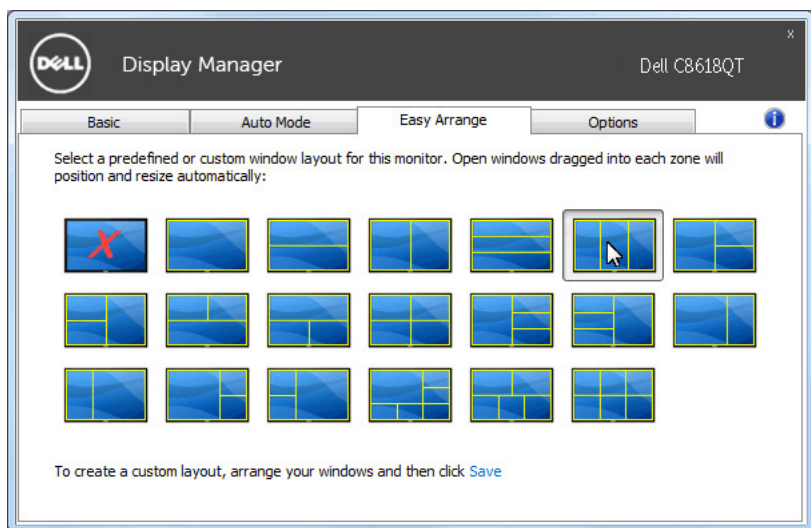


За да създадете потребителско оформление, размер и позиција на прозорците (макс. 10) на работния плот, след това щракнете върху връзката **Save (Запис)** в **Easy Arrange**. Размерът и разположението на прозорците се запазва като оформление и се създава потребителска иконата за оформление.



ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция не записва и не запомня отворени приложения. Записва се само размерът и позицията на прозорците.

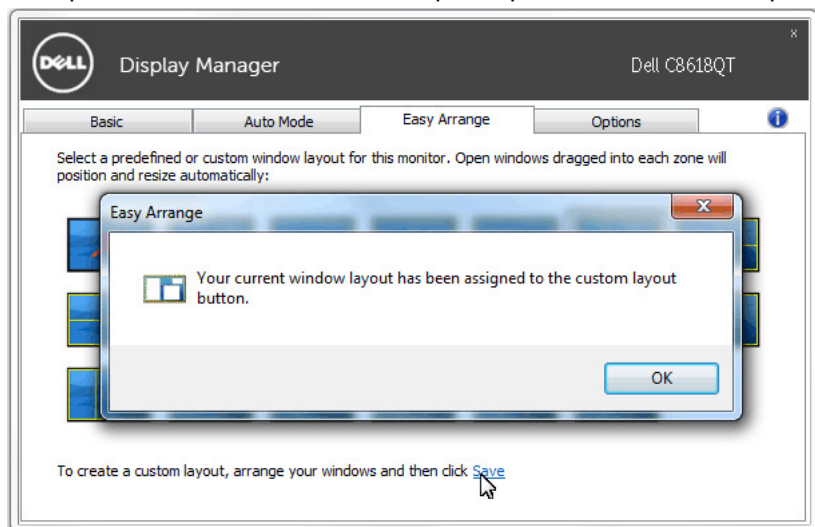


За да използвате потребителското оформление, изберете иконата на потребителското оформление. За да изтриете текущото записано потребителско оформление, затворете всички прозорци на работния плот, след което щракнете върху връзката **Save (Запис)** в **Easy Arrange**.

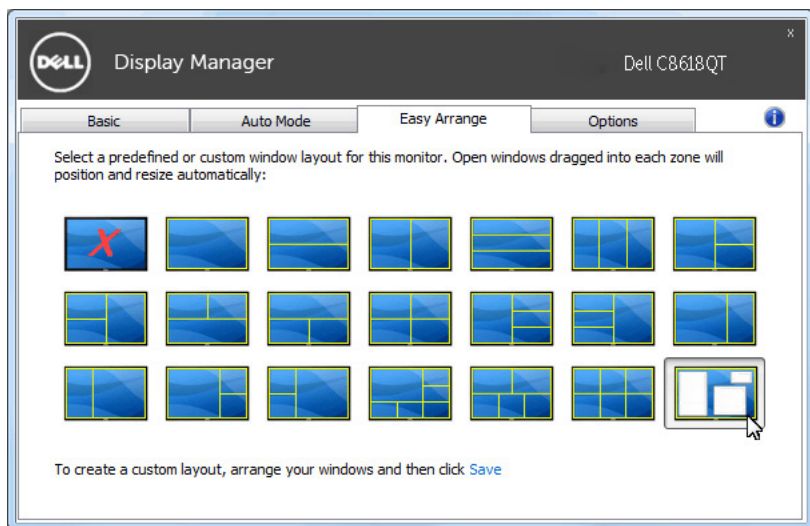


Отстраняване на неизправности

Ако DDM не може да работи с Вашия монитор, DDM ще покаже иконата по-долу в областта за уведомяване

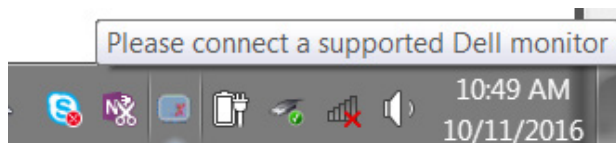

Щракнете върху иконата, DDM показва по-подробно съобщение за грешка.

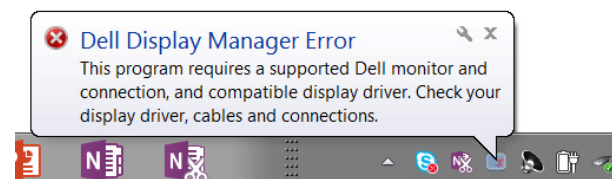

Обърнете внимание, че DDM работи само с монитори с марка Dell. Ако използвате монитори на други производители, DDM не ги поддържа.

Ако DDM не може да открие и/или комуникира с поддържан монитор Dell, извършете действията по-долу за отстраняване на неизправности:

1. Уверете се, че видеокабелът е правилно свързан към Вашия монитор и компютър, особено конекторите трябва да са сигурно вкарани до съответното положение.
2. Проверете екранното меню на монитора и се уверете, че опцията DDC/CI е разрешена.
3. Уверете се, че имате правилния и най-новия драйвер на дисплея от производителя на видеокартата (Intel, AMD, NVidia и др.) Драйверът на дисплея често до неизправност на DDM.
4. Отстранете евентуални докинг станции и удължители или преобразуватели между монитора и порта на видеокартата. Някои евтини удължители, хъбове или преобразуватели може да не поддържат DDC/CI както трябва и да доведат до грешка в DDM. Актуализирайте драйвера на такова устройство, ако е налична най-новата версия.
5. Рестартирайте системата си.

DDM може да не работи с мониторите по-долу:

- Модели на монитори Dell преди 2013 г. и монитори Dell от серия D. Можете да видите уеб сайтовете за поддръжка на продукти Dell за повече информация
- Геймърски монитори, използващи G-sync технология, базирана на



Nvidia

- Виртуални и безжични дисплеи не поддържат DDC/CI
- Някои ранни модели DP 1.2 монитори. Възможно е да трябва да забраните MST/DP 1.2 с помощта на екранното меню на монитора

Ако Вашият компютър е свързан към Интернет, ще бъдете подканени със съобщение, когато има налична по-нова версия на приложението DDM. Препоръчва се да изтеглите и инсталирате най-новата версия на приложението DDM.

Можете да проверите за нова версия с натискане на десния бутон върху иконата DDM като едновременно натискате клавиша shift.

