

Dell S2419H/S2419HN/S2419NX/ S2719H/S2719HN/S2719NX Dell Display Manager Guida dell'utente

Modello: S2419H/S2419HN/S2419NX/S2719H/S2719HN/S2719NX
Modello normativo: S2419Hc/S2419Nc/S2719Hc/S2719Nc





NOTA: UNA NOTA segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio computer.

Copyright © 2018 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Il prodotto è protetto dalle leggi degli Stati Uniti e internazionali in materia di copyright e sulla proprietà intellettuale.

Dell™ e il logo Dell sono marchi di fabbrica di Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni.

Tutti gli altri marchi e nomi menzionati all'interno del presente documento, potrebbero essere marchi di fabbrica delle loro rispettive società.

2018 - 03


Rev. A00

Indice

Descrizione	4
Uso della finestra di dialogo Impostazioni rapide.....	5
Impostazione delle funzioni standard di visualizzazione	6
Assegnazione delle modalità preimpostate alle applicazioni	7
Organizzare le finestre con Easy Arrange.....	8
Gestione di vari ingressi video	10
Menerapkan Fitur Hemat Energi.....	11
Mengatasi Masalah.....	12


Descrizione

Dell Display Manager è un'applicazione Windows usata per gestire un monitor o un gruppo di monitor. Su modelli selezionati Dell, permette la regolazione manuale dell'immagine visualizzata, l'assegnazione delle impostazioni automatiche, il risparmio energetico, la rotazione delle immagini ed altre funzioni. Una volta installato, Dell Display Manager si esegue ogni volta che si avvia il sistema e presenta un'icona nella barra di notifica. Le informazioni sui monitor collegati al sistema sono sempre disponibili quando si passa sopra l'icona nella barra di notifica.

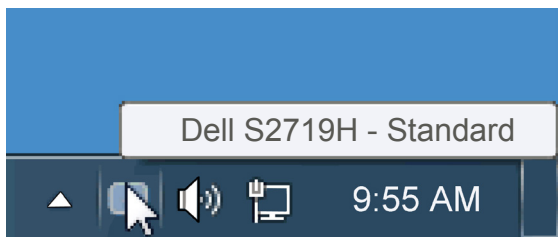

Uso della finestra di dialogo Impostazioni rapide

Facendo clic sull'icona di Dell Display Manager nella barra delle applicazioni si apre la finestra di dialogo Impostazioni rapide. Quando al sistema è collegato più di un modello Dell supportato, può essere selezionato un monitor specifico di destinazione usando il menu fornito. La finestra di dialogo Impostazioni rapide permette la comoda regolazione dei valori di Luminosità e Contrasto del monitor; è possibile selezionare manualmente le modalità preimpostate o impostarle su Modalità Automatica; la risoluzione del sistema può essere modificata.

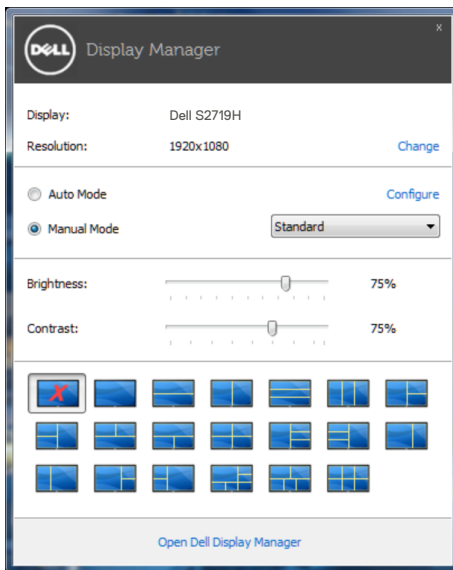


La finestra di dialogo Impostazioni rapide fornisce anche l'accesso all'interfaccia avanzata di Dell Display Manager, che è usata per regolare le funzioni di Standard, configurare Modalità Automatica ed accedere ad altre funzioni.

Impostazione delle funzioni standard di visualizzazione

È possibile applicare manualmente una modalità preimpostata per il monitor selezionato usando la scheda Standard. In alternativa, può essere attivato Modalità Automatica. Modalità Automatica consente di applicare automaticamente le modalità preimpostate pre-assegnate quando determinate applicazioni sono attive sul monitor. Un messaggio su schermo visualizza temporaneamente la modalità preimpostata attuale ogni volta che la modalità cambia.

Anche i valori di Luminosità e Contrasto selezionati del monitor possono essere regolati direttamente dalla scheda Standard.

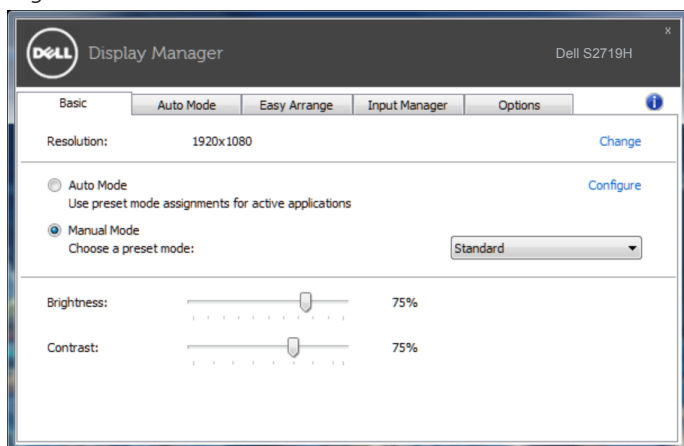


Assegnazione delle modalità preimpostate alle applicazioni

La scheda Modalità Automatica consente di associare una modalità preimpostata ad un'applicazione specifica ed applicarla automaticamente. Quando si attiva Modalità Automatica, Dell Display Manager passa automaticamente alla modalità preimpostata corrispondente quando si attiva l'applicazione associata. La modalità preimpostata assegnata ad una particolare applicazione può essere la stessa su ciascun monitor collegato oppure può variare da un monitor all'altro.

Dell Display Manager è pre-configurato per molte applicazioni comuni. Per aggiungere una nuova applicazione all'elenco assegnazioni, trascinare l'applicazione dal desktop, dal menu Start di Windows o altro sull'elenco attuale.


NOTA: Le assegnazioni Modalità Preimpostata destinate a file batch, script e caricatori, nonché a file non eseguibili come gli archivi zip o i file compressi non sono supportate e non saranno efficaci.

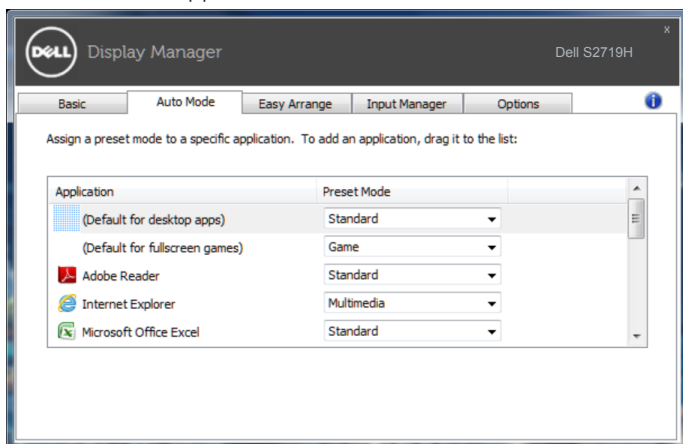


Organizzare le finestre con Easy Arrange


Alcuni modelli Dell sono dotati della funzione Easy Arrange, che consente di organizzare il desktop del monitor selezionato con vari layout delle finestre predefiniti o personalizzati. Quando Easy Arrange è abilitato, le finestre possono essere facilmente riposizionate e ridimensionate automaticamente per riempire zone specifiche all'interno di un layout finestra.

Per avviare **Easy Arrange**, scegliere un monitor target e selezionare uno dei layout predefiniti. Le zone di tale layout vengono visualizzate momentaneamente sul monitor. Successivamente, trascinare una finestra aperta attraverso il monitor. Mentre la finestra è trascinata, viene visualizzato il layout finestra corrente ed una zona attiva viene evidenziata come la finestra ci passa sopra. In qualsiasi momento, trascinare la finestra nella zona attiva per posizionarla.

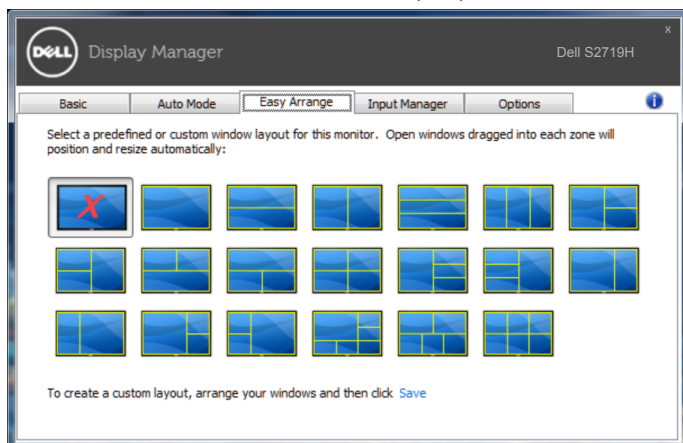

Per creare un layout di finestra personalizzato, ridimensionare e posizionare le finestre (max. 10) sul desktop, quindi fare clic sul link **Save (Salva)** in **Easy Arrange**. Le dimensioni e la posizione delle finestre viene salvato come layout personalizzato, di cui viene creata la relativa icona.

 **NOTA:** Questa opzione non salva né ricorda le applicazioni aperte. Sono salvate solo le dimensioni e la posizione delle finestre.

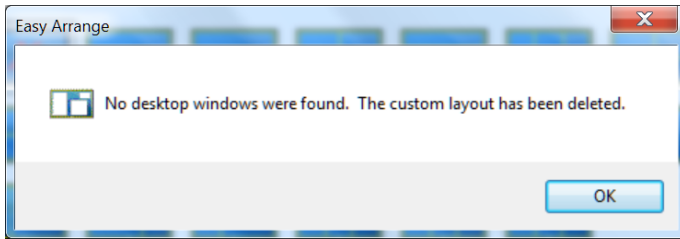

Per usare il layout personalizzato, selezionare l'icona del layout personalizzato. Per eliminare il layout personalizzato attualmente salvato, chiudere tutte le finestre del desktop, quindi fare clic sul link **Save (Salva)** in **Easy Arrange**.




Gestione di vari ingressi video

La scheda **Input Manager (Gestione ingressi)** fornisce dei comodi metodi per gestire vari ingressi video collegati al monitor Dell. Semplifica la commutazione tra gli ingressi mentre si lavora con vari computer.

Sono elencate tutte le porte di ingresso disponibili sul monitor. È possibile fornire un nome ad ogni ingresso. Salvare le modifiche dopo l'editing.


È possibile definire un tasto di scelta rapida per passare rapidamente all'ingresso preferito e un altro tasto di scelta rapida per passare rapidamente tra due ingressi, se vengono utilizzati spesso.

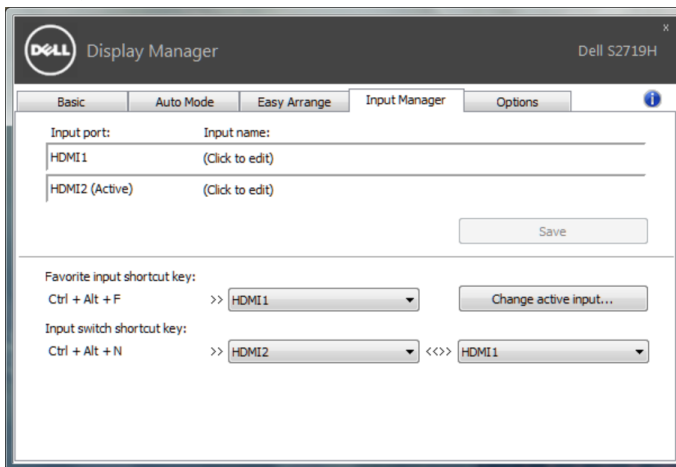

NOTA: DDM comunica con il monitor anche quando il monitor visualizza video di un altro computer. È possibile installare DDM sul PC utilizzato di frequente e controllare da esso la commutazione degli ingressi. È inoltre possibile installare DDM su altri PC collegati al monitor.


Menerapkan Fitur Hemat Energi

Pada model Dell yang didukung, tab **Options (Ops)** tersedia untuk memberikan pilihan hemat energi PowerNap. Bila screensaver diaktifkan, maka Kecerahan monitor dapat ditetapkan secara otomatis ke level minimum atau monitor dapat dialihkan ke mode tidur untuk menghemat daya tambahan.

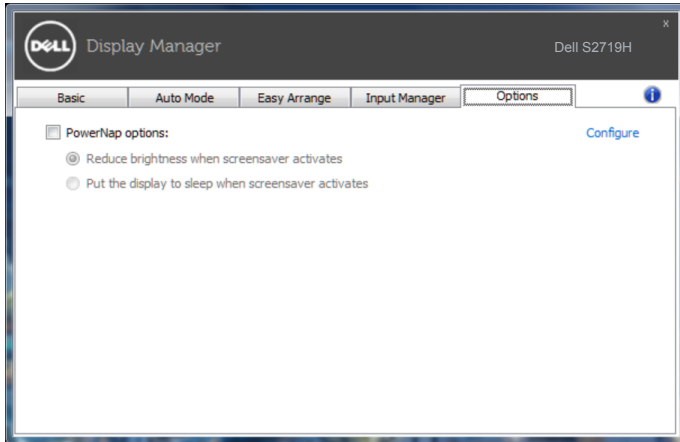


Mengatasi Masalah

Jika DDM tidak dapat berfungsi pada monitor Anda, DDM akan menampilkan ikon di bawah pada baris pemberitahuan Anda.

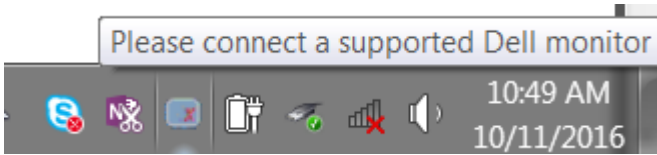

Klik pada ikon, DDM menampilkan sebuah pesan kesalahan yang lebih rinci.

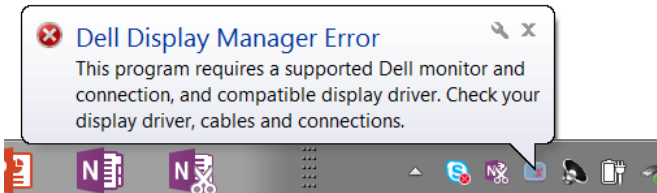

Harap perhatikan bahwa DDM hanya bekerja pada monitor bermerek Dell. Jika Anda menggunakan monitor dari pabrikan lain, DDM tidak mendukungnya.

Jika DDM tidak bisa mendeteksi dan/atau berkomunikasi dengan monitor Dell yang didukung, ambil tindakan berikut untuk mengatasi masalah.

1. Pastikan kabel video tersambung dengan benar ke monitor dan PC Anda, terutama konektor yang harus dimasukkan ke dalam posisinya dengan kuat.
2. Periksa OSD monitor untuk memastikan bahwa DDC/CI diaktifkan.
3. Pastikan Anda memiliki driver tampilan yang benar dan terbaru dari vendor grafis (Intel, AMD, NVidia, dll.). Driver tampilan seringkali menyebabkan kerusakan DDM.
4. Lepas segala tempat docking atau ekstensi kabel atau konverter antara monitor dan port grafik. Sejumlah ekstensi, hub atau konverter murah mungkin tidak mendukung DDC/CI dengan benar dan bisa merusak DDM. Perbarui driver perangkat semacam ini jika ada versi terkini.
5. Hidupkan kembali sistem.

DDM mungkin tidak berfungsi untuk monitor di bawah:

- Model-model monitor Dell sebelum tahun 2013 dan seri D monitor Dell. Anda dapat melihat di situs web Dukungan Produk Dell untuk informasi selengkapnya.
- Monitor untuk game menggunakan teknologi G-sync berbasis Nvidia
- Layar virtual dan nirkabel tidak mendukung DDC/CI
- Beberapa model awal monitor DP 1.2, mungkin perlu menonaktifkan MST/DP 1.2 dengan menggunakan OSD monitor

Jika PC Anda tersambung ke internet, Anda akan disodori sebuah pesan ketika versi aplikasi DDM yang lebih baru sudah tersedia. Disarankan untuk mengunduh dan menginstal aplikasi DDM terbaru.

Anda juga dapat memeriksa vbersi baru dengan mengklik ikon DDM sambil menekan dan menahan tombol shift.

