

# Dell Display Manager pre systém Windows

Verzia 2.3

Používateľská príručka





**UPOZORNENIE: UPOZORNENIE** poukazuje na potenciálne poškodenie hardvéru alebo stratu údajov v prípade nedodržania pokynov.



**POZNÁMKA: POZNÁMKA** označuje dôležitú informáciu, ktorá vám pomôže lepšie používať váš počítač.

© 2022-2024 Dell Inc. alebo jej dcérske spoločnosti. Všetky práva vyhradené. Dell Technologies, Dell a ostatné ochranné známky sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Ostatné ochranné známky môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

2024 - 01

Rev. A03

# Obsah

<b>Prehľad</b> . . . . .	<b>6</b>
<b>Systémové požiadavky</b> . . . . .	<b>6</b>
<b>Prevzatie a inštalácia aplikácie DDM</b> . . . . .	<b>7</b>
<b>Prevzatie aplikácie DDM</b> . . . . .	<b>7</b>
<b>Pripojenie monitora k počítaču</b> . . . . .	<b>7</b>
<b>Pred spustením aplikácie DDM</b> . . . . .	<b>8</b>
<b>Spustenie aplikácie DDM</b> . . . . .	<b>9</b>
<b>Spúšťač ponuky</b> . . . . .	<b>9</b>
<b>Hlavná ponuka</b> . . . . .	<b>19</b>
<b>Nastavenie jas a kontrastu</b> . . . . .	<b>21</b>
<b>Nastavenie plánu pre jas a kontrast</b> . . . . .	<b>22</b>
<b>Nastavenie funkcie Automaticky pre jas a kontrast</b> . . . . .	<b>23</b>
<b>Priradenie klávesových skratiek</b> . . . . .	<b>25</b>
<b>Spravovanie viacerých vstupov videa</b> . . . . .	<b>26</b>
<b>Konfigurácia režimu PIP/PBP</b> . . . . .	<b>27</b>
<b>Priradenie klávesových skratiek</b> . . . . .	<b>29</b>
<b>Nastavenie režimu predvolieb monitora</b> . . . . .	<b>32</b>
<b>Automatická zmena predvoľby farieb pri používaní konkrétnej aplikácie</b> . . . . .	<b>33</b>
<b>Správa farieb</b> . . . . .	<b>35</b>
<b>Automaticky upraviť profil farieb ICC na základe predvoľby farieb</b> . . . . .	<b>36</b>



Automaticky upraviť farby podľa profilu ICC . . . . .	36
Zmena profilu ICC/ICM v systéme Windows . . . . .	36
<b>Úprava nastavení obrazovky monitora . . . . .</b>	<b>37</b>
Uprednostnenie USB-C . . . . .	38
<b>Organizovanie okien s funkciou Jednoduché usporiadanie . . . . .</b>	<b>39</b>
Rozloženie . . . . .	39
Prispôbené rozloženie . . . . .	40
Ľahká pamäť . . . . .	44
Nastavenie . . . . .	46
<b>Používanie funkcie Prichytenie okna aplikácie. . . . .</b>	<b>48</b>
<b>Konfigurácia herných nastavení . . . . .</b>	<b>51</b>
Dolby Vision . . . . .	53
<b>Nastavenie funkcie USB KVM. . . . .</b>	<b>54</b>
Zmena konfigurácie funkcie USB KVM. . . . .	57
<b>Nastavenie funkcie Sieťové KVM . . . . .</b>	<b>62</b>
Používanie funkcie Sieťové KVM . . . . .	68
Prehľad klastra . . . . .	71
Nastavenie konfigurácie funkcie Sieťové KVM . . . . .	76
<b>Konfigurácia nastavení zvuku . . . . .</b>	<b>80</b>
<b>Prispôbiť nastavenia . . . . .</b>	<b>81</b>
Zmena konfigurácie funkcie Spúšťač ponuky. . . . .	81
Zmena konfigurácie klávesovej skratky pre spúšťanie aplikácie DDM. . . . .	83
<b>Využívanie funkcií na úsporu energie . . . . .</b>	<b>84</b>
<b>Vynulovanie nastavenia monitora . . . . .</b>	<b>85</b>
<b>Import/export nastavenia aplikácie . . . . .</b>	<b>86</b>





<b>Ďalšie nastavenia</b> . . . . .	<b>90</b>
<b>Pomocník</b> . . . . .	<b>92</b>
<b>Riešenie problémov.</b> . . . . .	<b>93</b>
Porozumenie rozličným stavom aplikácie DDM . . . . .	93
Monitory Dell, ktoré nie sú podporované aplikáciou DDM . . . . .	94
Nemožno zistiť podporovaný monitor Dell . . . . .	94
Nedá sa pripojiť k funkcii Sieťové KVM . . . . .	94
Funkcia Sieťové KVM prepína na iný klaster . . . . .	95
Kompatibilita medzi aplikáciou nainštalovanou vo vašom systéme . . . . .	95
Získanie ďalších informícií o riešení problémov . . . . .	95
<b>Vylepšenie aplikácie DDM.</b> . . . . .	<b>97</b>
<b>Aktualizácia softvéru DDM a firmvéru monitora.</b> . . . . .	<b>98</b>
Aktualizácia firmvéru monitora . . . . .	99




# Prehľad

Dell Display Manager (DDM) je aplikácia pre systém Windows používaná na správu monitora alebo skupiny monitorov.

Aplikácia DDM vám umožňuje konfigurovať nastavenia monitora, ovládať nastavenia napájania, organizovať aplikácie v rôznych rozloženiach obrazovky a ďalšie funkcie na podporovaných monitoroch Dell.


Po inštalácii sa aplikácia DDM spustí pri každom reštartovaní počítača. Na systémovom paneli úloh je k dispozícii ikona rýchleho prístupu s informáciami o pripojených monitoroch, ktoré sú dostupné, keď kurzorom ukážete na ikonu aplikácie DDM.

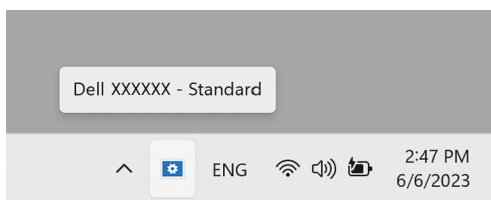


## Systémové požiadavky

Aplikácia DDM podporuje nasledovný 32-bitový systém Windows:

- Windows 10 zostavenie 17763 a novšie
- Windows 11

 **POZNÁMKA:** Určité funkcie závisia od hardvéru. Informácie o dostupných funkciách nájdete v používateľskej príručke k monitoru.

 **POZNÁMKA:** Snímky obrazovky v tomto dokumente sú len na ilustračné účely. Niektoré funkcie nemusia byť vaším monitorom podporované.




# Prevzatie a inštalácia aplikácie DDM

## Prevzatie aplikácie DDM

1. Na webovej lokalite <https://www.dell.com/support> vyhľadajte názov modelu svojho monitora, prípadne ho napíšte.
2. Zo zoznamu súborov na prevzatie si prevezmite aplikáciu DDM pre systém Windows a nainštalujte ju do počítača.  
Môžete aj navštíviť stránku <https://www.dell.com/support/ddm> a prevziať si softvér zo stránky. Webová stránka podpory spoločnosti Dell zistí operačný systém počítača a ak prehliadate z počítača so systémom Windows, zobrazí sa odkaz na prevzatie nástroja Dell Display Manager. Prípadne je možné vybrať operačný systém Windows z rozbaľovacieho zoznamu Operačný systém.

## Pripojenie monitora k počítaču

1. Pripojte monitor k počítaču podľa postupu, ktorý je uvedený v používateľskej príručke k monitoru.


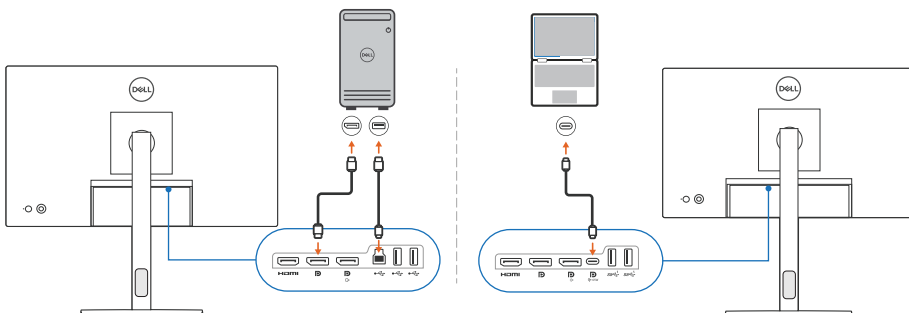



**POZNÁMKA:** Schémy pripojenia sú len na ilustračné účely. Úplné informácie nájdete v používateľskej príručke k monitoru.



# Pred spustením aplikácie DDM

Pred spustením aplikácie DDM vyberte v ponuke na obrazovke na monitore položku **Others (Ďalšie)** a zaistite, aby bola funkcia **DDC/CI** nastavená na možnosť **On (Zapnuté)**.

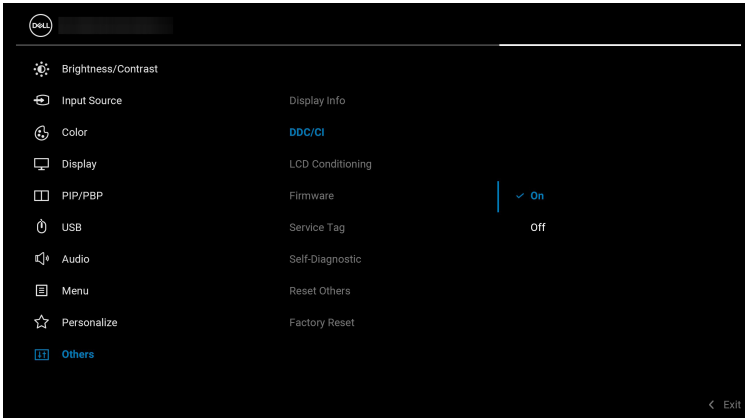


 **POZNÁMKA:** Aktivovaná je len možnosť **Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)**, ak je funkcia **DDC/CI** nastavená na možnosť **Off (Vypnuté)**.



# Spustenie aplikácie DDM

## Spúšťač ponuky

Kliknutím na ikonu aplikácie DDM na systémovom paneli úloh otvorte okno **Menu Launcher (Spúšťač ponuky)**. Keď je k počítaču pripojených viac monitorov Dell, môžete z rozbaľovacieho zoznamu vybrať ľubovoľný monitor a ovládať nastavenia monitora. Menu Launcher (Spúšťač ponuky) môžete prípadne otvoriť cez programovú ponuku.

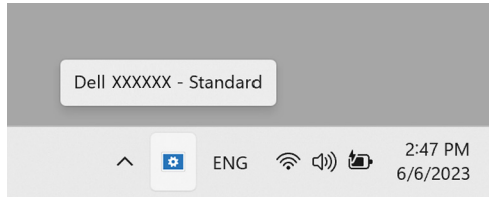


Okno **Menu Launcher (Spúšťač ponuky)** poskytuje rýchly prístup k nasledovným často používaným funkciám:


- **Brightness/Contrast (Jas/Kontrast)**
- **Color (Farby)**
- **Display (Obrazovka)**
- **Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)**
- **Audio (Zvuk)**
- **KVM/Network KVM (Sieťové KVM)** (voliteľné)
- **Gaming (Hranie)** (voliteľné)





## Brightness/Contrast (Jas/Kontrast)

Umožňuje nastaviť úroveň jas a kontrastu (alebo svietivosti) zvoleného modelu. Ak máte viac monitorov, vyberte monitor z rozbaľovacieho zoznamu alebo presuňte dialógové okno na monitor, ktorý chcete upraviť.

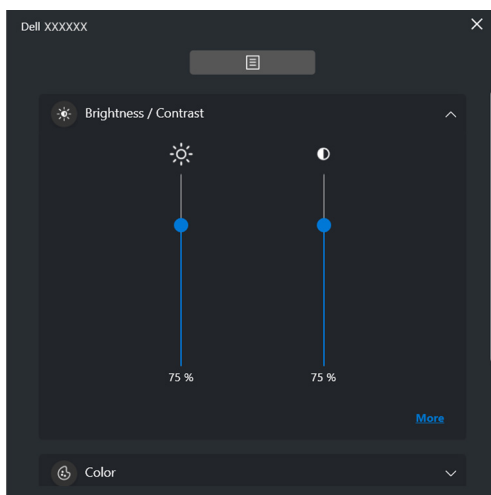

 **POZNÁMKA:** Minimálna hodnota nastavenia kontrastu je 25%, aby sa zachovala viditeľnosť na obrazovke.

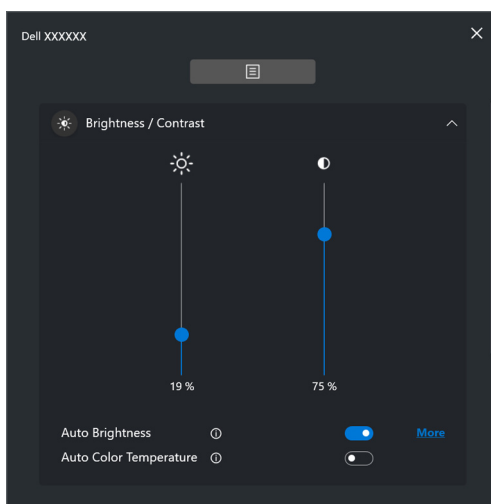



 **POZNÁMKA:** Funkcia Automaticky je dostupná na monitoroch vybavených snímačom okolitého svetla.



## Color (Farby)

Zmeňte predvoľbu farieb tak, aby vyhovovala preferenciám používateľa na obrazovke. Ak potrebujete ďalšie nastavenia, kliknite na položku **More (Viac)**.

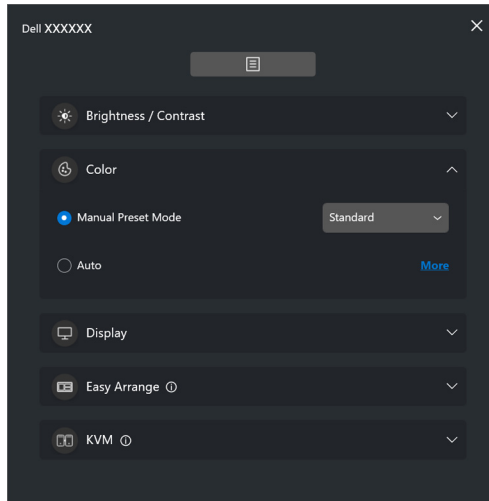


 **POZNÁMKA:** Ďalšie informácie nájdete v časti **Automatická zmena predvoľby farieb pri používaní konkrétnej aplikácie.**



## Display (Obrazovka)


Umožňuje nastaviť rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu zvoleného monitora. Ak potrebujete ďalšie nastavenia, kliknite na položku **More (Viac)**.

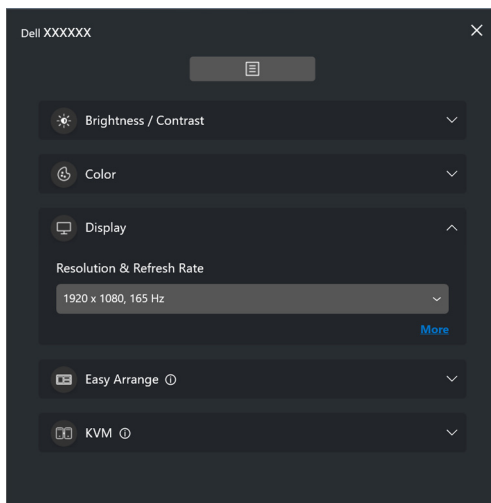




## Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)

Zobrazí sa zoznam odporúčaných alebo nedávno použitých rozložení a ľahkých pamäťových profilov, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Funkcia **Custom Layout (Vlastné rozloženie)** vám umožňuje uložiť aktuálne usporiadanie okna na obrazovke ako vlastné rozloženie.

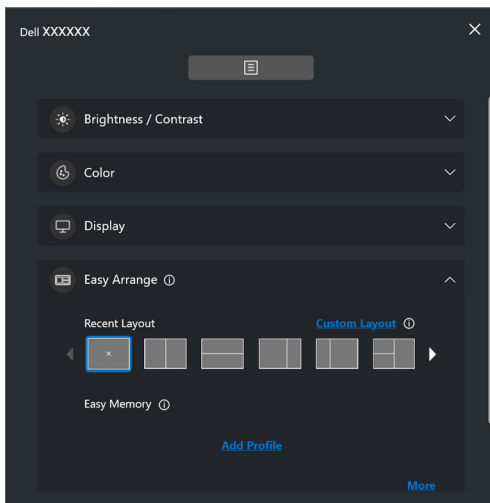


## Audio (Zvuk)

Pre monitory podporujúce funkciu **Audio Profiles (Zvukové profily)** môžete vybrať preferovaný profil na karte **Audio (Zvuk)**.

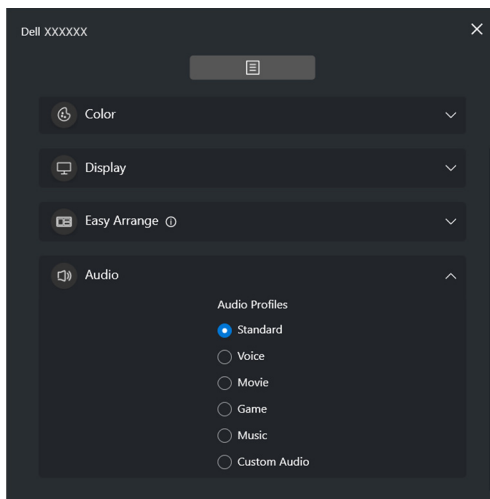


## KVM

Po nastavení funkcie KVM môžete medzi počítačmi prepínať klávesnicu a myš. Pozrite časť **Nastavenie funkcie USB KVM**, kde nájdete informácie o použití funkcie **Setup wizard (Sprievodca nastavením)**.

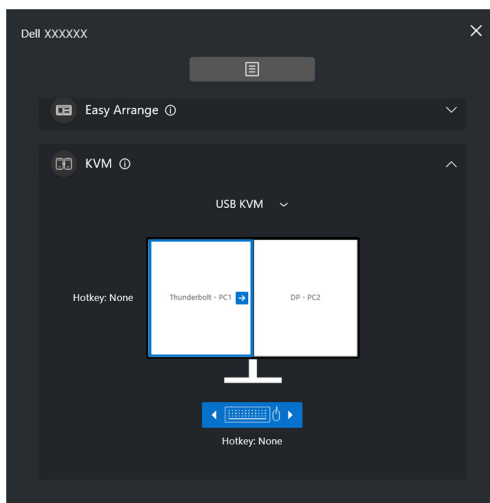

## Network KVM (Sieťové KVM)

Na karte **KVM** vyberte v rozbaľovacej ponuke položku **Network KVM (Sieťové KVM)**. Táto ponuka poskytuje rýchly prístup k funkciám podľa aktuálneho stavu funkcie Network KVM (Sieťové KVM). Pozrite časť **Nastavenie funkcie Sieťové KVM**, kde nájdete informácie o použití funkcie **Setup wizard (Sprievodca nastavením)**.

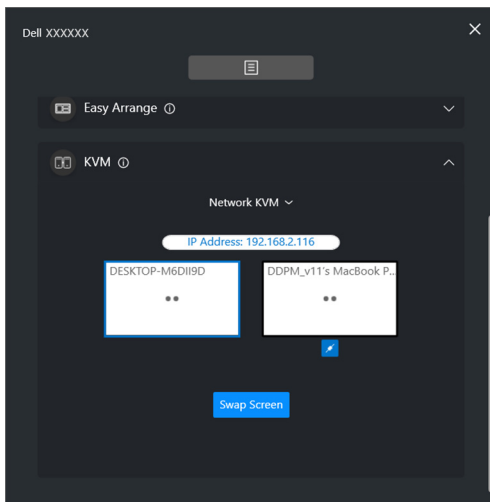


<b>Vlastnosť</b>	<b>Funkcia</b>	<b>Popis</b>
No Setup (Žiadne nastavenie)	Setup Now (Nastaviť teraz)	Kliknutím na položku <b>Setup Now (Nastaviť teraz)</b> otvorte nastavenie funkcie <b>Network KVM (Sieťové KVM)</b> .
Single Display (Jedna obrazovka)	Switch PC (Prepnúť PC)	Keď je režim PBP (Obraz vedľa obrazu) vypnutý, kliknutím na položku <b>Switch PC (Prepnúť PC)</b> prepínate video vstup medzi počítačmi.
	Swap screen (Prehodiť obrazovku)	Keď je režim PBP zapnutý, prehodíte video vstup jedným z týchto spôsobov: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presuňte kurzor na blok monitora a kliknite na zobrazenú šípku.</li> <li>• Uchopte a potiahnite jeden blok monitora na iný blok monitora.</li> </ul>
Multiple Displays (Viac obrazoviek)	Swap screen (Prehodiť obrazovku)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presuňte kurzor na blok počítača a kliknite na zobrazenú šípku.</li> <li>• Potiahnutím ikony počítača usporiadajte vodorovnú polohu.</li> </ul>



## Gaming (Hranie)

V prípade monitorov, ktoré podporujú modul Vision, môžete vybrať a prepnúť režimy nástroja Vision Engine (Vizuálne prostredie) pomocou funkcie **Gaming (Hranie)**.

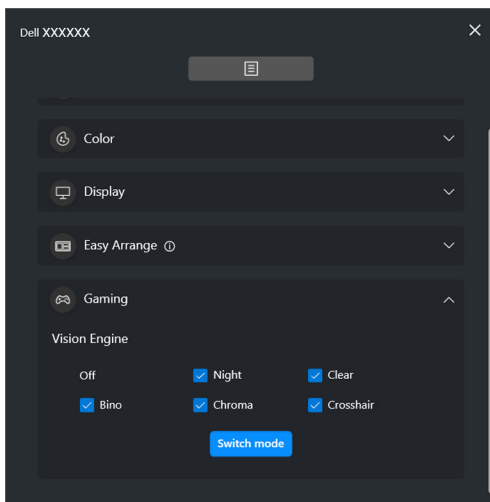


Vlastnosť	Funkcia	Popis
Rýchly prístup k aplikácii DDM	Klávesová skratka na spustenie okna Menu Launcher (Spúšťač ponuky)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nakonfigurujte preferovanú klávesovú skratku (napríklad <b>Alt+M</b>) na spúšťanie funkcie <b>Menu Launcher (Spúšťač ponuky)</b>.</li> <li>Ak chcete prispôbiť preferovanú klávesovú skratku, vyberte možnosť <b>Personalize (Prispôbiť)</b>.</li> </ul>
	Výber monitora alebo potiahnutie používateľského prostredia na monitor, ak sú pripojené viaceré monitory	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak je pripojených viac monitorov, môžete vybrať monitor z rozbaľovacieho zoznamu alebo jednoducho potiahnuť používateľské rozhranie na monitor, ktorý chcete ovládať.</li> <li>Po výbere monitora sa na obrazovke príslušného monitora zobrazí ikona monitora s názvom modelu, ktorá označuje zvolený monitor.</li> <li>Stlačením klávesovej kombinácie <b>Alt+M</b> otvoríte funkciu <b>Menu Launcher (Spúšťač ponuky)</b> pre monitor, kde je umiestnený kurzor.</li> <li>Ak máte pripojených viac monitorov, stlačte nakonfigurovanú klávesovú skratku pre vybraný monitor, kde je umiestnený kurzor myši.</li> </ul>




# Hlavná ponuka

Program DDM spustíte jedným z nasledujúcich spôsobov:


- Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie **DDM** na systémovom paneli úloh a vyberte položku **Open Dell Display Manager (Otvoriť Dell Display Manager)**.

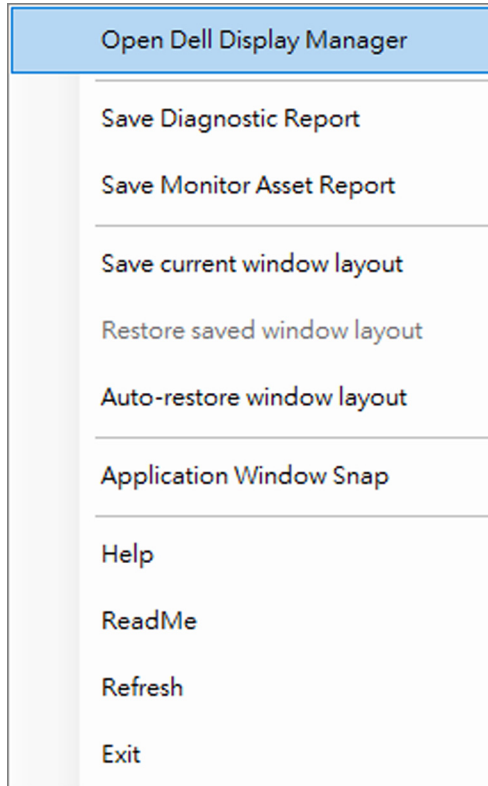

- Kliknutím na ikonu ponuky na funkcii **Menu Launcher (Spúšťač ponuky)** spustíte hlavnú ponuku.

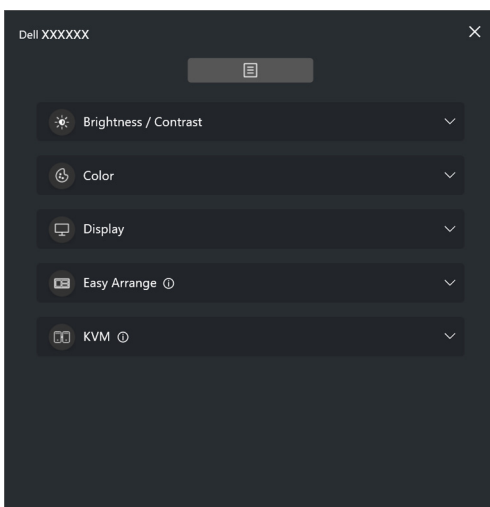


System ponúk poskytuje sadu ponúk a podponuky na nastavenie funkcií aplikácie DDM.

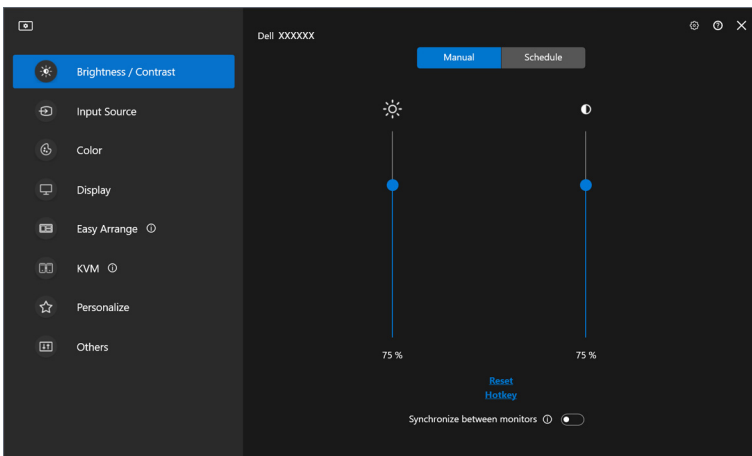




# Nastavenie jasu a kontrastu


V ponuke aplikácie DDM vyberte položku **Brightness/Contrast (Jas/Kontrast)** a zmeňte úroveň jasu a kontrastu.

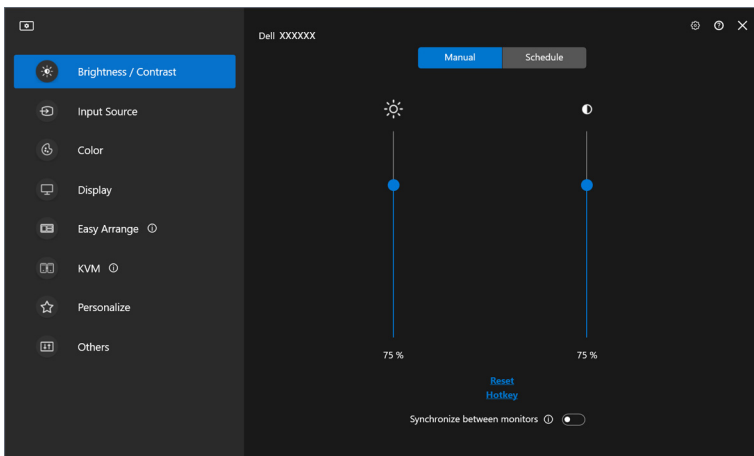


Vlastnosť	Funkcia	Popis
Brightness/ Contrast (Jas/ Kontrast)	Manual (Ručne)	Ručná úprava jasu a kontrastu na monitore.
	Schedule (Plán)	Upravte jas a kontrast postupne podľa profilu deň/noc, ktorý ste nakonfigurovali.
	Auto (Automaticky)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Automaticky upravte jas alebo teplotu farieb snímačom okolitého svetla na monitore, keď je aktivovaná príslušná možnosť.</li><li>• Môžete určiť jeden primárny monitor na synchronizáciu jasu a/alebo teploty farieb s inými monitormi.</li></ul>
	Hotkey (Klávesová skratka)	Umožňuje priradiť klávesovú skratku na úpravu jasu a kontrastu.
	Synchronize between monitors (Synchronizácia medzi monitormi)	Povoľte túto funkciu, ak chcete použiť ovládanie predvolieb jasu, kontrastu a farieb na pripojené monitory.



 **POZNÁMKA:** Synchronizácia ovládania monitora je dostupná len vtedy, keď sú pripojené dva alebo viac monitorov s rovnakou jednotkou jasú/kontrastu.


 **POZNÁMKA:** Minimálna hodnota nastavenia kontrastu je 25%, aby sa zachovala viditeľnosť na obrazovke.

 **POZNÁMKA:** Ručné nastavenie funkcií **Brightness (Jas)** a **Contrast (Kontrast)**, **Auto Brightness (Automatický jas)** a **Auto Color Temperature (Automatická teplota farieb)** sú deaktivované, ak je aktivovaná funkcia **Smart HDR (Inteligentné HDR)** alebo **Dolby Vision** a zobrazuje sa obsah HDR.


## Nastavenie plánu pre jas a kontrast


Vyberte kartu **Schedule (Plán)** a upravte jas a kontrast podľa profilu deň/noc, ktorý ste nakonfigurovali.

1. Vyberte kartu **Schedule (Plán)** v ponuke **Brightness/Contrast (Jas/Kontrast)**. Upravte úroveň jasú a kontrastu pohybom posúvačov nahor alebo nadol. Predvolené hodnoty profilu zodpovedajú aktuálnym nastaveniam monitora. Kliknutím na tlačidlo **Settings (Nastavenie)** nakonfigurujete časovanie profilu alebo ukážku efektu prechodu profilu.

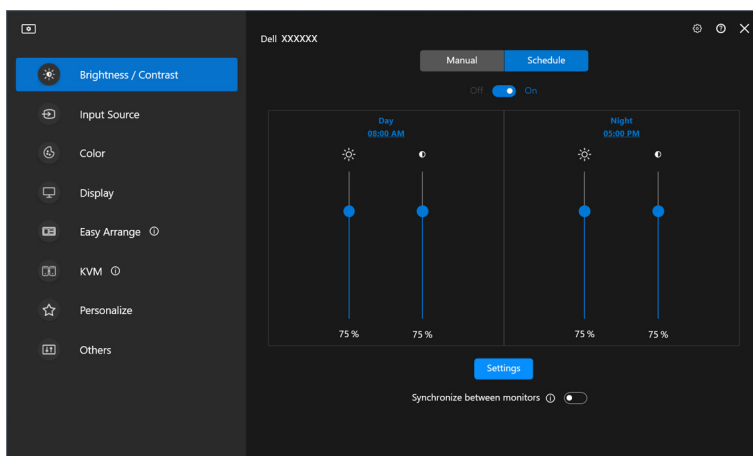


2. Upravte čas začiatku a trvanie pre obdobia **Day (Deň)** a **Night (Noc)**.  
Kliknutím na **Close (Zavrieť)** uložte a zatvorte ponuku.

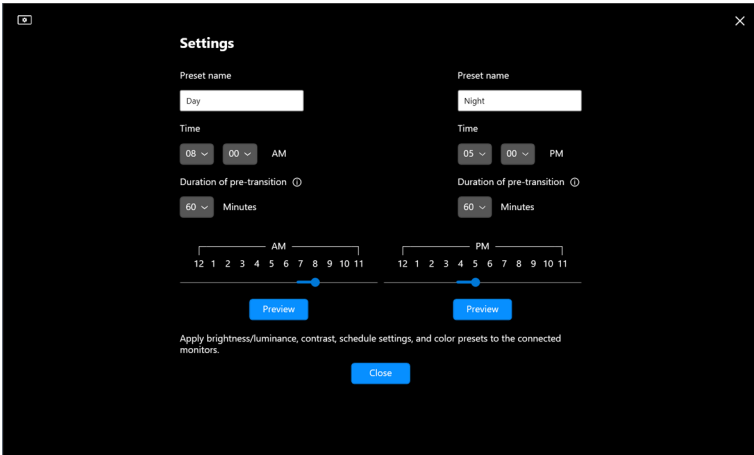


 **POZNÁMKA:** Funkcia plánovania je dostupná na monitoroch, ktoré nie sú vybavené snímačom okolitého svetla.

## Nastavenie funkcie Automaticky pre jas a kontrast

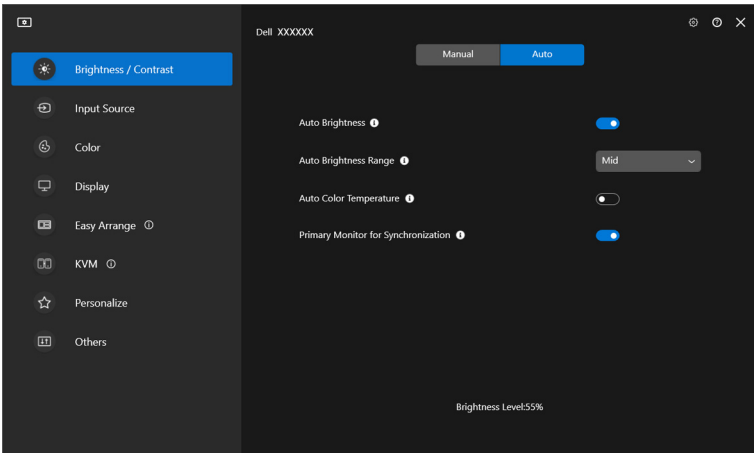


Vlastnosť	Funkcia	Popis
Auto (Automaticky)	Auto Brightness (Automatický jas)	Automatické zapínanie nastavení <b>Auto Brightness (Automatický jas)</b> a nastavenia jas na monitore podľa okolitého osvetlenia.
	Auto Brightness Range Level (Rozsah úrovne automatického jasu)	Keď je zapnutá možnosť <b>Auto Brightness (Automatický jas)</b> , upravte položku <b>Auto Brightness Range Level (Rozsah úrovne automatického jasu)</b> pre funkciu <b>Auto Brightness (Automatický jas)</b> . <b>POZNÁMKA:</b> Keď je funkcia <b>Auto Brightness (Automatický jas)</b> vypnutá, táto funkcia nie je k dispozícii.
	Auto Color Temperature (Automatická teplota farieb)	Automatické zapínanie nastavení <b>Auto Color Temperature (Automatická teplota farieb)</b> a nastavenia RGB farieb monitora podľa okolitého osvetlenia.
	Primary Monitor for Synchronization (Primárny monitor pre synchronizáciu)	Zapne možnosť <b>Primary Monitor for Synchronization (Primárny monitor pre synchronizáciu)</b> , ak máte pripojených viacero monitorov Dell, ktoré podporujú túto funkciu, a chcete, aby ostatné monitory upravili svoje nastavenia jasu alebo RGB podľa podmienok okolitého osvetlenia, ktoré zistil primárny monitor. <b>POZNÁMKA:</b> Keď je vypnutá funkcia <b>Auto Brightness (Automatický jas)</b> aj <b>Auto Color Temperature (Automatická teplota farieb)</b> , funkcia <b>Primary Monitor for Synchronization (Primárny monitor pre synchronizáciu)</b> nie je k dispozícii.

 **POZNÁMKA:** Funkcia Automaticky je dostupná na monitoroch vybavených snímačom okolitého svetla.



## Priradenie klávesových skratiek

Kliknutím na položku **Hotkey (Klávesová skratka)** v ponuke **Brightness/ Contrast (Jas/Kontrast)** priradíte klávesovú skratku na úpravu jasu a kontrastu.

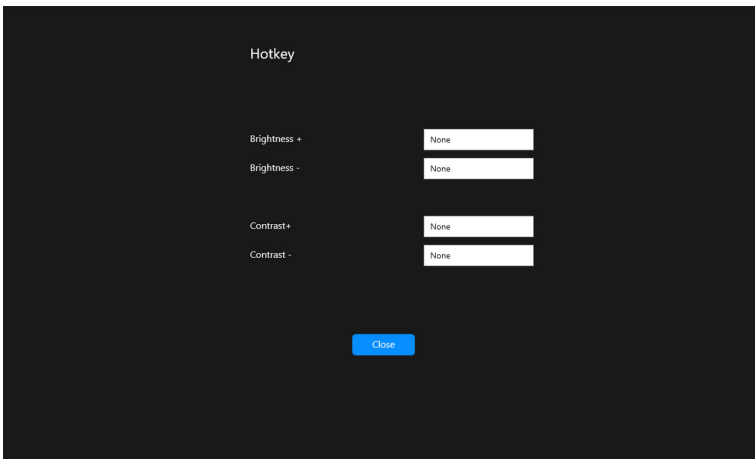


Ak je pripojených viacero monitorov, nakonfigurované klávesové skratky budú synchronizované medzi monitorami. Ak chcete spustiť úpravy jasu/kontrastu alebo jasu, presuňte myš na požadovaný monitor.




# Spravovanie viacerých vstupov videa

Ponuka **Input Source (Vstupný zdroj)** umožňuje riadiť viaceré vstupy videa pripojené k monitoru Dell. Uľahčuje prepínanie medzi jednotlivými vstupmi počas práce s viacerými počítačmi.

V časti **General (Všeobecné)** sa zobrazujú všetky vstupy videa dostupné na vašom monitore. Jednotlivým vstupom môžete priradiť názov a port USB upstream.

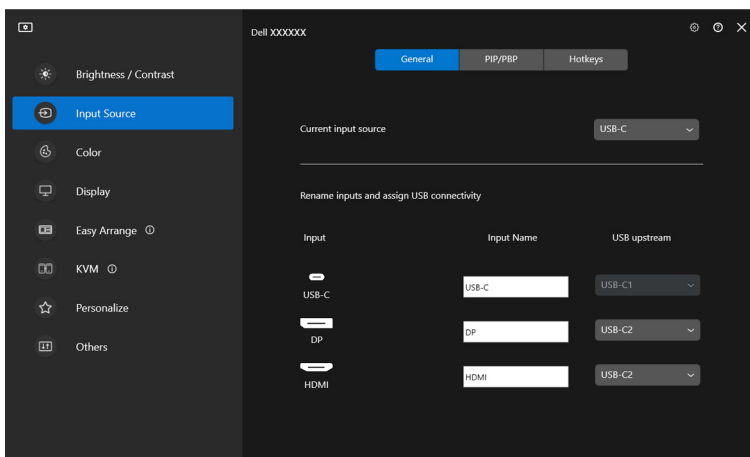


 **POZNÁMKA:** Ďalšie informácie o dostupných vstupoch nájdete v používateľskej príručke k monitoru.





## Konfigurácia režimu PIP/PBP

1. Kliknutím na **PIP/PBP** aktivujete na podporovaných modeloch funkciu rozdelenej obrazovky.
2. Kliknutím na možnosť **Toggle between positions (Prepnúť umiestnenie)** zmeníte umiestnenie okna PIP.
3. V rozbaľovacom zozname **Input 1 (vstup 1)** vyberte hlavný vstup a následne vyberte vedľajší vstup v rozbaľovacom zozname **Input 2 (Vstup 2)** a zmeníte tak hlavný alebo vedľajší vstup.
4. Kliknutím na položku **USB Switch (Prepínač USB)** prepnete port USB upstream, ktorý je priradený aktívnym vstupným zdrojom.

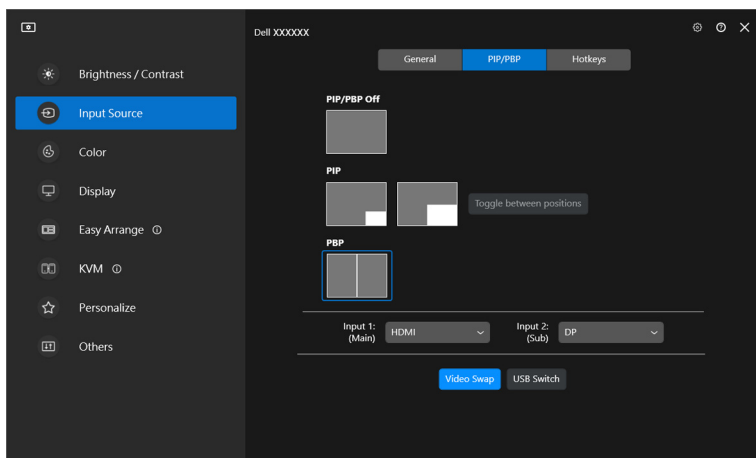

5. Kliknutím na položku **Video Swap (Zmena videa)** prehodíte vstupné zdroje.

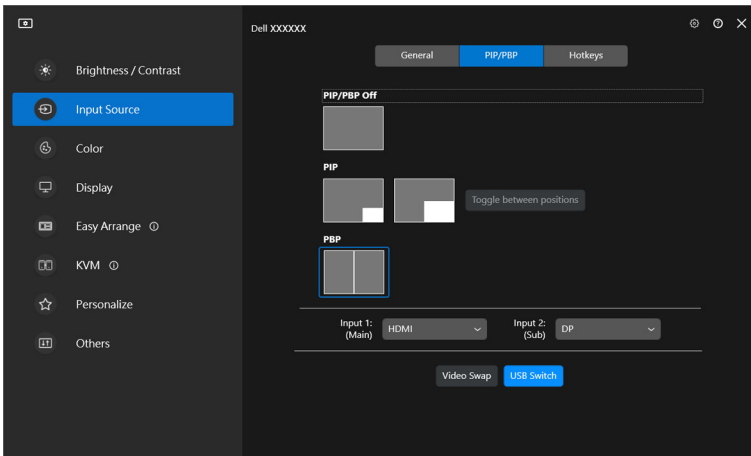


 **POZNÁMKA:** Ďalšie informácie o dostupných funkciách PIP/PBP nájdete v používateľskej príručke k monitoru.






## Priradenie klávesových skratiek


Môžete priradiť klávesové skratky pre rýchly prístup k funkciám **Input Source (Vstupný zdroj)**.

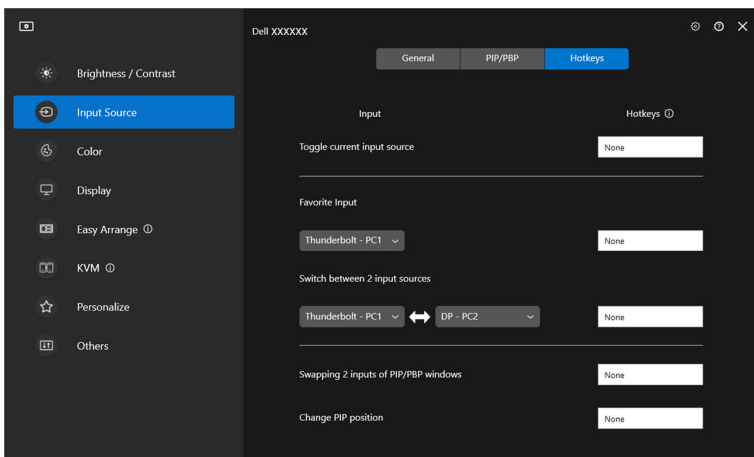


Prípadne môžete prepnúť na vstupný zdroj z rozbaľovacieho zoznamu **Current input source (Aktuálny vstupný zdroj)**.

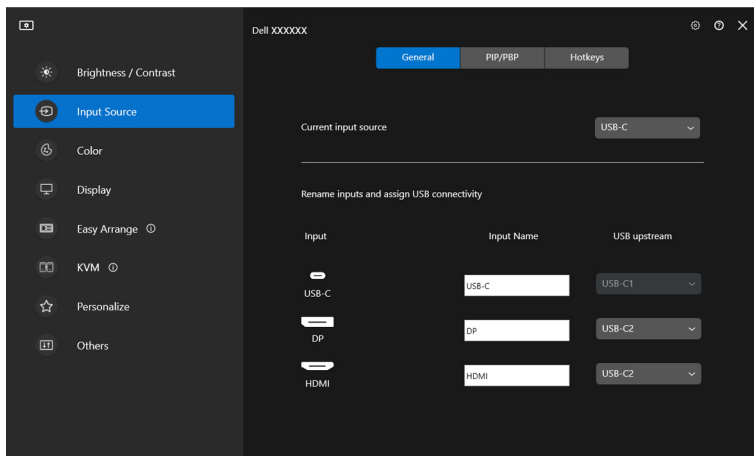

Vlastnosť	Funkcia	Popis
Hotkeys (Klávesové skratky)	Toggle current input source (Prepnutie aktuálneho vstupného zdroja)	Nakonfigurujte preferovanú klávesovú skratku (napríklad <b>Alt+C</b> ) na prepínanie medzi vstupnými zdrojmi.
	Favorite input (Oblíbený vstup)	Nakonfigurujte si preferovanú klávesovú skratku na prepnutie na váš oblíbený vstupný zdroj.
	Switch between 2 input sources (Prepínanie medzi 2 vstupnými zdrojmi)	Nakonfigurujte preferovanú klávesovú skratku (napríklad <b>Alt+I</b> ) na prepínanie medzi dvomi často používanými vstupnými zdrojmi.
	Swapping 2 inputs of PIP/PBP windows (Prehodenie 2 vstupov okien režimu PIP/PBP)	Nakonfigurujte preferovanú klávesovú skratku (napríklad <b>Alt+W</b> ) na prehodenie medzi hlavným vstupom PIP/PBP a vedľajším vstupom.
	Zoom In/Out PBP 4 windows (Priblíženie/oddialenie 4 okien režimu PBP)	Nakonfigurujte preferovanú klávesovú skratku (napríklad <b>Alt+Z</b> ) na priblíženie/oddialenie okna režimu PBP.
	Change PIP position (Zmena umiestnenia okna režimu PIP)	Nakonfigurujte preferovanú klávesovú skratku (napríklad <b>Alt+Q</b> ) na zmenu umiestnenia okna režimu PIP.
	UnderScan (Zmenšenie obrazu)	Nakonfigurujte preferovanú klávesovú skratku (napríklad <b>Alt+A</b> ) na aktivovanie alebo deaktivovanie zmenšenia obrazu. <b>POZNÁMKA:</b> Funkcia zmenšenia obrazu je podporovaná len na nasledovných modeloch: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dell U4320Q</li> <li>• Dell U4323QE</li> </ul>

 **POZNÁMKA:** Ďalšie informácie o dostupných funkciách PIP/PBP nájdete v používateľskej príručke k monitoru.




 **POZNÁMKA:** Ak je pripojených viacero monitorov, nakonfigurované klávesové skratky budú synchronizované medzi monitormi, aby sa uľahčilo používanie. Ak chcete spustiť funkciu pre vybraný monitor, presuňte myš na monitor a stlačte klávesovú skratku.



# Nastavenie režimu predvolieb monitora

Ponuka **Color (Farba)** umožňuje priradiť režim predvolieb farieb k aplikácii. Keď vyberiete možnosť **Auto Mode (Automatický režim)**, aplikácia DDM prepne na príslušný režim predvolieb farieb vždy, keď sa aktivuje priradená aplikácia. Režim predvolieb farieb priradený konkrétnej aplikácii môže byť rovnaký na každom pripojenom monitore, prípadne môže byť na každom monitore odlišný.

Ak chcete pridať novú aplikáciu do zoznamu priradení, kliknite na položku **Add application (Pridať aplikáciu)** a vyberte aplikácie, prípadne ju potiahnite z priečinka **Programy Windows/Pracovnej plochy** a vložte do aktuálneho zoznamu. V rozbaľovacom zozname vyberte režim predvolieb farieb pre jednotlivé aplikácie, čím priradíte predvoľbu aplikáciám.

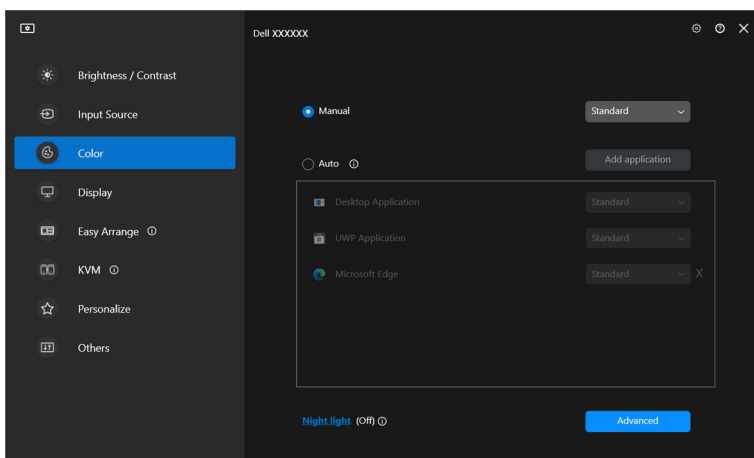


Vlastnosť	Funkcia	Popis
Color (Farby)	Manual (Ručne)	Vyberte režim predvolieb farieb ručne z používateľského prostredia.
	Auto (Automaticky)	<ul style="list-style-type: none"><li>Povolením tejto funkcie sa režim predvolieb farieb aktivuje automaticky, keď je v aktívnom okne zvolená priradená aplikácia.</li><li>Kliknutím na rozbaľovací zoznam priradíte režim predvolieb aplikácii.</li></ul>
Night light (Nočné svetlo)		Zmena nastavenia nočného svetla.




## Automatická zmena predvoľby farieb pri používaní konkrétnej aplikácie


1. Vyberte možnosť **Auto (Automatically)**.
2. Kliknite na položku **Add application (Pridať aplikáciu)**.

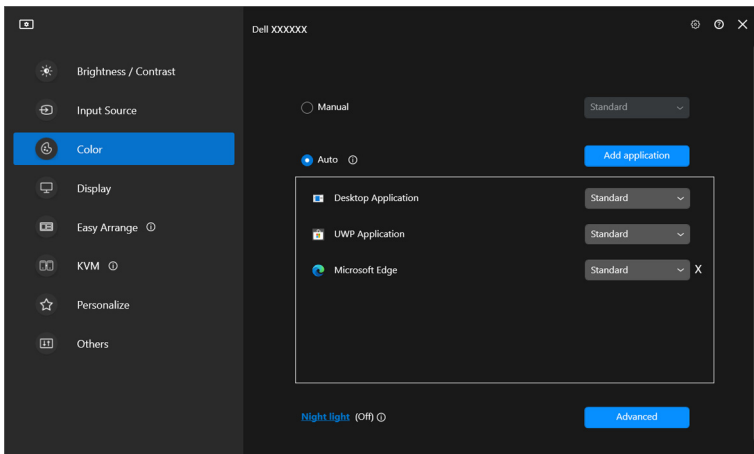

3. Vyberte požadované aplikácie a kliknite na tlačidlo **OK**.

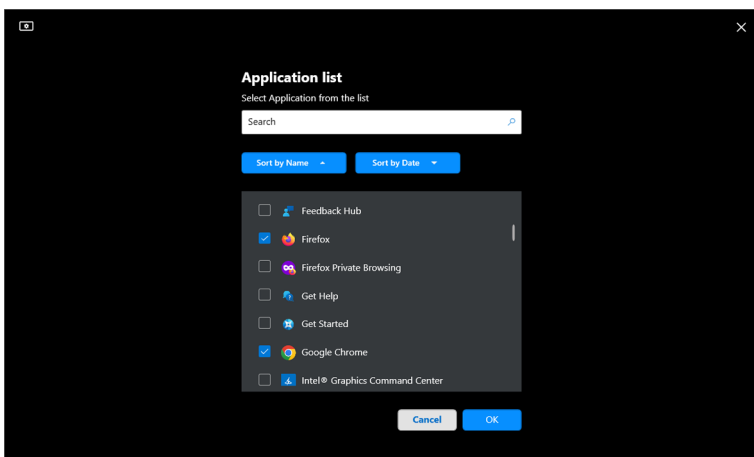

4. Vyberte požadovanú predvoľbu farieb pri používaní aplikácie.

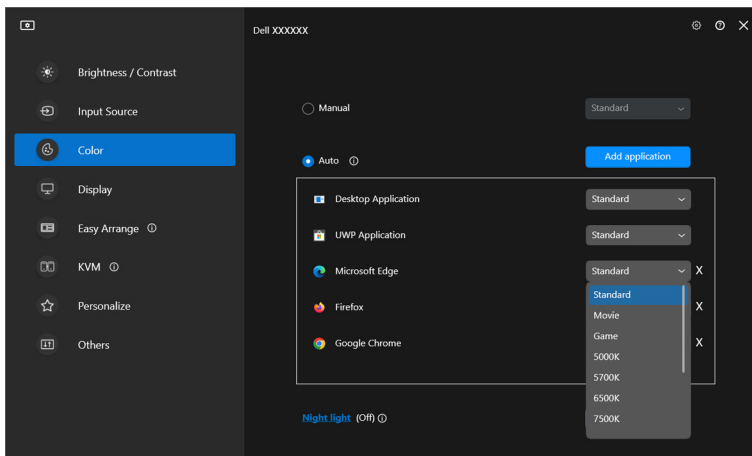



**POZNÁMKA:** Priradenia režimu predvoľieb farieb pre dávkové súbory, skripty, odkazy a nespustiteľné typy súborov (napr. archívy vo formáte ZIP alebo skomprimované súbory) sa nepodporujú.



# Správa farieb

Táto funkcia poskytuje optimálny farebný zážitok zladením priestoru farieb monitora s profilom International Color Consortium (ICC).

Na podporovaných modeloch Dell sú k dispozícii možnosti **Color management (Správa farieb)** stlačením tlačidla **Advanced (Rozšírené)** v ponuke **Color (Farby)**. Môžete vybrať možnosť **Automatically adjust the ICC color profile based on color preset (Automaticky upraviť profil farieb ICC na základe predvoľby farieb)** alebo **Automatically adjust the color based on ICC profile (Automaticky upraviť farby podľa profilu ICC)**.

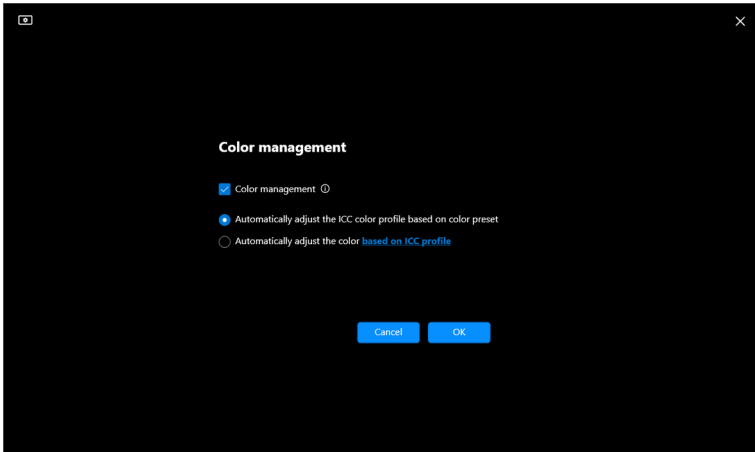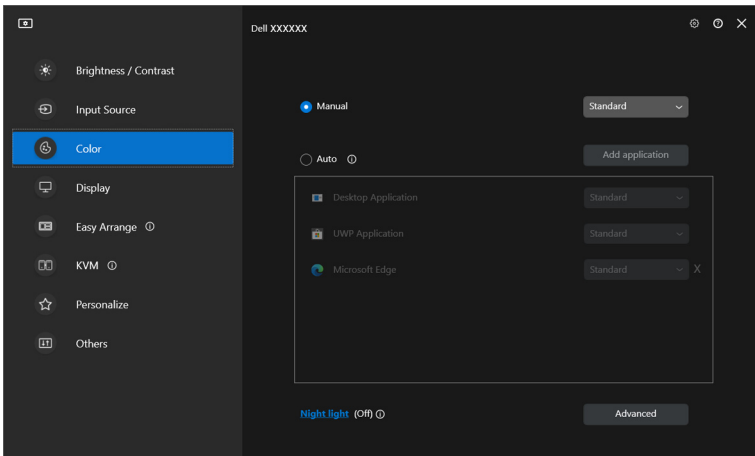

## Automaticky upraviť profil farieb ICC na základe predvoľby farieb

Zodpovedajúci profil ICC v systéme Windows sa zmení, keď zmeníte predvoľbu farieb z ponuky na obrazovke na monitore.

## Automaticky upraviť farby podľa profilu ICC


Zodpovedajúca predvoľba farieb sa nastaví na monitore, keď zmeníte profil ICC v systéme Windows. Kliknutím na prepojenie profilu ICC môžete pridať farebný profil nainštalovaný pre monitor.



**POZNÁMKA:** V súčasnosti táto funkcia nie je podporovaná, keď je zobrazenie nastavené na možnosť **zobraziť len na externom monitore**.

## Zmena profilu ICC/ICM v systéme Windows


Vyberte profil farieb v rozbaľovacom zozname **Color Profile (Profil farieb)** v nastaveniach **Display (Obrazovka)**.

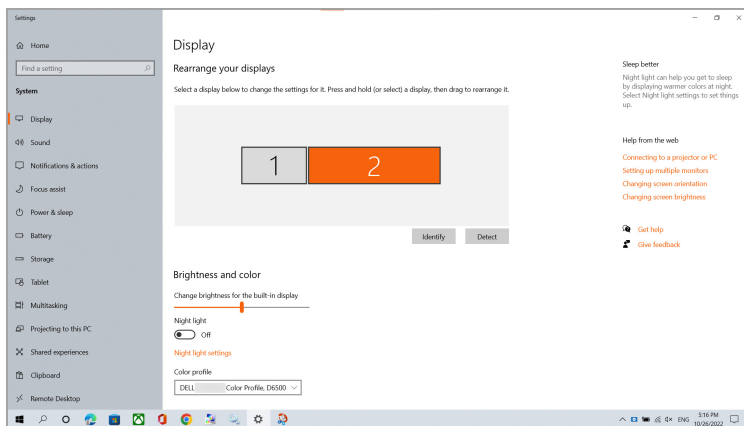




# Úprava nastavení obrazovky monitora

V ponuke aplikácie DDM vyberte položku **Display (Obrazovka)** a zmeňte všeobecné nastavenia monitora.

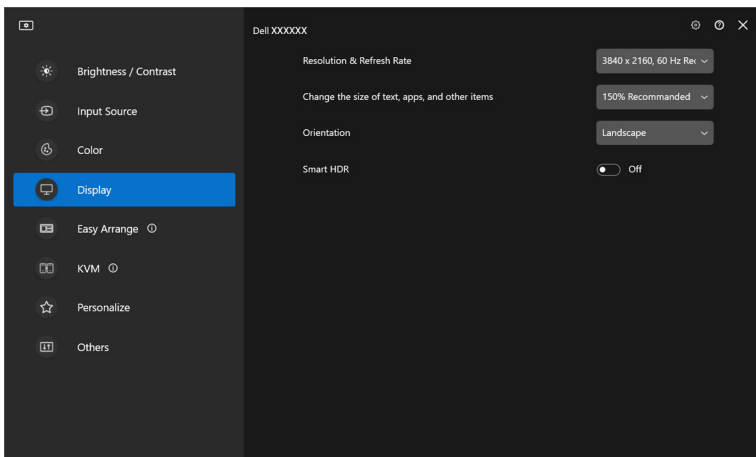



Vlastnosť	Funkcia	Popis
Display (Obrazovka)	Resolution & Refresh Rate (Rozlíšenie a obnovovacia frekvencia)	Upravte nastavenie rozlíšenie a obnovovacej frekvencie obrazovky.
	Change the size of text, apps, and other items (Zmeňte veľkosť textu, aplikácií a iných položiek)	Zväčšíte alebo zmenšíte mierku komponentu používateľského rozhrania.
	Orientation (Orientácia)	Zmeňte orientáciu zobrazenia operačného systému monitora. <b>POZNÁMKA:</b> V prípade monitorov, ktoré podporujú zmenu orientácie z aplikácie DDM sa nastavenie orientácie v ponuke na obrazovke na monitore zodpovedajúcim spôsobom zmení.
	Smart HDR (Inteligentné HDR)	Zapnutie/vypnutie funkcie HDR na monitore a nastavení obrazovky.



 **POZNÁMKA:** Funkcia Inteligentné HDR je dostupná len pre monitory, ktoré túto funkciu podporujú.

## Uprednostnenie USB-C

V ponuke **Display (Obrazovka)** stlačením položky **Advanced (Rozšírené)** nastavte preferovanú možnosť pre **USB-C prioritization (Uprednostnenie USB-C)**.

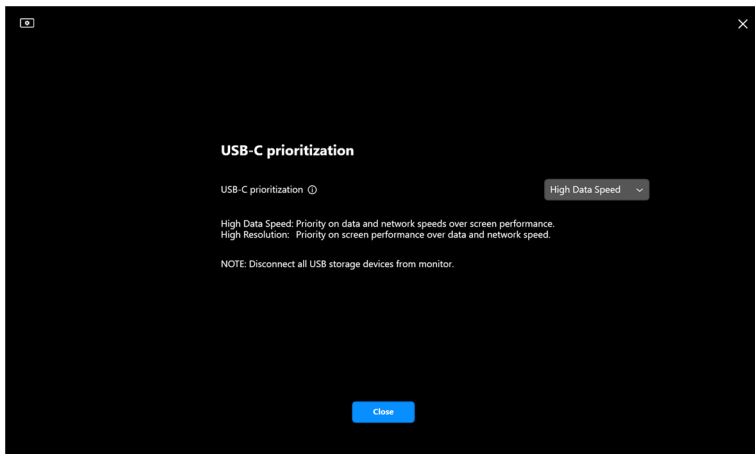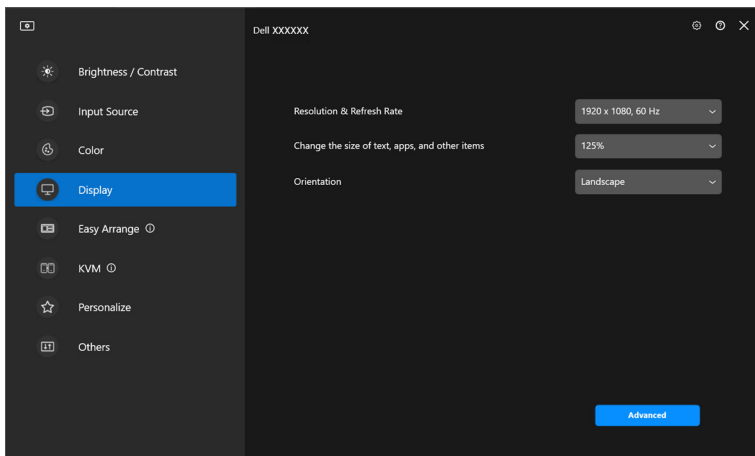

 **POZNÁMKA:** Funkcia **USB-C prioritization (Uprednostnenie USB-C)** je dostupná len pre monitory, ktoré túto funkciu podporujú.




# Organizovanie okien s funkciou Jednoduché usporiadanie

Ponuka **Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)** zjednodušuje spôsob, akým sa aplikácie zobrazujú v oknách na vašom monitore.

## Rozloženie


Ak chcete usporiadať okná, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Vyberte niektoré vopred definované rozloženie a virtuálne tak rozdeľte obrazovku na viac zón.
2. Potiahnutím aplikácie do vybranej zóny umiestnite aplikáciu do zóny. Aplikácia sa pripne do vybranej zóny.

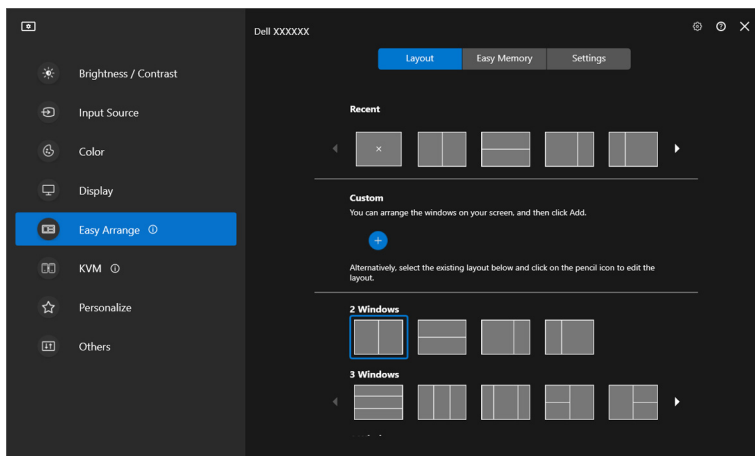

Režim na šírku pre rozloženia **Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)**



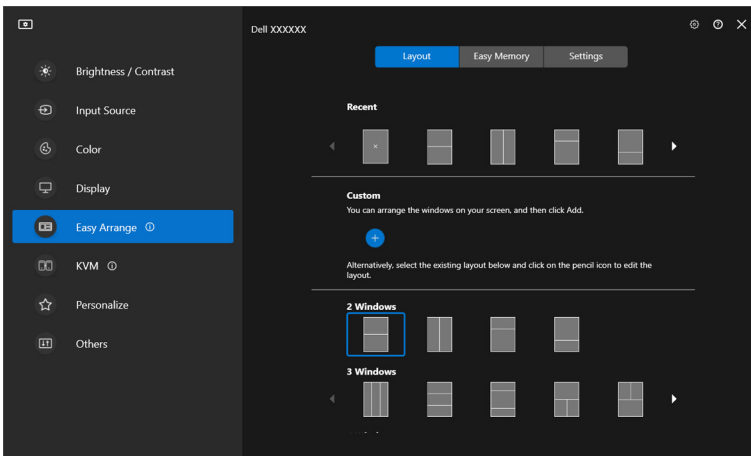


Rozloženia na výšku pre **Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)** sa zobrazia, keď otočíte monitor


## Prispôbené rozloženie

Môžete pridať nové prispôbené rozloženie podľa svojich preferencií. Ak chcete pridať nové prispôbené rozloženie, urobte nasledovné:


1. Usporiadajte okná na obrazovke a kliknite na ikonu **+**. Rozloženie sa nastaví podľa vášho usporiadania okien.

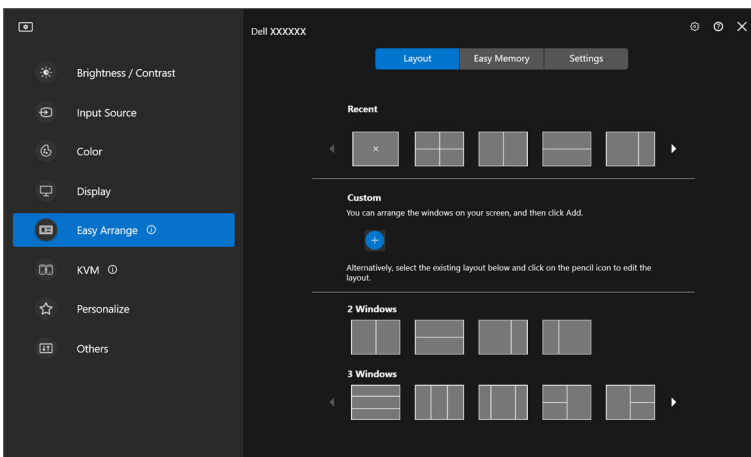

2. V dialógovom okne uloženia vyberte názov rozloženia pre nové rozloženie.

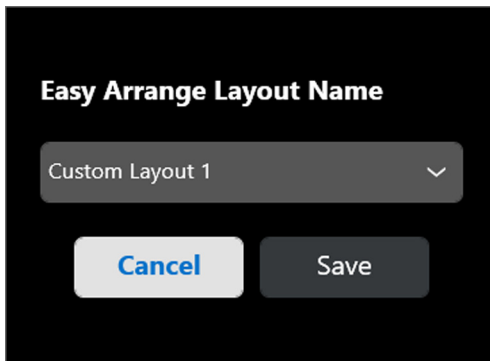


3. Kliknutím na tlačidlo **Save (Uložiť)** dokončíte prispôsobenie.

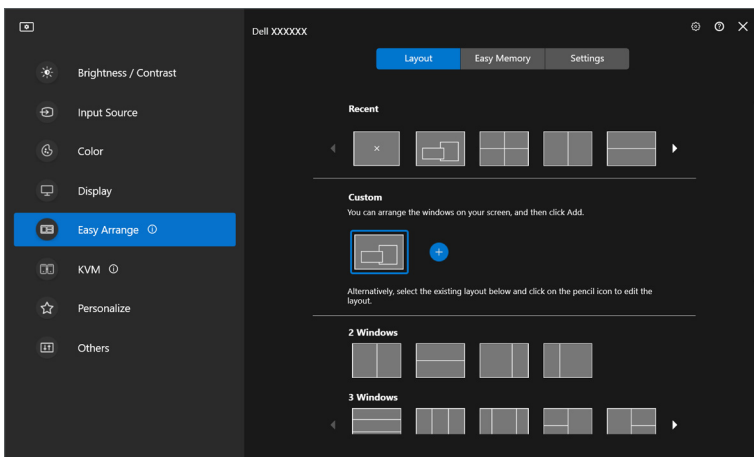


Môžete aj upraviť ktorékoľvek prispôsobené rozloženie podľa svojich preferencií. Ak chcete prispôbiť existujúce rozloženie, urobte nasledujúce kroky:


1. Umiestnite kurzor myši na rozloženie, ktoré chcete prispôbiť, a kliknite na ikonu pera.

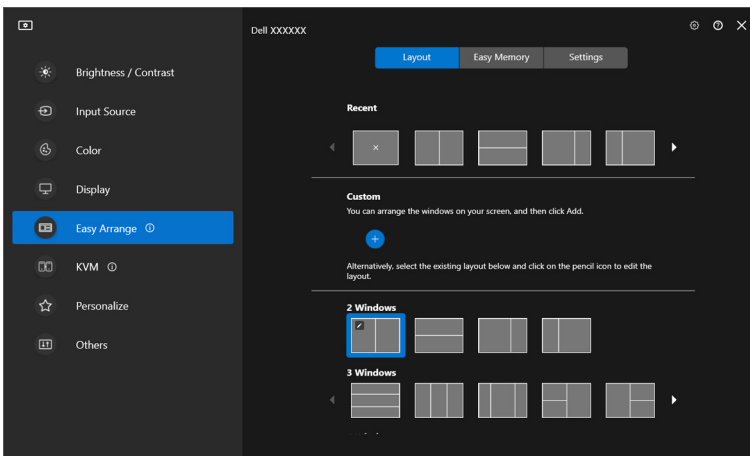


2. Na obrazovke sa zobrazí rozloženie s ČERVENOU mriežkou. Stlačením čiar na ČERVENEJ mriežke upravíte rozloženie.

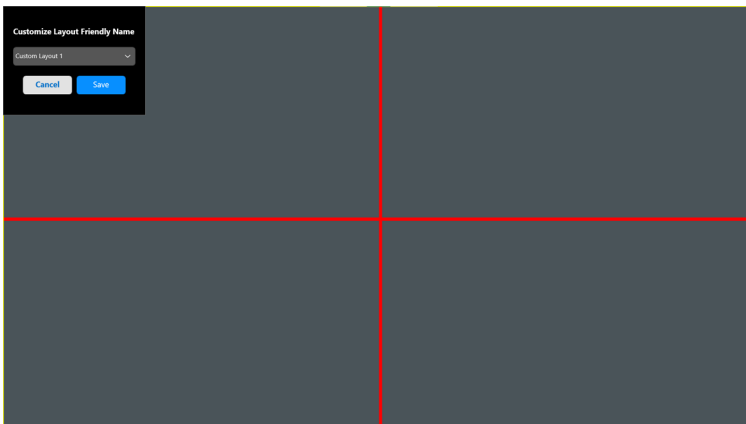

3. ČERVENÁ čiara mriežky sa zmení na ZELENÚ, keď ťaháte čiaru, aby ste upravili veľkosť rozloženia. Po skončení čiaru pustíte.

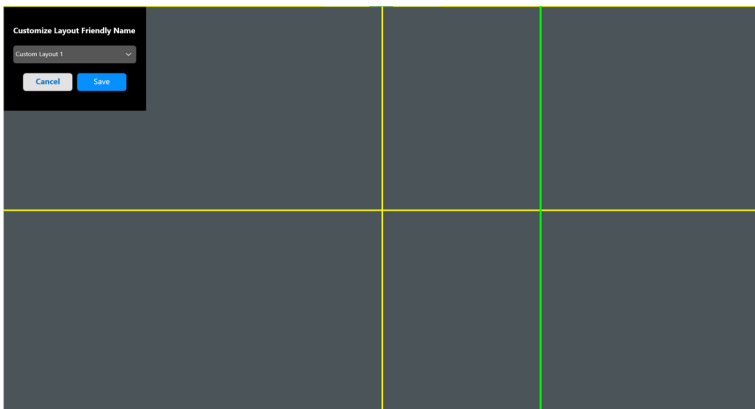

4. V dialógovom okne uloženia vyberte názov rozloženia pre nové rozloženie.

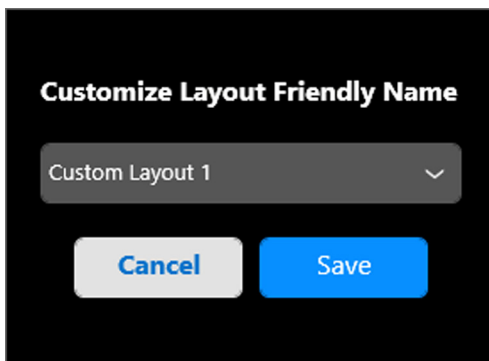


5. Kliknutím na tlačidlo **Save (Uložiť)** dokončíte prispôbenie.




## Ľahká pamäť

Funkcia **Easy Memory (Ľahká pamäť)** umožňuje používateľovi uložiť aplikáciu alebo súbory v ich príslušnom oddiele do rôznych profilov a obnoviť ich ručne, podľa naplánovaného času alebo pri štarte systému. Na vytvorenie profilu a jeho spustenie urobte nasledujúce kroky:

1. Kliknutím na ikonu **+** vytvorte nový profil.

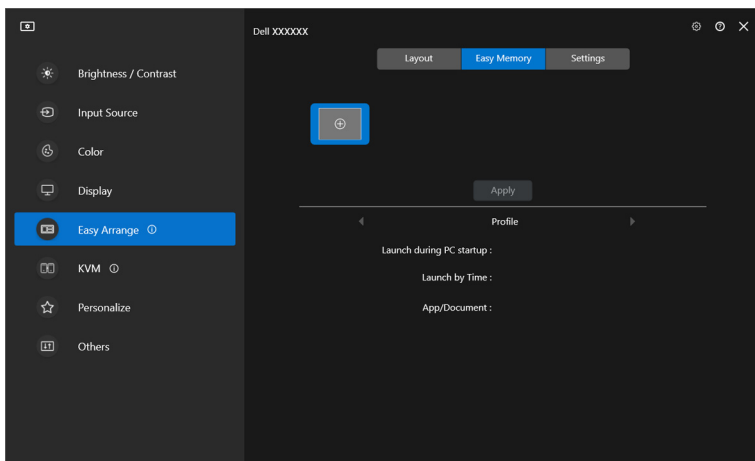


2. Zadajte názov profilu a vyberte rozloženie. Kliknite na **Next (Ďalej)**.

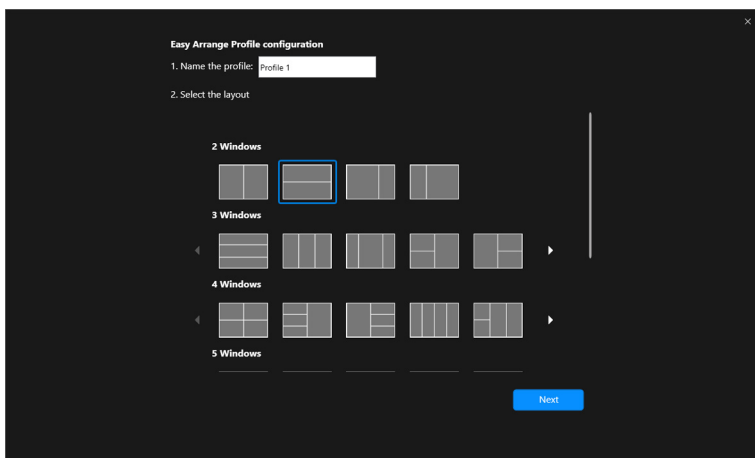




3. Kliknutím na **+** alebo potiahnutím súboru do oblasti priradíte aplikáciu alebo súbor, ktoré sa majú zobrazit' v jednotlivých oddieloch. Kliknite na **Next (Ďalej)**.

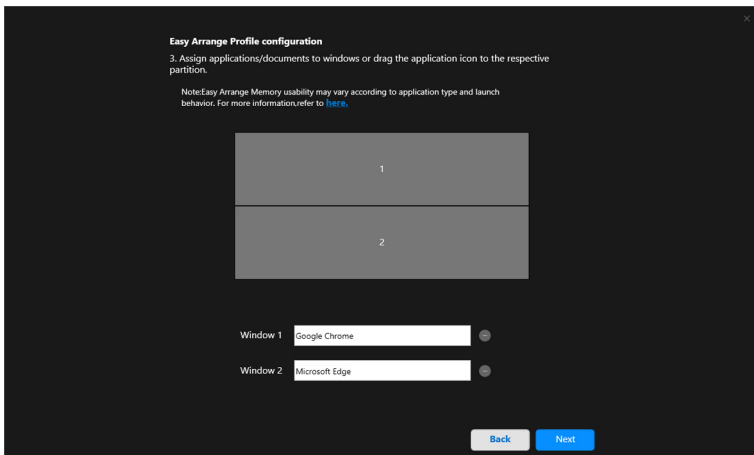

4. Nakonfigurujte čas spustenia profilu a kliknite na tlačidlo **Finish (Dokončiť)**.

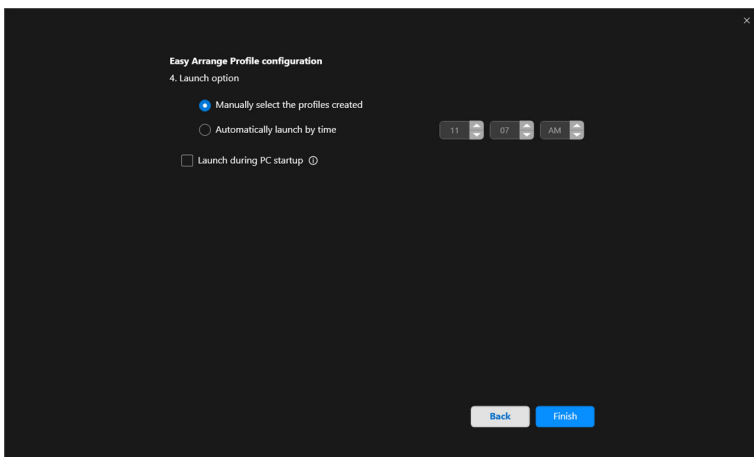


Využitelnosť pamäte funkcie **Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)** sa môže líšiť v závislosti od typu aplikácie a správania pri spúšťaní. Funkcia **Easy Memory (Lahká pamäť)** funguje s bežnými aplikáciami na produktivitu, ako sú napríklad Microsoft Office, Adobe, webové prehliadače a podobne.

Funkcia **Easy Memory (Lahká pamäť)** nemusí byť schopná vykonať rozdelenie okna pri spustení, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:


- Aplikácia po spustení zobrazí kontextové dialógové okno (t. j. prihlasovaciu obrazovku, dialógové okno chyby alebo neuložené súbory)
- Aplikácia je spustená v režime celej obrazovky
- Súbory sú otvorené ako jednotlivé karty v rámci aplikácie
- Prekrývajúce sa rozloženia Jednoduché usporiadanie


## Nastavenie

Nakonfigurujte osobné predvoľby.

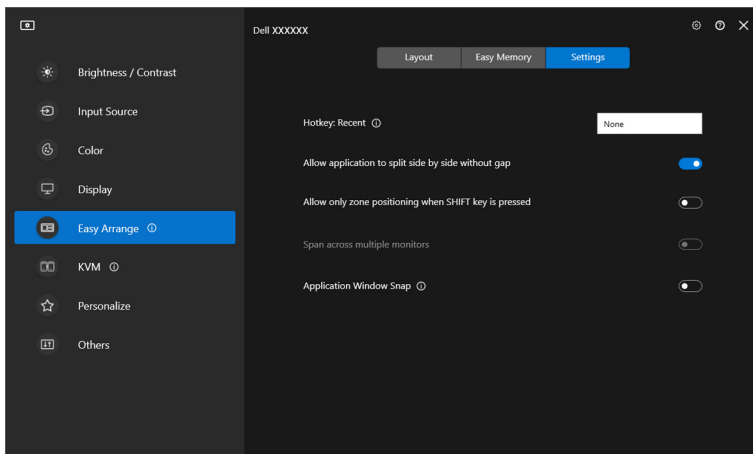

Vlastnosť	Funkcia	Popis
Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)	Hotkey: Recent (Klávesová skratka: Nedávne)	Nakonfigurujte klávesovú skratku (napríklad <b>Alt+R</b> ) na voľbu nedávno použitých rozložení. Tu môžete aj zmeniť na preferovanú klávesovú skratku.
	Allow application to split side by side without gap (Povoliť aplikáciu rozdeliť vedľa seba bez medzery)	Povolením tejto funkcie umožníte aplikácie prichytávať vedľa seba bez medzery.
	Allow only zone positioning when SHIFT key is pressed (Povoliť umiestnenie zóny, len keď sa stlačí kláves Shift)	Aktivuje ponuku <b>Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)</b> stlačením klávesu Shift.
	Span across multiple monitors (Roztiahnuť na viac monitorov)	Ak používate viac monitorov v poli alebo matici, rozloženie <b>Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)</b> sa dá použiť na všetky monitory ako jednu pracovnú plochu. Účinné bude v prípade, že správne usporiadate monitory.
	Application Window Snap (Prichytenie okna aplikácie)	Prichytenie ľubovoľnej aplikácie do rozloženia rozdelenej obrazovky jednoducho potiahnutím do oblasti.

 **POZNÁMKA:** Ak sa okno aplikácie nezmesť do zóny definovanej možnosťou Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie), aplikácia sa nemusí zobrazovať správne.

 **POZNÁMKA:** Funkciu Span across multiple monitors (Roztiahnuť na viac monitorov) je možné povoliť len pre všetky pripojené monitory, ktoré majú rovnakú fyzickú veľkosť, rozlíšenie, nastavenie mierky a sú umiestnené vedľa seba.




# Používanie funkcie Prichytenie okna aplikácie

Funkcia **Application Window Snap (Prichytenie okna aplikácie)** je určená na to, aby bolo možné rýchlo umiestniť aplikáciu na ktorejkoľvek obrazovke. Keď je táto funkcia povolená v aplikácii DDM, potiahnutím aplikácie sa spustí plávajúca ponuka, ktorá obsahuje nedávno použité rozloženia **Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)**. Potiahnutím aplikácie do niektorého z uvedených rozložení umiestnite okno.


Keď je táto funkcia zapnutá, nahradí voľbu **Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)**, takže používateľ môže pohodlne prichytiť svoju aplikáciu k príslušnému monitoru a zóne v štyroch naposledy použitých rozlozeniach **Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)**.

Túto funkciu môžete aktivovať jedným z nasledovných spôsobov:


- Spustíte aplikáciu DDM, prejdete do ponuky **Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)** a povolíte funkciu **Application Window Snap (Prichytenie okna aplikácie)**.

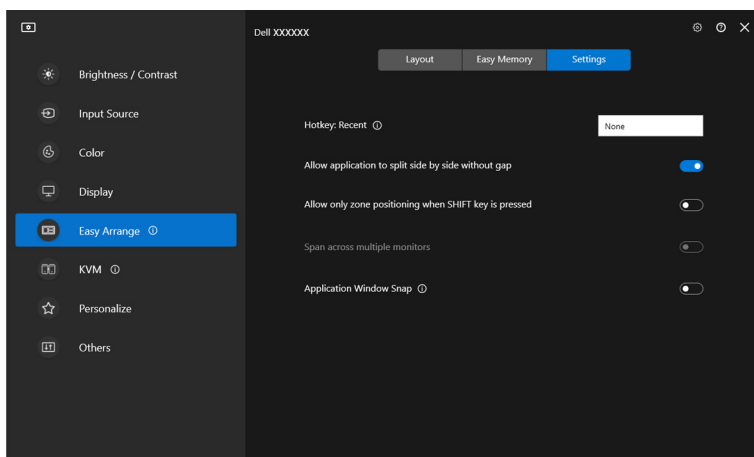


- Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu programu DDM na stavovej lište a zvolením položky **Application Window Snap (Prichytenie okna aplikácie)** povolíte túto funkciu.

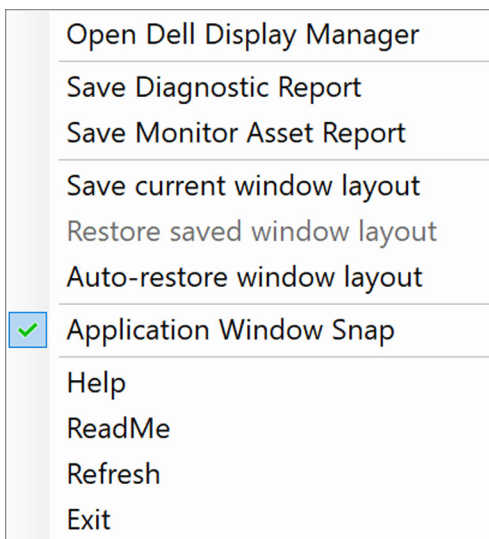

- Potiahnite okno aplikácie a pustite ho do jednej zo zón v plávajúcej ponuke.

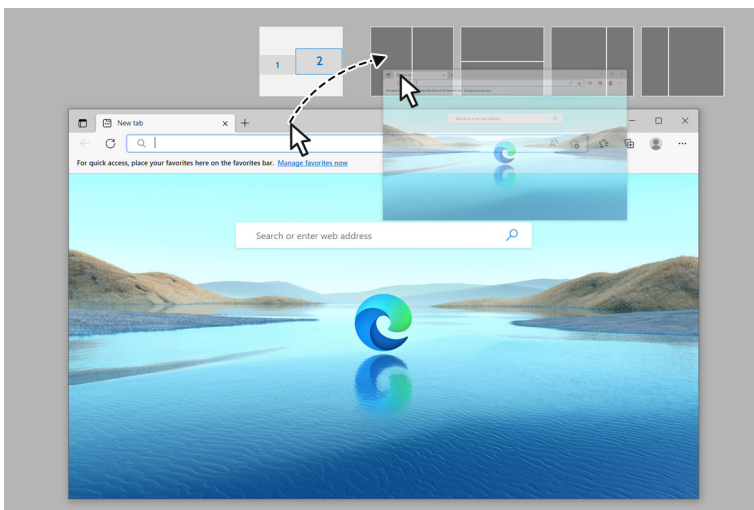

- Aplikácia sa prichytí do vybranej zóny.


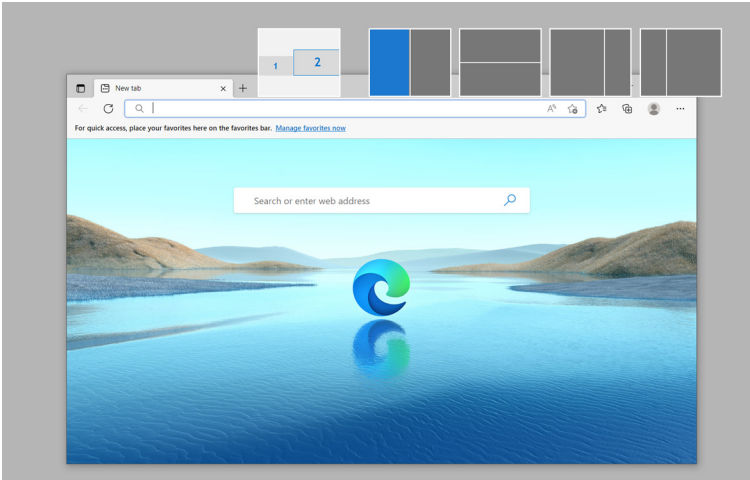


Túto funkciu môžete vypnúť cez ponuku **Easy Arrange (Jednoduché usporiadanie)**, ak chcete použiť funkciu **Span across multiple monitors (Roztiahnuť na viac monitorov)**.




# Konfigurácia herných nastavení

Môžete konfigurovať ponuku **Gaming (Hranie)**, ktorá je k dispozícii len na monitoroch Alienware a herných monitoroch Dell.

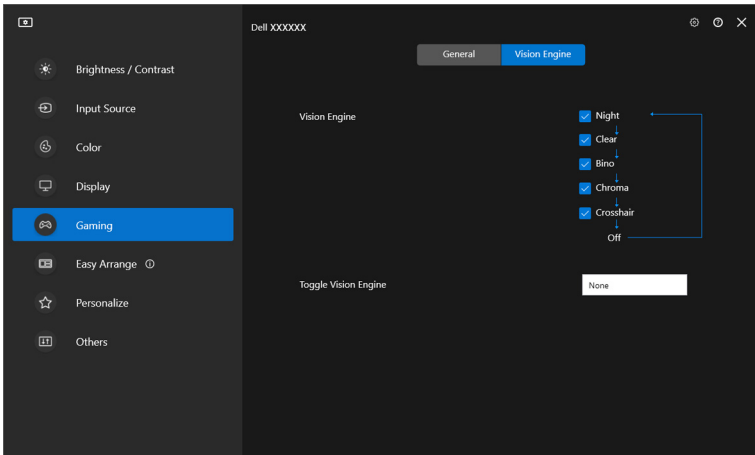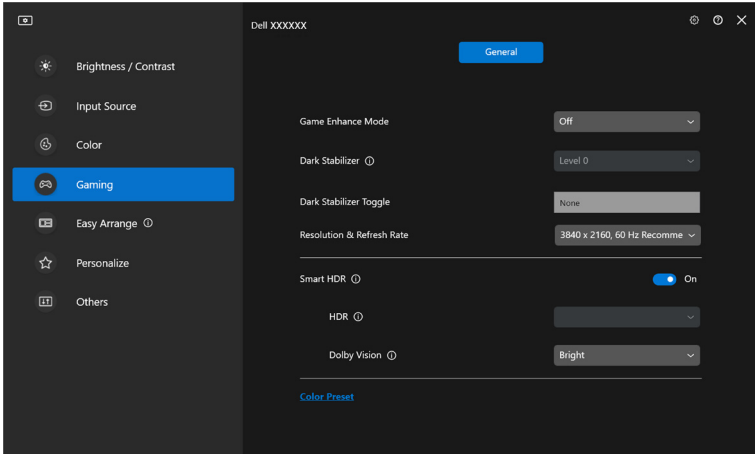

Vlastnosť	Funkcia	Popis
General (Všeobecné)	Game Enhance Mode (Režim vylepšenia hry)	V rozbaľovacom zozname vyberte režim vylepšenia hry.
	Response Time (Doba odozvy)	V rozbaľovacom zozname vyberte čas odozvy.
	Dark Stabilizer (Stabilizácia tmavých oblastí)	V rozbaľovacom zozname vyberte stabilizátor tmavých oblastí.
	Dark Stabilizer Toggle (Prepnúť stabilizátor tmavých oblastí)	Nakonfigurujte preferovanú klávesovú skratku (napríklad <b>Alt+S</b> ) na prepínanie medzi úrovňami stabilizátora tmavých oblastí. Môžete aj zmeniť na preferovanú klávesovú skratku.
	Smart HDR (Inteligentné HDR)	Zapnutie alebo vypnutie funkcie <b>Smart HDR (Inteligentné HDR)</b> . Keď je funkcia <b>Smart HDR (Inteligentné HDR)</b> zapnutá, vyberte v rozbaľovacom zozname režim <b>HDR</b> alebo režim <b>Dolby Vision</b> .
	Color Preset (Predvoľba farieb)	Kliknutím na položku <b>Color Preset (Predvoľba farieb)</b> zobrazíte ďalšie možnosti farieb.
Vision Engine (Vizuálne prostredie)	Vision Engine (Vizuálne prostredie)	Vyberte jedno alebo viac vizuálnych prostredí, ktoré môžete použiť pri hraní hier.
	Toggle Vision Engine (Prepnúť vizuálne prostredie)	Nakonfigurujte preferovanú klávesovú skratku (napríklad <b>Alt+T</b> ) na spustenie funkcie <b>Vision Engine (Vizuálne prostredie)</b> . Môžete aj zmeniť na preferovanú klávesovú skratku.

 **POZNÁMKA:** Funkcie ponuky Gaming (Hranie) a dostupné možnosti sa líšia v závislosti od modelu monitora.







## Dolby Vision

**Dolby Vision** umožňuje nastaviť režim Dolby Vision HDR na:

- **Bright (Svetlý Režim):** Kompatibilné s nastaveniami Svetlý režim Dolby Vision.
- **Dark (Tmavý režim):** Kompatibilné s nastaveniami Tmavý režim Dolby Vision.
- **Game (Hra):** Režim sa aktivuje automaticky, keď sa zistia hry podporujúce funkciu Dolby Vision. Tento režim môžete aj zvoliť, ak chcete aktivovať pre hry funkciu Dolby Vision.

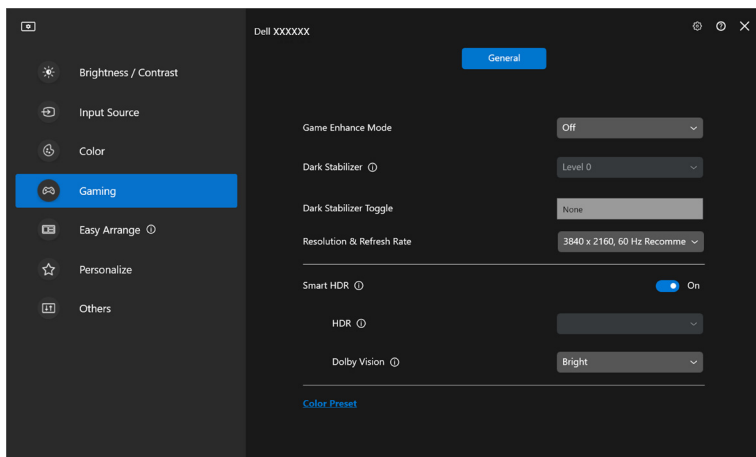


-  **POZNÁMKA:** Funkcia je deaktivovaná, ak sa nezobrazuje žiadny obsah Dolby Vision, prípadne ak je funkcia Smart HDR (Inteligentné HDR) nastavená na možnosť Off (Vypnuté), prípadne ak je zvolená možnosť Custom Color HDR (Vlastné farby HDR) (vo funkcii Smart HDR (Inteligentné HDR)).




# Nastavenie funkcie USB KVM


Monitory s podporou funkcie USB KVM umožňujú pripojeným počítačom zdieľať klávesnicu a myš počas nastavovania.

Nastavenie urobíte tak, že vyberiete položku **USB KVM**, kliknete na tlačidlo **Next (Ďalej)** a podľa pokynov na obrazovke nastavíte počítače, ktoré sú pripojené k monitoru.

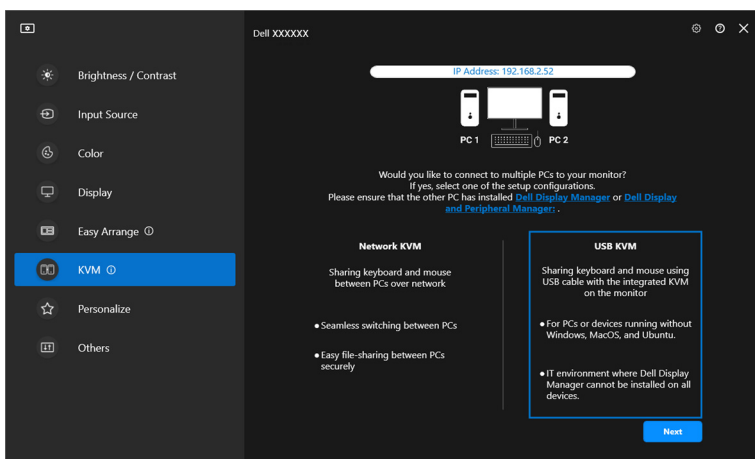


1. Spárujte vstupné zdroje s ich pripojeniami a priradte preferované názvy.

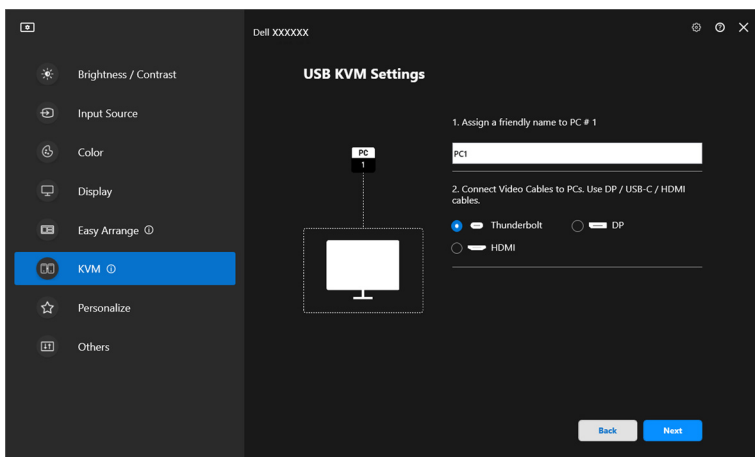


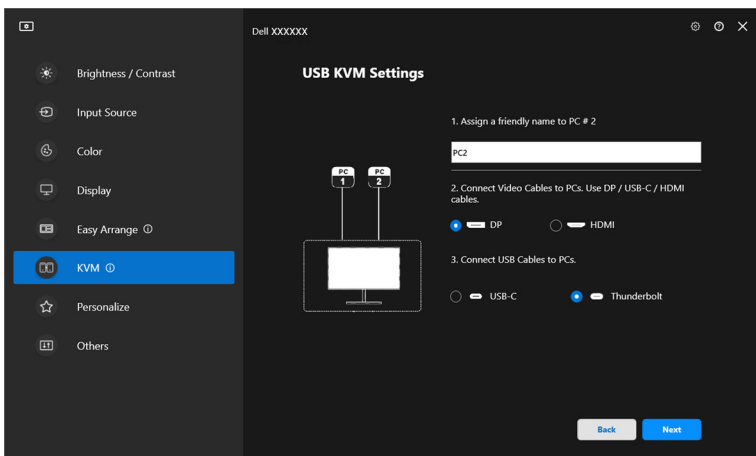


2. Pripojte k monitoru klávesnicu a myš.

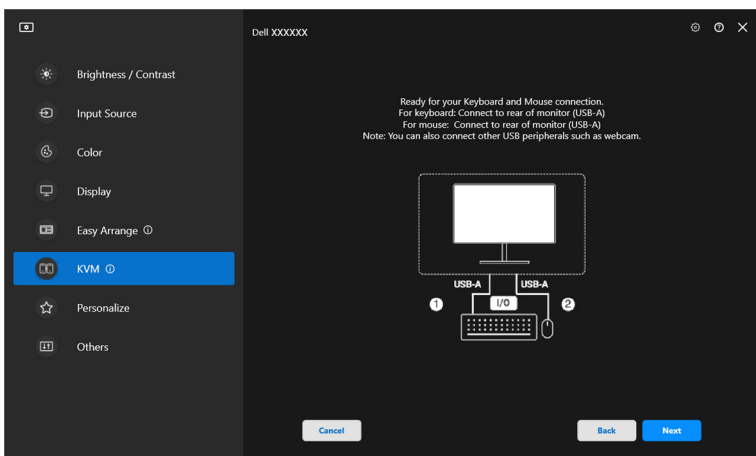


### 3. Vyberte preferované rozloženie.

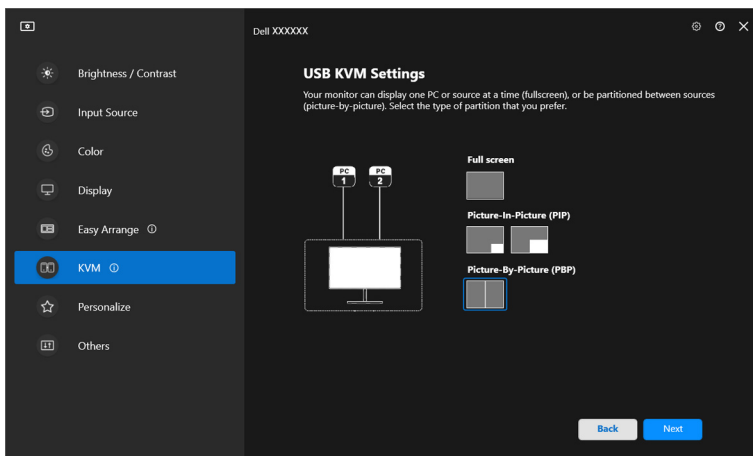

4. Kliknutím na položku **Download (Prevziať)** si prevezmite aplikáciu **Dell Display Manager (Windows)** alebo **Dell Display and Peripheral Manager (Mac)** pre ďalšie počítače, ktoré chcete pripojiť. Nakoniec kliknutím na tlačidlo **Finish (Dokončiť)** uložíte a zatvoríte nastavenie KVM.

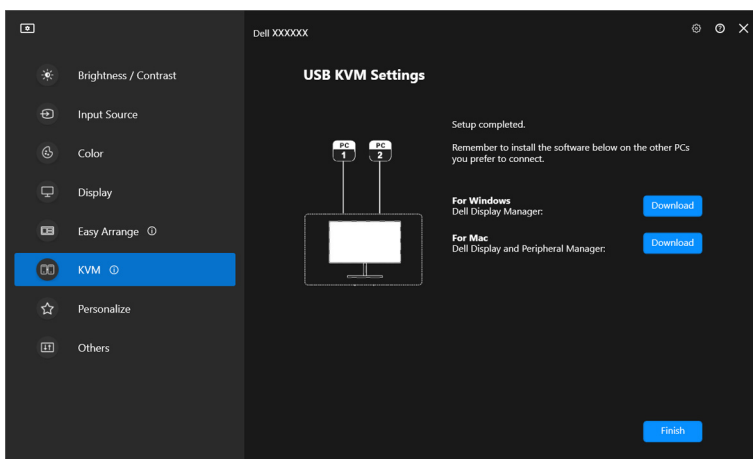



 **POZNÁMKA:** Aplikácia DDM komunikuje s monitorom aj v prípade, že sa na monitore zobrazuje video z iného počítača. Môžete nainštalovať aplikáciu Dell Display Manager (Windows) alebo Dell Display and Peripheral Manager (Mac) do počítača, ktorý často používate, a ovládajte prepínanie vstupu z neho.



Aplikáciu Dell Display Manager (Windows) alebo Dell Display and Peripheral Manager (Mac) môžete nainštalovať aj na ďalšie počítače pripojené k monitoru.


## Zmena konfigurácie funkcie USB KVM


Po dokončení inštalácie funkcie KVM môžete zmeniť konfiguráciu **USB KVM** opätovným spustením inštaláčnych pokynov, prípadne zmeňte konfiguráciu obrazovky kliknutím na možnosť **Configure screen (Konfigurovať obrazovku)**.

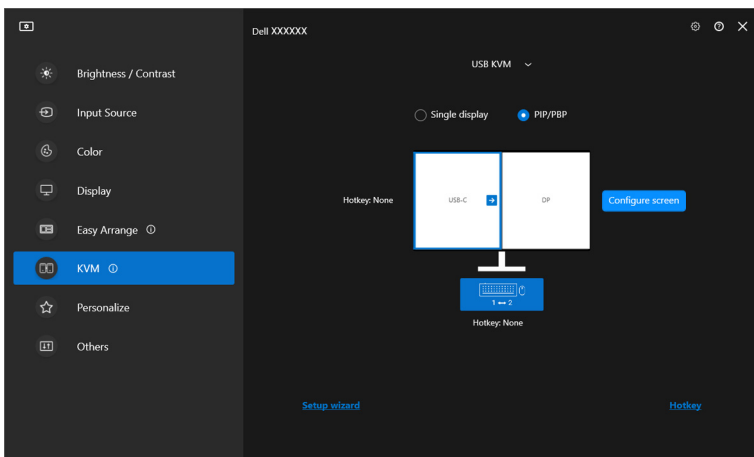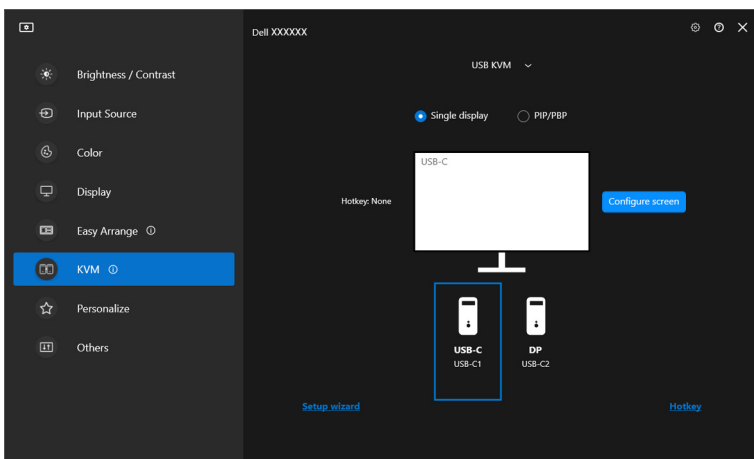


Vlastnosť	Funkcia	Popis
Single display (Jedna obrazovka)	Zmeniť vstup videa	Zmeňte aktuálny vstup videa kliknutím na ikonu stolného počítača, prípadne stlačte <b>klávesovú skratku</b> .
PIP/PBP	Video swap (Zmena videa)	Zmeňte vstup hlavného/vedľajšieho videa kliknutím na šípku alebo stlačením <b>klávesovú skratku</b> (k dispozícii len v režime PIP alebo PBP v rozložení vedľa seba).
	USB switch (Prepínač USB)	Kliknite na ikonu klávesnice a myšie, prípadne stlačením <b>klávesovej skratky</b> prepnete port USB upstream aktívnych vstupných zdrojov.


1. Kliknutím na položku **Configure screen (Konfigurovať obrazovku)** otvorte stránku **KVM Configure Screen (KVM Konfigurovať obrazovku)** a zmeňte rozloženie obrazovky.

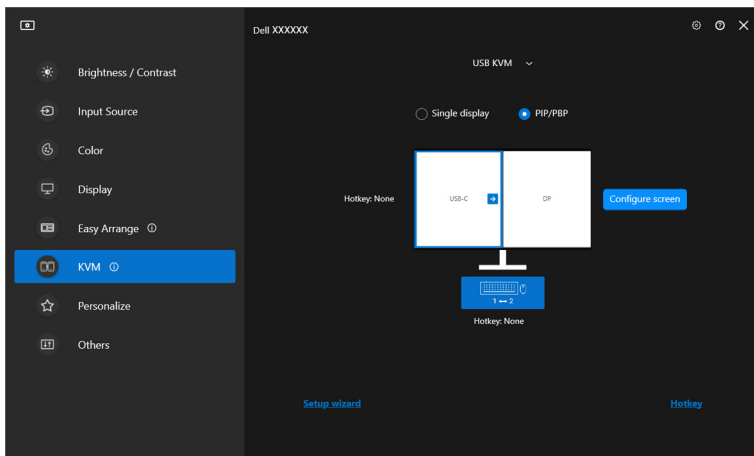

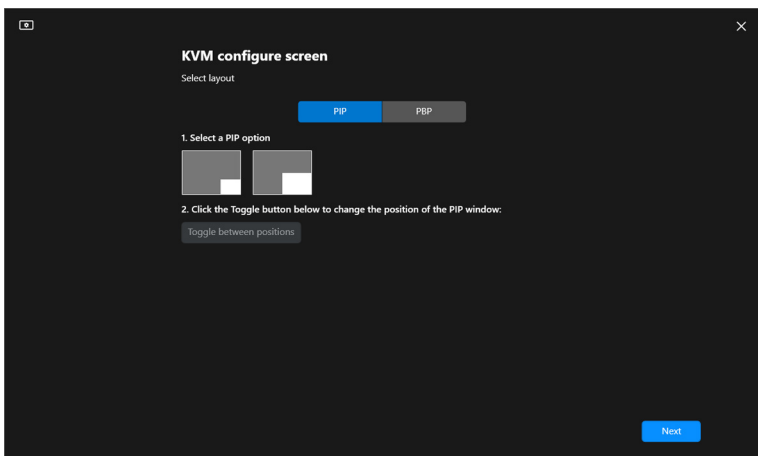


2. Kliknutím na položku **Hotkey (Klávesová skratka)** otvorte stránku **Hotkeys (Klávesové skratky)** a nakonfigurujte klávesové skratky funkcie KVM.

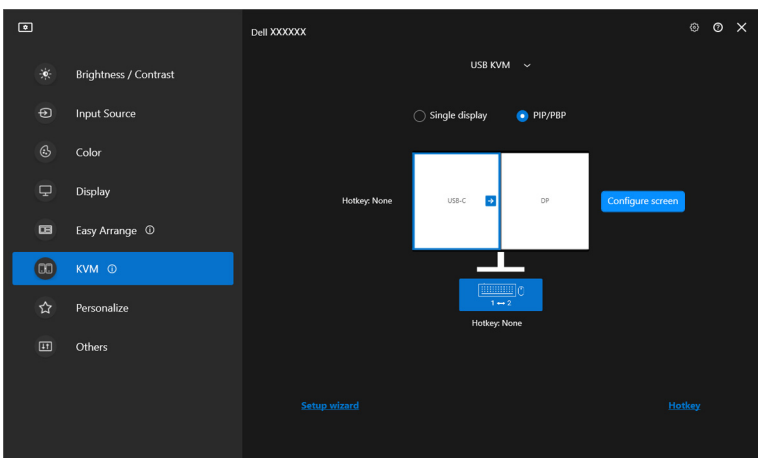

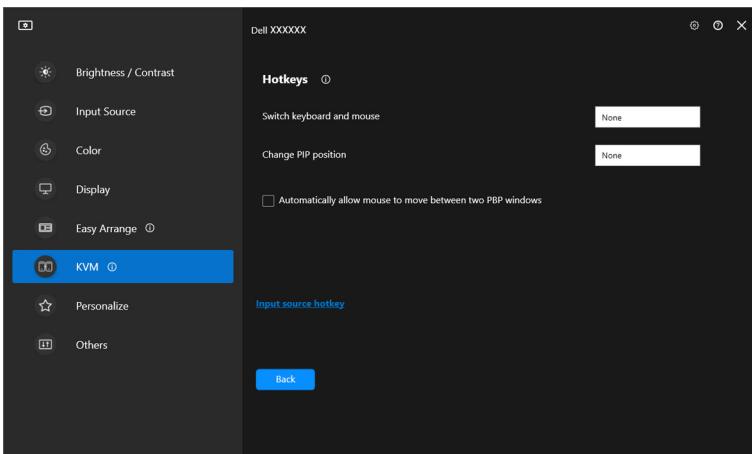

 **POZNÁMKA:** Zobrazia sa iba príslušné klávesové skratky v súlade s konfiguráciou vašej obrazovky.







<b>Vlastnosť</b>	<b>Funkcia</b>	<b>Popis</b>
Hotkeys (Klávesové skratky)	Switch between computers (Prepínanie medzi počítačmi)	Nakonfigurujte preferovanú klávesovú skratku (napríklad <b>Alt+P</b> ) na prepínanie medzi počítačmi v režime jednej obrazovky.
	Switch keyboard and mouse (Prepnúť klávesnicu a myš)	Nakonfigurujte preferovanú klávesovú skratku (napríklad <b>Alt+U</b> ) na prepínanie klávesnice a myši medzi počítačmi v režime PBP alebo PIP.
	Change PIP position (Zmena umiestnenia okna režimu PIP)	Nakonfigurujte preferovanú klávesovú skratku (napríklad <b>Alt+Q</b> ) na zmenu umiestnenia okna režimu PIP.
	Automatically allow mouse to move between two PBP windows (Automatically umožniť myši pohybovať sa medzi dvoma oknami PBP)	Začiarknutím tejto možnosti povolíte prepínanie klávesnice a myši z jedného počítača na druhý posúvaním cez okraj, keď je zapnutý režim PBP.
	Input source hotkey (Klávesová skratka vstupného zdroja)	Kliknutím na položku <b>Input source hotkey (Klávesová skratka vstupného zdroja)</b> otvoríte ďalšiu konfiguráciu klávesovej skratky.




# Nastavenie funkcie Sieťové KVM


V prípade monitorov, ktoré podporujú funkciu **Network KVM (Sieťové KVM)**, môže každý počítač zdieľať pripojenú klávesnicu a myš s inými počítačmi, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti. Umožňuje tiež prenos súborov medzi počítačmi prostredníctvom siete.

Funkcia **Network KVM (Sieťové KVM)** je k dispozícii v sprievodcovi funkciou KVM. Kliknite na blok **Network KVM (Sieťové KVM)** a podľa pokynov na obrazovke nastavte funkciu **Network KVM (Sieťové KVM)**.

-  **POZNÁMKA:** Funkcia **Network KVM (Sieťové KVM)** je dostupná len pre monitory, ktoré túto funkciu podporujú.
-  **POZNÁMKA:** Pred prepnutím na iného používateľa odpojte funkciu **Network KVM (Sieťové KVM)**. **Network KVM (Sieťové KVM)** sa znova pripojí k aktuálnemu klastru, keď je funkcia **Network KVM (Sieťové KVM)** zapnutá, keď sa počítač prebudí z pozastavenia, keď sa pripojí k podporovanému monitoru alebo keď sa zmení konfigurácia siete. Prístupové údaje jednotlivých používateľov sú uložené samostatne.


1. Kliknite na blok **Network KVM (Sieťové KVM)** spustíte nastavenie kliknutím na tlačidlo **Next (Ďalej)**.

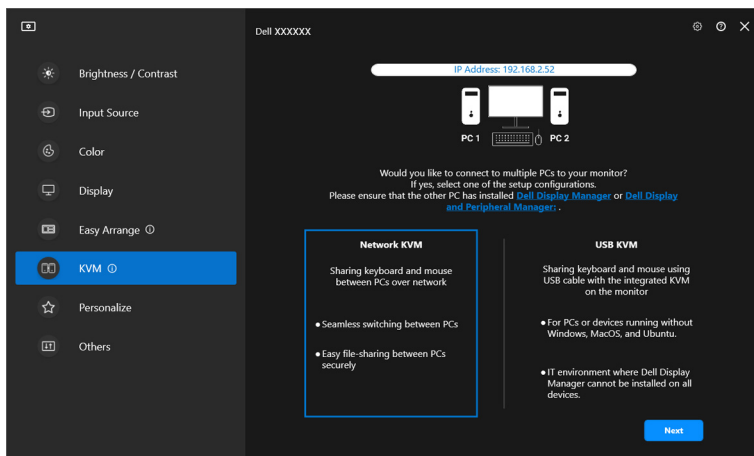


 **POZNÁMKA:** Ak na cieľovom počítači nie je nainštalovaný program DDM alebo DDPM, kliknite na **Dell Display Manager (Windows)** alebo **Dell Display and Peripheral Manager (Mac)**, aby ste sa dostali na stránku podpory Dell a prevezmite si aplikáciu pre zamýšľaný počítač. Uistite sa, že ste vyplnili všetky položky v kontrolnom zozname.

**2. Network KVM (Sieťové KVM)** vyhledá všetky počítače, ktoré sú v rovnakej podsieti, aby sa určil najlepší režim pre nastavenie.


- Ak je k dispozícii iba jeden monitor a sú k nemu pripojené všetky počítače v podsieti, funkcia **Network KVM (Sieťové KVM)** vyberie režim **Single display (Jedna obrazovka)** a automaticky ich pripojí. Pokračujte časťou **Režim Jedna obrazovka**.

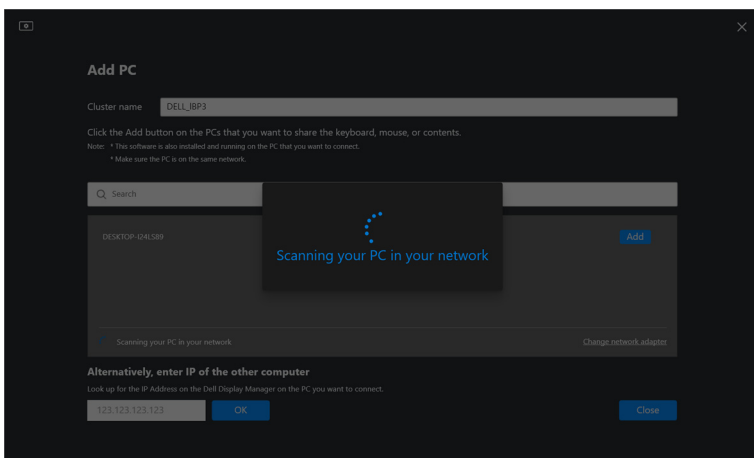


- Ak sú v podsieti počítače, ktoré sú pripojené k rôznym monitorom, funkcia **Network KVM (Sieťové KVM)** zobrazí stránku **Add PC (Pridať PC)**. Kliknutím na tlačidlo **Add (Pridať)** pripojte počítač.

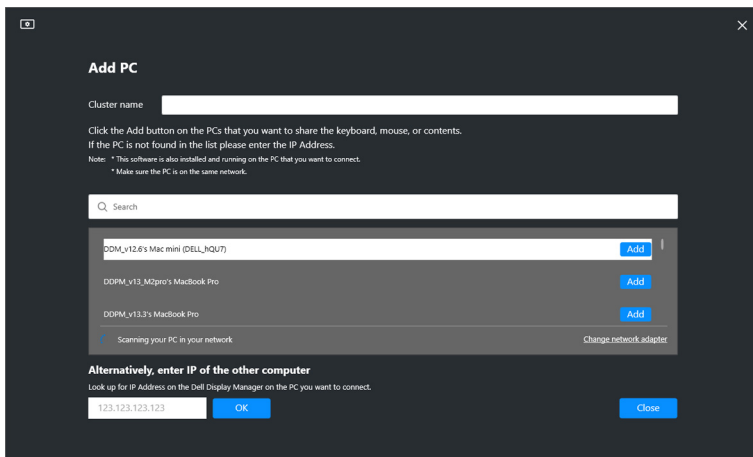



- Ak skenovanie neidentifikuje žiadne dostupné počítače, postupujte podľa pokynov na riešenie problémov na obrazovke a potom kliknutím na tlačidlo **Retry (Opakovať)** spustíte ďalšie skenovanie.

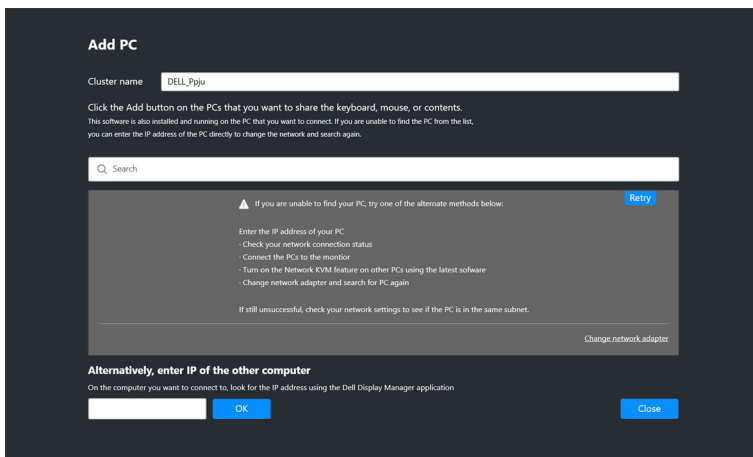


 **POZNÁMKA:** Ak sa stále nenašiel počítač, ktorý chcete pridať, kliknutím na možnosť **Change Network Adapter (Zmeniť sieťový adaptér)** zmeňte adaptér vyhľadávania. Môžete aj kliknúť na možnosť **Enter IP (Zadať IP adresu)** a nadviažte pripojenie ručným zadaním IP adresy.




3. Pri prvom pripojení k počítaču s iným monitorom sa na vzdialenom počítači, ku ktorému sa pripájate, zobrazí kód PIN. Ak chcete pokračovať v procese pripojenia, zadajte kód PIN na lokálnom počítači.

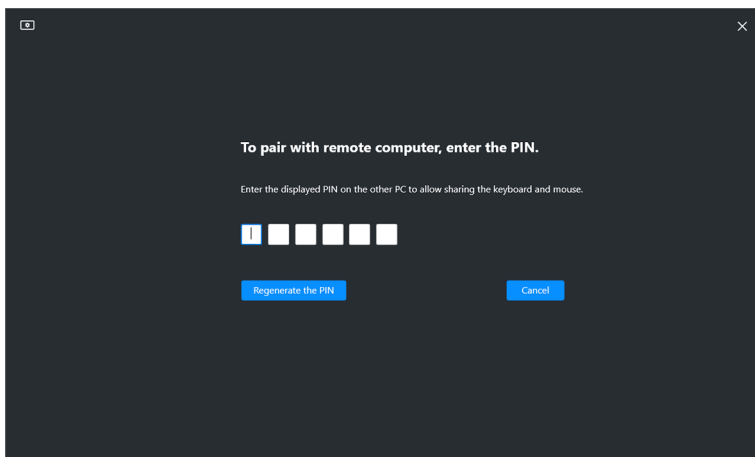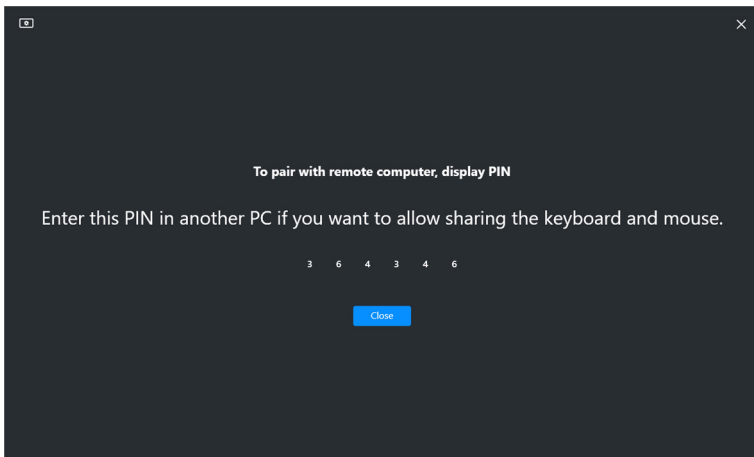

 **POZNÁMKA:** Ak je lokálny počítač pripojený k inému vzdialenému počítaču, na obrazovke sa zobrazí výzva, aby používateľ klikol na tlačidlo **Show (Zobraziť)** a zobrazil tak kód PIN.



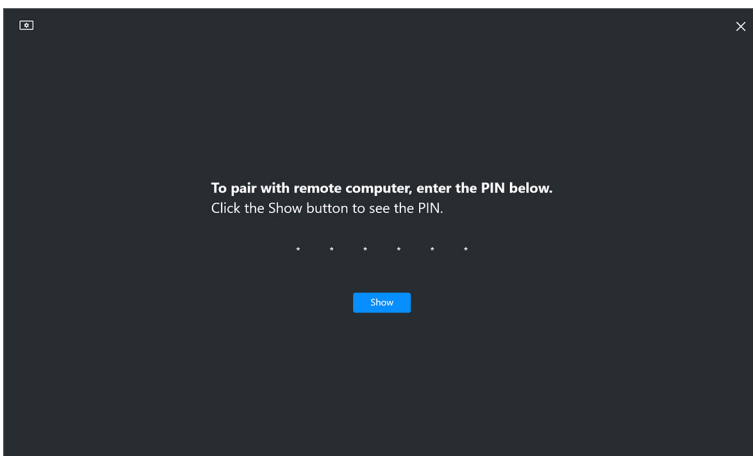

4. Keď je pripojený vzdialený počítač, počítač sa zobrazuje ako **Added (Pridaný)**.
5. **Network KVM (Sieťové KVM)** vyberie najlepší režim nastavenia v závislosti od stavu pripojených počítačov.

---

#### Pripojenie počítača a monitora

#### Popis

Všetky počítače sú pripojené k jedinému monitoru.


Network KVM (Sieťové KVM) nastaví do režimu **Single display (Jedna obrazovka)**.

Pripájajú sa k počítaču, ktorý nie je prihlásený.

Pripájajú sa k počítaču, ktorý je pripojený k viac ako jednému monitoru.

**Network KVM (Sieťové KVM)** nastaví do režimu **Multiple Display (Viac obrazoviek)**.


Pripájajú sa k počítaču, ktorý je pripojený k iným monitorom.

 **POZNÁMKA: Network KVM (Sieťové KVM)** umožňuje ovládanie počítača pred prihlásením do systému Windows alebo z neho. Po prihlásení/odhlásení sa odpojí a znova sa pripojí, keď bude funkcia **Network KVM (Sieťové KVM)** opäť dostupná, čo spôsobí oneskorené pripojenie počas procesu prihlásenia/odhlásenia.




## Režim Jedna obrazovka

Pre režim **Single display (Jedna obrazovka)** vyberte preferované rozloženie PBP a dokončite nastavenie kliknutím na tlačidlo **Finish (Dokončiť)**.

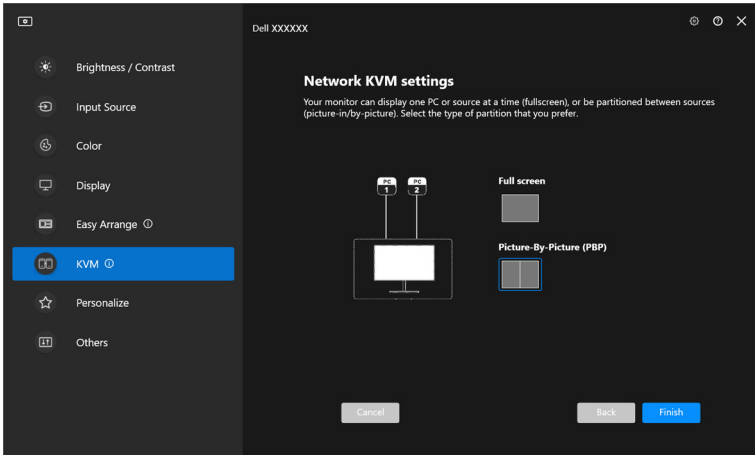

**POZNÁMKA:** Network KVM (Sieťové KVM) podporuje režim celej obrazovky a režim PBP, ale nepodporuje režim PIP.

**Network KVM (Sieťové KVM)** automaticky uloží až päť naposledy použitých klastrov. Ak chcete obnoviť alebo upraviť predtým uložený klastor, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu nedávny klastor.

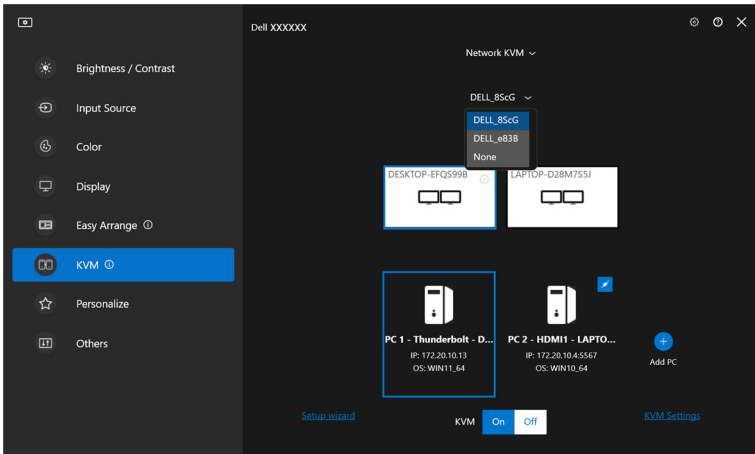


**POZNÁMKA:** Informácie o spravovaní nedávnych klastrov nájdete v časti **Nastavenie konfigurácie funkcie Sieťové KVM**.



## Používanie funkcie Sieťové KVM


Pripojené počítače fungujú ako jeden **Klaster** pre činnosť funkcií KVM. Každý **Klaster** môže obsahovať maximálne štyri počítače.


Vlastnosť	Funkcia	Popis
Klaster	Zdieľanie klávesnice a myši	<p>Zdieľajte vstup z klávesnice a myši s pripojenými počítačmi, ale ovládanie má v danom čase iba jeden počítač.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Pri používaní myši s vysokým DPI sa môže vyskytnúť oneskorená odozva zo vzdialených počítačov z dôvodu obmedzení šírky pásma.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Určité kombinácie klávesov, funkčné klávesy, špecializované klávesy a tlačidlá dotykovej plochy nie sú podporované pri ovládaní vzdialených počítačov.</p>
	Prechod myši	<p>Kurzor myši dokáže prechádzať na iné pripojené počítače. Bod prechodu je určený nastaveniami funkcie KVM.</p>
	Zdieľanie schránky	<p>Umožňuje kopírovať text, obrázky alebo súbory zo schránky do iných pripojených počítačov.*</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Na vzdialených počítačoch nie sú podporované funkcie Vystrihnúť a Prilepiť.</p>
	Ťahanie a pustenie	<p>Umožňuje pretiahnuť text alebo súbory do iných pripojených počítačov.*</p>

 **UPOZORNENIE: Dell Display Manager umožňuje bezpečné zdieľanie obsahu a súborov medzi počítačmi s end-to-end šifrovaním. Nefunguje však ako softvér proti malvéru, neposkytuje žiadne skenovanie ani ochranu pred škodlivými súbormi počas prenosov. Pred použitím prenosu obsahu a súborov vo funkcii Network KVM (Sieťové KVM) sa dôrazne odporúča nainštalovať anti-malware alebo iné bezpečnostné nástroje. Ak nechcete zdieľať súbory medzi počítačmi, môžete túto funkciu vypnúť v ponuke KVM Settings (Nastavenia KVM) > Manage Cluster (Spravovať klaster).**





 **POZNÁMKA:** Prostredníctvom usporiadania obrazovky prenosného počítača máte možnosť upraviť bod prechodu myši. Ak sa medzi bodmi prechodu v nastavení monitora s režimom PBP nachádza obrazovka, myš nemusí byť schopná prejsť na túto obrazovku. V takýchto prípadoch môže funkcia Network KVM (Sieťové KVM) automaticky zmeniť usporiadanie pozícií vášho monitora.


 **POZNÁMKA:** Vytvorený **Klaster** nemusí obnoviť pripojenie po opätovnom zapnutí funkcie **Network (Sieťové KVM)** z vypnutého stavu, po prebudení hlavného počítača z pozastavenia alebo po pripojení k podporovanému monitoru. V tomto prípade môžete manuálne prepnúť klaster z rozbaľovacieho zoznamu alebo môžete offline počítač pripojiť manuálne z hlavnej stránky **Network (Sieťové KVM)**.


\* Ťahanie a pustenie akcie Kopírovanie a prilepenie a presúvania myšou nájdete v tabuľke nižšie.

	<b>Kopírovanie a prilepenie</b>	<b>Ťahanie a pustenie</b>
<b>Text (editor)</b>	Podporované	Podporované
<b>Súbor (priečink)</b>	Podporované	Podporované
<b>Obrázok (editor)</b>	Podporované	Nepodporované
<b>Súbor (editor)</b>	Nepodporované	Nepodporované

Pri kopírovaní súborov do iného počítača sa zobrazí dialógové okno **File Transfer (Prenos súborov)**. Môžete sledovať aktuálny priebeh prenosu, zobrazí chybu alebo prenos zrušiť.



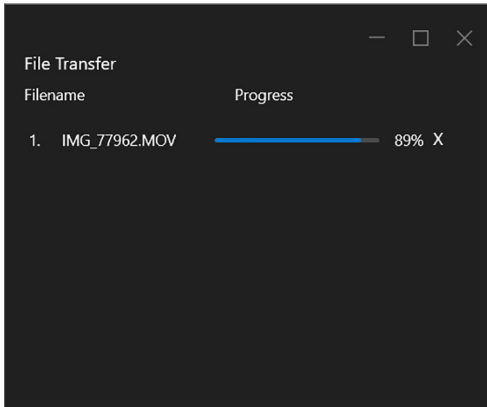


 **POZNÁMKA:** Názvy súborov so znakmi, ktoré sú v operačnom systéme Windows zakázané, nie sú podporované.





## Prehľad klastra

**Network KVM (Sieťové KVM)** zobrazí aktuálny prehľad klastra po dokončení nastavenia.



 **POZNÁMKA: Network KVM (Sieťové KVM)** v prehľade sa môže líšiť v závislosti od typu nastavenia.

### Jedna obrazovka (režim PBP vypnutý)

- Kliknutím na položku **Configure screen (Konfigurovať obrazovku)** otvorte stránku **KVM Configure Screen (KVM Konfigurovať obrazovku)** a zmeňte rozloženie obrazovky.

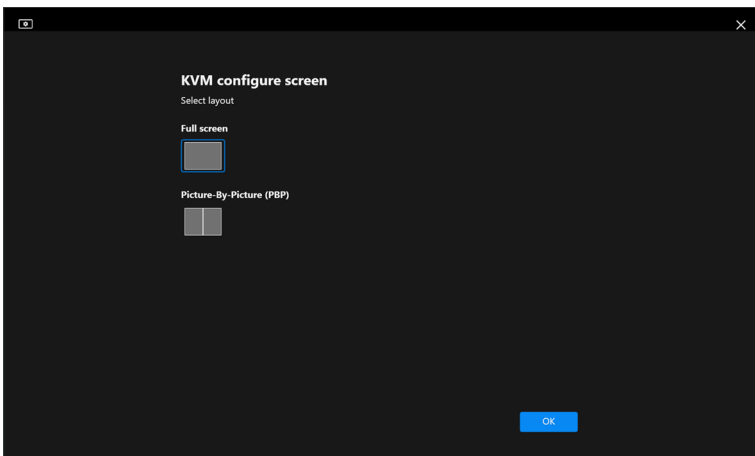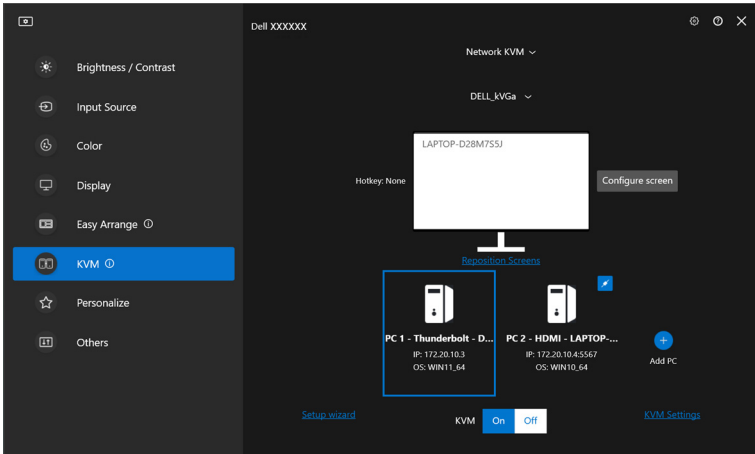


- Kliknutím na položku **Reposition Screens (Zmena umiestnenia obrazoviek)** otvorte stránku **Display (Obrazovka)** a prehodíte umiestnenie počítačov.

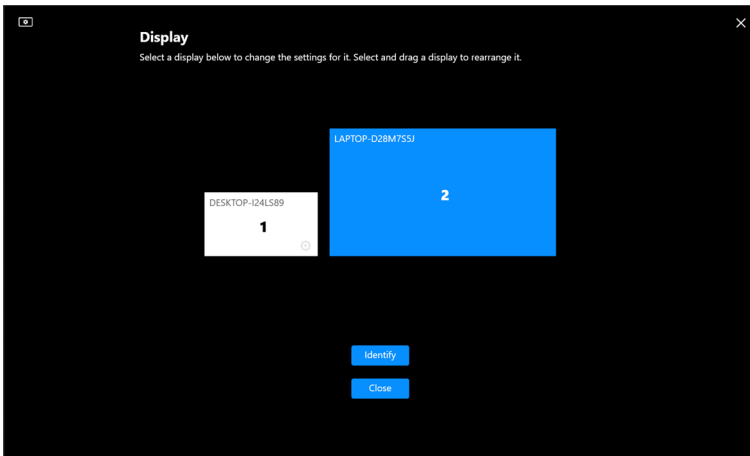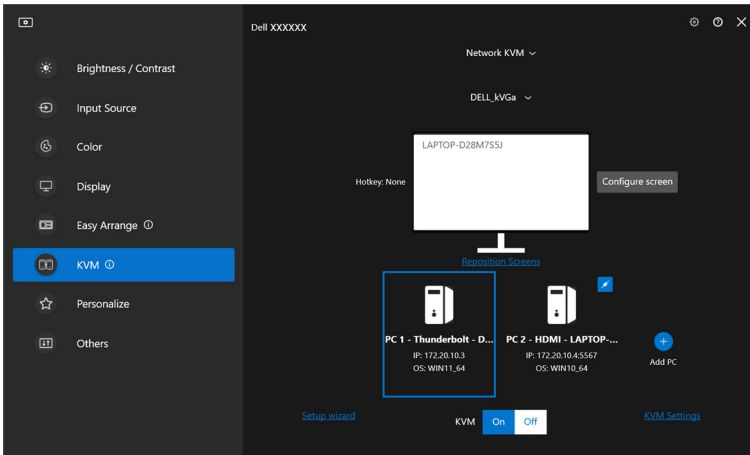


Vlastnosť	Funkcia	Popis
Reposition Screens (Zmena umiestnenia obrazoviek)	Swap screen (Prehodiť obrazovku)	Uchopte a potiahnite blok monitora, čím usporiadate vodorovné umiestnenie. Modrý, zväčšený blok je monitor, ktorý je pripojený k aktuálne aktívnemu počítaču.
	Identify (Identifikovať)	Kliknutím na položku <b>Identify (Identifikovať)</b> zobrazíte pridelené identifikačné číslo jednotlivých počítačov pripojených k monitoru.

## Jedna obrazovka (režim PBP zapnutý)

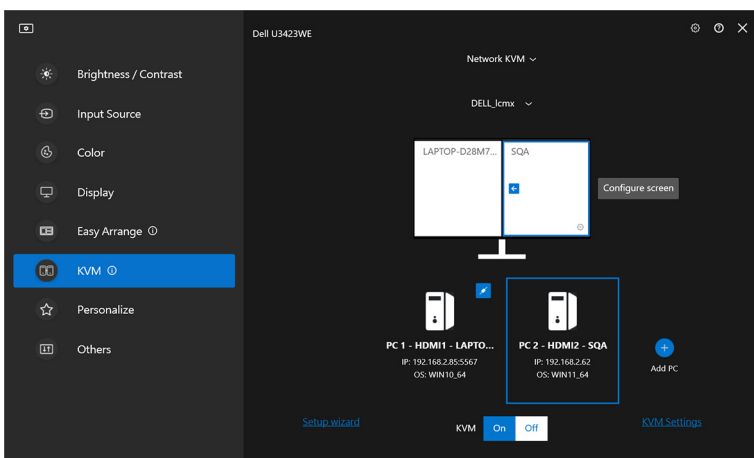


Vlastnosť	Funkcia	Popis
Single display (Jedna obrazovka)	Video swap (Zmena videa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presuňte kurzor na blok monitora a kliknite na zobrazenú šípku.</li> <li>• Uchopte a potiahnite jeden blok monitora na iný blok monitora.</li> </ul>


 **POZNÁMKA:** Informácie o prepínaní klávesovej skratky počítača nájdete v časti **Nastavenie konfigurácie funkcie Sieťové KVM.**




## Viac obrazoviek

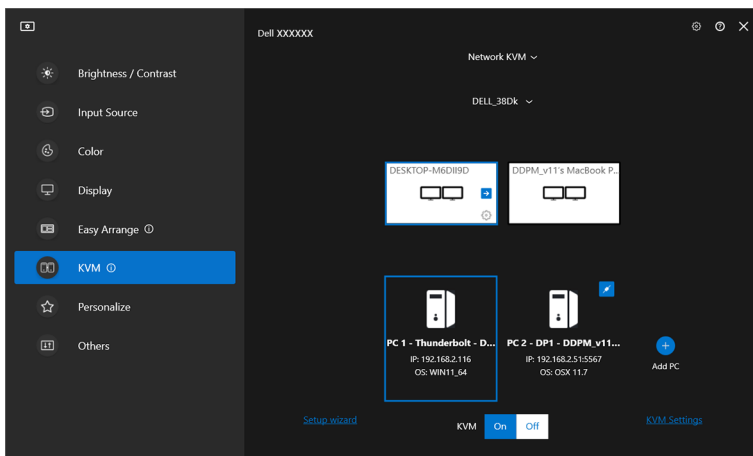

Vlastnosť	Funkcia	Popis
Multiple displays (Viac obrazoviek)	Swap screen (Prehodiť obrazovku)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presuňte kurzor na blok monitora a kliknite na zobrazenú šípku.</li><li>• Uchopte a potiahnite jeden blok monitora, čím usporiadate vodorovné umiestnenie.</li></ul>


 **POZNÁMKA:** Skontrolujte nastavenia obrazovky na jednotlivých počítačoch vo svojom operačnom systéme a zhodnoťte rozloženie viacerých obrazoviek a nastavenia.

 **POZNÁMKA:** Môžete pripojiť a ovládať až štyri počítače v nastavení funkcie **Network KVM (Sieťové KVM)**.

 **POZNÁMKA:** Ak program **DDM** nedokáže prečítať umiestnenie v režime PBP prostredníctvom funkcie DDC/CI, funkcia **Network KVM (Sieťové KVM)** automaticky vyberie nastavenie viacerých obrazoviek, ktoré usporiada počítače do vodorovných polôh namiesto pozícií monitorov v režime PBP.



## Prehľad systému

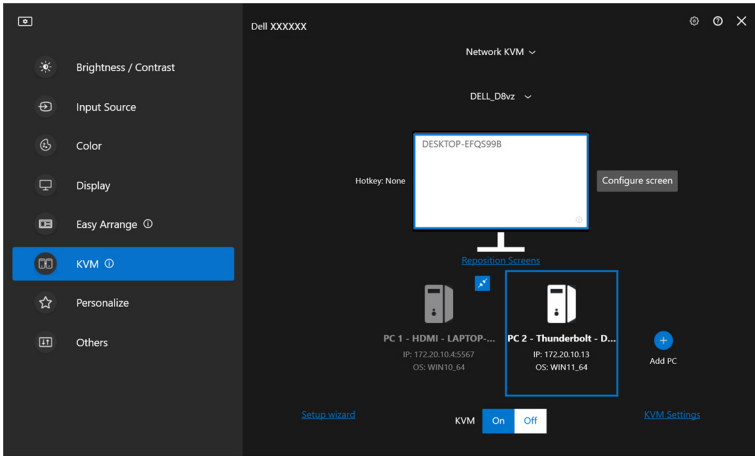

Informácie o všetkých počítačoch v klastrí sa zobrazujú naspodku ponuky **KVM**. Lokálny počítač má modrý rám. Pripojené počítače sú zobrazené bielou farbou, zatiaľ čo odpojené počítače sú zobrazené sivou farbou.

Vlastnosť	Funkcia	Popis
System overview (Prehľad systému)	Connect (Pripojiť)	<ul style="list-style-type: none"><li>Kliknutím pravým tlačidlom myši na blok počítača zobrazte ponuku, potom kliknutím na tlačidlo <b>Connect (Pripojiť)</b> znova pripojte odpojený počítač.</li><li>Kliknutím na tlačidlo pripojenia znova pripojte odpojený počítač.</li></ul>
	Disconnect (Odpojiť)	<ul style="list-style-type: none"><li>Kliknutím pravým tlačidlom myši na blok počítača zobrazte ponuku, potom kliknutím na tlačidlo <b>Disconnect (Odpojiť)</b> odpojte pripojený počítač.</li><li>Kliknutím na tlačidlo odpojenia znova pripojte odpojený počítač.</li></ul>
	Delete (Odstrániť)	Kliknutím pravým tlačidlom myši na blok počítača zobrazte ponuku, potom kliknutím na tlačidlo <b>Delete (Odstrániť)</b> odoberte počítač z klastra.




Vlastnosť	Funkcia	Popis
System overview (Prehľad systému)	Switch PC (Prepnúť PC)	V režime <b>Single display (Jedna obrazovka)</b> s vypnutou funkciou PBP kliknutím na položku <b>Switch PC (Prepnúť PC)</b> prepínate video vstup medzi počítačmi.

## Nastavenie konfigurácie funkcie Sieťové KVM

Konfiguráciu funkcie **Network KVM (Sieťové KVM)** môžete zmeniť pomocou položky **KVM Settings (Nastavenia KVM)** v ponuke **KVM** vpravo dole.

### Sieť

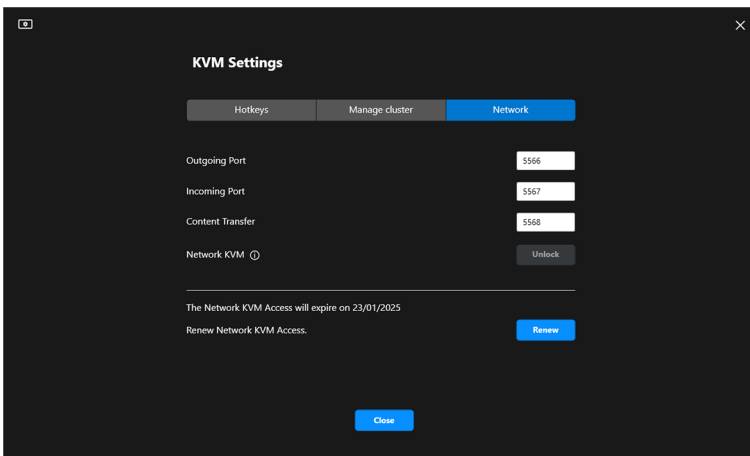




Vlastnosť	Funkcia	Popis
Network (Sieť)	Porty (Outgoing Port (Odchádzajúci port), Incoming Port (Prichádzajúci port), Content Transfer (Prenos obsahu))	Umožňuje vám nastaviť sieťové porty a porty na prenos súborov. Číslo portu musí byť od 1024 do 49151. Jednotlivé porty musia byť navzájom odlišné.
	Network KVM (Sieťové KVM)	Keď funkcia <b>Network KVM (Sieťové KVM)</b> zistí abnormálne aktivity, automaticky uzamkne sieťovú funkciu z bezpečnostných dôvodov. Prepnutím odomknete.
	Network KVM Access expiry date (Dátum platnosti prístupu k funkcii Sieťové KVM)	V rámci vylepšenia zabezpečenia každý rok vyprší funkcii <b>Network KVM (Sieťové KVM)</b> prístup k súborom. Po uplynutí platnosti vášho prístupu musíte klaster znova nastaviť.
	Renew Network KVM Access (Obnovenie prístupu funkcie Sieťové KVM)	Ak je váš prístup prezradený, môžete prístup z bezpečnostných dôvodov obnoviť. Po obnovení prístupu budete musieť znova overiť svoje vzdialené počítače.



## Spravovať klastre

Môžete zmeniť konfiguráciu piatich najnovších klastrov.

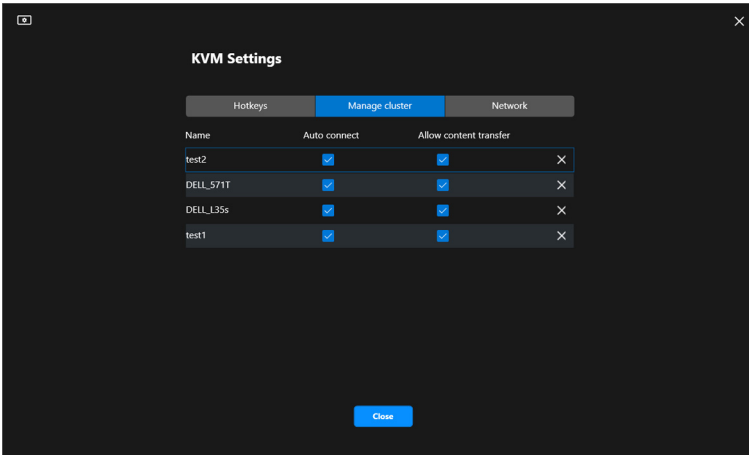


Vlastnosť	Funkcia	Popis
Manage Cluster (Spravovať klastre)	Rename cluster (Prenovať klastre)	Ak chcete upraviť názov klastra, kliknite na názov alebo tlačidlo ceruzky.
	Delete cluster (Odstrániť klastre)	Kliknutím na tlačidlo odstránenia môžete klastre odstrániť.
	Auto connect (Automatické pripojenie)	Začiarknite políčko, ak chcete klastre automaticky obnoviť pri spustení programu DDM.
	Allow content transfer (Povoliť prenos obsahu)	Začiarknite políčko, ak chcete povoliť zdieľanie schránky a súborov.




**POZNÁMKA:** Nastavenia prenosu obsahu a automatického pripojenia sa riadia počítačovým nastavením tvorca klastra a možno ich upraviť v položke **KVM settings (Nastavenia KVM)**. Nastavenia sa synchronizujú s ostatnými pripojenými počítačmi v rovnakom klastri.



## Klávesové skratky

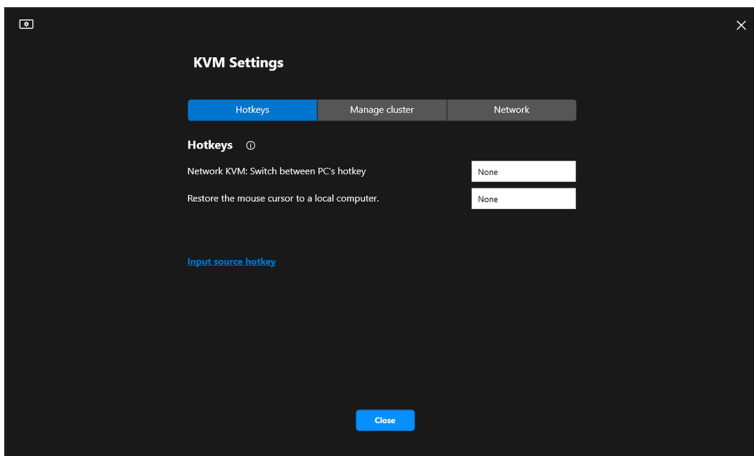


Vlastnosť	Funkcia	Popis
Hotkeys (Klávesové skratky)	Network KVM: Switch between PC's hotkey (Sieťové KVM: Klávesová skratka na prepínanie medzi počítačmi)	Stlačením tejto klávesovej skratky prepínate medzi počítačovými zdrojmi v režime <b>Single display (Jedna obrazovka)</b> .
	Restore the mouse cursor to a local computer. (Obnovenie kurzora na lokálny počítač.)	Presuňte ovládací prvok späť na primárny monitor počítača, ku ktorému je pripojená klávesnica. Ukazovateľ myši sa vráti do stredu primárneho monitora. <b>POZNÁMKA:</b> Ak primárny monitor počítača nie je aktívny, funkcia <b>Network KVM (Sieťové KVM)</b> prepne vstupný zdroj monitora na počítač.
	Input source hotkey (Klávesová skratka vstupného zdroja)	Priradíte klávesovú skratku na prepínanie vstupných zdrojov.

 **POZNÁMKA:** Nastavenia klávesových skratiek vo funkcii Network KVM (Sieťové KVM) sa automaticky synchronizujú so všetkými pripojenými počítačmi v klastri.



# Konfigurácia nastavení zvuku


V ponuke **Audio (Zvuk)** nastavte preferované možnosti **Audio Profiles (Profily zvuku)** pre svoj monitor.

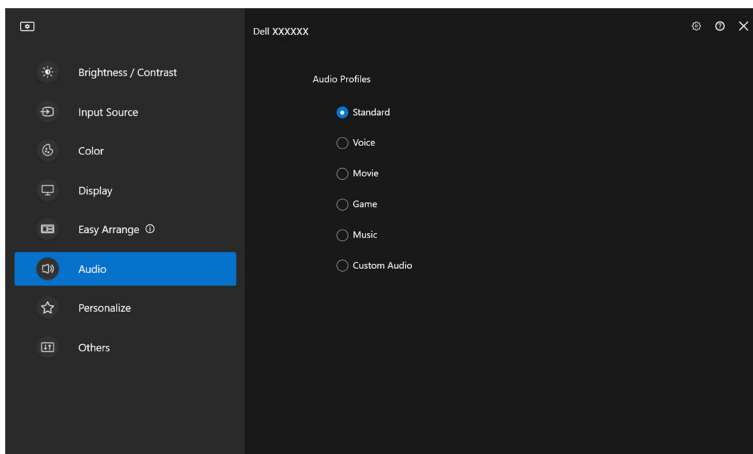


# Prispôbiť nastavenia

## Zmena konfigurácie funkcie Spúšťač ponuky


1. Kliknutím na možnosť **Configure (Konfigurovať)** zmeníte funkciu rýchleho prístupu na funkciu **Menu Launcher (Spúšťač ponuky)**.

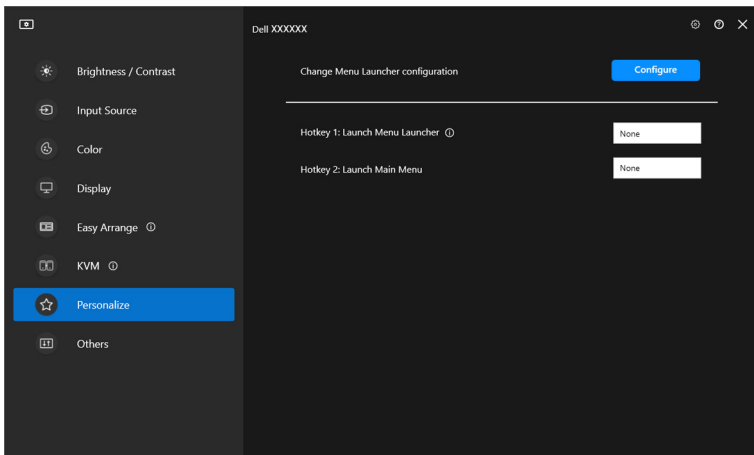


2. Vyberte funkciu z rozbaľovacieho zoznamu. Kliknutím na položku **Add function (Pridať funkciu)** pridajte ďalšie funkcie do funkcie **Menu Launcher (Spúšťač ponuky)**.

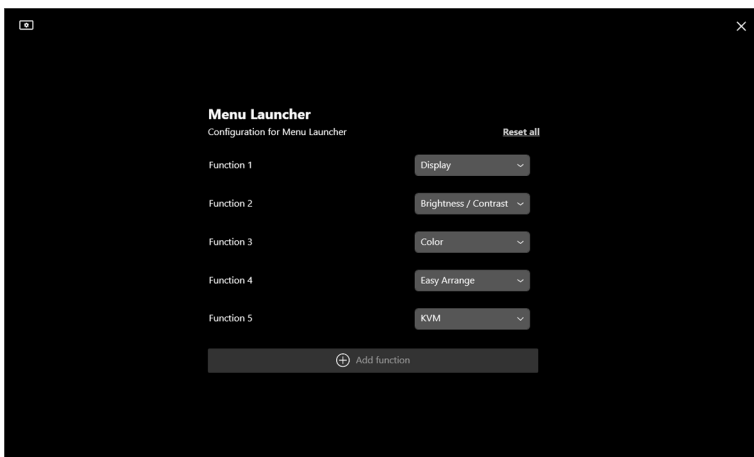


3. Kliknutím na možnosť **Reset all (Vynulovať všetko)** vynulujete funkciu **Menu Launcher (Spúšťač ponuky)**.

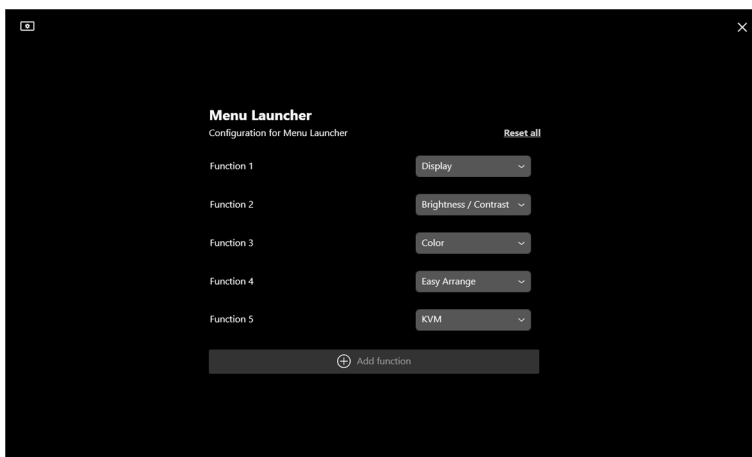

 **POZNÁMKA:** Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie vášho monitora.



# Zmena konfigurácie klávesovej skratky pre spúšťanie aplikácie DDM

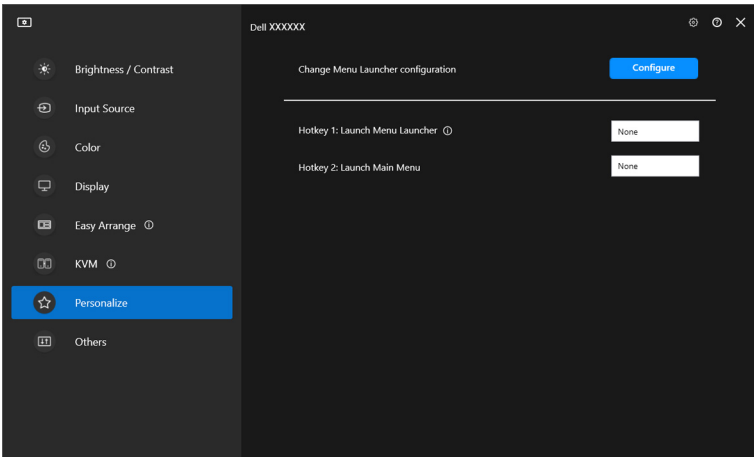



Vlastnosť	Funkcia	Popis
Personalize (Prispôbiť)	Launch Menu Launcher (Spustiť Spúšťač ponuky)	Stlačením klávesovej kombinácie (napríklad <b>Alt+M</b> ) otvoríte okno <b>Menu Launcher (Spúšťač ponuky)</b> pre monitor, kde je práve umiestnený kurzor.
	Launch Main Menu (Spustiť hlavnú ponuku)	Nakonfigurujte klávesovú skratku (napríklad <b>Alt+D</b> ), ktorou otvoríte okno <b>Main Menu (Hlavná ponuka)</b> pre monitor, kde je práve umiestnený kurzor.



# Využívanie funkcií na úsporu energie

Na podporovaných modeloch Dell sú k dispozícii možnosti úspory energie **PowerNap**, sú dostupné v ponuke **Others (Ďalšie)**. Môžete zvoliť nastavenie jas monitora na minimálnu úroveň, prípadne uviesť monitor do režimu spánku vždy, keď sa aktivuje šetrič obrazovky.

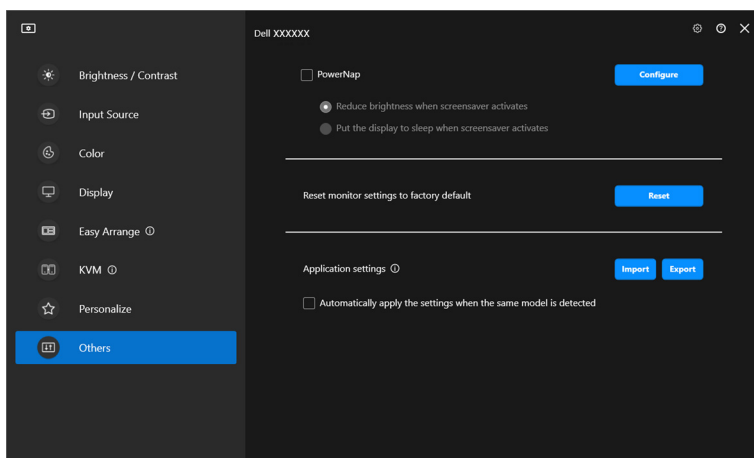


 **POZNÁMKA:** Možnosť PowerNap je vypnutá v režime PBP alebo PIP, aby nedochádzalo k rušeniu zvyčajných činností.





# Vynulovanie nastavenia monitora



Kliknutím na tlačidlo **Reset (Vynulovať)** môžete vynulovať všetky nastavenia monitora v ponuke **Others (Ďalšie)**.

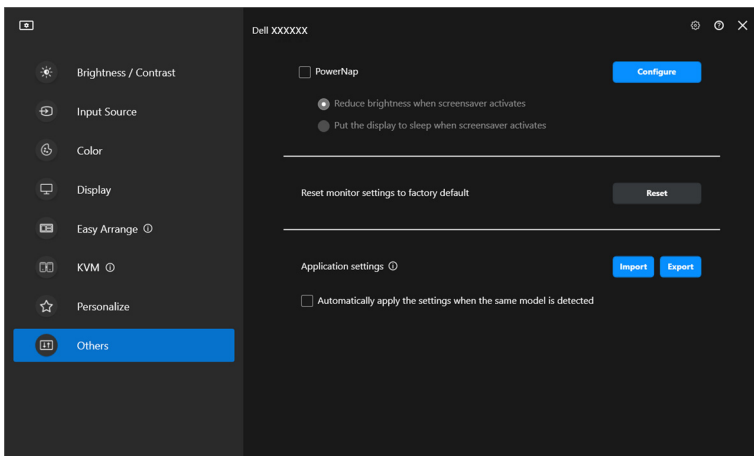


# Import/export nastavenia aplikácie


Túto funkciu môžete použiť na export nastavenia monitora z jedného monitora a import do iného monitora rovnakého modelu.



1. Kliknutím na tlačidlo **Export (Exportovať)** uložíte kópiu aplikácie a nastavenia zvoleného monitora a po úspešnom exporte kliknete na tlačidlo **OK**.

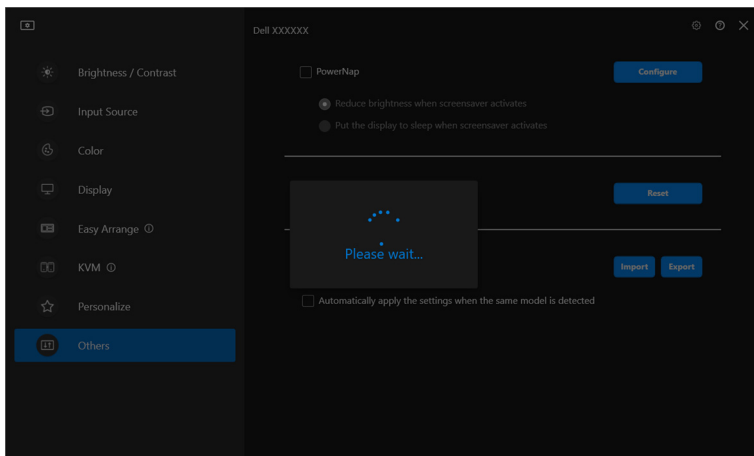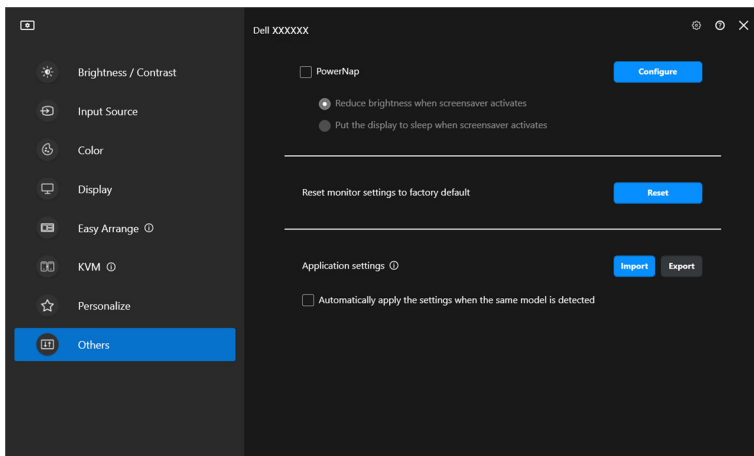

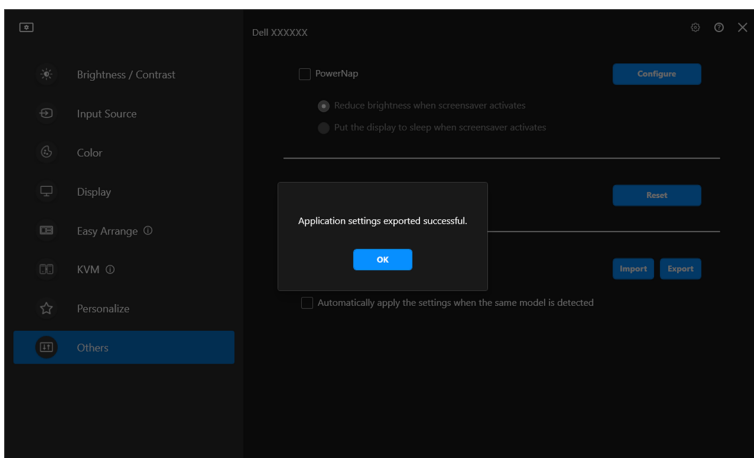


2. Ak chcete importovať nastavenie z predtým exportovaného súboru, kliknite na tlačidlo **Import (Importovať)** a vyberte súbor. Nastavenie monitora sa použije na všetky pripojené obrazovky rovnakého modelu.

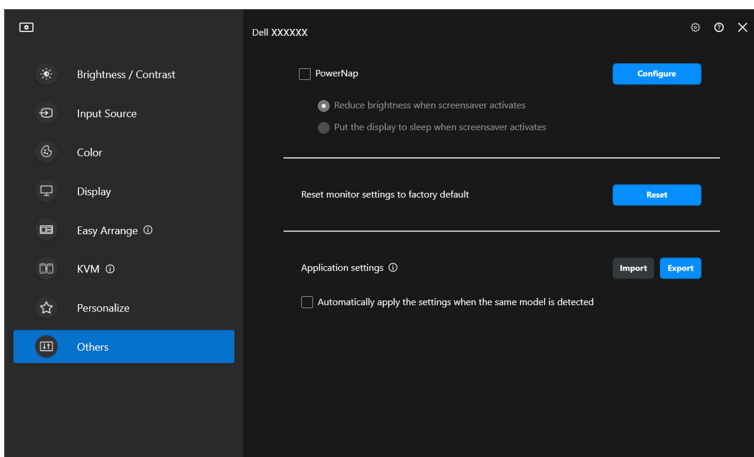

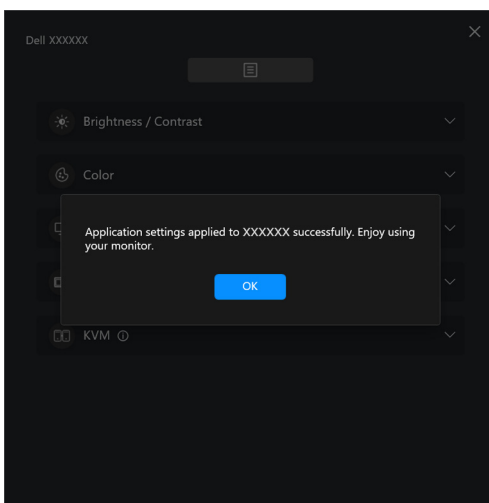
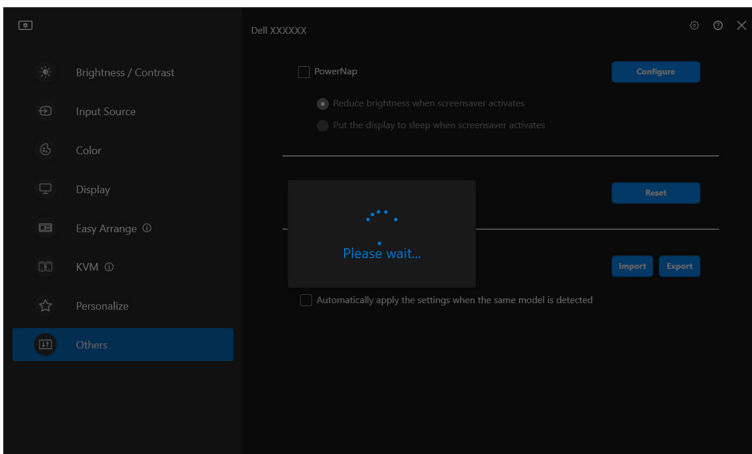


**3.** Po importe súboru sa aplikácia DDM zatvorí a znova spustí.

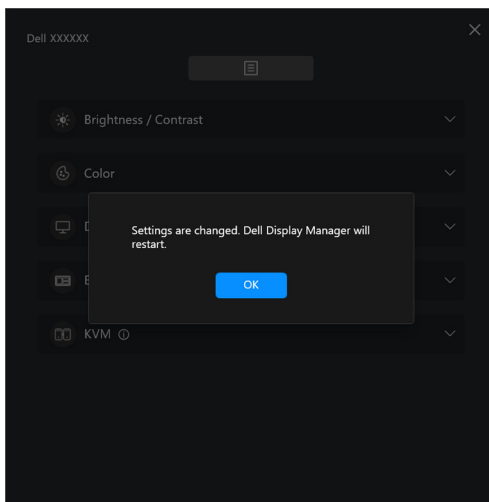

# Ďalšie nastavenia

V časti **Settings (Nastavenie)** sú k dispozícii ďalšie nastavenia aplikácie DDM. Kliknutím na ikonu **Settings (Nastavenie)** urobte úpravy nastavenia.

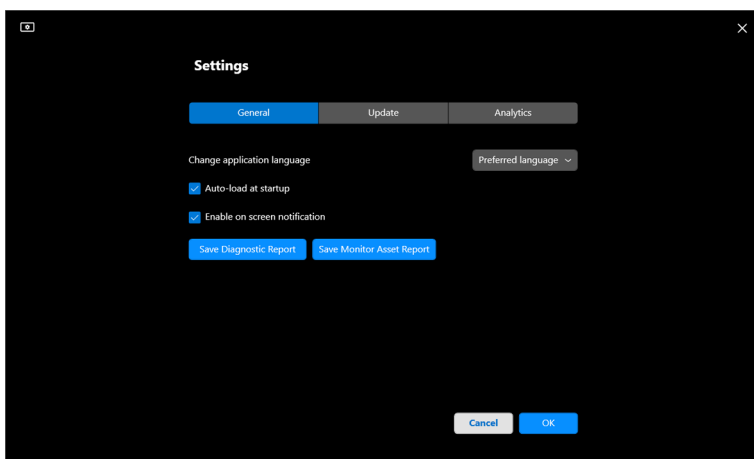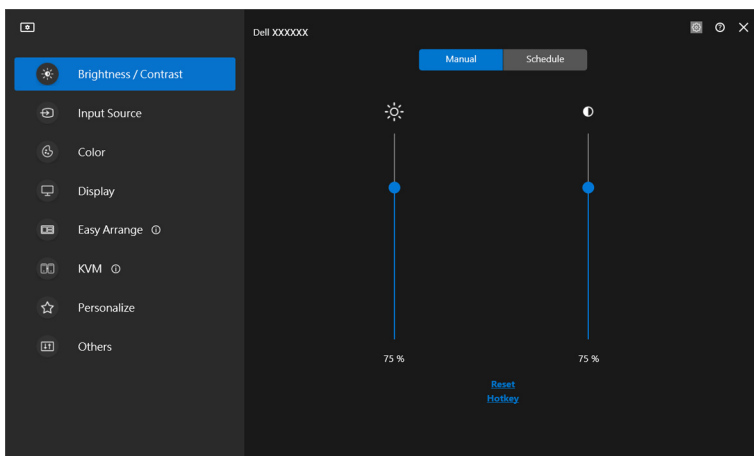


Vlastnosť	Funkcia	Popis
General (Všeobecné)	Change application language (Zmeniť jazyk aplikácie)	Použite <b>Preferred language (Preferovaný jazyk)</b> v aplikácii DDM. Štandardný <b>Preferred language (Preferovaný jazyk)</b> je prvý jazyk v zozname <b>Preferred language (Preferovaný jazyk)</b> , ktorý zodpovedá konfigurácii jazyka systému Windows.
	Auto-load at startup (Automaticky načítať pri spustení)	Spustenie aplikácie DDM pri štarte počítača.
	Enable on screen notification (Povoliť oznámenie na obrazovke)	Umožňuje aplikácii DDM zobraziť hlásenie s oznámením.
	Save diagnostic report (Uložiť prehľad diagnostiky)	Kliknutím na položku <b>Save Diagnostic Report (Uložiť prehľad diagnostiky)</b> uložíte prehľad diagnostiky. Prehľad obsahuje informácie súvisiace so systémom a monitorom spolu s protokolmi o činnosti aplikácie DDM.
	Save monitor asset report (Uložiť prehľad o monitoroch)	Kliknutím na položku <b>Save Monitor Asset Report (Uložiť prehľad o monitoroch)</b> uložíte prehľad o monitoroch. Prehľad obsahuje informácie o rozšírených identifikačných údajoch obrazovky monitora (EDID) pre všetky pripojené monitory.




# Pomocník

V časti **Pomocník** sú k dispozícii ďalšie informácie o softvéri a monitore. Kliknutím na ikonu „?“ otvoríte obrazovku **Pomocník**.

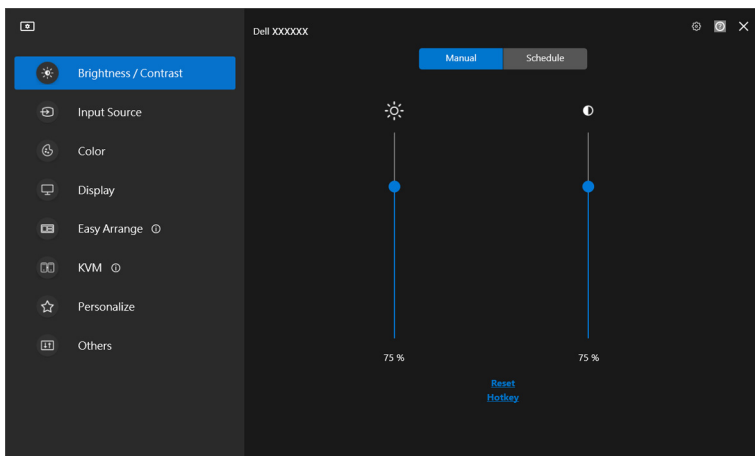

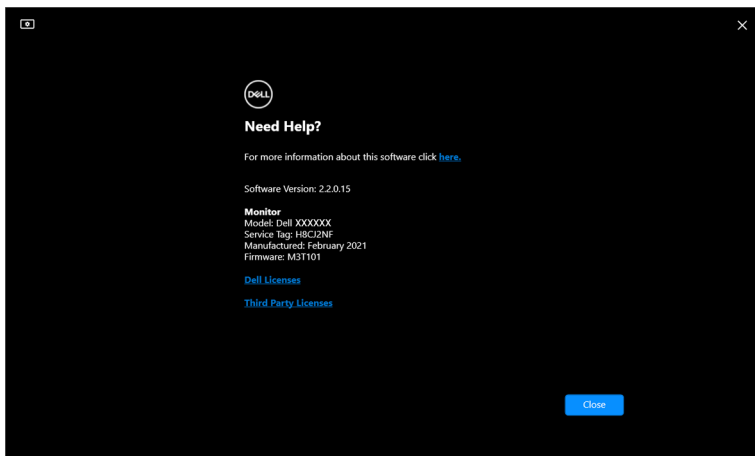


Informácie o softvéri môžete získať kliknutím **here (sem)**. Môžete tiež zistiť názov modelu, servisný štítok, dátum výroby a informácie o firmvéri monitora. Kliknutím na tlačidlo **Close (Zavrieť)** zatvoríte obrazovku **Pomocník**.







# Riešenie problémov

## Porozumenie rozličným stavom aplikácie DDM

Vlastnosť	Funkcia	Popis
Ikona DDM	Vyhľadávanie 	Vyhľadávanie pre podporované monitory.
	Pripojené 	Podporované monitory sú pripojené. <b>POZNÁMKA:</b> Ak váš podporovaný monitor nie je uvedený v rozbaľovacej ponuke aplikácie DDM, môžete ho obnoviť kliknutím pravým tlačidlom myši.
	Pripojenie nie je možné 	Buď nie sú pripojené žiadne podporované monitory, alebo sa pri pripájaní vášho monitora vyskytla chyba komunikácie. V ďalšej časti si pozrite dôvody, prečo nie je možné zistiť monitor.

Ak aplikácia DDM s vaším monitorom nefunguje, zobrazí sa v ponuke stavu nasledujúca ikona a hlásenie.

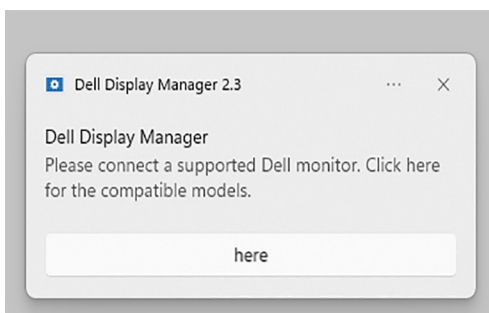

 **POZNÁMKA:** Aplikácia DDM funguje len na vybraných monitoroch značky Dell a nie je podporovaná na monitoroch iných výrobcov.



## Monitory Dell, ktoré nie sú podporované aplikáciou DDM

Aplikácia DDM nemusí fungovať s nasledovnými monitormi:

- Modely monitorov Dell nezahrnuté do zoznamu monitorov podporovaných aplikáciou DDM pre systém Windows. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke <https://www.dell.com/support/ddm>
- Monitory, ktoré nie sú uvedené v zozname podpory aplikácie DDM pre systém Windows. Virtuálne a bezdrôtové monitory nepodporujú funkciu DDC/CI

## Nemožno zistiť podporovaný monitor Dell

V nasledujúcich situáciách nemusí byť aplikácia Dell Display Manager schopná komunikovať s monitorom.

1. Primárny monitor má zapnutú Synchronizáciu viacerých monitorov (MMS).
2. Monitor je zaneprázdnený kalibráciou farieb.
3. Monitor má zapnutú funkciu **Screen Partition (Oddiely obrazovky)**.
4. Funkcia DDC/CI je vypnutá.

Ak program DDM nedokáže identifikovať alebo nadviazať komunikáciu s kompatibilným monitorom Dell, postupujte podľa týchto krokov na riešenie problémov:

1. Uistite sa, či je videokábel alebo kábel USB upstream správne pripojený k monitoru a počítaču. Zaisťte, aby boli všetky konektory správne zasunuté do portov.
2. Skontrolujte v ponuke na obrazovke na monitore, či je aktivovaná funkcia **DDC/CI**.

## Nedá sa pripojiť k funkcii Sieťové KVM

Ak narazíte na problémy s pripojením k vzdialenému počítaču prostredníctvom funkcie **Network KVM (Sieťové KVM)**, postupujte podľa týchto krokov na riešenie problémov:

1. Skontrolujte nastavenia brány firewall a overte, či sú povolené všetky položky Dell Display Manager.
2. Uistite sa, že sú vybrané všetky aplikácie, ktoré majú povolené komunikovať prostredníctvom brány Windows Defender Firewall.
3. Obráťte sa na správcu siete a overte, či sú všetky sieťové porty (predvolené 5566, 5567, 5568) otvorené pre prichádzajúcu aj odchádzajúcu komunikáciu.



## Funkcia Sieťové KVM prepína na iný klaster

**Network KVM (Sieťové KVM)** nečakane prepla na iný klaster počas bežného používania. Je to vtedy, keď funkcia **Network KVM (Sieťové kVM)** previaže pripojený monitor ku klastru:

- keď používateľ vytvorí klaster.
- keď používateľ vyberie klaster.

Pre optimálne využitie sa funkcia **Network KVM (Sieťové KVM)** pokúsi obnoviť spojenie s klastrom, ktorý má najvyššiu prioritu. Ak pripojenie zlyhá, funkcia **Network KVM (Sieťové KVM)** vypne a pokúsi sa pripojiť k inému klastru. Keď k tomu dôjde, môžete v ponuke KVM manuálne vybrať klaster, ktorý chcete použiť.

## Kompatibilita medzi aplikáciou nainštalovanou vo vašom systéme

Program DDM je spätne kompatibilný s predchádzajúcou verziou. Odporúča sa vždy používať najnovšiu verziu programu DDM.

## Získanie ďalších informácií o riešení problémov

K dispozícii máte možnosti **Save Diagnostic Report (Uložiť prehľad diagnostiky)** alebo **Save Monitor Asset Report (Uložiť prehľad o monitoroch)**, ktoré poskytnú servisnému stredisku spoločnosti Dell viac informácií k riešeniu problémov.


### Save Diagnostic Report (Uložiť prehľad diagnostiky)


Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie DDM a vyberte možnosť **Save Diagnostic Report (Uložiť prehľad diagnostiky)**, prípadne kliknite na tlačidlo **Save Diagnostic Report (Uložiť prehľad diagnostiky)** v časti **Settings (Nastavenie)**. Prehľad obsahuje informácie súvisiace so systémom a monitorom spolu s protokolmi o činnosti aplikácie DDM.



## Save Monitor Asset Report (Uložiť prehľad o monitoroch)


Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie DDM a vyberte možnosť **Save Monitor Asset Report (Uložiť prehľad o monitoroch)**, prípadne kliknite na tlačidlo **Save Monitor Asset Report (Uložiť prehľad o monitoroch)** v časti **Settings (Nastavenie)**. Prehľad obsahuje informácie o rozšírených identifikačných údajoch obrazovky monitora (EDID) pre všetky pripojené monitory.

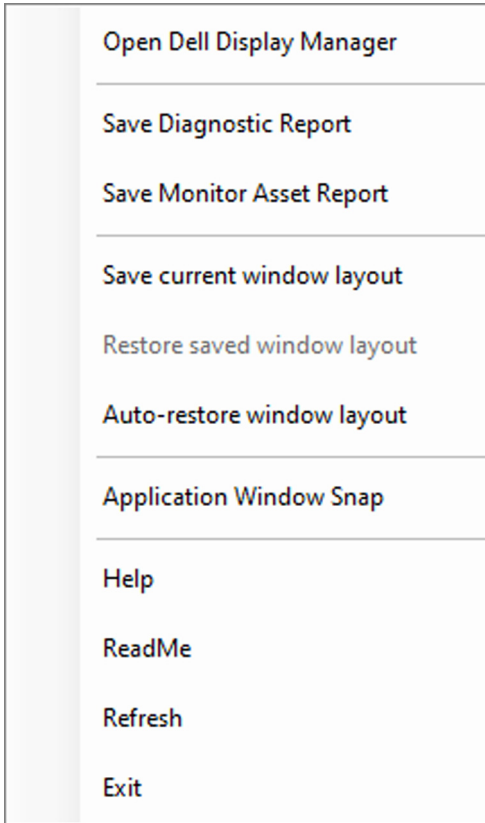

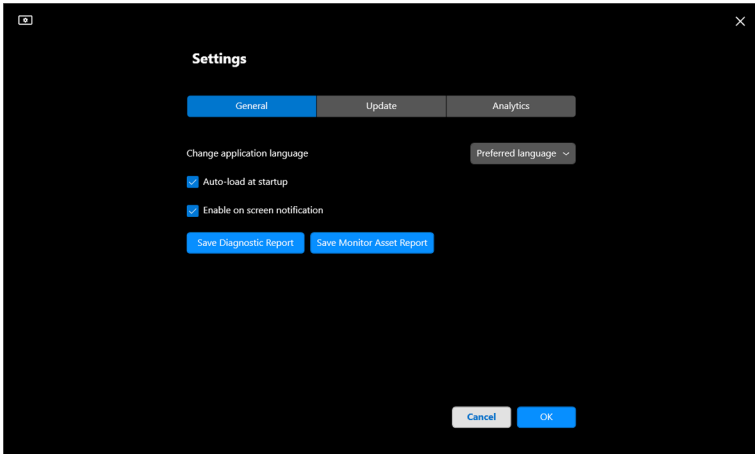

## Vylepšenie aplikácie DDM

Začiarknite možnosť **Help Dell improve its products and services automatically (Pomáhať spoločnosti Dell automaticky zlepšiť jej produkty a služby)**, ak súhlasíte s automatickým poskytovaním diagnostických údajov a údajov o používaní serveru Dell. Tieto údaje pomôžu zlepšiť produkty a služby spoločnosti Dell.

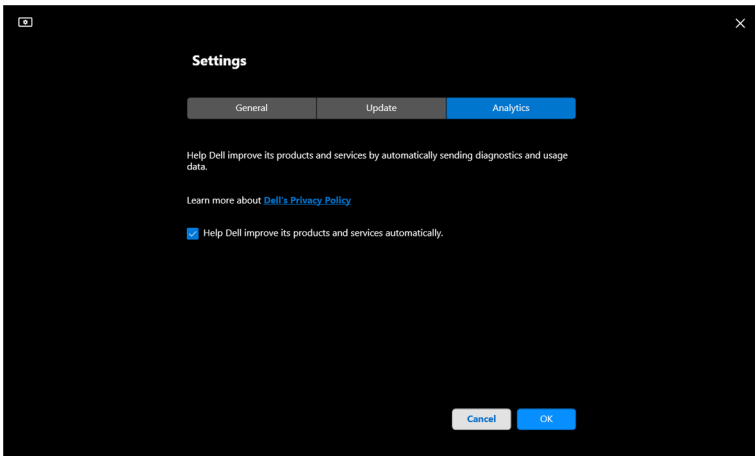


# Aktualizácia softvéru DDM a firmvéru monitora

Ak je počítač pripojený k internetu, objaví sa výzva na inováciu na novšiu verziu programu DDM alebo firmvéru monitora, keď bude k dispozícii aktualizovaná verzia. Odporúča sa prevziať a nainštalovať najnovšiu aplikáciu DDM a firmvér monitora.


Kliknutím na tlačidlo **Update (Aktualizovať)** v časti **Settings (Nastavenie)** aktualizujete softvér DDM alebo firmvér monitora.

Novú verziu môžete overiť aj kliknutím na položku **Check For Updates (Skontrolovať aktualizácie)** v časti **Settings (Nastavenie)**.

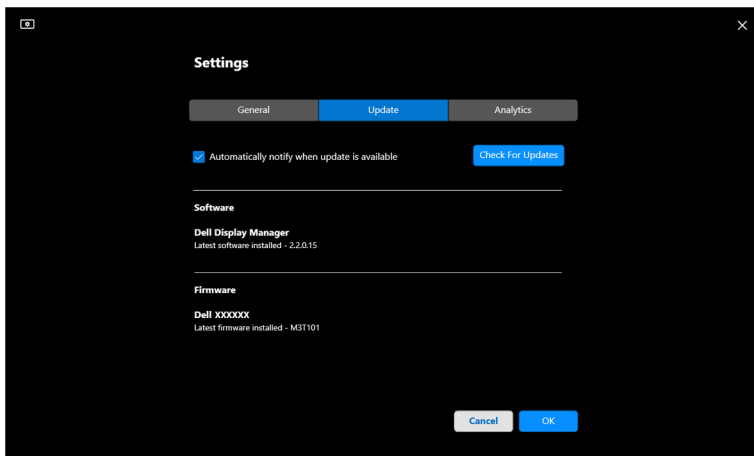


## Aktualizácia firmvéru monitora


1. Kliknutím na tlačidlo **Update (Aktualizovať)** v časti **Settings (Nastavenie)** aktualizujte firmvér monitora. Po spustení procesu sa zobrazí indikátor priebehu preberania.

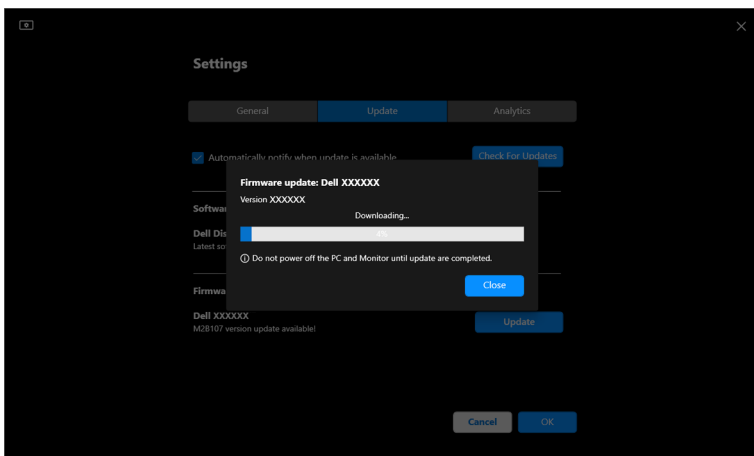


2. Po dokončení preberania sa zobrazí dialógové okno s výzvou na potvrdenie. Pred kliknutím na tlačidlo **Yes (Áno)** odpojte všetky ostatné monitory podľa pokynov na obrazovke.

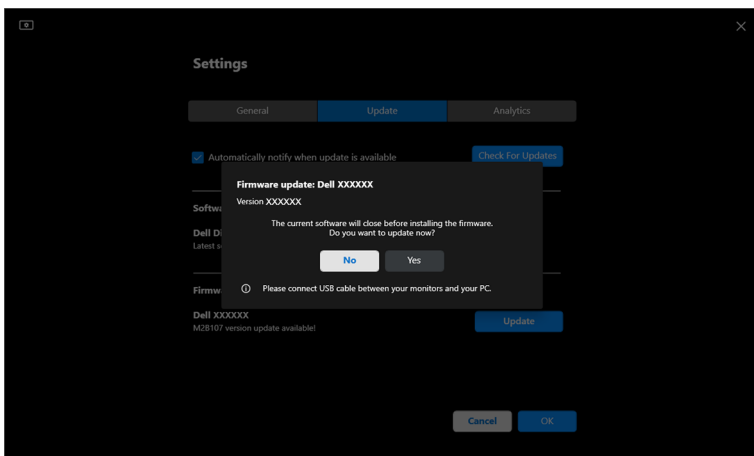

3. Aplikácia **DDM** bude dočasne nedostupná, objaví sa pomôcka **Monitor Firmware Update Utility** a automaticky sa spustí aktualizácia.

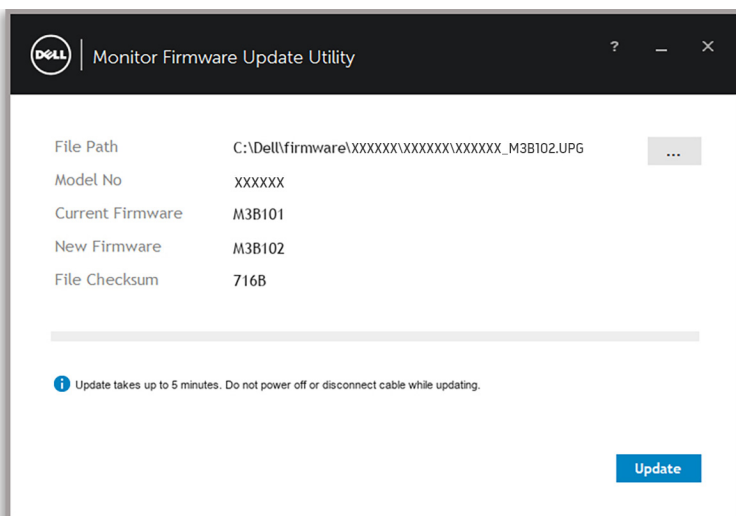


4. Po dokončení aktualizácie sa pomôcka **Monitor Firmware Update Utility** automaticky zatvorí.

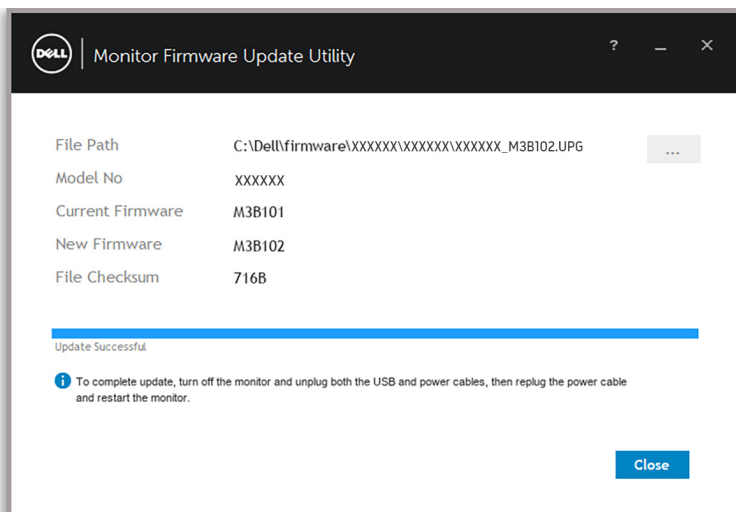

 **POZNÁMKA:** Pomôcka **Monitor Firmware Update Utility** aktualizuje v poradí všetky monitory s rovnakým modelom.





 **POZNÁMKA:** Aplikácia **DDM** sa automaticky spustí po dokončení aktualizácie firmvéru monitora.

