

Alienware 13



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.

Copyright © 2014 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af amerikanske og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2014 - 12 Rev. A01

Regulatorisk model: P56G | Type: P56G001

Computermodel: Alienware 13

ALIENWARE 



Bagside



Venstre



Højre



Bund



Skærm

Bagside



1 Ekstern grafikport

Tilslut en Alienware grafikforstærker.

2 Mini DisplayPort

Tilslut en ekstern skærm eller en projektor.

3 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lydoutput.



Bagside



Venstre



Højre




Bund



Skærm

Venstre

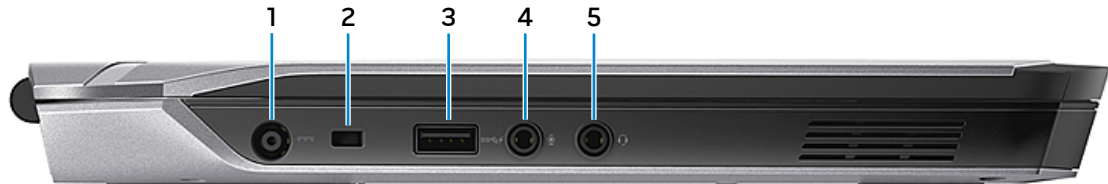

1 Port til strømadapter

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2 Sikkerhedskablets åbning

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

3 USB 3.0-port med PowerShare

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne selv når computeren er slukket.

BEMÆRK: Hvis dit batteris opladning er mindre end 10%, skal du tilslutte din strømadapter for at oplade enhederne, der er tilsluttet PowerShare-porten.

BEMÆRK: Hvis der er tilsluttet en enhed til PowerShare-porten inden der slukkes for computeren eller den er i dvaletilstand, skal du frakoble og tilslutte den igen for at den kan oplades.

4 Port til mikrofon/hovedtelefon

Tilslut en ekstern mikrofon for at få lyd-input eller tilslut en hovedtelefon.

5 Hovedtelefonport

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).



Bagside



Venstre



Højre



Bund



Skærm

Højre



1 USB 3.0-porte (2)

Tilslutning for eksternt udstyr som lagereenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

2 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet. De to lys ved siden af stikket viser status for tilslutning og netværksaktivitet.



Bund



Bagside



Venstre



Højre



Bund



Skærm



1 Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

2 Statusindikator for trådløst

Tænder når trådløst er aktiveret.

3 Statuslys for caps-lock

Tænder når caps-lock er tændt.

4 Område til venstreklik.

Tryk på for at venstreklikke.

5 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk på for at venstreklikke.

6 Område til højreklik

Tryk på for at højreklikke.

7 Tænd/sluk-knap/strømstatusindikator

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk for at sætte den i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

Viser computerens strømtilstand.



Bagside



Venstre



Højre




Bund



Skærm

Skærm

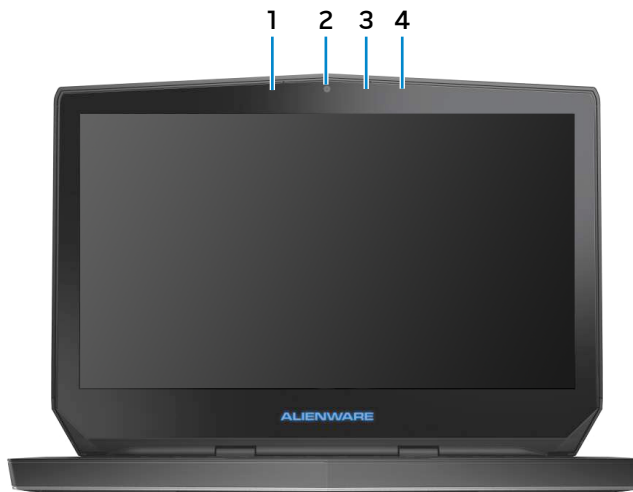

1 Venstre digital-array mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.

2 Kamera

Lader dig videochatte, tage fotos og optage videoer.

3 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

4 Højre digital-array mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.



Specifikationer

Mål og vægt

Bredde 328 mm (12,91")

Dybde 235 mm (9,25")

Højde:

HD (ikke-berøring) 26,41 mm til 28,90 mm (1,03" til 1,14")

Fuld HD (ikke-berøring) 25,34 mm til 27,90 mm (1" til 1,10")

QHD (berøring) 24,84 mm til 27,90 mm (0,98" til 1,10")

Vægt (maksimum):

HD (ikke-berøring) 2,07 kg (4,56 lb)

Fuld HD (ikke-berøring) 2 kg (4,40 lb)

QHD (berøring) 2,10 kg (4,63 lb)

BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Systemoplysninger

Computermodel	Alienware 13
Processor	<ul style="list-style-type: none">• 4. Generation af Intel Core i5• 5. Generation af Intel Core i5• 5. Generation af Intel Core i7
L3 cache	3 MB/ 4 MB



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Hukommelse

Slot	To SODIMM-slots
Type	DDR3L
Hastighed	1600 MHz
Understøttede konfigurationer	8 GB, 12 GB, og 16 GB



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Porte og stik

Eksternt:

Netværk

En RJ45-port

USB

- En USB 3.0-port med Powershare
- To USB 3.0-porte

Audio/Video

- En HDMI-port
- En hovedtelefon og mikrofon-kombinationsport (headset)
- En universalport til mikrofon/hovedtelefon
- En ekstern grafikport
- En mini DisplayPort

Internt:

Mini-kort

Et halvt mini-kort-slot til Wi-Fi, Bluetooth kombi og trådløs skærm (valgfri tilbehør)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Kommunikation

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet controller integreret på systemkort

Trådløs

- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- WiDi (Wireless Display)
- Miracast (Windows 8.1)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Video

Controller	<ul style="list-style-type: none">Intel HD Graphics 4400Intel HD Graphics 5500
Hukommelse	Delt systemhukommelse
Diskret:	
Controller	<ul style="list-style-type: none">NVIDIA GeForce GTX 860MNVIDIA GeForce GTX 960M
Hukommelse	2 GB GDDR5



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Audio

Controller	Realtek ALC 3234 med Creative Sound Blaster X-Fi MB3
Højtalere	To (Klipsch strømforsynede stereohøjtalersystemer)
Højtaleroutput:	
Middel	2 W
Spids	2,5 W
Mikrofon	Digitale array-mikrofoner
Lydstyrkeknapper	Genvejstaster til mediestyring



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Lagring

Grænseflade SATA 6 Gbps

Harddisk Et 2,5"-drev

Solid-state-drev To M.2-drev

BEMÆRK: Din computer kan indeholde enten en 2,5" harddisk eller to solid-state-drev.



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter






Computermiljø



Specifikationer

Skærm

Type	<ul style="list-style-type: none">• 13,3" HD• 13,3" Fuld HD• 13,3" QHD• 13,3" QHD+		
Opløsning (maksimum)	Ikke-berøring (HD) 1366 x 768	Ikke-berøring (Fuld HD) 1920 x 1080	Berøring (QHD/QHD+) <ul style="list-style-type: none">• 2560 x 1440 (QHD)• 3200 x 1800 (QHD+)
Dimensioner:			
Højde	165 mm (6,49")	165,10 mm (6,50")	165,24 mm (6,50")
Bredde	293,40 mm (11,55")	293,60 mm (11,56")	293,76 mm (11,56")
Diagonal	337,82 mm (13,3")	337,82 mm (13,3")	337,82 mm (13,3")
Pixelafstand	0,215 x 0,215 mm	0,153 x 0,153 mm	0,115 x 0,115 mm
Opdateringshastighed	60 Hz		
Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 140 grader		
Styreelementer	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster.		





Specifikationer

Tastatur

Type	Baggrundsoplyst tastatur
Genvejstaster	<p>Der er to symboler på nogle af tastaturets taster. Disse taster kan anvendes til at indtaste alternative tegn eller udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.</p> <p>BEMÆRK: Du kan definere genvejstasters primære funktionsmåde ved at ændre funktionstastens funktionsmåde i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p>



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Kamera

Opløsning:

Stillbillede 2,1 megapixel

Video 1920 x 1080 (Fuld HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal synsvinkel 74 grader



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Berøringsplade

Opløsning:

Horisontal 2417 dpi

Vertikalt 2189 dpi

Dimensioner:

Bredde 107 mm (4,21")

Højde 67 mm (2,63")



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter







Computermiljø



Specifikationer

Batteri

Type	Litium Polymer med 4 celler 51 Watt-timer
Dimensioner:	
Bredde	299,20 mm (11,78")
Dybde	76,83 mm (3,02")
Højde	13,50 mm (0,53")
Vægt (maksimum)	0,287 kg (0,63 lb)
Spænding	14,8 VDC
Opladningstid når computeren er slukket (omtrentlig)	Inden for 4 timer
Driftstid	Varyerer alt afhængigt af driftsbetingelserne og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (ca.)	300 afladnings-/opladningscykluser
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	CR-2032








Specifikationer

Strømadapter

Type	130 W
Lysnetsspænding	100 VAC–240 VAC
Lysnetfrekvens	50 Hz–60 Hz
Inputstrøm	2,5 A
Outputstrøm	6,70 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)





Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 eller lavere som defineret i ISA-S71.04-1985	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt vha. et vilkårligt vibrationspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

