



סביבת המחשב

ISA-S71.04-1985 בתקן G1		רמת זיהום אווירי
אחסון	בפעולה	
–40°C עד 65°C (–40°F עד 149°F)	0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)	טווח טמפרטורות
0% עד 95% (ללא התעבות)	10% עד 90% (ללא התעבות)	לחות יחסית (מקסימום)
1.30 GRMS	0.66 GRMS	רטט (מרבי)*
160 G [‡]	110 G [‡]	זעזוע (מרבי)
–15.2 מ' עד 10,668 מ' (–50 רגל עד 35,000 רגל)	–15.2 מ' עד 3048 מ' (–50 רגל עד 10,000 רגל)	רום (מרבי)

* נמדד באמצעות טווח רעידות אקראי המדמה את סביבת המשתמש.

† נמדד עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח בשימוש.

‡ נמדד עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח במצב חניה.





מתאם לספק כוח

סוג	65 ואט
מתח כניסה	100 VAC–240 VAC
תדר כניסה	50 הרץ–60 הרץ
זרם כניסה	1.60 A
זרם יציאה	3.34 A
מתח יציאה נקוב	19.50 וולט זרם ישר
טווח טמפרטורות:	
בפעולה	0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)
אחסון	–40°C עד 70°C (–40°F עד 158°F)

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם לספק כוח	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 תצוגה	 קורא כרטיסי מדיה



סוללה

סוג מידות:	3 תאים
רוחב	77.20 מ"מ (3.04 אינץ')
עומק	254 מ"מ (10 אינץ')
גובה	6.80 מ"מ (0.27 אינץ')
משקל (מרבוי)	0.25 ק"ג (0.55 פאונד)
מתח	11.4 וולט זרם ישר
משך פעולה	תוך 4 שעות
אורך חיים (מקורב)	משתנה בהתאם לתנאי פעולה ויכול להתקצר בצורה משמעותית בתנאים מסוימים שמאופיינים בצריכת חשמל מוגברת.
טווח טמפרטורות:	300 מחזורי טעינה/פריקה
בפעולה	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)
אחסון	-40°C עד 65°C (-40°F עד 149°F)
סוללת מטבע	CR-2032





משטח מגע

	רזולוציה:
1207 dpi	אופקית
1702 dpi	אנכי
	מידות:
102.40 מ"מ (4.03 אינץ')	רוחב
77.40 מ"מ (3.04 אינץ')	גובה



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם לספק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



תצוגה



קורא כרטיסי מדיה



מצלמה

רזולוציה:

0.92 מגה-פיקסל

תמונת סטילס

1280 x 720 פיקסלים (HD) בקצב 30 fps (מקסימום)

וידאו

74 מעלות

זווית צפייה אלכסונית



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם לספק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



תצוגה



קורא כרטיסי מדיה



מקלדת

סוג

מקשי קיצור

מקלדת Chiclet

על חלק ממקשי המקלדת מופיעים שני סמלים. ניתן להשתמש במקשים אלה כדי להקליד תווים חלופיים או כדי לבצע פונקציות משניות. כדי להקליד תו חלופי, הקש על Shift ועל המקש הרצוי. כדי לבצע פונקציות משניות, הקש Fn יחד עם המקש הרצוי.

הערה: ניתן להגדיר את התפקוד הראשי של מקשי הקיצור על-ידי שינוי **תפקוד מקש הפונקציה** בתוכנית הגדרת ה-BIOS.



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם לספק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



תצוגה



קורא כרטיסי מדיה



תצוגה

סוג	מסך מגע 11.6 אינץ' HD WLED
רזולוציה (מרבית)	1366 x 768
מידות:	
גובה	143.81 מ"מ (5.66 אינץ')
רוחב	256.12 מ"מ (10.08 אינץ')
אלכסון	294.64 מ"מ (11.60 אינץ')
קצב רענון	60 הרץ
זווית הפעלה	0 מעלות (סגול) עד 360 מעלות
זווית צפייה	160 מעלות
רוחב פיקסל	0.1875 מ"מ
פקדים	ניתן לשלוט בבהירות באמצעות מקשי קיצור.



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם לספק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



תצוגה



קורא כרטיסי מדיה



קורא כרטיסי מדיה

חריץ 2 ב-1 אחד

סוג

- כרטיס SD
- כרטיס מולטימדיה (MMC) MultiMedia

כרטיסים נתמכים





אחסון

SATA 3 Gbps
כונן אחד של 2.5 אינץ'

ממשק
כונן קשיח



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם לספק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



תצוגה



קורא כרטיסי מדיה



שמע

Waves MaxxAudio עם Realtek ALC3234	בקר רמקולים
שניים	הספק רמקול:
2 וואט	ממוצע
2.5 וואט	שיא
מיקרופונים במערך דיגיטלי במכלול המצלמה	מיקרופון
מקשי קיצור לבקרת מדיה ולחצני בקרת עוצמת קול.	בקרי עוצמת קול

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם לספק כוח	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 תצוגה	 קורא כרטיסי מדיה



וידאו

גרפיקת Intel HD
זיכרון מערכת משותף

בקר
זיכרון



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם לספק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



תצוגה



קורא כרטיסי מדיה



תקשורת

אלחוטי

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0





יציאות ומחברים

חיצוני:	• שתי יציאות USB 2.0
USB	• יציאת USB 3.0 אחת
שמע/וידאו	• יציאת HDMI אחת
	• יציאה משולבת אחת לאוזניות ומיקרופון (דיבורית)
פנימי:	
M.2	חריץ כרטיס M.2 אחד לכרטיס משולב של Wi-Fi ו-Bluetooth

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם לספק כוח	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 תצוגה	 קורא כרטיסי מדיה



זיכרון

חריץ SODIMM אחד	חריץ
DDR3L	סוג
1333 MHz	מהירות
4 GB	תצורות נתמכות



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם לספק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



תצוגה



קורא כרטיסי מדיה



מידע על המערכת

Inspiron 11-3147

דגם מחשב

- Intel Pentium Quad Core •
- Intel Celeron Intel Dual Core •

מעבד

משולב במעבד

ערכת שבבים



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם לספק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



תצוגה



קורא כרטיסי מדיה




מידות ומשקל

גובה	19 מ"מ (0.74 אינץ')
רוחב	300 מ"מ (11.81 אינץ')
עומק	201 מ"מ (7.91 אינץ')
משקל (מרבי)	1.41 ק"ג (3.10 פאונד)
הערה: משקל המחשב משתנה בהתאם לתצורה שהוזמנה ולהבדלים בייצור.	



מחשב לוח

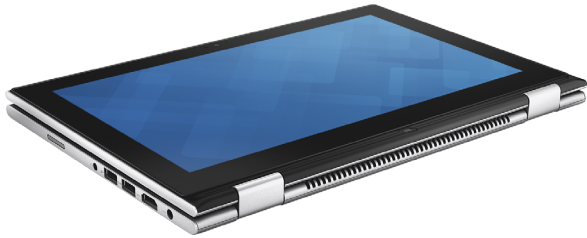

מחשב מחברת




מצב "אוהל"



מעמד מחשב לוח



תצוגה

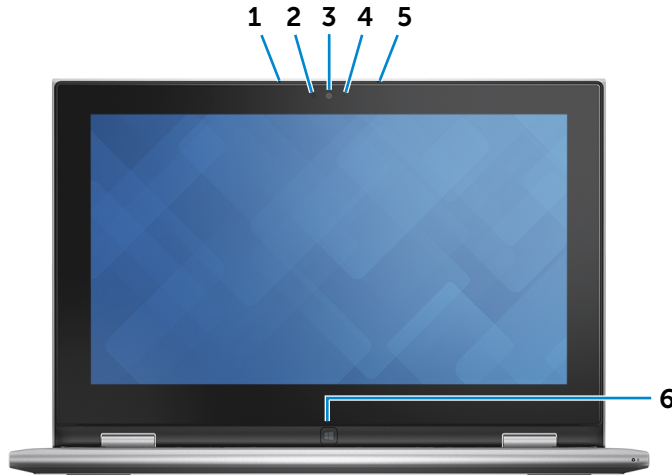

צד קדמי



צד שמאלי



צד ימני




בסיס



תצוגה

- | | |
|---|--|
| <p>4 נורית מצב מצלמה
מאירה כאשר המצלמה בשימוש.</p> <p>5 מיקרופון ימני
מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.</p> <p>6 לחצן Windows
לחץ כדי לעבור למסך 'התחל' (Start).</p> | <p>1 מיקרופון שמאלי
מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.</p> <p>2 חיישן תאורת סביבה
מזהה את תאורת הסביבה ומתאים אוטומטית את בהירות הצג.</p> <p>3 מצלמה
מאפשרת לבצע צ'אטים בווידאו, לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו.</p> |
|---|--|

בסיס

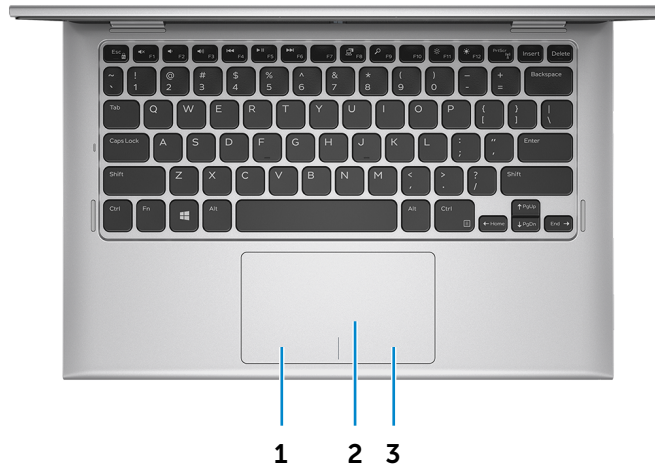

3 אזור לחיצה ימנית
לחץ ללחיצה ימנית.

1 אזור לחיצה שמאלית
לחץ ללחיצה שמאלית.
2 משטח מגע
העבר את אצבעך על משטח המגע כדי להזיז את מצביע העכבר.
הקש ללחיצה שמאלית.



צד קדמי



צד שמאלי



צד ימני



בסיס



תצוגה

צד ימני



צד קדמי



צד שמאלי



צד ימני



בסיס



תצוגה



1 לחצן הפעלה

לחץ כדי להפעיל את המחשב, אם הוא כבוי או נמצא במצב שינה. לחץ כדי להעביר את המחשב למצב שינה, אם הוא מופעל.

לחץ לחיצה ארוכה במשך 4 שניות כדי לאלץ כיבוי של המחשב.

הערה: באפשרותך להתאים אישית את תפקוד לחצן ההפעלה ב'אפשרויות הפעלה'. לקבלת מידע נוסף, ראה שלי *Dell-אני* וכתובת dell.com/support/manuals.

2 לחצני בקרת עוצמת קול (2)

לחץ כדי להגביר או להנמיך את עוצמת הקול.

3 רמקול ימני

מספק פלט שמע מהמחשב.

4 יציאת USB 2.0

מחברות ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקת מהירויות העברת נתונים של עד 480 Mbps.


5 קורא כרטיסי מדיה

מאפשר קריאה מכרטיסי מדיה וכתיבה אליהם.

6 חריץ כבל אבטחה

חבר כבל אבטחה Noble כדי למנוע הזזה בלתי מורשית של המחשב.

צד שמאלי

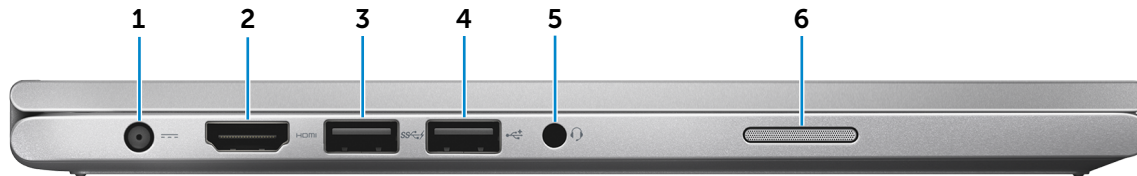

צד קדמי

צד שמאלי

צד ימני



בסיס



תצוגה

הערה: התקני USB מסוימים עשויים שלא להיטען כאשר המחשב כבוי או במצב שינה. במקרים הללו יש להפעיל את המחשב בכדי לטעון את ההתקן.

4 יציאת USB 2.0

מחברות ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקת מהירויות העברת נתונים של עד 480 Mbps.

5 יציאת אוזניים

חבר אוזניות, מיקרופון או שילוב של אוזניות ומיקרופון (התקן דיבורית).

6 רמקול שמאלי

מספק פלט שמע מהמחשב.

1 יציאת מתאם לספק כוח

חבר מתאם לספק כוח כדי לספק חשמל למחשב ולטעון את הסוללה.

2 יציאת HDMI

חבר טלוויזיה או התקן אחר שתומך בכניסת HDMI. מספקת פלט וידאו ושמע.

3 יציאת USB 3.0 עם PowerShare

מחברות ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקת מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.

PowerShare מאפשר לטעון את התקני ה-USB שלך גם כאשר המחשב כבוי.

הערה: אם המחשב כבוי או במצב שינה, יש לחבר את מתאם החשמל על מנת לטעון את ההתקן דרך יציאת PowerShare. יש לאפשר תכונה זו בתוכנית הגדרת ה-BIOS.

צד קדמי



צד קדמי



צד שמאלי



צד ימני



בסיס



תצוגה



1

נורית מצב אספקת חשמל/סוללה

מציינת את מצב אספקת החשמל ומצב הסוללה של המחשב.
 לבן קבוע — מתאם החשמל מחובר למחשב והסוללה נטענת.
 צהוב קבוע — טעינת הסוללה נמוכה או קריטית.
 כבויה — מתאם החשמל מחובר למחשב והסוללה טעונה במלואה
 או שמתאם החשמל אינו מחובר למחשב.

Inspiron 11-3147 2-in-1



תצוגות

מצבים

מפרט



Copyright © 2015 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן בחוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני בארה"ב ובעולם. Dell והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc בארצות הברית ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל שאר הסימנים והשמות המוזכרים בזאת עשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות

01 - 2015 מהדורה A01

דגם תקינה: P20T | סוג: P20T001

דגם מחשב: Inspiron 11-3147