



Inspiron 11-3147 2-in-1



[Oversikt](#)

[Moduser](#)

[Spesifikasjoner](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikansk og internasjonal opphavsrett og åndsrett. Dell og Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og navn som nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker til de respektive selskapene.

2015 - 01 Rev. A01

Kontrollmodell: P20T | Type: P20T001

Datamaskinmodell: Inspiron 11-3147

MERK: Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.



Foran



Venstre



Høyre



Base



Skjerm

Foran



1 Strøm-/batteristatuslampe

Viser strøm- og batteristatusen til datamaskinen.

Fast hvitt — Strømadapteren er koblet til datamaskinen, og batteriet lades.

Fast gult — Batterispenningen er lav eller kritisk.

Av — Strømadapteren er koblet til datamaskinen, og batteriet er fullt ladet, eller strømadapteren er ikke koblet til datamaskinen.



Foran



Venstre



Høyre




Base



Skjerm

Venstre

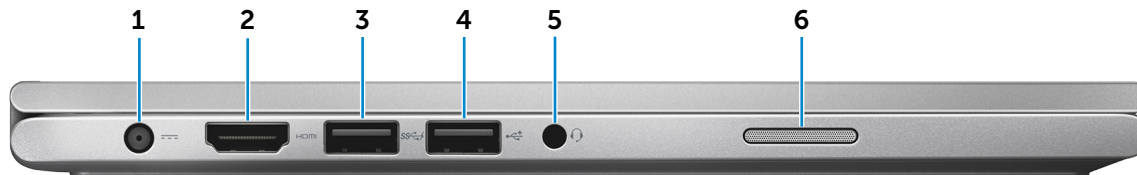

1 Kontakt for strømforsyning

Koble til en strømforsyning for å forsyne datamaskinen med strøm og lade batteriet.

2 HDMI-port

Koble til et TV-apparat eller en annen HDMI-aktivert enhet. Tilbyr både lyd og bilde.

3 USB 3.0-kontakt med PowerShare

Koble til periferutstyr som f.eks. lagringsenheter, skrivere, osv. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

Med PowerShare kan du lade dine USB-enheter selv når datamaskinen er slått av.

MERK: Hvis datamaskinen din er slått av eller i dvalemodus, må du koble den til strømadapteren for å kunne lade enhetene ved hjelp av PowerShare-porten. Denne funksjonen må aktiveres i BIOS-oppsettprogrammet.

MERK: Det er mulig at enkelte USB-enheter likevel ikke vil lade når datamaskinen er slått av eller i sovemodus. Hvis dette er tilfelle, må du slå på datamaskinen for å lade enheten.

4 USB 2.0-port

Koble til periferutstyr som f.eks. lagringsenheter, skrivere, osv. Gir en overføringshastighet på opp til 480 Mbps.

5 Hodetelefonport

Koble til en hodetelefon, mikrofon eller et kombinert mikrofon+hodetelefonsett (hodesett).

6 Venstre høyttaler

Gir deg lyd fra datamaskinen din.



Foran



Venstre



Høyre



Base



Skjerm

Høyre



1 Strømknapp

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av eller i ventemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i hvilemodus hvis den er slått på.

Trykk inn i 4 sekunder hvis du vil tvinge fram at datamaskinen slås av.

MERK: Du kan tilpasse hvordan strømknappen oppfører seg i strømalternativene. Du finner mer informasjon om dette under *Meg og min Dell* på dell.com/support/manuals.

2 Volumkontrollknapper (2)

Trykk for å øke/reducere lydstyrken.

3 Høyre høyttaler

Gir deg lyd fra datamaskinen din.

4 USB 2.0-port

Koble til periferiutstyr som f.eks. lagringsenheter, skrivere, osv. Gir en overføringshastighet på opp til 480 Mbps.

5 Mediekortleser

Leser og skriver til minnekort.

6 Spor for sikkerhetskabel

Koble til en Noble-sikkerhetskabel slik at du kan forhindre uautorisert forflytning av datamaskinen.



Base


Foran

Venstre

Høyre

Base

Skjerm

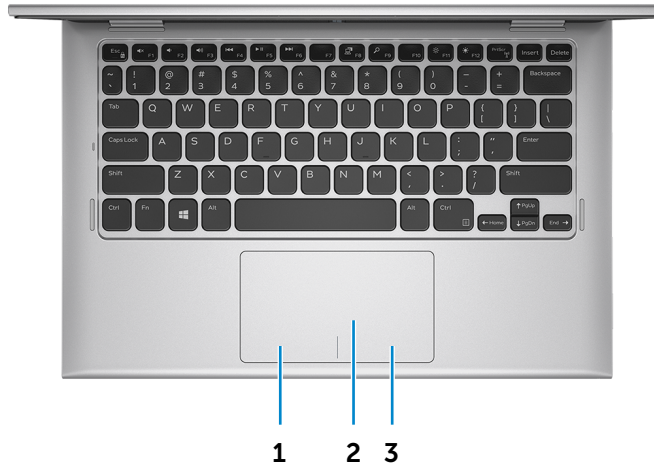

1 Venstreklikk-område

Trykk for venstreklipping.

2 Styreplate

Flytt fingeren din på berøringsplaten for å flytte musen.
Trykk for venstreklipping.

3 Høyreklikk-område

Trykk for høyreklipping.



Skjerm


Foran

Venstre

Høyre

Base

Skjerm

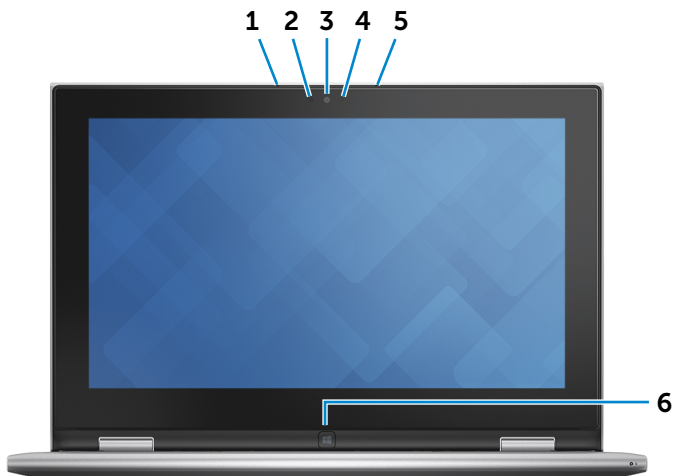

1 Venstre mikrofon

Tilbyr en høykvalitets lydinnngang på datamaskinen din for opptak av lyd, samtaler eller lignende.

2 Sensor for omgivelseslys

Registrer omgivelsesbelysningen og justerer automatisk skjermens lysstyrke

3 Kamera

Gir deg muligheten til å ha videochatter, ta bilder og ta opp video.

4 Statuslys for kamera

Slår seg på når kameraet er i bruk.

5 Høyre mikrofon

Tilbyr en høykvalitets lydinnngang på datamaskinen din for opptak av lyd, samtaler eller lignende.

6 Windows-knapp

Trykkes for å gå til startskjermen.




Moduser

Bærbar PC



Nettbrett

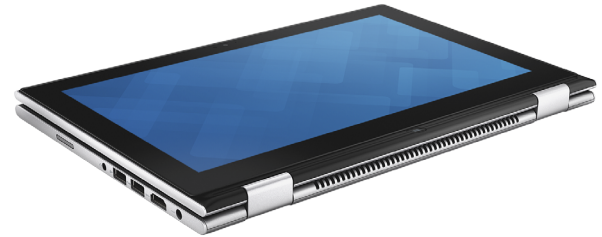

Nettbrettstativ



Telt





Spesifikasjoner

Dimensjoner og vekt

Høyde	19 mm (0,74")
Bredde	300 mm (11,81")
Dybde	201 mm (7,91")
Vekt (maks)	1,41 kg (3,10 lb)

MERK: Vekten til datamaskinen din kan variere ut fra bestilt konfigurasjon og produksjonsvarians.



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styre plate



Batteri



Strømadapter








Omgivelser



Spesifikasjoner

Systeminformasjon

Datamaskinmodell	Inspiron 11-3147
Prossessor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Pentium Quad Core• Intel Celeron Dual Core
Brikkesett	Integrert i prosessoren





Spesifikasjoner

Minne

Spor	Ett SODIMM-spor
Type	DDR3L
Hastighet	1333 MHz
Støttede konfigurasjoner	4 GB



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styre plate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Porter og tilkoblinger

Eksternt:

USB

- To USB 2.0-porter
- Én USB 3.0-port

Lyd/Video

- Én HDMI-port
- Én komboport for hodetelefon/mikrofon (hodesett)

Internt:

M.2

Ett M.2-kortspor for kombinert Wi-Fi og Bluetooth-kort



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styre plate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Kommunikasjoner

Trådløst

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styre plate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Skjermkort

Kontroller

Intel HD Graphics

Minne

Delt systemminne



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styre plate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Lyd

Kontroller	Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio
Høytalere	To
Høytalereffekt:	
Gjennomsnittlig	2 W
Peak	2,5 W
Mikrofon	Digitale mikrofoner i kameraet
Volumkontroller	Snarveistaster til mediekontroll og volumkontrollknapper.



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styre plate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Oppbevaring

Grensesnitt

SATA 3 Gbps

Harddisk

Én 2,5" harddisk



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styre plate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Mediekortleser

Type	Ett 2-i-1-spor
Kort som støttes	<ul style="list-style-type: none">• SD-kort• MultiMedia Card (MMC)



Dimensjoner og vekt



System-informasjon



Minne




Porter og tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd




Oppbevaring




Mediekortleser




Skjerm




Tastatur




Kamera




Styre plate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Skjerm

Type	11,6" HD WLED berøringskjerm
Skjermopløsning (maks)	1366 x 768
Dimensjoner:	
Høyde	143,81 mm (5,66")
Bredde	256,12 mm (10,08")
Diagonalt	294,64 mm (11,60")
Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Visningsvinkel	0 grader (lukket) til 360 grader
Visningsvinkel	160 grader
Piksel-pitch	0,1875 mm
Kontroller	Lysstyrken kan styres ved hjelp av hurtigtastene.



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styre plate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Tastatur

Type	Chiclet-tastatur
Snarveistaster	<p>Norn av tastene på tastaturet har to symboler. Disse tastene kan benyttes til å taste spesialtegn eller utføre sekundære funksjoner. Hvis du vil bruke spesialtegnene må du trykke Shift og ønsket tast. Hvis du vil utføre de sekundære funksjonene, må du trykke Fn og ønsket tast.</p> <p>MERK: Den primære atferden til snarveistastene kan endres med funksjonen Tastatferd i BIOS-oppsettprogrammet.</p>



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styre plate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Kamera

Oppløsning:

Stillbilder 0,92 megapiksler

Skjermkort 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maks)

Diagonal visningsvinkel 74 grader



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styre plate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Styre plate

Oppløsning:

Horisontal 1207 dpi

Vertikal 1702 dpi

Dimensjoner:

Bredde 102,40 mm (4,03")

Høyde 77,40 mm (3,04")



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styre plate



Batteri



Strømadapter







Omgivelser



Batteri

Type	3-cellers
Dimensjoner:	
Bredden	77,20 mm (3,04")
Dybde	254 mm (10")
Høyde	6,80 mm (0,27")
Vekt (maks)	0,25 kg (0,55")
Spenning	11,4 VDC
Ladetid når datamaskinen er slått av (omtrentlig)	Innen 4 timer
Driftstid	Varierer etter driftsforholdene og kan bli betraktelig redusert under visse strømkrevende forhold.
Levetid (omtrent)	300 utladninger/oppladninger
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Oppbevaring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Klokkebatteri	CR-2032





Strømadapter

Type	65 W
Inngangsspenning	100 VAC-240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz-60 Hz
Inngangsstrøm	1,60 A
Utgangsstrøm	3,34 A
Normert utgangsspenning	19,50 VDC
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Oppbevaring	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styre plate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Omgivelser

Luftforurensningsnivå	G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985	
	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maksimum)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Høyde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10 000 ft)	-15,2 m til 10 668 m (-50 ft til 35 000 ft)

* Målt ved bruk av et tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljø.

† Målt ved bruk av 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Målt ved bruk av 2 ms halvsinuspuls når harddiskhodet er i parkert posisjon.

