



Inspiron 11

3000-serie



[Oversikt](#)

[Moduser](#)

[Spesifikasjoner](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale opphavsrettslover og åndsrett. Dell og Dell-logoen er varemerker for Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og og navner som nevnes heri, kan være varemerker til de respektive selskapene.

2015 - 01 Rev. A01

Regulerende modell: P20T | Type: P20T002

Datamaskinmodell: Inspiron 3148

MERK: Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.



Sett forfra

Sett forfra



Sett fra venstre



Sett fra høyre



Sett nedenfra



Skjerm



1 Strøm-/batteristatuslampe

Viser strøm- og batteristatusen til datamaskinen.

Fast hvitt — Strømforsyningen er koblet til datamaskinen og batteriet lades.

Fast gult — Batterispenningen er lav eller kritisk.

Av — Strømforsyningen er koblet til datamaskinen, og batteriet er fullt ladet, eller strømadapteren er ikke koblet til datamaskinen.



Sett fra venstre

Sett forfra

Sett fra venstre


Sett fra høyre



Sett nedenfra



Skjerm

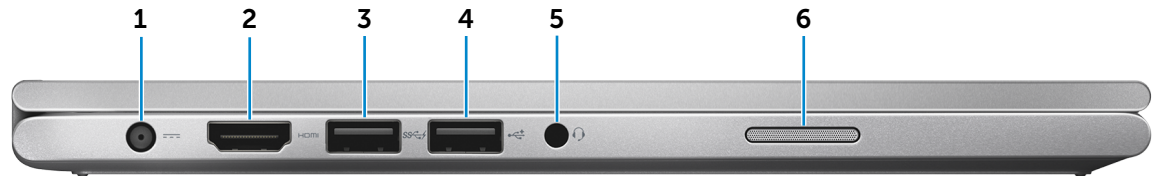

1 Kontakt for strømforsyning

Koble til en strømforsyning for å forsyne datamaskinen med strøm og lade batteriet.

2 HDMI-port

Her kan du koble til et TV-apparat eller en annen enhet med en HDMI-inngang. Gir både lyd og bilde.

3 USB 3.0-port med PowerShare

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

Med PowerShare kan du lade dine USB-enheter selv når datamaskinen er slått av.

MERK: Hvis datamaskinen din er slått av eller i dvalemodus, må du koble den til strømadapteren for å kunne lade enhetene ved hjelp av PowerShare-porten. Denne funksjonen må aktiveres i BIOS-oppsettsprogrammet.

MERK: Det er mulig at enkelte USB-enheter likevel ikke vil lade når datamaskinen er slått av eller i sovemodus. Hvis dette er tilfelle, må du slå på datamaskinen for å lade enheten.

4 USB 2.0-port

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir en overføringshastighet på opp til 480 Mbps.

5 Hodetelefonport

Koble til en hodetelefon, mikrofon eller et kombinert mikrofon+hodetelefonsett (hodesett).

6 Venstre høyttaler

Gir deg lyd fra datamaskinen din.



Sett fra høyre

Sett forfra



Sett fra venstre



Sett fra høyre



Sett nedenfra



Skjerm



1 Strømknapp

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av eller i ventemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i hvilemodus hvis den er slått på.

Trykk inn i 4 sekunder hvis du vil tvinge fram at datamaskinen slås av.

MERK: Du kan tilpasse hvordan strømknappen oppfører seg i strømalternativene. Du finner mer informasjon om dette under *Meg og min Dell* på dell.com/support/manuals.

2 Volumknapper (2)

Trykk for å øke eller redusere lydstyrken.

3 Høyre høyttaler

Gir deg lyd fra datamaskinen din.

4 USB 2.0-port

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir en overføringshastighet på opp til 480 Mbps.

5 Mediekortleser

Leser og skriver til minnekort.

6 Spor for sikkerhetskabel

Koble til en Noble-sikkerhetskabel slik at du kan forhindre uautorisert forflytning av datamaskinen.



Sett nedenfra

Sett forfra

Sett fra venstre

Sett fra høyre

Sett nedenfra



Skjerm



1 2 3

1 Venstreklikk-område

Trykk for venstreklipping.

2 Styreplate

Flytt fingeren din på berøringsplaten for å flytte musa.
Ta hurtig for venstreklipping.

3 Høyreklikk-område

Trykk for høyreklipping.



Skjerm

Sett forfra

Sett fra venstre


Sett fra høyre



Sett nedenfra



Skjerm

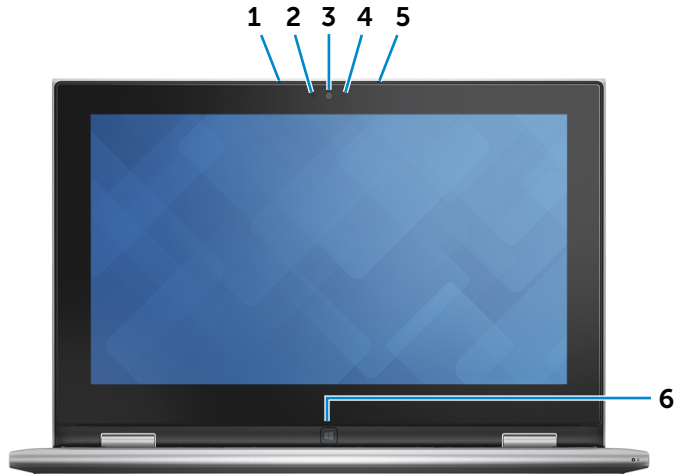

1 Venstre mikrofon

Gir en høykvalitets lydinnngang på datamaskinen din for opptak av lyd, samtaler eller lignende.

2 Sensor for omgivelseslys

Detekterer omgivelseslyset og justerer automatisk lysstyrken på skjermen.

3 Kamera

Gir deg muligheten til å ha videochatter, ta bilder og ta opp video.

4 Statuslys for kamera

Slår seg på når kameraet er i bruk.

5 Høyre mikrofon

Gir en høykvalitets lydinnngang på datamaskinen din for opptak av lyd, samtaler eller lignende.

6 Windows-knapp

Trykkes hvis du vil gå til startskjermen.




Moduser

Bærbar PC



Nettbrett

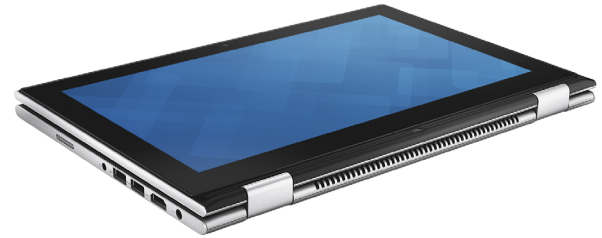

Nettbrettstativ



Telt





Spesifikasjoner

Dimensjoner og vekt

Høyde	19 mm (0,74 tommer)
Bredde	300 mm (11,81 tommer)
Dybde	201 mm (7,91 tommer)
Vekt (minimum)	1,40 kg (3,08 lb)

MERK: Vekten til datamaskinen din kan variere ut fra bestilt konfigurasjon og produksjonsvarians.



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Systeminformasjon

Datamaskinmodell	Inspiron 3148
Prosesor	4. generasjon Intel Core i3
Brikkesett	Integrert i prosessoren



Dimensjoner og vekt



Systeminformasjon



Minne




Porter og kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring




Mediekortleser



Skjerm




Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Minne

Spor	Ett SODIMM-spor
Type	DDR3L
Hastighet	1600 MHz
Konfigurasjoner som støttes	4 GB



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Porter og kontakter

Eksternt:

USB

- To USB 2.0-porter
- Én USB 3.0-port

Lyd/Video

- Én HDMI-port
- Én komboport for hodetelefon/mikrofon (hodesett)

Internt:

M.2

Ett M.2 kort-spor for kombinert Wi-Fi og Bluetooth-kort



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Kommunikasjoner

Trådløst

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Skjermkort

Kontroller

Intel HD Graphics

Minne

Delt systemminne



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter








Omgivelser



Spesifikasjoner

Lyd

Kontroller	Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio
Høytalere	To
Høytalereffekt:	
Gjennomsnittlig	2 W
Peak	2,5 W
Mikrofon	Digital-array mikrofoner i kameraenheten
Volumkontroller	Snarviestaster med mediekontroll og lydkontrollknapper.





Spesifikasjoner

Oppbevaring

Grensesnitt

SATA: 3 Gbps

Harddisk

Én 2,5-tommers harddisk



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Mediekortleser

Type	Ett 2-i-1-spor
Kort som støttes	<ul style="list-style-type: none">• SD-kort• MultiMedia Card (MMC)




Dimensjoner og vekt



System-informasjon



Minne




Porter og kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort




Lyd




Oppbevaring




Mediekortleser




Skjerm




Tastatur




Kamera




Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Skjerm

Type	11,6" HD WLED berøringskjerm
Skjermopløsning (maks)	1366 x 768
Dimensjoner:	
Høyde	143,81 mm (5,66 tommer)
Bredde	256,12 mm (10,08 tommer)
Diagonalt	294,64 mm (11,60 tommer)
Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Bruksvinkel	0 grader (lukket) til 360 grader
Visningsvinkel	160 grader
Piksel-pitch	0,1875 mm
Kontroller	Lysstyrken kan styres ved hjelp av hurtigtastene.



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser








Spesifikasjoner

Tastatur













Type	Chiclet-tastatur
Snarveistaster	<p>Noen av tastene på tastaturet har to symboler. Disse tastene kan benyttes til å taste spesialtegn eller utføre sekundære funksjoner. Hvis du vil bruke spesialtegnene må du trykke Skift og ønsket tast. Hvis du vil utføre de sekundære funksjonene, må du trykke Fn og ønsket tast.</p> <p>MERK: Du kan definere den primære handlingen til hurtigtastene (F1–F12) ved å endre Function Key Behavior (Funksjonstast-handling) i BIOS-oppsettprogrammet.</p>


[Liste med snarveistaster.](#)





Snarveistaster

 F1	Demp lyden
 F2	Reduser lyden
 F3	Øk lyden
 F4	Spill/pause
 F5	Åpne søk-perlen
 F6	Åpne del-perlen
 F7	Åpne enheter-perlen
 F8	Åpne innstillinger-perlen
 F9	Vis de siste brukte appene
 F10	Vis menylinjen med aktive apper
 F11	Demp lysstyrken
 F12	Øk lysstyrken

	Slå av/på trådløs tilkobling
	Pause/Avbrudd
	Snarveis-/Sekundærmeny (Fn + høyre Ctrl)
	Hvile
	Rullelås



Spesifikasjoner

Kamera

Oppløsning:

Stillbilder 0,92 megapiksler

Skjermkort 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maks)

Diagonal visningsvinkel 74 grader



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Styreplate

Oppløsning:

Horisontal 1207 dpi

Vertikal 1702 dpi

Dimensjoner:

Bredde 102,40 mm (4,03 tommer)

Høyde 77,40 mm (3,04 tommer)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter







Omgivelser



Batteri






Type	3-cellers
Dimensjoner:	
Bredde	77,20 mm (3,04 tommer)
Dybde	254 mm (10 tommer)
Høyde	6,80 mm (0,27 tommer)
Vekt (maks)	0,25 kg (0,55 lb)
Spenning	11,4 VDC
Ladetid når datamaskinen er slått av (omtrentlig)	Innen 4 timer
Driftstid	Varierer etter driftsforholdene, og kan bli betraktelig redusert under visse strømkrevende forhold.
Levetid (omtrent)	300 utladinger/oppladinger
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Oppbevaring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Klokkebatteri	CR-2032





Strømadapter

Type	65 W
Inngangsspenning	100 VAC-240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz-60 Hz
Inngangsstrøm	1,60 A / 1,70 A
Utgangsstrøm	3,34 A
Normert utgangsspenning	19,50 VDC
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Oppbevaring	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)





Omgivelser

Luftforurensningsnivå	G1 eller lavere, som definert i henhold til ISA-S71.04-1985	
	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maks)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maks)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maks)	110 G [†]	160 G [‡]
Høyde over havet (maks)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10 000 ft)	-15,2 m til 10 668 m (-50 ft til 35 000 ft)

* Målt ved bruk av et tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljø.

† Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i parkert posisjon.

