



Inspiron 11

3000-serien



Vyer

Specifikationer

Copyright © 2015 Dell Inc. Med ensamrätt. Denna produkt är föremål för amerikansk och internationell copyrightlag och andra lagar gällande immateriell egendom. Dell och Dell-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc. i USA och/eller andra jurisdiktioner. Alla andra märken och namn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

2015-08 Rev. A01

Regleringsmodell: P20T | Typ: P20T003

Datormodell: Inspiron 11-3157

ANMÄRKNING! Bilderna i detta dokument kan skilja sig från din dator beroende på konfigurationen du beställde.



Framsida



Vänster



Höger



Bas



Bildskärm



Lägen

Framsida



1 Statuslampa för ström/batteri

Visar ström- och batteristatusen för datorn.

Fast vitt sken — Nätagadptern är ansluten till datorn och batteriet laddas.

Fast gult sken — Batteriladdningen är låg eller kritisk.

Av — Nätagadptern är ansluten till datorn och batteriet är fulladdat eller så är nätagadptern inte ansluten till datorn.



Framsida



Vänster



Höger



Bas




Bildskärm



Lägen

Vänster

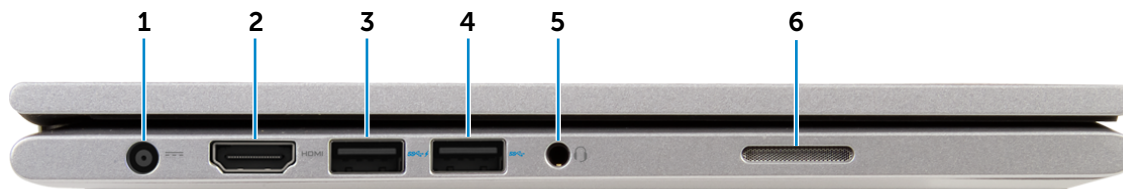

1 Nätadapterport

Ansluts till en nätadapter för att ge ström till datorn och ladda batteriet.

2 HDMI-port

Ansluter till en tv-apparat eller annan enhet med en HDMI-ingång. Ger ut video och ljud.

3 USB 3.0-port med PowerShare

Ansluter till kringutrustning som till exempel lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps.

Med PowerShare kan du ladda dina USB-enheter även när datorn är avstängd.

ANMÄRKNING! Om datorn är avstängd eller i viloläge måste du ansluta nätadaptern för att ladda dina enheter med PowerShare-porten. Du måste aktivera funktionen i BIOS-inställningsprogrammet.

ANMÄRKNING! Vissa USB-enheter kanske inte laddar upp när datorn är avslagen eller i strömsparläge. I sådana fall slår du på datorn för att ladda enheten.

4 USB 3.0-port

Ansluter till kringutrustning som till exempel lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps.

5 Hörlursport

Här kan du hörlurar, en mikrofon eller en kombination med hörlurar och mikrofon (headset)

6 Vänster högtalare

Tillhandahåller en ljudutgång från datorn.



Framsida



Vänster



Höger



Bas



Bildskärm



Lägen

Höger



1 Strömbrytare

Tryck för att slå på datorn om den är avstängd eller i strömsparläge.

Tryck för att sätta datorn i strömsparläge om den är påslagen.

Håll intryckt i 4 sekunder för att tvinga en avstängning av datorn.

 **ANMÄRKNING!** Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Energialternativ. För mer information, se *Jag och min Dell* på www.dell.com/support/manuals.

2 Knappar för volymkontroll (2)

Tryck för att öka/minska volymnivån.

3 Höger högtalare

Tillhandahåller en ljudutgång från datorn.

4 USB 2.0-port

Ansluter till kringutrustning som till exempel lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps.

5 Mediakortläsare

Läser från och skriver till mediakort.

6 Plats för kabellås

Här kan en Noble-säkerhetskabel anslutas för att förhindra att obehöriga flyttar datorn.



Bas

Framsida

Vänster

Höger

Bas

Bildskärm

Lägen



1

2

3

1 Område för vänsterklick

Tryck för att vänsterklicka.

2 Pekskiva


Flytta fingret på pekskivan för att flytta muspekaren.
Tryck för att vänsterklicka.

3 Område för högerklick

Tryck för att högerklicka.



Bildskärm

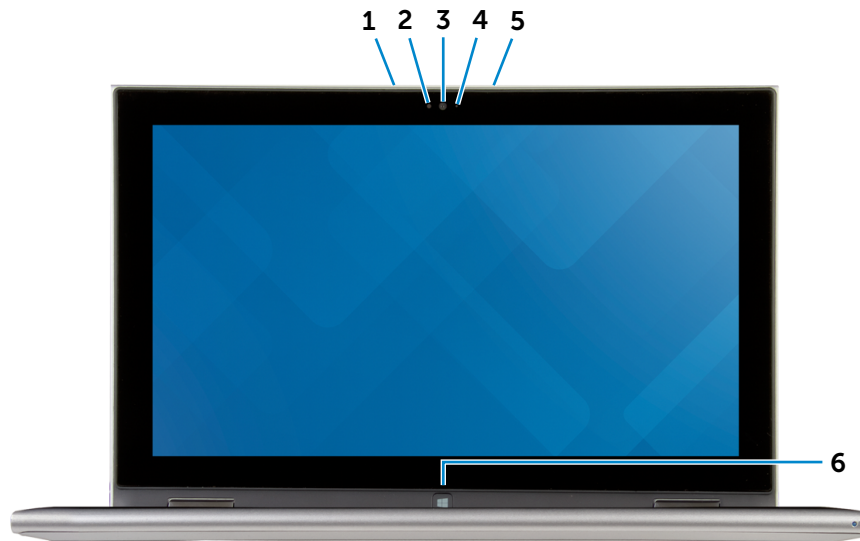

Framsida

Vänster

Höger

Bas

Bildskärm

Lägen

1 Vänster mikrofon

Ger högkvalitativt digitalt ljud in för ljudinspelning, röstsamtal och så vidare.

2 Ljussensor

Detekterar omgivande ljus och justerar automatiskt skärmens ljusstyrka.

3 Kamera

Gör det möjligt att videochatta, ta foton och spela in videofilmer.

4 Kamerastatuslampa

Tänds när kameran används.

5 Höger mikrofon

Ger högkvalitativt digitalt ljud in för ljudinspelning, röstsamtal och så vidare.

6 Windows-knapp

Tryck för att gå till startskärmen.



Lägen

Framsida



Vänster



Höger



Bas



Bildskärm




Lägen

Notebook



Surfplatta

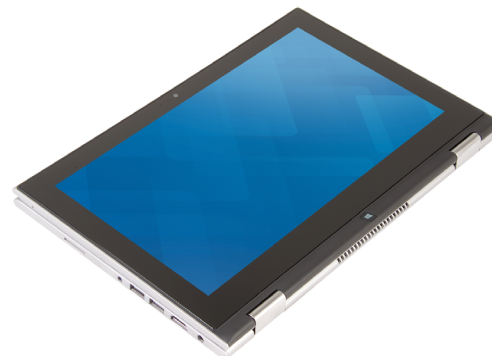

Stående surfplatta



Tält





Specifikationer

Mått och vikt

Höjd	19 mm (0,75 tum)
Bredd	300 mm (11,81 tum)
Djup	201 mm (7,91 tum)
Vikt	1,39 kg (3,06 pund)

ANMÄRKNING! Vikten på din bärbara dator varierar beroende konfigurationen som beställts och variationer i tillverkningen.



Mått och vikt

System-
information

Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord




Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Systeminformation

Datormodell	Inspiron 11-3157
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Quad Core
Kretsupsättning	Inbyggd i processorn



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord



Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Minne

Fack	Ett SODIMM-fack
Typ	DDR3L
Hastighet	1600 MHz
Konfigurationer som stöds:	2 GB och 4 GB



Mått och vikt

System-
information

Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord



Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Portar och kontakter

Externt:

USB

- En USB 2.0-port
- En USB 3.0-port
- En USB 3.0-port med PowerShare

Ljud/video

- En HDMI-port
- En kombinationsport hörlurar/mikrofon (headset)

Inbyggt:

M.2

En M.2-kortplats för en Wi-Fi- och Bluetooth-kombination



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord




Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätagadapter



Datormiljö



Kommunikation

Trådlös kommunikation

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (tillval)



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord




Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Specifikationer

Video

Styrenhet

Intel HD-grafik

Minne

Delat systemminne



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord




Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Ljud


Styrenhet	Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio
Högtalare	Två
Högtalaruteffekt:	
Genomsnitt	2 W
Topp	2,5 W
Mikrofon	Digitalmatrismikrofoner i kameraenheten
Volymreglage	Kortkommandon för mediakontroll och knappar för volymkontroll



Mått och vikt

System-
information


Minne

Portar och
kontakter


Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring




Mediakortläsare




Bildskärm




Tangentbord




Kamera




Pekskiva



Batteri



Nätdapter



Datormiljö



Förvaring

Gränssnitt

SATA 6 Gbps

Hårddisk

- En 2,5-tums enhet
- Ett eMMC-kort



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord



Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Mediakortläsare

Typ	En 2-i-1-kortplats
Kort som stöds	SD-kort



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord



Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätdapter



Datormiljö



Bildskärm

Typ	11,6-tums HD WLED pekskärm
Upplösning (maximum)	1366 x 768
Mått:	
Höjd	144 mm (5,67 tum)
Bredd	256,13 mm (10,08 tum)
Diagonalt	294,64 mm (11,60 tum)
Uppdaterings-hastighet	60 Hz
Betraktnings-vinkel	0 grader (stängd) till 360 grader
Bildpunktstäthet	0,1875 mm
Inställningar	Ljusstyrkan kan kontrolleras med kortkommandon.



Mått och vikt

System-
information


Minne

Portar och
kontakter


Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring




Mediakortläsare




Bildskärm




Tangentbord




Kamera




Pekskena



Batteri



Nätagapter



Datormiljö



Tangentbord

Typ	Chiclet-tangentbord
Kortkommandon	<p>Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att skriva in alternativa tecken eller utföra sekundära funktioner. För att skriva in det alternativa tecknet, tryck på Skift och önskad tangent. För att utföra sekundära funktioner, tryck på Fn och önskad tangent.</p> <p>ANMÄRKNING! Du kan ändra funktionen för ett kortkommando genom att trycka på Fn+Esc eller genom att ändra funktionstangenters beteende i systeminstallationsprogrammet.</p>

[Lista över kortkommandon.](#)



Mått och vikt



System-information



Minne




Portar och kontakter




Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring




Mediakortläsare




Bildskärm




Tangentbord




Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätagadapter



Datormiljö



Kortkommandon

 F1	Stäng av ljud
 F2	Minska volymen
 F3	Öka volymen
 F4	Spela upp/pausa
 F5	Öppna snabbknappen Sök
 F6	Öppna snabbknappen Dela
 F7	Öppna snabbknappen Enheter
 F8	Öppna snabbknappen Inställningar
 F9	Lista med nyss använda appar
 F10	Visa menyfältet med aktiva appar
 F11	Minska ljusstyrkan
 F12	Öka ljusstyrkan

Fn	+		Slå av/på trådlösa nätverk
Fn	+	B	Pausa/avbryt
Fn	+	Ctrl	Genväg/sekundär meny (Fn + höger Ctrl)
Fn	+	Insert	Strömsparläge
Fn	+	S	Scroll lock



Kamera

Upplösning:

Stillbild	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) vid 30 bildrutor per sekund (maximalt)
Diagonal betraktning-vinkel	74 grader



Mått och vikt

System-
information

Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord




Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätagapter



Datormiljö



Pekskiva

Upplösning:

Vågrät 1207 dpi

Lodrät 1702 dpi

Mått:

Bredd 105,20 mm (4,14 tum)

Höjd 60,20 mm (2,37 tum)



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Tangentbord



Kamera



Pekskiva



Batteri



Nätagadapter








Datormiljö



Batteri

Typ	3 celler
Mått:	
Bredd	254 mm (10 tum)
Djup	77,20 mm (3,04 tum)
Höjd	6,80 mm (0,27 tum)
Vikt (maximum)	0,25 kg (0,55 pund)
Spänning	11,4 VDC
Laddningstid när datorn är avstängd (ungefärlig)	Inom 4 timmar
Drifttid	Varierar utifrån driftsförhållandena och kan minska avsevärt under vissa beräkningsintensiva förhållanden.
Batteriets livslängd (ungefärlig)	300 laddningscykler
Temperaturintervall:	
Drift	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)
Förvaring	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Knappcells batteri	CR-2032





Nätadapter

Typ	45 W
Inspänning	100 VAC–240 VAC
Infrekvens	50 Hz–60 Hz
Ingångsström	1,30 A
Utström	2,31 A
Uppskattad utspänning	19,50 VDC
Temperaturintervall:	
Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Förvaring	–40 °C till 70 °C (–40 °F till 158 °F)



Mått och vikt

System-
information


Minne

Portar och
kontakter


Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring




Mediakortläsare




Bildskärm




Tangentbord




Kamera




Pekskena



Batteri



Nätadapter



Datormiljö



Datormiljö

Luftburen föroreningsnivå	G1 eller lägre enligt ISA-S71.04-1985	
	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximal)	10% till 90% (icke-kondenserande)	0% till 95% (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 g RMS	1,30 g RMS
Stöt (maximal)	110 G [†]	160 G [‡]
Höjd över havet (maximal)	-15,2 m till 3048 m (-50 fot till 10 000 fot)	-15,2 m till 10 668 m (-50 fot till 35 000 fot)

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

‡ Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken är i parkerat läge.



Mått och vikt

System-
information


Minne

Portar och
kontakter


Kommunikation



Video




Ljud



Förvaring




Mediakortläsare




Bildskärm




Tangentbord




Kamera




Pekskiva



Batteri



Nätagapter



Datormiljö