



סביבת המחשב

G1 כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985		רמת זיהום אוויר
אחסון	הפעלה	
–40°C עד 65°C (–40°F עד 149°F)	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)	טווח טמפרטורות
0% עד 95% (ללא התעבות)	10% עד 90% (ללא התעבות)	לחות יחסית (מרבי)
1.30 GRMS	0.66 GRMS	רטט (מרבי)*
160 G [‡]	110 G [‡]	זעזוע (מרבי)
–15.2 מטר עד 10,668 מטר (–50 רגל עד 35,000 רגל)	–15.2 מטר עד 3048 מטר (–50 רגל עד 10,000 רגל)	גובה (מרבי)

* נמדד תוך שימוש בספקטרום ויברציה רנדומלי שמדמה סביבת משתמש.

‡ נמדד תוך שימוש בפעימת זעזוע של חצי סינוס של 2 מילי-שניות כאשר הכוון הקשיח בשימוש.

‡ נמדד עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח במצב חניה.





מתאם חשמל

סוג	45 ואט
מתח כניסה	100 וולט ז"ח–240 וולט ז"ח
תדר כניסה	50 הרץ–60 הרץ
זרם כניסה	1.30 אמפר
זרם יציאה	2.31 אמפר
מתח יציאה נקוב	19.50 וולט זרם ישר
טווח טמפרטורות:	
הפעלה	0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)
אחסון	–40°C עד 70°C (–40°F עד 158°F)

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



סוללה

סוג מידות:	3 תאים
רוחב	254 מ"מ (10 אינץ')
עומק	77.20 מ"מ (3.04 אינצ'ים)
גובה	6.80 מ"מ (0.27 אינצ'ים)
משקל (מרבי)	0.25 ק"ג (0.55 פאונד)
מתח	11.4 וולט זרם ישר
משך פעולה	תוך 4 שעות זמן הטענה כשהמחשב מכובה (בקירוב)
אורך חיים (בקירוב)	משתנה בהתאם לתנאי פעולה ויכול להתקצר בצורה משמעותית בתנאים מסוימים שמאופיינים בצריכת חשמל מוגברת.
טווח טמפרטורות:	300 מחזורי פריקה/טעינה
הפעלה	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)
אחסון	-40°C עד 65°C (-40°F עד 149°F)
סוללת מטבע	CR-2032





משטח מגע

		רזולוציה:
	1207 dpi	אופקית
	1702 dpi	אנכית
		מידות:
	105.20 מ"מ (4.14 אינצ'ים)	רוחב
	60.20 מ"מ (2.37 אינצ'ים)	גובה

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



מצלמה

רזולוציה:

0.72 מגה-פיקסל

תמונת סטילס

1280 x 720 פיקסלים (HD) בקצב 30 fps (מקסימום)

וידאו

74 מעלות

זווית צפייה אלכסונית



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג




קורא כרטיסי מדיה

מקשי קיצור

הפעלה/השבתה של פעילות אלחוטית



Pause/Break



קיצור דרך/תפריט משני



(Ctrl + Fn ימני)

שינה



נעילת גלילה



השתקת השמע



החלשת עוצמת הקול



הגברת עוצמת הקול



הפעלה/השהייה



פתח את צ'ארם החיפוש



פתח את צ'ארם השיתוף



פתח את צ'ארם ההתקנים



פתח את צ'ארם ההגדרות



הצג רשימת אפליקציות שהופעלו לאחרונה



הצג את שורת התפריטים של היישום הפעיל



הפחתת הבהירות



הגברת הבהירות





מקלדת

סוג

מקשי קיצור

מקלדת צ'יקלט

על חלק ממקשי המקלדת מופיעים שני סמלים. ניתן להשתמש במקשים אלה כדי להקליד תווים חלופיים או כדי לבצע פונקציות משניות. כדי להקליד תו חלופי, הקש על Shift ועל המקש הרצוי. כדי לבצע פונקציות משניות, הקש Fn יחד עם המקש הרצוי.

הערה: ניתן לשנות את התפקוד של מקשי הקיצור על ידי לחיצה על Fn+Esc או על ידי שינוי של התנהגות מקש הפעולה בתוכנית הגדרת המערכת.

[רשימת מקשי קיצור.](#)





צג

סוג	מסך מגע 11.6 אינץ' HD WLED
רזולוציה (מרבית)	1366 x 768
מידות:	
גובה	168.50 מ"מ (6.63 אינצ'ים)
רוחב	268.50 מ"מ (10.57 אינצ'ים)
אלכסון	294.64 מ"מ (11.60 אינצ'ים)
קצב רענון	60 Hz
זווית הפעלה	0 מעלות (סגור) עד 360 מעלות
מרווח בין הפיקסלים	0.1875 מ"מ
פקדים	ניתן לשלוט בבהירות באמצעות מקשי קיצור.



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



קורא כרטיסי מדיה

חריץ כרטיס SD אחד

סוג



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון




מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



אחסון

SATA 6 Gbps

- כונן אחד של 2.5 אינץ'
- מצב 2.5 אינץ' היברידי
- כונן מצב מוצק אחד של 2.5 אינץ'

ממשק

כונן קשיח



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



שמע

Waves MaxxAudio עם Conexant CX6008	בקר
שניים	רמקולים
	הספק רמקול:
2 וואט	ממוצע
2.5 וואט	שיא
מיקרופונים במערך דיגיטלי במכלול המצלמה	Microphone (מיקרופון)
מקשי קיצור לבקרת מדיה ולחצני בקרת עוצמת קול	פקדי עוצמת קול

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



וידאו

Intel HD Graphics
זיכרון מערכת משותף

בקר
זיכרון



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



תקשורת

אלחוט

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (אופציונלי)



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



יציאות ומחברים

חיצוני:

USB

- יציאת USB 2.0 אחת
- יציאת USB 3.0 אחת
- יציאת USB 3.0 אחת עם PowerShare

אודיו/וידאו

- יציאת HDMI אחת
- יציאה משולבת אחת לאוזניות ומיקרופון (דיבורית)

פנימי:

M.2

חריץ כרטיס M.2 אחד עבור כרטיס משולב Wi-Fi ו-Bluetooth





זיכרון

חריץ SODIMM אחד	חריץ
DDR3L	סוג
1600 מגה-הרץ	מהירות
4 ג'יגה-בייט	תצורות נתמכות:

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



מידע מערכת

Inpiron 11-3158	דגם מחשב
<ul style="list-style-type: none">דור שישי מעבד Intel Core i3דור שישי מעבד Intel Core i5	מעבד
משולב במעבד	ערכת שבבים

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



מידות ומשקל

גובה	19 מ"מ (0.75 אינץ')
רוחב	300 מ"מ (11.81 אינץ')
עומק	201 מ"מ (7.91 אינץ')
משקל	1.39 ק"ג (3.06 פאונד)

הערה: משקל המחשב הנייד משתנה בהתאם לתצורה שהוזמנה ולהבדלים בייצור.



מצבים



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג




מצבים

מחשב מחברת



מחשב לוח

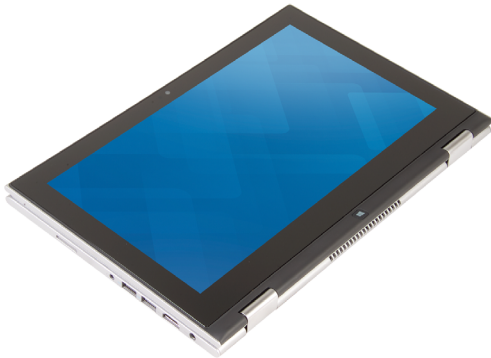


מעמד



מצב "אוהל"



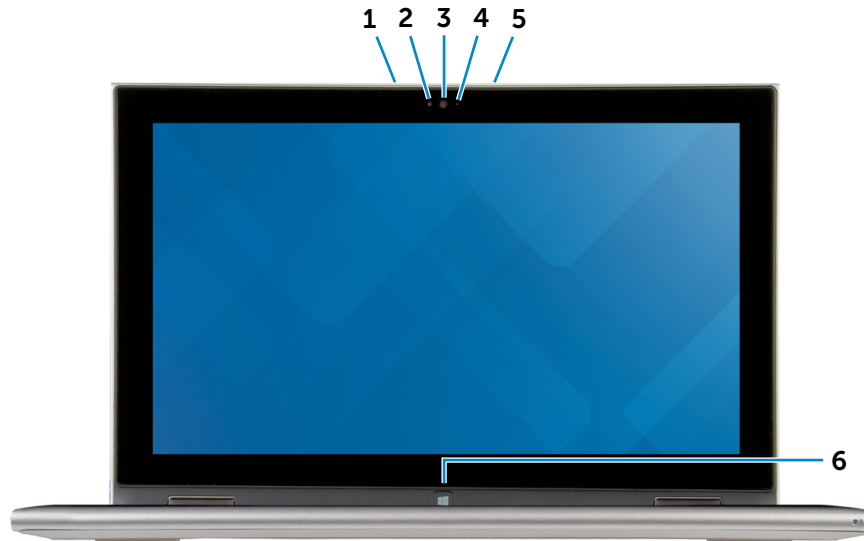

צג



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



מצבים

- | | |
|---|--|
| <p>4 נורית מצב מצלמה
מאירה כאשר המצלמה בשימוש.</p> <p>5 מיקרופון ימני
מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.</p> <p>6 לחצן Windows
לחץ כדי לעבור למסך 'התחל' (Start).</p> | <p>1 מיקרופון שמאלי
מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.</p> <p>2 חיישן תאורת סביבה
מזהה את תאורת הסביבה ומתאים אוטומטית את בהירות הצג.</p> <p>3 מצלמה
מאפשרת לבצע צ'אטים בווידאו, לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו.</p> |
|---|--|



בסיס

חזית

שמאל

ימין

בסיס

צג

מצבים

3 אזור לחיצה ימנית
לחץ ללחיצה ימנית.

1 אזור לחיצה שמאלית
לחץ ללחיצה שמאלית.

2 משטח מגע
העבר את האצבע על משטח המגע כדי להזיז את מצביע העכבר.
לחץ ללחיצה שמאלית.

ימין



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



מצבים



1 לחצן הפעלה

לחץ כדי להפעיל את המחשב, אם הוא כבוי או נמצא במצב שינה.
לחץ כדי להעביר את המחשב למצב שינה, אם הוא מופעל.

לחץ לחיצה ארוכה במשך 4 שניות כדי לאלץ לכבות את המחשב.

הערה: ביכולתך להתאים את התנהגות כפתור ההפעלה באפשרויות הפעלה. לקבלת מידע נוסף, ראה *אני וה-Dell שלי* בכתובת www.dell.com/support/manuals.

2 לחצני בקרת עוצמת קול (2)

לחץ כדי להגביר או להנמיך את עוצמת הקול.

3 רמקול ימני

מספק פלט שמע מהמחשב.

4 יציאת USB 2.0

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה.
מספק מהירויות העברת נתונים של עד 480 Mbps.


5 קורא כרטיסי מדיה

מאפשר קריאה מכרטיסי מדיה וכתביה אליהם.

6 חריץ כבל אבטחה

חבר כבל אבטחה Noble כדי למנוע הזזה בלתי מורשית של המחשב.

שמאל

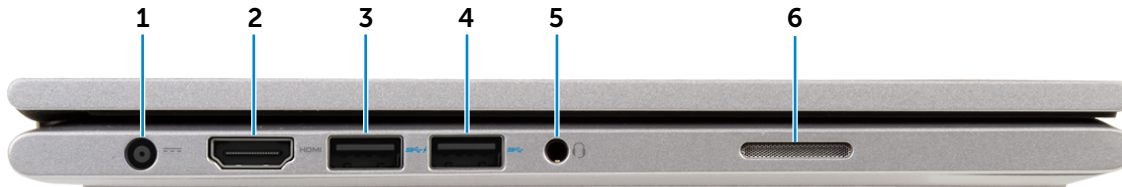

חזית

שמאל

ימין

בסיס

צג

מצבים

הערה: התקני USB מסוימים עשויים שלא להיטען כאשר המחשב כבוי או במצב שינה. במקרים אלו, יש להפעיל את המחשב כדי לטעון את ההתקן.

4 יציאת USB 3.0

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.

5 יציאת אוזניים

חבר אוזניות, מיקרופון או שילוב של אוזניות ומיקרופון (התקן דיבורית).

6 רמקול שמאלי

מספק פלט שמע מהמחשב.

1 יציאת מתאם חשמל

חבר מתאם חשמל כדי לספק חשמל למחשב ולטעון את הסוללה.

2 יציאת HDMI

חבר טלוויזיה או התקן אחר שתומך בכניסת HDMI. מספקת פלט וידאו ושמע.

3 יציאת USB 3.0 עם PowerShare

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקת מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.

PowerShare מאפשר לטעון את התקני ה-USB שלך גם כאשר המחשב כבוי.

הערה: אם המחשב כבוי או במצב שינה, יש לחבר את מתאם החשמל על מנת לטעון את ההתקן דרך יציאת PowerShare. יש לאפשר תכונה זו בתוכנית הגדרת ה-BIOS.

חזית



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



מצבים



1 נורית מצב אספקת חשמל/סוללה

מראה את מצב ההפעלה ומצב הסוללה של המחשב.

לבן קבוע — מתאם החשמל מחובר למחשב והסוללה נטענת.

צהוב יציב — טעינת הסוללה היא נמוכה או קריטית.

כבויה — מתאם החשמל מחובר למחשב והסוללה טעונה במלואה או שמתאם החשמל אינו מחובר למחשב.

Inspiron 11

3000 Series



תצוגות

מפרט



© 2015 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן בחוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני בארה"ב ובעולם. Dell והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc. בארצות הברית ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל שאר הסימנים והשמות המוזכרים בזאת עשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.

2015-07 מהדורה A00

דגם תקינה: P20T | סוג: P20T004

דגם מחשב: Inspiron 11-3158

הערה: ייתכן שהתמונות במסמך זה לא יהיו זהות למחשב שלך, בהתאם לתצורה שהזמנת.