

بيئة الكمبيوتر

التخزين	التشغيل	مستوى الأوساخ العالقة
من 40- إلى 65 درجة مئوية (من 40- إلى 149 درجة فهرنهايت)	من 0 إلى 35 درجة مئوية (من 32 إلى 95 درجة فهرنهايت)	نطاق درجة الحرارة
من 0% إلى 95% (بدون تكاثف)	من 10% إلى 90% (بدون تكاثف)	الرطوبة النسبية (الحد الأقصى)
1.30 GRMS	0.66 GRMS	الاهتزاز (الحد الأقصى)*
160 G [‡]	110 G [‡]	الصددمات (الحد الأقصى)
من 10,668 م -15.2 م حتى 3048 م (من 50- قدم حتى 10,000 قدم)	من 10,668 م -15.2 م حتى 3048 م (من 50- قدم حتى 10,000 قدم)	الارتفاع (الحد الأقصى)

* مقياس باستخدام طيف الاهتزاز العشوائي الذي يحاكي بيئة المستخدم.

† مقياس باستخدام نبضة نصف ساين 2 ميلي ثانية أثناء استخدام محرك الأقراص الثابتة.

‡ مقياس باستخدام نبضة نصف جيبيية مقدارها 2 ميلي ثانية أثناء توقف رأس محرك الأقراص في وضع الانتظار.





محول الطاقة

النوع	45 وات	65 وات
فولتية الإدخال	100 فولت تيار مستمر – 240 فولت تيار مستمر	100 فولت تيار مستمر – 240 فولت تيار مستمر
تردد الإدخال	50 إلى 60 هرتز	50 إلى 60 هرتز
تيار الإدخال (الحد الأقصى)	1.30 أمبير	1.60 أمبير\1.70 أمبير
تيار الخرج (الأقصى)	2.31 أمبير	3.34 أمبير
فولتية الإخراج المقدر	19.50 فولت تيار مستمر	19.50 فولت تيار مستمر
معدل درجة الحرارة: التشغيل	من 0 إلى 40 درجة مئوية (من 32 إلى 104 درجة فهرنهايت)	من 0 إلى 40 درجة مئوية (من 32 إلى 104 درجة فهرنهايت)
التخزين	من -40 إلى 70 درجة مئوية (من -40 إلى 158 درجة فهرنهايت)	من -40 إلى 70 درجة مئوية (من -40 إلى 158 درجة فهرنهايت)



البطارية

النوع	3 خلايا (43 وات/ساعة)
الأبعاد:	
العرض	77.20 مم (3.04 بوصة)
العمق	254 مم (10 بوصة)
الارتفاع	6.80 مم (0.27 بوصة)
الوزن (الحد الأقصى)	0.25 كجم (0.55 رطل)
الجهد الكهربائي	11.4 فولت تيار مستمر
زمن الشحن أثناء إيقاف تشغيل الكمبيوتر (بالتقريب)	خلال 4 ساعات
وقت التشغيل	تختلف هذه المدة وفقاً لظروف التشغيل، وقد تقل بصورة ملحوظة، في ظروف معينة يتم فيها استهلاك الطاقة بشكل كبير.
العمر الافتراضي (بالتقريب)	300 دورة شحن/تفريغ الشحن
معدل درجة الحرارة:	
التشغيل	من 0 إلى 35 درجة مئوية (من 32 إلى 95 درجة فهرنهايت)
التخزين	من -40 إلى 65 درجة مئوية (من -40 إلى 149 درجة فهرنهايت)
بطارية خلية مصغرة	CR-2032



لوحة اللمس

الدقة:

304.8 نقطة/بوصة

أفقي

304.8 نقطة/بوصة

رأسي

الأبعاد:

102 مم (4.01 بوصة)

العرض

62 مم (2.44 بوصة)

الارتفاع



التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



محول الطاقة



البطارية



لوحة اللمس



الكاميرا



لوحة المفاتيح



شاشة العرض



قارئ بطاقات الوسائط



الكاميرا

الدقة:

الصورة الثابتة

0.92 ميجابكسل

الفيديو

1280 × 720 بكسل (عالية الدقة) بسرعة 30 إطار/ث (الحد الأقصى)

زاوية العرض القطرية

74 درجة



التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



محول الطاقة



البطارية



لوحة اللمس



الكاميرا



لوحة المفاتيح



شاشة العرض



قارئ بطاقات الوسائط

مفاتيح الاختصار

تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي	Fn	+	PrtScr 
إيقاف مؤقت/استراحة	Fn	+	B
سكون	Fn	+	Insert
تبديل التمرير	Fn	+	S
تبديل قفل مفتاح Fn	Fn	+	Esc 

كتم الصوت	F1 
خفض مستوى الصوت	F2 
رفع مستوى الصوت	F3 
تشغيل المسار/المقطع السابق	F4 
تشغيل/إيقاف مؤقت	F5 
تشغيل المسار/الفصل التالي	F6 
التبديل إلى الشاشة الخارجية	F8 
بحث	F9 
تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح	F10 
تخفيض مستوى السطوع	F11 
رفع مستوى السطوع	F12 



لوحة المفاتيح

النوع

مفاتيح الاختصار

لوحة مفاتيح مزودة بإضاءة خلفية

بعض المفاتيح الموجودة في لوحة المفاتيح تكون مزودة برمزين عليها. يمكن استخدام هذه المفاتيح لكتابة حروف بديلة أو للقيام بوظائف ثانوية. لكتابة الحرف البديل، اضغط على المفتاح Shift واضغط على المفتاح المطلوب. للقيام بوظائف ثانوية، اضغط على Fn واضغط على المفتاح المطلوب.

ملاحظة: يمكنك تحديد السلوك الأساسي لمفاتيح الوظيفة (F1-F12) بواسطة تغيير سلوك مفتاح الوظيفة في برنامج إعداد BIOS.

[قائمة مفاتيح الاختصارات.](#)

شاشة العرض

- HD WLED باللمس مقاس 13.3 بوصة
- Full HD WLED باللمس مقاس 13.3 بوصة

النوع

عالية الدقة بالكامل

عالية الدقة

1920 × 1080

1366 × 768

الدقة (أقصى حد)

الأبعاد:

165.10 مم (6.50 بوصة)

164.97 مم (6.49 بوصة)

الارتفاع

293.60 مم (11.55 بوصة)

293.42 مم (11.55 بوصة)

العرض

337.82 مم (13.30 بوصة)

337.82 مم (13.30 بوصة)

الخط القطري

0.1529 مم

0.2148 مم

نسق البكسل

60 هرتز

معدل التحديث

0 درجة (مغلق) إلى 360 درجة

زاوية التشغيل

160 درجة

زاوية العرض

يمكن التحكم في السطوع باستخدام مفاتيح الاختصار.

عناصر التحكم



التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



محول الطاقة



البطارية



لوحة اللمس



الكاميرا



لوحة المفاتيح



شاشة العرض



قارئ بطاقات الوسائط

قارئ بطاقات الوسائط

فتحة بطاقة SD

النوع

بطاقة SD

البطاقة المدعومة



التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



محول الطاقة



البطارية



لوحة اللمس



الكاميرا



لوحة المفاتيح



شاشة العرض



قارئ بطاقات الوسائط



التخزين

SATA 6 جيجابايت

الوصلة

- محرك أقراص ثابتة مقاس 2.5 بوصة
- محرك أقراص مختلط مقاس 2.5 بوصة
- محرك حالة ثابتة مقاس 2.5 بوصة

محرك الأقراص الثابتة





الصوت

وحدة التحكم	Conexant-CX6008
السماعات	اثنان
خرج السماعة:	
المتوسط	2 وات
الذورة	2.5 وات
الميكروفون	ميكروفونات صفيح رقمي في مجموعة الكاميرا
عناصر التحكم في مستوى الصوت	مفاتيح اختصار التحكم في الوسائط وأزرار التحكم في مستوى الصوت.





الفيديو

بطاقات الرسومات Intel HD
الذاكرة المشتركة للنظام

وحدة التحكم
الذاكرة



التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



محول الطاقة



البطارية



لوحة اللمس



الكاميرا



لوحة المفاتيح



شاشة العرض



قارئ بطاقات الوسائط



الاتصالات

الاتصال اللاسلكي

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- WiDi





المنافذ والموصلات

الخارجية:

USB

- منفذان USB 3.0
- منفذ USB 3.0 واحد مزود بـ PowerShare

الصوت/الفيديو

- منفذ HDMI واحد
- منفذ سماعة رأس

داخلية:

بطاقة M.2

فتحة بطاقة M.2 واحدة لـ Wi-Fi وبطاقة بلوتوث متعددة الوظائف





الذاكرة

فتحة SODIMM واحدة	الفتحة
DDR3L	النوع
1600 ميجاهرتز	السرعة
4 جيجابايت و 8 جيجابايت	التكوينات المدعومة

 التخزين	 الصوت	 الفيديو	 الاتصالات	 المنافذ والموصلات	 الذاكرة	 معلومات النظام	 الأبعاد والوزن
 بيئة الكمبيوتر	 محول الطاقة	 البطارية	 لوحة اللمس	 الكاميرا	 لوحة المفاتيح	 شاشة العرض	 قارئ بطاقات الوسائط



معلومات النظام

Inspiron 13-7359

موديل الكمبيوتر

المعالج

- الجيل السادس Intel Core i3
- الجيل السادس Intel Core i5
- الجيل السادس Intel Core i7
- الجيل السادس Intel Pentium ثنائي القلب

مدمج في المعالج

مجموعة الشرائح



التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



محول الطاقة



البطارية



لوحة اللمس



الكاميرا



لوحة المفاتيح



شاشة العرض



قارئ بطاقات الوسائط

الأبعاد والوزن

الارتفاع	19 مم (0.75 بوصة)
العرض	330 مم (13 بوصة)
العمق	222 مم (8.74 بوصة)
الوزن (الحد الأقصى)	1.66 كجم (3.66 رطل)

ملاحظة: قد يختلف وزن الكمبيوتر المحمول حسب التكوين المطلوب والتنوع في الشركة المصنعة.



الجهاز اللوحي



تظليل



الأوضاع

الجهاز الدفتري



حامل الجهاز اللوحي



من الأمام



من اليسار



من اليمين



القاعدة



شاشة العرض



الأوضاع

شاشة العرض



4 مصباح حالة الكاميرا

يضيء أثناء استخدام الكاميرا.

5 الميكروفون الأيمن

يوفر دخلاً لصوت رقمي عالي الجودة للتسجيل الصوتي، والمكالمات الصوتية، وما إلى ذلك.

6 زر Windows

اضغط لعرض شاشة/قائمة البدء.

1 الميكروفون الأيسر

يوفر دخلاً لصوت رقمي عالي الجودة للتسجيل الصوتي، والمكالمات الصوتية، وما إلى ذلك.

2 مستشعر الضوء المحيط

يكتشف الإضاءة المحيطة ويضبط سطوع الشاشة تلقائيًا.

3 الكاميرا

يسمح لك بعمل الدردشة بالفيديو، والتقاط الصور، وتسجيل الفيديو.

من الأمام

من اليسار


من اليمين

القاعدة

شاشة العرض

الأوضاع

القاعدة

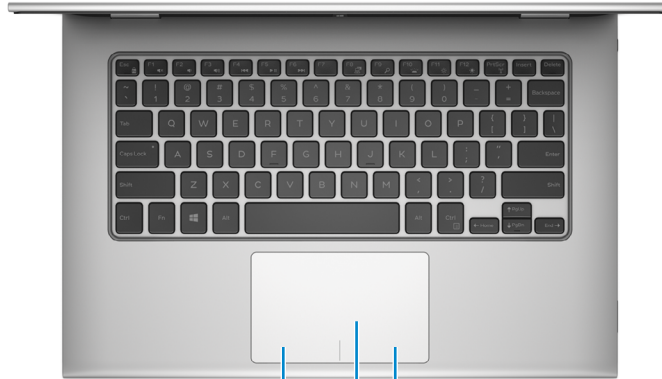

1 2 3

3 منطقة النقر بالزر الأيمن
اضغط للنقر بالزر الأيمن.

1 منطقة النقر الأيسر
اضغط للنقر بالزر الأيسر.

2 لوحة اللمس
اسحب بإصبعك فوق لوحة اللمس لنقل مؤشر الماوس. اضغط للنقر بالزر الأيسر و اضغط بأصبعين للنقر بالزر الأيمن.

من الأمام

من اليسار

من اليمين

القاعدة

شاشة العرض

الأوضاع

من اليمين



من الأمام



من اليسار



من اليمين



القاعدة



شاشة العرض



الأوضاع



1 زر التشغيل

اضغط عليه لتشغيل الكمبيوتر إذا لم يكن قيد التشغيل، أو إذا كان في حالة السكون.

اضغط لوضع الكمبيوتر في حالة السكون إذا كان قيد التشغيل.

اضغط مطولاً لمدة 4 ثوانٍ لدفع الكمبيوتر لكي يتوقف عن التشغيل.

ملاحظة: يمكنك تخصيص سلوك زر التشغيل من خلال "خيارات التيار".

لمزيد من المعلومات، راجع أنا وجهاز Dell الخاص بي على

Dell.com/support/manuals.

2 أزرار التحكم في الصوت

اضغط لرفع خفض مستوى الصوت.

3 مكبر الصوت الأيمن

يوفر خرج صوتي من الكمبيوتر الخاص بك.

4 منفذ USB 3.0

يوصل أجهزة طرفية مثل أجهزة التخزين، والطابعات، وما إلى ذلك. يوفر سرعات لنقل البيانات تصل إلى 5 جيجابايت/ث.

5 قارئ بطاقات الوسائط

يقرأ من بطاقات الوسائط ويخزن عليها.

6 Stylus غير فعال

يتيح لك الرسم أو كتابة نص أو إجراء وظائف ماوس أساسية.

من اليسار



من الأمام



من اليسار



من اليمين




القاعدة



شاشة العرض



الأوضاع

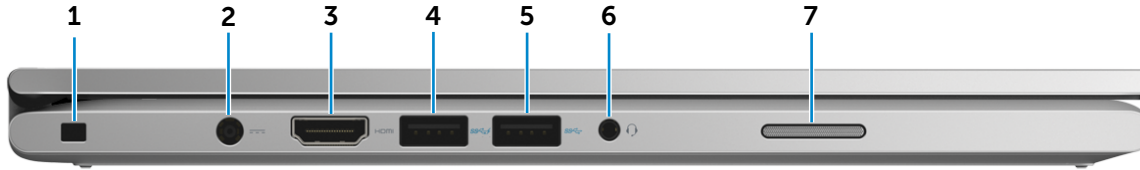

1 فتحة كبل الأمان

يوصل كبل أمان بارز لمنع النقل غير المسموح به للكمبيوتر.

2 منفذ مهائى التيار

يوصل مهائى التيار لتوفير التيار للكمبيوتر وشحن البطارية.

3 منفذ HDMI

يوصل جهاز تلفاز أو جهاز مدعم بخرج HDMI. يوفر خرج الفيديو والصوت.

4 منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare

يوصل أجهزة طرفية مثل أجهزة التخزين، والطابعات، وما إلى ذلك. يوفر سرعات لنقل البيانات تصل إلى 5 جيجابت/ث.

يتيح PowerShare إمكانية شحن أجهزة USB حتى أثناء إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

5 منفذ USB 3.0

يوصل أجهزة طرفية مثل أجهزة التخزين، والطابعات، وما إلى ذلك. يوفر سرعات لنقل البيانات تصل إلى 5 جيجابت/ث.

6 منفذ سماعة الرأس

يوصل سماعة رأس، أو الميكروفون، أو منفذ متعدد الوظائف لسماعة الرأس والميكروفون (سماعة رأس).

7 مكبر الصوت الأيسر

يوفر خرج صوتي من الكمبيوتر الخاص بك.

ملاحظة: في حالة إيقاف تشغيل الكمبيوتر، أو إذا كان في حالة الإسبات، فيجب عليك توصيل مهائى التيار لشحن أجهزتك باستخدام منفذ PowerShare. يجب تمكين هذه الميزة في برنامج إعداد BIOS.

ملاحظة: قد لا يتم شحن بعض أجهزة USB عند إيقاف تشغيل الكمبيوتر أو إذا كان في وضع السكون. في مثل تلك الحالات، قم بتشغيل الكمبيوتر لشحن الجهاز.

من الأمام



من الأمام



من اليسار



من اليمين



القاعدة



شاشة العرض



الأوضاع



1 مصباح حالة التيار/البطارية

يشير إلى حالة التشغيل والبطارية الخاصة بالكمبيوتر.

أبيض ثابت — مهائى التيار متصل بالكمبيوتر والبطارية يتم شحنها.

أصفر ثابت — شحن البطارية منخفض أو حرج.

إيقاف — مهائى التيار متصل بالكمبيوتر والبطارية مشحونة تماماً أو مهائى التيار

غير متصل بالكمبيوتر، والبطارية تتضمن شحن كافٍ.

Inspiron 13

سلسلة 7000



طرق العرض

المواصفات



حقوق الطبع والنشر © لعام 2015 لشركة Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة. هذا المنتج خاضع لحماية حقوق الطبع والنشر وقوانين الملكية الفكرية الأمريكية والدولية. تعد Dell وشعار Dell علامتين تجاريتين لشركة Dell Inc. في الولايات المتحدة و/أو نطاقات الاختصاص الأخرى. تعتبر كل العلامات والأسماء الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية مملوكة للشركات الخاصة بها.

2015 - 07 مراجعة A00

الموديل التنظيمي: P57G | النوع: P57G002

موديل الكمبيوتر: Inspiron 13-7359

ملاحظة: قد تختلف الصور الموجودة في هذا المستند عن الكمبيوتر حسب التكوين الذي طلبته.