



## סביבת מחשב

G1 כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985		רמת זיהום אווירי
אחסון	הפעלה	
–40°C עד 65°C (–40°F עד 149°F)	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)	טווח טמפרטורות
0% עד 95% (ללא התעבות)	10% עד 90% (ללא התעבות)	לחות יחסית (מרבי)
1.30 GRMS	0.66 GRMS	רטט (מרבי)*
160 G <sup>‡</sup>	110 G <sup>‡</sup>	זעזוע (מרבי)
–15.2 מטר עד 10,668 מטר (–50 רגל עד 35,000 רגל)	–15.2 מטר עד 3048 מטר (–50 רגל עד 10,000 רגל)	גובה (מרבי)

\* נמדד תוך שימוש בספקטרום ויברציה רנדומלי שמדמה סביבת משתמש.

‡ נמדד תוך שימוש בפעימת זעזוע של חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח בשימוש.

‡ נמדד עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח במצב חניה.





## ספק כוח

65 וואט	45 וואט	סוג
100-240 וולט ז"ח	100-240 וולט ז"ח	מתח כניסה
50 הרץ-60 הרץ	50 הרץ-60 הרץ	תדר כניסה
1.60 אמפר/1.70 אמפר	1.30 אמפר	זרם כניסה (מרבי)
3.34 אמפר	2.31 אמפר	זרם יציאה (מרבי)
19.50 וולט ז"י	19.50 וולט ז"י	מתח יציאה נקוב
		טווח טמפרטורות:
0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)	0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)	הפעלה
-40°C עד 70°C (-40°F עד 158°F)	-40°C עד 70°C (-40°F עד 158°F)	אחסון

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
 סביבת מחשב	 ספק כוח	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



## סוללה

סוג מידות:	3 תאים (43 WHr)
רוחב	77.20 מ"מ (3.04 אינץ')
עומק	254 מ"מ (10 אינץ')
גובה	6.80 מ"מ (0.27 אינץ')
משקל (מרבי)	0.25 ק"ג (0.55 ליברות)
מתח	11.4 וולט ז"י
משך פעולה	תוך 4 שעות
אורך חיים (מקורב)	משתנה בהתאם לתנאי פעולה ויכול להתקצר בצורה משמעותית בתנאים מסוימים שמאופיינים בצריכת חשמל מוגברת.
טווח טמפרטורות: הפעלה	300 מחזורי פריקה/טעינה
אחסון	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)
סוללת מטבע	-40°C עד 65°C (-40°F עד 149°F) CR-2032





## משטח מגע

	רזולוציה:
304.8 dpi	אופקית
304.8 dpi	אנכית
	מידות:
102 מ"מ (4.01 אינץ')	רוחב
62 מ"מ (2.44 אינץ')	גובה

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
 סביבת מחשב	 פנק כוח	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



## מצלמה

רזולוציה:

0.92 מגה-פיקסל

תמונת סטילס

1280 x 720 פיקסלים (HD) בקצב 30 fps (מקסימום)

וידאו

74 מעלות

זווית צפייה אלכסונית



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת מחשב



פסק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## מקשי קיצור

הפעלה/השבתה של פעילות אלחוטית	Fn	+	PrtScr (A)
הפסקה/ביטול	Fn	+	B
שינה	Fn	+	Insert
החלפת גלילה	Fn	+	S
החלפת מצב נעילת מקש Fn	Fn	+	Esc 🔒

השתקת השמע	F1 🔊
החלשת עוצמת הקול	F2 🔊
הגברת עוצמת הקול	F3 🔊
הפעלת הרצועה/הפרק הקודמים	F4 ⏪
הפעלה/השהייה	F5 ⏸
נגן קובץ/פרק הבא	F6 ⏩
מעבר אל צג חיצוני	F8 🖥
חיפוש	F9 🔍
הפעלה/השבתה של תאורה אחורית של המקלדת	F10 💡
הפחתת הבהירות	F11 ⚙️
הגברת הבהירות	F12 ⚙️



## מקלדת

סוג

מקשי קיצור

מקלדת עם תאורה אחורית

על חלק ממקשי המקלדת מופיעים שני סמלים. ניתן להשתמש במקשים אלה כדי להקליד תווים חלופיים או כדי לבצע פונקציות משניות. כדי להקליד תו חלופי, הקש על Shift ועל המקש הרצוי. כדי לבצע פונקציות משניות, הקש Fn יחד עם המקש הרצוי.

**הערה:** ניתן להגדיר את התפקוד העיקרי של מקשי הפונקציות (F1–F12) על-ידי שינוי **התנהגות מקש הפעולה** בתוכנית הגדרת ה-BIOS.

[רשימת מקשי קיצור.](#)



## צג

- מסך מגע 13.3 אינץ' HD WLED
- מסך מגע 13.3 אינץ' HD WLED מלא

סוג

### HD מלא

1920 x 1080

### HD

1366 x 768

רזולוציה (מרבית)

מידות:

165.10 מ"מ (6.50 אינץ')

164.97 מ"מ (6.49 אינץ')

גובה

293.60 מ"מ (11.55 אינץ')

293.42 מ"מ (11.55 אינץ')

רוחב

337.82 מ"מ (13.30 אינץ')

337.82 מ"מ (13.30 אינץ')

אלכסון

0.1529 מ"מ

0.2148 מ"מ

מרווח בין הפיקסלים

60 הרץ

קצב רענון

0 מעלות (סגור) עד 360 מעלות

זווית הפעלה

160 מעלות

זווית צפייה

ניתן לשלוט בבהירות באמצעות מקשי קיצור.

פקדים



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת מחשב



ספק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה





## קורא כרטיסי מדיה

חריץ כרטיס SD אחד  
כרטיס SD

סוג

כרטיסים נתמכים



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת מחשב



פנק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## אחסון

### SATA 6 Gbps

ממשק

כונן קשיח

- כונן אחד של 2.5 אינץ'
- כונן היברידי אחד של 2.5 אינץ'
- כונן מצב-מוצק אחד של 2.5 אינץ'



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת מחשב



פסק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## שמע

Conexant-CX6008	בקר רמקולים
שניים	הספק רמקול:
2 וואט	ממוצע
2.5 וואט	שיא
מיקרופונים במערך דיגיטלי במכלול המצלמה	מיקרופון
מקשי קיצור לבקרת מדיה ולחצני בקרת עוצמת קול.	פקדי עוצמת קול

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
 סביבת מחשב	 ספק כוח	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



## וידאו

Intel HD Graphics  
זיכרון מערכת משותף

בקר  
זיכרון



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת מחשב



פנק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## תקשורת

אלחוט

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- WiDi



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת מחשב



פנק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## יציאות ומחברים

חיצוני:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• שתי יציאות USB 3.0</li> <li>• יציאת USB 3.0 אחת עם PowerShare</li> </ul>	USB
אודיו/וידאו	<ul style="list-style-type: none"> <li>• יציאת HDMI אחת</li> <li>• יציאת דיבורית אחת</li> </ul>	פנימי: כרטיס M.2
כרטיס M.2	חריץ כרטיס M.2 אחד עבור כרטיס המשלב Wi-Fi ו-Bluetooth	

 <p>אחסון</p>	 <p>שמע</p>	 <p>וידאו</p>	 <p>תקשורת</p>	 <p>יציאות ומחברים</p>	 <p>זיכרון</p>	 <p>מידע מערכת</p>	 <p>מידות ומשקל</p>
 <p>סביבת מחשב</p>	 <p>פסק כוח</p>	 <p>סוללה</p>	 <p>משטח מגע</p>	 <p>מצלמה</p>	 <p>מקלדת</p>	 <p>צג</p>	 <p>קורא כרטיסי מדיה</p>



## זיכרון

חריץ SODIMM אחד	חריץ
DDR3L	סוג
1600 מגה-הרץ	מהירות
8 GB-ו 4 GB	תצורות נתמכות

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
 סביבת מחשב	 פנק כוח	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



## מידע מערכת

Inspiron 13-7359

דגם מחשב

- דור שישי Intel Core i3
- דור שישי Intel Core i5
- דור שישי Intel Core i7
- דור שישי Intel Pentium Dual-Core

מעבד

משולב במעבד

ערכת שבבים



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת מחשב



פנק כוח



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה





## מידות ומשקל


גובה	19 מ"מ (0.75 אינץ')
רוחב	330 מ"מ (13 אינץ')
עומק	222 מ"מ (8.74 אינץ')
משקל (מרבי)	1.66 ק"ג (3.66 ליברות)

**הערה:** משקל המחשב הנייד משתנה בהתאם לתצורה שהוזמנה ולהבדלים בייצור.



מצבים

מחשב לוח

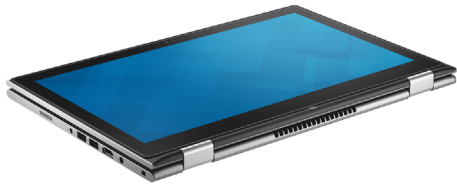

מחשב מחברת



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



מצבים


מצב "אוהל"



מעמד מחשב לוח



## צג

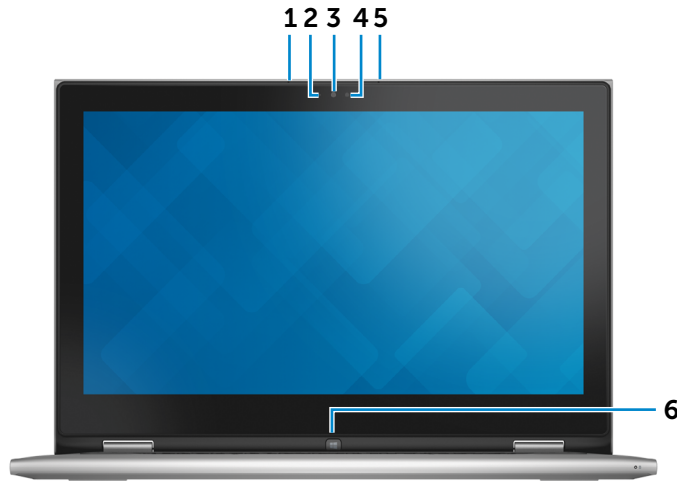

חזית



שמאל



ימין



בסיס




צג



מצבים

- 4 **נורית מצב מצלמה**  
מאירה כאשר המצלמה בשימוש.
- 5 **מיקרופון ימני**  
מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.
- 6 **לחצן Windows**  
לחץ כדי להציג את מסך/תפריט Start.

- 1 **מיקרופון שמאלי**  
מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.
- 2 **חיישן תאורת סביבה**  
מזהה את תאורת הסביבה ומתאים אוטומטית את בהירות הצג.
- 3 **מצלמה**  
מאפשרת לבצע צ'אטים בווידאו, לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו.

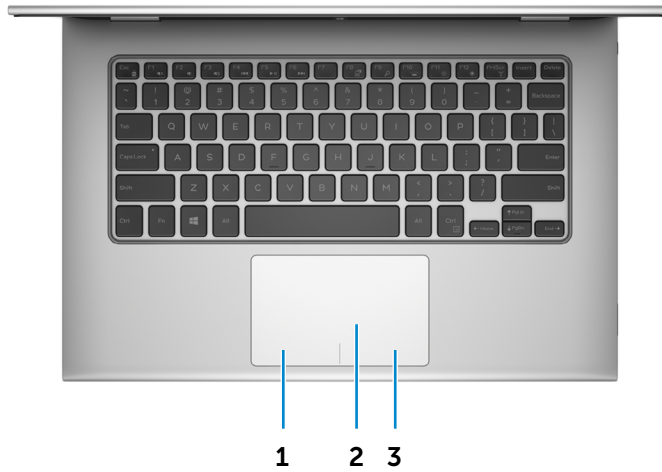

**3** אזור לחיצה ימנית  
לחץ ללחיצה ימנית.

**1** אזור לחיצה שמאלית  
לחץ ללחיצה שמאלית.

**2** משטח מגע  
העבר את האצבע על משטח המגע כדי להזיז את מצביע העכבר.  
הקש להקלקה שמאלית והקש עם שתי אצבעות להקלקה ימנית.

## בסיס



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



מצבים

## ימין



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



מצבים



### 1 לחצן הפעלה

לחץ כדי להפעיל את המחשב, אם הוא כבוי או נמצא במצב שינה.  
 לחץ כדי להעביר את המחשב למצב שינה, אם הוא מופעל.  
 לחץ והחזק למשך 4 שניות כדי לאלץ כיבוי של המחשב.  
**הערה:** ביכולתך להתאים את התנהגות כפתור ההפעלה באפשרויות הפעלה. לקבלת מידע נוסף, ראה *שלי Dell-אני* / בכתובת [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).

### 2 לחצני עוצמת קול

לחץ כדי להגביר או להנמיך את עוצמת הקול.

### 3 רמקול ימני

מספק פלט שמע מהמחשב.

### 4 יציאת USB 3.0

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.


### 5 קורא כרטיסי מדיה

מאפשר קריאה מכרטיסי מדיה וכתיבה אליהם.

### 6 עט מגע פסיבי

מאפשר לצייר, לכתוב ולבצע פעולות עכבר בסיסיות.

## שמאל

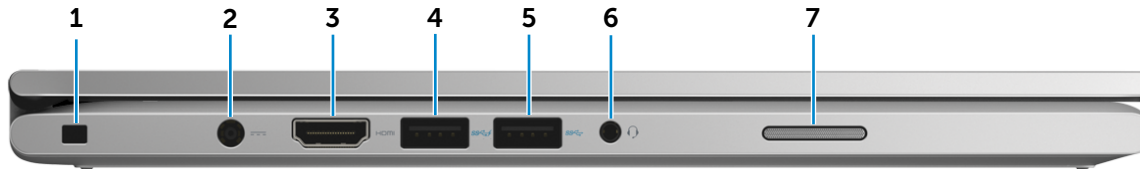

חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



מצבים

**הערה:** אם המחשב כבוי או במצב שינה, יש לחבר את ספק הכוח על מנת לטעון את ההתקן דרך יציאת PowerShare. יש לאפשר תכונה זו בתוכנית הגדרת ה-BIOS.

**הערה:** התקני USB מסוימים עשויים שלא להיטען כאשר המחשב כבוי או במצב שינה. במקרים אלו, יש להפעיל את המחשב כדי לטעון את ההתקן.

### 5 יציאת USB 3.0

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.

### 6 יציאת אוזניים

חבר אוזניות, מיקרופון או שילוב של אוזניות ומיקרופון (התקן דיבורית).

### 7 רמקול שמאלי

מספק פלט שמע מהמחשב.

### 1 חריץ כבל אבטחה

חבר כבל אבטחה Noble כדי למנוע תזוזה לא מורשית של המחשב שלך.

### 2 יציאת ספק כוח

חבר מתאם חשמל כדי לספק חשמל למחשב ולטעון את הסוללה.

### 3 יציאת HDMI

חבר טלוויזיה או התקן אחר שתומך בכניסת HDMI. מספקת פלט וידאו ושמע.

### 4 יציאת USB 3.0 עם PowerShare

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקת מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.

PowerShare מאפשר לטעון את התקני ה-USB שלך גם כאשר המחשב כבוי.

חזית



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



מצבים



1 נורית מצב סוללה/הפעלה

מראה את מצב ההפעלה ומצב הסוללה של המחשב.  
 לבן קבוע - ספק הכוח מחובר למחשב והסוללה נטענת.  
 צהוב יציב - טעינת הסוללה היא נמוכה או קריטית.  
 כבוי - ספק הכוח מחובר למחשב והסוללה טעונה במלואה או ספק  
 הכוח אינו מחובר למחשב והסוללה טעונה מספיק.

# Inspiron 13

## 7000 Series



תצוגות

מפרט



© 2015 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן בחוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני בארה"ב ובעולם. Dell והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc. בארצות הברית ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל שאר הסימנים והשמות המוזכרים בזאת עשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.

2015 - 07 מהדורה A00

דגם תקינה: P57G | סוג: P57G002

דגם מחשב: Inspiron 13-7359

הערה: ייתכן שהתמונות במסמך זה לא יהיו זהות למחשב שלך, בהתאם לתצורה שהזמנת.