



Inspiron 14

3000-serien



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af Amerikas Forenede Staters og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell™ og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i de Amerikanske Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2015 - 07 Rev. A01

Regulatorisk model: P60G | Type: P60G003

Computermodel: Inspiron 14-3452

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Forside



Venstre



Højre



Bund



Skærm


Forside



1


1 Strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator

Viser computerens batteriopladningsstatus eller harddiskaktiviteten.

 **BEMÆRK:** Tryk på Fn+H for at skifte denne indikator mellem at vise strøm- og batteristatus og harddiskaktivitet.

Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

 **BEMÆRK:** Harddiskaktivitetsindikatoren fungerer ikke på computere med et eMMC (embedded MultiMediaCard).

Batteristatusindikator

Viser batteristatus.

Konstant hvid	Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er mere end 5 % opladet.
Konstant gul	Computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 5 % opladet.
Slukket	<ul style="list-style-type: none">Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5 % opladet.Computeren er i slumre- eller dvaletilstand eller slukket.



Forside



Venstre



Højre



Bund



Skærm

Venstre



1 Port til strømadapter

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

3 USB 3.0-port

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

4 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.



Forside



Venstre



Højre



Bund



Skærm

Højre



1 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).

2 USB 2.0-porte (2)

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

3 Sikkerhedskablets åbning

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.



Bund


Forside

Venstre

Højre

Bund

Skærm

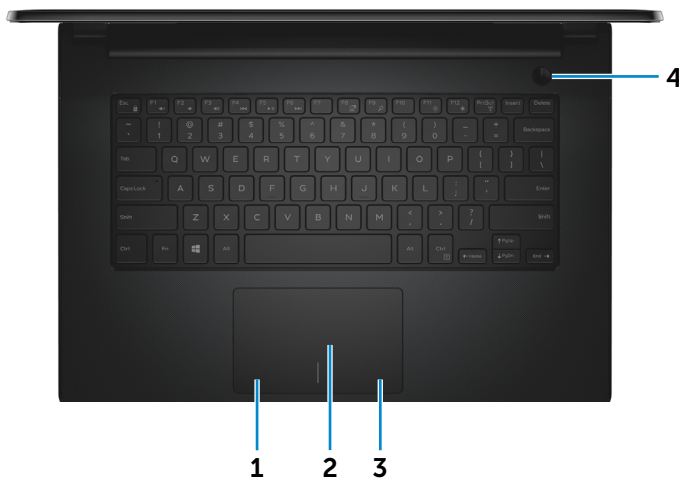**1 Område til venstreklik**

Tryk for at venstreklikke.

2 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk på for at venstreklikke.

3 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4 Strømknop

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk på for at sætte computeren i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 10 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.



BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). Du kan finde flere oplysninger i *Mig og min Dell* på www.dell.com/support/manuals.



Skærm



Forside



Venstre



Højre



Bund



Skærm



1 Kamera

Lader dig videochatte, tage fotos og optage videoer.

2 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

3 Mikrofon

Giver lyd-input til lydoptagelse, taleopkald osv.



Specifikationer

Mål og vægt

Højde 21,4 mm (0,84")

Bredde 345 mm (13,58")

Dybde 243 mm (9,57")

Vægt (maksimum) 1,90 kg (4,19 lb)

BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte
og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Medie-
kortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 14-3452
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron Dual Core Processor• Intel Pentium Quad Core Processor
Chipsæt	Integreret i processor



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse

Porte
og stik

Kommunikation



Video



Audio



Lager

Medie-
kortlæser

Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

Slot	Et SODIMM-slot
Type	DDR3L
Hastighed	1600 MHz
Understøttede konfigurationer	2 GB og 4 GB



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse

Porte
og stik

Kommunikation



Video



Audio



Lager

Medie-
kortlæser

Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Eksternt:

USB

- To USB 2.0-porte
- En USB 3.0-port

Audio/Video

- En HDMI-port
- En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombinations)

Internt:

NGFF-slot

Et NGFF-slot til Wi-Fi, Bluetooth og Intel WiDi (valgfrit tilbehør)



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte
og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Medie-
kortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Kommunikation

Trådløs

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (valgfrit tilbehør)



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte
og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Medie-
kortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Video

Controller

Integreret i processor

Hukommelse

Delt systemhukommelse



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte
og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Medie-
kortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø




Specifikationer

Audio

Controller	Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio
højtalere	To
Højtaler-output:	
Middel	2,0 W
Spids	2,5 W
Mikrofon	Enkel digital mikrofon i kameramodulet
Lydstyrkeknapper	Genvejstaster til mediestyring



Mål og vægt

System-
oplysninger


Hukommelse

Porte
og stik

Kommunikation



Video



Audio




Lager

Medie-
kortlæser

Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø









Specifikationer

Lager

Grænseflade	SATA 6 Gbps
Harddisk	Et 2,5"-drev (understøtter Intel Rapid Storage Technology)
eMMC (embedded MultiMediaCard)	Et eMMC (embedded MultiMediaCard)

BEMÆRK: Dette eMMC er integreret på systemkortet, og findes ikke på computere leveret med operativsystemet Windows 7.

BEMÆRK: Afhængig af den konfiguration du har bestilt, vil din computer enten understøtte harddisk eller eMMC.





Specifikationer

Mediekortlæser

Type	Et SD-kortslot
Understøttede kort	SD



Mål og vægt




System-
oplysninger



Hukommelse




Porte
og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Medie-
kortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Skærm

Type	14,0" Truelife
Opløsning (maksimum)	1366 x 768
Dimensioner:	
Højde	225,06 mm (8,86")
Bredde	366,63 mm (14,43")
Diagonal	355,60 mm (14,00")
Opdateringshastighed	60 Hz
Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 135 grader
Pixelafstand	0,2520 mm
Styrelementer	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse

Porte
og stik

Kommunikation



Video



Audio



Lager

Medie-
kortlæser

Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Tastatur

Type	Chiclet-tastatur
Genvejstaster	<p>Der er to symboler på nogle af tastaturets taster. Disse taster kan anvendes til at indtaste alternative tegn eller udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.</p> <p>BEMÆRK: Du kan ændre funktionen af genvejstasterne ved at trykke på Fn+Esc, eller ved at ændre funktionstastens funktionsmåde i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p>

[Liste med genvejstaster.](#)





Genvejstaster

	Slå lyd fra
	Reducere lydstyrke
	Forøge lydstyrke
	Afspille forrige nummer/kapitel
	Afspille/Afbryde midlertidigt
	Afspille næste nummer/kapitel
	Skifte til ekstern skærm
	Søge
	Reducere lysstyrke
	Forøge lysstyrke
	Tænder/slukker for FN-tastlås
	Slår trådløst fra/til

	Åbner programmenuen
	Slumre
	Pause/skift
	Skifte imellem indikator for harddiskaktivitet og batteristatus BEMÆRK: Harddiskaktivitetsindikatoren fungerer ikke på computere med et eMMC (embedded MultiMediaCard).
	Systemanmodning
	Skifter scroll lock
	Hjem
	Slut
	Side op
	Side ned



Kamera

Opløsning:

Stillbillede 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal synsvinkel 74 grader



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte
og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Medie-
kortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Berøringsplade

Opløsning:

Vandret 2040

Lodret 1240

Dimensioner:

Bredde 105 mm (4,13")

Højde 65 mm (2,56")



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte
og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Medie-
kortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Batteri


Type	<ul style="list-style-type: none">• 4 celler 40 Watt-timer smart lithium-ion• 4 celler 47 Watt-timer smart lithium-ion
Dimensioner:	
Højde	20,0 mm (0,79")
Bredde	270,2 mm (10,64")
Dybde	37,5 mm (1,48")
Vægt (maksimum)	0,26 kg (0,57 lb)
Spænding	14,80 VDC
Opladningstid når computeren er slukket (omtrentlig)	4 timer
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscykluser
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	CR-2032



Mål og vægt



System-oplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Medie-kortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Strømadapter


Type	45 W
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC
Lysnetfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm	1,30 A
Udgangsstrøm	2,31 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)



Mål og vægt

System-
oplysninger


Hukommelse

Porte
og stik

Kommunikation



Video




Audio




Lager

Medie-
kortlæser

Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 eller lavere som defineret i ISA-S71.04-1985	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i brug.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

