



Inspiron 15



[Prikazi](#)

[Specifikacije](#)

Copyright © 2014 Dell Inc. Sva prava zadržana. Ovaj proizvod je zaštićen američkim i međunarodnim zakonima o autorskom pravu i intelektualnoj svojini. Dell i logotip Dell su zaštitni žigovi kompanije Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim jurisdikcijama. Svi ostali žigovi i imena koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih kompanija.

2014 - 03 Izmenjeno izdanje A00

Regulatorni model: P28F | Tip: P28F005

Model računara: Inspiron 15-3531

NAPOMENA: Vaš računar može izgledati drugačije u odnosu na slike date u ovom dokumentu, u zavisnosti od konfiguracije koju ste naručili.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova



Ekran

Prednja strana



1 Svetlo statusa napajanja i baterije

Pokazuje stanje napajanja i stanje baterije računara.

- Belo svetlo: Adapter za napajanje je povezan i baterija je potpuno napunjena.
- Isključeno:
 - Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je veći od 5%.
 - Računar je isključen, u režimu spavanja ili u režimu hibernacije a baterija se ne puni.
- Žuto svetlo: Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je manji od 5%.

2 Čitač medijskih kartica

Čita podatke sa medijskih kartica i upisuje podatke na njih.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana




Osnova



Ekran

Leva strana

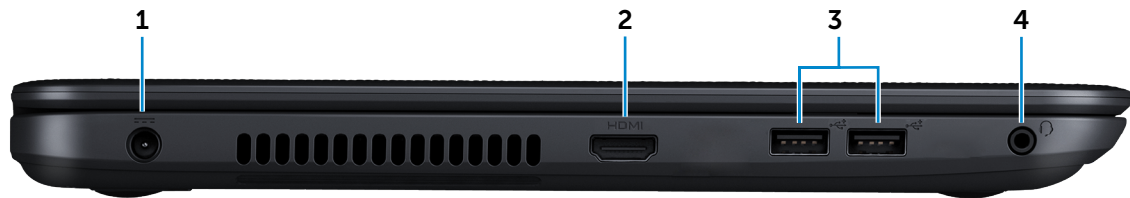

1 Port adaptera za napajanje

Povežite adapter za napajanje da biste računaru obezbedili napajanje i punili bateriju.

2 HDMI port

Povezuje se sa TV uređajem ili drugim uređajem sa HDMI funkcijom. Obezbeđuje video i audio izlaz.

3 USB 2.0 portovi (2)

Povezuje periferne uređaje, kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 480 Mb/s.

4 Port za slušalice

Povezuje slušalicu, mikrofon ili kombinovane slušalice i mikrofon (slušalice sa mikrofonom).



Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova



Ekran

Desna strana



1 Slot za zaštitni kabl

Povežite zaštitni kabl da biste sprečili neovlašćeno premeštanje vašeg računara.



Osnova



Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Osnova



Ekran



1 Taster za napajanje

Pritisnite da biste uključili računar u slučaju da je isključen ili u stanju spavanja.

Pritisnite da biste računar prebacili u stanje spavanja u slučaju da je uključen.

Pritisnite i držite 10 sekundi da biste prinudno isključili računar.

NAPOMENA: Možete da prilagodite ponašanje tastera za napajanje u delu „Opcije napajanja“. Za više informacija, pogledajte *Ja i moj Dell* na dell.com/support.

2 Taster sa funkcijom levog klika

Pritisnite za levi klik.

3 Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša. Tapnite za levi klik.

4 Taster sa funkcijom desnog klika

Pritisnite za desni klik.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana




Osnova



Ekran

Ekran

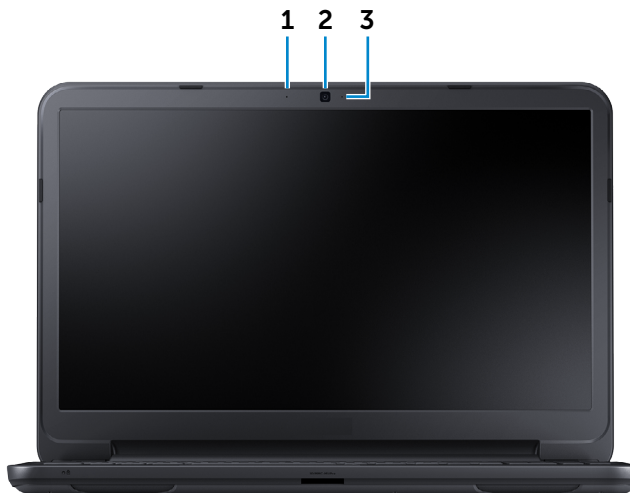

1 Mikrofon

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka u visokom kvalitetu na vašem računaru za snimanje zvuka, govornih poziva, itd.

2 Kamera

Omogućava video časkanje, snimanje fotografija i snimanje video zapisa.

3 Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.








Specifikacije

Dimenzije i težina

Visina	25,3 mm (1 inčni)
Širina	376 mm (14,80 inčni)
Dubina	259 mm (10,20 inčni)
Težina (maksimalna)	2,15 kg (4,70 lb)

NAPOMENA: Težina vašeg laptopa će se razlikovati zavisno od poručene konfiguracije i promenljivosti u proizvodnji.





Specifikacije

Informacije o sistemu


Model računara	Inspiron 15-3531
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Quad Core
Čipset	Integrisan u procesor




Dimenzije i težina



Informacije
o sistemu



Memorija




Portovi i konektori



Komunikacija



Video




Audio



Skladištenje




Čitač medijskih
kartica



Ekran




Tastatura



Kamera



Tabla osetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje








Okruženje
računara



Specifikacije

Memorija

Slot	Jedan SODIMM slot
Tip	DDR3L
Brzina	do 1600 MHz NAPOMENA: Procesor instaliran na vašem računaru omogućava rad memorije samo pri brzini od 1333 MHz.
Podržane konfiguracije	4 GB





Specifikacije






Portovi i konektori

Eksterno:

USB	Dva porta USB 2.0
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• Jedan port za slušalicu• Jedan HDMI port

Interno:

Mini card kartica	Jedan slot za polu mini-card karticu za WLAN
-------------------	--





Komunikacija

Bežični

Wi-Fi 802.11 b/g/n



Dimenzije i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Tastatura



Kamera



Tabla osetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara



Specifikacije

Video

Kontroler

Intel HD Graphics

Memorija

Deljena sistemska memorija



Dimenzije i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Tastatura



Kamera



Tabla osetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara




Specifikacije

Audio


Kontroler	Realtek ALC3223 sa Waves MaxxAudio
Zvučnici	Dva
Izlaz za zvučnik:	
Prosečno	2 W
Maksimalno	2,5 W
Mikrofon	Digitalni mikrofon u sklopu kamere
Kontrola jačine zvuka	Meniji programa i tasteri za kontrolu medija na tastaturi. Da biste saznali više o tasterskim prečicama na tastaturi računara, pogledajte <i>Brzi vodič</i> na dell.com/support .




Dimenzije i težina

Informacije
o sistemu

Memorija




Portovi i konektori



Komunikacija




Video



Audio




Skladištenje

Čitač medijskih
kartica


Ekran



Tastatura



Kamera

Tabla osetljiva
na dodir

Baterija

Adapter za
napajanjeOkruženje
računara









Skladištenje

Interfejs

- SATA 1,5 Gb/s
- SATA 3 Gb/s

Čvrsti disk

Jedan 2,5-inčni disk (podržava Intel Smart Response tehnologiju)





Čitač medijskih kartica


Tip	Jedan priključak 3-u-1
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none">• SD kartica• SD High Capacity (SDHC) kartica• Memory Stick (MS) Pro




Dimenzije i težina




Informacije
o sistemu



Memorija




Portovi i konektori



Komunikacija



Video




Audio



Skladištenje




Čitač medijskih
kartica



Ekran




Tastatura



Kamera



Tabla osetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara



Specifikacije

Ekran


Tip	15,6-inčni HD
Rezolucija (maksimalna)	1366 x 768
Dimenzije:	
Visina	224,30 mm (8,83 inčni)
Širina	360 mm (14,17 inčni)
Dijagonala	396,24 mm (15,60 inčni)
Brzina osvežavanja	60 Hz
Radni ugao	0 stepeni (zatvoren) do 140 stepeni
Veličina piksela	0,252 mm
Kontrole	Osvetljenost se može kontrolisati pomoću tasterskih prečica. Da biste saznali više o tasterskim prečicama na tastaturi računara, pogledajte <i>Brzi vodič</i> na dell.com/support .



Dimenzije i težina

Informacije
o sistemu

Memorija




Portovi i konektori



Komunikacija




Video



Audio




Skladištenje

Čitač medijskih
kartica


Ekran



Tastatura



Kamera

Tabla osetljiva
na dodir







Baterija

Adapter za
napajanjeOkruženje
računara



Tastatura

Tip	„Chiclet“ tastatura
Tasterske prečice	<p>Neki tasteri na tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.</p> <p>NAPOMENA: Možete definisati primarno ponašanje tasterskih prečica promenom ponašanja funkcionalnog tastera u programu za podešavanje sistema.</p>





Specifikacije

Kamera

Rezolucija:

Fotografija

0,92 megapiksela

Video

1280 x 720 (HD) pri 30 fps (maksimalno)

Dijagonalni ugao gledanja

74 stepena



Dimenzije i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Tastatura




Kamera



Tabla osetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara



Specifikacije






Tabla osetljiva na dodir

Rezolucija:

Horizontalno	1560 dpi
Vertikalno	2553 dpi

Dimenzije:

Širina	54 mm (2,13 inčni)
Visina	98 mm (3,86 inčni)





Specifikacije

Baterija

Tip	„Pametna“ litijum-jonska sa 4 ćelije (40 WHr)
Dimenzije:	
Visina	20 mm (0,79 inčni)
Širina	272,40 mm (10,72 inčni)
Dubina	49,30 mm (1,94 inčni)
Težina	0,26 kg (0,57 lb)
Napon	14,80 VDC
Vreme punjenja kada je računar isključen (približno)	4 sata
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Radni vek (približno)	300 ciklusa pražnjenja/punjenja
Opseg temperatura:	
Operativno	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
Skladištenje	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
Coin-cell baterija	CR-2032




Dimenzije i težina



Informacije o sistemu



Memorija




Portovi i konektori



Komunikacija



Video




Audio



Skladištenje




Čitač medijskih kartica



Ekran




Tastatura



Kamera



Tabla osetljiva na dodir



Baterija



Adapter za napajanje



Okruženje računara



Adapter za napajanje


Tip	65 W
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja	1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A
Izlazna struja	3,34 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC
Opseg temperatura:	
Operativno	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Skladištenje	–40°C do 70°C (–40°F do 158°F)




Dimenzije i težina

Informacije
o sistemu

Memorija




Portovi i konektori



Komunikacija




Video



Audio




Skladištenje

Čitač medijskih
kartica


Ekran



Tastatura



Kamera

Tabla osetljiva
na dodir

Baterija

Adapter za
napajanjeOkruženje
računara



Specifikacije

Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha	G1, definisano od strane ISA-S71.04-1985	
	Operativno	Skладиštenje
Opseg temperatura	0°C do 40°C (32°F do 104°F)	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
Relativna vlažnost (maksimalna)	10% do 90% (bez kondenzacije)	10% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G†	160 G‡
Nadmorska visina (maksimalna)	-15,20 m do 3048 m (-50 ft do 10.000 ft)	-15,20 m do 10.668 m (-50 ft do 35.000 ft)

* Izmereno korišćenjem slučajnog spektra vibracija koji simulira korisničko okruženje.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms tokom korišćenja čvrstog diska.


‡ Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada je glava čvrstog diska u blokiranom položaju.



Dimenzije i težina

Informacije
o sistemu

Memorija




Portovi i konektori



Komunikacija




Video



Audio




Skладиštenje

Čitač medijskih
kartica


Ekran



Tastatura



Kamera

Tabla osetljiva
na dodir

Baterija

Adapter za
napajanjeOkruženje
računara