



Inspiron 15

3000-serien



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2014 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af Amerikas Forenede Staters og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i de Amerikanske Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2014 - 11 Rev. A02

Regulatorisk model: P40F | Type: P40F001/P40F002

Computermodel: Inspiron 15-3541/15-3542/15-3543

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Forside



Venstre



Højre



Bund



Skærm

Forside



1 Statusindikator for strøm og batteri

Viser computerens strøm- og batteristatus.

- | | |
|---------|---|
| Hvid | Batteriet bliver opladet. |
| Ravgul | Batteriets opladning er lav eller kritisk. |
| Slukket | <ul style="list-style-type: none">• Computeren er tilsluttet lysnettet og batteriet er helt opladet.• Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 10% opladet. |



Forside



Venstre



Højre




Bund



Skærm

Venstre

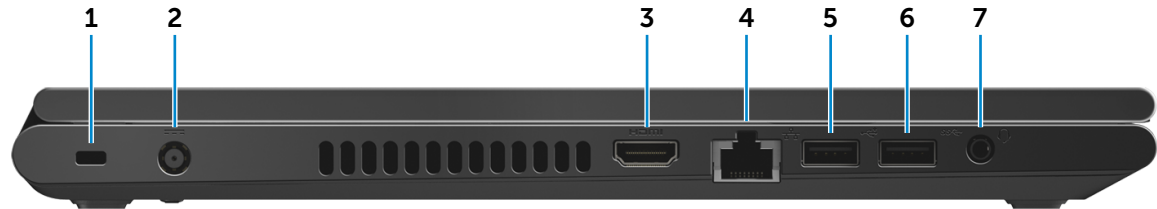

1 Sikkerhedskablets åbning

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

2 Port til strømadapter

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplader batteriet.

3 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lydoutput.

4 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

5 USB 2.0-port

Opretter forbindelse for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

6 USB 3.0-port

Opretter forbindelse for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

7 Headsetport

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).



Forside



Venstre



Højre



Bund



Skærm

Højre



1 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.

2 USB 2.0-port

Opretter forbindelse for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

3 Optisk drev

Læser fra, og skriver til cd'er og dvd'er.



Bund


Forside

Venstre

Højre

Bund

Skærm

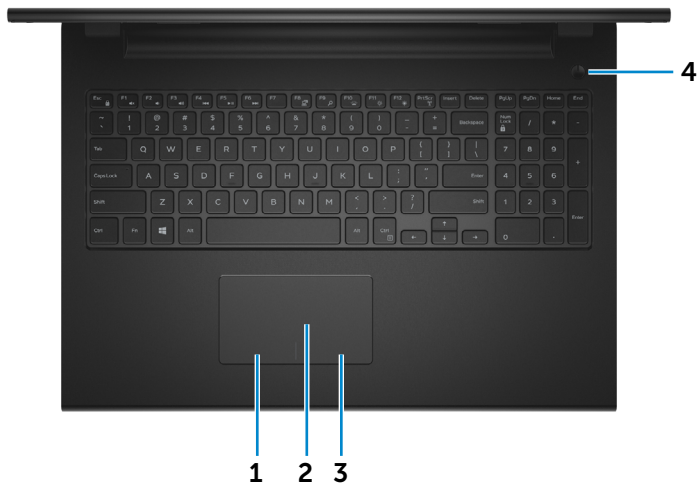**1 Område til venstreklik**

Tryk på for at venstreklikke.

2 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk på for at venstreklikke.

3 Område til højreklik


Tryk på for at højreklikke.

4 Strømknop

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk på for at sætte den i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 10 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

 **BEMÆRK:** Du kan tilpasse strømknappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). Du kan finde flere oplysninger i *Mig og min Dell* på dell.com/support/home.



Forside



Venstre



Højre




Bund



Skærm

Skærm

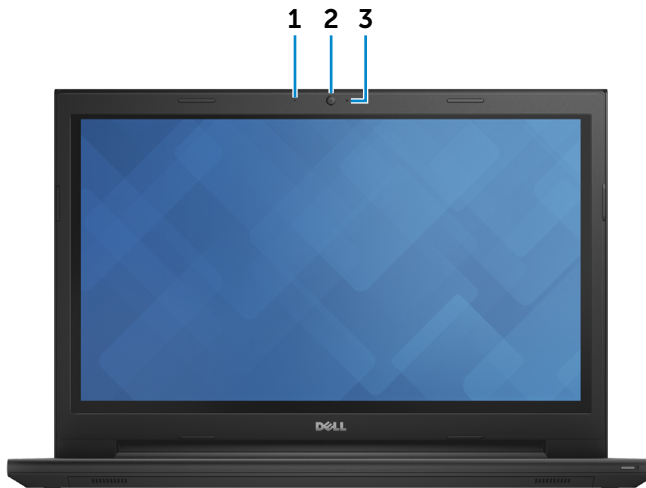

1 Mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.

2 Kamera

Lader dig videochatte, tage fotos og optage videoer.

3 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.



Mål og vægt

Højde:

berøringskærm 26,6 mm (1,05")

Ikke-berøringskærm 25,6 mm (1,01")

Bredde 381,4 mm (15,02")

Dybde 267,6 mm (10,54")

Vægt (maksimum):

berøringskærm 2,5 kg (5,51 lb)

Ikke-berøringskærm 2,4 kg (5,29 lb)

BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 15-3541	Inspiron 15-3542	Inspiron 15-3543
Processor	<ul style="list-style-type: none">• AMD E1-6010• AMD E2-6110• AMD A4-6210• AMD A6-6310	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Dual Core• 4. generation af Intel Core i3• 4. generation af Intel Core i5• 4. generation af Intel Core i7	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron• Intel Pentium• 5. generation af Intel Core i3 ULV• 5. generation af Intel Core i5 ULV• 5. generation af Intel Core i7 ULV
Chipsæt	Integreret i processor	Integreret i processor	Integreret i processor



Mål og vægt




Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lagring




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

Slot	Et SODIMM-slot
Type	DDR3L
Hastighed	Op til 1600 MHz
Understøttede konfigurationer	2 GB, 4 GB og 8 GB



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Eksternt:

Netværk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• To USB 2.0-porte• En USB 3.0-port
HDMI	En HDMI-out-port
Audio	En headset-port

Internt:

Mini-kort	Et halvt mini-kort-slot til WLAN, Bluetooth og Intel WiDi (valgfrit tilbehør)
-----------	---



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Kommunikation

Ethernet

10/100 Mbps Ethernet-controller indbygget på systemkortet

Trådløs

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (valgfri)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter









Computermiljø



Video

	Integreret	Dedikeret
Controller:		
Inspiron 15-3541	<ul style="list-style-type: none">• AMD Radeon R4 grafikkort til AMD A6 Quad Core• AMD Radeon R3 grafikkort til AMD A4 Quad Core• AMD Radeon R2 grafikkort til AMD E1 Dual Core	AMD Radeon HD R5 M230
Inspiron 15-3542	<ul style="list-style-type: none">• Intel HD Graphics til Intel Celeron og Intel Pentium• Intel HD Graphics 4400 til Intel Core i3, Intel Core i5, og Intel Core i7	<ul style="list-style-type: none">• nVidia 820M• nVidia 840M
Inspiron 15-3543	<ul style="list-style-type: none">• Intel HD Graphics til Intel Celeron og Intel Pentium• Intel HD Graphics 5500 til Intel Core i3, Intel Core i5, og Intel Core i7	<ul style="list-style-type: none">• nVidia 820M• nVidia 840M
Hukommelse	Delt systemhukommelse	<ul style="list-style-type: none">• 1 GB DDR3L• 2 GB DDR3L





Audio

Controller:

Intel Realtek ALC3234 med Waves MaxxVoice

AMD Realtek ALC3223 med Waves MaxxVoice

højttalere

To

Højttalerudgang

Gennemsnit 2 W

Spids 2,5 W

Mikrofon

Digital mikrofon

Lydstyrkeknapper

Programmener og tastaturets genvejstaster til mediestyling. For at lære mere om computerens tastaturgenvejstaster, se i *Hurtigstartguide* på **dell.com/support/manuals**.



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Lagring

Grænseflade	<ul style="list-style-type: none">• SATA 6 Gbps til harddisk• SATA 3 Gbps til optisk drev
Harddisk	Et 2,5" drev
Optisk drev	Et 9,5 mm DVD+/-RW-drev



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Mediekortlæser

Type	Et slot
Understøttede kort	SD-kort



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lagring




Mediekortlæser




Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter












Computermiljø



Skærm

Type	<ul style="list-style-type: none">• 15,6" HD berøringskærm• 15,6" HD ikke-berøringskærm
Opløsning (maksimum)	1366 x 768
Dimensioner:	
Højde	225,06 mm (8,86")
Bredde	366,63 mm (14,43")
Diagonal	396,24 mm (15,60")
Opdateringshastighed	60 Hz
Betjeningsvinkel	0 grad (lukket) til 135 grader
Pixelafstand	0,252 mm
Styrelementer	Lysstyrke kan styres vha. tastaturets genvejstaster. For at lære mere om computerens tastaturgenvejstaster, se i <i>Hurtigstartguide</i> på dell.com/support/manuals .





Tastatur

Type

- Standard tastatur
- Baggrundsbelyst tastatur (kan tilvælges)

Genvejstaster

Der er to symboler på nogle af tastaturets taster. Disse taster kan anvendes til at indtaste alternative tegn eller udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.

BEMÆRK: Du kan definere genvejstasters primære funktionsmåde ved at ændre **Funktionstasts funktionsmåde** i BIOS-konfigurationsprogrammet.



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Kamera

Opløsning:

Stillbillede 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal synsvinkel 74 grader



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Berøringsplade

Opløsning:

Vandret 1207 dpi

Vertikalt 1702 dpi

Dimensioner:

Højde 57,4 mm (2,26")

Bredde 102,4 mm (4,03")



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter












Computermiljø



Batteri

Type	4 celler 40 Watt-timer smart lithium-ion
Dimensioner:	
Højde	20 mm (0,79")
Bredde	272,4 mm (10,72")
Dybde	46,3 mm (1,82")
Vægt (maksimum)	0,26 kg (0,57 lb)
Spænding	14,80 VDC
Driftstidspunkt	Variere alt afhængigt af driftsbetingelserne og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Opladningstid når computeren er slukket (omtrentlig)	4 timer
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	CR-2032





Strømadapter

Type	65 W
Inputspænding	100 VAC–240 VAC
Lysnetfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A
Udgangsstrøm (kontinuerlig)	3,34 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	-40°C til 70°C (-40°F til 158°F)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lagring




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau

G1 eller lavere som defineret af
ISA-S71.04-1985

	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]

Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lagring



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø