



## סביבת המחשב

G1 כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985		רמת זיהום אוויר
אחסון	הפעלה	
–40°C עד 65°C (–40°F עד 149°F)	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)	טווח טמפרטורות
0% עד 95% (ללא התעבות)	10% עד 90% (ללא התעבות)	לחות יחסית (מקסימום)
1.30 GRMS	0.66 GRMS	רטט (מרבי)*
160 G <sup>‡</sup>	110 G <sup>‡</sup>	זעזוע (מרבי)
–15.2 מטר עד 10,668 מטר (–50 רגל עד 35,000 רגל)	–15.2 מטר עד 3048 מטר (–50 רגל עד 10,000 רגל)	גובה (מרבי)

\* שמתשמה תביבס תא המדמה יארקא תודיער חווט תועצמאב דדמנ

† שומישב חישקה ןנוכה רשאכ היינשה תויפלא 2 לש סוניס יצח תמיעפ םע דדמנ

‡ הינח בצמב חישקה ןנוכה רשאכ היינשה תויפלא 2 לש סוניס יצח תמיעפ םע דדמנ

\*  
†  
‡





## מתאם חשמל

סוג	45 וואט
מתח כניסה	100–240 וולט ז"ח
תדר כניסה	50 הרץ–60 הרץ
זרם כניסה	1.30 אמפר
זרם יציאה	2.31 אמפר
מתח יציאה נקוב	19.50 וולט ז"י
טווח טמפרטורות:	
הפעלה	0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)
אחסון	–40°C עד 70°C (–40°F עד 158°F)

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



## סוללה

- סוללת ליתיום חכמה של 4 תאים 40 WHr
- סוללת ליתיום חכמה של 4 תאים 47 WHr

סוג

מידות:

20 מ"מ (0.79 אינץ')

גובה

270 מ"מ (10.63 אינץ')

רוחב

37.50 מ"מ (1.48 אינץ')

עומק

0.25 ק"ג (0.55 lb)

משקל (מרבי)

14.80 וולט ז"

מתח

משתנה בהתאם לתנאי פעולה ויכול להתקצר בצורה משמעותית בתנאים מסוימים שמאופיינים בצריכת חשמל מוגברת.

משך פעולה

4 שעות

זמן טעינה כאשר המחשב כבוי (מקורב)

300 מחזורי פריקה/טעינה

אורך חיים (מקורב)

טווח טמפרטורות:

0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)

הפעלה

-40°C עד 65°C (-40°F עד 149°F)

אחסון

CR-2032

סוללת מטבע



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## משטח מגע

		רזולוציה:
	2040	אופקית
	1240	אנכית
		מידות:
	105 מ"מ (4.13 אינץ')	רוחב
	65 מ"מ (2.56 אינץ')	גובה





## מצלמה

רזולוציה:

0.92 מגה-פיקסל

תמונת סטילס

1280 x 720 פיקסלים (HD) בקצב 30 fps (מקסימום)

וידאו

74 מעלות

זווית צפייה אלכסונית



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## מקשי קיצור

החלפת מצב נעילת מקש Fn	Fn + Esc
הפעלה/השבתה של פעילות אלחוטית	Fn + PrtScr
פתיחת תפריט יישומים	Fn + Ctrl
שינה	Fn + Insert
Pause/Break	Fn + B
מעבר בין נורית מצב סוללה/נורית פעילות כונן קשיח	Fn + H
בקשת מערכת	Fn + R
החלפת מצב Scroll Lock	Fn + S

השתקת השמע	F1
החלשת עוצמת הקול	F2
הגברת עוצמת הקול	F3
הפעלת הרצועה/הפרק הקודמים	F4
הפעלה/השהייה	F5
הפעלת הרצועה/הפרק הבאים	F6
מעבר אל צג חיצוני	F8
חיפוש	F9
הפחתת הבהירות	F11
הגברת הבהירות	F12



## מקלדת

סוג

מקשי קיצור

## מקלדת Chiclet

על חלק ממקשי המקלדת מופיעים שני סמלים. ניתן להשתמש במקשים אלה כדי להקליד תווים חלופיים או כדי לבצע פונקציות משניות. כדי להקליד תו חלופי, הקש על Shift ועל המקש הרצוי. כדי לבצע פונקציות משניות, הקש Fn יחד עם המקש הרצוי.

**הערה:** ניתן לשנות את התפקוד של מקשי הקיצור על ידי לחיצה על Fn+Esc או על ידי שינוי של **Function Key Behavior** (תפקוד מקש פונקציה) בתוכנית הגדרת המערכת.

[רשימת מקשי קיצור.](#)





## צג

15.6 אינץ עם TrueLife	סוג
1366 x 768	רזולוציה (מרבית)
	מידות:
225.06 מ"מ (8.86 אינץ')	גובה
366.63 מ"מ (14.43 אינץ')	רוחב
396.24 מ"מ (15.60 אינץ')	אלכסון
0.2520 מ"מ	רוחב פיקסל
60 הרץ	קצב רענון
0 מעלות (סגור) עד 360 מעלות	זווית הפעלה
160 מעלות	זווית צפייה
ניתן לשלוט בבהירות באמצעות מקשי קיצור.	פקדים







## קורא כרטיסי מדיה

חריץ כרטיס SD אחד

סוג



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## אחסון

SATA 6 Gbps  
כונן אחד של 2.5 אינץ'

ממשק  
כונן קשיח



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## שמע

Waves MaxxAudio עם Realtek ALC3234

שניים

בקר

רמקולים

הספק רמקול:

2 וואט

ממוצע

2.5 וואט

שיא

מיקרופון דיגיטלי אחד במכלול המצלמה

מיקרופון

מקשי קיצור לבקרת מדיה

פקדי עוצמת קול



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## וידאו

Intel HD Graphics  
זיכרון מערכת משותף

בקר  
זיכרון



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## תקשורת

אלחוט

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi





## יציאות ומחברים

חיצוני:	
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>שתי יציאות USB 2.0</li><li>יציאת USB 3.0 אחת</li></ul>
שמע/וידאו	<ul style="list-style-type: none"><li>יציאת HDMI אחת</li><li>יציאת דיבורית אחת</li></ul>
פנימי:	
M.2	חריץ M.2 אחד לכרטיס משולב של Wi-Fi ו-Bluetooth

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 סוללה	 משטח מגע	 מצלמה	 מקלדת	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



## זיכרון

חריץ SODIMM אחד	חריץ
DDR3L	סוג
1600 MHz	מהירות
4 GB-ו 2 GB	תצורות נתמכות



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה



## מידע על המערכת

Inspiron 15-3552	דגם מחשב
Intel Celeron • Intel Pentium •	מעבד
משולב במעבד	ערכת שבבים



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת




יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



סוללה



משטח מגע



מצלמה



מקלדת



צג



קורא כרטיסי מדיה





## מידות ומשקל

גובה	21.70 מ"מ (0.85 אינץ')
רוחב	380 מ"מ (14.96 אינץ')
עומק	260.30 מ"מ (10.25 אינץ')
משקל (מרבי)	2.20 ק"ג (4.85 lb)

**הערה:** משקל המחשב הנייד משתנה בהתאם לתצורה שהוזמנה ולהבדלים בייצור.





צג



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג

1 מצלמה


מאפשרת לבצע צ'אטים בווידאו, לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו.

2 נורית מצב מצלמה

מאירה כאשר המצלמה בשימוש.

3 מיקרופון

מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.

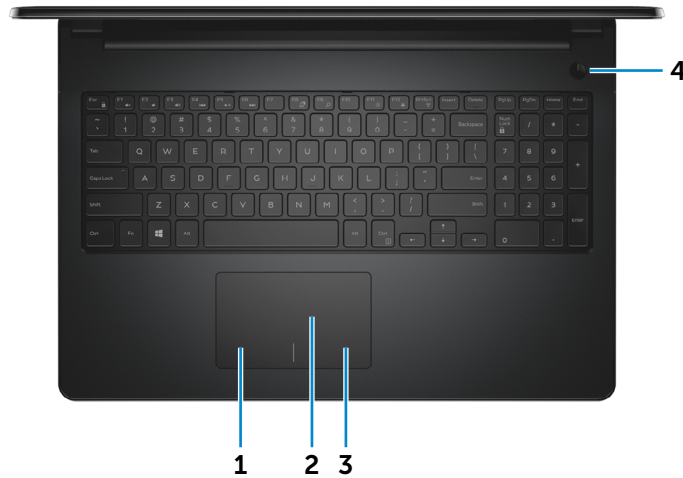

## בסיס

חזית

שמאל

ימין

בסיס

צג

### 4 לחצן הפעלה

לחץ כדי להפעיל את המחשב, אם הוא כבוי או נמצא במצב שינה.  
 לחץ כדי להעביר את המחשב למצב שינה, אם הוא מופעל.  
 לחץ לחיצה ארוכה במשך 10 שניות כדי לאלץ כיבוי של המחשב.  
 הערה: באפשרותך להתאים אישית את תפקוד לחצן ההפעלה  
 באפשרויות הפעלה. לקבלת מידע נוסף, ראה **שלי Dell-אני** ו  
 בכתובת [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

### 1 אזור לחיצה שמאלית

לחץ ללחיצה שמאלית.

### 2 משטח מגע

העבר את האצבע על משטח המגע כדי להזיז את מצביע העכבר.  
 הקש ללחיצה שמאלית.

### 3 אזור לחיצה ימנית

לחץ ללחיצה ימנית.

## ימין



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג

### 1 יציאת אוזנייה

חבר אוזניות, מיקרופון או דיבורית (שילוב של אוזניות ומיקרופון).

### 2 יציאות USB 2.0 (2)

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקות מהירויות העברת נתונים של עד 480 Mbps.

### 3 חריץ כבל אבטחה

חבר כבל אבטחה כדי למנוע הזזה בלתי מורשית של המחשב.

## שמאל



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג

### 1 יציאת מתאם חשמל

חבר מתאם חשמל כדי לספק חשמל למחשב ולטעון את הסוללה.

### 2 יציאת HDMI

חבר טלוויזיה או התקן אחר שתומך בכניסת HDMI. מספקת פלט וידאו ושמע.

### 3 יציאת USB 3.0

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.

### 4 קורא כרטיסי מדיה

מאפשר קריאה מכרטיסי מדיה וכתיבה אליהם.

## חזית



חזית



שמאל



ימין



בסיס



צג



1

### נורית מצב חשמל וסוללה/נורית פעילות כונן קשיח

מציינת את מצב טעינת הסוללה או פעילות הכונן הקשיח.

**הערה:** לחץ על Fn+H כדי להעביר נורית זו בין נורית מצב של הסוללה לנורית מצב של הכונן הקשיח.

### נורית פעילות של כונן קשיח

מאירה כשהמחשב קורא מהכונן הקשיח או כותב אליו.

### נורית מצב סוללה

מציינת את מצב הסוללה.

לבן קבוע

מתאם החשמל מחובר, והסוללה טעונה יותר מ-5%.

צהוב קבוע

המחשב פועל באמצעות הסוללה, שטעונה פחות מ-5%.

כבויה

- מתאם חשמל מחובר והסוללה טעונה במלואה.
- המחשב פועל באמצעות הסוללה, שטעונה יותר מ-5%.
- המחשב במצב שינה או כבוי.

# Inspiron 15

## 3000 Series



תצוגות

מפרט



Copyright © 2015 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן בחוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני בארה"ב ובעולם. Dell והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc. בארצות הברית ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל שאר הסימנים והשמות המוזכרים באזת עשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.

07 - 2015 מהדורה A00

דגם תקינה: P47F | סוג: P47F003

דגם ממשב: Inspiron 15-3552