



# Inspiron 15

3000-serie



[Oversikt](#)

[Spesifikasjoner](#)

**Copyright © 2015 Dell Inc. Med enerett.** Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale opphavsrettslover og åndsrett. Dell™ og Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc- i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og og navn som nevnes heri, kan være varemerker til de respektive selskapene.

2015 - 07 Rev. A00

Regulerende modell: P47F | Type: P47F003

Datamaskinmodell: Inspiron 15-3552

**MERK:** Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.



Foran



Venstre



Høyre



Sokkel



Skjerm

## Foran



### 1 Strøm- og batteristatuslys/aktivitetslys til harddisken

Indikerer batteriladestatusen eller harddiskaktiviteten.

▣ **MERK:** Trykk på Fn+H for å veksle dette lyset mellom batteristatus- og harddiskaktivitetslyset.

#### Aktivetslampe for harddisk

Slår seg på når datamaskinen leser eller skriver data til harddisken.

#### Statuslampe for batteri

Indikerer batteristatusen.

Fast hvitt

Strømadapteren er tilkoblet og batteriet er mer enn 5 % ladet.

Fast gult

Datamaskinen kjøres på batteri, og batteriet er mindre enn 5 % ladet.

Av

- Strømforsyningen er koblet til og batteriet er fulladet.
- Datamaskinen kjøres på batteri, og batteriet er mer enn 5 % ladet.
- Datamaskinen er i hvilemodus, dvalemodus eller slått av.



Foran



Venstre



Høyre



Sokkel



Skjerm

## Venstre



### 1 Kontakt for strømforsyning

Koble til en strømforsyning for å forsyne datamaskinen med strøm og lade batteriet.

### 2 HDMI-port

Koble til et TV-apparat eller en annen HDMI-aktivert enhet. Tilbyr både lyd og bilde.

### 3 USB 3.0-port

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

### 4 Mediekortleser

Leser fra og skriver til minnekort.



Foran



Venstre



Høyre



Sokkel



Skjerm

## Høyre



### 1 Hodetelefonport

Koble en hodetelefon, en mikrofon eller et hodetelefonsett (kombinert hodetelefon og mikrofon).

### 2 USB 2.0-porter (2)

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir en overføringshastighet på opp til 480 Mbps.

### 3 Spor for sikkerhetskabel

Kobel til en sikkerhetskabel slik at du kan forhindre uautorisert forflytning av datamaskinen.



Foran



Venstre



Høyre




Sokkel



Skjerm

## Sokkel

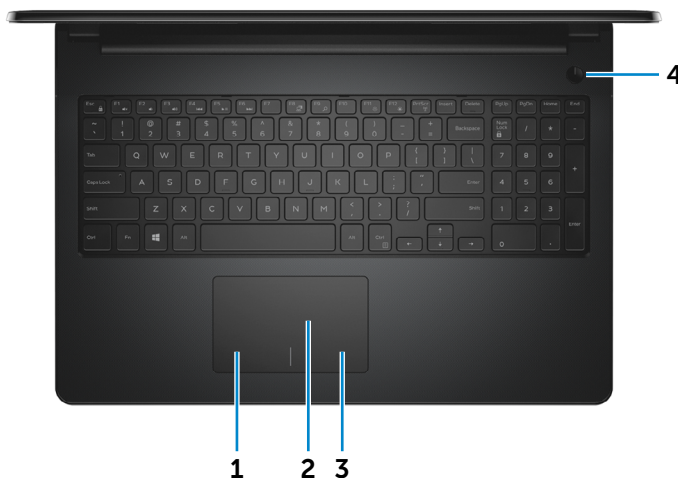

### 1 Venstreklikk-område

Trykk for venstreklipping.

### 2 Styreplate

Flytt fingeren din på styreplaten for å flytte musepekeren.  
Trykk for venstreklipping.

### 3 Høyreklikk-område

Trykk for høyreklipping.

### 4 Strømknapp

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av eller i hvilemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i hvilemodus hvis den er slått på.

Trykk inn i 10 sekunder hvis du vil tvinge fram at datamaskinen slås av.

**MERK:** Du kan tilpasse hvordan strømknappen oppfører seg i strømalternativene. Du finner mer informasjon om dette under *Meg og min Dell* på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



## Skjerm

Foran



Venstre



Høyre



Sokkel



Skjerm



### 1 Kamera

Gir deg muligheten til å ha videochatter, ta bilder og ta opp video.

### 2 Statuslys for kamera

Slår seg på når kameraet er i bruk.

### 3 Mikrofon

Gir en høykvalitets digital lydinnngang på datamaskinen for opptak av lyd, samtaler og lignende.



# Spesifikasjoner

## Dimensjoner og vekt

Høyde	21,70 mm (0,85 tommer)
Bredde	380 mm (14,96 tommer)
Dybde	260,30 mm (10,25 tommer)
Vekt (maks)	2,20 kg (4,85 lb)

**MERK:** Vekten til PC-en varierer avhengig av den bestilte konfigurasjonen og produksjonsvariasjonene.




Dimensjoner og vekt



System-informasjon



Minne




Porter og kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd




Oppbevaring




Mediekortleser




Skjerm




Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens omgivelser



# Spesifikasjoner

## Systeminformasjon

Datamaskinmodell	Inspiron 15-3552
Prossessor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Celeron</li><li>• Intel Pentium</li></ul>
Brikkesett	Integrert i prosessor



Dimensjoner og vekt



Systeminformasjon



Minne




Porter og kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring




Mediekortleser




Skjerm




Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens omgivelser





# Spesifikasjoner

## Minne

Spor	Ett SODIMM-spor
Type	DDR3L
Hastighet	1600 MHz
Konfigurasjoner som støttes	2 GB og 4 GB



Dimensjoner  
og vekt



System-  
informasjon



Minne



Porter og  
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens  
omgivelser



# Spesifikasjoner





## Porter og kontakter

### Eksternt:

- USB
  - To USB 2.0-porter
  - Én USB 3.0-port
- Lyd/Video
  - Én HDMI-port
  - Én hodesett-port

### Internt:

- M.2
  - Ett M.2-spor til kombinsert Wi-Fi og Bluetooth-kort





# Spesifikasjoner

## Kommunikasjoner

Trådløst

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi



Dimensjoner  
og vekt



System-  
informasjon



Minne



Porter og  
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens  
omgivelser



# Spesifikasjoner

## Skjermkort

Kontroller

Intel HD Graphics

Minne

Delt systemminne



Dimensjoner  
og vekt



System-  
informasjon



Minne



Porter og  
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens  
omgivelser



# Spesifikasjoner

## Lyd

Kontroller	Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio
Høytalere	To
Høytalereffekt:	
Gjennomsnittlig	2 W
Peak	2,5 W
Mikrofon	Enkel digital mikrofon i kameraenheten
Volumkontroller	Mediesnarveier



Dimensjoner  
og vekt



System-  
informasjon



Minne



Porter og  
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens  
omgivelser



# Spesifikasjoner

## Oppbevaring

Grensesnitt

SATA 6 Gbps

Harddisk

Én 2,5-tommers harddisk



Dimensjoner  
og vekt



System-  
informasjon



Minne



Porter og  
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens  
omgivelser



# Spesifikasjoner

## Mediekortleser

Type

Ett SD-kortspor



Dimensjoner  
og vekt



System-  
informasjon



Minne



Porter og  
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens  
omgivelser



## Skjerm

Type	15,6-tommers Truelife
Skjermopløsning (maks)	1366 x 768
Dimensjoner:	
Høyde	225,06 mm (8,86 tommer)
Bredde	366,63 mm (14,43 tommer)
Diagonalt	396,24 mm (15,60 tommer)
Piksel-pitch	0,2520 mm
Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Visningsvinkel	0 grader (lukket ) til 360 grader
Visningsvinkel	160 grader
Kontroller	Lysstyrken kan styres ved hjelp av snarveistastene.



Dimensjoner  
og vekt



System-  
informasjon



Minne



Porter og  
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens  
omgivelser





## Tastatur

Type	Chiclet-tastatur
Snarveistaster	<p>Norn av tastene på tastaturet har to symboler. Disse tastene kan benyttes til å taste spesialtegn eller utføre sekundære funksjoner. Hvis du vil bruke spesialtegnene må du trykke Shift og ønsket tast. Hvis du vil utføre de sekundære funksjonene, må du trykke Fn og ønsket tast.</p> <p><b>MERK:</b> Du kan endre handlingen til hurtigtastene ved å trykke Fn+Esc, eller ved å endre <b>Function Key Behavior</b> (Funksjonstast-handling) i systemoppsettet.</p>

[Liste med snarveistaster.](#)



Dimensjoner  
og vekt



System-  
informasjon



Minne



Porter og  
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens  
omgivelser



## Snarveistaster

	Demp lyden
	Reduser lyden
	Øk lyden
	Spill forrige spor/kapittel
	Spill/pause
	Spill neste spor/kapittel
	Bytt til ekstern skjerm
	Søk
	Demp lysstyrken
	Øk lysstyrken

	+		Veksle Fn-låsen
	+		Slå av/på trådløs tilkobling
	+		Åpne applikasjonsmeny
	+		Dvale
	+		Pause
	+		Veksle mellom statuslys til batteri / lys til harddiskaktivitet
	+		Systemforespørsel
	+		Veksle rullelås



# Spesifikasjoner

## Kamera

### Oppløsning:

Stillbilder 0,92 megapiksler

Skjermkort 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maks)

Diagonal visningsvinkel 74 grader



Dimensjoner  
og vekt



System-  
informasjon



Minne



Porter og  
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens  
omgivelser



# Spesifikasjoner

## Styreplate

### Oppløsning:

Horisontal	2040
Vertikal	1240

### Dimensjoner:

Bredde	105 mm (4,13 tommer)
Høyde	65 mm (2,56 tommer)



Dimensjoner  
og vekt



System-  
informasjon



Minne



Porter og  
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur



Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter








Datamaskinens  
omgivelser



# Spesifikasjoner

## Batteri

Type	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4-cellers 40 WHr smart litium</li><li>• 4-cellers 47 WHr smart litium</li></ul>
Dimensjoner:	
Høyde	20 mm (0,79 tommer)
Bredde	270 mm (10,63 tommer)
Dybde	37,50 mm (1,48 tommer)
Vekt (maks)	0,25 kg (0,55 lb)
Spenning	14,80 VDC
Driftstid	Varierer etter driftsforholdene og kan bli betraktelig redusert under visse strømkrevende forhold.
Ladetid når datamaskinen er slått av (omtrentlig)	4 timer
Levetid (omtrent)	300 utladinger/oppladinger
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Oppbevaring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Klokkebatteri	CR-2032





## Strømadapter

Type	45 W
Inngangsspenning	100 VAC–240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Inngangsstrøm	1,30 A
Utgangsstrøm	2,31 A
Normert utgangsspenning	19,50 VDC
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Oppbevaring	–40 °C til 70 °C (–40 °F til 158 °F)



Dimensjoner  
og vekt



System-  
informasjon



Minne



Porter og  
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Tastatur




Kamera



Styreplate



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens  
omgivelser



## Datamaskinens omgivelser

Luftforurensningsnivå	G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985	
	<b>Ved bruk</b>	<b>Oppbevaring</b>
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maks.)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maks.)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maks.)	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Høyde over havet (maks.)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10 000 ft)	-15,2 m til 10 668 m (-50 ft til 35 000 ft)

\* Målt ved bruk av et tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljø.

† Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i parkert posisjon.

