



# Inspiron 15

3000 Series



[Prikazi](#)

[Specifikacije](#)

**Autorska prava © 2015 Dell Inc. Sva prava pridržana.** Ovaj proizvod je zaštićen autorskim pravima po SAD i međunarodnim ugovorima intelektualnog vlasništva. Dell™ i logotip Dell su trgovački znakovi tvrtke Dell Inc. u Sjedinjenim Državama i/li drugim zemljama. Svi ostali znakovi i nazivi koji su navedeni ovdje mogu predstavljati zaštićene znakove odgovarajućih tvrtki.

2015 - 07 Izmijenjeno izdanje. A00

Regulatorni model: P47F | Tip: P47F003

Model računala: Inspiron 15- 3552

**NAPOMENA:** Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.



Prednja strana



Lijevo



Desno




Postolje



Zaslon

## Prednja strana

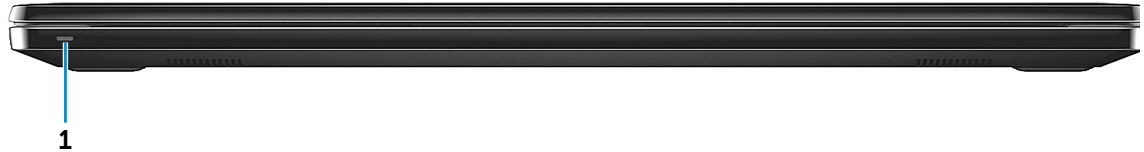

### 1 Svjetla statusa napajanja i baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona

Naznačuje status napunjenosti baterije ili aktivnosti tvrdog pogona

**NAPOMENA:** Pritisnite Fn+H za prebacivanje svjetla između svjetla statusa baterije i aktivnosti tvrdog pogona.

#### Indikator aktivnosti tvrdog pogona

Uključuje se kada računalo učitava s ili zapisuje podatke na tvrdi pogon.

#### Svjetlo statusa baterije

Naznačuje stanje baterije.

Bijelo

Adapter napajanja je priključen i baterija ima više od 5% napunjenosti.

Žuto

Računalo radi preko baterije, a baterije ima manje od 5% napunjenosti.

Isključeno

- Adapter napajanja je priključen i baterija je potpuno napunjena.
- Računalo radi preko baterije, a baterije ima više od 5% napunjenosti.
- Računalo je u načinu rada spavanja, hibernacije ili isključeno.



Prednja strana



Lijevo



Desno



Postolje



Zaslون

## Lijevo



### 1 Ulaz adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste napajali računalo i punili bateriju.

### 2 HDMI ulaz

Priključite TV prijarnik ili drugi omogućeni uređaj za HDMI ulaz. Pruža video i audio izlaz.

### 3 Ulaz za USB 3.0

Priključite periferne uređaje poput uređaja za pohranu, pisače itd. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

### 4 Čitač medijske kartice

Čita s i piše na medijske kartice.



Prednja strana



Lijevo



Desno



Postolje



Zaslون

## Desno



### 1 Ulaz za slušalice

Priključite slušalice, mikrofون ili naglavne slušalice (kombinaciju mikrofون slušalice).

### 2 USB 2.0 ulazi (2)

Priključite periferne uređaje poput uređaja za pohranu, pisače itd. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 480 Mbps.

### 3 Utor za sigurnosni kabel

Priključite sigurnosni kabel kako biste spriječili neovlašteno pomicanje računala.



Prednja strana



Lijevo



Desno




Postolje



Zaslon

## Postolje

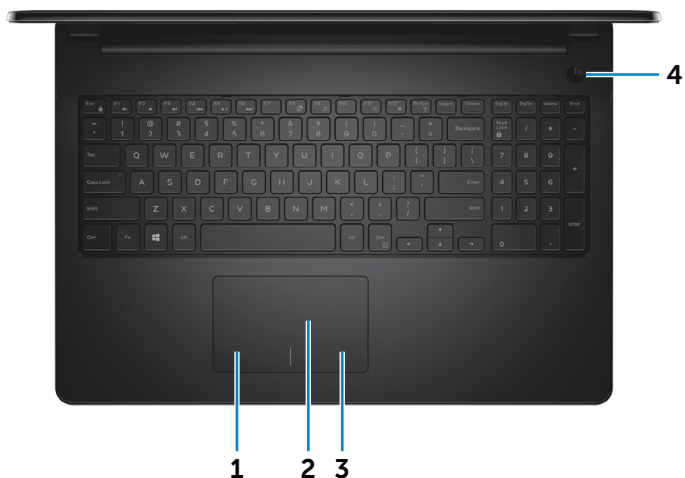

### 1 Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

### 2 Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za klik lijeve tipke.

### 3 Područje za desni klik mišem

Pritisnite za klik desne tipke.

### 4 Gumb za uključivanje/isključivanje

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja.

Pritisnite za postavljanje računala u stanje mirovanja ako je uključeno.

Pritisnite i držite 10 sekunda za prisilno isključivanje računala.

**⚠ NAPOMENA:** Možete prilagoditi ponašanje gumba za napajanje u opcijama za napajanje. Za više informacija pogledajte. ***Ja i moje Dell računalo*** na [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



## Zaslon

Prednja strana



Lijevo



Desno



Postolje



Zaslon



### 1 Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje fotografija i snimanje videozapisa.

### 2 Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kad se koristi kamera.

### 3 Mikrofon

Pružaju visokokvalitetan digitalni ulaz zvuka za audio snimanje, glasovne pozive itd.



# Specifikacije


## Dimenzije i težina

Visina	21,70 mm (0,85 inča)
Širina	380 mm (14,96 inča)
Dubina	260,30 mm (10,25 inča)
Težina (maksimalno)	2,20 kg (4,85 lb)


**NAPOMENA:** Težina vašeg prijenosnog računala ovisit će o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.




Dimenzije i težina

Informacije  
o sustavu

Memorija




Ulazi i priključci



Komunikacije




Video




Audio kartica




Spremanje

Čitač medijske  
kartice


Zaslon



Tipkovnica



Kamera

Podloga osjetljiva  
na dodir

Baterija








Adapter za  
napajanjeOkruženje  
računala



# Specifikacije

## Informacije o sustavu

Model računala	Inspiron 15- 3552
Procesor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Celeron</li><li>• Intel Pentium</li></ul>
Set čipova	Integrirano u procesor











## Memorija

Utor	Jedan utor SODIMM
Tip	DDR3L
Brzina	1600 MHz
Podržane konfiguracije	2 GB i 4 GB





## Ulazi i priključci

### Vanjski:

USB

- Dva ulaza za USB 2.0
- Jedan ulaz za USB 3.0

Audio/Video

- Jedan HDMI ulaz
- Jedan ulaz za slušalice

### Unutarnji:

M.2

Jedan utor M.2 za kombiniranu Wi-Fi i Bluetooth karticu



Dimenzije i težina



Informacije  
o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Spremanje



Čitač medijske  
kartice



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Podloga osjetljiva  
na dodir



Baterija



Adapter za  
napajanje



Okruženje  
računala



# Specifikacije

## Komunikacije

Bežično

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi



Dimenzije i težina



Informacije  
o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Spremanje



Čitač medijske  
kartice



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Podloga osjetljiva  
na dodir



Baterija



Adapter za  
napajanje



Okruženje  
računala



# Specifikacije

## Video

Upravljački uređaj  
Memorija

Intel HD Graphics  
Djeljiva memorija sustava




Dimenzije i težina




Informacije o sustavu



Memorija




Ulazi i priključci



Komunikacije



Video




Audio kartica




Spremanje




Čitač medijske kartice



Zaslon




Tipkovnica



Kamera




Podloga osjetljiva na dodir



Baterija



Adapter za napajanje








Okruženje računala



## Audio kartica

Upravljački uređaj	Realtek ALC3234 s Waves MaxxAudio
Zvučnici	Dva
Izlaz zvučnika:	
Prosjek	2 W
Vršno	2,5 W
Mikrofon	Jedan digitalni mikrofon u sklopu kamere
Kontrola glasnoće	Tipke za reprodukciju medija





# Specifikacije

## Spremanje

Sučelje

SATA 6 Gbps

Tvrdi pogon

Jedan 2,5-inčni pogon



Dimenzije i težina



Informacije  
o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Spremanje



Čitač medijske  
kartice



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Podloga osjetljiva  
na dodir



Baterija



Adapter za  
napajanje



Okruženje  
računala



## Čitač medijske kartice

Tip

Jedan utor za SD karticu



Dimenzije i težina



Informacije  
o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Spremanje



Čitač medijske  
kartice



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Podloga osjetljiva  
na dodir



Baterija



Adapter za  
napajanje







Okruženje  
računala



## Zaslon

Tip	15,6-inčni s Truelife
Rezolucija (maksimalno)	1366 x 768
Dimenzije:	
Visina	225,06 mm (8,86 inča)
Širina	366,63 mm (14,43 inča)
Dijagonalno	396,24 mm (15,60 inča)
Gustoća piksela	0,2520 mm
Učestalost osvježavanja	60 Hz
Radni kut	0 stupnjeva (zatvoreno) do 360 stupnjeva
Kut pogleda	160 stupnja
Kontrole	Jačinu osvjetljenja možete kontrolirati korištenjem prečica na tipkovnici.









## Tipkovnica



















Tip	Chiclet tipkovnica
Tipke prečaca	<p>Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Možete promijeniti ponašanje tipki prečaca na način da pritisnete Fn+Esc ili promijenite <b>Ponašanje funkcijskih tipki</b> u programu za postavljanje sustava.</p>

[Popis tipki prečaca.](#)





## Tipke prečaca

	Isključi zvuk		Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
	Smanjenje glasnoće		Isključi/uključi bežično
	Povećanje glasnoće		Otvorite izbornik aplikacije
	Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja		Spavanje
	Reprodukcija/Pauza		Pause/Break
	Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja		Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona
	Prebaci na vanjski zaslon		Zahtjev sustava
	Pretraži		Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
	Smanjivanje svjetline		
	Povećavanje svjetline		



## Kamera

### Rezolucija:

Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Kut dijagonalnog pogleda	74 stupnja



Dimenzije i težina

Informacije  
o sustavu

Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Spremanje

Čitač medijske  
kartice

Zaslon



Tipkovnica



Kamera

Podloga osjetljiva  
na dodir

Baterija

Adapter za  
napajanjeOkruženje  
računala







## Podloga osjetljiva na dodir

### Rezolucija:

Vodoravno	2040
Okomito	1240

### Dimenzije:




Širina	105 mm (4,13 inča)
Visina	65 mm (2,56 inča)





## Baterija



Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 ćelija 40 WHr smart litij</li><li>• 4 ćelija 47 WHr smart litij</li></ul>
Dimenzije:	
Visina	20 mm (0,79 inča)
Širina	270 mm (10,63 inča)
Dubina	37,50 mm (1,48 inča)
Težina (maksimalno)	0,25 kg (0,55 lb)
Napon	14,80 VDC
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vrijeme punjenja kad je računalo isključeno (približno)	4 sata
Vijek trajanja (približno)	300 ciklusa punjenja/praznjenja
Raspon temperatura:	
Radno	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Spremanje	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Baterija na matičnoj ploči	CR-2032





## Adapter za napajanje

Tip	45 W
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja	1,30 A
Izlazna struja	2,31 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC
Raspon temperatura:	
Radno	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Spremanje	od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)





# Specifikacije

## Okruženje računala

Razina onečišćenja zraka	G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985	
	<b>Radno</b>	<b>Spremanje</b>
Temperaturni raspon	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G‡
Nadmorska visina (maksimalno)	od -15,2 m do 3048 m (od -50 stopa do 10.000 stopa)	od -15,2 m do 10.668 m (od -50 stopa do 35.000 stopa)

\* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničko okruženje.

† Izmjereno korištenjem 2-ms polusinusnog impulsa prilikom korištenja tvrdog pogona.

‡ Izmjereno korištenjem 2-ms polusinusnog impulsa pri zaustavljenom položaju glave tvrdog pogona.



Dimenzije i težina



Informacije  
o sustavu



Memorija



Ulazi i priključi



Komunikacije



Video



Audio kartica



Spremanje



Čitač medijske  
kartice



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Podloga osjetljiva  
na dodir



Baterija



Adapter za  
napajanje



Okruženje  
računala