



Inspiron 15

3000-serien



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Dette produkt er beskyttet af USA's og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell™ og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2015 - 12 Rev. A00

Regulatorisk model: P47F | Type: P47F001

Computermodel: Inspiron 15-3558

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Forside



Venstre



Højre



Basis



Skærm

Forside



1 Strøm- og batteristatusindikator/ harddiskaktivitetsindikator

Viser computerens batteriopladningsstatus eller harddiskaktiviteten.

BEMÆRK: Tryk på Fn+H for at skifte denne indikator mellem at vise batteristatus og harddiskaktivitet.

Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

Batteristatusindikator

Viser batteristatus.

- | | |
|---------------|--|
| Konstant hvid | Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er mere end 5 % opladet. |
| Ravgul | Computeren kører på batteri, og batteriet er mindre end 5 % opladet. |
| Slukket | <ul style="list-style-type: none">Strømadapteren er tilsluttet og batteriet er helt opladet.Computeren kører på batteri, og batteriet er mere end 5 % opladet.Computeren er i slumre- eller dvaletilstand eller slukket. |



Forside



Venstre



Højre



Basis



Skærm

Venstre



1 Port til strømadapter

Tilslut en strømadapter for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

3 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

4 USB 3.0-port

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførsels hastigheder op til 5 Gbps.

5 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.



Forside



Venstre



Højre



Basis



Skærm

Højre



1 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).

2 USB 2.0-porte (2)

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

3 Optisk drev

Læser fra, og skriver til cd'er og dvd'er

4 Sikkerhedskabelslot

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.



Basis


Forside

Venstre

Højre

Basis

Skærm

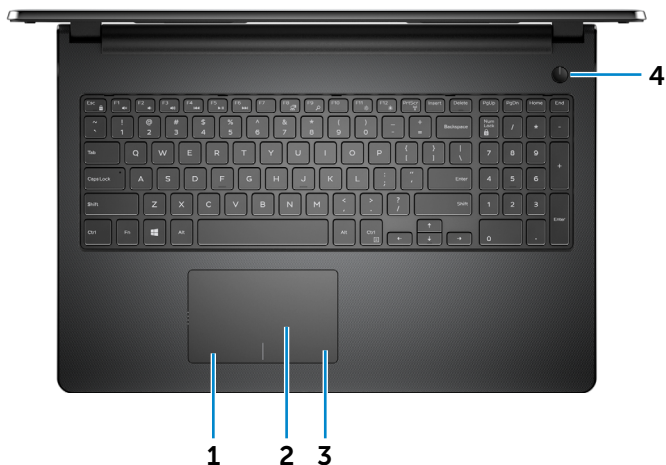**1 Område til venstreklik**

Tryk for at venstreklikke.

2 Berøringsplade

Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk på for at venstreklikke.

3 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4 Tænd/sluk-knap

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk for at sætte den i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 10 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i strømindstillinger. For yderligere information, se **Mig og min Dell** på www.dell.com/support/manuals.



Skærm


Forside

Venstre

Højre

Basis

Skærm

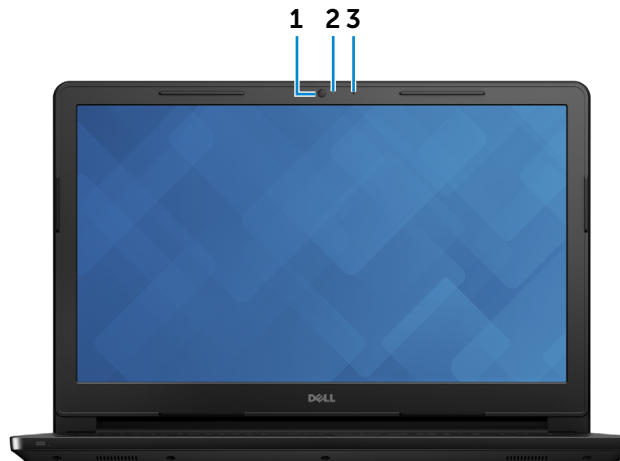

1 Kamera

Lader dig video-chatte, tage fotos og optage videoer.

2 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

3 Mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.



Mål og vægt

Højde	23,65 mm (0,93")
Bredde	380 mm (14,96")
Dybde	260,30 mm (10,25")
Vægt (maksimum)	2,22 kg (4,89 lb)

BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 15-3558
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron• Intel Pentium• 5. generation af Intel Core i3• 5. generation af Intel Core i5
Chipsæt	Integreret i processor



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

Slot	To SODIMM-slots
Type	Dual-kanal DDR3L
Hastighed	1600 MHz
Understøttede konfigurationer	2 GB, 4 GB, 6 GB, og 8 GB



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Ekstern:

Netværk

En RJ45-port

USB

- To USB 2.0-porte
- En USB 3.0-port

Audio/Video

- En HDMI-port
- En headset-port (hovedtelefon og mikrofon-kombination)

Internt:

M.2

Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Kommunikation

Ethernet

10/100 Mbps Ethernet-controller indbygget på systemkortet

Trådløs

- Wi-Fi 802.11ac
- WiFi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Video

Controller:	Intel HD Graphics
Integreret	<ul style="list-style-type: none">Intel HD GraphicsIntel HD Graphics 4400Intel HD Graphics 5500
Diskret	NVIDIA GeForce 920M
Hukommelse:	
Integreret	Delt systemhukommelse
Diskret	2 GB DDR3



Mål og vægt




Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Audio


Controller	Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio
Højtalere	To
Højtaleroutput:	
Middel	2 W
Spids	2,5 W
Mikrofon	Enkel digital mikrofon i kameramodulet
Lydstyrkeknapper	Genvejstaster til mediestyring



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Lager

Harddisk:

Type	Et 2,5"-drev
Grænseflade	SATA 6 Gbps

Optisk drev:

Type	Et 9,5 mm DVD+/-RW-drev
Grænseflade	SATA 1,5 Gbps



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Mediekortlæser

Type

Et SD-kortslot



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Skærm

Type	<ul style="list-style-type: none">• 15,6" med Truelife berørings-skærm• 15,6" med Truelife ikke-berørings-skærm
Opløsning (maksimum)	1366 x 768
Dimensioner:	
Højde	225,06 mm (8,86")
Bredde	366,63 mm (14,43")
Diagonal	396,24 mm (15,60")
Pixelafstand	0,2520 mm
Opdateringshastighed	60 Hz
Betjeningsvinkel	0 grader (lukket) til 135 grader
Synsvinkel	160 grader
Styrelementer	Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster.



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter









Computermiljø



Tastatur

Type	Chiclet-tastatur
Genvejstaster	<p>Der er to symboler på nogle af tastaturets taster. Disse taster kan anvendes til at indtaste alternative tegn eller udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.</p> <p>BEMÆRK: Du kan ændre funktionen af genvejstasterne ved at trykke på Fn+Esc, eller ved at ændre Funktionstastens funktion i systeminstallationsmenuen.</p>

[Liste med genvejstaster.](#)





Genvejstaster

	Slå lyden fra		+		Tænde/slukke for FN-tastlås
	Formindske lydstyrke		+		Slå trådløst fra/til
	Forøge lydstyrke		+		Åbner programmenuen
	Afspille forrige nummer/kapitel		+		Slumre
	Afspille/Pause		+		Pause/Skift
	Afspille næste nummer/kapitel		+		Skifte mellem indikator for batteristatus og indikator for harddiskaktivitet
	Skifte til ekstern skærm		+		Systemanmodning
	Søge		+		Skifter scroll lock
	Formindske lysstyrke				
	Forøge lysstyrke				



Kamera

Opløsning:

Stillbillede 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal synsvinkel 74 grader



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Berøringsplade

Opløsning:

Horisontalt	2040
Vertikal	1240

Dimensioner:

Bredde	105 mm (4,13")
Højde	65 mm (2,56")



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Batteri


Type	<ul style="list-style-type: none">• 4 celler (40 Watt-timer) smart litium• 4 celler (47 Watt-timer) smart litium
Dimensioner:	
Bredde	270 mm (10,63")
Dybde	37,50 mm (1,48")
Højde	20 mm (0,79")
Vægt (maksimum):	
40 Watt-timer	0,250 kg (0,551 lb)
47 Watt-timer	0,255 kg (0,562 lb)
Spænding	14,80 VDC
Opladningstid (omtrentlig)	4 timer (når computeren er slukket)
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscykluser
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 35°C (32°F til 95°F)
Opbevaring	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Møntcellebatteri	CR-2032



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Strømadapter

Type	<ul style="list-style-type: none">• 45 W• 65 W
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC
Lysnetfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm	1,30 A/1,60 A/1,70 A
Udgangsstrøm	2,31 A/3,34 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 som defineret i ISA-S71.04-1985	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

[†] Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

[‡] Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

