



Inspiron 15

Serijska 7000



Pogledi

Tehnični podatki

Avtorske pravice © 2016 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Ta izdelek je zaščiten z ameriškimi (ZDA) in mednarodnimi avtorskimi pravicami ter zakoni o intelektualni lastnini. Dell™ in logotip Dell sta blagovni znamki družbe Dell Inc. v Združenih državah Amerike in/ali v drugih državah. Vse ostale tukaj omenjene blagovne znamke ali imena so lahko blagovne znamke ustreznih družb.

2016-03 Rev. A01

Regulativni model: P55F | Tip: P55F002

Model računalnika: Inspiron 15-7568

OPOMBA: Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.



Spredaj



Levo



Desno



Ohišje



Zaslon



Načini

Spredaj



1 Lučka stanja napajanja in baterije

Prikazuje stanje napajanja in baterije računalnika.

Neprekinjeno sveti belo Napajalnik je priključen, baterija pa je napolnjena več kot 5 %.

Stalna rumena Računalnik se napaja prek baterije, napolnjenost baterije pa je manjša od 5 %.

Izklop

- Napajalnik je priključen in baterija je povsem polna.
- Računalnik se napaja prek baterije in napolnjenost baterije je večja od 5 %.
- Računalnik je v stanju stanja, mirovanja ali pa je izključen.



Spredaj



Levo



Desno



Ohišje




Zaslon



Načini

Levo

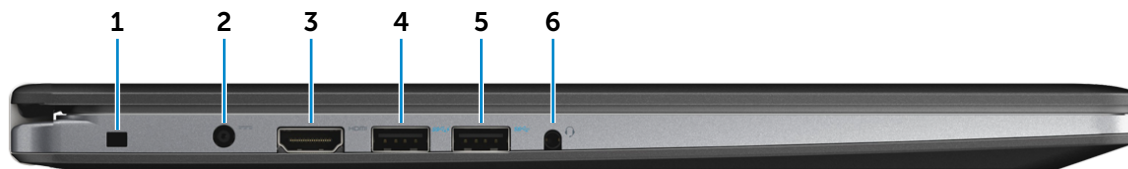

1 Reža za varnostni kabel

Da bi preprečili neželeno premikanje računalnika, priključite varnostni kabel.

2 Vrata za napajalnik

Za napajanje vašega računalnika in polnjenje baterije priključite napajalni kabel.

3 Vrata HDMI

Priključite TV ali drugo napravo z vhodi HDMI. Omogoča izhod za video in izhod za zvok.

4 Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki itd. Omogoča hitrost prenosa podatkov do 5 Gb/s.

PowerShare vam omogoča polnjenje naprav USB, tudi ko je vaš računalnik ugasnjen.

OPOMBA: Če je vaš računalnik ugasnjen ali v stanju mirovanja, morate priključiti napajalnik, če želite polniti svoje naprave preko vhoda PowerShare. To funkcijo morate omogočiti v programu za nastavitve BIOS.

OPOMBA: Nekatere USB naprave morda ne bodo napolnile, ko je računalnik izklopljen ali v stanju pripravljenosti. V takih primerih vklopite računalnik, če želite napolniti napravo.

5 Vrata USB 3.0

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki itd. Omogoča hitrost prenosa podatkov do 5 Gb/s.

6 Vrata za slušalke

Priključite slušalke, mikrofona ali slušalke z mikrofonom.



Spredaj



Levo



Desno



Ohišje



Zaslon



Načini

Desno




1 Gumb za vklop/izklop

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen ali v stanju spanja.

Pritisnite ga za prekop računalnika v stanje spanja, če je vklopljen.

Pritisnite in zadržite ga za 4 sekunde za prisilno zaustavitev računalnika.

 **OPOMBA:** Delovanje gumba za vklop/izklop lahko prilagodite v Možnostih porabe energije. Za več informacij si oglejte *Jaz in moj Dell* na www.dell.com/support/manuals.

2 Gumbi za nastavitev glasnosti

Pritisnite ju za povečanje oz. zmanjšanje glasnosti.

3 Vrata USB 3.0

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki itd. Omogoča hitrost prenosa podatkov do 5 Gb/s.

4 Bralnik predstavnostnih kartic

Bere s predstavnostnih kartic in zapisuje nanje.



Spredaj



Levo



Desno



Ohišje




Zaslon



Načini

Ohišje

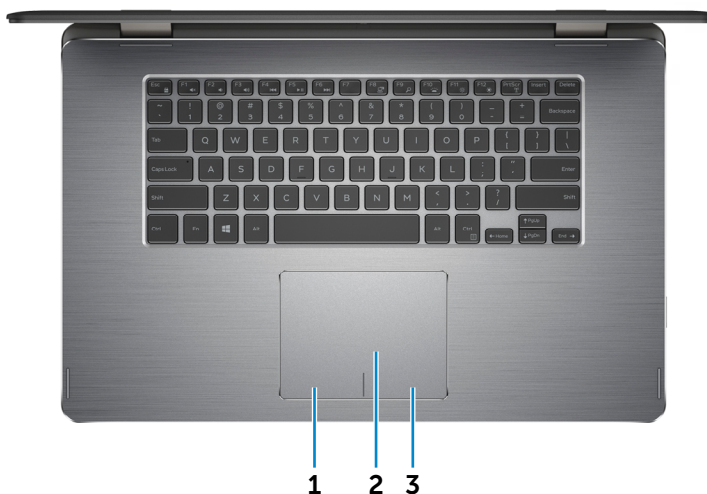

1 Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.

2 Sledilna ploščica

S prstom se premikajte po sledilni ploščici, da premaknete kazalec miške. Tapnite za levi klik.

3 Območje za desni klik

Pritisnite za desni klik.



Spredaj



Levo



Desno



Ohišje




Zaslon



Načini

Zaslon

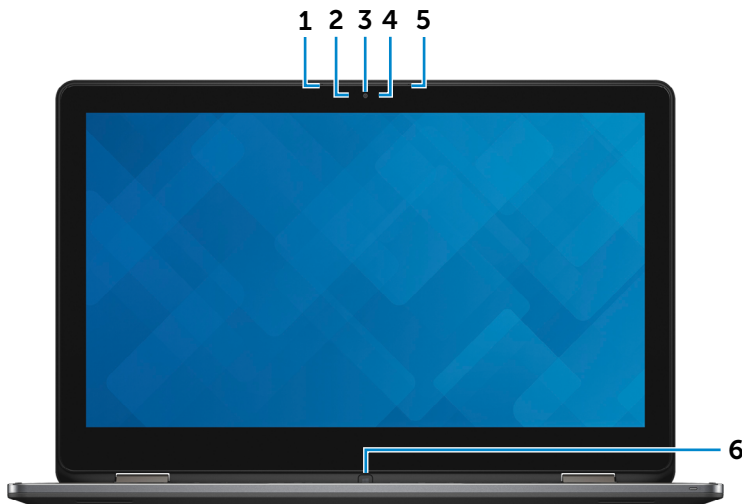

1 Levi mikrofoni

Omogoča vhod digitalnega zvoka za snemanje zvoka, glasovne klice in podobno.

2 Tipalo za okoliško svetlobo

Zaznava svetlobo v okolici in samodejno prilagodi osvetlitev tipkovnice in svetlost zaslona.

3 Kamera

Omogoča vam videoklepet, slikanje in snemanje videoposnetkov.

4 Lučka stanja kamere

Sveti, ko je kamera v uporabi.

5 Desni mikrofoni

Omogoča vhod digitalnega zvoka za snemanje zvoka, glasovne klice in podobno.

6 Gumb Windows

Pritisnite ga, da odprete začetni zaslon.



Spredaj



Levo



Desno



Ohišje



Zaslon



Načini

Načini


Prenosnik



Stojalo



Tablični računalnik

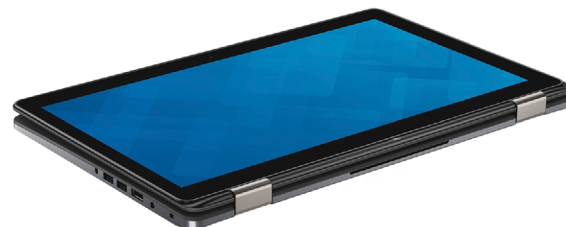

Šotor





Tehnični podatki

Mere in teža

Višina	19,90 mm do 20,30 mm (0,78 palčni do 0,80 palčni)
Širina	381,90 mm (15,04 palčni)
Globina	252,50 mm (9,94 palčni)
Teža (največ)	2,25 kg (4,96 lb)

OPOMBA: Teža prenosnega računalnika je odvisna od izvedbe, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Med
shranjevanjem



Bralnik
predstavnostnih
kartic



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Informacije o sistemu

Model računalnika

Inspiron 15-7568

Procesor

- 6. generacija Intel Core i3
- 6. generacija Intel Core i5
- 6. generacija Intel Core i7

Nabor vezij

Integriran v procesor



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Med
shranjevanjem



Bralnik
predstavnostnih
kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Tehnični podatki

Pomnilnik

Reža	Ena reža SODIMM
Vrsta	DDR3L
Hitrost	1600 MHz
Podprte konfiguracije	4 GB in 8 GB



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Med
shranjevanjem



Bralnik
predstavnostnih
kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Vrata in priključki

Zunanji:

USB

- Ena vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare
- Dvoje vrat USB 3.0

Zvok/video

- Ena vrata HDMI
- Ena kombinirana vrata (za slušalke in mikrofona)

Notranji:

Reža M.2

Ena reža M.2 za kombinirano kartico za Wi-Fi, Intel WiDi (dodatna možnost) in Bluetooth



Mere in teža



Informacije o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Med shranjevanjem



Bralnik predstavnostnih kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje računalnika



Komunikacija

Brezžično omrežje

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Med
shranjevanjem



Bralnik
predstavnostnih
kartic



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Tehnični podatki

Video

Krmilnik

Grafična kartica Intel HD

Pomnilnik

Pomnilnik v skupni rabi



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Med
shranjevanjem



Bralnik
predstavnostnih
kartic



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik







Okolje
računalnika



Zvok

Krmilnik	Realtek ALC3234 z Waves MaxxAudio
Zvočniki	Dva
Izhod za zvočnike:	
Povprečno	2,0 W
Največ	2,5 W
Mikrofon	Digitalni mikrofoni v sklopu kamere
Nadzor glasnosti	Bližnjične tipke do kontrolnikov za predstavnost in gumbi nastavljanje glasnosti





Med shranjevanjem

Vmesnik	SATA 6 Gb/s
Trdi disk	En 2,5-palčni pogon
Pogon SSD	En pogon 7 mm



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Med
shranjevanjem



Bralnik
predstavnostnih
kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Bralnik predstavnostnih kartic

Vrsta	Ena reža 2-v-1
Podprte kartice	<ul style="list-style-type: none">• SD• MultiMediaCard (MMC)



Mere in teža



Informacije o sistemu



Pomnilnik




Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Med shranjevanjem




Bralnik predstavnostnih kartic



Zaslon




Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik







Okolje računalnika



Zaslon

Vrsta	<ul style="list-style-type: none">• 15,6-palčni WLED polne visoke ločljivosti• 15,6-palčni UHD
Mere:	
Višina	193,59 mm (7,62 palčni)
Širina	344,16 mm (13,55 palčni)
Diagonala	396,24 mm (15,60 palčni)
Ločljivost (najvišja)	<ul style="list-style-type: none">• Full HD WLED – 1920 x 1080• UHD – 3840 x 2160
Naklon slikovne pike	<ul style="list-style-type: none">• Full HD WLED – 0,17925 mm x 0,17925 mm• UHD – 0,0897 mm x 0,0897 mm
Kot delovanja	0 stopinj (zaprt) do 360 stopinj
Vidni kot	160 stopinj
Hitrost osveževanja	60 Hz
Krmilniki	Svetlost lahko prilagajate z bližnjičnimi tipkami





Tipkovnica

Vrsta Osvetljena tipkovnica

Bližnjične tipke

Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in želeno tipko.

OPOMBA: Delovanje bližnjičnih tipk lahko spremenite tako, da pritisnete tipki Fn + Esc ali spremenite **vedenje funkcijske tipke** v programu za nastavitve BIOS-a.

[Seznam bližnjičnih tipk.](#)




Mere in teža




Informacije
o sistemu



Pomnilnik




Vrata in priključki



Komunikacija



Video




Zvok




Med
shranjevanjem




Bralnik
predstavnostnih
kartic



Zaslon




Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija














Napajalnik








Okolje
računalnika



Bližnjične tipke

F1 	Utišaj zvok
F2 	Zmanjšaj glasnost
F3 	Povečaj glasnost
F4 	Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje
F5 	Predvajaj/premor
F6 	Predvajaj naslednji posnetek/poglavje
F8 	Preklopi na zunanji zaslon
F9 	Iskanje
F10 	Vklopi/izklopi osvetlitev tipkovnice
F11 	Pomanjšaj svetlost
F12 	Povečaj svetlost

Fn + 	Vklopi/izklopi brezžično omrežje
Fn + 	Premor/odmor
Fn + 	Spanje
Fn + 	Preklop tipke Scroll Lock
Fn + 	Preklop zaklepa tipke Fn



Tehnični podatki

Kamera

Ločljivost:

Slika	0,92 milijona slikovnih pik
Video	1280 x 720 (HD) pri 30 sličic/s (najvišja)
Diagonalni vidni kot	74 stopinj



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Med
shranjevanjem



Bralnik
predstavnostnih
kartic



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Tehnični podatki

Sledilna ploščica

Ločljivost:

Vodoravno 304,8

Navpično 304,8

Mere:

Širina 102 mm (4,02 palčni)

Višina 62 mm (2,44 palčni)



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Med
shranjevanjem



Bralnik
predstavnostnih
kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Baterija


Vrsta	3-celična pametna litij-ionska
Mere:	
Širina	77,20 mm (3,04 palčni)
Globina	254 mm (10 palčni)
Višina	6,80 mm (0,27 palčni)
Teža (najvišja)	0,25 kg (0,55 lb)
Napetost	11,40 VDC
Čas polnjenja, ko je računalnik izklopljen (približno)	V 4 urah
Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.
Življenjska doba (približno)	300 ciklov praznjenja/polnjenja
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	Od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)
Med shranjevanjem	Od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Gumbna baterija	CR-2032



Mere in teža




Informacije o sistemu



Pomnilnik




Vrata in priključki



Komunikacija



Video




Zvok




Med shranjevanjem




Bralnik predstavnostnih kartic



Zaslon




Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik






Okolje računalnika



Napajalnik

Vrsta	45 W
Vhodna napetost	100–240 V AC
Vhodna frekvenca	50–60 Hz
Vhodni tok	1,30 A
Izhodni tok	2,31 A
Nazivna izhodna napetost	19,50 V DC
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
Med shranjevanjem	Od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)





Okolje računalnika

Nivo onesnaženja zraka	G1, kot ga določa ISA-S71.04-1985	
	Med delovanjem	Med shranjevanjem
Temperaturno območje	Od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)	Od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (najvišja)	od 10 % do 90 % (brez kondenzacije)	od 0 % do 95 % (brez kondenzacije)
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udarec (najvišja)	110 G [†]	160 G [‡]
Nadmorska višina (največja)	Od -15,2 m do 3048 m (od -50 ft do 10.000 ft)	Od -15,2 m do 10.668 m (od -50 ft do 35.000 ft)

* Tresljaji se merijo z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

[†] Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

[‡] Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je glava trdega diska parkirana.

