



Inspiron 17

Serija 5000



Pogledi

Tehnični podatki

Avtorske pravice © 2014 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Ta izdelek je zaščiten z amerškimi (ZDA) in mednarodnimi avtorskimi pravicami ter zakoni o intelektualni lastnini. Dell in logotip Dell sta blagovni znamki družbe Dell Inc. v Združenih državah Amerike in/ali v drugih državah. Vse ostale tukaj omenjene blagovne znamke ali imena so lahko blagovne znamke ustreznih družb.

2014 - 12 Rev. A02

Regulativni model: P26E | Tip: P26E001

Model računalnika: Inspiron 17-5748/Inspiron 17-5749

OPOMBA: Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.



Spredaj



Levo



Desno



Ohišje



Zaslon

Spredaj



1 Lučka stanja napajanja in baterije

Prikazuje stanje napajanja in stanje baterije računalnika.

- | | |
|--------|---|
| Bela | Baterija se polni. |
| Rumena | Baterija je skoraj prazna. |
| Izklop | <ul style="list-style-type: none">• Računalnik je vklopljen in baterija je polna.• Računalnik deluje na baterijo, ki je napolnjena več kot 10 %. |



Spredaj



Levo



Desno




Ohišje



Zaslon

Levo

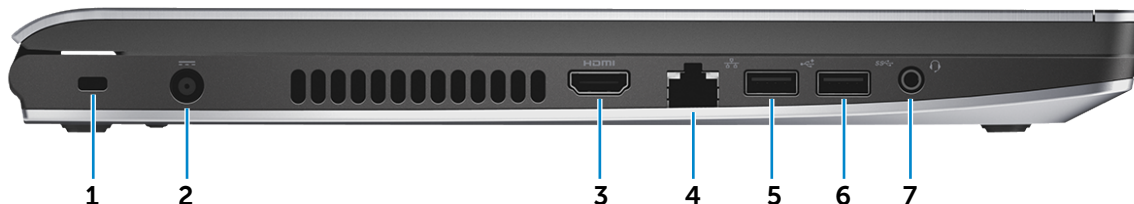**1 Reža za varnostni kabel**

Da bi preprečili neželjeno premikanje računalnika, priključite varnostni kabel.

2 Vrata za napajalnik

Za napajanje vašega računalnika in polnjenje baterije priključite napajalni kabel.

3 Vrata HDMI

Priključite TV ali drugo napravo z vhodi HDMI. Omogoča izhod za video in izhod za zvok.

4 Omrežna vrata

Za dostop do omrežja ali interneta priključite kabel ethernet (RJ45) z usmerjevalnika ali širokopasovnega interneta.

5 Vrata USB 2.0

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki itd. Omogočajo hitrosti prenosa podatkov do 480 Mb/s.

6 Vrata USB 3.0

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki itd. Omogoča hitrost prenosa podatkov do 5 Gb/s.

7 Vrata za slušalke

Priključite slušalke, mikrofona ali slušalke z mikrofonom.



Spredaj



Levo



Desno



Ohišje



Zaslon

Desno



1 **Bralnik pomnilniških kartic**

Bere s pomnilniških kartic in zapisuje nanje.

2 **Vrata USB 2.0**

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki itd. Omogočajo hitrosti prenosa podatkov do 480 Mb/s.

3 **Optični pogon**

Branje CD-jev in DVD-jev ter zapisovanje nanje.



Ohišje



Spredaj



Levo




Desno



Ohišje



Zaslón

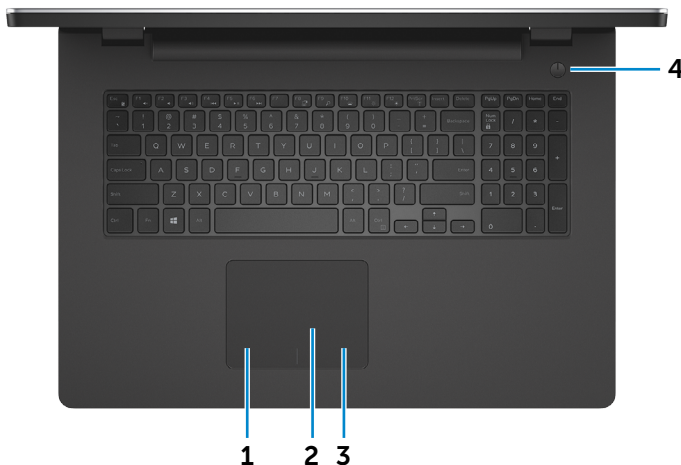

1 Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.

2 Sledilna ploščica

S prstom se premikajte po sledilni ploščici, da premaknete kazalec miške. Tapnite za levi klik.

3 Območje za desni klik

Pritisnite za desni klik.

4 Gumb za vklop/izklop

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen ali v stanju spanja.

Pritisnite ga za prekop računalnika v stanje stanja, če je vklopljen.

Pritisnite in zadržite ga za 10 sekund za prisilno zaustavitev računalnika.

OPOMBA: Delovanje gumba za vklop/izklop lahko prilagodite v Možnostih napajanja. Za več informacij si oglejte *Jaz in moj Dell* na dell.com/support/manuals.



Spredaj



Levo



Desno




Ohišje



Zaslon

Zaslon

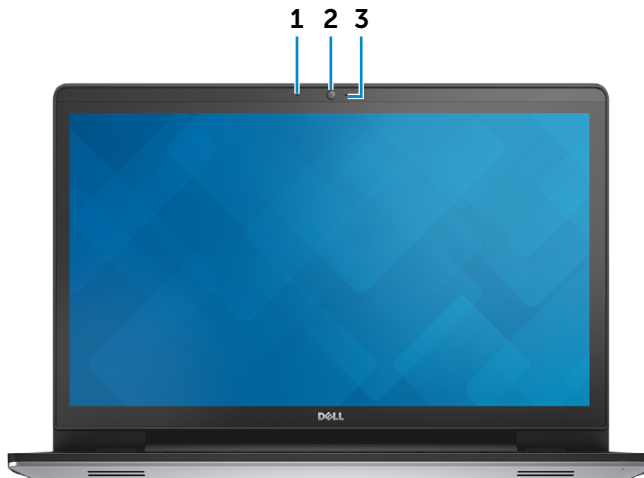

1 Mikrofon

Omogoča vhod digitalnega zvoka visoke kakovosti za snemanje zvoka, glasovne klice in podobno.

2 Kamera

Omogoča vam videoklepet, slikanje in snemanje videoposnetkov.

3 Lučka stanja kamere

Sveti, ko je kamera v uporabi.



Mere in teža

Višina:

Dotik 29,60 mm (1,16 palčni)

Brez dotika 28,40 mm (1,12 palčni)

Širina 414,30 mm (16,31 palčni)

Globina 285,70 mm (11,25 palčni)

Teža (največ):

Dotik 3,30 kg (7,28 lb)

Brez dotika 3 kg (6,61 lb)

OPOMBA: Teža prenosnega računalnika je odvisna od izvedbe, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.



Mere in teža



Podatki o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shrambe



Bralnik pomnilniških kartic



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje računalnika



Podatki o sistemu

Model računalnika

Inspiron 17-5748

Inspiron 17-5749

Procesor

- 4. generacija Intel Core i3
- 4. generacija Intel Core i5
- 4. generacija Intel Core i7
- Intel Mobile Celeron
- Intel Pentium Dual Core

- 5. generacija Intel Core i3 ULV
- 5. generacija Intel Core i5 ULV
- 5. generacija Intel Core i7 ULV
- Intel Mobile Celeron
- Intel Pentium Dual Core



Mere in teža



Podatki o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shrambe



Bralnik
pomnilniških kartic



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje računalnika



Tehnični podatki

Pomnilnik

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Reža | Ena reža SODIMM |
| Vrsta | DDR3L |
| Hitrost | 1600 MHz |
| Podprte konfiguracije | 4 GB in 8 GB |



Mere in teža



Podatki o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shrambe



Bralnik pomnilniških kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje računalnika



Vrata in priključki

Zunanji:

| | |
|------------|--|
| Omrežje | En priključek RJ45 |
| USB | <ul style="list-style-type: none">• Ena vrata USB 3.0• Dvoje vrat USB 2.0 |
| Zvok/video | <ul style="list-style-type: none">• Ena vrata HDMI• Ena vrata za slušalke |

Notranji:

| | |
|-----------|--|
| Mini card | Ena reža Mini-card za Wi-Fi, Bluetooth in brezžični zaslon (izbirno) |
|-----------|--|



Mere in teža



Podatki o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shrambe



Bralnik pomnilniških kartic



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje računalnika



Komunikacija

Ethernet

10/100 Mb/s krmilnik za ethernet, vgrajen na matični plošči

Brezžično omrežje

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Brezžični zaslon (izbirno)



Mere in teža



Podatki o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shrambe



Bralnik pomnilniških kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje računalnika



Tehnični podatki

Video

Krmilnik:

Vgrajen

Grafična kartica Intel HD

Ločena

- nVidia GeForce 820M
- nVidia GeForce 840M

Pomnilnik:

Vgrajen

Pomnilnik v skupni rabi

Ločen

2 GB



Mere in teža



Podatki o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shrambe



Bralnik pomnilniških kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik




Okolje računalnika



Tehnični podatki

Zvok

| | |
|--------------------|--|
| Krmilnik | Realtek ALC3234 z Waves MaxxAudio |
| Zvočniki | Dva piska |
| Izhod za zvočnike: | |
| Povp. | 2 W |
| Maks. | 2,5 W |
| Mikrofon | Digitalni mikrofon |
| Nadzor glasnosti | Bližnjične tipke do kontrolnikov za predstavnost |



Mere in teža



Podatki o sistemu



Pomnilnik




Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok




Shrambe




Bralnik pomnilniških kartic



Zaslon




Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik










Okolje računalnika



Tehnični podatki

Shrambe


| | Trdi disk | Optični pogon |
|---------|---------------------|--------------------------------|
| Vmesnik | SATA 6 Gb/s | 3 Gb/s |
| Mere | En 2,5-palčni pogon | 9,5-milimetrski pogon DVD+/-RW |





Bralnik pomnilniških kartic

| | |
|-----------------|-------------|
| Vrsta | Enojna reža |
| Podprte kartice | Kartico SD |



Mere in teža



Podatki o sistemu



Pomnilnik




Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok




Shrambe




Bralnik pomnilniških kartic



Zaslon




Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje računalnika



Zaslon

| | |
|------------------------|--|
| Vrsta | <ul style="list-style-type: none">• 17,3-palčni WLED full HD• 17,3-palčni HD+ |
| Ločljivost (najvišja): | |
| Dotik | 1920 x 1080 |
| Brez dotika | 1600 x 900 |
| Mere: | |
| Višina | 214,81 mm (8,46 palčni) |
| Širina | 381,89 mm (15,04 palčni) |
| Diagonala | 439,42 mm (17,30 palčni) |
| Hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot delovanja | Od 0 stopinj (zaprt) do 135 stopinj |
| Naklon slikovne pike | 0,1875 mm |
| Krmilniki | Svetlost lahko prilagajate z bližnjičnimi tipkami. |



Mere in teža




Podatki o sistemu



Pomnilnik




Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok




Shrambe




Bralnik pomnilniških kartic



Zaslon




Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje računalnika



Tipkovnica

Vrsta

- Standardna tipkovnica
- Osvetljena tipkovnica

Bližnjične tipke

Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in želeno tipko.

OPOMBA: Določite lahko primarno vedenje bližnjičnih tipk, s tem ko spremenite **Function Key Behavior** (Vedenje funkcijske tipke) v nastavitvah BIOS.



Mere in teža



Podatki o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shrambe



Bralnik
pomnilniških kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje računalnika



Tehnični podatki

Kamera

Ločljivost:

| | |
|----------------------|--|
| Slika | 0,92 milijona slikovnih pik |
| Video | 1280 x 720 (HD) pri 30 sličicah/s (največ) |
| Diagonalni vidni kot | 74 stopinj |



Mere in teža



Podatki o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shrambe



Bralnik
pomnilniških kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje računalnika



Sledilna ploščica

Ločljivost:

| | |
|-----------|----------|
| Vodoravno | 1260 dpi |
| Navpično | 1207 dpi |

Mere:

| | |
|--------|----------------------|
| Širina | 105 mm (4,13 palčni) |
| Višina | 80 mm (3,15 palčni) |



Mere in teža



Podatki o sistemu



Pomnilnik



Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shrambe



Bralnik pomnilniških kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik




Okolje računalnika



Tehnični podatki

Baterija

| | | |
|--|---|------------------------|
| Vrsta | <ul style="list-style-type: none">4-celična »pametna« litij-ionska (40 Wh)6-celična »pametna« litij-ionska (65 Wh) | |
| | 4-celična | 6-celična |
| Mere: | | |
| Širina | 272,40 mm (10,72 palčni) | |
| Globina | 46,30 mm (1,82 palčni) | |
| Višina | 20 mm (0,79 palčni) | 35,40 mm (1,39 palčni) |
| Teža (največ) | 0,26 kg (0,57 lb) | 0,36 kg (0,79 lb) |
| Napetost | 14,80 V DC | 11,10 V DC |
| Čas delovanja | Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi. | |
| Čas polnjenja, ko je računalnik izklopljen (približno) | 4 ure | |
| Življenjska doba (približno) | 300 ciklov praznjenja/polnjenja | |
| Temperaturno območje: | | |
| Med delovanjem | Od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F) | |
| Shrambe | Od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F) | |
| Gumb baterija | CR-2032 | |



Mere in teža



Podatki o sistemu



Pomnilnik




Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok




Shrambe




Bralnik pomnilniških kartic



Zaslon




Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik




Okolje računalnika



Tehnični podatki

Napajalnik

| | |
|--------------------------|--|
| Vrsta | 65 W |
| Vhodna napetost | 100–240 V AC |
| Vhodna frekvenca | 50–60 Hz |
| Vhodni tok | 1,60 A/1,70 A (največ) |
| Izhodni tok | 3,34 A |
| Nazivna izhodna napetost | 19,50 V DC |
| Temperaturno območje: | |
| Med delovanjem | Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F) |
| Pri skladiščenju | Od –40 °C do 70 °C (od –40 °F do 158 °F) |



Mere in teža




Podatki o sistemu



Pomnilnik




Vrata in priključki




Komunikacija



Video



Zvok




Shrambe




Bralnik pomnilniških kartic



Zaslon



Tipkovnica




Kamera




Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje računalnika




Okolje računalnika

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Nivo onesnaženja zraka | G1, kot ga določa ISA-S71.04-1985 | |
| | Med delovanjem | Pri skladiščenju |
| Temperaturno območje | Od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F) | Od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F) |
| Relativna vlažnost (najvišja) | Od 10 % do 90 % (brez kondenzacije) | Od 0 % do 95 % (brez kondenzacije) |
| Raven tresljajev (najvišja)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Udarec (najmočnejši) | 110 G [†] | 160 G [‡] |

* Tresljaji se merijo z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

[†] Izmerjeno z uporabo 2 ms polsinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

[‡] Izmerjeno z uporabo 2 ms polsinusnega pulza, ko je glava trdega diska parkirana.



Mere in teža



Podatki o sistemu



Pomnilnik




Vrata in priključki



Komunikacija



Video



Zvok




Shrambe




Bralnik pomnilniških kartic



Zaslon




Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje računalnika