
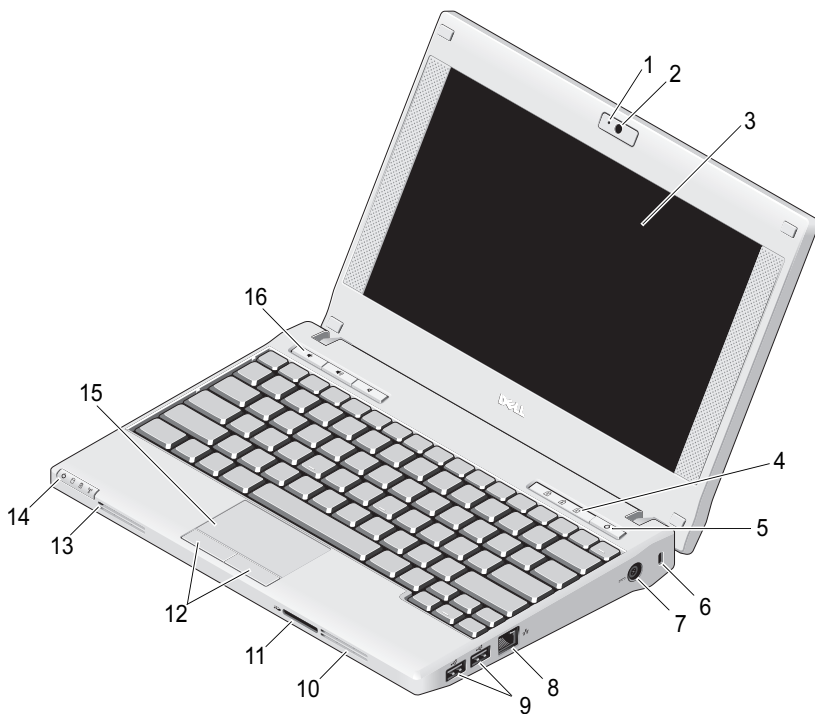




O upozorenjima

 **UPOZORENJE: UPOZORENJE** ukazuje na moguće oštećenje imovine, tjelesne povrede ili smrt.


Informacije o postavljanju i značajkama računala Dell™ Latitude™ 2100



- | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| 1 | statusni indikatori kamere (dodatna oprema) | 2 | kamera (dodatna oprema) |
| 3 | zaslon (zaslon osjetljiv na dodir ubraja se u dodatnu opremu) | 4 | statusni indikatori tipkovnice (3) |
| 5 | gumb za uključivanje/isključivanje | 6 | utor za sigurnosni kabel |



- | | | | |
|----|---|----|--|
| 7 | priključak za AC adapter | 8 | mrežni priključak |
| 9 | USB priključci (2) | 10 | otvori za hlađenje |
| 11 | čitač Secure Digital (SD) memorijskih kartica | 12 | tipke dodirne plohe (2) |
| 13 | priključak za mikروفon | 14 | statusni indikatori uređaja (4) |
| 15 | dodirna ploha | 16 | kontrole za multimedijske sadržaje (3) |

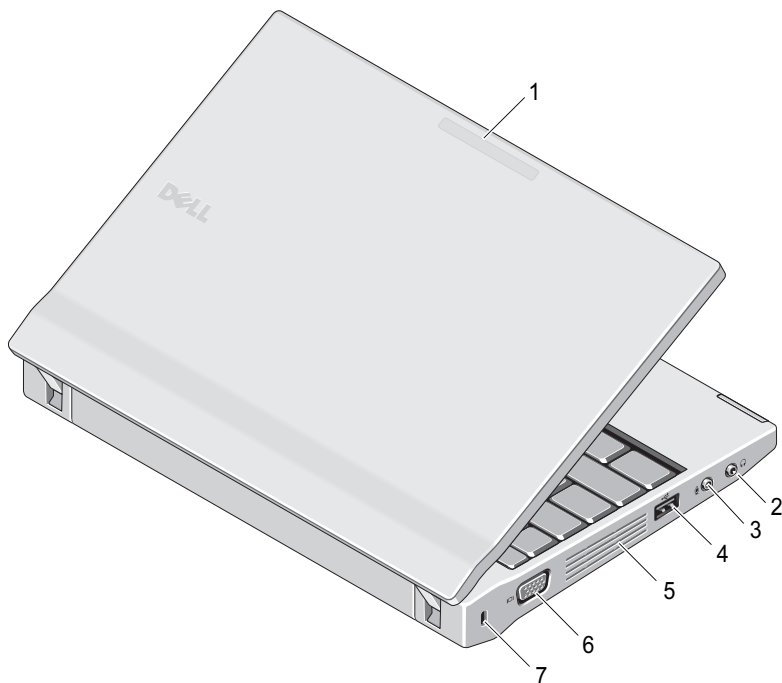



- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | indikator načina korištenja | 2 | ulazni linijski priključak (slušalice) |
| 3 | izlazni linijski priključak (mikروفon) | 4 | USB priključak |
| 5 | otvori za hlađenje | 6 | video priključak |
| 7 | utor za sigurnosni kabel | | |




UPOZORENJE: Nemojte blokirati, gurati predmete u otvore za hlađenje niti dopustiti da se u njima nagomila prašina. Uključeno Dell™ računalo nemojte spremati na mjesta sa slabom ventilacijom poput zatvorene torbe. Ograničeni protok zraka može oštetiti računalo ili uzrokovati požar. Računalo uključuje ventilator kad se ugrije. Zvuk ventilatora normalan je i ne ukazuje na probleme s ventilatorom ili računalom.

Brzo postavljanje


 **UPOZORENJE:** Prije nego što započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili uz računalo. Dodatne informacije o najboljim postupcima potražite na www.dell.com/regulatory_compliance.

 **UPOZORENJE:** AC adapter možete upotrebljavati na električnim utičnicama širom svijeta. U različitim se zemljama, međutim, mogu koristiti različite utičnice i električni razdjelnici. Korištenje neodgovarajućeg kabela ili nepravilno priključenje kabela na razdjelnik napajanja ili električnu utičnicu može uzrokovati požar ili oštećenja opreme.


 **OPREZ:** Prilikom isključivanja kabela AC adaptera iz računala uhvatite priključak, a ne sam kabel, i povucite ga čvrsto no pažljivo kako biste izbjegli oštećivanje kabela. Prilikom namatanja kabela AC adaptera pratite kut priključka na AC adapteru kako biste izbjegli oštećenje kabela.

 **NAPOMENA:** Neki uređaji možda neće biti uključeni ako ih niste naručili.


1 Priključite AC adapter na priključak za AC adapter na računalu i u strujnu utičnicu.




2 Priključite mrežni kabel (dodatna oprema)




3 Priključite USB uređaje, kao što su miš ili tipkovnica (dodatna oprema).



4 Otvorite zaslon računala i pritisnite gumb napajanja kako biste uključili računalo.

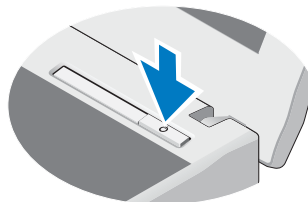

 **NAPOMENA:** Preporučujemo da uključite i isključite računalo barem jedanput prije no što instalirate bilo kakve kartice ili priključite računalo stanicu za priključivanje ili druge vanjske uređaje, kao što je pisač.

Specifikacije



NAPOMENA: Ponude se mogu razlikovati po regijama. Za dodatne informacije o konfiguraciji računala kliknite na **Start** → **Pomoć i podrška** i zatim odaberite odgovarajuću opciju kako biste pregledali informacije o računalu.

Informacije o sustavu

Vrsta procesora	Intel® Atom™ N270
Komplet čipova	Intel 945GSE

Video

Vrsta video kartice	Intel UMA grafička kartica integrirana na matičnu ploču
Podatkovna sabirnica	integrirana grafička kartica
Video kontroler	Intel Gen 3.5 integrirana grafička kartica

Baterija na matičnoj ploči

Vrsta	"pametna" litij-ionska od 6 ćelija (56 watt-sati) "pametna" litij-ionska od 3 ćelije (28 watt-sati)
-------	--

Dimenzije:

Litij-ionska baterija od 6 ćelija

Dubina	48,13 mm (1,89 inča)
Visina	42,46 mm (1,67 inča)
Širina	204 mm (8,03 inča)

Litij-ionska baterija od 3 ćelije

Dubina	40,50 mm (1,59 inča)
Visina	23,24 mm (0,92 inča)
Širina	204 mm (8,03 inča)

Težina

Litij-ionska baterija od 6 ćelija	minimalna težina — 340 grama (0,74 lbs) maksimalna težina — 350 grama (0,77 lbs)
Litij-ionska baterija od 3 ćelije	minimalna težina — 185 grama (0,40 lbs) maksimalna težina — 190 grama (0,41 lbs)

Napon	11,1 V istosmjerne struje (6 ćelija i 3 ćelije)
-------	---

Baterija na matičnoj ploči (nastavlja se)

Temperaturni raspon:

Radna	0° do 35°C (32° do 95°F)
Spremanje	-40° do 60°C (-40° do 149°F)
Baterija u obliku kovanice	CR2032

AC adapter

Ulazni napon	100–240 VAC
Ulazna struja (maksimalna)	1,5 A
Ulazna frekvencija	50–60 Hz
Izlazna snaga	65 W ili 90 W
Izlazna struja:	
65 W	4,34 A (maksimum pri pulsu od 4 sekunde) 3,34 A (kontinuirano)
90 W	5,62 A (maksimalno pri impulsu od 4 sekunde) 4,62 A (stalno)
Nominalni izlazni napon	19,5 +/-1,0 VDC
Dimenzije:	
65 W	
Visina	27,2 mm (1,07 inča)
Širina	137,2 mm (5,40 inča)
Dubina	57,8 mm (2,27 inča)
90 W	
Visina	34,2 mm (1,35 inča)
Širina	60,8 mm (2,39 inča)
Dubina	153,45 mm (6,04 inča)
Temperaturni raspon:	
Radna	0° do 35°C (32° do 95°F)
Spremanje	-40° do 65°C (-40° do 149°F)

Fizičke karakteristike

Visina	22,5 do 39,9 mm (0,89 do 1,57 inča) bez zaslona osjetljivog na dodir 24,1 do 41,5 mm (0,95 do 1,63 inča) sa zaslonom osjetljivim na dodir
Širina	265 mm (10,43 inča) s/bez zaslona osjetljivog na dodir
Dubina	187 mm (7,36 inča) s/bez zaslona osjetljivog na dodir
Težina (baterija od 3 ćelije bez zaslona osjetljivog na dodir)	1,36 kg (3,0 lbs)

Okolina

Temperaturni raspon:

Radna	0° do 35°C (32° do 95°F)
Spremanje	-40° do 65°C (-40° do 149°F)

Relativna vlažnost (maksimalna):

Radna	10% do 90% (bez kondenzacije)
Spremanje	5% do 95% (bez kondenzacije)

Nadmorska visina (maksimalna):

Radna	od -15,2 do 3048 m (od -50 do 10.000 stopa)
Spremanje	od -15,2 do 10.668 m (od -50 do 35.000 stopa)

Pronalaženje dodatnih informacija i resursa

Ako trebate:

Pronadite sigurnosne upute za računalo, pregledajte informacije o jamstvu, uvjete i odredbe (samo SAD), sigurnosne upute, regulatorne informacije, informacije o ergonomiji i licencni sporazum s krajnjim korisnikom (EULA).

Pogledajte:

Sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i početnu stranicu za sukladnost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance.

Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.
© 2009 Dell Inc. Sva prava pridržana. Tiskano u Irskoj.

Bilo kakvo umnožavanje ovog materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom tekstu: *Dell*, logotip *DELL* i *Latitude* zaštitni su znakovi tvrtke Dell Inc.; *Intel* je registrirani zaštitni znak, a *Atom* zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i ostalim zemljama.

Ostali zaštitni znakovi i zaštićeni nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju ili društva koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene zaštitne znakove i zaštićene nazive, osim vlastitih.

