


# Dell™ Latitude™ 2110

## Informazioni sull'installazione e sulle funzionalità

### Vista anteriore

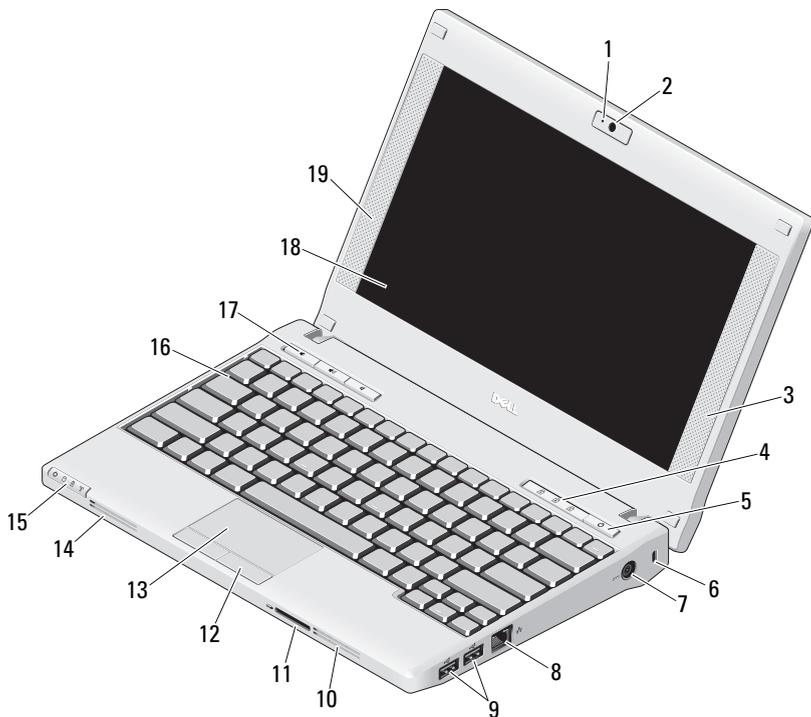

## Informazioni sui messaggi di Avvertenza



**AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVISO indica un rischio di danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

- 1 indicatore di stato della videocamera (opzionale)
- 2 videocamera (opzionale)
- 3 altoparlante di destra
- 4 indicatori di stato della tastiera (3)
- 5 pulsante di alimentazione
- 6 slot per cavo di sicurezza
- 7 connettore dell'adattatore c.a.
- 8 connettore di rete
- 9 connettori USB 2.0 (2)
- 10 presa di raffreddamento
- 11 lettore di schede di memoria Secure Digital (SD)
- 12 pulsanti del touchpad (2)
- 13 touchpad
- 14 presa di raffreddamento
- 15 indicatori di stato della periferica (4)
- 16 tastiera
- 17 pulsanti del controllo multimediale (3)
- 18 schermo (la funzione touchscreen è opzionale)
- 19 altoparlante di sinistra



Modello normativo: P02T


Tipo normativo: P02T002

Marzo 2010



OPT1F4A00

## Vista posteriore

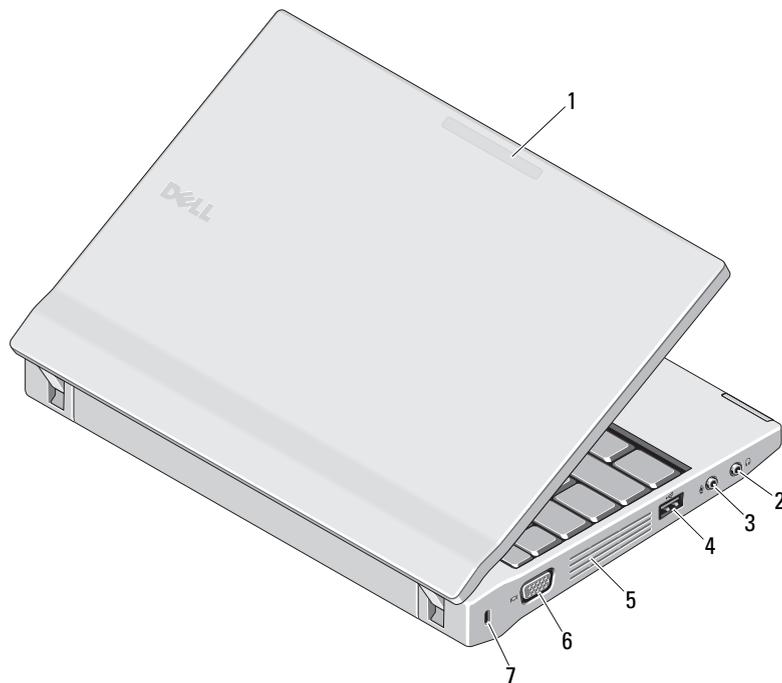

- 1 indicatore della modalità d'uso (opzionale)
- 2 connettore della linea di uscita (connettore cuffie)
- 3 connettore della linea di ingresso (connettore microfono)
- 4 connettore USB 2.0
- 5 presa di raffreddamento
- 6 connettore video (VGA)
- 7 slot per cavo di sicurezza



**AVVERTENZA:** Non ostruire le prese d'aria, non introdurre oggetti ed evitare l'accumulo di polvere. Non conservare il computer Dell in un ambiente con ridotta ventilazione, ad esempio una custodia chiusa, mentre è in funzione, in quanto ciò potrebbe provocare incendi o il danneggiamento del computer. Il computer attiva la ventola quando si surriscalda. Il rumore della ventola è normale e non indica alcun problema relativo alla ventola o al computer.

## Installazione rapida



**AVVERTENZA:** Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza fornite con il computer. Per informazioni aggiuntive sulle procedure consigliate, visitare il sito [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**AVVERTENZA:** L'adattatore c.a. è compatibile con le prese elettriche di qualsiasi Paese. I connettori di alimentazione e le ciabatte variano invece da Paese a Paese. L'uso di un cavo non compatibile o non correttamente collegato alla presa multipla o alla presa elettrica potrebbe provocare incendi o il danneggiamento dell'apparecchiatura.




**ATTENZIONE:** Quando si scollega il cavo dell'adattatore c.a. dal computer, fare presa sul connettore (non sul cavo) e tirare con decisione ma delicatamente, per non danneggiarlo. Quando si avvolge il cavo dell'adattatore c.a., accertarsi di seguire l'angolo del connettore sull'adattatore c.a. per non danneggiare il cavo.



**NOTA:** Alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi se non sono stati ordinati.


1

Collegare l'adattatore c.a. al relativo connettore sul computer portatile e alla presa elettrica.




2

Collegare il cavo di rete (opzionale).




3

Collegare i dispositivi USB, come un mouse o una tastiera (opzionale).



4

Accendere lo schermo del computer e premere il pulsante di alimentazione per accendere il computer.



**NOTA:** È consigliabile accendere il computer ed arrestare il sistema almeno una volta prima di installare eventuali schede o collegare il computer ad una periferica di alloggiamento, oppure ad un'altra periferica esterna, quale una stampante.

## Specifiche



**NOTA:** Le offerte possono variare da Paese a Paese. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del computer, fare clic su **Start** → **Help and Support** (Guida e supporto tecnico) e selezionare l'opzione che consente di visualizzare le informazioni relative al computer in uso.

### Informazioni di sistema

Tipo di processore	Intel® Atom™ N470
Chipset	Intel NM10 Express Chipset

### Video

Tipo di video:	Grafica Intel UMA (integrata sulla scheda di sistema)
Bus di dati	video integrato
Controller video	Intel Graphics Media Accelerator 3150

### Memoria

Tipo di memoria	667 MHz, DDR2
Connettore dei moduli di memoria	1 slot DIMM
Capacità del modulo di memoria	1 GB, 2 GB
Memoria minima	1 GB
Memoria massima	2 GB

### Batteria

Tipo	Con ioni di litio a 6 elementi "smart" (56 WHr)
	Con ioni di litio a 3 elementi "smart" (28 WHr)
Dimensioni	
6 elementi	
Profondità	48,13 mm
Altezza	42,46 mm
Larghezza	204 mm
3 elementi	
Profondità	40,50 mm
Altezza	23,24 mm
Larghezza	204 mm
Peso	
6 elementi	340 g – 350 g
3 elementi	185 g – 190 g
Tensione	11.1 V c.c. (a 6 e a 3 elementi)
Intervallo di temperatura	
Di funzionamento	Da 0 a 35 °C
Di stoccaggio	Da -40 °C a 60 °C
Batteria pulsante	Batteria pulsante al litio CR2032 da 3 V

---

**Adattatore c.a.**

---

Tensione d'ingresso	100 V c.a. – 240 V c.a.
Corrente d'ingresso (massima)	1,5 A
Frequenza d'entrata	50 Hz – 60 Hz
Alimentazione di uscita	65 W
Corrente in uscita	4,34 A (massima ad impulsi di 4 secondi) 3,34 A (continua)
Tensione nominale di uscita	19,50 +/- 1,00 V c.c.
Dimensioni	
Altezza	16 mm
Larghezza	127 mm
Profondità	66 mm
Intervallo di temperatura	
Di funzionamento	Da 0 °C a 35 °C
Di stoccaggio	Da -40 °C a 65 °C

---

**Caratteristiche fisiche**

---

Altezza	
senza schermo touchscreen	22,50 mm – 39,90 mm
con schermo touchscreen	24,1 mm – 41,5 mm
Larghezza	265 mm
Profondità	187 mm

---

**Caratteristiche fisiche (segue)**

---

Peso	
(batteria a 3 elementi senza schermo touchscreen)	1,36 kg
(batteria a 6 elementi senza schermo touchscreen)	1,52 kg

---

**Caratteristiche ambientali**

---

Intervallo di temperatura	
Di funzionamento	Da 0 °C a 35 °C
Di stoccaggio	Da -40 °C a 65 °C
Umidità relativa (massima)	
Di funzionamento	10% – 90% (senza condensa)
Di stoccaggio	5% – 95% (senza condensa)
Altitudine (massima)	
Di funzionamento	da -15,20 a 3048 m
Di stoccaggio	da -15,20 m a 10.668 m

## Ulteriori informazioni e risorse

Consultare i documenti relativi alla sicurezza e alle normative spediti con il computer e il sito Web della Regulatory Compliance (Conformità alle normative) all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) per maggiori informazioni su:

- Protezioni ottimali
- Garanzia
- Termini e condizioni
- Certificazione normativa
- Ergonomia
- Contratto di licenza con l'utente finale

---

**Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.**

**© 2010 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato in Cina. Stampato su carta riciclata.**

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati nel presente documento: *Dell*, il logo *DELL* e *Latitude* sono marchi commerciali di Dell Inc.; *Intel* è un marchio registrato e *Atom* è un marchio commerciale di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi.

Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi depositati diversi da quelli di sua proprietà.