

Dell Latitude E6220

設定與功能資訊

關於警告

 **警告:**「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

前視圖和後視圖

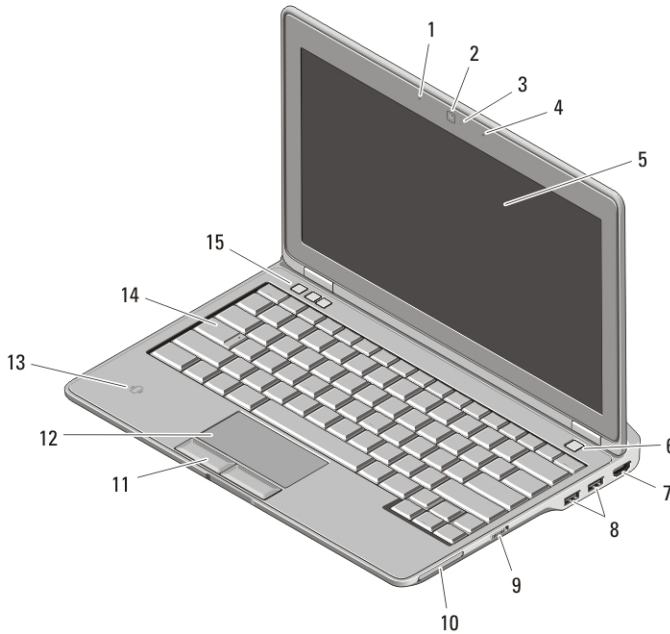


圖 1. 前視圖

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. 麥克風 | 6. 電源按鈕 |
| 2. 攝影機 (選配) | 7. HDMI 連接器 |
| 3. 攝影機狀態指示燈 (選配) | 8. USB 2.0 連接器 (2) |
| 4. 麥克風 (選配) | 9. 無線開關 |
| 5. 顯示器 | 10. ExpressCard 插槽 |



0W9N84A00

管制型號 Regulatory Model: P15S
2011 - 03

11. 觸控墊按鈕 (2)
12. 觸控墊
13. 無接點智慧卡讀卡機
14. 鍵盤
15. 音量控制按鈕 (3)

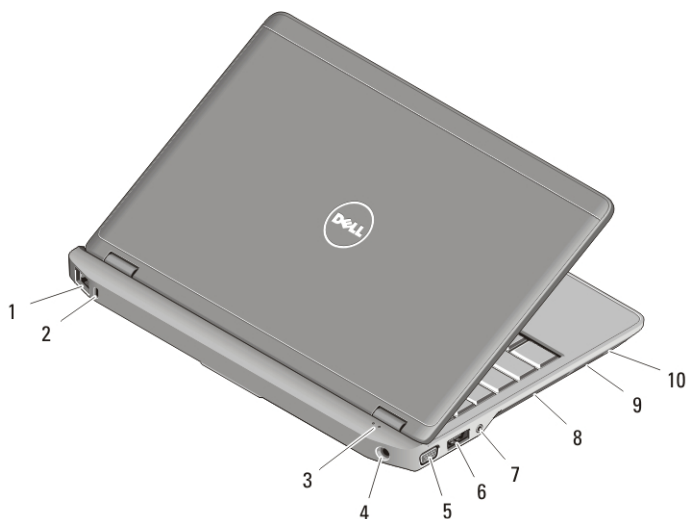




圖 2. 後視圖


1. 網路連接器
2. 安全纜線孔
3. 裝置狀態指示燈
4. 電源連接器
5. VGA 連接器
6. eSATA/USB 2.0 連接器
7. 音效連接器
8. 通風孔
9. Secure Digital (SD) 記憶卡讀卡器
10. 智慧卡讀卡機


 **警告:** 請勿阻塞或將物品推入通風口, 或使灰塵積聚在通風口處。請勿將執行中的 Dell 電腦存放於空氣流通不順暢的環境 (例如圖上的公事包) 中。限制空氣流通可能會損壞電腦或造成火災。電腦在變熱時會啟動風扇。風扇會發出噪音, 這是正常現象, 不表示風扇或電腦有問題。

快速設定

 **警告:** 開始執行本章節中的任何程序之前, 請閱讀電腦隨附的安全資訊。如需其他最佳實務資訊, 請參閱 www.dell.com/regulatory_compliance。

 **警告:** 交流電變壓器可與世界各地的電源插座配合使用。但是，各個國家/地區的電源連接器和電源板不盡相同。使用不相容的纜線或將纜線不正確地連接至電源板或電源插座可能會造成火災或設備損壞。

 **警告:** 將交流電變壓器纜線從電腦上拔下時，請握住連接器，而不要拉扯纜線，並輕輕將它平穩拔出以免損壞纜線。當您佈置交流電變壓器纜線時，請確保依交流電變壓器上的連接器的角度佈置，以避免損壞纜線。

 **註:** 某些裝置需另外訂購才會隨附。

1. 將交流電變壓器分別連接至電腦的交流電變壓器連接器與電源插座。




圖 3. 交流電變壓器

2. 連接網路纜線 (選配)。




圖 4. 網路連接器

3. 連接 USB 裝置，例如滑鼠或鍵盤 (選配)。





圖 5. USB 連接器


4. 開啟電腦顯示器，然後按下電源按鈕以啟動電腦。



圖 6. 電源按鈕

 註: 建議您在安裝任何插卡或將電腦連接至連線裝置或其他外接式裝置 (如印表機) 之前, 至少先開啟並關閉電腦一次。

規格

 註: 提供的元件規格可能會因地區而異。以下僅列出依法需隨附於電腦的規格。若要獲得有關電腦組態的更多資訊, 請按一下**開始說明及支援**, 然後選擇選項以檢視有關電腦的資訊。

系統資訊

晶片組	Intel Mobile QM67 增強晶片組
處理器	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3 系列• Intel Core i5 系列• Intel Core i7 系列

影像卡

影像類型	整合式
影像控制器	GT2 Intel HD 圖形卡 3000
資料匯流排	內建影像
影像記憶體	512 MB

記憶體

記憶體連接器	2 個 SODIMM 插槽
記憶體容量	1 GB、2 GB、4 GB 或 8 GB
記憶體類型	DDR3 SDRAM (1333 MHz)
最小記憶體	1 GB

記憶體

最大記憶體 8 GB

電池

類型

- 3 芯「智慧型」鋰電池
- 6 芯「智慧型」鋰電池

尺寸

3 芯

厚度 29.97 公釐 (1.18 吋)
高度 19.80 公釐 (0.78 吋)
寬度 208.00 公釐 (8.19 吋)

6 芯

厚度 54.10 公釐 (2.13 吋)
高度 20.85 公釐 (0.82 吋)
寬度 214.00 公釐 (8.43 吋)

重量

3 芯 177.00 克 (0.39 磅)

6 芯 349.00 克 (0.77 磅)

電壓 11.10 VDC

溫度範圍

作業時 0 °C 至 35 °C (32 °F 至 95 °F)

未作業時 - 40 °C 至 65 °C (- 40 °F 至 149 °F)

幣式電池 3 V CR2032 鋰幣式電池

交流電變壓器

類型 65 W 和 90 W

輸入電壓 100 VAC 至 240 VAC

輸入電流 (最大) 1.50 A

輸入頻率 50 Hz 至 60 Hz

交流電變壓器

輸出功率	65 W / 90 W
輸出電流	
65 W	3.34 A (連續)
90 W	4.62 A (連續)
額定輸出電壓	19.5 +/- 1.0 VDC
溫度範圍	
作業時	0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F)
未作業時	- 40 °C 至 70 °C (- 40 °F 至 158 °F)

實機尺寸

高度	24.65 公釐 (0.97 吋)
寬度	309.00 公釐 (12.16 吋)
厚度	226.00 公釐 (8.89 吋)
重量 (最小)	1.43 公斤 (3.15 磅)

環境參數

溫度:

作業時	10 °C 至 35 °C (50 °F 至 95 °F)
存放時	- 40 °C 至 65 °C (- 40 °F 至 149 °F)

相對濕度 (最大):

作業時	10 % 至 90 % (非冷凝)
存放時	5 % 至 95 % (非冷凝)

海拔高度 (最大):

作業時	- 15.20 公尺至 3048 公尺 (- 50 呎至 10,000 呎)
未作業時	- 15.20 公尺至 10,668 公尺 (- 50 呎至 35,000 呎)

空氣中懸浮污染物級別	G1 或更低 (按照 ISA-S71.04-1985 的定義)
------------	---------------------------------

尋找更多資訊和資源

請參閱您電腦隨附的安全和法規文件以及法規遵循網站 www.dell.com/regulatory_compliance，以取得有關以下內容的更多資訊：

- 最佳安全實務
- 法規認證
- 人體工學

請參閱 www.dell.com，以取得下列項目的更多資訊：

- 保固
- 條款與條件 (僅限於 美國)
- 使用者授權合約

本出版物中的資訊如有變更，恕不另行通知。

© 2011 Dell Inc. 保留所有版權。

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式進行複製這些內容。

本文所使用的商標：Dell™、DELL 徽標、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™ 及 Wi-Fi Catcher™ 為 Dell Inc. 的商標。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino® 及 Celeron® 為 Intel Corporation 在美國或其他國家的註冊商標或商標。AMD® 為 Advanced Micro Devices、Inc. 的註冊商標，AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™ 及 ATI FirePro™ 為 Advanced Micro Devices、Inc. 的商標。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista 開始按鈕及 Office Outlook® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。Blu-ray Disc™ 為 Blu-ray Disc Association (BDA) 所有的商標並授權予光碟及播放機使用。Bluetooth® 文字商標為 Bluetooth® SIG、Inc. 的註冊商標且 Dell Inc. 經授權使用。Wi-Fi® 為 Wireless Ethernet Compatibility Alliance、Inc. 的註冊商標。

本出版物中提及的其他商標及商品名稱是指擁有該商標及名稱或其產品的實體，Dell Inc. 對其他公司的商標和商品名稱不擁有任何專有權益。