

Dell Latitude E6320

Información sobre funciones e instalación

Acerca de los avisos

 **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o la muerte.

Vista frontal y vista posterior

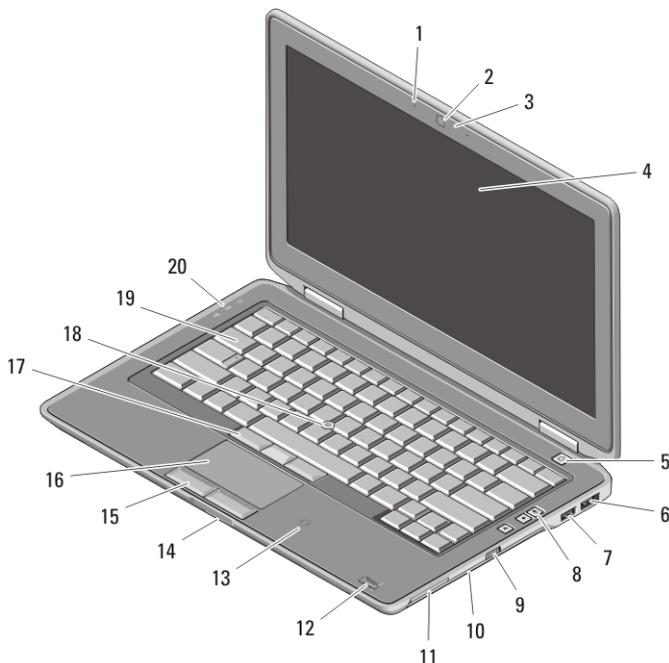


Ilustración 1. Vista frontal

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Micrófono | 6. Conector eSATA/USB |
| 2. Cámara | 7. Conector USB 2.0 |
| 3. Indicador luminoso de estado de cámara | 8. Botones de control de volumen |
| 4. Pantalla | 9. Conmutador inalámbrico |
| 5. Botón de encendido | 10. Unidad óptica |
| | 11. Ranura para ExpressCard |



08YKHVA00

Regulatory Model: P12S
Regulatory Type: P12S001
February 2011

- | | |
|---|---|
| 12. Lector de huellas dactilares | 17. Botones del dispositivo de puntero (3) |
| 13. Lector SmartCard sin contacto | 18. Palanca de seguimiento |
| 14. Lector de tarjetas de memoria Secure Digital (SD) | 19. Teclado |
| 15. Botones de la superficie táctil (2) | 20. Indicadores luminosos de estado del dispositivo |
| 16. Superficie táctil | |

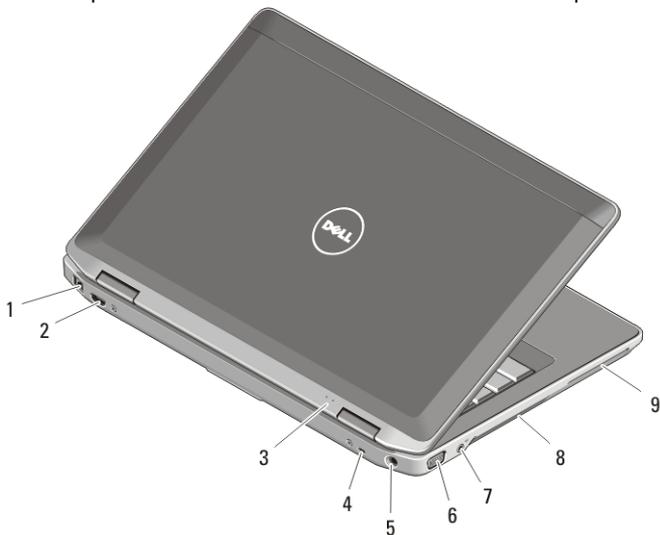


Ilustración 2. Vista posterior

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Conector de red | 5. Conector de alimentación |
| 2. Miniconector HDMI | 6. Conector VGA |
| 3. Indicadores luminosos de estado de la alimentación y de la batería | 7. Conector de audio |
| 4. Ranura para cable de seguridad | 8. Rejillas de ventilación |
| | 9. Ranura para tarjeta inteligente |



AVISO: No introduzca objetos ni permita que el polvo se acumule en las rejillas de ventilación ni las bloquee. No guarde el equipo Dell en un entorno con flujo de aire limitado, como por ejemplo un maletín cerrado, mientras está en marcha. La restricción de circulación de aire podría dañar el equipo o provocar un incendio. El ventilador se enciende automáticamente cuando el equipo se sobrecalienta. El ruido de los ventiladores es normal y no indica ningún problema del equipo o de los ventiladores.

Configuración rápida

 **AVISO:** Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad suministrada con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite www.dell.com/regulatory_compliance.

 **AVISO:** el adaptador de CA funciona con tomas de alimentación eléctrica de todo el mundo. No obstante, los conectores de alimentación y los enchufes múltiples varían de un país a otro. El uso de un cable no compatible o la conexión incorrecta del cable a una toma eléctrica o enchufe múltiple pueden dañar el equipo o provocar un incendio.

 **PRECAUCIÓN:** Al desconectar el cable adaptador de CA del equipo, sujételo por el conector (no por el propio cable) y tire firmemente pero con cuidado para no dañar el cable. Al enrollar el cable adaptador de CA, siga el ángulo del conector en el adaptador de CA para no dañar el cable.

 **NOTA:** Es posible que algunos dispositivos no estén incluidos si no los ha pedido.

1. Conecte el adaptador de CA al conector del adaptador de CA del ordenador y al enchufe eléctrico.

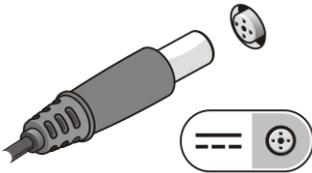


Ilustración 3. Adaptador de CA

2. Conecte el cable de red (opcional).

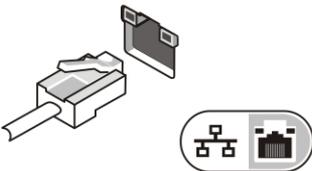


Ilustración 4. Conector de red

3. Conecte los dispositivos USB, como un ratón o un teclado (opcional).

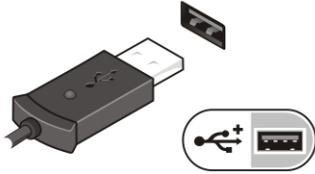


Ilustración 5. Conector USB

4. Para encender el equipo, abra la pantalla y pulse el botón de alimentación.




Ilustración 6. Botón de alimentación

-  **NOTA:** Se recomienda que encienda y apague el equipo al menos una vez antes de instalar cualquier tarjeta o conectar el equipo a un dispositivo de acoplamiento u a otro dispositivo externo, como una impresora.

Especificaciones

-  **NOTA:** Las ofertas pueden variar según la región. Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del equipo. Para obtener más información sobre la configuración del equipo, haga clic en **Inicio Ayuda y soporte técnico** y seleccione la opción para ver información sobre el equipo.

Información del sistema

Conjunto de chips	Conjunto de chips Mobile Intel QM67 Express
Procesador	Intel Core series i3/i5/i7 (2ª generación)

Vídeo

Tipo de vídeo	Integrado en la placa base
Bus de datos	Vídeo integrado
Memoria del controlador de vídeo	512 MB

Memoria

Conector de memoria	Dos ranuras SODIMM
Capacidad de la memoria	1 GB, 2 GB o 4 GB
Tipo de memoria	DDR3 SDRAM (1333 MHz)
Memoria mínima	1 GB
Memoria máxima	8 GB

Batería

Tipo	<ul style="list-style-type: none">• Batería de iones de litio de 3 celdas (30 vatios hora) con ExpressCharge• Batería de iones de litio de 6 celdas (60 vatios hora) con ExpressCharge• Batería de iones de litio de 6 celdas (58 vatios hora)
------	--

Dimensiones:

3 celdas

Profundidad	29,97 mm (1,18 pulg.)
Altura	19,80 mm (0,78 pulg.)
Anchura	208 mm (8,19 pulg.)

6 celdas

Profundidad	54,10 mm (2,13 pulg.)
Altura	20,85 mm (0,82 pulg.)
Anchura	214 mm (8,43 pulg.)

Peso:

3 celdas 172,37 g (0,38 lb)

6 celdas 335,66 g (0,74 lb)

Tensión 11,10 VCC

Intervalo de temperatura:

En funcionamiento De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)

Sin funcionamiento De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Aspectos ambientales

Altitud (máxima):

En funcionamiento De -15,2 m a 3048 m (de -50 pies a 10 000 pies)

Sin funcionamiento De -15,2 m a 10 668 m (de -50 pies a 35 000 pies)

Nivel de contaminación atmosférica G2 o menos, de acuerdo con ISA-S71.04–1985

Localización de información y recursos adicionales

Consulte los documentos sobre seguridad y normativas que se enviaron con el equipo; consulte también la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance para obtener más información sobre:

- Prácticas recomendadas de seguridad
- Certificación reglamentaria
- Ergonomía

Consulte www.dell.com para obtener más información sobre:

- Garantía
- Términos y condiciones (sólo para EE.UU.)
- Contrato de licencia de usuario final

La información contenida en esta publicación puede modificarse sin notificación previa.

© 2010 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de este material en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales usadas en este texto: Dell™, el logotipo de DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ y Wi-Fi Catcher™ son marcas comerciales de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® y Celeron® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation en EE.UU. y en otros países. AMD® es una marca comercial registrada y AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ y ATI FirePro™ son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, el botón de inicio de Windows Vista y Office Outlook® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países. Blu-ray Disc™ es una marca comercial propiedad de Blu-ray Disc Association

(BDA) autorizada para usarse en discos y reproductores. La marca de la palabra Bluetooth® es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y Dell Inc. tiene licencia para usarla. WI-FI® es una marca comercial registrada de Wireless Ethernet Compatibly Alliance, Inc.

Es posible que se usen otras marcas y nombres comerciales en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.