


Dell Latitude E6320

Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά

Σχετικά με τις προειδοποιήσεις

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Μπροστινή και πίσω όψη

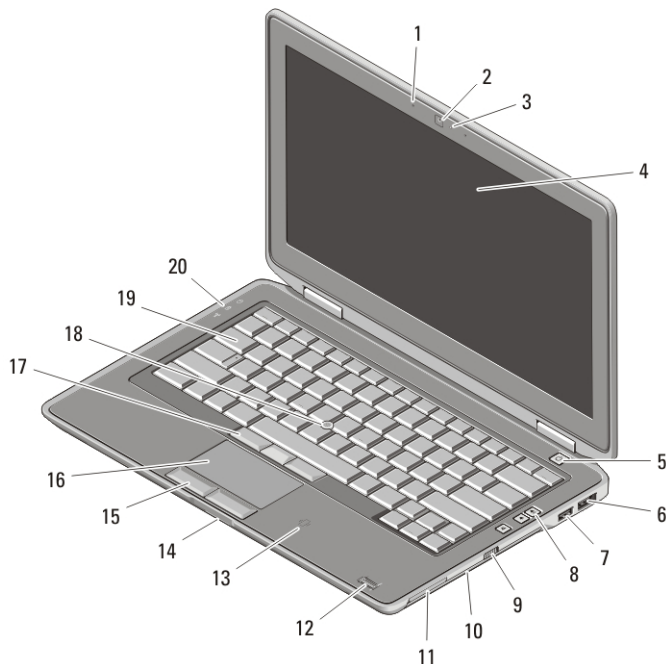

Αριθμός 1. Μπροστινή όψη


- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. μικρόφωνο | 6. σύνδεσμος eSATA/USB |
| 2. κάμερα | 7. σύνδεσμος USB 2.0 |
| 3. λυχνία κατάστασης κάμερας | 8. κουμπιά ελέγχου έντασης ήχου |
| 4. οθόνη | 9. διακόπτης ασύρματης επικοινωνίας |
| 5. κουμπί τροφοδοσίας | 10. μονάδα οπτικού δίσκου |



ODWNDXA00

Regulatory Model: P12S
Regulatory Type: P12S001
February 2011

- | | |
|--|--|
| 11. υποδοχή ExpressCard | 15. κουμπιά επιφάνειας αφής (2) |
| 12. μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων | 16. επιφάνεια αφής |
| 13. μονάδα ανάγνωσης έξυπνων καρτών χωρίς επαφές | 17. κουμπιά δείκτη-стил (trackstick) (3) |
| 14. μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης Secure Digital (SD) | 18. δείκτης-стил (trackstick) |
| | 19. πληκτρολόγιο |
| | 20. λυχνίες κατάστασης συσκευών |

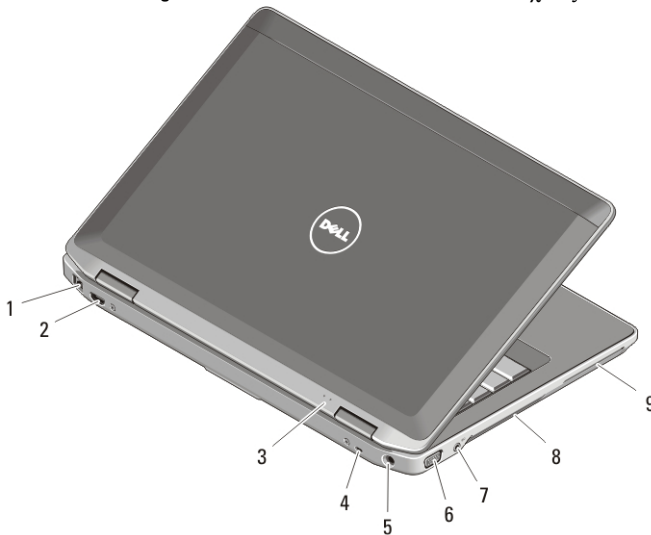





Αριθμός 2. Πίσω όψη

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. σύνδεσμος δικτύου | 5. σύνδεσμος τροφοδοσίας |
| 2. μίνι σύνδεσμος HDMI | 6. σύνδεσμος VGA |
| 3. λυχνίες κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας | 7. σύνδεσμος ήχου |
| 4. υποδοχή καλωδίου ασφαλείας | 8. αεραγωγοί ψύξης |
| | 9. υποδοχή έξυπνων καρτών |




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη φράσσετε τις θυρίδες εξαερισμού και μη σπρώχνετε αντικείμενα ή επιτρέψετε τη συσσώρευση σκόνης μέσα στις θυρίδες αυτές. Μη φυλάσσετε τον υπολογιστή Dell σε περιβάλλον με χαμηλή ροή αέρα, όπως σε κλειστό χαρτοφύλακα, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Ο περιορισμός της ροής αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή ή πυρκαγιά. Όταν ο υπολογιστής θερμαίνεται, ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα. Ο θόρυβος του ανεμιστήρα είναι φυσιολογικός και δεν υποδεικνύει πρόβλημα του ανεμιστήρα ή του υπολογιστή.

Γρήγορη ρύθμιση


-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, μελετήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που αποστέλλονται μαζί με τον υπολογιστή σας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ο μετασχηματιστής AC είναι κατάλληλος για ηλεκτρικές πρίζες σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, τα βύσματα τροφοδοσίας και τα πολύπριζα διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Με τη χρήση μη συμβατού καλωδίου ή τη μη ενδεδειγμένη σύνδεση του καλωδίου στο πολύπριζο ή την πρίζα μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ζημιά στον εξοπλισμό.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC από τον υπολογιστή, πιάστε το βύσμα κι όχι το ίδιο το καλώδιο και τραβήξτε το σταθερά αλλά απαλά για να μην πάθει ζημιά το καλώδιο. Όταν τυλίγετε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC, φροντίστε να ακολουθείτε τη γωνία του βύσματος στο μετασχηματιστή AC για να μην πάθει ζημιά το καλώδιο.
-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες συσκευές μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται εάν δεν τις παραγγείλατε.

1. Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος AC στον σύνδεσμό του στον υπολογιστή και σε ηλεκτρική πρίζα.




Αριθμός 3. Προσαρμογέας ισχύος AC

2. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου (προαιρετικά).




Αριθμός 4. Σύνδεσμος δικτύου

3. Συνδέστε συσκευές USB, όπως ποντίκι ή πληκτρολόγιο (προαιρετικά).




Αριθμός 5. Σύνδεσμος USB


4. Ανοίξτε την οθόνη του υπολογιστή και πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας για να τον θέσετε σε λειτουργία.



Αριθμός 6. Κουμπί τροφοδοσίας

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Συνιστάται να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας τουλάχιστον μία φορά πριν εγκαταστήσετε κάρτες ή συνδέσετε τον υπολογιστή σε μια συσκευή σύνδεσης ή άλλη εξωτερική συσκευή, όπως π.χ. εκτυπωτή.

Προδιαγραφές

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα προσφερόμενα είδη μπορεί να διαφέρουν κατά περιοχή. Οι παρακάτω προδιαγραφές είναι μόνο εκείνες που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την αποστολή του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στις επιλογές **Start (Έναρξη) Help and Support (Βοήθεια και Υποστήριξη)** και επιλέξτε τη δυνατότητα προβολής πληροφοριών για τον υπολογιστή σας.

Πληροφορίες συστήματος

Σύνολο τσιπ (chipset)	Σύνολο τσιπ (chipset) κινητού συστήματος Intel QM67 Express
Επεξεργαστής	Intel Core σειράς i3/i5/i7 (2ης γενιάς)

Βίντεο

Τύπος βίντεο	ενσωματωμένο στην πλακέτα συστήματος
Διάυλος δεδομένων	ενσωματωμένο βίντεο
Μνήμη ελεγκτήρα βίντεο	512 MB

Μνήμη

Σύνδεσμος μνήμης	δύο υποδοχές SODIMM
Χωρητικότητα μνήμης	1 GB, 2 GB ή 4 GB
Τύπος μνήμης	DDR3 SDRAM (1333 MHz)
Ελάχιστη μνήμη	1 GB
Μέγιστη μνήμη	8 GB

Μπαταρία

Τύπος	<ul style="list-style-type: none">• Μπαταρία ιόντων λιθίου 3 στοιχείων (30 WHr) με ExpressCharge• Μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (60 WHr) με ExpressCharge• Μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (58 WHr)
-------	---

Διαστάσεις:

3 στοιχείων

Βάθος	29,97 χιλιοστά (1,18 ίντσα)
Ύψος	19,8 χιλιοστά (0,78 ίντσα)
Πλάτος	208 χιλιοστά (8,19 ίντσες)

6 στοιχείων

Βάθος	54,1 χιλιοστά (2,13 ίντσες)
Ύψος	20,85 χιλιοστά (0,82 ίντσα)
Πλάτος	214 χιλιοστά (8,43 ίντσες)

Βάρος:

3 στοιχείων	172,37 γραμμάρια (0,38 λίβρα)
6 στοιχείων	335,66 γραμμάρια (0,74 λίβρα)

Τάση	11,1 V DC
------	-----------

Εύρος θερμοκρασίας:

Κατά τη λειτουργία	0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)
Κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)

Μπαταρία

Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος μπαταρία λιθίου CR2032 3 V σε σχήμα νομίσματος

Προσαρμογέας ισχύος AC

Τύπος	65 W και 90 W
Τάση εισόδου	100 V AC έως 240 V AC
Ρεύμα εισόδου (μέγιστο)	1,5 A/1,6 A/1,7 A
Συχνότητα εισόδου	50 Hz έως 60 Hz
Ισχύς εξόδου	65 W και 90 W
Ρεύμα εξόδου	3,34 A και 4,62 A (συνεχές)
Ονομαστική τάση εξόδου	19,5 +/- 1 V DC
Εύρος θερμοκρασίας:	
Κατά τη λειτουργία	0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)
Κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας	-40°C έως 70°C (-40°F έως 158°F)

Φυσικά χαρακτηριστικά

Ύψος	25,4 χιλιοστά έως 30,1 χιλιοστά (1 ίντσα έως 1,18 ίντσα)
Πλάτος	335 χιλιοστά (13,19 ίντσες)
Βάθος	223,3 χιλιοστά (8,79 ίντσες)
Βάρος (με μπαταρία 3 στοιχείων)	1,65 κιλά (3,64 λίβρες)

Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος

Θερμοκρασία:	
Κατά τη λειτουργία	0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)
Κατά τη φύλαξη	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Σχετική υγρασία (μέγιστη):	
Κατά τη λειτουργία	10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)
Κατά τη φύλαξη	5% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)

Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος

Υψόμετρο (μέγιστο):

Κατά τη λειτουργία -15,2 μέτρα έως 3048 μέτρα (-50 πόδια έως 10.000 πόδια)

Κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας -15,2 μέτρα έως 10.668 μέτρα (-50 πόδια έως 35.000 πόδια)

Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων G2 ή χαμηλότερο, όπως καθορίζει το πρότυπο ISA S71.04-1985

Εύρεση περισσότερων πληροφοριών και πόρων

Ανατρέξτε στα έγγραφα που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν την ασφάλεια και τους ρυθμιστικούς κανόνες και στην τοποθεσία για τη συμμόρφωση προς τους ρυθμιστικούς κανόνες στην ιστοσελίδα www.dell.com/regulatory_compliance για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

- Βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ασφαλείας
- Πιστοποίηση με βάση τους ρυθμιστικούς κανόνες
- Εργονομία

Ανατρέξτε στον ιστότοπο www.dell.com για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

- Εγγύηση
- Όρους και προϋποθέσεις (μόνο για τις Η.Π.Α.)
- Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει το έντυπο μπορεί να αλλάξουν χωρίς να προηγηθεί σχετική ειδοποίηση.

© 2010 Dell Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή του υλικού με οποιονδήποτε τρόπο αν δεν υπάρχει γραπτή άδεια της Dell Inc.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο: η ονομασία Dell™, το λογότυπο DELL και οι ονομασίες Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ και Wi-Fi Catcher™ είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Οι ονομασίες Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® και Celeron® είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η ονομασία AMD® είναι σήμα κατατεθέν και οι ονομασίες AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™,

ATI Radeon™ και ATI FirePro™ είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®, MS-DOS® και Windows Vista®, το κουμπί έναρξης των Windows Vista και η ονομασία Office Outlook® είναι ή εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και άλλες χώρες. Η ονομασία Blu-ray Disc™ είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στην Blu-ray Disc Association (BDA) και χρησιμοποιείται σε δίσκους και συσκευές αναπαραγωγής με ειδική άδεια. Το σήμα με τη λέξη Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην Bluetooth® SIG, Inc. και κάθε χρήση του από την Dell Inc. γίνεται με ειδική άδεια. Η ονομασία Wi-Fi® είναι σήμα κατατεθέν της Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Άλλα εμπορικά σήματα και άλλες εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο έντυπο ως αναφορές ή στις εταιρείες στις οποίες ανήκουν τα σήματα και οι ονομασίες ή στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποποιείται κάθε αξίωση ιδιοκτησίας επί των εμπορικών σημάτων και ονομασιών τρίτων.