


# Dell Latitude E6320

## Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

### Om advarsler

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

### Framsida og bakside

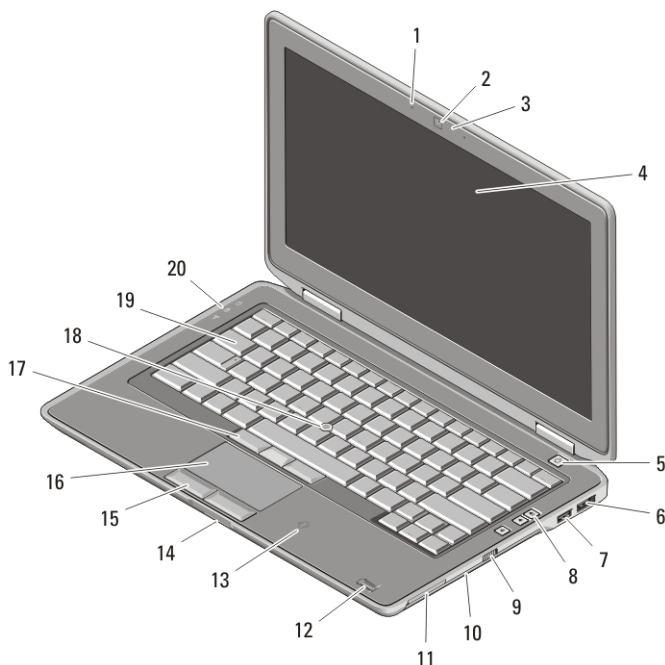

**Figur 1: Sett forfra**


- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. mikrofon               | 7. USB 2.0-kontakt               |
| 2. kamera                 | 8. volumknapper                  |
| 3. statuslampe for kamera | 9. bryter for trådløs tilkobling |
| 4. skjerm                 | 10. optisk stasjon               |
| 5. strømknappen           | 11. ExpressCard-spør             |
| 6. eSata/USB-kontakt      | 12. fingeravtrykksleser          |



009RVXA00

Regulatory Model: P12S  
Regulatory Type: P12S001  
February 2011

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 13. kontaktfri smartkortleser (tilleggsutstyr)  | 16. styreplate            |
| 14. kortleser for Secure Digital-minnekort (SD) | 17. styrepinneknapper (3) |
| 15. knapper på styreplate (2)                   | 18. styrestikke           |
|   | 19. tastatur              |
|   | 20. enhetsstatuslamper    |

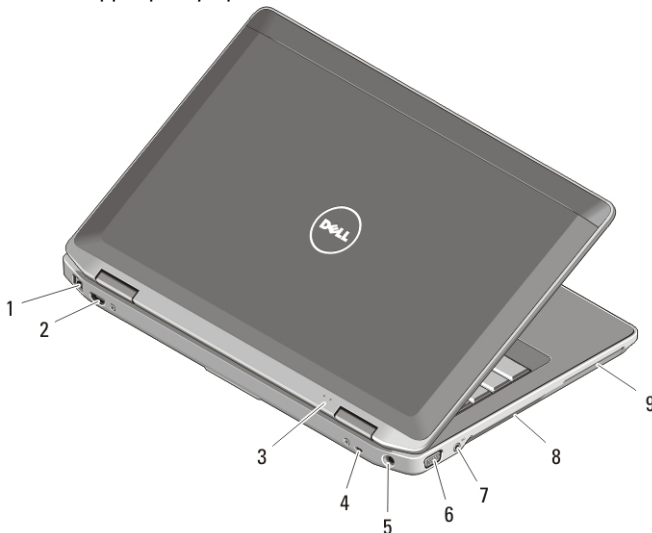

**Figur 2: Sett bakfra**

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. nettkontakt                       | 6. VGA-kontakt   |
| 2. mini HDMI-kontakt                 | 7. lydkontakt    |
| 3. statuslamper for strøm og batteri | 8. kjølespalter  |
| 4. åpning for sikkerhetskabel        | 9. smartkortspor |
| 5. strømkontakt                      |                  |



**ADVARSEL:** Blokker ikke lufteåpningene, stikk ikke gjenstander inn i dem og unngå støvsamling i dem. Ikke oppbevar Dell-datamaskinen i et miljø med lite luftgjennomstrømning, for eksempel i en lukket koffert, mens den er på. For lite luftgjennomstrømning kan skade datamaskinen eller føre til brann. Viften i datamaskinen slår seg på når datamaskinen blir varm. Viftestøy er normalt og angir ikke et problem med viften eller datamaskinen.

## Hurtigoppsett



**ADVARSEL:** Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, må du lese sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om gode rutiner på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**ADVARSEL:** Strømadapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Stikkontakter og grenuttak kan imidlertid variere fra land til land. Hvis du bruker en ledning som ikke er kompatibel, eller kobler ledningen feil til grenuttaket eller stikkontakten, kan det oppstå brann eller skader på utstyret.




**FORSIKTIG:** Når du skal koble strømadapterkabelen fra datamaskinen, tar du tak i støpselet, og ikke i selve kabelen, og trekker bestemt, men forsiktig, for å unngå å skade kabelen. Når du vikler opp strømadapterkabelen, må du passe på at du følger vinkelen til støpselet på strømadapteren, for å unngå å skade kabelen.




**MERK:** Noen enheter følger kanskje ikke med hvis du ikke bestilte dem.

1. Koble strømadapteren til strømkontakten på datamaskinen og til strømmuttaket.

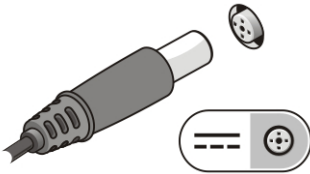


**Figur 3: Strømadapter**

2. Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr).



**Figur 4: Nettverkskontakt**

3. Koble til USB-enheter, for eksempel mus eller tastatur (tilleggsutstyr).




**Figur 5: USB-kontakt**


4. Åpne datamaskinens skjerm og trykk på strømknappen for å slå på datamaskinen.



**Figur 6: Av/på-knapp**

-  **MERK:** Det anbefales at du slår datamaskinen av og på minst én gang før du installerer eventuelle kort eller kobler datamaskinen til en dokkenhet eller en annen ekstern enhet, for eksempel en skriver.

## Spesifikasjoner

-  **MERK:** Tilbudene kan variere fra region til region. Følgende spesifikasjoner er bare dem som loven krever at skal følge med datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om datamaskinens konfigurasjon, klikker du på **Start** → **Hjelp og støtte** og velger alternativet for å vise informasjon om datamaskinen.

---

### Systeminformasjon

---

Brikkesett	Mobile Intel QM67 Express brikkesett
Prosesor	Intel Core i3/i5/i7-seriene (2. generasjon)

---

### Skjermkort

---

Type skjermkort	integtrert på hovedkortet
Databuss	integtrert skjermkort
Video controller memory:	512 MB

---

### Minne

---

Minnekontakt	to SODIMM-spor
Minnekapasitet	1 GB, 2 GB eller 4 GB
Minnetype	DDR3 SDRAM (1333 MHz)
Minimumsminne	1 GB
Maksimumsminne	8 GB

---

## Batteri

---

Type	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3-cellers (30 WHr) litiumionbatteri med ExpressCharge</li><li>• 6-cellers (60 WHr) litiumionbatteri med ExpressCharge</li><li>• 6-cellers (58 WHr) litiumionbatteri</li></ul>
------	---

### Dimensjoner:

#### 3-cellers

Dybde	29,97 mm (1,18 tommer)
Høyde	19,80 mm (0,78 tommer)
Bredde	208,00 mm (8,19 tommer)

#### 6-cellers

Dybde	54,10 mm (2,13 tommer)
Høyde	20,85 mm (0,82 tommer)
Bredde	214,00 mm (8,43 tommer)

### Vekt:

3-cellers	172,37 g (0,38 pund)
6-cellers	335,66 g (0,74 pund)

Spenning	11,10 VDC
----------	-----------

### Temperaturområde:

Ved bruk	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Ikke i bruk	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)

Klokkebatteri	3-V CR2032-litiumbatteri
---------------	--------------------------

---

## Strømadapter

---

Type	65 W og 90 W
Inngangsspenning	100 VAC til 240 VAC
Strømforbruk (maks.)	1,50 A/1,60 A/1,70 A
Inngangsfrekvens	50 Hz til 60 Hz

---

## Strømadapter

---

Utgangseffekt	65 W og 90 W
Utgangsstrøm	3,34 A og 4,62 A (kontinuerlig)
Normert utgangsspenning	19,5 +/-1,0 VDC
Temperaturområde:	
Ved bruk	0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Ikke i bruk	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)

---

## Fysiske mål

---

Høyde	25,40 mm til 30,10 mm (1,00 tommer til 1,18 tommer)
Bredde	335,00 mm (13,19 tommer)
Dybde	223,30 mm (8,79 tommer)
Vekt (med 3-cellers batteri)	1,65 kg (3,64 pund)

---

## Omgivelser

---

Temperatur:	
Ved bruk	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Ikke i bruk	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maks.):	
Ved bruk	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)
Ikke i bruk	5 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Høyde over havet (maks.):	
Ved bruk	-15,2 m til 3048 m (-50 fot til 10 000 fot)
Ikke i bruk	-15,2 m til 10 668 m (-50 fot til 35 000 fot)
Luftforurensningsnivå	G2 eller lavere, som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

## Finne mer informasjon og ressurser

Se sikkerhets- og forskriftsdokumentene som fulgte med datamaskinen, samt hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance), hvis du vil ha mer informasjon om:

- Gode sikkerhetsrutiner
- Forskriftssertifisering
- Ergonomi

Se [www.dell.com](http://www.dell.com) for mer informasjon på:

- Garanti
- Vilkår og betingelser (kun i USA)
- Lisensavtale for sluttbruker

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2010 Dell Inc. Med enerett.

Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker som brukes i denne teksten: Dell™, DELL-logoen, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemerker for Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerte varemerker eller varemerker for Intel Corporation i USA. og andre land. AMD® er et registrert varemerke og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemerker for Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknappen og Office Outlook® er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Blu-ray Disc™ er et varemerke som eies av Blu-ray Disc Association (BDA) og er lisensiert for bruk på plater og spillere. Ordmerket Bluetooth® er et registrert varemerke som eies av Bluetooth® SIG, Inc., og all bruk av dette merket av Dell Inc. er på lisens. Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemerker og firmamerker kan være brukt i denne publikasjonen som en henvisning til foretakene som eier merkene eller navnene eller til deres produkter, og Dell Inc. frasier seg all eiendomsinteresse i varemerker og firmanavn som ikke er deres egne.