


Dell Latitude E6320

Informacije o nastavitvi in lastnostih

O opozorilih

 Opozorilo: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

Pogled s sprednje in zadnje strani

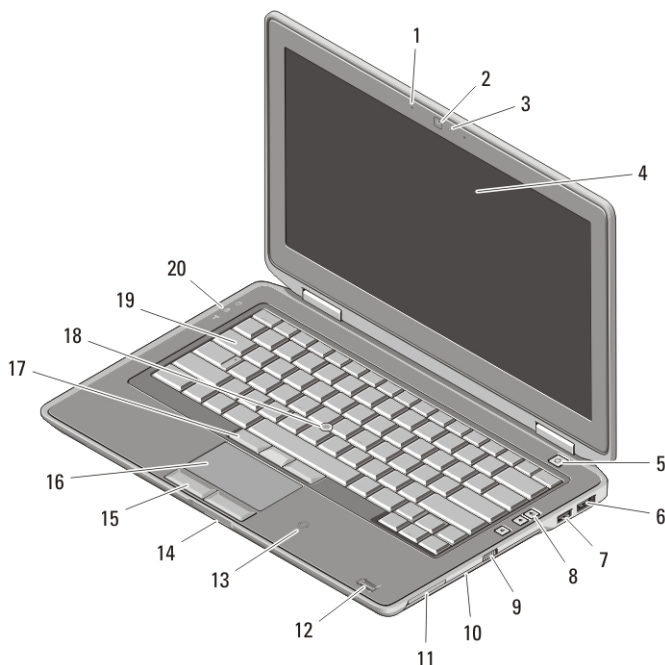

Skica 1. Pogled s sprednje strani


- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Mikrofon | 7. Prikluček USB 2.0 |
| 2. Kamera | 8. Gumbi za nastavev glasnosti |
| 3. Lučka stanja kamere | 9. Stikalo za brezžično povezavo |
| 4. Zaslón | 10. Optični pogón |
| 5. Gumb za vklop | 11. Reža za ExpressCard |
| 6. Prikluček eSata/USB | 12. Bralnik prstnih odtisov |



OGH63NA00

Regulatory Model: P12S
Regulatory Type: P12S001
February 2011

- | | |
|---|-------------------------------|
| 13. Bralnik brezkontaktnih pametnih kartic | 16. Sledilna ploščica |
| 14. Bralnik pomnilniških kartic Secure Digital (SD) | 17. Gumbi sledilne palice (3) |
| 15. Gumbi sledilne ploščice (2) | 18. Smerna ročica |
| | 19. Tipkovnica |
| | 20. Lučke stanja za napravo |

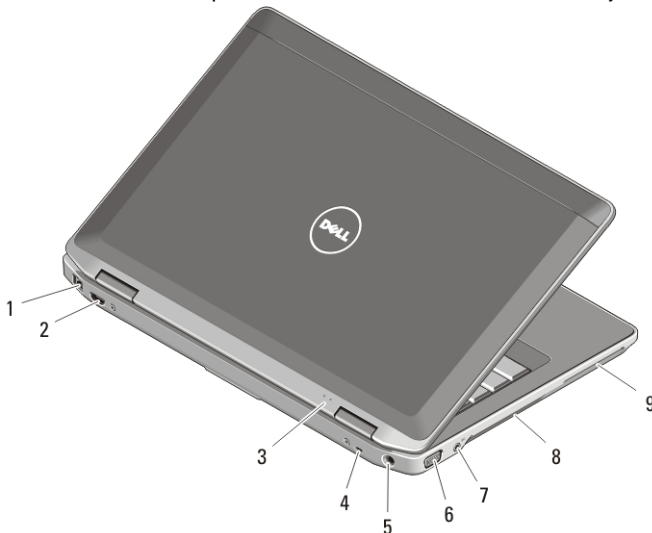


Skica 2. Pogled z zadnje strani


- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Priključek za omrežje | 5. Priključek za napajanje |
| 2. Mini priključek HDMI | 6. Priključek VGA |
| 3. Lučke stanja napajanja in polnjenja baterije | 7. Zvočni priključek |
| 4. Reža za varnostni kabel | 8. Odprtine za hlajenje |
| | 9. Reža za pametne kartice |


⚠ Opozorilo: Prezračevalnih rež ne prekrivajte in vanje ne potiskajte predmetov; poskrbite, da se reže ne zamašijo zaradi prahu. Vklapljenega računalnika Dell ne shranjujte v okolju z majhnim pretokom zraka, na primer v zaprti aktovki, saj lahko pride do poškodb računalnika ali do požara. Računalnik vključi ventilatorje, ko se segreje. Ventilator povzroča zvok, ki je normalen in ne pomeni napak na ventilatorju ali računalniku.

Hitra nastavitvev


⚠ Opozorilo: Preden se lotite naslednjih postopkov, preberite varnostna navodila, ki so priložena vašemu računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite www.dell.com/regulatory_compliance.

 **Opozorilo:** Napajalnik lahko priključite na vse električne vtičnice po svetu. Vendar se lahko priključki za napajanje in razdelilniki razlikujejo med državami. Uporaba nezdržljivega kabla ali nepravilna priključitev kabla v stensko vtičnico ali podaljšek lahko povzročijo požar ali poškoduje opremo.

 **POZOR:** Pri odklapanju kabla napajalnika iz računalnika primite za priključek in ne za kabel, ter potegnite trdno in previdno, da preprečite poškodbe kabla. Pri ovijanju napajalnega kabla pazite na kot priključka na napajalniku, da s tem ne poškodujete kabla.


 **OPOMBA:** Nekatere naprave niso vgrajene, če jih niste naročili.

1. Povežite napajalnik AC s priključkom AC na računalniku in stensko vtičnico.




Skica 3. Napajalnik

2. Priključite omrežni kabel (izbirno).



Skica 4. Priključek za omrežje

3. Priključite naprave USB, kot sta miška ali tipkovnica (izbirno).




Skica 5. Priključek USB


4. Dvignite računalniški zaslon in pritisnite gumb za vklop računalnika.



Skica 6. Gumb za vklop

-  **OPOMBA:** Priporočamo vam, da pred nameščanjem kakršnihkoli kartic ali priključitvijo računalnika z združljivo napravo ali drugo zunanjo napravo, na primer s tiskalnikom, vsaj enkrat vklopite in izklopite vaš računalnik.

Tehnični podatki

-  **OPOMBA:** Ponudba se lahko razlikuje po regijah. Naslednje specifikacije so le tiste, ki morajo biti priložene računalniku zardi skladnosti z zakonom. Za več informacij o konfiguraciji računalnika kliknite **Start** → **Pomoč in podpora** in izberite možnost za ogled informacij o svojem računalniku.

Informacije o sistemu

Nabor vezij	Nabor vezij Intel QM67 Express
Procesor	Intel Core serije i3/i5/i7 (2. generacija)

Grafična kartica

Vrsta grafične kartice	integrirana na sistemski plošči
Podatkovno vodilo	Integrirana grafična kartica
Pomnilnik grafičnega krmilnika:	512 MB

Pomnilnik

Priključek pomnilnika	dve reži SODIMM
Kapaciteta pomnilnika	1 GB, 2 GB ali 4 GB
Vrsta pomnilnika	DDR3 SDRAM (1333 MHz)
Najmanjša količina pomnilnika	1 GB
Največja količina pomnilnika	8 GB

Baterija

Vrsta	<ul style="list-style-type: none">• 3-celična (30WHr) litij-ionska baterija z ExpressCharge• 6-celična (60WHr) litij-ionska baterija z ExpressCharge• 6-celična (58WHr) litij-ionska baterija
-------	---

Mere:

3-celična

Globina	29,97 mm (1,18 palca)
Višina	19,80 mm (0,78 palcev)
Širina	208,00 mm (8,19 palca)

6-celična

Globina	54,10 mm (2,13 palca)
Višina	20,85 mm (0,82 palcev)
Širina	214,00 mm (8,43 palca)

Teža

3-celična	172,37 g
6-celična	335,66 g

Napetost	11,10 V DC
----------	------------

Temperaturno območje:

Med delovanjem	0 °C do 35 °C
Med nedelovanjem	–40 °C do 65 °C

Gumbna baterija	3 V litijeva gumbna baterija CR2032
-----------------	-------------------------------------

Napajalnik

Vrsta	65 W ali 90 W
Vhodna napetost	100 V do 240 V dvosmerni tok
Vhodni tok (najvišji)	1,50 A/1,60 A/1,70 A
Vhodna frekvenca	50 do 60 Hz

Napajalnik

Izhodna moč	65 W ali 90 W
Izhodni tok	3,34 A in 4,62 A (stalen)
Nazivna izhodna moč	19,5 +/-1,0 V enosmerni tok
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	0 °C do 40 °C
Med nedelovanjem	-40 do 70 °C

Mere

Višina	25,40 mm do 30,10 mm (1,00 palca do 1,18 palca)
Širina	335,00 mm (13,19 palca)
Globina	223,30 mm (8,79 palca)
Teža (s 3-celično baterijo)	1,65 kg

Okolje

Temperatura:

Med delovanjem	0 °C do 35 °C
Pri skladiščenju	-40 °C do 65 °C

Relativna vlažnost (najvišja):

Med delovanjem	od 10 % do 90 % (brez kondenzacije)
Pri skladiščenju	od 5 % do 95 % (brez kondenzacije)

Nadmorska višina (največja):

Med delovanjem	od -15,2 m do 3048 m
Med nedelovanjem	od -15,2 m do 10.668 m

Raven onesnaženosti zraka

G2 ali manj, kot določa predpis ISA-S71.04-1985

Iskanje dodatnih informacij in virov

Oglejte si varnostne dokumente in predpise, ki so priloženi vašemu računalniku, ter stran za skladnost s predpisi www.dell.com/regulatory_compliance za več informacij o:

- najboljšem ravnanju glede varnosti,
- predpisanih certifikatih,
- ergonomiki.

Oglejte si www.dell.com za več informacij o:

- garanciji,
- pogojih in določilih (samo ZDA).
- Licenčna pogodba končnega uporabnika

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

© 2010 Dell Inc. Vse pravice pridržane.

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke v tem besedilu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ in Wi-Fi Catcher™ so blagovne znamke družbe Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® in Celeron® so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah. AMD® je zaščitena blagovna znamka AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ in ATI FirePro™ so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, zagonski gumb Windows Vista in Office Outlook® pa so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah. Blu-ray Disc™ je blagovna znamka v lasti Blu-ray Disc Association (BDA) in je na diskih in predvajalnikih uporabljena z licenco. Besedna znamka Bluetooth® je registrirana blagovna znamka v lasti družbe Bluetooth® SIG, Inc., družba Dell Inc. pa jo v katerem koli primeru uporablja z licenco. WI-FI® je zaščitena blagovna znamka združenja Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Druge blagovne znamke in zaščitena imena se lahko v tem dokumentu uporabljajo bodisi za poimenovanje oseb, v lasti katerih so znamke in imena, ali njihovih izdelkov. Družba Dell Inc. zavrača kakršne koli lastniške interese do blagovnih imen, ki niso v njeni lasti.